GEBERIT

KEHTIB ALATES 1.04.2026

GEBERIT VANNITOA-LAHENDUSED

KNOW HOW INSTALLED

WC-potid ja prill-lauad 15
Geberit AquaClean dušš-WC-d 73
Loputusplaadid ja WC-juhtseadmed 89
Geberit Monolith sanitaarmoodulid 147
Bideed 167
Pissuaarid 177
Pissuaari loputusregulaatorid 211
WC-pottide, pissuaaride ja bideede äravooluühendused 247
Valamud 255
Aluskapiga valamu komplektid 337
Vannitoamööbel 357
Peeglid ja peeglikapid 457
Valamusegistid 481
Äravooluühendused pesukoha ja köögivalamute 507
Dušš 527
Vannid 561
Äravooluühendused duššide ja vannide jaoks 567
Geberit Duofix 583
Geberit Kombifix 629
Varjatud loputuskastid 645
Nähtavad loputuskastid 651
Täite- ja loputusventiilid 661
Lisa 673



GEBERIT JA FSC™

Forest Stewardship Council (FSC) edendab vastutustundlikku ja keskkonnahoidlikku metsamajandamist kogu maailmas. Geberit kasutab oma vannitoamööbli tootmiseks FSC™ (C134279) sertifitseeritud puitu. Otsige FSC märgisega tooteid.

Vastutus FSC™ C134279 sertifikaadiga toodete eest

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Šveits

MASTERING WATER

Vesi voolab. See liigutab asju. Veel on oluline roll paljudes igapäevaelu valdkondades. Toitainena on vesi eluliselt tähtis. Vett kasutatakse ka hügieeniks – see on kõige loomulikum puhastusviis. Oluline aspekt on ka vee transpordivõime – vesi liigutab materjale, aineid ja isegi energiat. See vedelike ja tahkete ainete transportimise võime on kaasaegsete kanalisatsioonisüsteemide aluseks, mis on oluliselt kaasa aidanud rahva tervise parandamisele ja tänapäeva ühiskonna arengule.

EKSPERT KÕIGIS KOLMES HOONETE VEEMAJANDUSE VALDKONNAS

VEEVARUSTUS
Geberit tagab, et kvaliteetne puhas vesi jõuab kasutuskohta ohutult tänu hoones olevatele tõhusatele ja hügieenilistele süsteemidele.

KASUTAMINE
Geberit arendab tooteid, mis tagavad vee usaldusväärse ja ökonoomse kasutamise.

ÄRAVOOL
Geberit tagab, et reovesi lahkub hoonest tõhusalt, vaikselt, ilma sette ja lõhnata – suure äravooluvõimega.

GEBERITI WC-SÜSTEEM

VÕIMAS JA **VAIKNE LOPUTUS**

KOORDINEERITUD KOMPONENDID, OHUTU PAIGALDUS



ESMAKLASSILINE LOPUTUSJÕUDLUS
Standardist kuni 10 korda parem loputusjõudlus

LIHTNE PAIGALDUS
40% kiirem paigaldamine



VAIKNE LOPUTUS
> 30% vaiksem

MITMEKESISEM DISAIN
> 130 disainilahendust

PIKAAJALISED GARANTIID
50 aastat varuosade saadavus ja eluaegne garantii keraamilistele seadmetele

VÄRSKENDAV HÜGIEEN
Õrn puhastus veega dušisüsteemi WC-potil (valikuline)

GEBERIT

GEBERIT SIGMA40 LOPUTUSPLAADID KLIENDI

VALITUD **VIIMISTLUSEGA**

Nüüd on Geberiti loputusplaate veelgi lihtsam sobitada segistitootjate individuaalsete värvidega. Uued Geberit Sigma40 loputusplaadid on saadaval pindadega, mis sobivad populaarseimate segistitootjate värvivalikuga.

Segistitootjate pakutavate pindade loetelu on esitatud järgmisel lehel olevas tabelis



GEBERIT

ERIVIIMISTLUSEGA LOPUTUSPLAADI TELLIMINE ON **VÄGA LIHTNE:**

1. Valige soovitud kujuga (ümmargune või kandiline) Sigma40 loputuskastinupp
2. Segistitootja pinnaviimistluse värvikood ja hinnagrupp valige tabelist, mille leiate tabelist.

   Märkige hinnagrupp tellitava artiklinumbri viimase numbrina.


   Sigma40 ümmargune loputusplaat 004.610.00.2 (teine hinnagrupp) või 004.610.00.3 (kolmas hinnagrupp).

   Sigma40 nurgeline loputusplaat 004.611.00.2 (teine hinnagrupp) või 004.611.00.3 (kolmas hinnagrupp).
3. Lisage soovitud värvikood ja esitage tellimus Geberit'ile.

TELLIMUSE NÄIDIS:

Soovitav on Geberit Sigma40 kahesüsteemse ümar loputusplaat, mille pinnaviimistlus sobib Cisali valamusegistiga, millel on Steel 2A-AC viimistlus:

1. Loputusplaadi tootekood: 004.610.00.X
2. Värvikood ja hinnagrupp on järgmisel lehel olevas tabelis:
   Geberit värvikood → CST.1
   Hinnagrupp → 2
3. Tellimus esitage Geberitile alljärgnevate andmetega



Segisti tootja	Segisti tootja viimistlus	Geberit värvikood	Hinna-grupp
Cisal	Steel 2A-AC	CST.1	2
Cisal	Brushed Nickel 2F	CBN.1	2
Cisal	Old Bronze 27	CAB.1	3
Cristina	Brushed Stailess Steel 28	CSL.1	2
Cristina	Brushed Black Chrome 75	CBC.1	3
Cristina	Brushed Metallic 77	CMG.1	2
Dornbracht	Brushed Platinum 06	SNM.1	2
Dornbracht	Brushed Durabrass 28	MM.1	2
Dornbracht	Brushed Bronze 42	DBG.1	3
Dornbracht	Brushed Champagne 46	CMS.1	2
Dornbracht	Brushed Dark Platinum 99	DPM.1	3
Duravit	Brushed Bronze 04	DBB.1	3
Duravit	Brushed Stainless Steel 70	DSL.1	2
Fantini	Brushed copper P7	FBC.1	3
Fantini	Brushed Stainless Steel P93	FSL.1	2
FIR	Glossy Ancient Brass 22.00	FAC.1	3
FIR	Ancient Brass 42.00	FAB.1	3
FIR	Frosted Silver 44.00	FFS.1	3
Gessi	Finox Brushed Nickel 149 / Steel Brushed 239	GSL.1	2
Gessi	Aged Bronze 187	GAB.1	3
Gessi	Black Metal Brushed 707	GBC.1	3
Gessi	Copper Brushed 708	GKG.1	3
Gessi	Antique Brass 713	GBZ.1	3
Gessi	Warm Bronze Brushed 726	GWS.1	3
Gessi	Brass Brushed 727	GBB.1	2
Gessi	Dark Bronze 845	GDB.1	3
Grohe	Brushed Hard Graphite AL	BHG.1	3
Grohe	Supersteel DC	SSL.1	2
Grohe	Brushed Warm Sunset DL	BWS.1	3
Grohe	Brushed Nickel EN	MTN.1	2
Grohe	Brushed Cool Sunrise GN	BCS.1	3
Hansgrohe	Brushed Bronze 140	BZ.1	2
Hansgrohe	Brushed Red Gold 310	BG.1	3
Hansgrohe	Brushed Black Chrome 340	BC.1	3
Hansgrohe	Brushed Nickel 820	MN.1	2
Hansgrohe	Brushed Brass 950	HBR.1	2
Herzbach	Stainless Steel Finish 09	HSL.1	2
Herzbach	Copper Steel 39	HBC.1	3
Herzbach	Black Steel 40	HBB.1	3
Herzbach	Brass Steel 41	HBS.1	2
Ideal Standard	Magnetic Grey A5	IMG.1	3
Ideal Standard	Silver Storm GN	IST.1	2
Keuco	Brushed Bronze 03	KBR.1	3
Keuco	Brushed Nickel 05	KNG.1	2
Keuco	Brushed Black Chrome 13	KBC.1	3
Nobili	Inox Brushed IX	NIX.1	2
Steinberg	Brushed Nickel BN	SBN.1	2
THG	Matt Brass H50	TMB.1	2
THG	Matt Nickel H56	TBN.1	2
Vola	Brushed Black 61	VBB.1	3
Vola	Brushed Copper 64	VBC.1	3
Vola	Brushed Gold 70	VGO.1	3

MASTERING WATER

Vesi voolab. See liigutab asju. Veel on oluline roll paljudes igapäevaelu valdkondades. Toitainena on vesi eluliselt tähtis. Vett kasutatakse ka hügieeniks – see on kõige loomulikum puhastusviis. Oluline aspekt on ka vee transpordivõime – vesi liigutab materjale, aineid ja isegi energiat. See vedelike ja tahkete ainete transportimise võime on kaasaegsete kanalisatsioonisüsteemide aluseks, mis on oluliselt kaasa aidanud rahva tervise parandamisele ja tänapäeva ühiskonna arengule.

EKSPERT KÕIGIS KOLMES HOONETE VEEMAJANDUSE VALDKONNAS

VEEVARUSTUS
Geberit tagab, et kvaliteetne puhas vesi jõuab kasutuskohta ohutult tänu hoones olevatele tõhusatele ja hügieenilistele süsteemidele.

KASUTAMINE
Geberit arendab tooteid, mis tagavad vee usaldusväärse ja ökonoomse kasutamise.

ÄRAVOOL
Geberit tagab, et reovesi lahkub hoonest tõhusalt, vaikselt, ilma sette ja lõhnata – suure äravooluvõimega.

GEBERITI VALAMUALA

PUHTAD, INDIVIDUAALSED LAHENDUSED

LIHTSALT PAIGALDATAV



LIHTNE PAIGALDUS
Nutikas paigaldustehnoloogia seina ees ja taga

ROHKEM MUGAVUST
Kohandatav valgustuslahendus

LAI DISAINIVALIK
>10 000 kombinatsiooni tänu Mix & Match funktsioonile

LIHTNE PUHASTADA
Horisontaalne CleanDrain ja KeraTect glasuur

ROHKEM VABA RUUM
Kuni 15% rohkem ruumi vannitoa-mööbli sees

KÕRGE KVALITEET
Euroopas toodetud vannitoamööbel

GEBERIT

MASTERING WATER

Vesi voolab. See liigutab asju. Veel on oluline roll paljudes igapäevaelu valdkondades. Toitainena on vesi eluliselt tähtis. Vett kasutatakse ka hügieeniks – see on kõige loomulikum puhastusviis. Oluline aspekt on ka vee transpordivõime – vesi liigutab materjale, aineid ja isegi energiat. See vedelike ja tahkete ainete transportimise võime on kaasaegsete kanalisatsioonisüsteemide aluseks, mis on oluliselt kaasa aidanud rahva tervise parandamisele ja tänapäeva ühiskonna arengule.

EKSPERT KÕIGIS KOLMES HOONETE VEEMAJANDUSE VALDKONNAS

VEEVARUSTUS
Geberit tagab, et kvaliteetne puhas vesi jõuab kasutuskohta ohutult tänu hoones olevatele tõhusatele ja hügieenilistele süsteemidele.


KASUTAMINE
Geberit arendab tooteid, mis tagavad vee usaldusväärse ja ökonoomse kasutamise.

ÄRAVOOL
Geberit tagab, et reovesi lahkub hoonest tõhusalt, vaikselt, ilma sette ja lõhnata – suure äravooluvõimega.

GEBERITI DUŠILAHENDUSED

OHUTU JA **ÄRAVOOLUD**

VEEKINDEL, LIHTNE PAIGALDADA

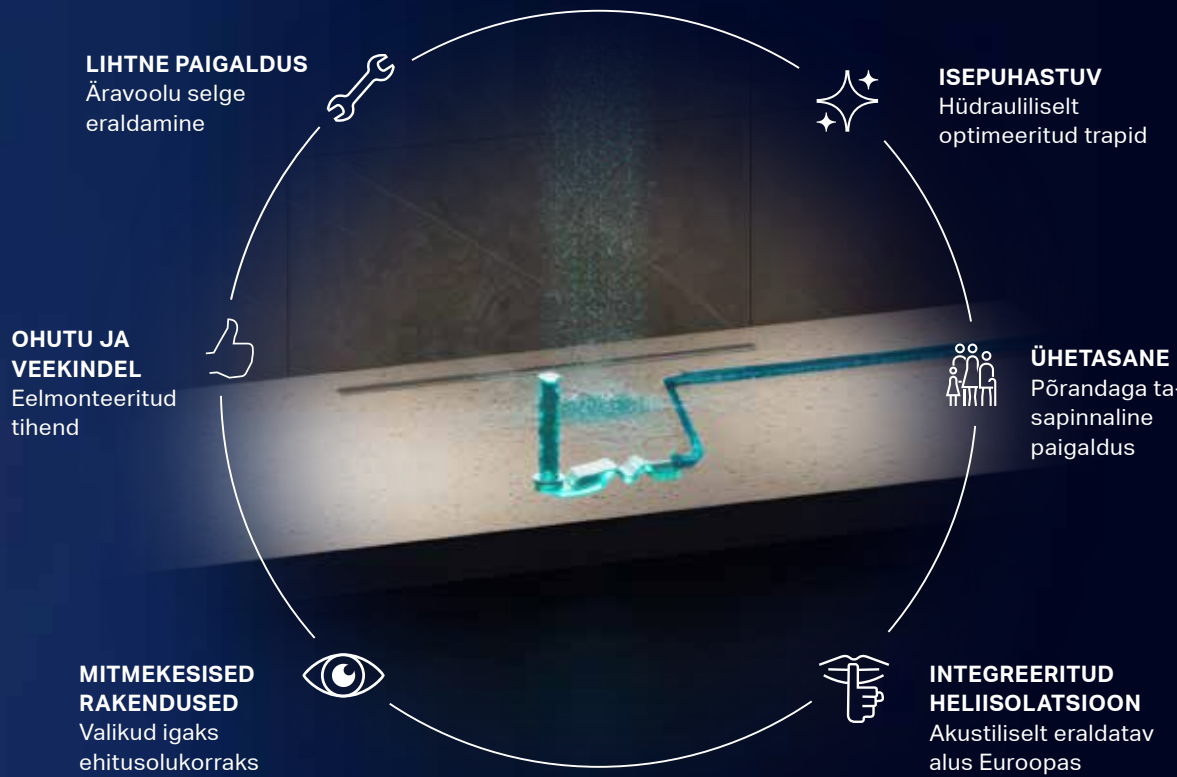

GEBERIT

UUS

GEBERIT CLEANLINE30 DUŠIRENN

PUHTUS
SINU KÄEULATUSES



GEBERIT

LIHTNE PAIGALDUS JA LEKKEKINDLUS:
TEHASES PAIGALDATUD TIHEND JA ÄRAVOOLU SELGE



↑
Paindlik äravoolu paigutus ja lihtne isoleerimine. Kiire ja lihtne.



↑
LIHTNE JA LEKKEKINDEL
Tehases paigaldatud tihend ja äravoolu selge eraldamine.



↑
Iga duširuumi jaoks: Erinevad pikkused ja lihtne reguleerimine.



←
Paindlik paigaldus ja lihtne lõikamine õigele pikkusele.



→
Paindlik paigaldus ja lihtne lõikamine õigele pikkusele.









WC-potid ja prill-lauad

Sortimendi ülevaade 16

Sortimendi ülevaade – Geberit iCon WC-potid ja prill-lauad 22
Sortimendi ülevaade – Geberit Selnova seinapealsed WC-potid ja prill-lauad 23
Sortimendi ülevaade – Geberit Smyle WC-potid ja prill-lauad 23
Sortimendi ülevaade – Geberit Selnova põrandapealsed WC-potid ja prill-lauad ... 25
Sortimendi ülevaade – Geberit Selnova Square WC-potid ja prill-lauad..... 25
Sortimendi ülevaade – Geberit Selnova Compacti WC-potid ja prill-lauad 26
Sortimendi ülevaade – Geberit Selnova Comfort WC-potid ja prill-lauad 27

Seinale paigaldatavad WC-potid 28

WC-potid..... 28

Põrandale paigaldatavad WC-potid 40

Keraamilise loputuspaagiga WC-pott..... 40
WC-potid..... 46

Loputuspaagid WC-pottidele, sanitaarkeraamikast 51

Peale pandud 51

Prill-lauad 54

Prill-lauad 54

Comfort WC-potid 60

WC-potid kõrgendatud..... 60
WC-potid pikendatud..... 62

Comfort prill-lauad 64

Prill-lauad 64
WC-poti prill-lauad 66

Tarvikud 67

Tarvikute ülevaade – Geberit iCon Square WC-potid koos ühendustorudega..... 67
Tarvikute ülevaade – Geberit iCon WC-potid koos ühendustorudega 67
Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle WC-potid koos ühendustorudega..... 68
Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova WC-potid koos ühendustorudega 68
Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Square WC-potid koos ühendustorudega ... 69
Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Compact WC-potid koos ühendustorudega . 69
Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Comfort WC-potid koos ühendustorudega .. 70
Tarvikute ülevaade – Geberit iCon WC-potid TurboFlush koos ühendustorudega... 70

Sortimendi ülevaade

Acanto

Seinale paigaldatavad WC-potid

Geberit Acanto seinapealse WC-poti komplekt, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga



→ lk 29

Geberit Acanto seinapealne WC-pott, kinnine vorm, Rimfree



→ lk 30

Põrandale paigaldatavad WC-potid

Geberit Acanto põrandapealne WC-pott, kõrgendatud, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree



→ lk 46

Prill-lauad

Geberit Acanto prill-laud

→ lk 54

iCon

Seinale paigaldatavad WC-potid

Geberit iCon seinapealse WC-poti komplekt, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga



→ lk 30

Geberit iCon seinapealse WC-poti komplekt, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga



→ lk 31

Geberit iCon seinapealse WC-poti komplekt, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga



→ lk 31

Geberit iCon seinapealse WC-poti komplekt, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga



→ lk 32

Geberit iCon seinapealse WC-poti komplekt, kinnine vorm, Rimfree, prill-lauaga



→ lk 32

Seinale paigaldatavad WC-potid

Geberit iCon seinapealne WC-pott, kinnine vorm, Rimfree



→ lk 33

Geberit iCon seinapealse WC-poti komplekt, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, Rimfree, prill-lauaga



→ lk 33

Geberit iCon seinapealne WC-pott, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, Rimfree



→ lk 34

Põrandale paigaldatavad WC-potid

Geberit iCon põrandapealse WC-poti komplekt, seina vastas, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga



→ lk 47

Geberit iCon põrandapealse WC-poti komplekt, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree, prill-lauaga



→ lk 48

Põrandale paigaldatavad WC-potid

Geberit iCon põrandapealne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree



→ lk 48

Geberit iCon põrandapealne WC-pott, kandiline, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree



→ lk 49

Prill-lauad

Geberit iCon prill-laud EasyMount



→ lk 55

Geberit iCon prill-laud kitsas disain

→ lk 55

Geberit iCon prill-laud

→ lk 56

Prill-lauad

Geberit iCon WC-poti prill-laud, kandiline disain



→ lk 56

ONE

Seinale paigaldatavad WC-potid

Geberit ONE seinapealse WC-poti komplekt, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga



→ lk 28

Selnova

Seinale paigaldatavad WC-potid

Geberit Selnova seinapealse WC-poti komplekt, TurboFlush, prill-lauaga



→ lk 36

Geberit Selnova seinapealne WC-pott, TurboFlush



→ lk 36

Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, kinnine vorm, Rimfree



→ lk 37

Geberit Selnova seinapealne WC-pott, Rimfree



→ lk 37

Geberit Selnova seinapealne WC-pott



→ lk 38

Seinale paigaldatavad WC-potid

Geberit Selnova Square seinapealne WC-pott, kandiline, Rimfree



→ lk 38

Geberit Selnova Square seinapealne WC-pott, kandiline



→ lk 39

Põrandale paigaldatavad WC-potid

Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, Rimfree



→ lk 40

Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree



→ lk 41

Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree



→ lk 42

Põrandale paigaldatavad WC-potid

Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm



→ lk 42

Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik vertikaalne, osaliselt kinnine vorm



→ lk 43

Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik



→ lk 44

Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik



→ lk 44

Geberit Selnova Square põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, kandiline, seina vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree



→ lk 45

Põrandale paigaldatavad WC-potid

Geberit Selnova põrandapealne WC-pott Premium, seina vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, kinnine vorm, Rimfree



→ lk 50

Loputuspaagid WC-pottidele, sanitaarkeraamikast

Geberit Selnova keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all



→ lk 51

Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel, pööratav, WC Rimfree jaoks



→ lk 52

Geberit Selnova keraamiline loputuskast, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel



→ lk 52

Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel



→ lk 53

Prill-lauad

Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all



→ lk 54

Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt

→ lk 57

Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt



→ lk 58

Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt

→ lk 58

Geberit Selnova Square prill-laud kinnitus alt



→ lk 59

Prill-lauad

Geberit Selnova Square kitsa kujuga prill-laud, kinnitus ülalt

→ lk 59

Comfort WC-potid

Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, kõrgendatud, kinnine vorm, Rimfree



→ lk 60

Selnova Comfort

Comfort WC-potid

Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree



→ lk 61

Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud



→ lk 62

Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott Premium, pikendatud väljalatuvus, osaliselt kinnine vorm, barjäärita, Rimfree



→ lk 62

Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita, Rimfree



→ lk 63

Comfort prill-lauad

Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita



→ lk 64

Comfort prill-lauad

Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus all



→ lk 64

Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus üleval



→ lk 65

Geberit Selnova Comfort avatud prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus alt



→ lk 65

Geberit Selnova Comfort WC-poti prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus ülalt

→ lk 66

Geberit Selnova Comfort D-kujuline WC-poti prill-laud, barjäärita, kinnitus alt



→ lk 66

Selnova Compact

Seinale paigaldatavad WC-potid

Geberit Selnova Compact seinapealne WC-pott Premium, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, Rimfree



→ lk 39

Põrandale paigaldatavad WC-potid

Geberit Selnova Compact seinapealne WC-pott, väikse väljaulatusega, Rimfree



→ lk 40

Geberit Selnova Compact põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, lühendatud väljaulatuvus, Rimfree



→ lk 46

Comfort WC-potid

Geberit Selnova Compact prill-laud, kinnitus üleval



→ lk 60

Smyle

Seinale paigaldatavad WC-potid

Geberit Smyle seinapealse WC-poti komplekt, kandiline, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga, madalakujuline võileivakuju



→ lk 34

Geberit Smyle seinapealne WC-pott, kandiline, kinnine vorm, Rimfree



→ lk 35

Geberit Smyle Square seinapealne WC-pott, kandiline, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, Rimfree



→ lk 35

Põrandale paigaldatavad WC-potid

Geberit Smyle põrandapealne WC-pott, kandiline, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree



→ lk 50

Prill-lauad

Geberit Smyle prill-laud, kandiline, kitsas disain



→ lk 56

Prill-lauad

Geberit Smyle prill-laud, kandiline, kitsas disain, võileivakuju



→ lk 57

Sortimendi ülevaade – Geberit iCon WC-potid ja prill-lauad

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

					Geberit iCon seinapealne WC-pott, kinnine vorm, Rimfree	Geberit iCon seinapealne WC-pott, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, Rimfree	Geberit iCon põrandapealne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree	Geberit iCon põrandapealne WC-pott, kandiline, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree
Valge					501.661.00.1	502.380.00.1	502.382.00.1	211910000
KeraTect / valge					501.661.00.8			
								
					→ lk 33	→ lk 34	→ lk 48	→ lk 49
Geberit iCon prill-laud EasyMount	**Langetusautomaatikaga, quick-release kinnitused**	**501.660.01.1**		→ lk 55	✓	✓	✓	
Geberit iCon prill-laud	**Langetusautomaatikata**	**574120000**		→ lk 56	✓	✓	✓	
	Langetusautomaatikaga	**574130000**		→ lk 56	✓	✓	✓	
	Langetusautomaatikaga, quick-release kinnitused	**500.670.01.1**		→ lk 56	✓	✓	✓	
Geberit iCon prill-laud kitsas disain	**Langetusautomaatikaga**	**574950000**		→ lk 55	✓	✓	✓	
	Langetusautomaatikaga, quick-release kinnitused	**500.835.01.1**		→ lk 55	✓	✓	✓	
Geberit iCon WC-poti prill-laud, kandiline disain	**Langetusautomaatikaga**	**571910000**		→ lk 56				✓
	Langetusautomaatikaga, quick-release kinnitused	**500.837.01.1**		→ lk 56				✓

✓ Ühilduv

Sortimendi ülevaade – Geberit Selnova seinapealsed WC-potid ja prill-lauad

Geberit Eesti, Jaanuar 2026

						Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, kinnine vorm, Rimfree	Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, osaliselt kinnine vorm, Rimfree	
Valge						502.035.00.1	501.545.01.1	
								
						→ lk 37	→ lk 23	
Geberit Selnova								
Geberit Selnova prill-laud plastist kinnitusedega, kinnitus alt	**Langetusautomaatikata**	**valge**	**500.330.01.1**		→ lk 57			
Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt	**Langetusautomaatikata**	**valge**	**500.331.01.1**		→ lk 58			
Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt	**Langetusautomaatikata**	**valge**	**500.337.01.1**		→ lk 58	✓	✓	
	Langetusautomaatikaga	**valge**	**500.333.01.1**		→ lk 58	✓	✓	
	Langetusautomaatikaga, quick-release kinnitused	**valge**	**500.335.01.1**		→ lk 58	✓	✓	

✓ Ühilduv

Sortimendi ülevaade – Geberit Smyle WC-potid ja prill-lauad

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

				Geberit Smyle seinapealne WC-pott, kandiline, kinnine vorm, Rimfree	Geberit Smyle Square seinapealne WC-pott, kandiline, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, Rimfree
			Valge	500.208.01.1	500.379.01.1
					
				→ lk 35	→ lk 35
Geberit Smyle prill-laud, kandiline, kitsas disain, võileivakuju	Langetusautomaatikata	500.239.01.1 	→ lk 57	✓	✓
	Langetusautomaatikaga, quick-release kinnitused	500.688.01.1 	→ lk 57	✓	✓
Geberit Smyle prill-laud, kandiline, kitsas disain	Langetusautomaatikata	500.238.01.1 	→ lk 56	✓	✓
	Langetusautomaatikaga, quick-release kinnitused	500.687.01.1 	→ lk 56	✓	✓

✓ Ühilduv

	Geberit Selnova seinapealne WC-pott, TurboFlush	Geberit Selnova seinapealne WC-pott, Rimfree	Geberit Selnova seinapealne WC-pott	Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, kõrgendatud, kinnine vorm, Rimfree
	503.082.00.1	501.045.00.7	500.260.01.7	500.694.01.2
				
	→ lk 36	→ lk 37	→ lk 38	→ lk 60
	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓

Sortimendi ülevaade – Geberit Selnova põrandapealsed WC-potid ja prill-lauad

Geberit Eesti, Jaanuar 2026

						Geberit Selnova põrandapealne WC-pott Premium, seina vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, kinnine vorm, Rimfree	Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, Rimfree	Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree
Valge						502.036.00.1	500.488.01.7	500.285.01.7
								
						→ lk 50	→ lk 40	→ lk 41
Geberit Selnova prill-laud plastist kinnitusedega, kinnitus alt	Langetusautomaatikata	valge	500.330.01.1		→ lk 57		✓	✓
Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt	Langetusautomaatikata	valge	500.331.01.1		→ lk 58		✓	✓
Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt	Langetusautomaatikata	valge	500.337.01.1		→ lk 58	✓	✓	✓
	Langetusautomaatikaga	valge	500.333.01.1		→ lk 58	✓	✓	✓
	Langetusautomaatikaga, quick-release kinnitused	valge	500.335.01.1		→ lk 58	✓	✓	✓
✓ Ühilduv								

Sortimendi ülevaade – Geberit Selnova Square WC-potid ja prill-lauad

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

					Valge
Geberit Selnova Square prill-laud kinnitus alt	Langetusautomaatikata	valge	500.332.01.1		→ lk 59
Geberit Selnova Square kitsa kujuga prill-laud, kinnitus ülalt	Langetusautomaatikata	valge	500.338.01.1		→ lk 59
	Langetusautomaatikaga	valge	500.334.01.1		→ lk 59
	Langetusautomaatikaga, quick-release kinnitused	valge	500.336.01.1		→ lk 59
Geberit Selnova Square prill-laud kinnitus ülalt	Langetusautomaatikata	valge	501.555.01.1		→ lk 25
	Langetusautomaatikaga	valge	501.556.01.1		→ lk 25
	Langetusautomaatikaga, quick-release kinnitused	valge	501.557.01.1		→ lk 25
✓ Ühilduv					

	Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree	Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm	Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik vertikaalne, osaliselt kinnine vorm	Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik	Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik
	500.283.01.5	500.287.01.7	500.151.01.7	500.282.01.5	500.281.01.7
					
	→ lk 42	→ lk 42	→ lk 43	→ lk 44	→ lk 44
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

	Geberit Selnova Square seinapealne WC-pott Premium, kandiline, osaliselt kinnine vorm, Rimfree	Geberit Selnova Square seinapealne WC-pott, kandiline, Rimfree	Geberit Selnova Square seinapealne WC-pott, kandiline	Geberit Selnova Square põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, kandiline, seina vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree	Geberit Selnova Square põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, kandiline, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree
	501.546.01.1	501.458.00.7	500.270.01.5	500.489.01.7	501.563.01.7
					
	→ lk 25	→ lk 38	→ lk 39	→ lk 45	
		✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
	✓				
	✓				
	✓				

Sortimendi ülevaade – Geberit Selnova Compacti WC-potid ja prill-lauad

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

Valge				
Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt	Langetusautomaatikata	500.337.01.1		→ lk 58
	Langetusautomaatikaga	500.333.01.1		→ lk 58
	Langetusautomaatikaga, quick-release šarniirid	500.335.01.1		→ lk 58
Geberit Selnova Compact prill-laud, kinnitus üleval	Langetusautomaatikata	501.877.00.1		→ lk 60
	Langetusautomaatikaga	501.878.00.1		→ lk 60
	Langetusautomaatikaga, quick-release šarniirid	501.931.00.1		→ lk 60
Geberit Selnova Square kitsa kujuga prill-laud, kinnitus ülalt	Langetusautomaatikata	500.338.01.1		→ lk 59
	Langetusautomaatikaga	500.334.01.1		→ lk 59
	Langetusautomaatikaga	500.336.01.1		→ lk 59

✓ Ühilduv

Sortimendi ülevaade – Geberit Selnova Comfort WC-potid ja prill-lauad

Geberit Eesti, Jaanuar 2026

Valge					
Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus all	Langetusautomaatikata	valge	500.133.00.1		→ lk 64
Geberit Selnova Comfort avatud prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus alt	Langetusautomaatikata	valge	502.791.00.1		→ lk 65
Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus üleval	Langetusautomaatikata	valge	501.559.01.1		→ lk 65
Geberit Selnova Comfort D-kujuline WC-poti prill-laud, barjäärita, kinnitus alt	Langetusautomaatikata	valge	500.340.01.1		→ lk 66
Geberit Selnova Comfort WC-poti prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus ülalt	Langetusautomaatikata	valge	501.558.01.1		→ lk 66

✓ Ühilduv

	Seinale paigaldatavad WC-potid		Põrandale paigaldatavad WC-potid
	Geberit Selnova Compact seinapealne WC-pott Premium, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, Rimfree	Geberit Selnova Compact seinapealne WC-pott, väikse väljaulatusega, Rimfree	Geberit Selnova Compact põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, lühendatud väljaulatuvus, Rimfree
	500.377.01.2	500.349.01.7	500.478.01.7
			
	→ lk 39	→ lk 40	→ lk 46
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
			✓
			✓
			✓


	Seinale paigaldatavad WC-potid			Põrandale paigaldatavad WC-potid, kõrgendatud	
	Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott Premium, pikendatud väljaulatuvus, osaliselt kinnine vorm, barjäärita, Rimfree	Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita, Rimfree	Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita	Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree	Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud
	500.693.01.2	501.046.00.7	501.044.00.7	500.486.01.7	500.284.01.5
					
	→ lk 62	→ lk 63	→ lk 64	→ lk 61	→ lk 62
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Seinale paigaldatavad WC-potid

WC-potid

Geberit ONE seinapealse WC-poti komplekt, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga



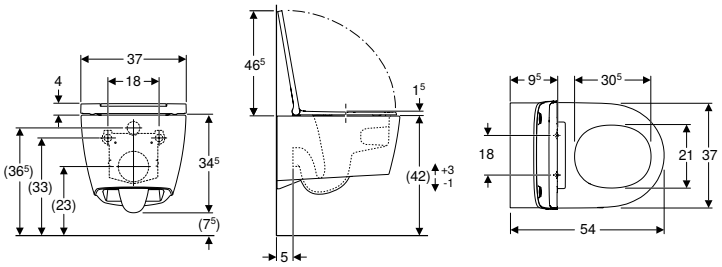

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Prill-laud
- Heliisolatsiooni komplekt
- Ühenduskomplekt
- Kinnitusmaterjal


Omadused
- Seinapealne
- Loputusservata WC-pott TurboFlush-loputustehnoloogiaga
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Reguleeritava kõrgusega , keraamika ülaserv 41–45 cm
- Tüüp 1, täiskogus 7 / 6 / 5 / 4 l, standardi EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Varjatud kinnitus
- Lihtne kinnitamine optimeeritud jõuülekande reduktoriga
- Prill-laud duroplastist
- Hinged metallist
- WC-poti kaas ülekattega
- Kitsas disain
- WC-poti prill-laud tööriistadeta äravõetav
- Vastab KRINKO soovitustele

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funktsioon	Vaikselt sulguv	Hingede materjal	EUR/St.
500.201.01.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: valge	37	34,5	54	Jah, QuickRelease-hingedega	Jah	Metall	**940,35**
500.202.01.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: chrome / läikiv	37	34,5	54	Jah, QuickRelease-hingedega	Jah	Metall	**976,50**
500.202.JT.1	WC-pott, Disainkaas: valge / matt	37	34,5	54	Jah, QuickRelease-hingedega	Jah	Metall	**1120,73**

Kombineeritav koos
- Geberit ONE seinale paigaldatav bidee kinnine vorm → lk 170
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-pealis → lk 82
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-pealis → lk 84

Geberit Acanto seinapealse WC-poti komplekt, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga



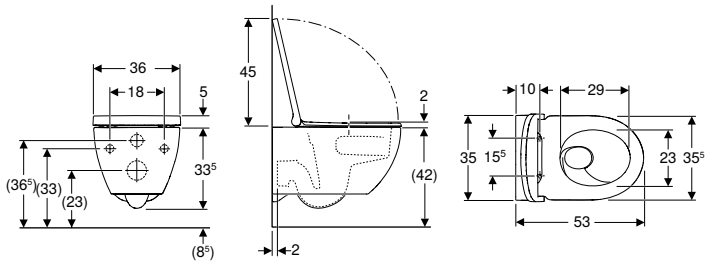

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Prill-laud
- Kinnitusmaterjal


Omadused
- Seinapealne
- Loputusservata WC-pott TurboFlush-loputustehnoloogiaga
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- QuickRelease hinged, lukustatavad
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus
- Prill-laud duroplastist
- WC-poti kaas ülekattega
- Prill-laud EasyMount hingedega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funktsioon	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
502.774.00.1	valge	35,5	33,5	53	Jah, lukustatavate QuickRelease-hingedega	Jah	Ülalt	Roostevaba teras / plast	**646,69**
502.774.00.8	valge / KeraTect	35,5	33,5	53	Jah, lukustatavate QuickRelease-hingedega	Jah	Ülalt	Roostevaba teras / plast	**830,84**

Kombineeritav koos
- Geberit Acanto seinale paigaldatav bidee kinnine vorm → lk 170

Geberit Acanto seinapealne WC-pott, kinnine vorm, Rimfree



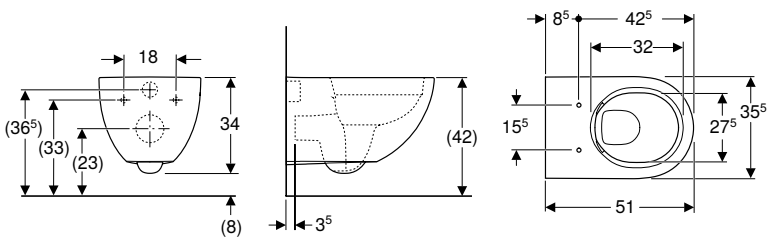

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Seinapealne
- Loputuservata
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.600.01.2	valge	35,5	34	51	412,65

Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Acanto seinale paigaldatav bidee kinnine vorm → lk 171
- Geberit Acanto prill-laud → lk 54

Geberit iCon seinapealse WC-poti komplekt, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga



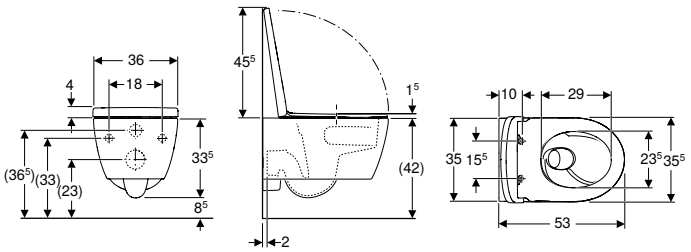

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Prill-laud
- Kinnitusmaterjal


Omadused
- Seinapealne
- Loputusservata WC-pott TurboFlush-loputustehnoloogiaga
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- QuickRelease hinged, lukustatavad
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus
- Prill-laud duroplastist
- WC-poti kaas ülekattega
- Prill-laud EasyMount hingedega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funktsioon	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
503.045.00.1	valge	35,5	33,5	53	Jah, lukustatavate QuickRelease-hingedega	Jah	Ülalt	Roostevaba teras / plast	702,85
503.045.00.8	valge / KeraTect	35,5	33,5	53	Jah, lukustatavate QuickRelease-hingedega	Jah	Ülalt	Roostevaba teras / plast	765,34

Kombineeritav koos
- Geberit iCon seinale paigaldatav bidee kinnine vorm → lk 171

Geberit iCon seinapealse WC-poti komplekt, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga



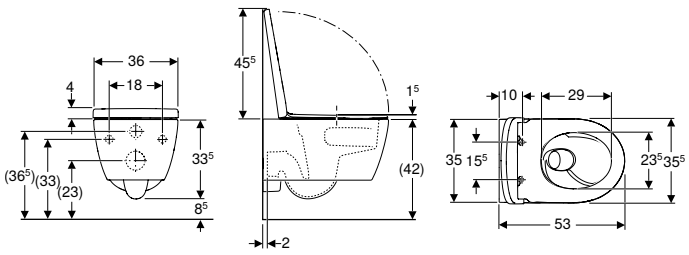

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Prill-laud
- Kinnitusmaterjal


Omadused
- Seinapealne
- Loputusservata WC-pott TurboFlush-loputustehnoloogiaga
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- QuickRelease hinged, lukustatavad
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus
- Prill-laud duroplastist
- WC-poti kaas ülekattega
- Prill-laud EasyMount hingedega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funktsioon	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
503.046.JT.1	valge / matt	35,5	33,5	53	Jah, lukustatavate QuickRelease-hingedega	Jah	Ülalt	Roostevaba teras / plast	931,80

Kombineeritav koos
- Geberit iCon seinale paigaldatav bidee kinnine vorm → lk 171

Geberit iCon seinapealse WC-poti komplekt, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga



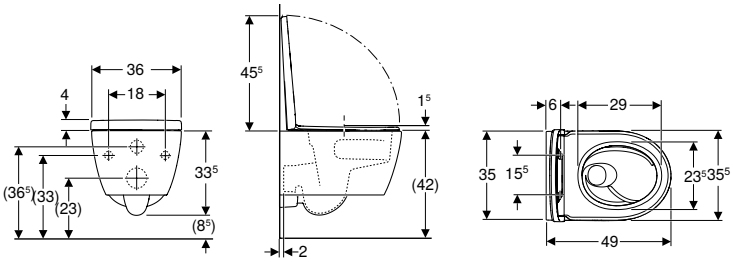

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sobib paigaldamiseks väikestesse vannitubadesse ja külalis-WC-desse
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika


Tarnekomplekt
- WC-pott
- Prill-laud
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Seinapealne
- Loputusservata WC-pott TurboFlush-loputustehnoloogiaga
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- QuickRelease hinged, lukustatavad
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus
- Väikse väljaulatusega
- Prill-laud duroplastist
- WC-poti kaas ülekattega
- Prill-laud EasyMount hingedega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funktsioon	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
503.048.00.1	valge	35,5	33,5	49	Jah, lukustatavate QuickRelease-hingedega	Jah	Ülalt	Roostevaba teras / plast	728,07

Geberit iCon seinapealse WC-poti komplekt, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga



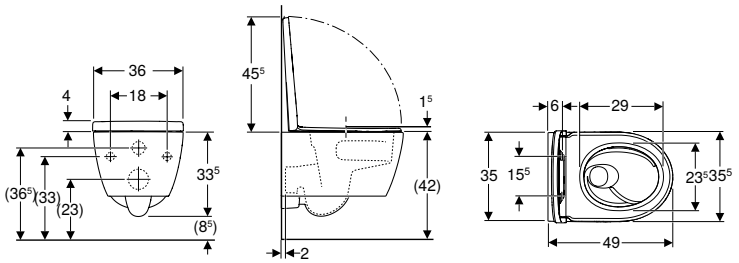

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sobib paigaldamiseks väikestesse vannitubadesse ja külalis-WC-desse
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika


Tarnekomplekt
- WC-pott
- Prill-laud
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Seinapealne
- Loputusservata WC-pott TurboFlush-loputustehnoloogiaga
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- QuickRelease hinged, lukustatavad
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus
- Väikse väljaulatusega
- Prill-laud duroplastist
- WC-poti kaas ülekattega
- Prill-laud EasyMount hingedega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funktsioon	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
503.049.JT.1	valge / matt	35,5	33,5	49	Jah, lukustatavate QuickRelease-hingedega	Jah	Ülalt	Roostevaba teras / plast	**943,06**

Geberit iCon seinapealse WC-poti komplekt, kinnine vorm, Rimfree, prill-lauaga



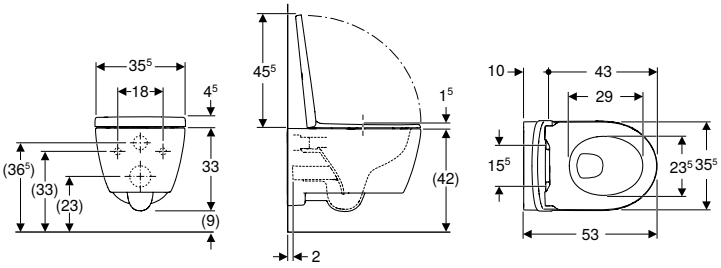

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Prill-laud
- Kinnitusmaterjal


Omadused
- Seinapealne
- Loputuservata
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- QuickRelease hinged, lukustatavad
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus
- Prill-laud duroplastist
- WC-poti kaas ülekattega
- Prill-laud EasyMount hingedega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funktsioon	Vaikselt sulguv	Kinnitus	EUR/St.
501.663.JT.1	valge / matt	35,5	33	53	Jah, lukustatavate QuickRelease-hingedega	Jah	Ülalt	**838,09**

Kombineeritav koos
- Geberit iCon seinale paigaldatav bidee kinnine vorm → lk 171

Geberit iCon seinapealne WC-pott, kinnine vorm, Rimfree



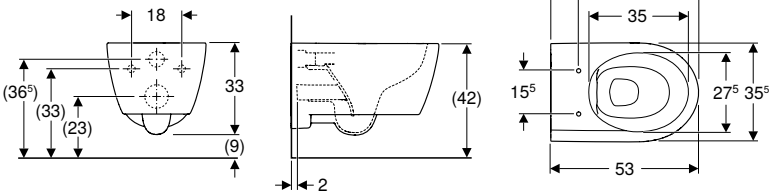

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Seinapealne
- Loputuservata
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.661.00.1	valge	35,5	33	53	**432,44**
501.661.00.8	valge / KeraTect	35,5	33	53	**524,78**

Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit iCon prill-laud EasyMount → lk 55
- Geberit iCon prill-laud → lk 56
- Geberit iCon prill-laud kitsas disain → lk 55
- Geberit iCon seinale paigaldatav bidee kinnine vorm → lk 171
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-pealis → lk 82
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-pealis → lk 84

Geberit iCon seinapealse WC-poti komplekt, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, Rimfree, prill-lauaga



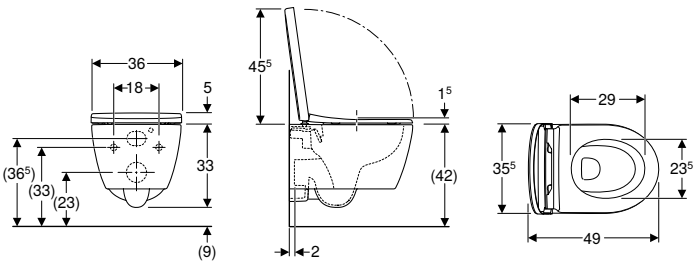

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sobib paigaldamiseks väikestesse vannitubadesse ja külalis-WC-desse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Prill-laud
- Kinnitusmaterjal


Omadused
- Seinapealne
- Loputuservata
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- QuickRelease hinged, lukustatavad
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus
- Väikse väljaulatusega
- Prill-laud duroplastist
- WC-poti kaas ülekattega
- Prill-laud EasyMount hingedega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funktsioon	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
502.381.JT.1	valge / matt	35,5	33	49	Jah, lukustatavate QuickRelease-hingedega	Jah	Ülalt	Roostevaba teras / plast	**898,01**

Geberit iCon seinapealne WC-pott, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, Rimfree

click & scan



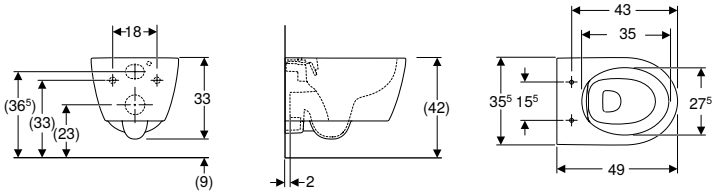

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sobib paigaldamiseks väikestesse vannitubadesse ja külalis-WC-desse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Seinapealne
- Loputuservata
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus
- Väikse väljaulatusega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
502.380.00.1	valge	35,5	33	49	448,30

Täiendavalt tellida
- Prill-laud


Kombineeritav koos
- Geberit iCon prill-laud EasyMount → lk 55
- Geberit iCon prill-laud kitsas disain → lk 55
- Geberit iCon prill-laud → lk 56

Uus

Geberit Smyle seinapealse WC-poti komplekt, kandiline, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga, madalakujuline võileivakuju

click & scan



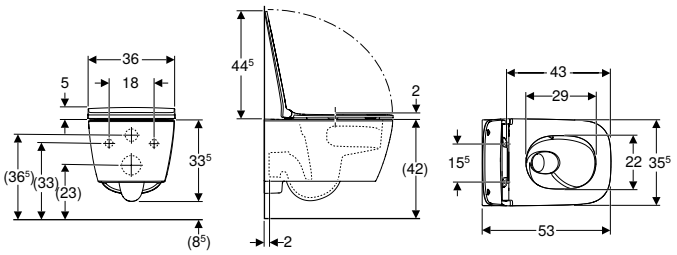

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Prill-laud
- Kinnitusmaterjal


Omadused
- Seinapealne
- Loputusservata WC-pott TurboFlush-loputustehnoloogiaga
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- QuickRelease hinged, lukustatavad
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus
- Kandiline disain
- Prill-laud duroplastist
- Võileivakuju
- Prill-laud EasyMount hingedega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funktsioon	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
503.171.00.1	valge	35,5	33,5	53	Jah, lukustatavate QuickRelease-hingedega	Jah	Ülalt	Roostevaba teras / plast	425,97

Tarnitav alates Aprill 2026

Geberit Smyle seinapealne WC-pott, kandiline, kinnine vorm, Rimfree



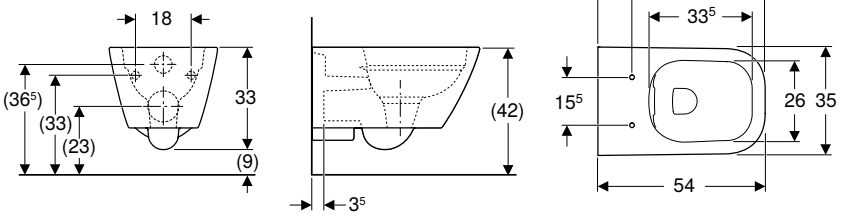

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Loputuservata
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.208.01.1	valge	35	33	54	304,80

Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Smyle prill-laud, kandiline, kitsas disain, võileivakuju → lk 57
- Geberit Smyle prill-laud, kandiline, kitsas disain → lk 56

Geberit Smyle Square seinapealne WC-pott, kandiline, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, Rimfree



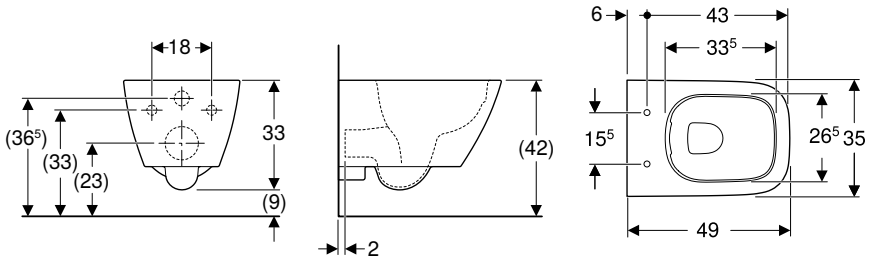

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele
- Sobib paigaldamiseks väikestesse vannitubadesse ja külalis-WC-desse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Loputuservata
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus
- Väikse väljaulatusega

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.379.01.1	valge	35	33	49	308,67

Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Smyle prill-laud, kandiline, kitsas disain, võileivakuju → lk 57
- Geberit Smyle prill-laud, kandiline, kitsas disain → lk 56

Geberit Selnova seinapealse WC-poti komplekt, TurboFlush, prill-lauaga



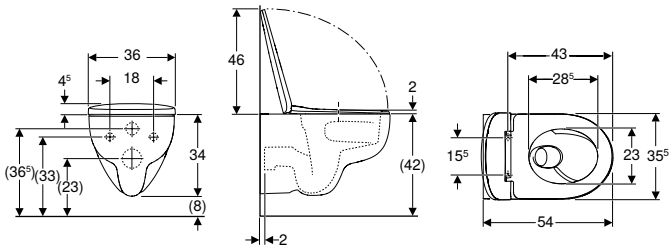

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika


Omadused
- Seinapealne
- Loputusservata WC-pott TurboFlush-loputustehnoloogiaga
- Nähtav kinnitus
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Prill-laud duroplastist
- WC-poti kaas ülekattega

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Prill-laud

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funktsioon	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
503.083.00.1	valge	35,5	34	54	Jah, QuickRelease-hingedega	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	340,14

Geberit Selnova seinapealne WC-pott, TurboFlush



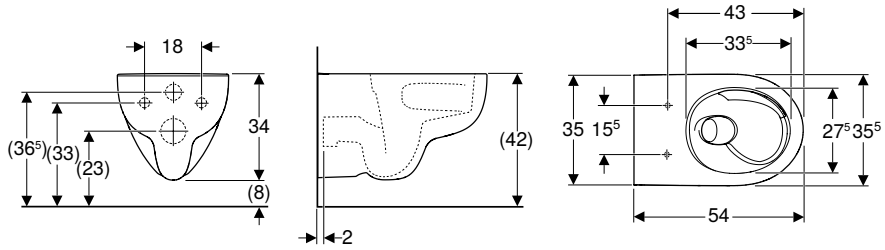

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Loputusservata WC-pott TurboFlush-loputustehnoloogiaga
- Nähtav kinnitus
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga

Tarnekomplekt
- WC-pott


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
503.082.00.1	valge	35,5	34	54	247,42


Täiendavalt tellida
- Prill-laud


Kombineeritav koos
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt → lk 57
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 58
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-pealis → lk 82
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-pealis → lk 84

Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, kinnine vorm, Rimfree









click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Loputuservata
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
502.035.00.1	valge	36	33	53	242,10


Täiendavalt tellida
- Prill-laud


Kombineeritav koos
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 58
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-pealis → lk 82
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-pealis → lk 84

Geberit Selnova seinapealne WC-pott, Rimfree









click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Loputuservata
- Loputab 4 l-ga
- Tüüp 1, täiskogus 6 / 4 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi

Tarnekomplekt
- WC-pott


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.045.00.7	valge	35,5	34	53	172,87

Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt → lk 57
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 58
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-pealis → lk 84

Geberit Selnova seinapealne WC-pott



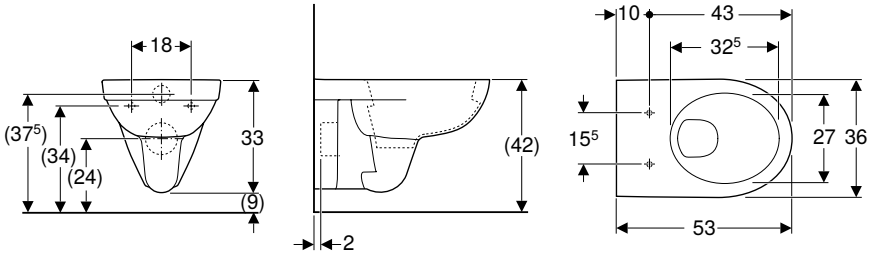

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Loputusservaga
- Tüüp 1, täiskogus 6 / 4 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga

Tarnekomplekt
- WC-pott


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.260.01.7	valge	36	33	53	123,49

Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt → lk 57
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt → lk 58
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-pealis → lk 82
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-pealis → lk 84

Geberit Selnova Square seinapealne WC-pott, kandiline, Rimfree



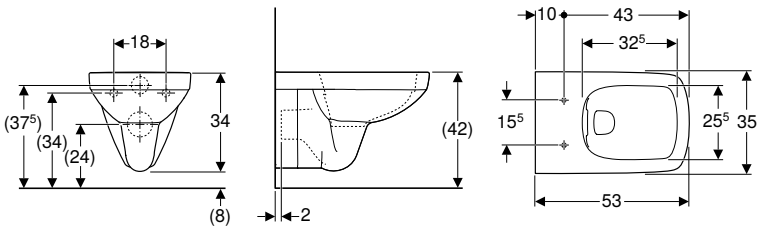

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Loputuservata
- Tüüp 1, täiskogus 6 / 4 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga

Tarnekomplekt
- WC-pott


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.458.00.7	valge	35	34	53	185,21

Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Square prill-laud kinnitus alt → lk 59
- Geberit Selnova Square kitsa kujuga prill-laud, kinnitus ülalt → lk 59

Geberit Selnova Square seinapealne WC-pott, kandiline



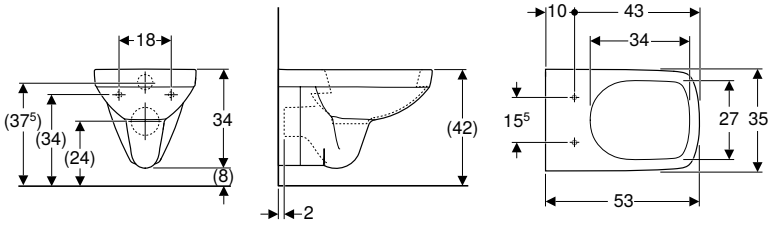

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Loputusservaga
- Tüüp 1, täiskogus 6 / 4 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga

Tarnekomplekt
- WC-pott


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.270.01.5	valge	35	34	53	135,83

Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Square prill-laud kinnitus alt → lk 59
- Geberit Selnova Square kitsa kujuga prill-laud, kinnitus ülalt → lk 59

Geberit Selnova Compact seinapealne WC-pott Premium, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, Rimfree



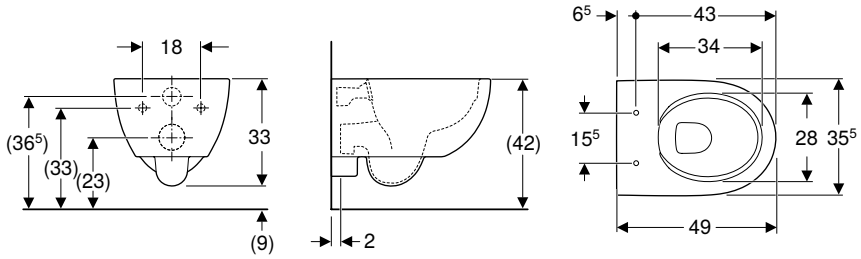

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele
- Sobib paigaldamiseks väikestesse vannitubadesse ja külalis-WC-desse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Loputuservata
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Väikse väljaulatusega
- Kliirens 8 cm

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.377.01.2	valge	35,5	33	49	261,83

Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 58

Geberit Selnova Compact seinapealne WC-pott, väikse väljaulatusega, Rimfree



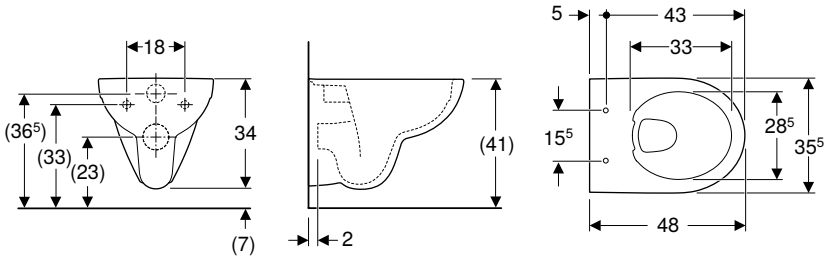

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele
- Sobib paigaldamiseks väikestesse vannitubadesse ja külalis-WC-desse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Loputuservata
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Väikse väljaulatusega

Tarnekomplekt
- WC-pott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.349.01.7	valge	35,5	34	48	191,80

Täiendavalt tellida
- Prill-laud


Kombineeritav koos
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 58

Põrandale paigaldatavad WC-potid

Keraamilise loputuspaagiga WC-pott

Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, Rimfree



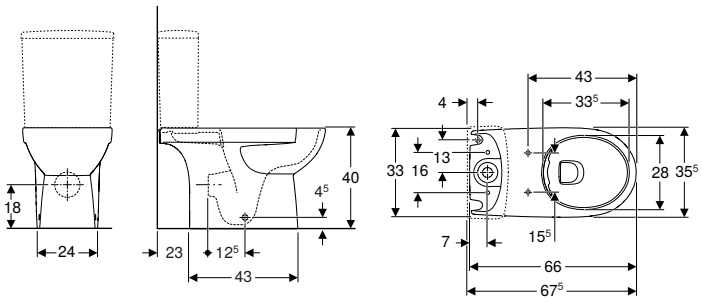

click & scan

Kasutusotstarbed
- Peale pandud pindpaigaldatud loputuskastele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Põrandapealne
- Loputuservata
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Äraviik horisontaalne
- Osaliselt kinnine vorm
- Varjatud kinnitus

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.488.01.7	valge	35,5	40	66	157,88


Täiendavalt tellida
- Loputuskast
- Prill-laud


Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 54
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel, pööratav, WC Rimfree jaoks → lk 52
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt → lk 57

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova WC-potid koos ühendustorudega → lk 68

Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree



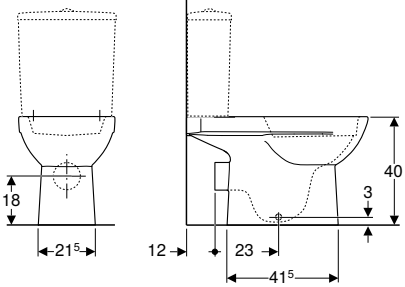

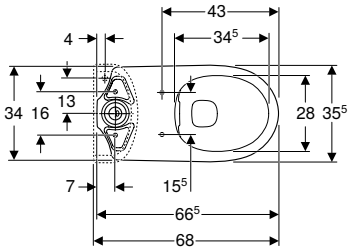

click & scan

Kasutusotstarbed
- Peale pandud pindpaigaldatud loputuskastele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Põrandapealne
- Loputuservata
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Äraviik horisontaalne
- Osaliselt kinnine vorm

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.285.01.7	valge	35,5	40	66,5	**154,36**


Täiendavalt tellida
- Loputuskast
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 54
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel, pööratav, WC Rimfree jaoks → lk 52
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 53
- Geberit Selnova keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 51
- Geberit Selnova keraamiline loputuskast, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 52
- Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt → lk 57
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 58
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-pealis → lk 82
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-pealis → lk 84

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova WC-potid koos ühendustorudega → lk 68

Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree



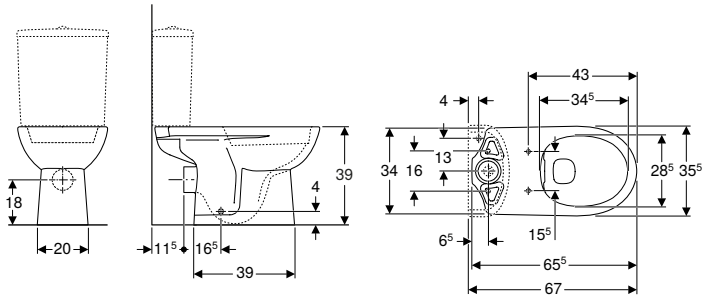

click & scan

Kasutusotstarbed
- Peale pandud pindpaigaldatud loputuskastele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Põrandapealne
- Loputuservata
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt
- WC-pott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.283.01.5	valge	35,5	39	65,5	142,01


Täiendavalt tellida
- Loputuskast
- Prill-laud
- Kinnitusmaterjal

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel, pööratav, WC Rimfree jaoks → lk 52
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 54
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 53
- Geberit Selnova keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 51
- Geberit Selnova keraamiline loputuskast, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 52
- Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt → lk 57
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 58

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova WC-potid koos ühendustorudega → lk 68

Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm



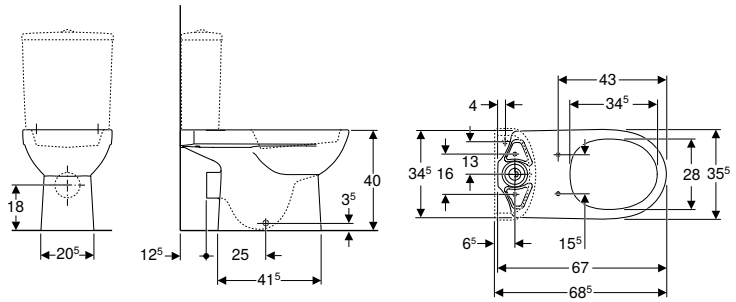

click & scan

Kasutusotstarbed
- Peale pandud pindpaigaldatud loputuskastele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Põrandapealne
- Loputusservaga
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Äraviik horisontaalne
- Osaliselt kinnine vorm

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.287.01.7	valge	35,5	40	67	111,13

Täiendavalt tellida
- Loputuskast
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 54
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 53
- Geberit Selnova keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 51
- Geberit Selnova keraamiline loputuskast, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 52
- Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt → lk 57
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt → lk 58
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-pealis → lk 82
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-pealis → lk 84

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova WC-potid koos ühendustorudega → lk 68

Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik vertikaalne, osaliselt kinnine vorm

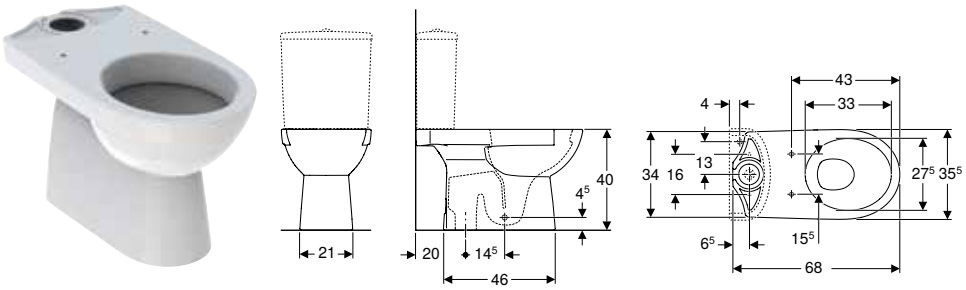

click & scan

Kasutusotstarbed
- Peale pandud pindpaigaldatud loputuskastele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Põrandapealne
- Loputusservaga
- Äraviik vertikaalne
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Osaliselt kinnine vorm

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.151.01.7	valge	35,5	40	68	111,13


Täiendavalt tellida
- Loputuskast
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 54
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 53
- Geberit Selnova keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 51
- Geberit Selnova keraamiline loputuskast, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 52
- Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt → lk 57
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt → lk 58

Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik



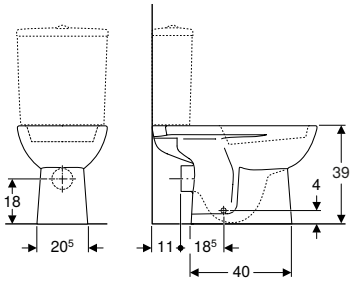



click & scan

Kasutusotstarbed
- Peale pandud pindpaigaldatud loputuskastele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Põrandapealne
- Loputusservaga
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt
- WC-pott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.282.01.5	valge	35,5	39	65,5	98,79


Täiendavalt tellida
- Loputuskast
- Prill-laud
- Kinnitusmaterjal


Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 54
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 53
- Geberit Selnova keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 51
- Geberit Selnova keraamiline loputuskast, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 52
- Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt → lk 57
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 58

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova WC-potid koos ühendustorudega → lk 68

Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik



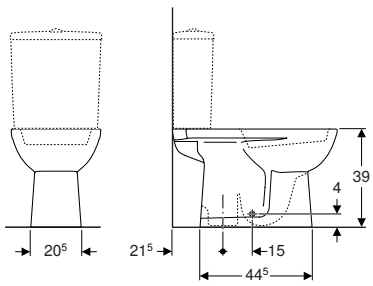



click & scan

Kasutusotstarbed
- Peale pandud pindpaigaldatud loputuskastele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Põrandapealne
- Loputusservaga
- Äraviik vertikaalne
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi


Tarnekomplekt
- WC-pott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.281.01.7	valge	35,5	39	65,5	98,79

Täiendavalt tellida
- Loputuskast
- Prill-laud
- Kinnitusmaterjal

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 54
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 53
- Geberit Selnova keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 51
- Geberit Selnova keraamiline loputuskast, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 52
- Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt → lk 57
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 58

Geberit Selnova Square põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, kandiline, seina vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree

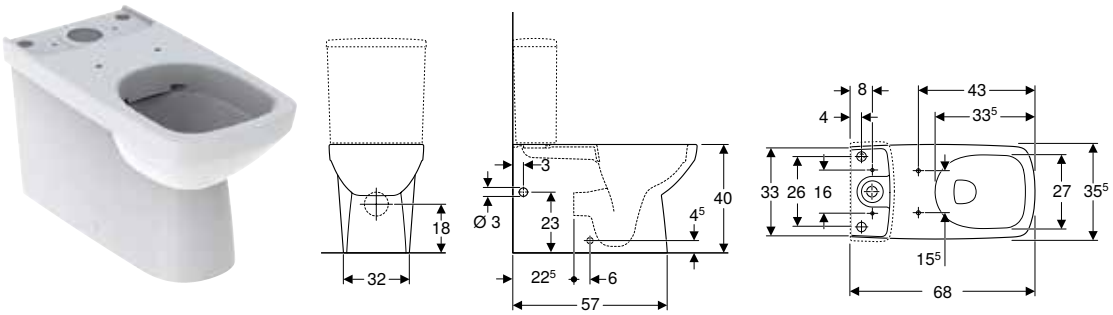

click & scan

Kasutusotstarbed
- Peale pandud pindpaigaldatud loputuskastele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Põrandapealne
- Loputuservata
- Äraviik horisontaalne või vertikaalne
- Sulgventiilile juurdepääsu jaoks ava paremal küljel
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Osaliselt kinnine vorm
- Varjatud kinnitus

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.489.01.7	valge	35,5	40	68	190,08


Täiendavalt tellida
- Loputuskast
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 54
- Geberit Selnova Square kitsa kujuga prill-laud, kinnitus ülalt → lk 59

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Square WC-potid koos ühendustorudega → lk 69

Geberit Selnova Compact põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, lühendatud väljaulatuvus, Rimfree



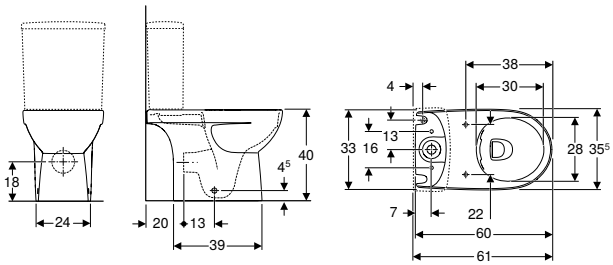

click & scan

Kasutusotstarbed
- Peale pandud pindpaigaldatud loputuskastele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Põrandapealne
- Loputuservata
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Äraviik horisontaalne
- Osaliselt kinnine vorm
- Varjatud kinnitus
- Väikse väljaulatusega

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.478.01.7	valge	35,5	40	60	181,27

Täiendavalt tellida
- Loputuskast
- Prill-laud


Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 54
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel, pööratav, WC Rimfree jaoks → lk 52
- Geberit Selnova Compact prill-laud, kinnitus üleval → lk 60

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Compact WC-potid koos ühendustorudega → lk 69

WC-potid

Geberit Acanto põrandapealne WC-pott, kõrgendatud, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree



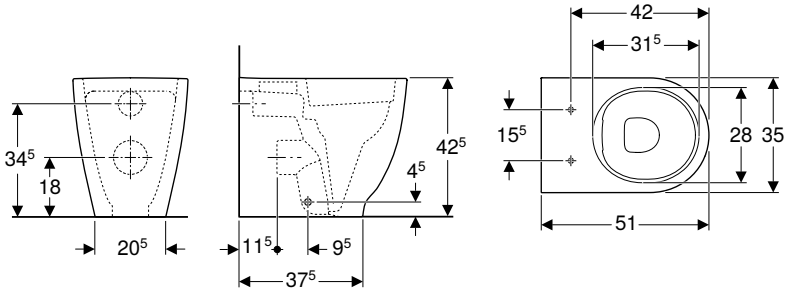

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Põrandapealne
- Seina vastas
- Loputuservata
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Äraviik horisontaalne või vertikaalne
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4,5 l-ga
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus
- Väikse väljaulatusega
- Istme kõrgus tõstetud

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.602.01.2	valge	35	42,5	51	529,59


Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Acanto prill-laud → lk 54

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Acanto WC-potid koos ühendustorudega

Geberit iCon põrandapealse WC-poti komplekt, seina vastas, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga



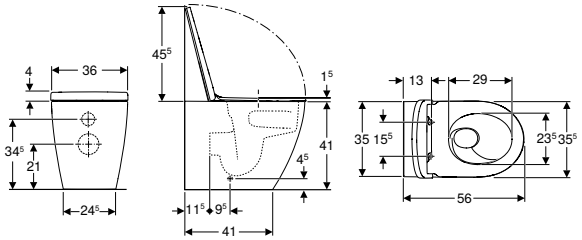

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Prill-laud
- Kinnitusmaterjal


Omadused
- Põrandapealne
- Seina vastas
- Loputusservata WC-pott TurboFlush-loputustehnoloogiaga
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Äraviik horisontaalne või vertikaalne
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4,5 l-ga
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus
- Prill-laud duroplastist
- WC-poti kaas ülekattega
- Prill-laud EasyMount hingedega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funktsioon	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
503.080.00.1	valge	35,5	41	56	Jah, lukustatavate QuickRelease-hingedega	Jah	Ülalt	Roostevaba teras / plast	638,35
503.080.JT.1	valge / matt	35,5	41	56	Jah, lukustatavate QuickRelease-hingedega	Jah	Ülalt	Roostevaba teras / plast	950,58

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon WC-potid TurboFlush koos ühendustorudega → lk 70

Geberit iCon põrandapealse WC-poti komplekt, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree, prill-lauaga



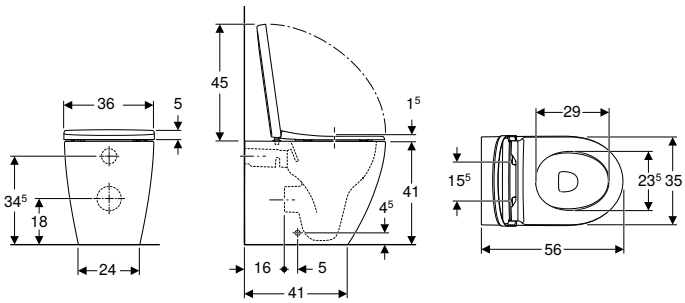

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika


Tarnekomplekt
- WC-pott
- Prill-laud
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Põrandapealne
- Seina vastas
- Loputuservata
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Äraviik horisontaalne või vertikaalne
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4,5 l-ga
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus
- Prill-laud duroplastist
- WC-poti kaas ülekattega
- Prill-laud EasyMount hingedega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funktsioon	Vaikselt sulguv	Kinnitus	EUR/St.
502.383.JT.1	valge / matt	35	41	56	Jah, lukustatavate QuickRelease-hingedega	Jah	Ülalt	859,86

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon WC-potid koos ühendustorudega → lk 67

Geberit iCon põrandapealne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree

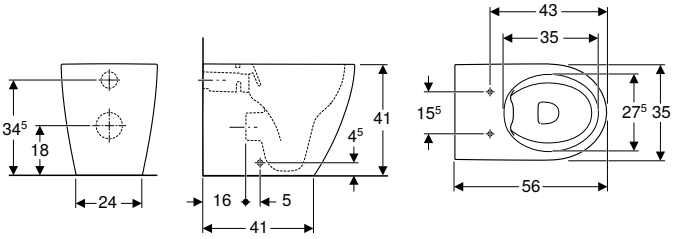

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Põrandapealne
- Seina vastas
- Loputuservata
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Äraviik horisontaalne või vertikaalne
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4,5 l-ga
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
502.382.00.1	valge	35	41	56	464,60


Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit iCon prill-laud EasyMount → lk 55
- Geberit iCon prill-laud kitsas disain → lk 55
- Geberit iCon prill-laud → lk 56
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-pealis → lk 82
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-pealis → lk 84

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon WC-potid koos ühendustorudega → lk 67

Geberit iCon põrandapealne WC-pott, kandiline, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree



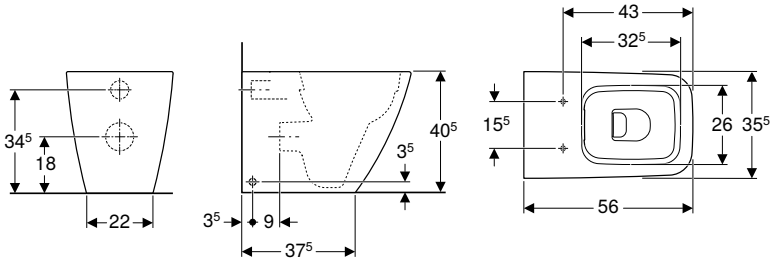

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Põrandapealne
- Seina vastas
- Loputuservata
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Äraviik horisontaalne või vertikaalne
- Loputab 4,5 l-ga
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
211910000	valge	35,5	40,5	56	605,72


Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit iCon WC-poti prill-laud, kandiline disain → lk 56

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon Square WC-potid koos ühendustorudega → lk 67

Geberit Smyle põrandapealne WC-pott, kandiline, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree



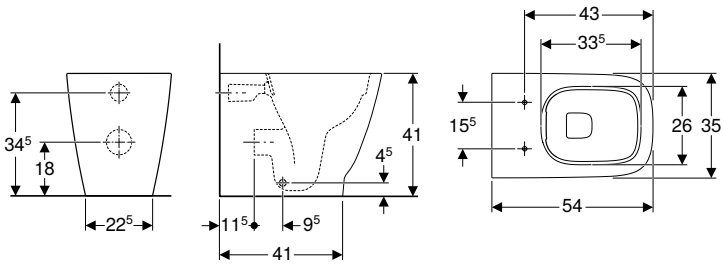

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Põrandapealne
- Seina vastas
- Loputuservata
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Äraviik horisontaalne või vertikaalne
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4,5 l-ga
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.840.00.1	valge	35	41	54	303,93


Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Smyle prill-laud, kandiline, kitsas disain → lk 56
- Geberit Smyle prill-laud, kandiline, kitsas disain, võileivakuju → lk 57

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle WC-potid koos ühendustorudega → lk 68

Geberit Selnova põrandapealne WC-pott Premium, seina vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, kinnine vorm, Rimfree



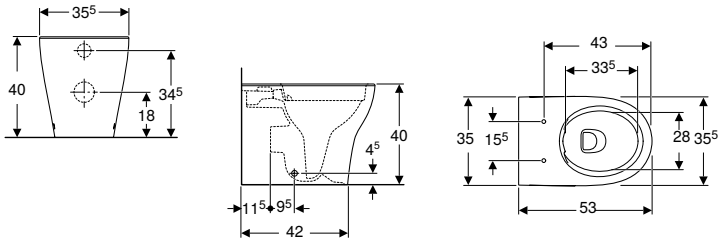

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Põrandapealne
- Seina vastas
- Loputuservata
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Äraviik horisontaalne või vertikaalne
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
502.036.00.1	valge	35,5	40	53	258,52

Täiendavalt tellida
- Prill-laud


Kombineeritav koos
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 58
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-pealis → lk 82
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-pealis → lk 84

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova WC-potid koos ühendustorudega → lk 68

Loputuspaagid WC-pottidele, sanitaarkeraamikast

Peale pandud

Geberit Selnova keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all

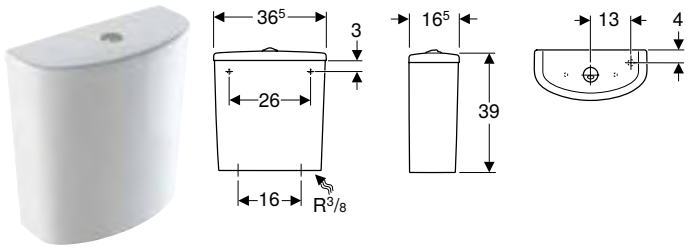

click & scan

Kasutusotstarbed
- Pealepandavaks montaažiks
- Veeühendustele 3/8'

Omadused
- Kahesüsteemne loputus
- Veeühendus all

Tehniline info

Loputuskoguse tehaseseadistus	4 l / 2,6 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 6 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2,6 l / 4 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Keraamilise loputuspaagiga
- Sisegarnituur


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.268.01.1	valge	36,5	39	16,5	**95,38**

Täiendavalt tellida
- Tagaseina kinnitusmaterjal

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud → lk 62
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 42
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree → lk 42
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik vertikaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 43

Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel, pööratav, WC Rimfree jaoks



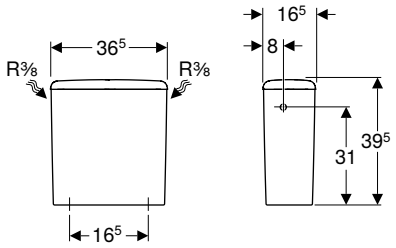

click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputusservata WC-pottidele
- Pealepandavaks montaažiks
- Veeühendustele 3/8'

Omadused
- Kahesüsteemne loputus
- Pööratav loputuskast
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Veeühendus küljel

Tehniline info

Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	6 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	3 l
Materjal	Sanitaarkeraamika


Tarnekomplekt
- Keraamilise loputuspaagiga
- Sisegarnituur

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.490.01.1	valge	36,5	39,5	16,5	134,84

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree → lk 42
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova Compact põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, lühendatud väljaulatuvus, Rimfree → lk 46
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree → lk 61

Geberit Selnova keraamiline loputuskast, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel



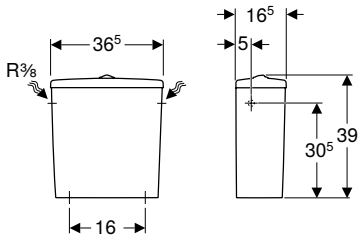

click & scan

Kasutusotstarbed
- Pealepandavaks montaažiks
- Veeühendustele 3/8'

Omadused
- Kahesüsteemne loputus
- Veeühendus küljel

Tehniline info

Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	6 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	3 l
Materjal	Sanitaarkeraamika


Tarnekomplekt
- Keraamilise loputuspaagiga
- Sisegarnituur

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.269.01.1	valge	36,5	39	16,5	95,38

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud → lk 62
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 42
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree → lk 42
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik vertikaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 43

Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel



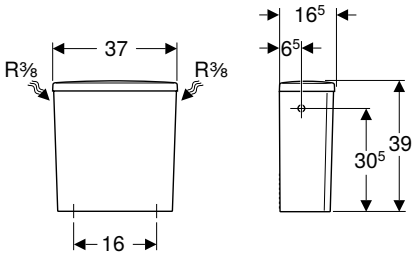

click & scan

Kasutusotstarbed
- Pealepandavaks montaažiks
- Veeühendustele 3/8'

Tehniline info

Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	6 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	3 l
Materjal	Sanitaarkeraamika


Omadused
- Kahesüsteemne loputus
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Veeühendus küljel

Tarnekomplekt
- Keraamilise loputuspaagiga
- Sisegarnituur

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.267.01.1	valge	37	39	16,5	**101,76**

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud → lk 62
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 42
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree → lk 42
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik vertikaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 43
- Geberit Selnova Square põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, kandiline, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree

Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all

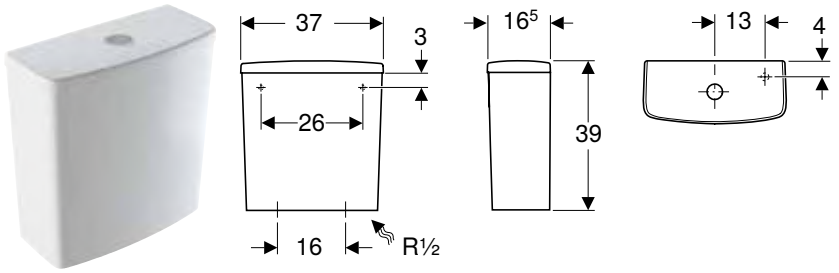

click & scan

Kasutusotstarbed
- Pealepandavaks montaažiks
- Veeühendustele 1/2'

Omadused
- Kahesüsteemne loputus
- Veeühendus all paremal

Tehniline info

Loputuskoguse tehaseseadistus	4 l / 2,6 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 6 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2,6 l / 4 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Keraamilise loputuspaagiga
- Sisegarnituur

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.266.01.1	valge	37	39	16,5	101,76


Täiendavalt tellida
- Tagaseina kinnitusmaterjal

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud → lk 62
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree → lk 61
- Geberit Selnova Square põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, kandiline, seina vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 45
- Geberit Selnova Compact põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, lühendatud väljaulatuvus, Rimfree → lk 46
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 42
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree → lk 42
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik vertikaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 43
- Geberit Selnova Square põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, kandiline, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree

Prill-lauad

Prill-lauad

Geberit Acanto prill-laud

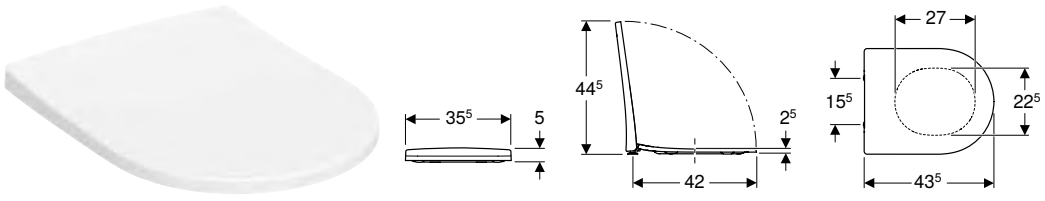

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm


Omadused
- WC-poti kaas ülekattega
- Kitsas disain
- Antibakteriaalne

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funktsioon	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.605.01.2	valge / läikiv	35,5	5	43,5	Jah, QuickRelease-hingedega	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	226,67
500.660.01.2	valge / läikiv	35,5	5	43,5	Ei	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	223,13

Kombineeritav koos
- Geberit Acanto seinapealne WC-pott, kinnine vorm, Rimfree → lk 30
- Geberit Acanto põrandapealne WC-pott, kõrgendatud, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree → lk 46

Geberit iCon prill-laud EasyMount



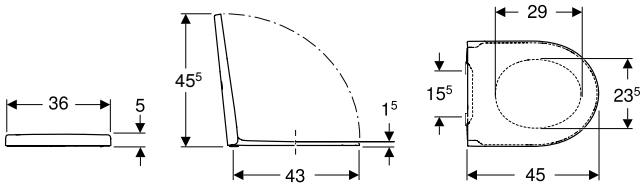

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm


Tarnekomplekt
- Prill-laud

Omadused
- Prill-laud duroplastist
- WC-poti kaas ülekattega
- Prill-laud EasyMount hingedega
- QuickRelease hinged, lukustatavad

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funktsioon	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
501.660.01.1	valge / läikiv	36	5	45	Jah, lukustatavate QuickRelease-hingedega	Jah	Ülalt	Roostevaba teras / plast	249,43

Kombineeritav koos
- Geberit iCon seinapealne WC-pott, kinnine vorm, Rimfree → lk 33
- Geberit iCon põrandapealne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree → lk 48
- Geberit iCon seinapealne WC-pott, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, Rimfree → lk 34

Geberit iCon prill-laud kitsas disain

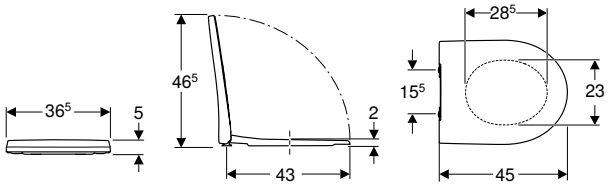

click & scan

Tehniline info


Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm

Omadused
- Kitsas disain
- WC-poti kaas ülekattega
- Antibakteriaalne

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funktsioon	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.835.01.1	valge / läikiv	36,5	5	45	Jah, QuickRelease-hingedega	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	239,65
574950000	valge / läikiv	36,5	5	45	Ei	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	241,96

Kombineeritav koos
- Geberit iCon seinapealne WC-pott, kinnine vorm, Rimfree → lk 33
- Geberit iCon seinapealne WC-pott, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, Rimfree → lk 34
- Geberit iCon põrandapealne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree → lk 48

Geberit iCon prill-laud

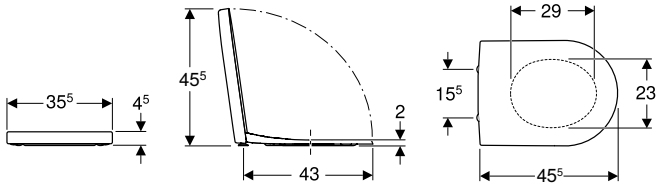

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm


Omadused
- WC-poti kaas ülekattega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funktsioon	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.670.01.1	valge / läikiv	35,5	4,5	45,5	Jah, QuickRelease-hingedega	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	233,25
574130000	valge / läikiv	35,5	4,5	45,5	Ei	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	179,42
574120000	valge / läikiv	35,5	4,5	45,5	Ei	Ei	Ülalt	Roostevaba teras	152,64

Kombineeritav koos
- Geberit iCon seinapealne WC-pott, kinnine vorm, Rimfree → lk 33
- Geberit iCon seinapealne WC-pott, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, Rimfree → lk 34
- Geberit iCon põrandapealne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree → lk 48

Geberit iCon WC-poti prill-laud, kandiline disain



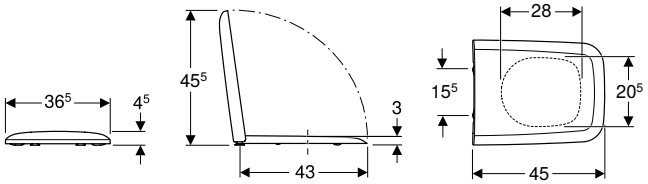

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm


Omadused
- WC-poti kaas ülekattega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funktsioon	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.837.01.1	valge / läikiv	36,5	4,5	45	Jah, QuickRelease-hingedega	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	223,14
571910000	valge / läikiv	36,5	4,5	45	Ei	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	228,78

Kombineeritav koos
- Geberit iCon põrandapealne WC-pott, kandiline, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree → lk 49

Geberit Smyle prill-laud, kandiline, kitsas disain



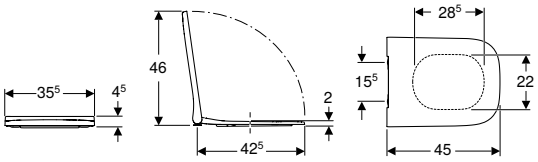

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm


Omadused
- Antibakteriaalne
- Kitsas disain
- WC-poti kaas ülekattega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funktsioon	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.687.01.1	valge / läikiv	35,5	4,5	45	Jah, QuickRelease-hingedega	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	203,63
500.238.01.1	valge / läikiv	35,5	4,5	45	Ei	Ei	Ülalt	Messing kroomitud	150,35

Kombineeritav koos
- Geberit Smyle põrandapealne WC-pott, kandiline, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree → lk 50
- Geberit Smyle Square seinapealne WC-pott, kandiline, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, Rimfree → lk 35
- Geberit Smyle seinapealne WC-pott, kandiline, kinnine vorm, Rimfree → lk 35

Geberit Smyle prill-laud, kandiline, kitsas disain, võileivakuju



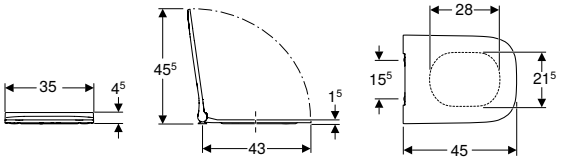

click & scan

Tehniline info


Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm

Omadused
- Kitsas disain
- Võileivakuju
- Antibakteriaalne

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funktsioon	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.688.01.1	valge / läikiv	35	4,5	45	Jah, QuickRelease-hingedega	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	190,30
500.239.01.1	valge / läikiv	35	4,5	45	Ei	Ei	Ülalt	Messing kroomitud	136,92

Kombineeritav koos
- Geberit Smyle Square seinapealne WC-pott, kandiline, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, Rimfree → lk 35
- Geberit Smyle seinapealne WC-pott, kandiline, kinnine vorm, Rimfree → lk 35
- Geberit Smyle põrandapealne WC-pott, kandiline, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree → lk 50

Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt

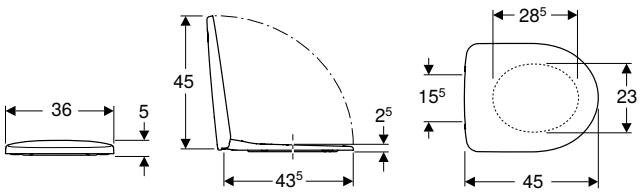

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm

Tarnekomplekt
- Prill-laud


Omadused
- WC-poti kaas ülekattega
- Plastist šarniirid

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funktsioon	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.330.01.1	valge / plast	36	5	45	Ei	Ei	Alt	Plast	38,16

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott, Rimfree → lk 37
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott → lk 38
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott, TurboFlush → lk 36
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 42
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik vertikaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 43
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree → lk 42
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik → lk 44

Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt



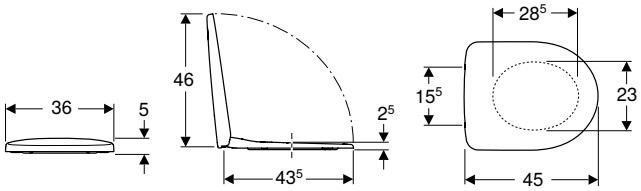

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm


Tarnekomplekt
- Prill-laud

Omadused
- WC-poti kaas ülekattega
- Hinged metallist

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funktsioon	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.331.01.1	valge / läikiv	36	5	45	Ei	Ei	Alt	Metall	50,86

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott, Rimfree → lk 37
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott, TurboFlush → lk 36
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott → lk 38
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 42
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik vertikaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 43
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree → lk 42
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik → lk 44

Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt

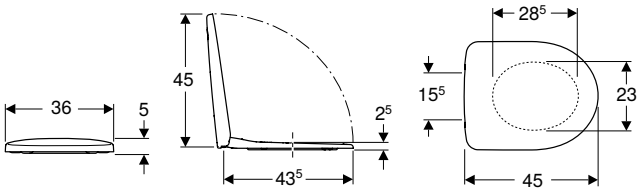

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm

Tarnekomplekt
- Prill-laud


Omadused
- WC-poti kaas ülekattega
- Hinged metallist

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funktsioon	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.333.01.1	valge / läikiv	36	5	45	Ei	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	82,69
500.335.01.1	valge / läikiv	36	5	45	Jah, QuickRelease-hingedega	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	101,76
500.337.01.1	valge / läikiv	36	5	45	Ei	Ei	Ülalt	Roostevaba teras	57,23

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Compact seinapealne WC-pott Premium, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, Rimfree → lk 39
- Geberit Selnova Compact seinapealne WC-pott, väikse väljaulatusega, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, kinnine vorm, Rimfree → lk 37
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, kõrgendatud, kinnine vorm, Rimfree → lk 60
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott, TurboFlush → lk 36
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 23
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott, Rimfree → lk 37
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott → lk 38
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott Premium, seina vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, kinnine vorm, Rimfree → lk 50
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 42
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree → lk 42
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik vertikaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 43
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik → lk 44

Geberit Selnova Square prill-laud kinnitus alt



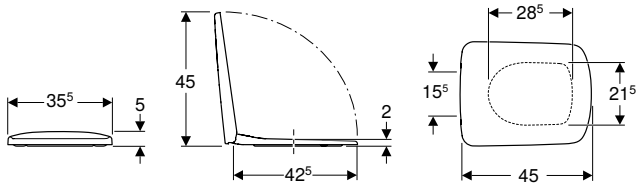

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm


Tarnekomplekt
- Prill-laud

Omadused
- Hinged metallist
- Kandiline disain
- WC-poti kaas ülekattega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funktsioon	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.332.01.1	valge / läikiv	35,5	4,5	45	Ei	Ei	Alt	Roostevaba teras	**63,58**

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Square seinapealne WC-pott, kandiline, Rimfree → lk 38
- Geberit Selnova Square seinapealne WC-pott, kandiline → lk 39
- Geberit Selnova Square põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, kandiline, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree

Geberit Selnova Square kitsa kujuga prill-laud, kinnitus ülalt

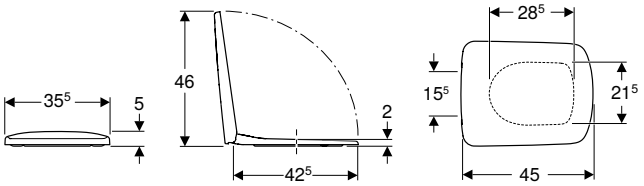

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm

Tarnekomplekt
- Prill-laud


Omadused
- Hinged metallist
- Kandiline disain
- WC-poti kaas ülekattega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funktsioon	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.334.01.1	valge / läikiv	35,5	4,5	45	Ei	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	**95,38**
500.336.01.1	valge / läikiv	35,5	4,5	45	Jah, QuickRelease-hingedega	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	**114,46**
500.338.01.1	valge / läikiv	35,5	4,5	45	Ei	Ei	Ülalt	Roostevaba teras	**69,95**

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Square seinapealne WC-pott, kandiline, Rimfree → lk 38
- Geberit Selnova Square seinapealne WC-pott, kandiline → lk 39
- Geberit Selnova Square põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, kandiline, seina vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 45
- Geberit Selnova Square põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, kandiline, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree

Geberit Selnova Compact prill-laud, kinnitus üleval



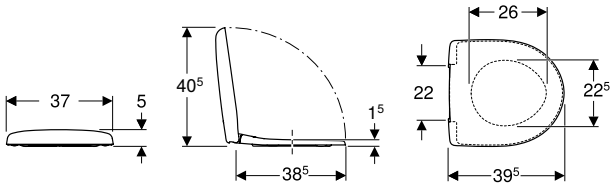

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	22 cm

Tarnekomplekt
- Prill-laud

Omadused
- WC-poti kaas ülekattega
- Hinged metallist

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funktsioon	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
501.877.00.1	valge / läikiv	37	5	39,5	Ei	Ei	Ülalt	Messing kroomitud	61,80
501.878.00.1	valge / läikiv	37	5	39,5	Ei	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	86,65
501.931.00.1	valge / läikiv	37	5	39,5	Jah, QuickRelease-hingedega	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	105,27


Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Compact põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, lühendatud väljaulatuvus, Rimfree → lk 46

Comfort WC-potid

WC-potid kõrgendatud

Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, kõrgendatud, kinnine vorm, Rimfree



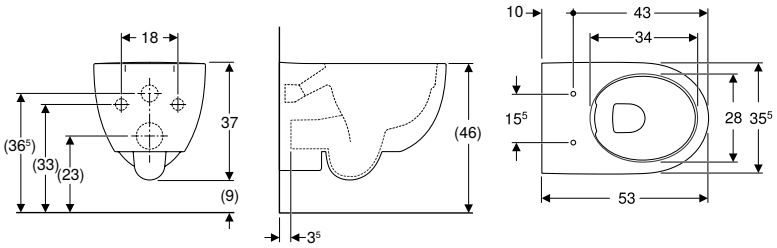

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Loputuservata
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Kinnine vorm
- Kõrgendatud keraamika ülaserv 46 cm standardse kinnituskõrguse korral

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.694.01.2	valge	35,5	37	53	427,16


Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 58
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-pealis → lk 82
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-pealis → lk 84

- Olenevalt paigaldusolukorrast on montaažiks nõutav Geberit ühenduskomplekt seinale paigaldatavale WC-potile, pikkus 30 cm

Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree



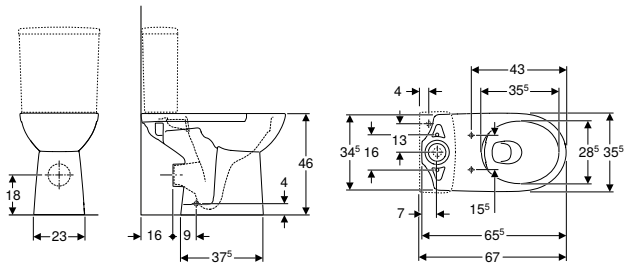

click & scan

Kasutusotstarbed
- Peale pandud pindpaigaldatud loputuskastele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Põrandapealne
- Istme kõrgus tõstetud
- Loputuservata
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Äraviik horisontaalne
- Tüüp 2 EN 997 järgi

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.486.01.7	valge	35,5	46	65,5	216,35


Täiendavalt tellida
- Loputuskast
- Prill-laud


Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 54
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel, pööratav, WC Rimfree jaoks → lk 52
- Geberit Selnova Comfort WC-poti prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus ülalt → lk 66
- Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus üleval → lk 65
- Geberit Selnova Comfort avatud prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus alt → lk 65
- Geberit Selnova Comfort D-kujuline WC-poti prill-laud, barjäärita, kinnitus alt → lk 66
- Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus all → lk 64

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Comfort WC-potid koos ühendustorudega → lk 70

Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud







click & scan

Kasutusotstarbed
- Peale pandud pindpaigaldatud loputuskastele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Põrandapealne
- Loputusservaga
- Äraviik horisontaalne
- Istme kõrgus tõstetud

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.284.01.5	valge	36	46	66	185,21

Täiendavalt tellida
- Loputuskast
- Prill-laud


Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 54
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 53
- Geberit Selnova keraamiline loputuskast, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 52
- Geberit Selnova keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 51
- Geberit Selnova Comfort avatud prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus alt → lk 65
- Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus üleval → lk 65
- Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus all → lk 64
- Geberit Selnova Comfort WC-poti prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus ülalt → lk 66
- Geberit Selnova Comfort D-kujuline WC-poti prill-laud, barjäärita, kinnitus alt → lk 66

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Comfort WC-potid koos ühendustorudega → lk 70

WC-potid pikendatud

Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott Premium, pikendatud väljaulatuvus, osaliselt kinnine vorm, barjäärita, Rimfree



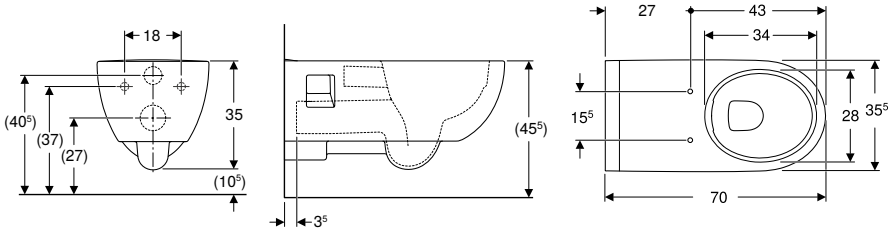

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Loputuservata
- Barjäärivaba
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Osaliselt kinnine vorm
- Pikendatud väljaulatuvus

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Loputustoru pikendatud


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.693.01.2	valge	35,5	35	70	427,16

Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus üleval → lk 65
- Geberit Selnova Comfort WC-poti prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus ülalt → lk 66

Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita, Rimfree



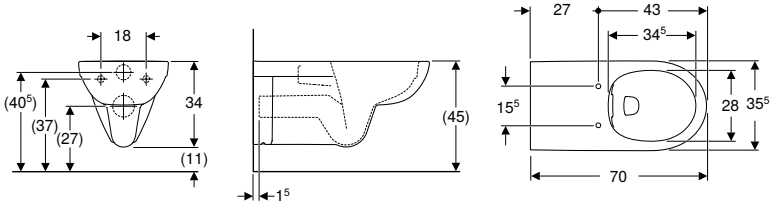

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele
- Sobib kasutamiseks ratastooli kasutajatele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Loputuservata
- Barjäärivaba
- Tüüp 1, täiskogus 6 / 4 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Pikendatud väljaulatuvus

Tarnekomplekt
- WC-pott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.046.00.7	valge	35,5	34	70	329,61

Täiendavalt tellida
- Prill-laud
- Loputustoru pikendatud


Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus üleval → lk 65
- Geberit Selnova Comfort avatud prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus alt → lk 65
- Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus all → lk 64
- Geberit Selnova Comfort WC-poti prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus ülalt → lk 66
- Geberit Selnova Comfort D-kujuline WC-poti prill-laud, barjäärita, kinnitus alt → lk 66

Tarvikud
- Geberit ühenduskomplekt seinale paigaldatavale WC-potile, pikkus 30 cm → lk 248

- Olenevalt paigaldusolukorrast on montaažiks nõutav Geberit ühenduskomplekt seinale paigaldatavale WC-potile, pikkus 30 cm

Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita



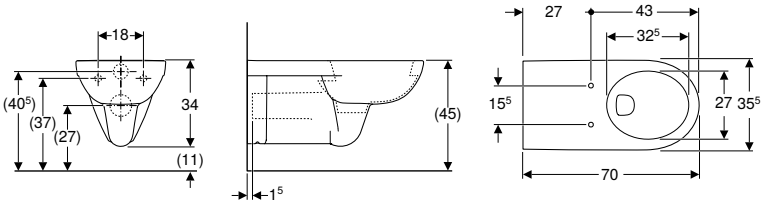

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele
- Sobib kasutamiseks ratastooli kasutajatele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Loputusservaga
- Barjäärivaba
- Tüüp 1, täiskogus 6 / 4 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Pikendatud väljaulatuvus

Tarnekomplekt
- WC-pott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.044.00.7	valge	35,5	34	70	269,70

Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus üleval → lk 65
- Geberit Selnova Comfort avatud prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus alt → lk 65
- Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus all → lk 64
- Geberit Selnova Comfort WC-poti prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus ülalt → lk 66
- Geberit Selnova Comfort D-kujuline WC-poti prill-laud, barjäärita, kinnitus alt → lk 66


- Olenevalt paigaldusolukorrast on montaažiks nõutav Geberit ühenduskomplekt seinale paigaldatavale WC-potile, pikkus 30 cm

Comfort prill-lauad

Prill-lauad

Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus all



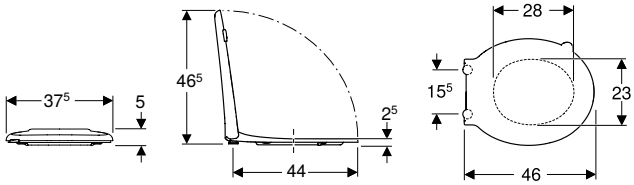

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm

Tarnekomplekt
- Prill-laud


Omadused
- Barjäärivaba
- Antibakteriaalne
- Šarniirvõll roostevabast terasest, läbiv
- WC-poti kaas ülekattega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funktsioon	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.133.00.1	valge	37,5	5	46	Ei	Ei	Alt	Roostevaba teras	120,82

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita, Rimfree → lk 63
- Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita → lk 64
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree → lk 61
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud → lk 62

Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus üleval



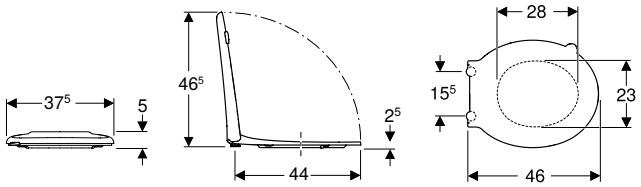

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm

Tarnekomplekt
- Prill-laud


Omadused
- Barjäärivaba
- Antibakteriaalne
- Šarniirvõll roostevabast terasest, läbiv
- WC-poti kaas ülekattega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funktsioon	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
501.559.01.1	valge	37,5	5	46	Ei	Ei	Ülalt	Roostevaba teras	106,14

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott Premium, pikendatud väljaulatuvus, osaliselt kinnine vorm, barjäärita, Rimfree → lk 62
- Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita, Rimfree → lk 63
- Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita → lk 64
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree → lk 61
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud → lk 62

Geberit Selnova Comfort avatud prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus alt



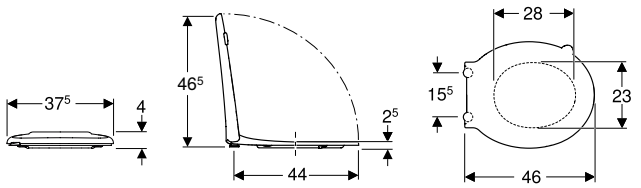

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm

Tarnekomplekt
- Prill-laud


Omadused
- Barjäärivaba
- Antibakteriaalne
- Šarniirvõll roostevabast terasest, läbiv
- WC-poti kaas ülekattega
- Avatud prill-laud


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funktsioon	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
502.791.00.1	valge / läikiv	37,5	4	46	Ei	Ei	Alt	Roostevaba teras	127,15

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita, Rimfree → lk 63
- Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita → lk 64
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree → lk 61
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud → lk 62

WC-poti prill-lauad

Geberit Selnova Comfort WC-poti prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus ülalt





click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm

Tarnekomplekt
- Prill-laud


Omadused
- Barjäärivaba
- Antibakteriaalne
- Šarniirvõll roostevabast terasest, läbiv


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funktsioon	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
501.558.01.1	valge	36	4	45	Ei	Ei	Ülalt	Roostevaba teras	78,18

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott Premium, pikendatud väljaulatuvus, osaliselt kinnine vorm, barjäärita, Rimfree → lk 62
- Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita, Rimfree → lk 63
- Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita → lk 64
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree → lk 61
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud → lk 62

Geberit Selnova Comfort D-kujuline WC-poti prill-laud, barjäärita, kinnitus alt







click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm

Tarnekomplekt
- Prill-laud

Omadused
- Barjäärivaba
- Šarniirvõlliga


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funktsioon	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.340.01.1	valge / plast	36	5	44	Ei	Ei	Alt	Roostevaba teras	92,23

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita, Rimfree → lk 63
- Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita → lk 64
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree → lk 61
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud → lk 62

Tarvikud



Tarvikute ülevaade – Geberit iCon Square WC-potid koos ühendustorudega

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

			Geberit iCon põrandapealne WC-pott, kandiline, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree
Valge			211910000
			
			→ lk 49
Geberit komplekt P-ühenduspõlv põrandapealsele WC-potile	131.081.11.1		X = 150-165 mm
Geberit ühenduskomplekt põrandale paigaldatavale WC-potile	131.082.16.1		


Tarvikute ülevaade – Geberit iCon WC-potid koos ühendustorudega

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

			Geberit iCon põrandapealse WC-poti komplekt, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree, prill-lauaga	Geberit iCon põrandapealne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree
Valge			502.383.JT.1	502.382.00.1
				
			→ lk 48	→ lk 48
Geberit komplekt P-ühenduspõlv põrandapealsele WC-potile	131.081.11.1		X = 160-185 mm	X = 160-185 mm
Geberit ühenduskomplekt põrandale paigaldatavale WC-potile	131.082.16.1		X = 70-95 mm	X = 70-95 mm







Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle WC-potid koos ühendustorudega

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

			Geberit Smyle Square
			Geberit Smyle põrandapealne WC-pott, kandiline, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree
Valge			500.840.00.1
			
			→ lk 50
Geberit komplekt P-ühenduspõlv põrandapealsele WC-potile	131.081.11.1		
Geberit ühenduskomplekt põrandale paigaldatavale WC-potile	131.082.16.1		



Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova WC-potid koos ühendustorudega

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

			Geberit Selnova põrandapeal-ne WC-pott Premium, seina vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, kinnine vorm, Rimfree	Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik	Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraa-milise loputus-paagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm	Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraa-milise loputus-paagiga, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, Rimfree	Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraa-milise loputus-paagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree	Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamili-se loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree
Valge			502.036.00.1	500.282.01.5	500.287.01.7	500.488.01.7	500.285.01.7	500.283.01.5
								
			→ lk 50	→ lk 44	→ lk 42	→ lk 40	→ lk 41	→ lk 42
Geberit komplekt P-ühenduspõlv põrandapealsele WC-potile	131.081.11.1					X = 180-275 mm		
Geberit ühenduskomplekt põrandale paigaldatavale WC-potile	131.082.16.1			X = 70-80 mm		X = 70-170 mm		


Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Square WC-potid koos ühendustorudega

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

			Geberit Selnova Square põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, kandiline, seina vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree	Geberit Selnova Square põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, kandiline, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree
Valge			500.489.01.7	501.563.01.7
				
			→ lk 45	
Geberit komplekt P-ühenduspõlv põrandapealsele WC-potile	131.081.11.1		X = 165-265 mm	
Geberit ühenduskomplekt põrandale paigaldatavale WC-potile	131.082.16.1		X = 70-150 mm	



Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Compact WC-potid koos ühendustorudega

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

			Geberit Selnova Compact põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, lühendatud väljaulatuvus, Rimfree
Valge			500.478.01.7
			
			→ lk 46
Geberit komplekt P-ühenduspõlv põrandapealsele WC-potile	131.081.11.1		X = 150-240 mm
Geberit ühenduskomplekt põrandale paigaldatavale WC-potile	131.082.16.1		X = 70-135 mm




Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Comfort WC-potid koos ühendustorudega

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

			Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree	Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud
Valge			500.486.01.7	500.284.01.5
				
			→ lk 61	**→ lk 62**
Geberit ühenduskomplekt põrandale paigaldatavale WC-potile	131.082.16.1		X = 70-95 mm	X = 70-85 mm

Tarvikute ülevaade – Geberit iCon WC-potid TurboFlush koos ühendustorudega

Geberit Eesti, Jaanuar 2026

				Kombinatsioonis varjatud loputuskastiga		Kombinatsioonis mooduliga Geberit Monolith
				Geberit iCon põrandapealse WC-poti komplekt, seina vastas, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga		
Valge				503.080.00.1	503.080.00.1	503.080.00.1
Valge matt				503.080.JT.1	503.080.JT.1	503.080.JT.1
						
				→ lk 47	**→ lk 47**	**→ lk 47**
Geberit komplekt ühendusotsakud WC-le	131.083.16.1		→ lk 164		Y = 210 mm	



Geberit AquaClean dušš-WC-d

WC-tervikseadmed **74**

Seinale paigaldatavad WC-potid 74
Põrandale paigaldatavad WC-potid 80

WC-pealised **82**

WC-pottidele 82

Tarvikud **85**


WC-tervikseadmetele 85
WC-pealistele ja WC-tervikseadmetele 86
Kulumaterjal 87


WC-tervikseadmed


Seinale paigaldatavad WC-potid

Geberit AquaClean Mera Comfort seinapealse WC-poti terviksüsteem









click & scan

Kasutusotstarbed
- Mugavaks ja lõhnatuks WC-kasutuseks
- Hooldavaks puhastamiseks veega anaal- ja vaginaalpiirkonnas

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,5–10 bar
Töötemperatuur	5–40 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik	34–40 °C
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,03 l/s
Duši kestus	30–50 s
Prill-laua koormus max	150 kg

Tarnekomplekt
- Veeühenduskomplekt Sigma ja Omega varjatud loputuskastidele 12 cm, paigalduskõrgus 112 cm
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Pritsmekaitse
- Katlakivieemaldusvahend 125 ml
- Puhastuskomplekt
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Pult koos seinahoidiku ja patareiga CR2032
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Hübriidne soojaveesüsteem läbivoolkuumuti ja soojaveesalvestiga
- Anaaldušš topeltdüüs-WhirlSpray-dušitehnoloogia
- Eraldi naistedüüs kaitstud puhkeasendis
- Dušivee temperatuur seadistatav
- Dušijoa tugevus seadistatav viies astmes
- Pihustustoru positsioneeritav viies astmes
- Ostsilleerimisdušš (pihustustoru automaatne edasi ja tagasi liikumine) seadistatav
- Dušidüüsi automaatne eel- ja järelpuhastus puhta veega
- Katlakivieemaldusprogramm
- Seinapealne
- Loputusservata WC-pott TurboFlush-loputustehnoloogiaga
- Äraviik horisontaalne
- WC KeraTect spetsiaalglasuuriga
- Kasutajatuvastus
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitlus-funktsiooniga
- Föön juurdelülitatav
- Fööni õhuvoo tugevus seadistatav 5 astmesse
- Väljasõidutatav föönihaar
- Fööni temperatuur seadistatav
- WC-poti prill-laud kiiresti soojendatava WC-poti prill-laua soojendusega
- WC-poti prill-laua soojenduse temperatuur seadistatav
- WC-poti prill-laud ja WC-poti kaas langetamisautomaatikaga
- WC-poti kaas SoftOpening-iga
- QuickRelease-funktsiooniga WC-poti kaas
- WC-poti kaane kontaktivaba avamine ja sulgemine
- Orienteerumisvalguse aktiveerimine lähenemisel
- Orienteerumisvalgus seadistatav seitsme värviga
- Funktsioonid ja seaded kaugjuhtimispuldi kaudu
- Kolm kasutajaprofiili programmeeritavad
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Veeühendus küljel vasakul varjatud WC-poti taga
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega, küljel paremal varjatud WC-poti taga
- Veeühendus väline, küljel vasakul tarvikutega võimalik
- Võrguühendus väline, pistikupesaga paremal võimalik
- Heliisolatsioon eelmonteeritud
- Heakskiit (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 järgi


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	QuickRelease funktsioon	EUR/St.
146.210.11.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: valge / läikiv	39,5	39,5	38	59	I	2000	Jah, WC-poti prilllaud ja WC-poti kaas	**6518,99**
146.210.21.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: chrome / läikiv	39,5	39,5	38	59	I	2000	Jah, WC-poti prilllaud ja WC-poti kaas	**6666,72**


Tarvikud
- Lisatarvikute ülevaade – Geberiti varjatud loputuskastide vee- ja elektriühendused


- Selle tootega on kaasas Geberit AquaClean katlakivieemaldusvahend. See tarbekaup sisaldab klassifitseeritud ohtlikke aineid. Märkused ja abinõud ohtlike ainetega ohutuks ümberkäimiseks on esitatud veebilehel www.geberit.ee.

Geberit AquaClean Mera Classic seinapealse WC-poti terviksüsteem









click & scan

Kasutusotstarbed

- Mugavaks ja lõhnatuks WC-kasutuseks
- Hooldavaks puhastamiseks veega anaal- ja vaginaalpiirkonnas

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,5–10 bar
Töötemperatuur	5–40 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik	34–40 °C
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,03 l/s
Duši kestus	30–50 s
Prill-laua koormus max	150 kg

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt Sigma ja Omega varjatud loputuskastidele 12 cm, paigalduskõrgus 112 cm
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Pritsmekaitse
- Katlakivieemaldusvahend 125 ml
- Puhastuskomplekt
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Pult koos seinahoidiku ja patareiga CR2032
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Hübriidne soojaveesüsteem läbivoolkuumuti ja soojaveesalvestiga
- Anaaldušš topeltdüüs-WhirlSpray-dušitehnoloogia
- Eraldi naistedüüs kaitstud puhkeasendis
- Dušivee temperatuur seadistatav
- Dušijoa tugevus seadistatav viies astmes
- Pihustustoru positsioneeritav viies astmes
- Ostsilleerimisdušš (pihustustoru automaatne edasi ja tagasi liikumine) seadistatav
- Dušidüüsi automaatne eel- ja järelpuhastus puhta veega
- Katlakivieemaldusprogramm
- Seinapealne
- Loputusservata WC-pott TurboFlush-loputustehnoloogiaga
- Äraviik horisontaalne
- WC KeraTect spetsiaalglasuuriga
- Kasutajatuvastus
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitlus-funktsiooniga
- Föön juurdelülitatav
- Fööni õhuvoo tugevus seadistatav 5 astmesse
- Väljasõidutatav föönihaar
- Fööni temperatuur seadistatav
- WC-poti prill-laud ja WC-poti kaas langetamisautomaatikaga
- WC-poti kaas SoftOpening-iga
- QuickRelease-funktsiooniga WC-poti kaas
- Funktsioonid ja seaded kaugjuhtimispuldi kaudu
- Kolm kasutajaprofiili programmeeritavad
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Veeühendus küljel vasakul varjatud WC-poti taga
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega, küljel paremal varjatud WC-poti taga
- Veeühendus väline, küljel vasakul tarvikutega võimalik
- Võrguühendus väline, pistikupesaga paremal võimalik
- Heliisolatsioon eelmonteeritud
- Heakskiit (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 järgi

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	QuickRelease funktsioon	EUR/St.
146.200.11.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: valge / läikiv	39,5	38	59	I	2000	Jah, WC-poti prilllaud ja WC-poti kaas	**5468,63**
146.200.21.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: chrome / läikiv	39,5	38	59	I	2000	Jah, WC-poti prilllaud ja WC-poti kaas	**5619,08**


Tarvikud

- Lisatarvikute ülevaade – Geberiti varjatud loputuskastide vee- ja elektriühendused

- Selle tootega on kaasas Geberit AquaClean katlakivieemaldusvahend. See tarbekaup sisaldab klassifitseeritud ohtlikke aineid. Märkused ja abinõud ohtlike ainetega ohutuks ümberkäimiseks on esitatud veebilehel www.geberit.ee.

Geberit AquaClean Sela seinapealse WC-poti terviksüsteem



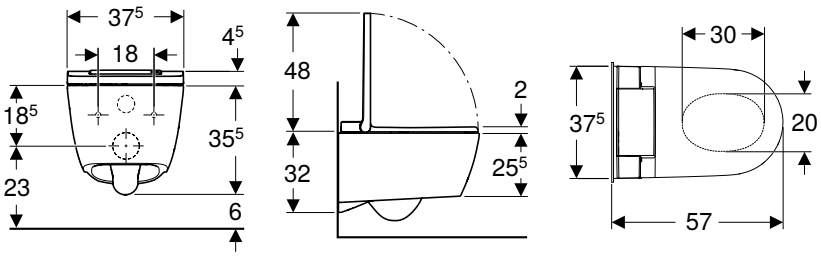

click & scan

Kasutusotstarbed

- Mugavaks WC-kasutuseks
- Hooldavaks puhastamiseks veega anaal- ja vaginaalpiirkonnas

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,5–10 bar
Töötemperatuur	5–40 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik	34–40 °C
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,02 l/s
Duši kestus	50 s
Prill-laua koormus max	150 kg

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt Sigma ja Omega varjatud loputuskastidele 12 cm, paigalduskõrgus 112 cm
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Heliisolatsiooni komplekt
- Katlakivieemaldusvahend 125 ml
- Puhastuskomplekt
- Pult koos seinahoidiku ja patareiga CR2032
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Sooja vee valmistamine läbivoolkuumuti kaudu
- Anaaldušš WhirlSpray-dušitehnoloogiaga
- Eraldi naistedüüs kaitstud puhkeasendis
- Dušivee temperatuur seadistatav
- Dušijoa tugevus seadistatav viies astmes
- Pihustustoru positsioneeritav viies astmes
- Ostsilleerimisdušš (pihustustoru automaatne edasi ja tagasi liikumine) seadistatav
- Dušidüüsi automaatne eel- ja järelpuhastus puhta veega
- Katlakivieemaldusprogramm
- Seinapealne
- Loputusservata WC-pott TurboFlush-loputustehnoloogiaga
- Äraviik horisontaalne
- Kasutajatuvastus
- WC-poti prill-laud ja WC-poti kaas langetamisautomaatikaga
- WC-poti kaas SoftOpening-iga
- QuickRelease-funktsiooniga WC-poti prill-laud ja WC-poti kaas
- Orienteerumisvalguse aktiveerimine heledussensori kaudu
- Orienteerumisvalgus seadistatav seitsme värviga
- Funktsioonid ja seaded kaugjuhtimispuldi kaudu
- Kolm kasutajaprofiili programmeeritavad
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Veeühendus küljel vasakul varjatud WC-poti taga
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega, küljel paremal varjatud WC-poti taga
- Veeühendus väline, küljel vasakul tarvikutega võimalik
- Võrguühendus väline, pistikupesaga paremal võimalik
- Heakskiit (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 järgi

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	QuickRelease funktsioon	EUR/St.
146.220.11.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: valge / läikiv	37,5	40	57	I	1850	Jah, WC-poti prilllaud ja WC-poti kaas	**3487,30**
146.220.21.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: chrome / läikiv	37,5	40	57	I	1850	Jah, WC-poti prilllaud ja WC-poti kaas	**3539,41**
146.220.JT.1	WC-pott, Disainkaas: valge / matt	37,5	40	57	I	1850	Jah, WC-poti prilllaud ja WC-poti kaas	**4324,53**

Täiendavalt tellida

- Geberit ühendusotsak manseti ja kattekübaratega → lk 248


Tarvikud


- Lisatarvikute ülevaade – Geberiti varjatud loputuskastide vee- ja elektriühendused


- Selle tootega on kaasas Geberit AquaClean katlakivieemaldusvahend. See tarbekaup sisaldab klassifitseeritud ohtlikke aineid. Märkused ja abinõud ohtlike ainetega ohutuks ümberkäimiseks on esitatud veebilehel www.geberit.ee.

Geberit AquaClean Sela seinapealse WC-poti terviksüsteem, kandiline









click & scan

Kasutusotstarbed
- Mugavaks WC-kasutuseks
- Hooldavaks puhastamiseks veega anaal- ja vaginaalpiirkonnas

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,5–10 bar
Töötemperatuur	5–40 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik	34–40 °C
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,02 l/s
Duši kestus	50 s
Prill-laua koormus max	150 kg

Tarnekomplekt
- Veeühenduskomplekt Sigma ja Omega varjatud loputuskastidele 12 cm, paigalduskõrgus 112 cm
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Heliisolatsiooni komplekt
- Katlakivieemaldusvahend 125 ml
- Puhastuskomplekt
- Pult koos seinahoidiku ja patareiga CR2032
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Sooja vee valmistamine läbivoolkuumuti kaudu
- Anaaldušš WhirlSpray-dušitehnoloogiaga
- Eraldi naistedüüs kaitstud puhkeasendis
- Dušivee temperatuur seadistatav
- Dušijoa tugevus seadistatav viies astmes
- Pihustustoru positsioneeritav viies astmes
- Ostsilleerimisdušš (pihustustoru automaatne edasi ja tagasi liikumine) seadistatav
- Dušidüüsi automaatne eel- ja järelpuhastus puhta veega
- Katlakivieemaldusprogramm
- Seinapealne
- Loputusservata WC-pott TurboFlush-loputustehnoloogiaga
- Äraviik horisontaalne
- Kasutajatuvastus
- WC-poti prill-laud ja WC-poti kaas langetamisautomaatikaga
- WC-poti kaas SoftOpening-iga
- QuickRelease-funktsiooniga WC-poti prill-laud ja WC-poti kaas
- Orienteerumisvalguse aktiveerimine heledussensori kaudu
- Orienteerumisvalgus seadistatav seitsme värviga
- Funktsioonid ja seaded kaugjuhtimispuldi kaudu
- Kolm kasutajaprofiili programmeeritavad
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Veeühendus küljel vasakul varjatud WC-poti taga
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega, küljel paremal varjatud WC-poti taga
- Veeühendus väline, küljel vasakul tarvikutega võimalik
- Võrguühendus väline, pistikupesaga paremal võimalik
- Heakskiit (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 järgi

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	QuickRelease funktsioon	EUR/St.
146.250.01.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: valge / läikiv	37,5	40	57	I	1850	Jah, WC-poti prilllaud ja WC-poti kaas	**3689,53**
146.250.21.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: chrome / läikiv	37,5	40	57	I	1850	Jah, WC-poti prilllaud ja WC-poti kaas	**3770,33**


Täiendavalt tellida
- Geberit ühendusotsak manseti ja kattekübaratega → lk 248


Tarvikud
- Lisatarvikute ülevaade – Geberiti varjatud loputuskastide vee- ja elektriühendused


- Selle tootega on kaasas Geberit AquaClean katlakivieemaldusvahend. See tarbekaup sisaldab klassifitseeritud ohtlikke aineid. Märkused ja abinõud ohtlike ainetega ohutuks ümberkäimiseks on esitatud veebilehel www.geberit.ee.

Geberit AquaClean Tuma Comfort seinapealse WC-poti terviksüsteem









click & scan

Kasutusotstarbed

- Mugavaks ja lõhnatuks WC-kasutuseks
- Hooldavaks puhastamiseks veega anaal- ja vaginaalpiirkonnas

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,5–10 bar
Töötemperatuur	5–40 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik	34–40 °C
Veetemperatuuri tehaseseadistus	37 °C
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,02 l/s
Duši kestus	50 s
Prill-laua koormus max	150 kg

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt Sigma ja Omega varjatud loputuskastidele 12 cm, paigalduskõrgus 112 cm
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Heliisolatsiooni komplekt
- Pritsmekaitse
- Kompensatsioonipuhver WC-istmele / WC-potile
- Katlakivieemaldusvahend 125 ml
- Puhastuskomplekt
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Pult koos seinahoidiku ja patareiga CR2032
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Sooja vee valmistamine läbivoolkuumuti kaudu
- Anaaldušš WhirlSpray-dušitehnoloogiaga
- Eraldi naistedüüs kaitstud puhkeasendis
- Läbivoolkuumuti deaktiveeritav
- Pihustustoru düüsiga anaal- ja vaginaalpiirkonna jaoks väljasõidutatav
- Dušijoa tugevus seadistatav viies astmes
- Pihustustoru positsioneeritav viies astmes
- Ostsilleerimisdušš (pihustustoru automaatne edasi ja tagasi liikumine) seadistatav
- Dušidüüsi automaatne eel- ja järelpuhastus puhta veega
- Katlakivieemaldusprogramm
- Seinapealne
- Loputuservata
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Äraviik horisontaalne
- WC KeraTect spetsiaalglasuuriga
- Kasutajatuvastus
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitlus-funktsiooniga
- Föön juurdelülitatav
- WC-poti prill-laud kiiresti soojendatava WC-poti prill-laua soojendusega
- WC-poti prill-laud ja WC-poti kaas langetamisautomaatikaga
- WC-poti kaas SoftOpening-iga
- QuickRelease-funktsiooniga WC-poti kaas
- Funktsioonid ja seaded kaugjuhtimispuldi kaudu
- Kolm kasutajaprofiili programmeeritavad
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Veeühendus küljel vasakul varjatud WC-poti taga
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega, küljel paremal varjatud WC-poti taga
- Heakskiit (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 järgi
- Dušivee temperatuur seadistatav Geberit Home App rakendusega
- Fööni temperatuur seadistatav Geberit Home App rakendusega
- WC-poti prill-laua soojenduse temperatuur seadistatav Geberit Home App rakendusega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	QuickRelease funktsioon	EUR/St.
146.290.11.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: valge / läikiv	36	44,6	55,3	I	2000	Jah, ainult WC-poti kaas	**3226,98**
146.290.FW.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: roostevaba teras harjatud	36	44,6	55,3	I	2000	Jah, ainult WC-poti kaas	**3313,71**
146.290.SI.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: valge / klaas	36	44,6	55,3	I	2000	Jah, ainult WC-poti kaas	**3285,25**
146.290.SJ.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: must / klaas	36	44,6	55,3	I	2000	Jah, ainult WC-poti kaas	**3285,25**


Tarvikud


- Lisatarvikute ülevaade – Geberiti varjatud loputuskastide vee- ja elektriühendused


- Selle tootega on kaasas Geberit AquaClean katlakivieemaldusvahend. See tarbekaup sisaldab klassifitseeritud ohtlikke aineid. Märkused ja abinõud ohtlike ainetega ohutuks ümberkäimiseks on esitatud veebilehel www.geberit.ee.

Geberit AquaClean Alba WC-tervikseade seinale paigaldatav WC-pott









click & scan

Kasutusotstarbed
- Mugavaks WC-kasutuseks
- Hooldavaks puhastamiseks veega anaalpiirkonnas

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,5–10 bar
Töötemperatuur	5–40 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik	34–40 °C
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,02 l/s
Duši kestus	20 s
Prill-laua koormus max	150 kg

Tarnekomplekt
- Veeühenduskomplekt Sigma ja Omega varjatud loputuskastidele 12 cm, paigalduskõrgus 112 cm
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Heliisolatsiooni komplekt
- Pult koos seinahoidiku ja patareiga CR2032
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Sooja vee valmistamine soojaveesalvesti kaudu
- Anaaldušš WhirlSpray-dušitehnoloogiaga
- Dušijoa tugevus seadistatav viies astmes
- Dušivee temperatuur seadistatav Geberit Home App rakendusega
- Pihustustoru Geberit Home App rakendusega positsioneeritav viies astmes
- Ostsilleerimisdušš (pihustustoru automaatne edasi ja tagasi liikumine) seadistatav
- Dušidüüsi automaatne eel- ja järelpuhastus puhta veega
- Katlakivieemaldusprogramm
- Seinapealne
- Loputusservata WC-pott TurboFlush-loputustehnoloogiaga
- Äraviik horisontaalne
- Kasutajatuvastus
- WC-poti prill-laud ja WC-poti kaas langetamisautomaatikaga
- WC-poti kaas SoftOpening-iga
- QuickRelease-funktsiooniga WC-poti prill-laud ja WC-poti kaas
- Funktsioone saab käivitada puldiga
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Veeühendus küljel vasakul varjatud WC-poti taga
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega, küljel paremal varjatud WC-poti taga
- Veeühendus väline, küljel vasakul tarvikutega võimalik
- Võrguühendus väline, pistikupesaga paremal võimalik
- Heakskiit (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 järgi


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	QuickRelease funktsioon	EUR/St.
146.350.01.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: valge / läikiv	37,5	40,5	56,5	I	850	Jah, WC-poti prilllaud ja WC-poti kaas	**1200,00**

Täiendavalt tellida
- Geberit ühendusotsak manseti ja kattekübaratega → lk 248

Tarvikud
- Lisatarvikute ülevaade – Geberiti varjatud loputuskastide vee- ja elektriühendused

Põrandale paigaldatavad WC-potid

Geberit AquaClean Mera Classic põrandapealse WC-poti terviksüsteem

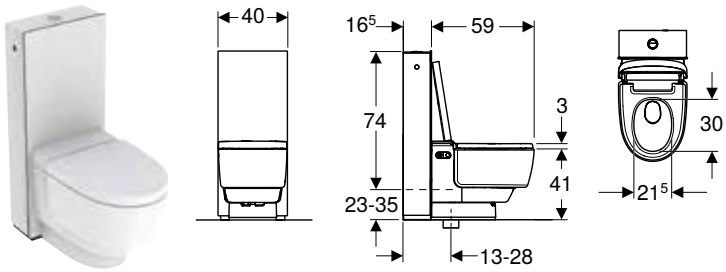

click & scan

Kasutusotstarbed

- Mugavaks ja lõhnatuks WC-kasutuseks
- Hooldavaks puhastamiseks veega anaal- ja vaginaalpiirkonnas

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,5–10 bar
Töötemperatuur	5–40 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik	34–40 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 4 l
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,03 l/s
Duši kestus	30–50 s
Prill-laua koormus max	150 kg

Tarnekomplekt

- Sidestuspuks elektriühendusele
- Pritsmekaitse
- Katlakivieemaldusvahend 125 ml
- Puhastuskomplekt
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Pult koos seinahoidiku ja patareiga CR2032
- Kinnitusmaterjal
- Veeühenduskomplekt nurkventiiliga R 1/2"

Omadused

- Hübriidne soojaveesüsteem läbivoolkuumuti ja soojaveesalvestiga
- Anaaldušš topeltdüüs-WhirlSpray-dušitehnoloogia
- Eraldi naistedüüs kaitstud puhkeasendis
- Dušivee temperatuur seadistatav
- Dušijoa tugevus seadistatav viies astmes
- Pihustustoru positsioneeritav viies astmes
- Ostsilleerimisdušš (pihustustoru automaatne edasi ja tagasi liikumine) seadistatav
- Dušidüüsi automaatne eel- ja järelpuhastus puhta veega
- Katlakivieemaldusprogramm
- Põrandapealne
- Loputusservata WC-pott TurboFlush-loputustehnoloogiaga
- WC KeraTect spetsiaalglasuuriga
- Kasutajatuvastus
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitlus-funktsiooniga
- Föön juurdelülitatav
- Fööni õhuvoo tugevus seadistatav 5 astmesse
- Väljasõidutatav föönihaar
- Fööni temperatuur seadistatav
- WC-poti prill-laud ja WC-poti kaas langetamisautomaatikaga
- WC-poti kaas SoftOpening-iga
- QuickRelease-funktsiooniga WC-poti kaas
- Heliisolatsioon eelmonteeritud
- Funktsioonid ja seaded kaugjuhtimispuldi kaudu
- Kolm kasutajaprofiili programmeeritavad
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Veeühendus väline, võimalik tarvikutega
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega, küljel paremal varjatud WC-poti taga
- Võrguühendus väline, pistikupesaga paremal võimalik
- Integreeritud pindpaigaldatud loputuspaagiga
- Istekõrgus seadistatav installatsiooni käigus vahemikus 44 kuni 56 cm
- WC-loputus vallandatav kaugjuhtimispuldi kaudu
- Heakskiit (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 järgi

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitsek-lass	Tarbimisvõimsus [W]	QuickRelease funktsioon	EUR/St.
146.240.11.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: valge / läikiv Loputuskasti kattepaneel: valge / kõrgsurve-laminaatplaat	40	44	59	I	2000	Jah, WC-poti prilllaud ja WC-poti kaas	**7160,95**


Tarvikud

- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 3 cm astmeline
- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 7 cm astmeline

- Selle tootega on kaasas Geberit AquaClean katlakivieemaldusvahend. See tarbekaup sisaldab klassifitseeritud ohtlikke aineid. Märkused ja abinõud ohtlike ainetega ohutuks ümberkäimiseks on esitatud veebilehel www.geberit.ee.

Geberit AquaClean Tuma Comfort põrandapealse WC-poti terviksüsteem, seina vastas



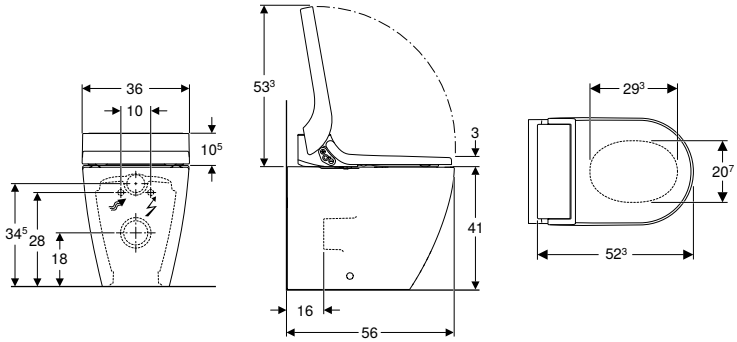

click & scan

Kasutusotstarbed
- Mugavaks ja lõhnatuks WC-kasutuseks
- Hooldavaks puhastamiseks veega anaal- ja vaginaalpiirkonnas

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,5–10 bar
Töötemperatuur	5–40 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik	34–40 °C
Veetemperatuuri tehaseseadistus	37 °C
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,02 l/s
Duši kestus	50 s
Prill-laua koormus max	150 kg

Tarnekomplekt
- Veeühenduskomplekt
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Heliisolatsiooni komplekt
- Pritsmekaitse
- Kompensatsioonipuhver WC-istmele / WC-potile
- Katlakivieemaldusvahend 125 ml
- Puhastuskomplekt
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Pult koos seinahoidiku ja patareiga CR2032
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Sooja vee valmistamine läbivoolkuumuti kaudu
- Anaaldušš WhirlSpray-dušitehnoloogiaga
- Eraldi naistedüüs kaitstud puhkeasendis
- Läbivoolkuumuti deaktiveeritav
- Pihustustoru düüsiga anaal- ja vaginaalpiirkonna jaoks väljasõidutatav
- Dušijoa tugevus seadistatav viies astmes
- Pihustustoru positsioneeritav viies astmes
- Ostsilleerimisdušš (pihustustoru automaatne edasi ja tagasi liikumine) seadistatav
- Põrandapealne
- Dušidüüsi automaatne eel- ja järelpuhastus puhta veega
- Katlakivieemaldusprogramm
- Loputuservata
- WC KeraTect spetsiaalglasuuriga
- Kasutajatuvastus
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitlus-funktsiooniga
- Föön juurdelülitatav
- WC-poti prill-laud kiiresti soojendatava WC-poti prill-laua soojendusega
- WC-poti prill-laud ja WC-poti kaas langetamisautomaatikaga
- WC-poti kaas SoftOpening-iga
- QuickRelease-funktsiooniga WC-poti kaas
- Funktsioonid ja seaded kaugjuhtimispuldi kaudu
- Kolm kasutajaprofiili programmeeritavad
- Veeühendus küljel vasakul varjatud WC-poti taga
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega, küljel paremal varjatud WC-poti taga
- Põrandaühendused 6–28 cm seinast võimalikud kombinatsioonis Geberit Monolith sanitaarmoodulitega põrandapealsele WC-potile
- Heakskiit (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 järgi
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Dušivee temperatuur seadistatav Geberit Home App rakendusega
- Fööni temperatuur seadistatav Geberit Home App rakendusega
- WC-poti prill-laua soojenduse temperatuur seadistatav Geberit Home App rakendusega
- Kombineeritav Geberit Monolith sanitaarmooduliga põrandale paigaldatavale WC-potile

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	QuickRelease funktsioon	EUR/St.
146.310.11.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: valge / läikiv	36	36	51,5	56	I	2000	Jah, ainult WC-poti kaas	**3117,26**
146.310.FW.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: roostevaba teras harjatud	36	36	51,5	56	I	2000	Jah, ainult WC-poti kaas	**3195,83**
146.310.SI.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: valge / klaas	36	36	51,5	56	I	2000	Jah, ainult WC-poti kaas	**3169,65**
146.310.SJ.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: must / klaas	36	36	51,5	56	I	2000	Jah, ainult WC-poti kaas	**3169,65**

Tarvikud
- Seinapealne paigaldatav käsitsemispaneel Geberit AquaCleanile → lk 86
- Geberit komplekt P-ühenduspõlv põrandapealsele WC-potile
- Geberit ühenduskomplekt põrandale paigaldatavale WC-potile


- Selle tootega on kaasas Geberit AquaClean katlakivieemaldusvahend. See tarbekaup sisaldab klassifitseeritud ohtlikke aineid. Märkused ja abinõud ohtlike ainetega ohutuks ümberkäimiseks on esitatud veebilehel www.geberit.ee.

WC-pealised

WC-pottidele

Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-pealis



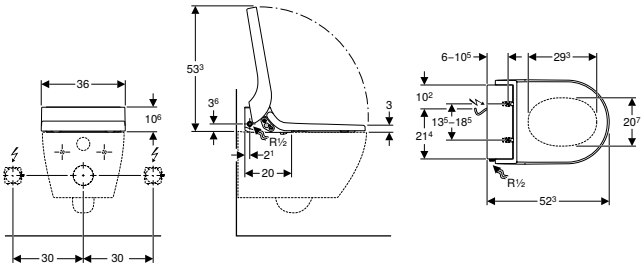

click & scan

Kasutusotstarbed
- Mugavaks ja lõhnatuks WC-kasutuseks
- Hooldavaks puhastamiseks veega anaal- ja vaginaalpiirkonnas
- Täiendavaks montaažiks WC-pottidele (WC-istme vastu vahetamine)

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Kaabli pikkus	2 m
Voolurõhk	0,5–10 bar
Töötemperatuur	5–40 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik	34–40 °C
Veetemperatuuri tehaseseadistus	37 °C
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,02 l/s
Duši kestus	50 s
Prill-laua koormus max	150 kg

Tarnekomplekt
- Võrktugevdusega voolik 3/8", põlvega 1/2"
- Pritsmekaitse
- Kompensatsioonipuhver WC-istmele / WC-potile
- Katlakivieemaldusvahend 125 ml
- Puhastuskomplekt
- Pult koos seinahoidiku ja patareiga CR2032
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Sooja vee valmistamine läbivoolkuumuti kaudu
- Anaaldušš WhirlSpray-dušitehnoloogiaga
- Eraldi naistedüüs kaitstud puhkeasendis
- Läbivoolkuumuti deaktiveeritav
- Pihustustoru düüsiga anaal- ja vaginaalpiirkonna jaoks väljasõidutatav
- Dušijoa tugevus seadistatav viies astmes
- Pihustustoru positsioneeritav viies astmes
- Ostsilleerimisdušš (pihustustoru automaatne edasi ja tagasi liikumine) seadistatav
- Dušidüüsi automaatne eel- ja järelpuhastus puhta veega
- Katlakivieemaldusprogramm
- Kasutajatuvastus
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitlus-funktsiooniga
- Föön juurdelülitatav
- WC-poti prill-laud kiiresti soojendatava WC-poti prill-laua soojendusega
- WC-poti prill-laud ja WC-poti kaas langetamisautomaatikaga
- WC-poti kaas SoftOpening-iga
- QuickRelease-funktsiooniga WC-poti kaas
- Funktsioonid ja seaded kaugjuhtimispuldi kaudu
- Kolm kasutajaprofiili programmeeritavad
- Veeühendus küljel vasakul
- Elektriühendus taga, varjatud paigaldusvõimalusega vasakule või paremale
- Võrgukaabel järgatav
- Heakskiit (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 järgi
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Dušivee temperatuur seadistatav Geberit Home App rakendusega
- Fööni temperatuur seadistatav Geberit Home App rakendusega
- WC-poti prill-laua soojenduse temperatuur seadistatav Geberit Home App rakendusega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	QuickRelease funktsioon	EUR/St.
146.270.11.1	Disainkaas: valge / läikiv WC-pealis: valge	36	10,6	52,3	I	2000	Jah, ainult WC-poti kaas	**2699,76**
146.270.FW.1	Disainkaas: roostevaba teras harjatud WC-pealis: alpivalge	36	10,6	52,3	I	2000	Jah, ainult WC-poti kaas	**2787,86**
146.270.SI.1	Disainkaas: valge / klaas WC-pealis: alpivalge	36	10,6	52,3	I	2000	Jah, ainult WC-poti kaas	**2758,05**
146.270.SJ.1	Disainkaas: must / klaas WC-pealis: alpivalge	36	10,6	52,3	I	2000	Jah, ainult WC-poti kaas	**2758,05**

Täiendavalt tellida
- Veeühenduskomplekt

Kombineeritav koos

- Geberit ONE seinapealse WC-poti komplekt, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga → lk 28
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott, TurboFlush → lk 36
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, kinnine vorm, Rimfree → lk 37
- Geberit iCon seinapealne WC-pott, kinnine vorm, Rimfree → lk 33
- Geberit iCon põrandapealne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree → lk 48
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 23
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, kõrgendatud, kinnine vorm, Rimfree → lk 60
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott → lk 38
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott Premium, seina vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, kinnine vorm, Rimfree → lk 50
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 42


Tarvikud

- Lisatarvikute ülevaade – Geberiti varjatud loputuskastide vee- ja elektriühendused

- Selle tootega on kaasas Geberit AquaClean katlakivieemaldusvahend. See tarbekaup sisaldab klassifitseeritud ohtlikke aineid. Märkused ja abinõud ohtlike ainetega ohutuks ümberkäimiseks on esitatud veebilehel www.geberit.ee.
- Valige veeühenduskomplekt vastavalt paigaldusolukorrale

Geberit AquaClean Tuma Classic WC-pealis



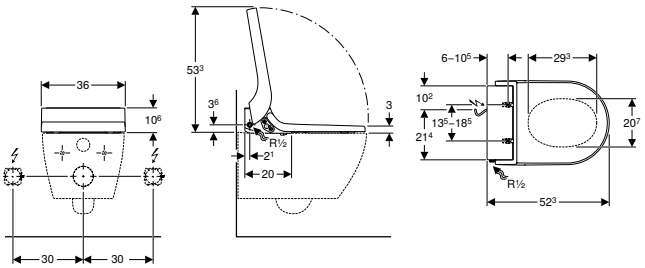

click & scan

Kasutusotstarbed
- Mugavaks WC-kasutuseks
- Hooldavaks puhastamiseks veega anaalpiirkonnas
- Täiendavaks montaažiks WC-pottidele (WC-istme vastu vahetamine)

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Kaabli pikkus	2 m
Voolurõhk	0,5–10 bar
Töötemperatuur	5–40 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik	34–40 °C
Veetemperatuuri tehaseseadistus	37 °C
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,02 l/s
Duši kestus	50 s
Prill-laua koormus max	150 kg

Tarnekomplekt
- Võrktugevdusega voolik 3/8", põlvega 1/2"
- Pritsmekaitse
- Kinnitusmaterjal
- Kompensatsioonipuhver WC-istmele / WC-potile
- Pult koos seinahoidiku ja patareiga CR2032
- Katlakivieemaldusvahend 125 ml

Omadused
- Sooja vee valmistamine läbivoolkuumuti kaudu
- Anaaldušš WhirlSpray-dušitehnoloogiaga
- Pihustustoru düüsiga anaalpiirkonna jaoks väljasõidutatav
- Dušijoa tugevus seadistatav viies astmes
- Ostsilleerimisdušš (pihustustoru automaatne edasi ja tagasi liikumine)
- Dušidüüsi automaatne eel- ja järelpuhastus puhta veega
- Katlakivieemaldusprogramm
- WC-poti prill-laud ja WC-poti kaas langetamisautomaatikaga
- WC-poti kaas SoftOpening-iga
- QuickRelease-funktsiooniga WC-poti kaas
- Funktsioone saab käivitada puldiga
- Veeühendus küljel vasakul
- Elektriühendus taga, varjatud paigaldusvõimalusega vasakule või paremale
- Võrgukaabel järgatav
- Heakskiit (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 järgi
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Dušivee temperatuur seadistatav Geberit Home App rakendusega
- Läbivoolkuumuti deaktiveeritav Geberit Home App rakendusega
- Pihustustoru Geberit Home App rakendusega positsioneeritav viies astmes

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	QuickRelease funktsioon	EUR/St.
146.070.11.1	Disainkaas: valge / läikiv WC-pealis: valge	36	10,6	52,3	I	2000	Jah, ainult WC-poti kaas	**1397,32**

Täiendavalt tellida
- Veeühenduskomplekt

Kombineeritav koos
- Geberit ONE seinapealse WC-poti komplekt, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga → lk 28
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott, TurboFlush → lk 36
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott Premium, seina vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, kinnine vorm, Rimfree → lk 50
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, kinnine vorm, Rimfree → lk 37
- Geberit iCon seinapealne WC-pott, kinnine vorm, Rimfree → lk 33
- Geberit iCon põrandapealne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree → lk 48
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 23
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, kõrgendatud, kinnine vorm, Rimfree → lk 60
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott → lk 38
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott, Rimfree → lk 37
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 42

Tarvikud
- Lisatarvikute ülevaade – Geberiti varjatud loputuskastide vee- ja elektriühendused

- Selle tootega on kaasas Geberit AquaClean katlakivieemaldusvahend. See tarbekaup sisaldab klassifitseeritud ohtlikke aineid. Märkused ja abinõud ohtlike ainetega ohutuks ümberkäimiseks on esitatud veebilehel www.geberit.ee.
- Valige veeühenduskomplekt vastavalt paigaldusolukorrale

Tarvikud

WC-tervikseadmetele

Liidesemoodul 12 V, Geberit AquaClean Mera / Sela jaoks



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit DuoFresh mooduli suletud elektriühendusele, manuaalse vallandamisega
- Geberit elektrooniliste WC-juhtseadmete või loputusplaatide varjatud ühendamiseks
- Sigma10 ja Sigma80 loputusplaatide (alates ehitusaastast juuli 2022) ühendamiseks
- Juhtmega ühendatava elektroonilise loputuskasti ühendamiseks (alates ehitusaastast 2022 juuli)
- Geberit Monolith Plus sanitaarmoodulite ühendamiseks (alates ehitusaastast oktoober 2023)

Omadused

- Vooluvarustus toimub dušš-WC kaudu
- Automaatne loputuskast, mida saab aktiveerida kombinatsioonis loputuse rakendamisega
- Geberit DuoFresh mooduli lõhnaärastuse automaatne aktiveerimine

Tehniline info


Tööpinge	12 V DC

Tootenr	EUR/St.
147.049.00.1	261,85

WC-pealistele ja WC-tervikseadmetele

Seinapealne paigaldatav käsitsemispaneel Geberit AquaCleanile





click & scan

Kasutusotstarbed
- Dušš-WC-funktsioonide manuaalseks, traadita juhtimiseks
- Pindpaigaldatud montaažiks
- Geberit AquaClean Tuma Comfortile
- Geberit AquaClean Mera WC-tervikseadmetele

Tehniline info

Aku tüüp	CR2032 (3 V)
Kaasasoleva patarei eluiga	2 Aastad
Kaitseliik	IPX4
Töötemperatuur	5–40 °C
Suhteline õhuniiskus	10–100 %


Omadused
- Kasutajaliides mahutuvuslik
- Pealispind klaasist
- Ühendus Bluetoothi kaudu
- Vooluvarustus patarei kaudu
- Hoiatus nõrga patarei korral

Tarnekomplekt
- 3 liitiumpatareid tüüp CR 2032
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
147.038.SI.1	valge / klaas	9,3	9,3	**372,72**
147.038.SJ.1	must / klaas	9,3	9,3	**372,72**

Seinapealne käsitsemispaneel Geberit AquaClean Sela jaoks





click & scan

Kasutusotstarbed
- Dušš-WC-funktsioonide manuaalseks, traadita juhtimiseks
- Pindpaigaldatud montaažiks
- Geberit AquaClean Sela jaoks

Tehniline info

Aku tüüp	CR2032 (3 V)
Kaasasoleva patarei eluiga	2 Aastad
Kaitseliik	IPX4
Töötemperatuur	5–40 °C
Suhteline õhuniiskus	10–100 %

Omadused
- Kasutajaliides mahutuvuslik
- Pealispind klaasist
- Ühendus Bluetoothi kaudu
- Vooluvarustus patarei kaudu
- Hoiatus nõrga patarei korral

Tarnekomplekt
- 3 liitiumpatareid tüüp CR 2032
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
147.041.SI.1	valge / klaas	9,3	9,3	**371,76**
147.041.SJ.1	must / klaas	9,3	9,3	**371,76**

Kulumaterjal

Geberit AquaClean puhastuskomplekt



click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit AquaClean dušš-WC-de puhastamiseks

Omadused
- Koheselt ja lahjendamata kasutatav
- Keskkonnasõbralik
- Dermatoloogiliselt kontrollitud

Tarnekomplekt
- Puhastusvahend 500 ml
- Lapp

Tootenr	EUR/St.
242.547.00.1	23,70

Geberit AquaClean katlakivieemaldi



click & scan

Kasutusotstarbed
- Katlakivi eemaldamiseks Geberit AquaClean Mera-st
- Katlakivi eemaldamiseks Geberit AquaClean Tuma-st
- Katlakivi eemaldamiseks Geberit AquaClean Sela-st
- Geberit AquaClean Alba katlakivi eemaldamiseks
- Geberit AquaClean Cama katlakivi eemaldamiseks

Omadused
- Kasutusvalmis
- 1 katlakivieemaldus-tsüklile

Tarnekomplekt
- Pudel 125 ml

Tootenr	EUR/St.
147.040.00.1	20,84

- See tarbekaup sisaldab klassifitseeritud ohtlikke aineid. Märkused ja abinõud ohtlike ainetega ohutuks ümberkäimiseks on esitatud veebilehel www.geberit.ee.

Geberit tüüp 3 keraamiline kärgfilter



click & scan

Kasutusotstarbed
- Lõhnade neutraliseerimine
- Geberit AquaClean Tuma Comfortile
- Geberit AquaClean Mera jaoks
- Geberit Monolith Plus sanitaarmoodulitele

Omadused
- Filtri eluiga 1 aasta

Tootenr	EUR/St.
242.999.00.1	88,66



Loputusplaadid ja WC-juhtseadmed

Loputusplaadid 90

Sigma varjatud loputuskastidele 90
Sortimendi ülevaade – Geberit loputusplaadid seeria Sigma varjatud loputuskastide juurde 91
Omega varjatud loputuskastidele 112
Sortimendi ülevaade – Geberit loputusplaadid seeriast Omega varjatud loputuskastide juurde 112
Delta varjatud loputuskastidele 115
Sortimendi ülevaade – Geberit loputusplaadid seeria Delta varjatud loputuskastide juurde 115
Alpha varjatud loputuskastidele 118
Sortimendi ülevaade – Geberit loputusplaadid seeria Alpha varjatud loputuskastide juurde 118
Twinline varjatud loputuskastidele 118
Sortimendi ülevaade – vanemate Geberit varjatud loputuskastide ümberseadistamine 118
Tarvikud 119
Kulumaterjal 121

WC-juhtseadmed loputuse elektroonilise käivitusega 122

Sortimendi ülevaade – Geberit WC-juhtseadmed elektroonilise loputuskäivitusega, puutevaba 123
Sortimendi ülevaade – Geberit WC-juhtseadmed elektroonilise loputuskäivitusega, manuaalne 124
Võrgutoitele, Geberit Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm 125
Võrgutoitele, Geberit Sigma varjatud loputuskastidele 8 cm 130
Võrgutoitele, Geberit Omega varjatud loputuskastidele 12 cm 131
Patareitoitele, Geberit Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm 132

WC-juhtseadmed pneumaatilise loputuskäivitusega 136

Sortimendi ülevaade – Geberit WC-juhtseadmed pneumaatilise loputuskäivitusega 136
Kahesüsteemsele loputusele 137
Ühesüsteemsele loputusele 140

Tarvikud WC-juhtseadmetele 141

Paigalduskomplektid 141
WC-juhtseadmed loputuse elektroonilise käivitusega 143

Loputusplaadid



Sigma varjatud loputuskastidele

Sortimendi ülevaade – Geberit loputusplaadid seeria Sigma varjatud loputuskastide juurde

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026


		Sigma01 ümar	Sigma01 kandiline	Sigma10 ümar	Sigma10 kandiline	Sigma20 ümar	Sigma20 kandiline	Sigma40 ümar	Sigma40 kandiline	Sigma50 ümar	Sigma50 kandiline
											
		→ lk 92	→ lk 93	→ lk 94	→ lk 95	→ lk 96	→ lk 97	→ lk 98	→ lk 98	→ lk 100	→ lk 104
Varjatud loputuskast	109.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varjatud loputuskast	109.791.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.300.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.900.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.350.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.364.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.375.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.796.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kombifix	110.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kombifix	110.792.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Ühilduv

	Sigma70 kandiline	Sigma80, Sigma varjatud loputuskasti 12 cm jaoks, kandiline	Sigma80, Sigma varjatud loputuskasti 8 cm jaoks, kandiline	Geberit DuoFresh moodul (Sigma 12 cm)	Pesa Geberit DuoFresh pulgale (Sigma 12 cm)	Geberit DuoFresh moodul (Sigma 8 cm)	Pesa Geberit DuoFresh pulgale (Sigma 8 cm)
							
	→ lk 107	→ lk 127		→ lk 110	→ lk 109	→ lk 111	→ lk 109
	✓	✓		✓	✓		
	✓		✓			✓	✓
	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓					
	✓	✓		✓	✓		
	✓		✓			✓	✓
	✓	✓		✓	✓		
	✓		✓			✓	✓

Geberit Sigma01 loputusplaat, ümar, kahesüsteemne loputus





click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Omadused
- Lülitamine eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus


Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.770.11.5	Plaat, Klahv: valge / läikiv	Plast	24,6	16,4	1,3	68,73
115.770.21.5	Plaat, Klahv: chrome / läikiv	Plast	24,6	16,4	1,3	99,46
115.770.DT.5	väärismessing galvaniseeritud	Plast	24,6	16,4	1,3	468,38
115.770.DW.5	Plaat, Klahv: must / läikiv	Plast	24,6	16,4	1,3	84,77
115.770.JQ.5	Plaat, Klahv: chrome / matt, kergesti puhastatav pealiskiht	Plast	24,6	16,4	1,3	138,66
115.770.KA.5	Plaat: chrome / läikiv Klahv: chrome / matt	Plast	24,6	16,4	1,3	103,33

Tarvikud
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 110
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 110
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 111
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 112
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 109
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 109
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 119

Geberit Sigma01 loputusplaat, ümar, kahesüsteemne loputus, Bambini WC-potile





click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Omadused
- Lülitamine eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus


Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.770.79.5	Plaat: valge / läikiv Klahv täiskogus: metsaroheline / läikiv Klahv osakogus: heleroheline / läikiv	Plast	24,6	16,4	1,3	137,09
115.770.FY.5	Plaat: valge / läikiv Klahv täiskogus: karmiinpunane / läikiv Klahv osakogus: oranž / läikiv	Plast	24,6	16,4	1,3	137,09
115.770.LB.5	Plaat: valge / läikiv Klahv täiskogus: ultramariinsinine / läikiv Klahv osakogus: korallipunane / läikiv	Plast	24,6	16,4	1,3	137,09
115.770.SX.5	Plaat: valge / läikiv Klahv täiskogus: ookeanisinine / läikiv Klahv osakogus: helesinine / läikiv	Plast	24,6	16,4	1,3	137,09

Tarvikud
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 110
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 110
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 111
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 112
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 109
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 109
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 119

Geberit Sigma01 loputusplaat, kandiline, kahesüsteemne loputus





click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Omadused
- Lülitamine eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus


Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.660.11.1	Plaat, Klahv: valge / läikiv	Plast	24,6	16,4	1,3	**84,08**
115.660.21.1	Plaat, Klahv: chrome / läikiv	Plast	24,6	16,4	1,3	**118,62**
115.660.DW.1	Plaat, Klahv: must / läikiv	Plast	24,6	16,4	1,3	**99,98**
115.660.JQ.1	Plaat, Klahv: chrome / matt, kergesti puhastatav pealiskiht	Plast	24,6	16,4	1,3	**118,62**

Tarvikud
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 110
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 110
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 111
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 112
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 109
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 109
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 119

Geberit Sigma10 loputusplaat, ümar, Stop and Go loputussüsteem





click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Omadused
- Lülitamine eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus


Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- Vajutusvarras
- Katkestushoob

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.758.01.5	Plaat, Klahv: valge matt / easy-to-clean kattega Disainrõngas: valge / läikiv	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,4	**338,06**
115.758.14.5	Plaat, Klahv: must matt / easy-to-clean kattega Disainrõngas: poleeritud	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,4	**281,33**
115.758.16.5	Plaat, Klahv: must matt / easy-to-clean kattega Disainrõngas: must / läikiv	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,4	**336,39**
115.758.JQ.5	Plaat, Klahv: chrome / matt, kergesti puhastatav pealiskiht Disainrõngas: chrome / läikiv	Plast	24,6	16,4	1,4	**183,59**
115.758.JT.5	Plaat, Klahv: valge matt / easy-to-clean kattega Disainrõngas: poleeritud	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,4	**281,33**
115.758.KH.5	Plaat, Klahv: chrome / läikiv Disainrõngas: chrome / matt	Plast	24,6	16,4	1,4	**152,52**
115.758.KJ.5	Plaat, Klahv: valge / läikiv Disainrõngas: chrome / läikiv	Plast	24,6	16,4	1,4	**130,73**
115.758.KK.5	Plaat, Klahv: valge / läikiv Disainrõngas: kuldne / läikiv	Plast	24,6	16,4	1,4	**130,73**
115.758.KM.5	Plaat, Klahv: must / läikiv Disainrõngas: chrome / läikiv	Plast	24,6	16,4	1,4	**130,73**
115.758.SN.5	Plaat, Klahv: harjatud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: poleeritud	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,4	**229,20**

Tarvikud
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 109
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 109
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 110
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 110
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 111
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 112
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 119

Geberit Sigma10 loputusplaat, ümar, Stop and Go loputussüsteem, kinnikruvitav





click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Omadused
- Lülitamine eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus


Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- Vajutusvarras
- Katkestushoob
- Komplekt kruvi

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.787.SN.5	Plaat, Klahv: harjatud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: poleeritud	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	245,25

Tarvikud
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 119

Geberit Sigma10 loputusplaat, kandiline, Stop and Go loputussüsteem, kinnikruvitav





click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Omadused
- Lülitamine eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus


Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- Vajutusvarras
- Katkestushoob
- Komplekt kruvi

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.893.14.1	Plaat, Klahv: must matt / easy-to-clean kattega Disainriba: chrome / läikiv	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1,2	275,56
115.893.45.1	Plaat, Klahv, Disainriba: kullatud	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1,2	3220,73
115.893.JT.1	Plaat, Klahv: valge matt / easy-to-clean kattega Disainriba: chrome / läikiv	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1,2	275,56
115.893.KJ.1	Plaat, Klahv: valge / läikiv Disainriba: chrome / läikiv	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1,2	206,61
115.893.KX.1	Plaat, Klahv: chrome / harjatud, easy-to-clean kattega Disainriba: chrome / läikiv	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1,2	274,31
115.893.KY.1	Plaat, Klahv: chrome / läikiv Disainriba: chrome / harjatud	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1,2	274,31

Tarvikud
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 119

Geberit Sigma20 loputusplaat, ümar, kahesüsteemne loputus





click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Omadused
- Lülitamine eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus


Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.882.01.1	Plaat, Klahv: valge matt / easy-to-clean kattega Disainrõngas: valge / läikiv	Plast	24,6	16,4	1,2	210,86
115.882.11.1	Plaat, Klahv: valge / läikiv Disainrõngas: valge matt	Plast	24,6	16,4	1,2	129,44
115.882.14.1	Plaat, Klahv: must matt / easy-to-clean kattega Disainrõngas: chrome / läikiv	Plast	24,6	16,4	1,2	184,62
115.882.16.1	Plaat, Klahv: must matt / easy-to-clean kattega Disainrõngas: must / läikiv	Plast	24,6	16,4	1,2	210,86
115.882.DW.1	Plaat, Klahv: must / läikiv Disainrõngas: must matt	Plast	24,6	16,4	1,2	153,73
115.882.JQ.1	Plaat, Klahv: chrome / matt, kergesti puhastatav pealiskiht Disainrõngas: chrome / läikiv	Plast	24,6	16,4	1,2	205,87
115.882.JT.1	Plaat, Klahv: valge matt / easy-to-clean kattega Disainrõngas: chrome / läikiv	Plast	24,6	16,4	1,2	184,62
115.882.KH.1	Plaat, Klahv: chrome / läikiv Disainrõngas: kroom matt	Plast	24,6	16,4	1,2	152,52
115.882.KJ.1	Plaat, Klahv: valge / läikiv Disainrõngas: chrome / läikiv	Plast	24,6	16,4	1,2	130,73
115.882.KK.1	Plaat, Klahv: valge / läikiv Disainrõngas: kuldne / läikiv	Plast	24,6	16,4	1,2	130,73
115.882.KM.1	Plaat, Klahv: must / läikiv Disainrõngas: chrome / läikiv	Plast	24,6	16,4	1,2	130,73
115.882.SN.1	Plaat, Klahv: harjatud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: poleeritud	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,2	215,73

Tarvikud
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 109
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 109
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 110
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 110
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 111
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 112
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 119

Geberit Sigma20 loputusplaat, ümar, kahesüsteemne loputus, kinnikruvitav





click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N


Omadused
- Lülitamine eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus


Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast
- Komplekt kruvi

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.889.SN.1	Plaat, Klahv: harjatud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: poleeritud	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,2	248,34

Tarvikud
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 119

Geberit Sigma20 loputusplaat, kandiline, kahesüsteemne loputus





click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Omadused
- Lülitamine eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus


Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.883.01.1	Plaat, Klahv: valge matt / easy-to-clean kattega Disainriba: valge / läikiv	Plast	24,6	16,4	1,2	237,76
115.883.11.1	Plaat, Klahv: valge / läikiv Disainriba: valge matt	Plast	24,6	16,4	1,2	154,18
115.883.14.1	Plaat, Klahv: must matt / easy-to-clean kattega Disainriba: chrome / läikiv	Plast	24,6	16,4	1,2	211,50
115.883.16.1	Plaat, Klahv: must matt / easy-to-clean kattega Disainriba: must / läikiv	Plast	24,6	16,4	1,2	237,76
115.883.DW.1	Plaat, Klahv: must / läikiv Disainriba: must matt	Plast	24,6	16,4	1,2	180,60
115.883.JQ.1	Plaat, Klahv: chrome / matt, kergesti puhastatav pealiskiht Disainriba: chrome / läikiv	Plast	24,6	16,4	1,2	230,33
115.883.JT.1	Plaat, Klahv: valge matt / easy-to-clean kattega Disainriba: chrome / läikiv	Plast	24,6	16,4	1,2	211,50
115.883.KH.1	Plaat, Klahv: chrome / läikiv Disainriba: kroom matt	Plast	24,6	16,4	1,2	163,87
115.883.KJ.1	Plaat, Klahv: valge / läikiv Disainriba: chrome / läikiv	Plast	24,6	16,4	1,2	121,13
115.883.KK.1	Plaat, Klahv: valge / läikiv Disainriba: kuldne / läikiv	Plast	24,6	16,4	1,2	146,04
115.883.KM.1	Plaat, Klahv: must / läikiv Disainriba: chrome / läikiv	Plast	24,6	16,4	1,2	146,04

Tarvikud
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 109
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 109
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 119
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 110
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 110
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 111
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 112

Geberit Sigma40 loputusplaat, ümar, kahesüsteemne loputus





click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral
- Kattepaksustele ≥ 15 mm

Omadused
- Lülitamine eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast

Tootenr		Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.628.14.1		Plaat, Klahv: must matt / easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	24,6	15,2	0,4	383,88
115.628.FW.1		Plaat, Klahv: harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	24,6	15,2	0,4	383,88
115.628.JK.1		Plaat, Klahv: laava / klaas läikiv	Klaas	24,6	15,2	0,6	297,23
115.628.JL.1		Plaat, Klahv: liivahall / klaas läikiv	Klaas	24,6	15,2	0,6	297,23
115.628.JT.1		Plaat, Klahv: valge matt / easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	24,6	15,2	0,4	383,88
115.628.QB.1		Plaat, Klahv: punakuld / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	24,6	15,2	0,4	524,54
115.628.QD.1		Plaat, Klahv: mustkroom / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	24,6	15,2	0,4	524,54
115.628.QF.1		Plaat, Klahv: messing / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	24,6	15,2	0,4	524,54
115.628.SI.1		Plaat, Klahv: valge / klaas läikiv	Klaas	24,6	15,2	0,6	297,23
115.628.SJ.1		Plaat, Klahv: must / klaas läikiv	Klaas	24,6	15,2	0,6	297,23
115.628.ID.1	N	Plaat, Klahv: nikkel / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	24,6	15,2	0,4	508,98


N: Uus, tarnitav alates Rugpjūtis 2026

Tarvikud
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 119

Uus

Geberit Sigma40 loputusplaat, ümar, kahesüsteemne loputus, kliendispetsiifiline viimistlus





click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral
- Kattepaksustele ≥ 15 mm

Omadused
- Lülitamine eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast


Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
004.610.00.2 *	galvaniseeritud	Roostevaba teras	24,6	15,2	0,4	Küsi hinda
004.610.00.3 *	galvaniseeritud ja värvitud	Roostevaba teras	24,6	15,2	0,4	Küsi hinda


Tarnitav alates Aprill 2026; * Tellimuspõhine tootmine

Tarvikud
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 119

- Kõik saadaolevad värvid ja pinnad ning tarneajad on loetletud dokumendis „Loputusnupud ja pissuaari juhtsüsteemid kliendi viimistlusega“. Dokument on saadaval veebis tootekataloogis jaotises „Dokumendid“. Trükitud tootekataloogis olev QR-kood viib teid dokumendiga veebipõhisele tootelehele.

Geberit Sigma40 loputusplaat, kandiline, kahesüsteemne loputus





click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral
- Kattepaksustele ≥ 15 mm

Omadused
- Lülitamine eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast

Tootenr		Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.629.14.1		Plaat, Klahv: must matt / easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	24,6	15,2	0,4	410,93
115.629.FW.1		Plaat, Klahv: harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	24,6	15,2	0,4	410,93
115.629.JK.1		Plaat, Klahv: laava / klaas läikiv	Klaas	24,6	15,2	0,6	324,28
115.629.JL.1		Plaat, Klahv: liivahall / klaas läikiv	Klaas	24,6	15,2	0,6	324,28
115.629.JT.1		Plaat, Klahv: valge matt / easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	24,6	15,2	0,4	410,93
115.629.QB.1		Plaat, Klahv: punakuld / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	24,6	15,2	0,4	551,59
115.629.QD.1		Plaat, Klahv: mustkroom / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	24,6	15,2	0,4	551,59
115.629.QF.1		Plaat, Klahv: messing / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	24,6	15,2	0,4	551,59
115.629.SI.1		Plaat, Klahv: valge / klaas läikiv	Klaas	24,6	15,2	0,6	324,28
115.629.SJ.1		Plaat, Klahv: must / klaas läikiv	Klaas	24,6	15,2	0,6	324,28
115.629.ID.1	N	Plaat, Klahv: nikkel / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	24,6	15,2	0,4	535,50


N: Uus, tarnitav alates Rugpjūtis 2026

Tarvikud
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 119

Uus

Geberit Sigma40 loputusplaat, kandiline, kahesüsteemne loputus, kliendispetsiifiline viimistlus





click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral
- Kattepaksustele ≥ 15 mm

Omadused
- Lülitamine eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
004.611.00.2 *	galvaniseeritud	Roostevaba teras	24,6	15,2	0,4	Küsi hinda
004.611.00.3 *	galvaniseeritud ja värvitud	Roostevaba teras	24,6	15,2	0,4	Küsi hinda


Tarnitav alates Aprill 2026; * Tellimuspõhine tootmine

Tarvikud
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 119

- Kõik saadaolevad värvid ja pinnad ning tarneajad on loetletud dokumendis „Loputusnupud ja pissuaari juhtsüsteemid kliendi viimistlusega“. Dokument on saadaval veebis tootekataloogis jaotises „Dokumendid“. Trükitud tootekataloogis olev QR-kood viib teid dokumendiga veebipõhisele tootelehele.

Geberit Sigma50 loputusplaat, ümar, kahesüsteemne loputus, metallvärv kroomitud



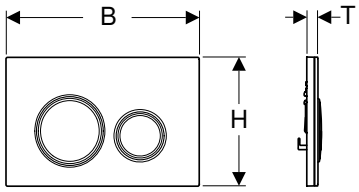

click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Omadused
- Lülitamine eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast


Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.884.00.1	Põhiplaat, Disainrõngas: chrome / läikiv Katteplaat, Klahv: kliendispetsiifiline	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1	**297,14**
115.884.JK.1	Põhiplaat, Disainrõngas: chrome / läikiv Katteplaat, Klahv: laava / klaas läikiv	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	**371,04**
115.884.JL.1	Põhiplaat, Disainrõngas: chrome / läikiv Katteplaat, Klahv: liivahall / klaas läikiv	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	**371,04**
115.884.JM.1	Põhiplaat, Disainrõngas: chrome / läikiv Katteplaat, Klahv: mustang kiltkivi	Tsinksurvevalu / kiltkivi (loodustoode)	24,6	16,4	1,4	**458,26**
115.884.JV.1	Põhiplaat, Disainrõngas: chrome / läikiv Katteplaat, Klahv: betoonisarnane	Tsinksurvevalu / keraamika	24,6	16,4	1,4	**447,00**
115.884.JX.1	Põhiplaat, Disainrõngas: chrome / läikiv Katteplaat, Klahv: pähklipuu ameerikalik	Tsinksurvevalu / puit (loodustoode)	24,6	16,4	1,4	**737,26**
115.884.SI.1	Põhiplaat, Disainrõngas: chrome / läikiv Katteplaat, Klahv: valge / klaas läikiv	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	**371,04**
115.884.SJ.1	Põhiplaat, Disainrõngas: chrome / läikiv Katteplaat, Klahv: must / klaas läikiv	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	**371,04**

Tarvikud
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 109
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 109
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 110
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 110
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 111
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 112
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 119

- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda
- Tarneaeg 6 nädalat art. nr-le 115.884.JV.1 ja 115.884.JX.1

Geberit Sigma50 loputusplaat, ümar, kahesüsteemne loputus, metallvärv punakuld



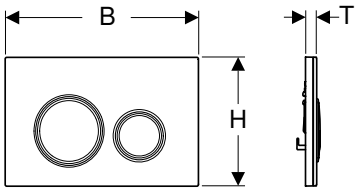

click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Omadused
- Lülitamine eest
- Põhiplaat easy-to-clean kattega
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast


Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.650.00.1	Põhiplaat: punakuld / harjatud, easy-to-clean kattega Katteplaat, Klahv: kliendispetsiifiline Disainrõngas: punakuld	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1	**626,19**
115.650.JM.1	Põhiplaat: punakuld / harjatud, easy-to-clean kattega Katteplaat, Klahv: mustang kiltkivi Disainrõngas: punakuld	Tsinksurvevalu / kiltkivi (loodustoode)	24,6	16,4	1,4	**788,34**
115.650.JV.1	Põhiplaat: punakuld / harjatud, easy-to-clean kattega Katteplaat, Klahv: betoonisarnane Disainrõngas: punakuld	Tsinksurvevalu / keraamika	24,6	16,4	1,4	**788,34**
115.650.JX.1	Põhiplaat: punakuld / harjatud, easy-to-clean kattega Katteplaat, Klahv: pähklipuu ameerikalik Disainrõngas: punakuld	Tsinksurvevalu / puit (loodustoode)	24,6	16,4	1,4	**1087,29**
115.650.SI.1	Põhiplaat: punakuld / harjatud, easy-to-clean kattega Katteplaat, Klahv: valge / klaas läikiv Disainrõngas: punakuld	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	**700,64**
115.650.SJ.1	Põhiplaat: punakuld / harjatud, easy-to-clean kattega Katteplaat, Klahv: must / klaas läikiv Disainrõngas: punakuld	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	**700,64**

Tarvikud
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 109
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 109
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 110
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 110
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 111
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 112
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 119

- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda
- Tarneaeg 6 nädalat

Geberit Sigma50 loputusplaat, ümar, kahesüsteemne loputus, metallvärv mustkroom



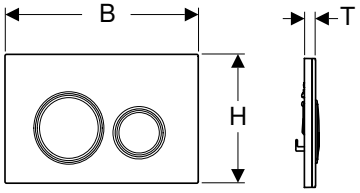

click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Omadused
- Lülitamine eest
- Põhiplaat easy-to-clean kattega
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast


Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.651.00.1	Põhiplaat: mustkroom / harjatud, easy-to-clean kattega Katteplaat, Klahv: kliendispetsiifiline Disainrõngas: mustkroom	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1	**626,19**
115.651.JM.1	Põhiplaat: mustkroom / harjatud, easy-to-clean kattega Katteplaat, Klahv: mustang kiltkivi Disainrõngas: mustkroom	Tsinksurvevalu / kiltkivi (loodustoode)	24,6	16,4	1,4	**788,34**
115.651.JV.1	Põhiplaat: mustkroom / harjatud, easy-to-clean kattega Katteplaat, Klahv: betoonisarnane Disainrõngas: mustkroom	Tsinksurvevalu / keraamika	24,6	16,4	1,4	**788,34**
115.651.JX.1	Põhiplaat: mustkroom / harjatud, easy-to-clean kattega Katteplaat, Klahv: pähklipuu ameerikalik Disainrõngas: mustkroom	Tsinksurvevalu / puit (loodustoode)	24,6	16,4	1,4	**1087,29**
115.651.SI.1	Põhiplaat: mustkroom / harjatud, easy-to-clean kattega Katteplaat, Klahv: valge / klaas läikiv Disainrõngas: mustkroom	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	**700,64**
115.651.SJ.1	Põhiplaat: mustkroom / harjatud, easy-to-clean kattega Katteplaat, Klahv: must / klaas läikiv Disainrõngas: mustkroom	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	**700,64**

Tarvikud
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 109
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 109
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 110
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 110
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 111
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 112
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 119

- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda
- Tarneaeg 6 nädalat

Geberit Sigma50 loputusplaat, ümar, kahesüsteemne loputus, metallvärv messing



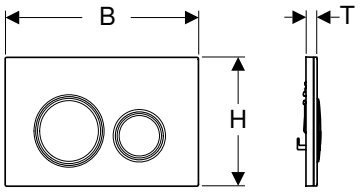

click & scan

Kasutusotstarbed

- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Omadused

- Lülitamine eest
- Põhiplaat easy-to-clean kattega
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt

- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.652.00.1	Põhiplaat: messing / harjatud, easy-to-clean kattega Katteplaat, Klahv: kliendispetsiifiline Disainrõngas: messing	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1	**626,19**
115.652.JM.1	Põhiplaat: messing / harjatud, easy-to-clean kattega Katteplaat, Klahv: mustang kiltkivi Disainrõngas: messing	Tsinksurvevalu / kiltkivi (loodustoode)	24,6	16,4	1,4	**788,34**
115.652.JV.1	Põhiplaat: messing / harjatud, easy-to-clean kattega Katteplaat, Klahv: betoonisarnane Disainrõngas: messing	Tsinksurvevalu / keraamika	24,6	16,4	1,4	**788,34**
115.652.JX.1	Põhiplaat: messing / harjatud, easy-to-clean kattega Katteplaat, Klahv: pähklipuu ameerikalik Disainrõngas: messing	Tsinksurvevalu / puit (loodustoode)	24,6	16,4	1,4	**1087,29**
115.652.SI.1	Põhiplaat: messing / harjatud, easy-to-clean kattega Katteplaat, Klahv: valge / klaas läikiv Disainrõngas: messing	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	**700,64**
115.652.SJ.1	Põhiplaat: messing / harjatud, easy-to-clean kattega Katteplaat, Klahv: must / klaas läikiv Disainrõngas: messing	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	**700,64**


Tarvikud

- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 109
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 109
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 110
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 110
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 111
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 112
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 119

- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda
- Tarneaeg 6 nädalat

Geberit Sigma50 loputusplaat, kandiline kahesüsteemne loputus, metallvärv kroomitud





click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Omadused
- Lülitamine eest
- Lülitusklahvid easy-to-clean kattega
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast


Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.788.00.2	Põhiplaat: chrome / läikiv Katteplaat: kliendispetsiifiline Klahv: chrome / harjatud, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1	292,69
115.788.11.2	Põhiplaat: chrome / läikiv Katteplaat: valge / läikiv Klahv: chrome / harjatud, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu / plast	24,6	16,4	1,3	292,69
115.788.21.2	Põhiplaat, Katteplaat: chrome / läikiv Klahv: chrome / harjatud, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu / messing	24,6	16,4	1,2	444,90
115.788.DW.2	Põhiplaat: chrome / läikiv Katteplaat: must / läikiv Klahv: chrome / harjatud, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu / plast	24,6	16,4	1,3	292,69
115.788.GH.2	Põhiplaat, Katteplaat, Klahv: chrome / harjatud, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu / messing	24,6	16,4	1,2	444,90
115.788.JK.2	Põhiplaat: chrome / läikiv Katteplaat: laava / klaas läikiv Klahv: chrome / harjatud, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	381,59
115.788.JL.2	Põhiplaat: chrome / läikiv Katteplaat: liivahall / klaas läikiv Klahv: chrome / harjatud, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	381,59
115.788.JM.2	Põhiplaat: chrome / läikiv Katteplaat: mustang kiltkivi Klahv: chrome / harjatud, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu / kiltkivi (loodustoode)	24,6	16,4	1,4	444,90
115.788.JV.2	Põhiplaat: chrome / läikiv Katteplaat: betoonisarnane Klahv: chrome / harjatud, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu / keraamika	24,6	16,4	1,4	447,00
115.788.JX.2	Põhiplaat: chrome / läikiv Katteplaat: pähklipuu ameerikalik Klahv: chrome / harjatud, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu / puit (loodustoode)	24,6	16,4	1,4	737,26
115.788.SD.2	Põhiplaat: chrome / läikiv Katteplaat: peegel-suitsugaas Klahv: chrome / harjatud, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	381,59

Tarvikud
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 109
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 109
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 119
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 110
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 110
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 111
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 112

- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda
- Tarneaeg 6 nädalat art. nr-le 115.788.JV.2 ja 115.788.JX.2

Geberit Sigma50 loputusplaat, kandiline, kahesüsteemne loputus, metallvärv punakuld





click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Omadused
- Lülitamine eest
- Lülitusklahvid ja põhiplaat easy-to-clean kattega
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast


Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.670.00.2	Põhiplaat, Klahv: punakuld / harjatud, easy-to-clean kattega Katteplaat: kliendispetsiifiline	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1	**626,19**
115.670.11.2	Põhiplaat, Klahv: punakuld / harjatud, easy-to-clean kattega Katteplaat: valge / läikiv	Tsinksurvevalu / plast	24,6	16,4	1,3	**626,19**
115.670.DW.2	Põhiplaat, Klahv: punakuld / harjatud, easy-to-clean kattega Katteplaat: must / läikiv	Tsinksurvevalu / plast	24,6	16,4	1,3	**626,19**
115.670.JM.2	Põhiplaat, Klahv: punakuld / harjatud, easy-to-clean kattega Katteplaat: mustang kiltkivi	Tsinksurvevalu / kiltkivi (loodustoode)	24,6	16,4	1,4	**788,34**
115.670.JV.2	Põhiplaat, Klahv: punakuld / harjatud, easy-to-clean kattega Katteplaat: betoonisarnane	Tsinksurvevalu / keraamika	24,6	16,4	1,4	**788,34**
115.670.JX.2	Põhiplaat, Klahv: punakuld / harjatud, easy-to-clean kattega Katteplaat: pähklipuu ameerikalik	Tsinksurvevalu / puit (loodustoode)	24,6	16,4	1,4	**1087,29**
115.670.QB.2	Põhiplaat, Katteplaat, Klahv: punakuld / harjatud, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu / messing	24,6	16,4	1,2	**788,34**

Tarvikud
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 109
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 109
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 119
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 110
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 110
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 111
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 112

- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda
- Tarneaeg 6 nädalat

Geberit Sigma50 loputusplaat, kandiline, kahesüsteemne loputus, metallvärv mustkroom





click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Omadused
- Lülitamine eest
- Lülitusklahvid ja põhiplaat easy-to-clean kattega
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast


Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.671.00.2	Põhiplaat, Klahv: mustkroom / harjatud, easy-to-clean kattega Katteplaat: kliendispetsiifiline	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1	626,19
115.671.11.2	Põhiplaat, Klahv: mustkroom / harjatud, easy-to-clean kattega Katteplaat: valge / läikiv	Tsinksurvevalu / plast	24,6	16,4	1,3	626,19
115.671.DW.2	Põhiplaat, Klahv: mustkroom / harjatud, easy-to-clean kattega Katteplaat: must / läikiv	Tsinksurvevalu / plast	24,6	16,4	1,3	626,19
115.671.JM.2	Põhiplaat, Klahv: mustkroom / harjatud, easy-to-clean kattega Katteplaat: mustang kiltkivi	Tsinksurvevalu / kiltkivi (loodustoode)	24,6	16,4	1,4	788,34
115.671.JV.2	Põhiplaat, Klahv: mustkroom / harjatud, easy-to-clean kattega Katteplaat: betoonisarnane	Tsinksurvevalu / keraamika	24,6	16,4	1,4	788,34
115.671.JX.2	Põhiplaat, Klahv: mustkroom / harjatud, easy-to-clean kattega Katteplaat: pähklipuu ameerikalik	Tsinksurvevalu / puit (loodustoode)	24,6	16,4	1,4	1087,29
115.671.QD.2	Põhiplaat, Katteplaat, Klahv: mustkroom / harjatud, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu / messing	24,6	16,4	1,2	788,34

Tarvikud
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 109
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 109
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 119
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 110
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 110
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 111
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 112

- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda
- Tarneaeg 6 nädalat

Geberit Sigma50 loputusplaat, kandiline, kahesüsteemne loputus, metallvärv messing





click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Omadused
- Lülitamine eest
- Lülitusklahvid ja põhiplaat easy-to-clean kattega
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.672.00.2	Põhiplaat, Klahv: messing / harjatud, easy-to-clean kattega Katteplaat: kliendispetsiifiline	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1	626,19
115.672.11.2	Põhiplaat, Klahv: messing / harjatud, easy-to-clean kattega Katteplaat: valge / läikiv	Tsinksurvevalu / plast	24,6	16,4	1,3	626,19


Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.672.DW.2	Põhiplaat, Klahv: messing / harjatud, easy-to-clean kattega Katteplaat: must / läikiv	Tsinksurvevalu / plast	24,6	16,4	1,3	626,19
115.672.JM.2	Põhiplaat, Klahv: messing / harjatud, easy-to-clean kattega Katteplaat: mustang kiltkivi	Tsinksurvevalu / kiltkivi (loodustoode)	24,6	16,4	1,4	788,34
115.672.JV.2	Põhiplaat, Klahv: messing / harjatud, easy-to-clean kattega Katteplaat: betoonisarnane	Tsinksurvevalu / keraamika	24,6	16,4	1,4	788,34
115.672.JX.2	Põhiplaat, Klahv: messing / harjatud, easy-to-clean kattega Katteplaat: pähklipuu ameerikalik	Tsinksurvevalu / puit (loodustoode)	24,6	16,4	1,4	1087,29
115.672.QF.2	Põhiplaat, Katteplaat, Klahv: messing / harjatud, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu / messing	24,6	16,4	1,2	788,34

Tarvikud
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 109
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 109
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 119
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 110
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 110
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 111
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 112

- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda
- Tarneaeg 6 nädalat

Geberit Sigma70 loputusplaat, kandiline, kahesüsteemne loputus



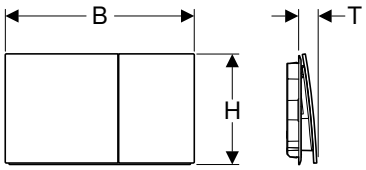

click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Omadused
- Lülitamine eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast


Tootenr		Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.622.14.1		Klahv: must matt / easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	25	14,6	2,3	559,09
115.622.FW.1		Klahv: harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	25	14,6	2,3	559,09
115.622.JK.1		Klahv: laava / klaas läikiv	Klaas	25	14,6	2,5	481,95
115.622.JL.1		Klahv: liivahall / klaas läikiv	Klaas	25	14,6	2,5	481,95
115.622.JT.1		Klahv: valge matt / easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	25	14,6	2,3	559,09
115.622.QB.1		Klahv: punakuld / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	25	14,6	2,3	704,62
115.622.QD.1		Klahv: mustkroom / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	25	14,6	2,3	704,62
115.622.QF.1		Klahv: messing / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	25	14,6	2,3	704,62
115.622.SI.1		Klahv: valge / klaas läikiv	Klaas	25	14,6	2,5	481,95
115.622.SJ.1		Klahv: must / klaas läikiv	Klaas	25	14,6	2,5	481,95
115.622.ID.1	N	Klahv: nikkel / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	25	14,6	2,3	683,40

N: Uus, tarnitav alates Rugpjūtis 2026

Tarvikud
- Geberit katteraam Sigma70 loputusplaadile, kandiline → lk 108
- Geberit kinnitusraam Sigma70 loputusplaadile, kandiline, matt kroomitud → lk 108
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 119

Geberit katteraam Sigma70 loputusplaadile, kandiline






click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit Sigma70 loputusplaatide jaoks
- Ebapuhaste plaadiservade kinnikatmiseks

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.623.21.1	chrome / läikiv	Tsinksurvevalu	25,7	15,7	0,6	175,12
115.623.QC.1	mustkroom / poleeritud	Tsinksurvevalu	25,7	15,7	0,6	175,12

Geberit kinnitusraam Sigma70 loputusplaadile, kandiline, matt kroomitud




click & scan

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
245.735.JQ.1	chrome / matt, kergesti puhastatav pealiskiht	33,29

Geberit DuoFresh sisselükkesüsteem loputuspulgale, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm





click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit DuoFresh kloorita või oksüdeerivate koostisosadeta pulga sisselükkamiseks
- Sigma01 loputusplaatidele
- Sigma10 loputusplaatidele
- Sigma20 loputusplaatidele
- Sigma50 loputusplaatidele

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam klappmehhanismiga
- Kaitseplaat
- Kogumistops loputuspulgale

Omadused
- Geberit DuoFresh pulk tööriistadeta sisselükatav

Tootenr	EUR/St.
115.610.00.1	47,45

Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm



click & scan

Kasutusotstarbed
- Sigma varjatud loputuskastidele 8 cm
- Geberit DuoFresh kloorita või oksüdeerivate koostisosadeta pulga sisselükkamiseks
- Sigma01 loputusplaatidele
- Sigma10 loputusplaatidele
- Sigma20 loputusplaatidele
- Sigma50 loputusplaatidele

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam pöördmehhanismiga
- Kaitseplaat
- Kogumistops Geberit DuoFresh pulgale
- Sahtel hoidikuga Geberit DuoFresh pulgale
- 8 Geberit DuoFresh pulka

Omadused
- Lülitamine eest
- Geberit DuoFresh pulk tööriistadeta sisselükatav

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
115.063.21.1	chrome / läikiv	91,77
115.063.BZ.1	antratsiit	81,96

Tarvikud
- Geberit DuoFresh pulk → lk 121

Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm



click & scan

Kasutusotstarbed
- Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm (alates tootmisaastast 2008)
- Geberit DuoFresh kloorita või oksüdeerivate koostisosadeta pulga sisselükkamiseks
- Sigma01 loputusplaatidele
- Sigma10 loputusplaatidele
- Sigma20 loputusplaatidele
- Sigma50 loputusplaatidele
- Ei sobi Geberit Duofix seinale paigaldatava WC-poti elementidele, nurgalahendus


Tarnekomplekt
- Kinnitusraam pöördmehhanismiga
- Kaitseplaat
- Kogumistops Geberit DuoFresh pulgale
- Sahtel hoidikuga Geberit DuoFresh pulgale
- 8 Geberit DuoFresh pulka

Omadused
- Lülitamine eest
- Geberit DuoFresh pulk tööriistadeta sisselükatav

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
115.062.21.1	chrome / läikiv	91,77
115.062.BZ.1	antratsiit	81,96

Tarvikud
- Geberit DuoFresh pulk → lk 121

Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele



click & scan

Kasutusotstarbed
- Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm (alates tootmisaastast 2008)
- Lõhnade vahetuks äratõmbeks WC-pottidest
- Geberit DuoFresh kloorita või oksüdeerivate koostisosadeta pulga sisselükkamiseks
- Sigma01 loputusplaatidele
- Sigma10 loputusplaatidele
- Sigma20 loputusplaatidele
- Sigma50 loputusplaatidele
- Ei sobi Geberit Duofix seinale paigaldatava WC-poti elementidele, nurgalahendus

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Tööpinge	12 V DC
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W

Omadused
- Lülitamine eest
- Filtratsiooniga lõhnade äratõmme varjatud loputuskastis integreeritud
- Imiüksus tööriistadeta monteeritav
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Lõhnade äratõmme kasutajatunnusega aktiveeritav
- Lõhnade neutraliseerimine keraamilise kärgfiltriga
- Keraamiline kärgfilter lõhnade neutraliseerimiseks tööriistadeta väljavahetatav
- Orienteerumisvalguse aktiveerimine heledussensori kaudu
- Geberit DuoFresh pulk tööriistadeta sisselükatav


Tarnekomplekt
- Kinnitusraam pöördmehhanismiga
- Kaitseplaat
- Imiüksus radiaalventilaatoriga
- Keraamiline kärgfilter
- Kogumistops Geberit DuoFresh pulgale
- Kork tühitorule
- Sahtel filtri ja hoidikuga Geberit DuoFresh pulgale
- 8 Geberit DuoFresh pulka

Tootenr	Värv / pealispind	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
115.050.21.2	chrome / läikiv	III	7	**407,98**
115.050.BZ.2	antratsiit	III	7	**398,14**

Kombineeritav koos
- Geberit Power & Connect Boxi ja toiteploki komplekt seinapealse WC-poti elemendile → lk 142

Tarvikud
- Geberit kombineeritud harukarp
- Toorehituskomplekt varjatud harukarbiga, Geberit DuoFresh moodulile
- Geberit DuoFresh pulk → lk 121
- Sahtel keraamilise kärgfiltriga, Geberit DuoFresh moodulile → lk 121

Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele



click & scan

Kasutusotstarbed
- Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm (alates tootmisaastast 2008)
- Lõhnade vahetuks äratõmbeks WC-pottidest
- Geberit DuoFresh kloorita või oksüdeerivate koostisosadeta pulga sisselükkamiseks
- Sigma01 loputusplaatidele
- Sigma10 loputusplaatidele
- Sigma20 loputusplaatidele
- Sigma50 loputusplaatidele
- Ei sobi Geberit Duofix seinale paigaldatava WC-poti elementidele, nurgalahendus

Omadused
- Lülitamine eest
- Filtratsiooniga lõhnade äratõmme varjatud loputuskastis integreeritud
- Imiüksus tööriistadeta monteeritav
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Lõhnade neutraliseerimine keraamilise kärgfiltriga
- Keraamiline kärgfilter lõhnade neutraliseerimiseks tööriistadeta väljavahetatav
- Geberit DuoFresh pulk tööriistadeta sisselükatav

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Tööpinge	12 V DC
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam pöördmehhanismiga
- Kaitseplaat
- Imiüksus radiaalventilaatoriga
- Keraamiline kärgfilter
- Kogumistops Geberit DuoFresh pulgale
- Kork tühitorule
- Sahtel filtri ja hoidikuga Geberit DuoFresh pulgale
- 8 Geberit DuoFresh pulka

Tootenr	Värv / pealispind	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
115.051.21.2	chrome / läikiv	III	7	326,05
115.051.BZ.2	antratsiit	III	7	316,24

Kombineeritav koos
- Geberit Power & Connect Boxi ja toiteploki komplekt seinapealse WC-poti elemendile → lk 142

Tarvikud
- Geberit kombineeritud harukarp
- Toorehituskomplekt varjatud harukarbiga, Geberit DuoFresh moodulile
- Geberit DuoFresh pulk → lk 121
- Sahtel keraamilise kärgfiltriga, Geberit DuoFresh moodulile → lk 121

- Lüliti lõhnade äratõmbe sisse- ja väljalülitamiseks tuleb planeerida kohapeal

Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele



click & scan

Kasutusotstarbed
- Sigma varjatud loputuskastidele 8 cm
- Lõhnade vahetuks äratõmbeks WC-pottidest
- Geberit DuoFresh kloorita või oksüdeerivate koostisosadeta pulga sisselükkamiseks
- Sigma01 loputusplaatidele
- Sigma10 loputusplaatidele
- Sigma20 loputusplaatidele
- Sigma50 loputusplaatidele
- Ei sobi Geberit Duofix seinale paigaldatava WC-poti elementidele, nurgalahendus

Omadused
- Lülitamine eest
- Filtratsiooniga lõhnade äratõmme varjatud loputuskastis integreeritud
- Imiüksus tööriistadeta monteeritav
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Lõhnade äratõmme kasutajatunnusega aktiveeritav
- Lõhnade neutraliseerimine keraamilise kärgfiltriga
- Keraamiline kärgfilter lõhnade neutraliseerimiseks tööriistadeta väljavahetatav
- Orienteerumisvalguse aktiveerimine heledussensori kaudu
- Geberit DuoFresh pulk tööriistadeta sisselükatav

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Tööpinge	12 V DC
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam pöördmehhanismiga
- Kaitseplaat
- Imiüksus radiaalventilaatoriga
- Keraamiline kärgfilter
- Kogumistops Geberit DuoFresh pulgale
- Kork tühitorule
- Sahtel filtri ja hoidikuga Geberit DuoFresh pulgale
- 8 Geberit DuoFresh pulka

Tootenr	Värv / pealispind	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
115.052.21.2	chrome / läikiv	III	7	407,98
115.052.BZ.2	antratsiit	III	7	398,14

Tarvikud
- Geberit kombineeritud harukarp
- Toorehituskomplekt varjatud harukarbiga, Geberit DuoFresh moodulile
- Sahtel keraamilise kärgfiltriga, Geberit DuoFresh moodulile → lk 121

Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele



click & scan

Kasutusotstarbed

- Sigma varjatud loputuskastidele 8 cm
- Lõhnade vahetuks äratõmbeks WC-pottidest
- Geberit DuoFresh kloorita või oksüdeerivate koostisosadeta pulga sisselükkamiseks
- Sigma01 loputusplaatidele
- Sigma10 loputusplaatidele
- Sigma20 loputusplaatidele
- Sigma50 loputusplaatidele
- Ei sobi Geberit Duofix seinale paigaldatava WC-poti elementidele, nurgalahendus

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Tööpinge	12 V DC
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W

Omadused

- Lülitamine eest
- Filtratsiooniga lõhnade äratõmme varjatud loputuskastis integreeritud
- Imiüksus tööriistadeta monteeritav
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Lõhnade neutraliseerimine keraamilise kärgfiltriga
- Keraamiline kärgfilter lõhnade neutraliseerimiseks tööriistadeta väljavahetatav
- Geberit DuoFresh pulk tööriistadeta sisselükatav

Tarnekomplekt

- Kinnitusraam pöördmehhanismiga
- Kaitseplaat
- Imiüksus radiaalventilaatoriga
- Keraamiline kärgfilter
- Kogumistops Geberit DuoFresh pulgale
- Kork tühitorule
- Sahtel filtri ja hoidikuga Geberit DuoFresh pulgale
- 8 Geberit DuoFresh pulka

Tootenr	Värv / pealispind	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
115.053.21.2	chrome / läikiv	III	7	**326,05**
115.053.BZ.2	antratsiit	III	7	**316,24**

Tarvikud

- Geberit kombineeritud harukarp
- Toorehituskomplekt varjatud harukarbiga, Geberit DuoFresh moodulile
- Geberit DuoFresh pulk → lk 121
- Sahtel keraamilise kärgfiltriga, Geberit DuoFresh moodulile → lk 121

- Lüliti lõhnade äratõmbe sisse- ja väljalülitamiseks tuleb planeerida kohapeal

Omega varjatud loputuskastidele

Sortimendi ülevaade – Geberit loputusplaadid seeriast Omega varjatud loputuskastide juurde


Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

		Omega20 ümar	Omega20 kandiline	Omega60 kandiline	Katteplaat Omega
					
		→ lk 113	→ lk 114	→ lk 114	
Duofix	111.003.00.2		✓		
	111.030.00.2		✓		
	111.060.00.2		✓		
GIS	461.141.00.2		✓		
	461.151.00.2		✓		

✓ Ühilduv

Geberit Omega20 loputusplaat, ümar, kahesüsteemne loputus





click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks varjatud loputuskastide Omega korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Omadused
- Lülitamine pealt või eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus


Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.085.01.1	Plaat, Klahv: valge matt / easy-to-clean kattega Disainrõngas: valge / läikiv	Plast	21,2	14,2	1	**238,09**
115.085.11.1	Plaat, Klahv: valge / läikiv Disainrõngas: valge matt	Plast	21,2	14,2	1	**182,07**
115.085.16.1	Plaat, Klahv: must matt / easy-to-clean kattega Disainrõngas: must / läikiv	Plast	21,2	14,2	1	**255,85**
115.085.DW.1	Plaat, Klahv: must / läikiv Disainrõngas: must matt	Plast	21,2	14,2	1	**199,35**
115.085.JQ.1	Plaat, Klahv: chrome / matt, kergesti puhastatav pealiskiht Disainrõngas: chrome / läikiv	Plast	21,2	14,2	1	**249,77**
115.085.KH.1	Plaat, Klahv: chrome / läikiv Disainrõngas: chrome / matt	Plast	21,2	14,2	1	**213,37**
115.085.KJ.1	Plaat, Klahv: valge / läikiv Disainrõngas: chrome / läikiv	Plast	21,2	14,2	1	**157,13**
115.085.KK.1	Plaat, Klahv: valge / läikiv Disainrõngas: kuldne / läikiv	Plast	21,2	14,2	1	**174,55**
115.085.KM.1	Plaat, Klahv: must / läikiv Disainrõngas: chrome / läikiv	Plast	21,2	14,2	1	**174,55**

Tarvikud
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 119

Geberit Omega20 loputusplaat, kandiline, kahesüsteemne loputus





click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks varjatud loputuskastide Omega korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Omadused
- Lülitamine pealt või eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus


Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.080.01.1	Plaat, Klahv: valge matt / easy-to-clean kattega Disainriba: valge / läikiv	Plast	21,2	14,2	1	238,57
115.080.11.1	Plaat, Klahv: valge / läikiv Disainriba: valge matt	Plast	21,2	14,2	1	182,07
115.080.16.1	Plaat, Klahv: must matt / easy-to-clean kattega Disainriba: must / läikiv	Plast	21,2	14,2	1	255,85
115.080.DW.1	Plaat, Klahv: must / läikiv Disainriba: must matt	Plast	21,2	14,2	1	199,35
115.080.JQ.1	Plaat, Klahv: chrome / matt, kergesti puhastatav pealiskiht Disainriba: chrome / läikiv	Plast	21,2	14,2	1	249,77
115.080.KH.1	Plaat, Klahv: chrome / läikiv Disainriba: chrome / matt	Plast	21,2	14,2	1	213,37
115.080.KJ.1	Plaat, Klahv: valge / läikiv Disainriba: chrome / läikiv	Plast	21,2	14,2	1	157,13
115.080.KK.1	Plaat, Klahv: valge / läikiv Disainriba: kuldne / läikiv	Plast	21,2	14,2	1	174,55
115.080.KM.1	Plaat, Klahv: must / läikiv Disainriba: chrome / läikiv	Plast	21,2	14,2	1	174,55

Tarvikud
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 119

Geberit Omega60 loputusplaat, kandiline, kahesüsteemne loputus, pindadega kohakuti



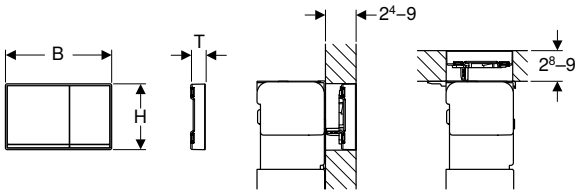

click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks varjatud loputuskastide Omega korral
- Kattepaksustele 24–90 mm (vajutamine eest)
- Kattepaksustele 28–90 mm (vajutamine ülalt)

Omadused
- Lülitamine pealt või eest
- Lülitamine kohakuti pindadega
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt
- Kompensatsiooniraam
- 2 distantshoidikut
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.081.GH.1	Klahv: chrome / harjatud Disainriba, Raam: chrome / läikiv	Tsinksurvevalu	18,4	11,4	2,5	625,81
115.081.JK.1	Klahv: laava / klaas läikiv Disainriba: peegel-klaas Raam: chrome / läikiv	Tsinksurvevalu / klaas	18,4	11,4	2,5	625,81
115.081.JL.1	Klahv: liivahall / klaas läikiv Disainriba: peegel-klaas Raam: chrome / läikiv	Tsinksurvevalu / klaas	18,4	11,4	2,5	625,81

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.081.SI.1	Klahv: valge / klaas läikiv Disainriba: peegel-klaas Raam: chrome / läikiv	Tsinksurvevalu / klaas	18,4	11,4	2,5	**625,81**
115.081.SJ.1	Klahv: must / läikiv Disainriba: peegel-klaas Raam: chrome / läikiv	Tsinksurvevalu / klaas	18,4	11,4	2,5	**625,81**

Tarvikud

- Geberit katteraam Omega60 loputusplaadile, kandiline → lk 115

Geberit katteraam Omega60 loputusplaadile, kandiline

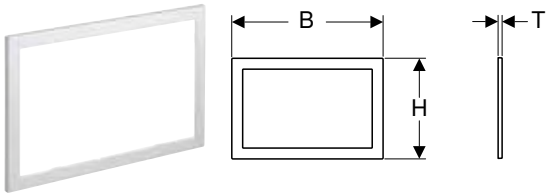

click & scan

Kasutusotstarbed

- Omega60 loputusplaatidele
- Ebapuhaste plaadiservade kinnikatmiseks

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.086.21.1	chrome / läikiv	Tsinksurvevalu	20,9	13,9	0,5	**177,18**
115.086.GH.1	chrome / harjatud, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu	20,9	13,9	0,5	**177,18**

Delta varjatud loputuskastidele


Sortimendi ülevaade – Geberit loputusplaadid seeria Delta varjatud loputuskastide juurde

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

		Delta01 ümar	Delta10 ümar	Delta15 ümar	Delta20 ümar	Delta20 kandiline	Delta50 kandiline
							
		→ lk 116	→ lk 116	→ lk 116	→ lk 117	→ lk 117	→ lk 118
Varjatud loputuskast	109.100.00.1				✓		
Duofix	111.153.00.3				✓		
Duofix	458.103.00.2				✓		
Kombifix	110.100.00.1				✓		

✓ Ühilduv

Geberit Delta10 loputusplaat, ümar, Stop and Go loputussüsteem, kinnikruvitav

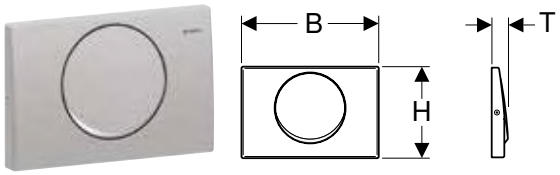

click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Delta varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N


Omadused
- Lülitamine eest

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- Vajutusvarras
- Katkestushoob
- Komplekt kruvi
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.108.00.1	Plaat, Klahv: harjatud	Roostevaba teras	24,6	16,4	3	93,44

Tarvikud
- Geberit pikenduskomplekt Delta ja Twinline varjatud loputuskastidele → lk 119

Geberit Delta15 loputusplaat, ümar, Stop and Go loputussüsteem

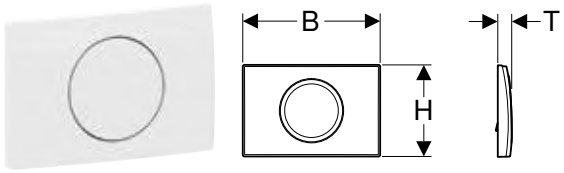

click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Delta varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N


Omadused
- Lülitamine eest

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- Vajutusvarras
- Katkestushoob
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.109.11.1	Plaat, Klahv: valge / läikiv	Plast	24,6	16,4	2,5	60,86
115.109.21.1	Plaat, Klahv: chrome / läikiv	Plast	24,6	16,4	2,5	91,24
115.109.46.1	Plaat, Klahv: chrome / matt	Plast	24,6	16,4	2,5	91,24

Tarvikud
- Geberit pikenduskomplekt Delta ja Twinline varjatud loputuskastidele → lk 119

Geberit Delta01 loputusplaat, ümar, kahesüsteemne loputus

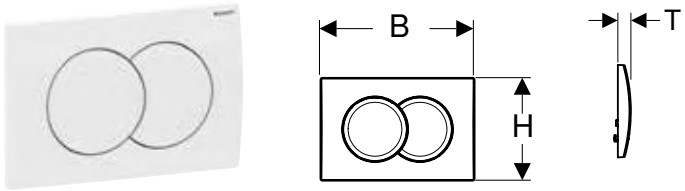

click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Delta varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Omadused
- Lülitamine eest


Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 vajutusvarrast
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.107.11.1	Plaat, Klahv: valge / läikiv	Plast	24,6	16,4	2,3	37,63
115.107.21.1	Plaat, Klahv: chrome / läikiv	Plast	24,6	16,4	2,3	66,34
115.107.46.1	Plaat, Klahv: chrome / matt	Plast	24,6	16,4	2,3	66,34

Tarvikud
- Geberit pikenduskomplekt Delta ja Twinline varjatud loputuskastidele → lk 119

Geberit Delta20 loputusplaat, ümar, kahesüsteemne loputus



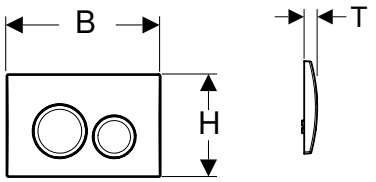

click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Delta varjatud loputuskastide korral

Omadused
- Lülitamine eest

Tehniline info


Rakendusjõud (N) max	20 N


Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 vajutusvarrast
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.127.11.1	Plaat, Klahv: valge / läikiv	Plast	24,6	16,4	2,3	60,86
115.127.21.1	Plaat, Klahv: chrome / läikiv	Plast	24,6	16,4	2,3	91,24
115.127.46.1	Plaat, Klahv: chrome / matt	Plast	24,6	16,4	2,3	91,24

Tarvikud
- Geberit pikenduskomplekt Delta ja Twinline varjatud loputuskastidele → lk 119

Geberit Delta20 loputusplaat, kandiline, kahesüsteemne loputus



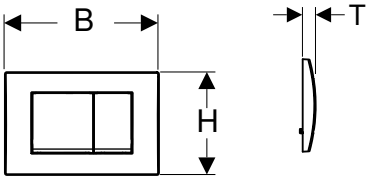

click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Delta varjatud loputuskastide korral

Omadused
- Lülitamine eest

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N


Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 vajutusvarrast
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.137.11.1	Plaat, Klahv: valge / läikiv	Plast	24,6	16,4	2,3	60,86
115.137.21.1	Plaat, Klahv: chrome / läikiv	Plast	24,6	16,4	2,3	91,24
115.137.46.1	Plaat, Klahv: chrome / matt	Plast	24,6	16,4	2,3	91,24

Tarvikud
- Geberit pikenduskomplekt Delta ja Twinline varjatud loputuskastidele → lk 119

Geberit Delta50 loputusplaat, kandiline, kahesüsteemne loputus





click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Delta varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Omadused
- Lülitamine eest

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 vajutusvarrast
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.119.11.1	Plaat, Klahv: valge / läikiv	Plast	24,6	16,4	2,3	**72,76**
115.119.14.1	Plaat, Klahv: must matt	Plast	24,6	16,4	2,3	**105,97**
115.119.21.1	Plaat, Klahv: chrome / läikiv	Plast	24,6	16,4	2,3	**106,98**
115.119.46.1	Plaat, Klahv: chrome / matt	Plast	24,6	16,4	2,3	**106,98**
115.119.DW.1	Plaat, Klahv: must / läikiv	Plast	24,6	16,4	2,3	**106,98**

Tarvikud
- Geberit pikenduskomplekt Delta ja Twinline varjatud loputuskastidele → lk 119

Alpha varjatud loputuskastidele

Sortimendi ülevaade – Geberit loputusplaadid seeria Alpha varjatud loputuskastide juurde



Geberit Eesti, Seis: Gruodis 2025

✓ Ühilduv

Twinline varjatud loputuskastidele


Sortimendi ülevaade – vanemate Geberit varjatud loputuskastide ümberseadistamine

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

Olemasoleva varjatud loputuskasti identifitseerimine					Ümberseadistamine			
Loputusplaat	**Sulgur**	**Varjatud loputuskast**	**PA-nr**	**Ehitusaasta**	**Ümberehituskomplekt**		**Loputuskogus**	**Loputusplaat**
Vahetussisu, kahesüsteemne loputus								
		UP300 UP320 UP Sigma 12 cm		2002-		246.127.00.5	Suur loputuse kogus 4 / 4,5 / 6 / 7,5 l, väike loputuse kogus 2–4 l	115.778.xx.1 115.883.xx.1 115.628.xx.1 115.629.xx.1 115.788.xx.1 115.622.xx.1 116.090.xx.1

Geberit Twinline30 loputusplaat, kandiline, kahesüsteemne loputus



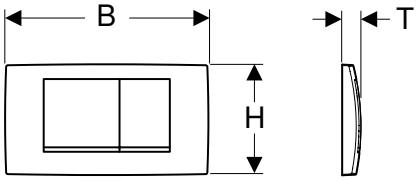

click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Twinline varjatud loputuskastide korral

Omadused
- Lülitamine eest

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 vajutusvarrast
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.899.JQ.1	Plaat, Klahv: chrome / matt, kergesti puhastatav pealiskiht Disainriba: chrome / läikiv	Plast	34	18,5	3,2	119,96
115.899.KH.1	Plaat, Klahv: chrome / läikiv Disainriba: chrome / matt	Plast	34	18,5	3,2	102,72
115.899.KJ.1	Plaat, Klahv: valge / läikiv Disainriba: chrome / läikiv	Plast	34	18,5	3,2	72,05

Tarvikud
- Geberit pikenduskomplekt Delta ja Twinline varjatud loputuskastidele → lk 119

Tarvikud

Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele



click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit loputusplaatide montaažiks ülemäära suurte eesmüüritiste korral


Omadused
- Võimalik maksimaalne eesmüüritis kuni 18 cm
- Kiirseadistusega vajutusvarraste pikendus
- Kiirseadistusega distantspoldi pikendus

Tarnekomplekt
- 2 pikendust distantspoltidele
- 2 pikendust vajutusvarrastele
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	EUR/St.
240.938.00.1	23,15

Geberit pikenduskomplekt Delta ja Twinline varjatud loputuskastidele





click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit loputusplaatide montaažiks ülemäära suurte eesmüüritiste korral

Omadused
- Võimalik maksimaalne eesmüüritis kuni 18 cm
- Keermega vajutusvarraste pikendus
- Kiirseadistusega distantspoldi pikendus

Tarnekomplekt
- 2 pikendust distantspoltidele
- 2 pikendust vajutusvarrastele
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	EUR/St.
240.058.00.1	19,56

Toiteploki komplekt 230 V / 12 V / 50 Hz toitekaabliga 1,8 m ja kombineeritud harukarbile



click & scan

Kasutusotstarbed
- Lõhnade äratõmbe ühendamiseks
- Geberiti WC-juhtseadmete ühendamiseks
- Varjatud ühendamiseks WC-potis

Tehniline info

Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Väljundpinge	12 V DC

Omadused
- Kaas kruvitud


Tarnekomplekt
- Kombinatsiooni ühenduspesa
- Võrgualaldi
- Kaabliühendus pistikuga pikkus 1,8 m

Tootenr	EUR/St.
115.336.00.1	156,47

Kombineeritav koos
- Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm, Sigma80 loputusplaadiga, kandiline, puutevaba → lk 130
- Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, Sigma80 loputusplaadiga, kandiline, puutevaba → lk 127
- Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, Sigma10 loputusplaadiga, ümar, automaatne/puutevaba/manuaalne → lk 125
- Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, Sigma10 loputusplaadiga, ümar, automaatne/puutevaba → lk 126
- Geberit HS05 hügieeniline loputussüsteem Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm, võrgutoide → lk 129
- Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, tüüp 10 infrapunanupuga, ümar → lk 128
- Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Omega varjatud loputuskastile 12 cm, tüüp 10 infrapunanupuga, ümar → lk 131

Kulumaterjal

Geberit DuoFresh pulk



click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit DuoFresh pulga pesale
- Kaitseks katlakivi ja uriinikivist tingitud mustuseladestiste eest
- DuoFresh mooduliga Geberit AquaClean Sela jaoks


Tarnekomplekt
- Kast 8 Geberit DuoFresh pulgaga

Omadused
- Loputusvesi siniseks värvuv
- Lõhnastatud
- Kaitsekile vees lahustuv
- Bioloogiliselt lagunev

Tootenr	EUR/St.
244.800.00.1	6,68

- See tarbekaup sisaldab klassifitseeritud ohtlikke aineid. Märkused ja abinõud ohtlike ainetega ohutuks ümberkäimiseks on esitatud veebilehel www.geberit.ee.

Sahtel keraamilise kärgfiltriga, Geberit DuoFresh moodulile



click & scan

Kasutusotstarbed
- Lõhnade neutraliseerimine
- Geberit DuoFresh moodulitele
- DuoFresh mooduliga Geberit AquaClean Sela jaoks
- Geberit DuoFresh pulga pesale

Tarnekomplekt
- Sahtel filtri ja hoidikuga Geberit DuoFresh pulgale
- Väljavõtmistööriistad




Omadused
- Filtri eluiga 1 aasta

Tootenr	EUR/St.
243.970.00.1	58,82

WC-juhtseadmed loputuse elektroonilise käivitusega







Sortimendi ülevaade – Geberit WC-juhtseadmed elektroonilise loputuskäivitusega, puutevaba

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

		Sigma80	Sigma80	Sigma10	
					
Tootenr		**116.090.SG.6 116.090.SM.6**	**116.092.SG.6 116.092.SM.6**	**115.907.xx.6**	
		→ lk 127	**→ lk 130**	**→ lk 126**	
Vallandamine		Puutevaba / automaatne	Puutevaba / automaatne	Puutevaba / automaatne	
Tuvastamine / juhtimine		Infrapunaga juhitav	Infrapunaga juhitav	Infrapunaga juhitav	
Voolutoide		Võrk	Võrk	Võrk	
Sobib varjatud loputuskastidele		Sigma varjatud loputuskast 12 cm	Sigma varjatud loputuskast 8 cm	Sigma varjatud loputuskast 12 cm	
Kasutusvaldkond					
Lisaks tellida (vaja on ainult ühte järgnevatest lisatarvikutest)					
115.861.00.6 Geberit paigalduskomplekt koos toiteplokiga, elektroonilise loputuse rakendamisega WC-juhtseadmetele, 12 V	**Elektrivarustus välise varjatud pesaga**	✓	✓	✓	
116.098.00.6 Geberit Power & Connect Boxi ja toiteploki komplekt seinapealse WC-poti elemendile	**Komplekt, mis koosneb varjatud paigalduse elektriühenduskarbist, Geberit Duofix või Geberit GIS paigalduselemendis, WC-poti keraamika taga**	✓		✓	
111.900.00.6 Geberit Duofix Element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm ning Power & Connect Boxiga	**Elektriühenduspesaga paigalduselement varjatud paigaluseks WC-poti taha**	✓[1)]		✓[1)]	
Tarvikud					
115.707.00.1 Geberiti juhtseade ühesüsteemsele loputusele, Bluetooth®		✓	✓	✓	
115.708.00.1 Geberiti juhtseade, kahesüsteemsele loputusele, Bluetooth®		✓	✓	✓	



✓ Ühilduv

[1)] Varjatud paigaldamisel elektrilise ühenduskarbi kasutamisel tuleb täiendavalt tellida toiteplokk 116.096.00.1

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Tüüp 10 infrapunanupp	Tüüp 10 infrapunanupp	Tüüp 10 infrapunanupp
						
	115.908.xx.6	**115.890.SN.6**	**115.891.SN.6**	**115.936.SN.6**	**115.937.SN.6**	**115.956.SN.6**
	→ lk 133	**→ lk 125**	**→ lk 132**	**→ lk 128**	**→ lk 134**	**→ lk 131**
	Puutevaba / automaatne	Puutevaba / manuaalne / automaatne	Puutevaba / manuaalne / automaatne	Puutevaba	Puutevaba	Puutevaba
	Infrapunaga juhitav	Infrapunaga juhitav	Infrapunaga juhitav	Infrapunaga juhitav	Infrapunaga juhitav	Infrapunaga juhitav
	Aku	Võrk	Aku	Võrk	Aku	Võrk
	Sigma varjatud loputuskast 12 cm	Sigma varjatud loputuskast 12 cm	Sigma varjatud loputuskast 12 cm	Sigma varjatud loputuskast 12 cm	Sigma varjatud loputuskast 12 cm	Omega varjatud loputuskast 12 cm
						
		✓		✓		✓
		✓		✓		✓
		✓[1)]		✓[1)]		
	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓			

Sortimendi ülevaade – Geberit WC-juhtseadmed elektroonilise loputuskäivitusega, manuaalne

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026


		Loputusplaadita	Loputusplaadita
			
Tootenr		**116.109.00.6**	**116.110.00.6**
		→ lk 129	**→ lk 135**
Vallandamine		Intervall-loputus (hügieeniline loputus külmale veele)	Intervall-loputus (hügieeniline loputus külmale veele)
Tuvastamine / juhtimine		Aegjuhitav	Aegjuhitav
Voolutoide		Võrk	Aku
Sobib varjatud loputuskastidele		Sigma varjatud loputuskast 12 cm	Sigma varjatud loputuskast 12 cm
Kasutusvaldkond			
Lisaks tellida (vaja on ainult ühte järgnevatest lisatarvikutest)			
115.861.00.6 Geberit paigalduskomplekt koos toiteplokiga, elektroonilise loputuse rakendamisega WC-juhtseadmetele, 12 V	**Elektrivarustus välise varjatud pesaga**	✓	
116.098.00.6 Geberit Power & Connect Boxi ja toiteploki komplekt seinapealse WC-poti elemendile	**Komplekt, mis koosneb varjatud paigalduse elektriühenduskarbist, Geberit Duofix või Geberit GIS paigalduselemendis, WC-poti keraamika taga**	✓	
111.900.00.6 Geberit Duofix Element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm ning Power & Connect Boxiga	**Elektriühenduspesaga paigalduselement varjatud paigaluseks WC-poti taha**	✓[1)]	
Tarvikud			
115.707.00.1 Geberiti juhtseade ühesüsteemsele loputusele, Bluetooth®			
115.708.00.1 Geberiti juhtseade, kahesüsteemsele loputusele, Bluetooth®			

✓ Ühilduv

[1)] Varjatud paigaldamisel elektrilise ühenduskarbi kasutamisel tuleb täiendavalt tellida toiteplokk 116.096.00.1

Võrgutoitele, Geberit Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm

Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, Sigma10 loputusplaadiga, ümar, automaatne/puutevaba/manuaalne

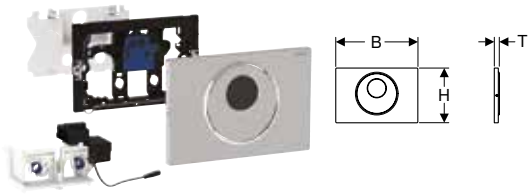

click & scan

Kasutusotstarbed

- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Sigma varjatud loputuskastide Sigma 12 cm loputuse kontaktivabaks käivituseks
- Ei sobi kasutamiseks Geberit sisestatavate loputuskastikividega
- Sobib barjäärita ehituseks

Tehniline info

Kaitseliik	IP45
Nimipinge	85–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus	0,15 W
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	1–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	1–60 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s

Tarnekomplekt

- Sigma10 loputusplaat
- Kinnitusraam infrapunaregulaatoriga, eelmonteeritud
- Kaitseplaat
- Laagripukk servomootori ja tõsteseadisega, eelmonteeritud
- Vajutusvarras
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Manuaalne loputuskäivitus, puutevaba
- Automaatne loputuskäivitus
- Ühekordse või kahesüsteemne loputuse kontaktivaba vallandamine käega lähenemisel
- Manuaalne loputuskäivitus lülitusplaadi kaudu
- Loputuskäivitus välise klahvi kaudu võimalik
- loputusplaat kinnikruvitav
- Välise toiteplokiga vooluvarustus
- Võrgupinge muundamine madalpingele 12 V DC
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Äravahetuskindel pisteühendus
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Intervall-loputus eelseadistatud
- Intervall-loputus seadistatav
- Eelloputus seadistatav
- Minimaalne viibeaeg seadistatav
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Geberit teenindusmobiiliga ühilduv
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Müravaene tõstemehhanism
- Elektriline tõsteseadis isekalibreeruv
- Vandaalikindel
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
115.890.16.6	Plaat, Klahv: must matt / easy-to-clean kattega Disainrõngas: must / läikiv	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**974,71**
115.890.DW.6	Plaat, Klahv: must / läikiv Disainrõngas: must matt	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**974,71**
115.890.SN.6	Plaat, Klahv: harjatud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: poleeritud	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**851,23**


Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplekt koos toiteplokiga, elektroonilise loputuse rakendamisega WC-juhtseadmetele, 12 V → lk 141
- Geberit Power & Connect Boxi ja toiteploki komplekt seinapealse WC-poti elemendile → lk 142
- Toiteploki komplekt 230 V / 12 V / 50 Hz toitekaabliga 1,8 m ja kombineeritud harukarbile → lk 120

Tarvikud

- Geberiti juhtseade ühesüsteemsele loputusele, Bluetooth® → lk 143
- Geberiti juhtseade, kahesüsteemsele loputusele, Bluetooth® → lk 144

Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, Sigma10 loputusplaadiga, ümar, automaatne/puutevaba

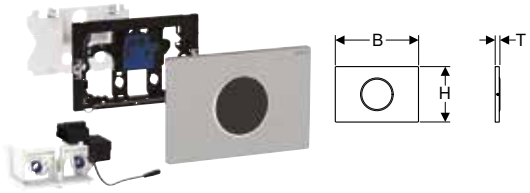

click & scan

Kasutusotstarbed
- Privaatsetesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Sigma varjatud loputuskastide Sigma 12 cm loputuse kontaktivabaks käivituseks
- Ei sobi kasutamiseks Geberit sisestatavate loputuskastikividega
- Sobib barjäärita ehituseks

Tehniline info

Kaitseliik	IP45
Nimipinge	85–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus	0,15 W
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	1–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	1–60 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s

Tarnekomplekt
- Sigma10 loputusplaat
- Kinnitusraam infrapunaregulaatoriga, eelmonteeritud
- Kaitseplaat
- Laagripukk servomootori ja tõsteseadisega, eelmonteeritud


Omadused
- Manuaalne loputuskäivitus, puutevaba
- Automaatne loputuskäivitus
- Ühekordse või kahesüsteemne loputuse kontaktivaba vallandamine käega lähenemisel
- Loputuskäivitus välise klahvi kaudu võimalik
- Välise toiteplokiga vooluvarustus
- Võrgupinge muundamine madalpingele 12 V DC
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Äravahetuskindel pisteühendus
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Intervall-loputus eelseadistatud
- Intervall-loputus seadistatav
- Eelloputus seadistatav
- Minimaalne viibeaeg seadistatav
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Geberit teenindusmobiiliga ühilduv
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Müravaene tõstemehhanism
- Elektriline tõsteseadis isekalibreeruv
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
115.907.16.6	Plaat: must matt / easy-to-clean kattega Disainrõngas: must / läikiv	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**900,02**
115.907.DW.6	Plaat: must / läikiv Disainrõngas: must matt	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**900,02**
115.907.JQ.6	Plaat: chrome / matt, kergesti puhastatav pealiskiht Disainrõngas: chrome / läikiv	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**746,70**
115.907.KH.6	Plaat: chrome / läikiv Disainrõngas: chrome / matt	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**719,22**
115.907.KJ.6	Plaat: alpivalge / läikiv Disainrõngas: chrome / läikiv	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**719,22**
115.907.KK.6	Plaat: alpivalge / läikiv Disainrõngas: kuldne / läikiv	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**719,22**
115.907.KM.6	Plaat: must / läikiv Disainrõngas: chrome / läikiv	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**719,22**
115.907.SN.6	Plaat: harjatud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: poleeritud	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**791,12**

Kombineeritav koos
- Geberit paigalduskomplekt koos toiteplokiga, elektroonilise loputuse rakendamisega WC-juhtseadmetele, 12 V → lk 141
- Geberit Power & Connect Boxi ja toiteploki komplekt seinapealse WC-poti elemendile → lk 142
- Toiteploki komplekt 230 V / 12 V / 50 Hz toitekaabliga 1,8 m ja kombineeritud harukarbile → lk 120

Tarvikud
- Geberiti juhtseade ühesüsteemsele loputusele, Bluetooth® → lk 143
- Geberiti juhtseade, kahesüsteemsele loputusele, Bluetooth® → lk 144

Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, Sigma80 loputusplaadiga, kandiline, puutevaba

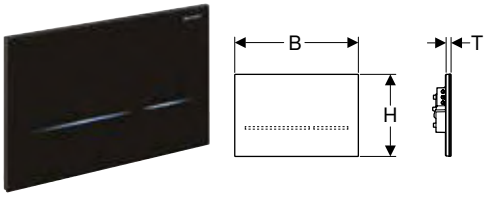

click & scan

Kasutusotstarbed
- Privaatsetesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Sigma varjatud loputuskastide Sigma 12 cm loputuse kontaktivabaks käivituseks
- Ei sobi kasutamiseks Geberit sisestatavate loputuskastikividega
- Sobib barjäärita ehituseks

Tehniline info

Kaitseliik	IP45
Nimipinge	85–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus	0,15 W
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	0 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	1–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	1–60 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s

Tarnekomplekt
- Sigma80 loputusplaat
- Kinnitusraam
- Laagripukk servomootori ja tõsteseadisega, eelmonteeritud

Omadused
- Manuaalne loputuskäivitus, puutevaba
- Automaatne loputuskäivitus aktiveeritav
- Loputuskäivitus välise klahvi kaudu võimalik
- loputusplaat mehaaniliste klahvideta
- Klahvid tuvastatavad valgusriba kaudu
- Klahvivalgustus aktiveerub lähenemisel
- Klahvivalgustus seadistatav viies värvuses
- Orienteerumisvalgus juurdelülitatav
- Välise toiteplokiga vooluvarustus
- Võrgupinge muundamine madalpingele 12 V DC
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Äravahetuskindel pisteühendus
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Kasutajatuvastuse tuvastuspiirkond seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Eelloputus seadistatav
- Minimaalne viibeaeg seadistatav
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Geberit teenindusmobiiliga ühilduv
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Müravaene tõstemehhanism
- Elektriline tõsteseadis isekalibreeruv
- Lukustatav
- Hooldus- ja puhastussõbralik


Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.090.SG.6	must / klaas	Klaas	24,7	16,4	1	≤ 4	**1310,25**
116.090.SM.6	peegel-klaas	Klaas	24,7	16,4	1	≤ 4	**1310,25**


Kombineeritav koos
- Geberit Power & Connect Boxi ja toiteploki komplekt seinapealse WC-poti elemendile → lk 142
- Geberit paigalduskomplekt koos toiteplokiga, elektroonilise loputuse rakendamisega WC-juhtseadmetele, 12 V → lk 141
- Toiteploki komplekt 230 V / 12 V / 50 Hz toitekaabliga 1,8 m ja kombineeritud harukarbile → lk 120

Tarvikud
- Geberiti juhtseade ühesüsteemsele loputusele, Bluetooth® → lk 143
- Geberiti juhtseade, kahesüsteemsele loputusele, Bluetooth® → lk 144

Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, tüüp 10 infrapunanupuga, ümar







click & scan

Kasutusotstarbed

- Sigma varjatud loputuskastide 12 cm käsitsi kaugkäivituseks kontaktivaba infrapunanupu abil
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Paigaldamiseks monoliit- ja kipstarinditesse koos süvispaigaldatava pesaga
- Paigaldamiseks vannitoamööblisse koos kontramutriga
- Sobib barjäärita ehituseks
- Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm

Tehniline info

Kaitseliik	IP45
Nimipinge	85–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus	0,15 W
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	1–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s

Omadused

- Manuaalne loputuskäivitus, puutevaba
- Ühekordse või kahesüsteemne loputuse kontaktivaba vallandamine käega lähenemisel
- Ühe- või kahesüsteemne loputus rakendatav lülitusplaadiga
- Kombineeritav Sigma01 kuni Sigma70 loputusplaatidega või Geberit katteplaatidega
- Välise toiteplokiga vooluvarustus
- Võrgupinge muundamine madalpingele 12 V DC
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Äravahetuskindel pisteühendus
- Intervall-loputus eelseadistatud
- Intervall-loputus seadistatav
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Müravaene tõstemehhanism
- Elektriline tõsteseadis isekalibreeruv

Tarnekomplekt

- 2 m pikkusega võrgukaabliga infrapunanupp
- Süvispaigaldatavad pesad
- Kontramutter
- Tühitoru pikkus 1,7 m
- Laagripukk servomootori ja tõsteseadisega, eelmonteeritud
- Elektriline juhtsüsteem

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
115.936.14.6	must matt	Messing	6	6	0,5	≤ 4	**766,37**
115.936.SN.6	Disainrõngas: poleeritud Rosett: harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	6	6	0,5	≤ 4	**723,20**

Täiendavalt tellida

- Loputusplaat või katteplaat

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplekt koos toiteplokiga, elektroonilise loputuse rakendamisega WC-juhtseadmetele, 12 V → lk 141
- Geberit Power & Connect Boxi ja toiteploki komplekt seinapealse WC-poti elemendile → lk 142
- Toiteploki komplekt 230 V / 12 V / 50 Hz toitekaabliga 1,8 m ja kombineeritud harukarbile → lk 120

Geberit HS05 hügieeniline loputussüsteem Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm, võrgutoide



click & scan

Kasutusotstarbed
- Stagnatsiooni ärahoidmiseks joogivee torustikes
- Ennetamiseks saastumise eest
- Paigaldamiseks Sigma varjatud loputuskasti 12 cm
- Ühesüsteemse või kahesüsteemse loputuse rakendamiseks lülitusplaadiga
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele

Tehniline info

Kaitseliik	IP45
Nimipinge	85–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus	0,15 W
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	72 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	1–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Materjal	Plast

Omadused
- Ühe- või kahesüsteemne loputus rakendatav lülitusplaadiga
- Kombineeritav Sigma01 kuni Sigma70 loputusplaatidega või Geberit katteplaatidega
- Välise toiteplokiga vooluvarustus
- Võrgupinge muundamine madalpingele 12 V DC
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Äravahetuskindel pisteühendus
- Intervall-loputus eelseadistatud
- Intervall-loputus seadistatav
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Müravaene tõstemehhanism
- Elektriline tõsteseadis isekalibreeruv

Tarnekomplekt
- Laagripukk servomootori ja tõsteseadisega, eelmonteeritud
- Elektriline juhtsüsteem


Tootenr	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.109.00.6	≤ 4	**303,63**

Täiendavalt tellida
- loputusplaat

Kombineeritav koos
- Geberit paigalduskomplekt koos toiteplokiga, elektroonilise loputuse rakendamisega WC-juhtseadmetele, 12 V → lk 141
- Geberit Power & Connect Boxi ja toiteploki komplekt seinapealse WC-poti elemendile → lk 142
- Toiteploki komplekt 230 V / 12 V / 50 Hz toitekaabliga 1,8 m ja kombineeritud harukarbile → lk 120

Võrgutoitele, Geberit Sigma varjatud loputuskastidele 8 cm

Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm, Sigma80 loputusplaadiga, kandiline, puutevaba

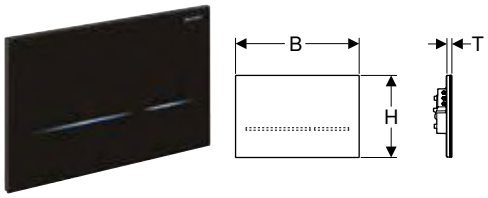

click & scan

Kasutusotstarbed
- Privaatsetesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Sigma varjatud loputuskastidele 8 cm, seeria 2016
- Ei sobi kasutamiseks Geberit sisestatavate loputuskastikividega
- Sobib barjäärita ehituseks

Tehniline info

Kaitseliik	IP45
Nimipinge	85–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus	0,15 W
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	0 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	1–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	1–60 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s

Tarnekomplekt
- Sigma80 loputusplaat
- Kinnitusraam
- Laagripukk servomootori ja tõsteseadisega, eelmonteeritud

Omadused
- Manuaalne loputuskäivitus, puutevaba
- Automaatne loputuskäivitus aktiveeritav
- Loputuskäivitus välise klahvi kaudu võimalik
- loputusplaat mehaaniliste klahvideta
- Klahvid tuvastatavad valgusriba kaudu
- Klahvivalgustus aktiveerub lähenemisel
- Klahvivalgustus seadistatav viies värvuses
- Orienteerumisvalgus juurdelülitatav
- Välise toiteplokiga vooluvarustus
- Võrgupinge muundamine madalpingele 12 V DC
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Äravahetuskindel pisteühendus
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Kasutajatuvastuse tuvastuspiirkond seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Eelloputus seadistatav
- Minimaalne viibeaeg seadistatav
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Geberit teenindusmobiiliga ühilduv
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Müravaene tõstemehhanism
- Elektriline tõsteseadis isekalibreeruv
- Lukustatav
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.092.SG.6	must / peegel-klaas	Klaas	24,7	16,4	1	≤ 4	**1310,25**
116.092.SM.6	peegel-klaas	Klaas	24,7	16,4	1	≤ 4	**1310,25**

Täiendavalt tellida
- Geberit paigalduskomplekt koos toiteplokiga, elektroonilise loputuse rakendamisega WC-juhtseadmetele, 12 V → lk 141


Kombineeritav koos
- Toiteploki komplekt 230 V / 12 V / 50 Hz toitekaabliga 1,8 m ja kombineeritud harukarbile → lk 120

Tarvikud
- Geberiti juhtseade ühesüsteemsele loputusele, Bluetooth® → lk 143
- Geberiti juhtseade, kahesüsteemsele loputusele, Bluetooth® → lk 144

Võrgutoitele, Geberit Omega varjatud loputuskastidele 12 cm

Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Omega varjatud loputuskastile 12 cm, tüüp 10 infrapunanupuga, ümar





click & scan

Kasutusotstarbed

- Omega varjatud loputuskastide 12 cm käsitsi kaugkäivituseks kontaktivaba infrapunanupu abil
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Paigaldamiseks monoliit- ja kipstarinditesse koos süvispaigaldatava pesaga
- Paigaldamiseks vannitoamööblisse koos kontramutriga
- Sobib barjäärita ehituseks
- Omega varjatud loputuskastidele12 cm

Tehniline info

Kaitseliik	IP45
Nimipinge	85–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus	0,15 W
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	1–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s

Omadused

- Manuaalne loputuskäivitus, puutevaba
- Ühekordse või kahesüsteemne loputuse kontaktivaba vallandamine käega lähenemisel
- Kahesüsteemne loputus rakendatav lülitusplaadiga ülevalt või eest
- Kombineeritav Omega20 kuni Omega60 loputusplaatidega või Geberit katteplaatidega
- Välise toiteplokiga vooluvarustus
- Võrgupinge muundamine madalpingele 12 V DC
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Äravahetuskindel pisteühendus
- Intervall-loputus eelseadistatud
- Intervall-loputus seadistatav
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Müravaene tõstemehhanism
- Elektriline tõsteseadis isekalibreeruv

Tarnekomplekt

- 2 m pikkusega võrgukaabliga infrapunanupp
- Süvispaigaldatavad pesad
- Kontramutter
- Tühitoru pikkus 1,7 m
- Laagripukk servomootori ja tõsteseadisega, eelmonteeritud
- Elektriline juhtsüsteem

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
115.956.14.6	must matt	Messing	6	6	0,5	≤ 4	**848,98**
115.956.SN.6	Disainrõngas: poleeritud Rosett: harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	6	6	0,5	≤ 4	**848,98**

Täiendavalt tellida


- Loputusplaat või katteplaat

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplekt koos toiteplokiga, elektroonilise loputuse rakendamisega WC-juhtseadmetele, 12 V → lk 141
- Geberit Power & Connect Boxi ja toiteploki komplekt seinapealse WC-poti elemendile → lk 142
- Toiteploki komplekt 230 V / 12 V / 50 Hz toitekaabliga 1,8 m ja kombineeritud harukarbile → lk 120

Patareitoitele, Geberit Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm

Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, patareitoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, Sigma10 loputusplaadiga, ümar, automaatne/puutevaba/manuaalne

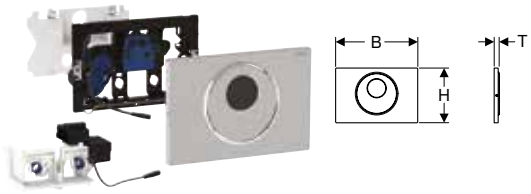

click & scan

Kasutusotstarbed

- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Sigma varjatud loputuskastide Sigma 12 cm loputuse kontaktivabaks käivituseks
- Ei sobi kasutamiseks Geberit sisestatavate loputuskastikividega
- Sobib barjäärita ehituseks

Tehniline info

Aku tüüp	LR20
Kaitseliik	IP45
Tööpinge	3 V DC
Ooterežiimi tarbimisvõimsus	0,15 W
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	1–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	1 s
Viibeaja seadistusvahemik	1–60 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s

Tarnekomplekt

- Sigma10 loputusplaat
- Kinnitusraam infrapunaregulaatori ja akukarbiga, eelmonteeritud
- Kaitseplaat
- Laagripukk servomootori ja tõsteseadisega, eelmonteeritud
- 2 leelismangaanpatareid LR20, 1,5 V tk
- Vajutusvarras
- Kinnitusmaterjal

Omadused


- Manuaalne loputuskäivitus, puutevaba
- Automaatne loputuskäivitus
- Ühekordse või kahesüsteemne loputuse kontaktivaba vallandamine käega lähenemisel
- Manuaalne loputuskäivitus lülitusplaadi kaudu
- Loputuskäivitus välise klahvi kaudu võimalik
- loputusplaat kinnikruvitav
- Akutoitega
- Patareid suletud patareikarbis loputuskastis
- Äravahetuskindel pisteühendus
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Intervall-loputus eelseadistatud
- Intervall-loputus seadistatav
- Eelloputus seadistatav
- Minimaalne viibeaeg seadistatav
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Geberit teenindusmobiiliga ühilduv
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Müravaene tõstemehhanism
- Elektriline tõsteseadis isekalibreeruv
- Vandaalikindel
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
115.891.16.6	Plaat, Klahv: must matt / easy-to-clean kattega Disainrõngas: must / läikiv	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**1049,36**
115.891.DW.6	Plaat, Klahv: must / läikiv Disainrõngas: must matt	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**1049,36**
115.891.SN.6	Plaat, Klahv: harjatud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: poleeritud	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**920,72**

Tarvikud

- Geberiti juhtseade ühesüsteemsele loputusele, Bluetooth® → lk 143
- Geberiti juhtseade, kahesüsteemsele loputusele, Bluetooth® → lk 144

Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, patareitoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, Sigma10 loputusplaadiga, ümar, automaatne/puutevaba

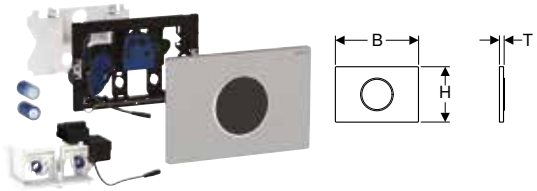

click & scan

Kasutusotstarbed
- Privaatsetesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Sigma varjatud loputuskastide Sigma 12 cm loputuse kontaktivabaks käivituseks
- Ei sobi kasutamiseks Geberit sisestatavate loputuskastikividega
- Sobib barjäärita ehituseks

Tehniline info

Aku tüüp	LR20
Kaitseliik	IP45
Tööpinge	3 V DC
Ooterežiimi tarbimisvõimsus	0,15 W
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	1–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	1–60 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s

Tarnekomplekt
- Sigma10 loputusplaat
- Kinnitusraam infrapunaregulaatori ja akukarbiga, eelmonteeritud
- Kaitseplaat
- Laagripukk servomootori ja tõsteseadisega, eelmonteeritud
- 2 leelismangaanpatareid LR20, 1,5 V tk


Omadused
- Manuaalne loputuskäivitus, puutevaba
- Automaatne loputuskäivitus
- Ühekordse või kahesüsteemne loputuse kontaktivaba vallandamine käega lähenemisel
- Loputuskäivitus välise klahvi kaudu võimalik
- Akutoitega
- Patareid suletud patareikarbis loputuskastis
- Äravahetuskindel pisteühendus
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Intervall-loputus eelseadistatud
- Intervall-loputus seadistatav
- Eelloputus seadistatav
- Minimaalne viibeaeg seadistatav
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Geberit teenindusmobiiliga ühilduv
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Müravaene tõstemehhanism
- Elektriline tõsteseadis isekalibreeruv
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
115.908.16.6	Plaat: must matt / easy-to-clean kattega Disainrõngas: must / läikiv	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**974,71**
115.908.DW.6	Plaat: must / läikiv Disainrõngas: must matt	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**974,71**
115.908.JQ.6	Plaat: chrome / matt, kergesti puhastatav pealiskiht Disainrõngas: chrome / läikiv	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**821,37**
115.908.KH.6	Plaat: chrome / läikiv Disainrõngas: chrome / matt	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**791,12**
115.908.KJ.6	Plaat: alpivalge / läikiv Disainrõngas: chrome / läikiv	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**791,12**
115.908.KK.6	Plaat: alpivalge / läikiv Disainrõngas: kuldne / läikiv	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**791,12**
115.908.KM.6	Plaat: must / läikiv Disainrõngas: chrome / läikiv	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**791,12**
115.908.SN.6	Plaat: harjatud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: poleeritud	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**863,04**

Tarvikud
- Geberiti juhtseade ühesüsteemsele loputusele, Bluetooth® → lk 143
- Geberiti juhtseade, kahesüsteemsele loputusele, Bluetooth® → lk 144

Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, patareitoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, tüüp 10 infrapunanupuga, ümar





click & scan

Kasutusotstarbed

- Sigma varjatud loputuskastide 12 cm käsitsi kaugkäivituseks kontaktivaba infrapunanupu abil
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Paigaldamiseks monoliit- ja kipstarinditesse koos süvispaigaldatava pesaga
- Paigaldamiseks vannitoamööblisse koos kontramutriga
- Sobib barjäärita ehituseks
- Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm
- Ei sobi kasutamiseks Geberit sisestatavate loputuskastikividega

Tehniline info

Aku tüüp	LR20
Kaitseliik	IP45
Tööpinge	3 V DC
Ooterežiimi tarbimisvõimsus	0,15 W
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	1–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	3 s

Omadused

- Manuaalne loputuskäivitus, puutevaba
- Ühekordse või kahesüsteemne loputuse kontaktivaba vallandamine käega lähenemisel
- Ühe- või kahesüsteemne loputus rakendatav lülitusplaadiga
- Kombineeritav Sigma01 kuni Sigma50 loputusplaatidega või Geberit katteplaatidega
- Akutoitega
- Patareid suletud patareikarbis loputuskastis
- Äravahetuskindel pisteühendus
- Intervall-loputus eelseadistatud
- Intervall-loputus seadistatav
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Müravaene tõstemehhanism
- Elektriline tõsteseadis isekalibreeruv

Tarnekomplekt

- 2 m pikkusega võrgukaabliga infrapunanupp
- Süvispaigaldatavad pesad
- Kontramutter
- Tühitoru pikkus 1,7 m
- Kinnitusraam akulaekaga eelmonteeritud
- Kaitseplaat
- Laagripukk servomootori ja tõsteseadisega, eelmonteeritud
- Elektriline juhtsüsteem
- 2 leelismangaanpatareid LR20, 1,5 V tk

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
115.937.14.6	must matt	Messing	6	6	0,5	≤ 4	**833,03**
115.937.SN.6	Disainrõngas: poleeritud Rosett: harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	6	6	0,5	≤ 4	**786,09**

Täiendavalt tellida

- Loputusplaat või katteplaat

Geberit S05 hügieeniline loputussüsteem Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm, akutoide



click & scan

Kasutusotstarbed

- Stagnatsiooni ärahoidmiseks joogivee torustikes
- Ennetamiseks saastumise eest
- Paigaldamiseks Sigma varjatud loputuskasti 12 cm
- Ühesüsteemse või kahesüsteemse loputuse rakendamiseks lülitusplaadiga
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele

Tehniline info

Aku tüüp	LR20
Kaitseliik	IP45
Tööpinge	3 V DC
Ooterežiimi tarbimisvõimsus	0,15 W
Raadiosagedus	868,4 MHz
Raadioside ulatuskaugus	10 m
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	72 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	1–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Materjal	Plast

Omadused

- Ühe- või kahesüsteemne loputus rakendatav lülitusplaadiga
- Kombineeritav Sigma01 kuni Sigma50 loputusplaatidega või Geberit katteplaatidega
- Akutoitega
- Patareid suletud patareikarbis loputuskastis
- Äravahetuskindel pisteühendus
- Intervall-loputus eelseadistatud
- Intervall-loputus seadistatav
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Müravaene tõstemehhanism
- Elektriline tõsteseadis isekalibreeruv

Tarnekomplekt

- Kinnitusraam akulaekaga eelmonteeritud
- Kaitseplaat
- Laagripukk servomootori ja tõsteseadisega, eelmonteeritud
- Elektriline juhtsüsteem
- 2 leelismangaanpatareid LR20, 1,5 V tk

Tootenr	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.110.00.6	≤ 4	**367,56**






Täiendavalt tellida

- loputusplaat

WC-juhtseadmed pneumaatilise loputuskäivitusega

Sortimendi ülevaade – Geberit WC-juhtseadmed pneumaatilise loputuskäivitusega

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026


Teostus	Varjatud loputuskast								Mööbel-loputuskast	Seinapealne loputuskast	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm	Omega 12 cm	Delta 12 cm	Kappa 15 cm	Alpha 12 cm (82 cm)	Alpha 12 cm (109 cm)	Alpha 8 cm		AP 123	AP 140
											
Kaugrakendus tüüp 01, kahesüsteemne loputus, varjatud nupp											
116.042.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Kaugrakendus tüüp 01, kahesüsteemne loputus, mööblinupp											
116.050.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Kaugrakendus tüüp 10, kahesüsteemne loputus, varjatud nupp											
116.055.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Kaugrakendus tüüp 10, kahesüsteemne loputus, mööblinupp											
116.057.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Kaugrakendus, kandiline disain, kahesüsteemne loputus											
116.051.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.052.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Ühesüsteemne loputus, mööblinupp, metall											
115.947.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Ühesüsteemne loputus, seinapealne jalgnupp											
115.918.00.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Ühesüsteemne loputus, põrandapealne nupp											
115.939.00.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Ühesüsteemne loputus, kujundamiseks											
115.943.21.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓


✓ Ühilduv

Kahesüsteemsele loputusele

Geberit tüüp 01 kaugloputus, ümar, pneumaatiline, kahesüsteemne loputus, varjatud nupp







click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit ja varjatud loputuskastide pneumaatiliseks kaugvallanduseks
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Varjatud montaažiks
- Delta varjatud loputuskastidele 12 cm
- Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm
- Omega varjatud loputuskastidele12 cm
- Kappa varjatud loputuskastidele 15 cm
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP123
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP140

Omadused
- Ehituslik kuju ümar
- Saab kombineerida ettevõtte Geberit ühesüsteemse loputuse, kahesüsteemse loputuse ja Stop and Go loputussüsteemi loputusplaatidega või Geberiti katteplaadiga

Tarnekomplekt
- Triger
- Tõsteseade pneumaatiline
- Pneumovoolik pikkus 2 m
- Tühitoru pikkus 1,7 m
- Varjatud harukarp kaitseelemendiga
- Kinnitusmaterjal


Tehniline info


Rakendusjõud (N) max	25 N

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	EUR/St.
116.042.11.1	valge	Plast	154,74
116.042.21.1	chrome / läikiv	Plast	178,59
116.042.JQ.1	chrome / matt, kergesti puhastatav pealiskiht	Plast	193,89

Geberit tüüp 01 kaugloputus, ümar, pneumaatiline, kahesüsteemne loputus, integreeritud nupp







click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit ja varjatud loputuskastide pneumaatiliseks kaugvallanduseks
- Geberit mööbel-loputuskastide pneumaatiliseks kaugjuhtimiseks
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Delta varjatud loputuskastidele 12 cm
- Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm
- Omega varjatud loputuskastidele12 cm
- Kappa varjatud loputuskastidele 15 cm
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP123
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP140
- Vannitoamööblile

Omadused
- Ehituslik kuju ümar
- Saab kombineerida ettevõtte Geberit ühesüsteemse loputuse, kahesüsteemse loputuse ja Stop and Go loputussüsteemi loputusplaatidega või Geberiti katteplaadiga

Tarnekomplekt
- Triger
- Tõsteseade pneumaatiline
- Pneumovoolik pikkus 2 m
- Kinnitusmaterjal


Tehniline info


Rakendusjõud (N) max	25 N

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	EUR/St.
116.050.11.1	valge	Plast	154,74
116.050.21.1	chrome / läikiv	Plast	190,50
116.050.JQ.1	chrome / matt, kergesti puhastatav pealiskiht	Plast	205,34

Geberit tüüp 10 kaugloputus, ümar, pneumaatiline, kahesüsteemne loputus, varjatud nupp







click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit ja varjatud loputuskastide pneumaatiliseks kaugvallanduseks
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Varjatud montaažiks
- Delta varjatud loputuskastidele 12 cm
- Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm
- Omega varjatud loputuskastidele12 cm
- Kappa varjatud loputuskastidele 15 cm
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP123
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP140

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	25 N

Omadused

- Ehituslik kuju ümar
- Saab kombineerida ettevõtte Geberit ühesüsteemse loputuse, kahesüsteemse loputuse ja Stop and Go loputussüsteemi loputusplaatidega või Geberiti katteplaadiga


Tarnekomplekt

- Triger
- Tõsteseade pneumaatiline
- Pneumovoolik pikkus 2 m
- Tühitoru pikkus 1,7 m
- Varjatud harukarp kaitseelemendiga
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	EUR/St.
116.055.16.1	Klahv, Rosett: must matt / easy-to-clean kattega Disainrõngas: must / läikiv	Plast	**151,48**
116.055.DW.1	Klahv, Rosett: must / läikiv Disainrõngas: must matt	Plast	**131,93**
116.055.JQ.1	Klahv, Rosett: chrome / matt, kergesti puhastatav pealiskiht Disainrõngas: chrome / läikiv	Plast	**139,20**
116.055.KH.1	Klahv, Rosett: chrome / läikiv Disainrõngas: chrome / matt	Plast	**204,87**
116.055.KJ.1	Klahv, Rosett: alpivalge / läikiv Disainrõngas: chrome / läikiv	Plast	**204,67**
116.055.KK.1	Klahv, Rosett: alpivalge / läikiv Disainrõngas: kuldne / läikiv	Plast	**269,61**
116.055.KM.1	Klahv, Rosett: must / läikiv Disainrõngas: chrome / läikiv	Plast	**204,87**

Geberit tüüp 10 kaugloputus, ümar, pneumaatiline, kahesüsteemne loputus, integreeritud nupp



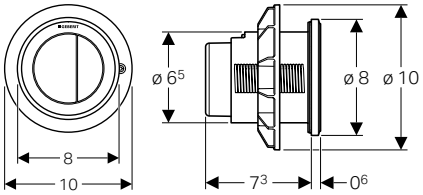

click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit ja varjatud loputuskastide pneumaatiliseks kaugvallanduseks
- Geberit mööbel-loputuskastide pneumaatiliseks kaugjuhtimiseks
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Delta varjatud loputuskastidele 12 cm
- Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm
- Omega varjatud loputuskastidele12 cm
- Kappa varjatud loputuskastidele 15 cm
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP123
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP140
- Vannitoamööblile

Omadused
- Ehituslik kuju ümar
- Saab kombineerida ettevõtte Geberit ühesüsteemse loputuse, kahesüsteemse loputuse ja Stop and Go loputussüsteemi loputusplaatidega või Geberiti katteplaadiga

Tarnekomplekt
- Triger
- Tõsteseade pneumaatiline
- Pneumovoolik pikkus 2 m
- Kinnitusmaterjal


Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	25 N

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	EUR/St.
116.057.16.1	Klahv, Rosett: must matt / easy-to-clean kattega Disainrõngas: must / läikiv	Plast	267,19
116.057.DW.1	Klahv, Rosett: must / läikiv Disainrõngas: must matt	Plast	245,50
116.057.JQ.1	Klahv, Rosett: chrome / matt, kergesti puhastatav pealiskiht Disainrõngas: chrome / läikiv	Plast	245,50
116.057.KH.1	Klahv, Rosett: chrome / läikiv Disainrõngas: chrome / matt	Plast	204,87
116.057.KJ.1	Klahv, Rosett: alpivalge / läikiv Disainrõngas: chrome / läikiv	Plast	204,67
116.057.KK.1	Klahv, Rosett: alpivalge / läikiv Disainrõngas: kuldne / läikiv	Plast	269,61
116.057.KM.1	Klahv, Rosett: must / läikiv Disainrõngas: chrome / läikiv	Plast	204,87

Geberit nurgelise disainiga kaugrakendus,neumaatiline, kahesüsteemne loputus, varjatud nupp, väljaulatuv



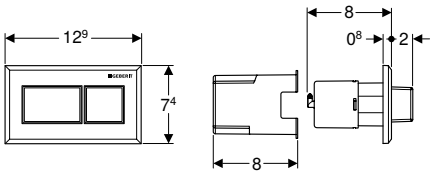

click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit ja varjatud loputuskastide pneumaatiliseks kaugvallanduseks
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Varjatud montaažiks
- Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm
- Omega varjatud loputuskastidele12 cm
- Delta varjatud loputuskastidele 12 cm
- Kappa varjatud loputuskastidele 15 cm
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP123
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP140
- Vannitoamööblile

Omadused
- Saab kombineerida ettevõtte Geberit ühesüsteemse loputuse, kahesüsteemse loputuse ja Stop and Go loputussüsteemi loputusplaatidega või Geberiti katteplaadiga
- Lülitusklahvid väljaulatuvad
- Kandiline disain


Tarnekomplekt
- Triger
- Tõsteseade pneumaatiline
- Pneumovoolik pikkus 2 m
- Tühitoru pikkus 1,7 m
- Kinnitusmaterjal

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	22 N

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	EUR/St.
116.052.21.1	Plaat, Klahv: chrome / läikiv	Plast	148,11

Geberit nurgelise disainiga kaugrakendus, pneumaatiline, kahesüsteemne loputus, varjatud nupp

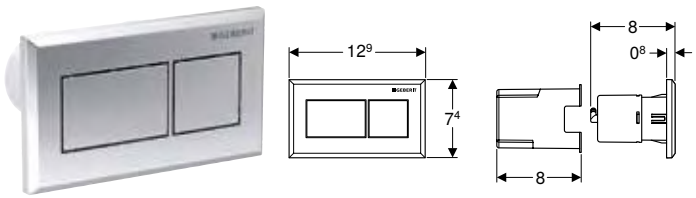

click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit ja varjatud loputuskastide pneumaatiliseks kaugvallanduseks
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Varjatud montaažiks
- Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm
- Omega varjatud loputuskastidele12 cm
- Delta varjatud loputuskastidele 12 cm
- Kappa varjatud loputuskastidele 15 cm
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP123
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP140
- Vannitoamööblile

Omadused
- Saab kombineerida ettevõtte Geberit ühesüsteemse loputuse, kahesüsteemse loputuse ja Stop and Go loputussüsteemi loputusplaatidega või Geberiti katteplaadiga
- Kandiline disain

Tarnekomplekt
- Triger
- Tõsteseade pneumaatiline
- Pneumovoolik pikkus 2 m
- Tühitoru pikkus 1,7 m
- Kinnitusmaterjal


Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	22 N

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	EUR/St.
116.051.GH.1	Plaat, Klahv: chrome / harjatud, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu	**261,67**
116.051.KA.1	Plaat: chrome / läikiv Klahv: chrome / harjatud	Plast	**131,65**
116.051.KT.1	Plaat: alpivalge / läikiv Klahv: chrome / harjatud	Plast	**131,65**
116.051.KV.1	Plaat: sügavmust / läikiv Klahv: chrome / harjatud	Plast	**131,65**

Ühesüsteemsele loputusele

Geberit WC-juhtseade, pneumaatiline, ühesüsteemne loputus, vastutoimega, kujundamiseks

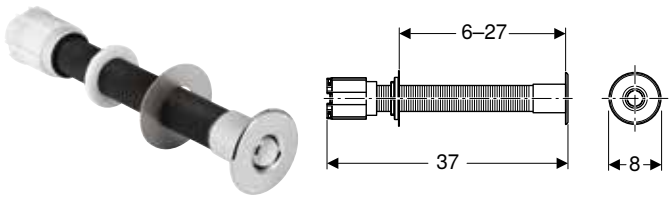

click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit ja varjatud loputuskastide pneumaatiliseks kaugvallanduseks
- Ühesüsteemne loputusele
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Varjatud montaažiks
- Kujundamiseks
- Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm
- Omega varjatud loputuskastidele12 cm
- Delta varjatud loputuskastidele 12 cm
- Kappa varjatud loputuskastidele 15 cm
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP123
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP140
- Vannitoamööblile

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	25 N

Omadused
- Triger messingist, kroomitud
- Saab kombineerida ettevõtte Geberit ühesüsteemse loputuse, kahesüsteemse loputuse ja Stop and Go loputussüsteemi loputusplaatidega või Geberiti katteplaadiga
- Ehituslik kuju ümar

Tarnekomplekt
- Triger
- Tõsteseade pneumaatiline
- Pneumovoolik pikkus 2 m

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	EUR/St.
115.943.21.1	chrome / läikiv	Messing	**164,76**

Tarvikud WC-juhtseadmetele

Paigalduskomplektid

Geberit paigalduskomplekt koos toiteplokiga, elektroonilise loputuse rakendamisega WC-juhtseadmetele, 12 V



click & scan

Kasutusotstarbed
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Varjatud montaažiks
- Geberit WC-juhtseadmete elektriühenduste ettevalmistamiseks
- Geberit DuoFresh moodulite elektriühenduste ettevalmistamiseks

Tehniline info

Kaitseliik	IP45
Nimipinge	90–260 V AC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Väljundpinge	12 V DC
Väljundvõimsus	12 W

Omadused
- Võrgupinge muundamine madalpingele 12 V DC

Tarnekomplekt
- Kaas varjatud harukarbile
- Varjatud harukarp puuravale ø 76 mm
- Torusisestus
- Võrgualaldi
- Võrgukaabli pikkus 1,8 m
- Õõnestoru pikkus 1,5 m

Tootenr	EUR/St.
115.861.00.6	129,68

Kombineeritav koos
- Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, Sigma10 loputusplaadiga, ümar, automaatne/puutevaba/manuaalne → lk 125
- Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, Sigma80 loputusplaadiga, kandiline, puutevaba → lk 127
- Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, Sigma10 loputusplaadiga, ümar, automaatne/puutevaba → lk 126
- Geberit HS05 hügieeniline loputussüsteem Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm, võrgutoide → lk 129
- Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, tüüp 10 infrapunanupuga, ümar → lk 128
- Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Omega varjatud loputuskastile 12 cm, tüüp 10 infrapunanupuga, ümar → lk 131

Geberit Power & Connect Boxi ja toiteploki komplekt seinapealse WC-poti elemendile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Seinale paigaldatava WC-poti Geberit Duofix ja Geberit GIS-elementidele Sigma 12 cm varjatud loputuspaagiga
- Seinale paigaldatava WC-posti Geberit Duofix ja Geberit GIS-elementidele Omega 12 cm varjatud loputuspaagiga
- Geberit WC-juhtseadmete ja Geberit DuoFresh moodulite vooluvarustuseks 12 V alalisvooluga
- Geberiti hügieeniloputuste toiteallikaks seinasiseses loputuskastis
- Geberit AquaClean dušš-WC-de elektriühenduste ettevalmistamiseks
- Varjatud elektriühenduse tegemiseks WC-poti taga
- Ei ole mõeldud seinale paigaldatava WC-poti Geberit Duofix-elemendi või loputuspõlve ja ühenduspõlve tuletõkke tuletõkkekomplektiga kombineerimiseks.

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	90–260 V AC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Väljundpinge	12 V DC
Väljundvõimsus	12 W

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Tööriistadeta monteeritav
- Objektide eraldamine
- Toiteplokk LED näidikuga
- LED-näidikuga võrgukaabel
- Geberit AquaClean ühendusvõimalus
- Kaitseelelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest

Tarnekomplekt

- Power & Connect Box
- Toiteplokk LED näidikuga
- Ühenduskaablid
- Ühendusklemmiga vahepõrand
- Kaitseelement
- Õõnestoru pikkus 0,32 m, Geberit AquaClean ühendusele

Tootenr	EUR/St.
116.098.00.6	**149,66**

Kombineeritav koos


- Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, Sigma10 loputusplaadiga, ümar, automaatne/puutevaba → lk 126
- Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, Sigma80 loputusplaadiga, kandiline, puutevaba → lk 127
- Geberit HS05 hügieeniline loputussüsteem Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm, võrgutoide → lk 129
- Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, tüüp 10 infrapunanupuga, ümar → lk 128
- Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Omega varjatud loputuskastile 12 cm, tüüp 10 infrapunanupuga, ümar → lk 131
- Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, Sigma10 loputusplaadiga, ümar, automaatne/puutevaba/manuaalne → lk 125
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 110
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 110

WC-juhtseadmed loputuse elektroonilise käivitusega

Uus

Geberiti juhtseade ühesüsteemsele loputusele, Bluetooth®





click & scan

Kasutusotstarbed
- Risttala läbimõõduga 29–34 mm tugiklapp-käepidemetele paigaldamiseks
- Seinale paigaldus
- Geberit WC-poti juhtseadmele, elektrooniline, raadiosideklahv (alates valmimisaastast 2026)
- Geberit WC-poti juhtseadmele, elektrooniline, Bluetooth® kaugjuhtimiseks
- Geberit WC-poti juhtseadmele, elektrooniline, Sigma10 loputuspaadiga (alates valmimisaastast 2025)
- Geberit WC-poti juhtseadmele, elektrooniline, Sigma80 loputuspaadiga (alates valmimisaastast 2026)

Omadused
- Ühesüsteemset loputust saab alustada
- Akutoitega
- Montaaži- ja teenindussõbralik

Tarnekomplekt
- Liitiumpatarei, tüüp CR2032
- Kinnitusmaterjal tugiklapp-käepideme paigaldamiseks
- Kinnitusmaterjal seinale kinnitamiseks

Tehniline info

Tööpinge	3 V DC
Rakendusjõud (N) max	4 N
Raadiosagedus	2400 MHz
Raadioside ulatuskaugus	10 m

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
115.707.00.1	alpivalge	274,89


Tarnitav alates Aprill 2026

- Ühildub ainult ühilduvusloetelus nimetatud Geberiti WC-juhtseadmetega.

Uus

Geberiti juhtseade, kahesüsteemsele loputusele, Bluetooth®





click & scan

Kasutusotstarbed

- Risttala läbimõõduga 29–34 mm tugiklapp-käepidemetele paigaldamiseks
- Seinale paigaldus
- Geberit WC-poti juhtseadmele, elektrooniline, raadiosideklahv (alates valmimisaastast 2026)
- Geberit WC-poti juhtseadmele, elektrooniline, Bluetooth® kaugjuhtimiseks
- Geberit WC-poti juhtseadmele, elektrooniline, Sigma10 loputuspaadiga (alates valmimisaastast 2025)
- Geberit WC-poti juhtseadmele, elektrooniline, Sigma80 loputuspaadiga (alates valmimisaastast 2026)

Omadused

- Kahesüsteemne loputus vallandatav
- Akutoitega
- Montaaži- ja teenindussõbralik

Tarnekomplekt

- Liitiumpatarei, tüüp CR2032
- Kinnitusmaterjal tugiklapp-käepideme paigaldamiseks
- Kinnitusmaterjal seinale kinnitamiseks

Tehniline info

Tööpinge	3 V DC
Rakendusjõud (N) max	4 N
Raadiosagedus	2400 MHz
Raadioside ulatuskaugus	10 m

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
115.708.00.1	alpivalge	299,88

Tarnitav alates Aprill 2026

- Ühildub ainult ühilduvusloetelus nimetatud Geberiti WC-juhtseadmetega.



Geberit Monolith sanitaarmoodulid

Sanitaarmoodulid WC-pottidele 148

Seinapealsetele WC-pottidele 148
Põrandapealsetele WC-pottidele 156
Tarvikud 164


Sanitaarmoodulid bideedele 165

Seina- ja põrandapealsetele bideedele 165

Sanitaarmoodulid WC-pottidele

Seinapealsetele WC-pottidele

Geberit Monolith sanitaarmoodul seinale paigaldatavale WC-potile, 101 cm, esikattepaneel klaasist

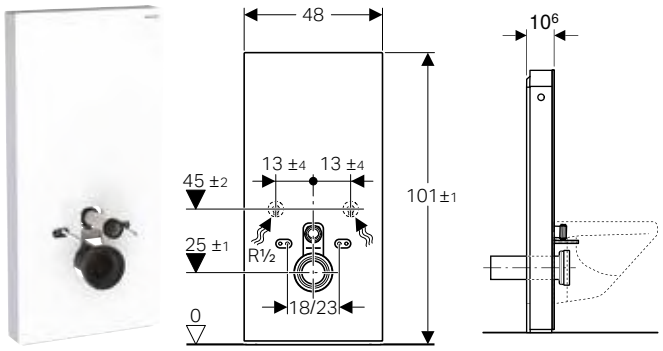

click & scan

Kasutusotstarbed

- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinaühendustele äravoolukõrgusega > 23 cm
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean WC-tervikseadmetele
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks
- WC-ühenduste ja seinaäravoolude vahelise nihke kompenseerimiseks seinale paigaldatava WC-pottide astmeliste ühendusotsakute kaudu

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4,5 l / 6 l
Väike loputuskogus	3 l

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Reguleeritava kõrgusega kuni 7 cm
- Kinnituskõrgus WC-pott 35 ± 1 cm
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev
- Loputuskogus seadistatav
- Veeühendus all
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- 2 keermelatti M12
- Heliisolatsiooni komplekt
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
131.021.JK.5	Esikülg: laava / klaas Küljekate: must / alumiinium harjatud	48	101	10,6	**1314,72**
131.021.JL.5	Esikülg: liivahall / klaas Küljekate: alumiinium harjatud	48	101	10,6	**1314,72**
131.021.SI.5	Esikülg: valge / klaas Küljekate: alumiinium harjatud	48	101	10,6	**1314,72**
131.021.SJ.6	Esikülg: must / klaas Küljekate: must / alumiinium harjatud	48	101	10,6	**1314,72**


Tarvikud

- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 3 cm astmeline
- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 7 cm astmeline

Geberit Monolith sanitaarmoodul seinale paigaldatavale WC-potile, 101 cm, esikattepaneel kivikeraamikast







click & scan

Kasutusotstarbed

- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinaühendustele äravoolukõrgusega > 23 cm
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean WC-tervikseadmetele
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks
- WC-ühenduste ja seinaäravoolude vahelise nihke kompenseerimiseks seinale paigaldatava WC-pottide astmeliste ühendusotsakute kaudu

Tehniline info

Vooluröhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4,5 l / 6 l
Väike loputuskogus	3 l

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Reguleeritava kõrgusega kuni 7 cm
- Kinnituskõrgus WC-pott 35 ± 1 cm
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev
- Loputuskogus seadistatav
- Veeühendus all
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- 2 keermelatti M12
- Soklipaneel
- Tugiraam
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
131.021.00.5	Esikülg: kiltkivi välimusega / kivikeraamika Küljekate: must / alumiinium harjatud	48	101	10,6	1478,06
131.021.JV.5	Esikülg: betoonisarnane / kivikeraamika Küljekate: alumiinium harjatud	48	101	10,6	1478,06


Tarvikud


- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 3 cm astmeline
- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 7 cm astmeline

- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda

Geberit Monolith Plus sanitaarmoodul seinale paigaldatavale WC-potile, 101 cm, esikattepaneel klaasist







click & scan

Kasutusotstarbed

- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinaühendustele äravoolukõrgusega > 23 cm
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean WC-tervikseadmetele
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks
- WC-ühenduste ja seinaäravoolude vahelise nihke kompenseerimiseks seinale paigaldatava WC-pottide astmeliste ühendusotsakute kaudu

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	100–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4–6 l
Väike loputuskogus	3 l
Valguse värvus	2200–4000 K

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Soft-touch nupud loputamiseks
- Seadistusi saab muuta ainult Geberit Home Appi abil
- Kasutajatuvastuse tuvastuspiirkond seadistatav
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitlus-funktsiooniga
- Keraamiline kärgfilter lõhnade neutraliseerimiseks tööriistadeta väljavahetatav
- Intervall-loputus seadistatav
- ComfortLightiga
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Valguse värvus on astmeteta reguleeritav soojast valgest kuni külma valgeni
- DALIga üühilduv juhtseade
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega
- Veeühendus all
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Reguleeritava kõrgusega kuni 7 cm
- Kinnituskõrgus WC-pott 35 ± 1 cm
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- 2 keermelatti M12
- Heliisolatsiooni komplekt
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Võrgualaldi
- Kinnitusmaterjal
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
131.221.JK.7	Esikülg: laava / klaas Küljekate: must / alumiinium harjatud	48	101	10,6	I	15	**2368,98**
131.221.JL.7	Esikülg: liivahall / klaas Küljekate: alumiinium harjatud	48	101	10,6	I	15	**2368,98**
131.221.SI.7	Esikülg: valge / klaas Küljekate: alumiinium harjatud	48	101	10,6	I	15	**2368,98**
131.221.SJ.7	Esikülg: must / klaas Küljekate: must / alumiinium harjatud	48	101	10,6	I	15	**2368,98**

Tarvikud

- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 3 cm astmeline
- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 7 cm astmeline
- Liidesemoodul 12 V, Geberit AquaClean Mera / Sela jaoks → lk 85
- Geberit Monolith liidesekaabel DALI → lk 164

Geberit Monolith Plus sanitaarmoodul seinale paigaldatavale WC-potile, 101 cm, esikattepaneel kivikeraamikast



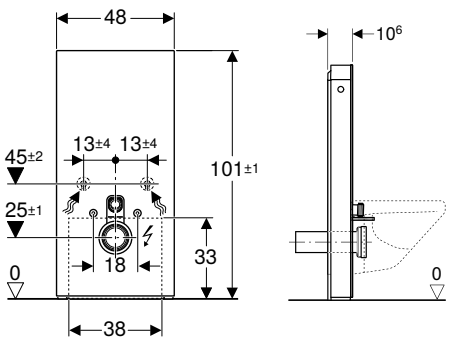

click & scan

Kasutusotstarbed

- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinaühendustele äravoolukõrgusega > 23 cm
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean WC-tervikseadmetele
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks
- WC-ühenduste ja seinaäravoolude vahelise nihke kompenseerimiseks seinale paigaldatava WC-pottide astmeliste ühendusotsakute kaudu

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	100–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4–6 l
Väike loputuskogus	3 l
Valguse värvus	2200–4000 K

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Soft-touch nupud loputamiseks
- Seadistusi saab muuta ainult Geberit Home Appi abil
- Kasutajatuvastuse tuvastuspiirkond seadistatav
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitlus-funktsiooniga
- Keraamiline kärgfilter lõhnade neutraliseerimiseks tööriistadeta väljavahetatav
- Intervall-loputus seadistatav
- ComfortLightiga
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Valguse värvus on astmeteta reguleeritav soojast valgest kuni külma valgeni
- DALIga üühilduv juhtseade
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega
- Veeühendus all
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Reguleeritava kõrgusega kuni 7 cm
- Kinnituskõrgus WC-pott 35 ± 1 cm
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- 2 keermelatti M12
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Võrgualaldi
- Tugiraam
- Kinnitusmaterjal
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
131.221.00.7	Esikülg: kiltkivi välimusega / kivikeraamika Küljekate: must / alumiinium harjatud	48	101	10,6	I	15	2534,71
131.221.JV.7	Esikülg: betoonisarnane / kivikeraamika Küljekate: alumiinium harjatud	48	101	10,6	I	15	2534,71


Tarvikud

- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 3 cm astmeline
- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 7 cm astmeline
- Liidesemoodul 12 V, Geberit AquaClean Mera / Sela jaoks → lk 85
- Geberit Monolith liidesekaabel DALI → lk 164

- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda

Geberit Monolith sanitaarmoodul seinale paigaldatavale WC-potile, 114 cm, esikattepaneel klaasist



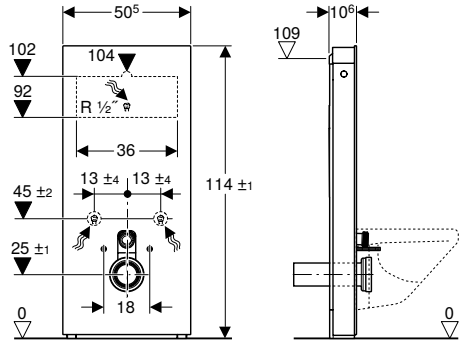

click & scan

Kasutusotstarbed

- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinaühendustele äravoolukõrgusega > 23 cm
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Poolkõrgel rippuvate nähtavad loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Survepesuriga, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Maksimaalse teenindusava kõrgusega < 109 cm, varjatud loputuspaagiga, seinale paigaldatavae WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean WC-tervikseadmetele
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks
- WC-ühenduste ja seinaäravoolude vahelise nihke kompenseerimiseks seinale paigaldatava WC-pottide astmeliste ühendusotsakute kaudu

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4,5 l / 6 l
Väike loputuskogus	3 l
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	9,6 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,11 l/s

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Reguleeritava kõrgusega kuni 7 cm
- Kinnituskõrgus WC-pott 35 ± 1 cm
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev
- Loputuskogus seadistatav
- Veeühendus taga keskel
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega
- Veeühendus all

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- 2 keermelatti M12
- Heliisolatsiooni komplekt
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale
- Kinnitusmaterjal
- Kinnitusmaterjal montaažiks varjatud loputuskastide ette


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
131.031.JK.5	Esikülg: laava / klaas Küljekate: must / alumiinium harjatud	50,5	114	10,6	**1617,44**
131.031.JL.5	Esikülg: liivahall / klaas Küljekate: alumiinium harjatud	50,5	114	10,6	**1617,44**
131.031.SI.5	Esikülg: valge / klaas Küljekate: alumiinium harjatud	50,5	114	10,6	**1617,44**
131.031.SJ.6	Esikülg: must / klaas Küljekate: must / alumiinium harjatud	50,5	114	10,6	**1617,44**


Tarvikud

- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 3 cm astmeline
- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 7 cm astmeline

Geberit Monolith sanitaarmoodul seinale paigaldatavale WC-potile, 114 cm, esikattepaneel kivikeraamikast







click & scan

Kasutusotstarbed

- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinaühendustele äravoolukõrgusega > 23 cm
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Poolkõrgel rippuvate nähtavad loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Survepesuriga, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Maksimaalse teenindusava kõrgusega < 109 cm, varjatud loputuspaagiga, seinale paigaldatavae WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean WC-tervikseadmetele
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks
- WC-ühenduste ja seinaäravoolude vahelise nihke kompenseerimiseks seinale paigaldatava WC-pottide astmeliste ühendusotsakute kaudu

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Reguleeritava kõrgusega kuni 7 cm
- Kinnituskõrgus WC-pott 35 ± 1 cm
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev
- Loputuskogus seadistatav
- Veeühendus taga keskel
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega
- Veeühendus all

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4,5 l / 6 l
Väike loputuskogus	3 l
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	9,6 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,11 l/s

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- 2 keermelatti M12
- Soklipaneel
- Tugiraam
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale
- Kinnitusmaterjal
- Kinnitusmaterjal montaažiks varjatud loputuskastide ette


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
131.031.00.5	Esikülg: kiltkivi välimusega / kivikeraamika Küljekate: must / alumiinium harjatud	50,5	114	10,6	**1811,21**
131.031.JV.5	Esikülg: betoonisarnane / kivikeraamika Küljekate: alumiinium harjatud	50,5	114	10,6	**1811,21**

Tarvikud

- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 3 cm astmeline
- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 7 cm astmeline

- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda

Geberit Monolith Plus sanitaarmoodul seinale paigaldatavale WC-potile, 114 cm, esikattepaneel klaasist

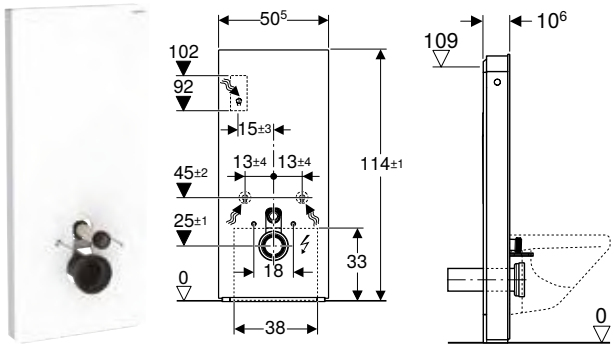

click & scan

Kasutusotstarbed

- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinaühendustele äravoolukõrgusega > 23 cm
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Poolkõrgel rippuvate nähtavad loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Survepesuriga, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Maksimaalse teenindusava kõrgusega < 109 cm, varjatud loputuspaagiga, seinale paigaldatavae WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean WC-tervikseadmetele
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks
- WC-ühenduste ja seinaäravoolude vahelise nihke kompenseerimiseks seinale paigaldatava WC-pottide astmeliste ühendusotsakute kaudu

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	100–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4–6 l
Väike loputuskogus	3 l
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	9,6 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,11 l/s
Valguse värvus	2200–4000 K

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Soft-touch nupud loputamiseks
- Seadistusi saab muuta ainult Geberit Home Appi abil
- Kasutajatuvastuse tuvastuspiirkond seadistatav
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitlus-funktsiooniga
- Keraamiline kärgfilter lõhnade neutraliseerimiseks tööriistadeta väljavahetatav
- Intervall-loputus seadistatav
- ComfortLightiga
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Valguse värvus on astmeteta reguleeritav soojast valgest kuni külma valgeni
- DALIga üühilduv juhtseade
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega
- Veeühendus taga keskel
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega
- Veeühendus all
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Reguleeritava kõrgusega kuni 7 cm
- Kinnituskõrgus WC-pott 35 ± 1 cm
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- 2 keermelatti M12
- Heliisolatsiooni komplekt
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Võrgualaldi
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale
- Kinnitusmaterjal
- Kinnitusmaterjal montaažiks varjatud loputuskastide ette


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
131.231.JK.7	Esikülg: laava / klaas Küljekate: must / alumiinium harjatud	50,5	114	10,6	I	15	**2511,35**
131.231.JL.7	Esikülg: liivahall / klaas Küljekate: alumiinium harjatud	50,5	114	10,6	I	15	**2511,35**
131.231.SI.7	Esikülg: valge / klaas Küljekate: alumiinium harjatud	50,5	114	10,6	I	15	**2511,35**
131.231.SJ.7	Esikülg: must / klaas Küljekate: must / alumiinium harjatud	50,5	114	10,6	I	15	**2511,35**

Tarvikud

- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 3 cm astmeline
- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 7 cm astmeline
- Liidesemoodul 12 V, Geberit AquaClean Mera / Sela jaoks → lk 85
- Geberit Monolith liidesekaabel DALI → lk 164

Geberit Monolith Plus sanitaarmoodul seinale paigaldatavale WC-potile, 114 cm, esikattepaneel kivikeraamikast



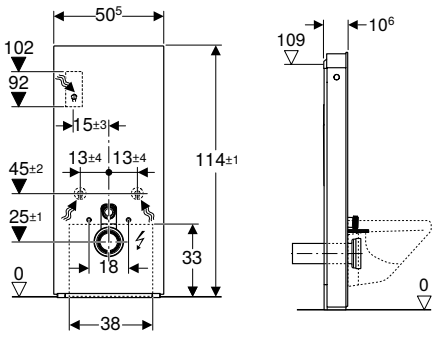

click & scan

Kasutusotstarbed

- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinaühendustele äravoolukõrgusega > 23 cm
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Poolkõrgel rippuvate nähtavad loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Survepesuriga, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Maksimaalse teenindusava kõrgusega < 109 cm, varjatud loputuspaagiga, seinale paigaldatavae WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean WC-tervikseadmetele
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks
- WC-ühenduste ja seinaäravoolude vahelise nihke kompenseerimiseks seinale paigaldatava WC-pottide astmeliste ühendusotsakute kaudu

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	100–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4–6 l
Väike loputuskogus	3 l
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	9,6 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,11 l/s
Valguse värvus	2200–4000 K

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Soft-touch nupud loputamiseks
- Seadistusi saab muuta ainult Geberit Home Appi abil
- Kasutajatuvastuse tuvastuspiirkond seadistatav
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitlus-funktsiooniga
- Keraamiline kärgfilter lõhnade neutraliseerimiseks tööriistadeta väljavahetatav
- Intervall-loputus seadistatav
- ComfortLightiga
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Valguse värvus on astmeteta reguleeritav soojast valgest kuni külma valgeni
- DALIga üühilduv juhtseade
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega
- Veeühendus taga keskel
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega
- Veeühendus all
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Reguleeritava kõrgusega kuni 7 cm
- Kinnituskõrgus WC-pott 35 ± 1 cm
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- 2 keermelatti M12
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Võrgualaldi
- Soklipaneel
- Tugiraam
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale
- Kinnitusmaterjal
- Kinnitusmaterjal montaažiks varjatud loputuskastide ette

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
131.231.00.7	Esikülg: kiltkivi välimusega / kivikeraamika Küljekate: must / alumiinium harjatud	50,5	114	10,6	I	15	**2686,53**
131.231.JV.7	Esikülg: betoonisarnane / kivikeraamika Küljekate: alumiinium harjatud	50,5	114	10,6	I	15	**2686,53**


Tarvikud

- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 3 cm astmeline
- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 7 cm astmeline
- Liidesemoodul 12 V, Geberit AquaClean Mera / Sela jaoks → lk 85
- Geberit Monolith liidesekaabel DALI → lk 164

- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda

Põrandapealsetele WC-pottidele

Geberit Monolith sanitaarmoodul põrandapealsele WC-potile, 101 cm, esikattepaneel klaasist

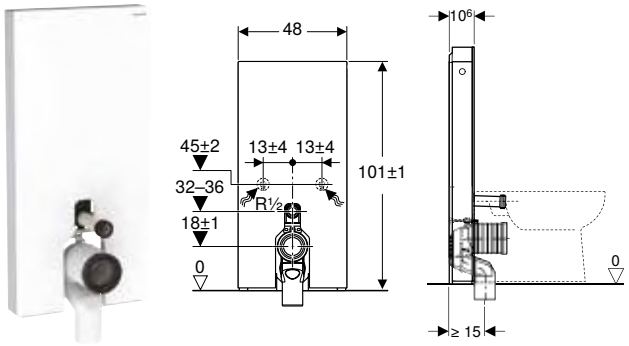

click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandaühendustele
- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinaühendustele äravoolukõrgusega 18 cm
- Põrandale paigaldatavatele WC-pottidele P-ühenduspõlve ja loputusvee juurdevoolukõrgusega 32–36 cm alates põrandast (EN 33)
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, põrandale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean Tuma põrandale WC-poti WC-tervikseadme ühendamiseks
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4,5 l / 6 l
Väike loputuskogus	3 l

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev
- Loputuskogus seadistatav
- Veeühendus all
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega


Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- P-ühendusotsak PP-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
131.002.JK.5	Esikülg: laava / klaas Küljekate: must / alumiinium harjatud	48	101	10,6	**1314,72**
131.002.JL.5	Esikülg: liivahall / klaas Küljekate: alumiinium harjatud	48	101	10,6	**1314,72**
131.002.SI.5	Esikülg: valge / klaas Küljekate: alumiinium harjatud	48	101	10,6	**1314,72**
131.002.SJ.6	Esikülg: must / klaas Küljekate: must / alumiinium harjatud	48	101	10,6	**1314,72**

Geberit Monolith sanitaarmoodul põrandapealsele WC-potile, 101 cm, esikattepaneel kivikeraamikast



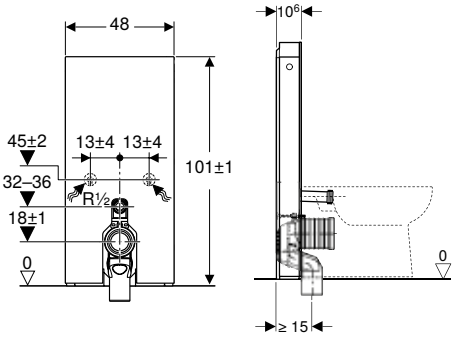

click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandaühendustele
- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinaühendustele äravoolukõrgusega 18 cm
- Põrandale paigaldatavatele WC-pottidele P-ühenduspõlve ja loputusvee juurdevoolukõrgusega 32–36 cm alates põrandast (EN 33)
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, põrandale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean Tuma põrandale WC-poti WC-tervikseadme ühendamiseks
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks

Tehniline info

Vooluröhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4,5 l / 6 l
Väike loputuskogus	3 l

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev
- Loputuskogus seadistatav
- Veeühendus all
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega

Tarnekomplekt


- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- P-ühendusotsak PP-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
131.002.00.5	Esikülg: kiltkivi välimusega / kivikeraamika Küljekate: must / alumiinium harjatud	48	101	10,6	1478,06
131.002.JV.5	Esikülg: betoonisarnane / kivikeraamika Küljekate: alumiinium harjatud	48	101	10,6	1478,06

- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda

Geberit Monolith Plus sanitaarmoodul põrandapealsele WC-potile, 101 cm, esikattepaneel klaasist







click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandaühendustele
- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinaühendustele äravoolukõrgusega 18 cm
- Põrandale paigaldatavatele WC-pottidele P-ühenduspõlve ja loputusvee juurdevoolukõrgusega 32–36 cm alates põrandast (EN 33)
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, põrandale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean Tuma põrandale WC-poti WC-tervikseadme ühendamiseks
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	100–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4–6 l
Väike loputuskogus	3 l
Valguse värvus	2200–4000 K

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Soft-touch nupud loputamiseks
- Seadistusi saab muuta ainult Geberit Home Appi abil
- Kasutajatuvastuse tuvastuspiirkond seadistatav
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitlus-funktsiooniga
- Keraamiline kärgfilter lõhnade neutraliseerimiseks tööriistadeta väljavahetatav
- Intervall-loputus seadistatav
- ComfortLightiga
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Valguse värvus on astmeteta reguleeritav soojast valgest kuni külma valgeni
- DALIga üühilduv juhtseade
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega
- Veeühendus all
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- P-ühendusotsak PP-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Võrgualaldi
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
131.202.JK.7	Esikülg: laava / klaas Küljekate: must / alumiinium harjatud	48	101	10,6	I	15	**2368,98**
131.202.JL.7	Esikülg: liivahall / klaas Küljekate: alumiinium harjatud	48	101	10,6	I	15	**2368,98**
131.202.SI.7	Esikülg: valge / klaas Küljekate: alumiinium harjatud	48	101	10,6	I	15	**2368,98**
131.202.SJ.7	Esikülg: must / klaas Küljekate: must / alumiinium harjatud	48	101	10,6	I	15	**2368,98**

Tarvikud

- Liidesemoodul 12 V, Geberit AquaClean Mera / Sela jaoks → lk 85
- Geberit Monolith liidesekaabel DALI → lk 164

Geberit Monolith Plus sanitaarmoodul põrandapealsele WC-potile, 101 cm, esikattepaneel kivikeraamikast



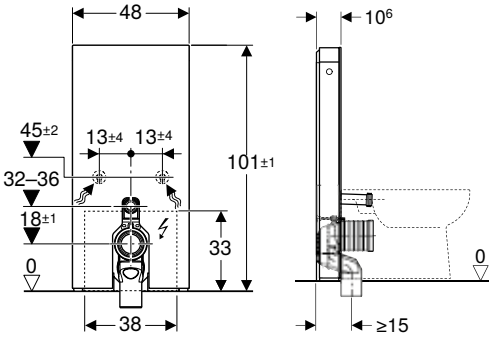

click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandaühendustele
- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinaühendustele äravoolukõrgusega 18 cm
- Põrandale paigaldatavatele WC-pottidele P-ühenduspõlve ja loputusvee juurdevoolukõrgusega 32–36 cm alates põrandast (EN 33)
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, põrandale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean Tuma põrandale WC-poti WC-tervikseadme ühendamiseks
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	100–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4–6 l
Väike loputuskogus	3 l
Valguse värvus	2200–4000 K

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Soft-touch nupud loputamiseks
- Seadistusi saab muuta ainult Geberit Home Appi abil
- Kasutajatuvastuse tuvastuspiirkond seadistatav
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitlus-funktsiooniga
- Keraamiline kärgfilter lõhnade neutraliseerimiseks tööriistadeta väljavahetatav
- Intervall-loputus seadistatav
- ComfortLightiga
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Valguse värvus on astmeteta reguleeritav soojast valgest kuni külma valgeni
- DALIga üühilduv juhtseade
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega
- Veeühendus all
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- P-ühendusotsak PP-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Võrgualaldi
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
131.202.00.7	Esikülg: kiltkivi välimusega / kivikeraamika Küljekate: must / alumiinium harjatud	48	101	10,6	I	15	**2534,71**
131.202.JV.7	Esikülg: betoonisarnane / kivikeraamika Küljekate: alumiinium harjatud	48	101	10,6	I	15	**2534,71**


Tarvikud

- Liidesemoodul 12 V, Geberit AquaClean Mera / Sela jaoks → lk 85
- Geberit Monolith liidesekaabel DALI → lk 164

- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda

Geberit Monolith sanitaarmoodul põrandapealsele WC-potile, 114 cm, esikattepaneel klaasist



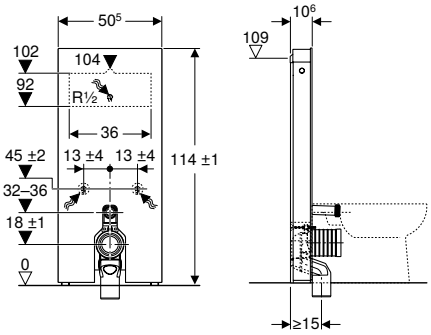

click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandaühendustele
- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinaühendustele äravoolukõrgusega 18 cm
- Varjatud loputuspaagiga, maksimaalse teenindusava kõrgusega < 109 cm põrandale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Poolkõrgel rippuvate nähtavad loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, põrandale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean Tuma põrandale WC-poti WC-tervikseadme ühendamiseks
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Survepesurite asendamiseks
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4,5 l / 6 l
Väike loputuskogus	3 l
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	9,6 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,11 l/s

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev
- Loputuskogus seadistatav
- Veeühendus taga keskel
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega
- Veeühendus all


Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- P-ühendusotsak PP-st, ø 90 mm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Kinnitusmaterjal
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
131.033.JK.5	Esikülg: laava / klaas Küljekate: must / alumiinium harjatud	50,5	114	10,6	**1617,44**
131.033.JL.5	Esikülg: liivahall / klaas Küljekate: alumiinium harjatud	50,5	114	10,6	**1617,44**
131.033.SI.5	Esikülg: valge / klaas Küljekate: alumiinium harjatud	50,5	114	10,6	**1617,44**
131.033.SJ.6	Esikülg: must / klaas Küljekate: must / alumiinium harjatud	50,5	114	10,6	**1617,44**

Geberit Monolith sanitaarmoodul põrandapealsele WC-potile, 114 cm, esikattepaneel kivikeraamikast



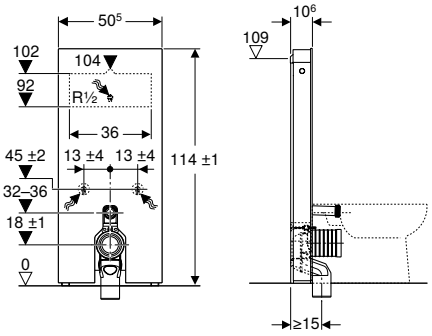

click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandaühendustele
- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinaühendustele äravoolukõrgusega 18 cm
- Varjatud loputuspaagiga, maksimaalse teenindusava kõrgusega < 109 cm põrandale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Poolkõrgel rippuvate nähtavad loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, põrandale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean Tuma põrandale WC-poti WC-tervikseadme ühendamiseks
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Survepesurite asendamiseks
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4,5 l / 6 l
Väike loputuskogus	3 l
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	9,6 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,11 l/s

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev
- Loputuskogus seadistatav
- Veeühendus taga keskel
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega
- Veeühendus all

Tarnekomplekt


- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- P-ühendusotsak PP-st, ø 90 mm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Kinnitusmaterjal
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
131.033.00.5	Esikülg: kiltkivi välimusega / kivikeraamika Küljekate: must / alumiinium harjatud	50,5	114	10,6	**1811,21**
131.033.JV.5	Esikülg: betoonisarnane / kivikeraamika Küljekate: alumiinium harjatud	50,5	114	10,6	**1811,21**

- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda

Geberit Monolith Plus sanitaarmoodul põrandapealsele WC-potile, 114 cm, esikattepaneel klaasist



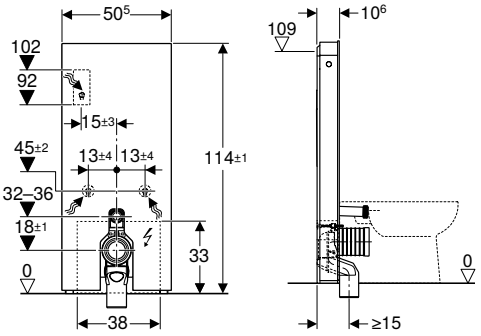

click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandaühendustele
- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinaühendustele äravoolukõrgusega 18 cm
- Varjatud loputuspaagiga, maksimaalse teenindusava kõrgusega < 109 cm põrandale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Poolkõrgel rippuvate nähtavad loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, põrandale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean Tuma põrandale WC-poti WC-tervikseadme ühendamiseks
- Survepesurite asendamiseks
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	100–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4–6 l
Väike loputuskogus	3 l
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	9,6 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,11 l/s
Valguse värvus	2200–4000 K

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Soft-touch nupud loputamiseks
- Seadistusi saab muuta ainult Geberit Home Appi abil
- Kasutajatuvastuse tuvastuspiirkond seadistatav
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitlus-funktsiooniga
- Keraamiline kärgfilter lõhnade neutraliseerimiseks tööriistadeta väljavahetatav
- Intervall-loputus seadistatav
- ComfortLightiga
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Valguse värvus on astmeteta reguleeritav soojast valgest kuni külma valgeni
- DALIga üühilduv juhtseade
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega
- Veeühendus taga keskel
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega
- Veeühendus all
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- P-ühendusotsak PP-st, ø 90 mm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Võrgualaldi
- Kinnitusmaterjal
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
131.233.JK.7	Esikülg: laava / klaas Küljekate: must / alumiinium harjatud	50,5	114	10,6	I	15	**2511,35**
131.233.JL.7	Esikülg: liivahall / klaas Küljekate: alumiinium harjatud	50,5	114	10,6	I	15	**2511,35**
131.233.SI.7	Esikülg: valge / klaas Küljekate: alumiinium harjatud	50,5	114	10,6	I	15	**2511,35**
131.233.SJ.7	Esikülg: must / klaas Küljekate: must / alumiinium harjatud	50,5	114	10,6	I	15	**2511,35**

Tarvikud

- Liidesemoodul 12 V, Geberit AquaClean Mera / Sela jaoks → lk 85
- Geberit Monolith liidesekaabel DALI → lk 164

Geberit Monolith Plus sanitaarmoodul põrandapealsele WC-potile, 114 cm, esikattepaneel kivikeraamikast



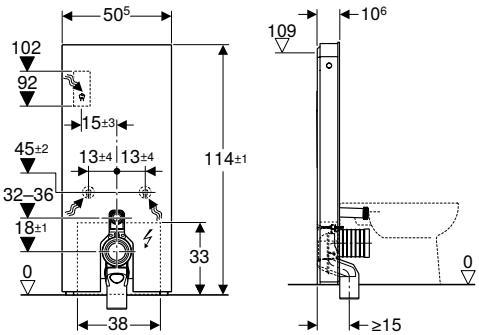

click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandaühendustele
- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinaühendustele äravoolukõrgusega 18 cm
- Põrandale paigaldatavatele WC-pottidele P-ühenduspõlve ja loputusvee juurdevoolukõrgusega 32–36 cm alates põrandast (EN 33)
- Varjatud loputuspaagiga, maksimaalse teenindusava kõrgusega < 109 cm põrandale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Poolkõrgel rippuvate nähtavad loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, põrandale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean Tuma põrandale WC-poti WC-tervikseadme ühendamiseks
- Survepesurite asendamiseks
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	100–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4–6 l
Väike loputuskogus	3 l
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	9,6 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,11 l/s
Valguse värvus	2200–4000 K

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Soft-touch nupud loputamiseks
- Seadistusi saab muuta ainult Geberit Home Appi abil
- Kasutajatuvastuse tuvastuspiirkond seadistatav
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitlus-funktsiooniga
- Keraamiline kärgfilter lõhnade neutraliseerimiseks tööriistadeta väljavahetatav
- Intervall-loputus seadistatav
- ComfortLightiga
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Valguse värvus on astmeteta reguleeritav soojast valgest kuni külma valgeni
- DALIga üühilduv juhtseade
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega
- Veeühendus taga keskel
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega
- Veeühendus all
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- P-ühendusotsak PP-st, ø 90 mm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Võrgualaldi
- Kinnitusmaterjal
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
131.233.00.7	Esikülg: kiltkivi välimusega / kivikeraamika Küljekate: must / alumiinium harjatud	50,5	114	10,6	I	15	**2686,53**
131.233.JV.7	Esikülg: betoonisarnane / kivikeraamika Küljekate: alumiinium harjatud	50,5	114	10,6	I	15	**2686,53**

Tarvikud


- Liidesemoodul 12 V, Geberit AquaClean Mera / Sela jaoks → lk 85
- Geberit Monolith liidesekaabel DALI → lk 164

- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda

Tarvikud

Geberit komplekt ühendusotsakud WC-le





click & scan


Kasutusotstarbed
- Põrandale paigaldatavate WC-pottide ühendamiseks seinaäravoolude külge
- seinale paigaldatavate WC-pottide ühendamiseks

Tarnekomplekt
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 90 mm
- Mansett EPDM-st, ø 122 mm

Tootenr	DN	d, ø [mm]	EUR/St.
131.083.16.1	90	90	23,98

Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile





click & scan

Kasutusotstarbed
- seinale paigaldatavate WC-pottide ühendamiseks

Tarnekomplekt
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Mansett EPDM-st, ø 122 mm
- Mansett EPDM-st, ø 90 mm
- 2 keermelatti M12

Tootenr	EUR/St.
131.084.16.1	34,50

Geberit Monolith liidesekaabel DALI



click & scan

Kasutusotstarbed
- Ühendamiseks DALI-ühilduva WC-juhtseadme külge


Tootenr	EUR/St.
131.034.00.1	63,36

Täiendavalt tellida
- Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile → lk 165

Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile





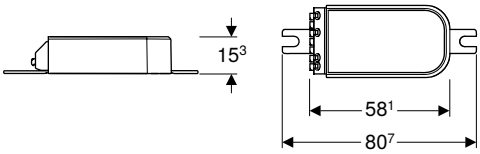

click & scan

Kasutusotstarbed
- DALI-signaali edastamiseks osalejate vahel

Tehniline info

Nimipinge	220–240 V AC
Võrgusagedus	50 Hz / 60 Hz


Tootenr	EUR/St.
502.829.00.1	74,33

Sanitaarmoodulid bideedele

Seina- ja põrandapealsetele bideedele

Geberit Monolith sanitaarmoodul bideele, 101 cm, käterätihoidikuga



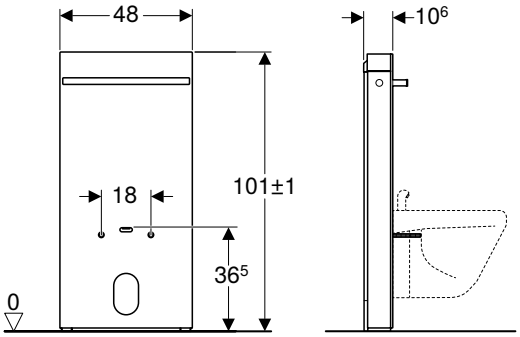

click & scan

Kasutusotstarbed
- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Põranda- ja Seinale paigaldatavatele bideedele
- Põrandale paigaldatavatele segistitele
- Seinaühendustele
- Veeühendustele alt
- Seina- ja põrandale paigaldatavate bideede väljavahetamiseks
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks

Tarnekomplekt
- Veeühenduskomplekt 2 ühenduspõlvega 90° Rp 1/2" ja G 3/8"
- Torupõlvsifoon
- Kate
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale
- Kinnitusmaterjal massiivseinale

Omadused
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Kinnituskaugus seinabidee 18 cm
- Reguleeritava kõrgusega kuni 7 cm
- Klaasist esi-kattepaneel (ESG)
- Seinaühenduse kõrgus 8–21 cm alates valmispõrandast
- Kinnituskõrgus seinabidee 35 ± 1 cm
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Käterätihoidik läikivkroomitud
- Isekandev
- Veeühendus all

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
131.030.JK.5	Esikülg: laava / klaas Küljekate: must / alumiinium harjatud	48	101	10,6	1150,39
131.030.JL.5	Esikülg: liivahall / klaas Küljekate: alumiinium harjatud	48	101	10,6	1150,39
131.030.SI.5	Esikülg: valge / klaas Küljekate: alumiinium harjatud	48	101	10,6	1150,39
131.030.SJ.6	Esikülg: must / klaas Küljekate: must / alumiinium harjatud	48	101	10,6	1150,39



Bideed

Sortimendi ülevaade 168

Seinale paigaldatavad bideed 170

Põrandapealsed bideed 173

Tarvikud 175

Sortimendi ülevaade

Acanto

Seinale paigaldatavad bideed

Geberit Acanto seinale paigaldatav bidee kinnine vorm



→ lk 170

Geberit Acanto seinale paigaldatav bidee kinnine vorm



→ lk 171

Põrandapealsed bideed

Geberit Acanto põrandapealne bidee seina vastas, kinnine vorm



→ lk 173

iCon

Seinale paigaldatavad bideed

Geberit iCon seinale paigaldatav bidee kinnine vorm



→ lk 171

Põrandapealsed bideed

Geberit iCon põrandapealne bidee seina vastas, kinnine vorm



→ lk 173

Geberit iCon põrandapealne bidee, kandiline, seina vastas, kinnine vorm



→ lk 174

ONE

Seinale paigaldatavad bideed

Geberit ONE seinale paigaldatav bidee kinnine vorm



→ lk 170

Selnova

Seinale paigaldatavad bideed

Geberit Selnova seinale paigaldatav bidee Premium, kinnine vorm



→ lk 172

Geberit Selnova seinale paigaldatav bidee



→ lk 172

Põrandapealsed bideed

Geberit Selnova Square seinale paigaldatav bidee



→ lk 173

Geberit Selnova põrandapealne bidee Premium, seina vastas, kinnine vorm



→ lk 174

Smyle

Seinale paigaldatavad bideed

Geberit Smyle seinale paigaldatav bidee, kandiline, kinnine vorm



→ lk 172

Põrandapealsed bideed

Geberit Smyle põrandapealne bidee, kandiline, seina vastas, kinnine vorm




→ lk 174

Seinale paigaldatavad bideed

Geberit ONE seinale paigaldatav bidee kinnine vorm



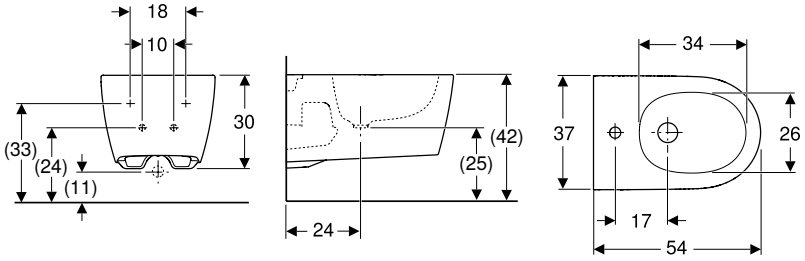

click & scan

Kasutusotstarbed
- Painduvate ühendusvoolikutega üheavalistele valamusegistitele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Reguleeritava kõrgusega , keraamika ülaserv 41–45 cm
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Veeühendus varjatud
- Lihtne kinnitamine optimeeritud jõuülekande reduktoriga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus
- Kitsas disain


Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal
- Heliisolatsiooni komplekt
- Ühenduskomplekt koos Clou valamuühendusega

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.690.01.1	valge / KeraTect	varjatud	37	30	54	**605,58**
500.690.JT.1	valge / matt	varjatud	37	30	54	**700,01**

Kombineeritav koos
- Geberit ONE seinapealse WC-poti komplekt, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga → lk 28

Geberit Acanto seinale paigaldatav bidee kinnine vorm



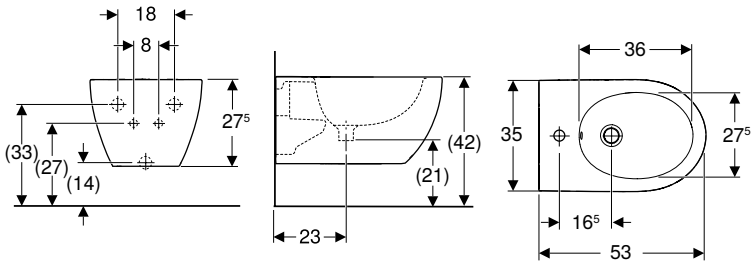

click & scan

Kasutusotstarbed
- Painduvate ühendusvoolikutega üheavalistele valamusegistitele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Veeühendus varjatud
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus


Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
502.825.00.1	valge	nähtav, sümmeetriline	35,5	27,5	53	**370,90**

Kombineeritav koos
- Geberit Acanto seinapealse WC-poti komplekt, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga → lk 29

Geberit Acanto seinale paigaldatav bidee kinnine vorm



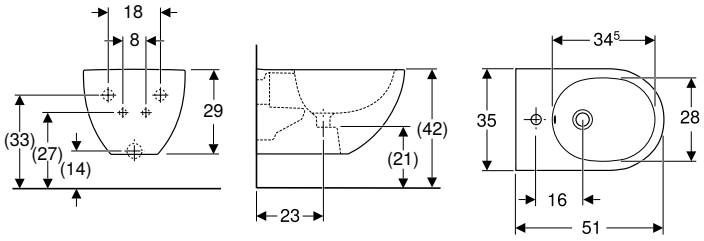

click & scan

Kasutusotstarbed
- Painduvate ühendusvoolikutega üheavalistele valamusegistitele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Veeühendus varjatud
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus


Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.601.01.2	valge	nähtav, sümmeetriline	35	29	51	361,29

Kombineeritav koos
- Geberit Acanto seinapealne WC-pott, kinnine vorm, Rimfree → lk 30

Geberit iCon seinale paigaldatav bidee kinnine vorm



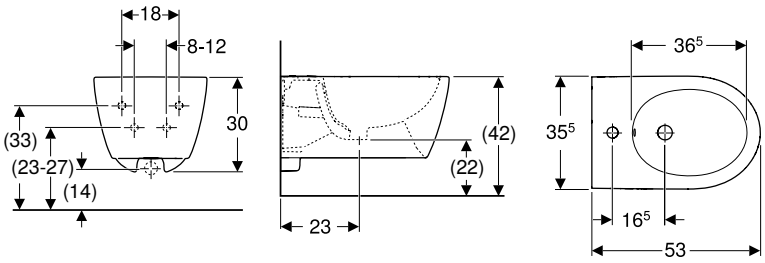

click & scan

Kasutusotstarbed
- Painduvate ühendusvoolikutega üheavalistele valamusegistitele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Veeühendus varjatud
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus


Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.898.00.1	valge	nähtav, sümmeetriline	35,5	30	53	302,34
501.898.JT.1	valge / matt	nähtav, sümmeetriline	35,5	30	53	498,30

Kombineeritav koos
- Geberit iCon seinapealse WC-poti komplekt, kinnine vorm, Rimfree, prill-lauaga → lk 32
- Geberit iCon seinapealse WC-poti komplekt, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga → lk 30
- Geberit iCon seinapealse WC-poti komplekt, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga → lk 31
- Geberit iCon seinapealne WC-pott, kinnine vorm, Rimfree → lk 33

Geberit Smyle seinale paigaldatav bidee, kandiline, kinnine vorm



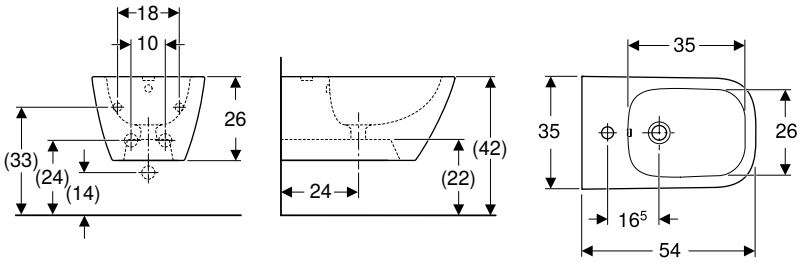

click & scan

Kasutusotstarbed
- Painduvate ühendusvoolikutega üheavalistele valamusegistitele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika


Omadused
- Seinapealne
- Veeühendus varjatud
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.209.01.1	valge	nähtav, sümmeetriline	35	26	54	308,04

Geberit Selnova seinale paigaldatav bidee Premium, kinnine vorm



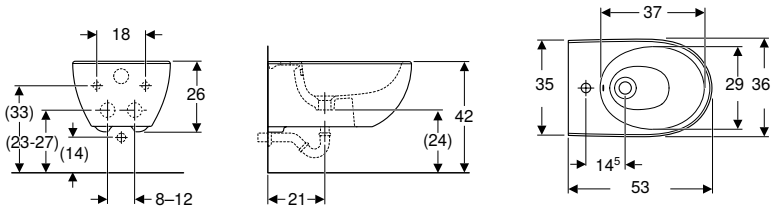

click & scan

Kasutusotstarbed
- Painduvate ühendusvoolikutega üheavalistele valamusegistitele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika


Omadused
- Seinapealne
- Veeühendus varjatud
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.993.00.1	valge	nähtav, sümmeetriline	36	26	53	190,67

Geberit Selnova seinale paigaldatav bidee



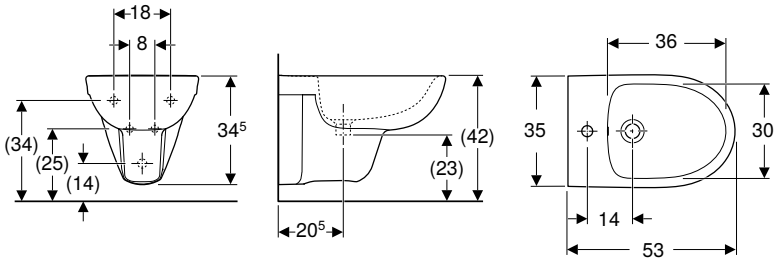

click & scan

Tehniline info


Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Veeühendus varjatud

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.264.01.7	valge	nähtav, sümmeetriline	35	34,5	53	108,11

Geberit Selnova Square seinale paigaldatav bidee



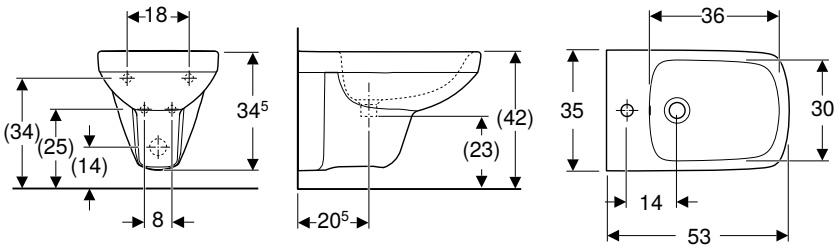

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika


Omadused
- Seinapealne

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.271.01.5	valge	nähtav, sümmeetriline	35	35,5	53	120,82

Põrandapealsed bideed

Geberit Acanto põrandapealne bidee seina vastas, kinnine vorm



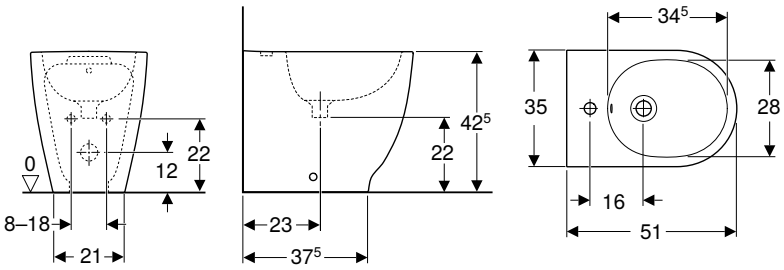

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika


Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Põrandapealne
- Seina vastas
- Veeühendus varjatud
- Väikse väljaulatusega
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.603.01.2	valge	nähtav, sümmeetriline	35	42,5	51	328,95

Geberit iCon põrandapealne bidee seina vastas, kinnine vorm



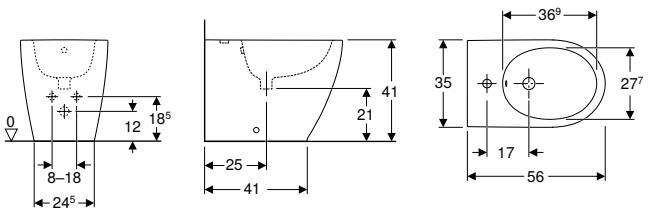

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika


Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Põrandapealne
- Seina vastas
- Veeühendus varjatud
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
502.384.00.1	valge	nähtav, sümmeetriline	35	41	56	276,75
502.384.JT.1	valge / matt	nähtav, sümmeetriline	35	41	56	481,05

Geberit iCon põrandapealne bidee, kandiline, seina vastas, kinnine vorm



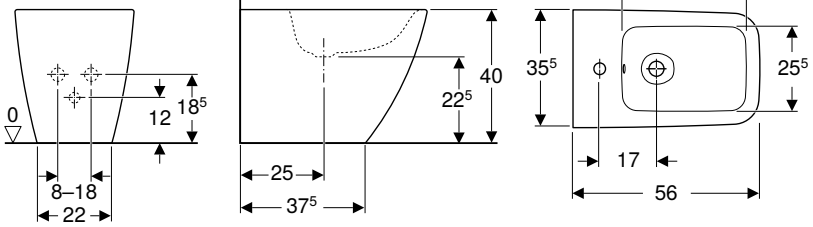

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika


Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Põrandapealne
- Seina vastas
- Veeühendus varjatud
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
231950000	valge	nähtav, sümmeetriline	35,5	40	56	349,41

Geberit Smyle põrandapealne bidee, kandiline, seina vastas, kinnine vorm



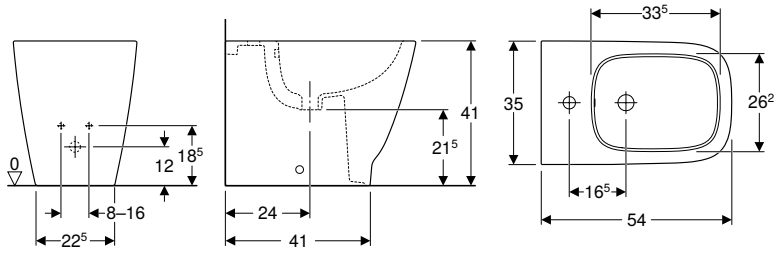

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika


Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Põrandapealne
- Seina vastas
- Veeühendus varjatud
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.841.00.1	valge	nähtav, sümmeetriline	35	34,5	54	217,21

Geberit Selnova põrandapealne bidee Premium, seina vastas, kinnine vorm



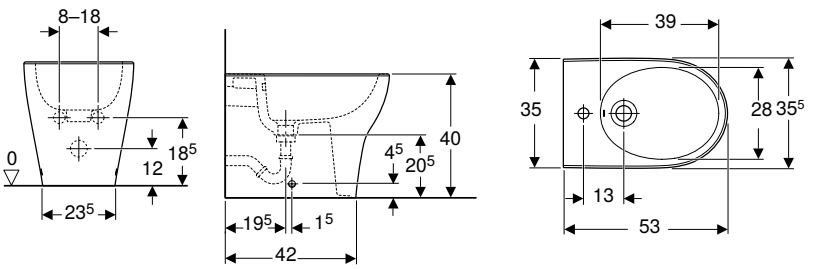

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Keraamiline bidee
- Kinnitusmaterjal


Omadused
- Põrandapealne
- Seina vastas
- Veeühendus varjatud
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.995.00.1	valge	nähtav, sümmeetriline	35,5	40	53	199,47

Tarvikud

Geberit Clou valamuühendus hoobrakendusega





click & scan

Kasutusotstarbed
- Ilma nähtava ülevooluta valamutele
- Nähtava ülevooluta bideede jaoks

Tehniline info

Materjal	Plast

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Äravooluventiil lukustatav
- Aktiveerimine kanghoovastiku kaudu
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Pikkus ja kõrgus valamule kohandatavad


Tarnekomplekt
- Äravooluventiil
- Rakendushoob
- Kork
- Valamuühendus

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G [“]	AB [mm]	EUR/St.
152.018.00.1	alpivalge / roostevaba teras poleeritud	32	1 1/4	15–22	90,61

Täiendavalt tellida
- Geberit ventiilikate vaba väljastusavaga äravooluventiilile → lk 518
- Geberit ventiilikate vaba väljastusavaga äravooluventiilile → lk 518

Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega





click & scan

Kasutusotstarbed
- Ülevooluta valamutele
- Nähtava ülevooluta bideede jaoks

Tehniline info

Materjal	Messing kroomitud

Omadused
- Ventiilikate plastist, kroomitud
- Paigaldatud sõelaga

Tarnekomplekt
- Sõel
- Tihendid

Tootenr	Värv / pealispind	G [“]	L [cm]	EUR/St.
152.050.14.1	must matt	1 1/4	5	105,30
152.050.21.1	chrome / läikiv	1 1/4	5	107,41
152.080.14.1	must matt	1 1/4	8	119,18
152.080.21.1	chrome / läikiv	1 1/4	8	121,56


90
74
54

Pissuaarid

Pissuaarid, loputusega, loputusservaga 178

Sortimendi ülevaade - Geberit pissuaarid, loputusega, loputusservaga 178
Tarvikute ülevaade – Geberit pissuaarid, loputusega, loputusservaga 180
Ilma kaaneta 181

Pissuaarid, loputusega, loputusservata 186

Sortimendi ülevaade – Geberit pissuaarid, loputusega, loputusservata 186
Tarvikute ülevaade – Geberit pissuaarid, loputusega, loputusservata 189
Pindpaigaldatava või varjatud pissuaari loputusregulaatorile 190
Integreeritud pissuaari loputusregulaator 195

Pissuaarid, loputusrežiim, kaanega / kaane jaoks 199

Tarvikute ülevaade – Geberit pissuaarid, loputusega, kaanega / kaane jaoks 199
Sortimendi ülevaade – Geberit pissuaarid, loputusega, kaanega / kaane jaoks 200
Loputusservata 201

Pissuaarid, veevaba käitamine 202

Tarvikute ülevaade – Geberit pissuaarid, veevaba käitamine 202
Ilma kaaneta 202

Pissuaaride eraldusseinad 204

Pissuaaride plastist eraldusseinad 204
Pissuaaride klaasist eraldusseinad 205
Pissuaaride sanitaarkeraamikast eraldusseinad 205









Tarvikud 205

Sifoonid ja sifoonitarvikud 205
Loputustorud, loputuspõlved ja üleminekud 206
Kinnitusmaterjal 208




Pissuaarid, loputusega, loputusservaga

Sortimendi ülevaade - Geberit pissuaarid, loputusega, loputusservaga

Geberit Eesti, Jaanuar 2026

		Ilma kaaneta						
		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal		Geberit Smyle	Alex	
Valge, sihtmärgistus puudub		500.343.01.1	500.344.01.1	501.676.00.1	501.666.00.1	500.254.01.1	502.905.00.1	502.915.00.1
								
Geberit Duofix elementid pissuaaridele								
111.616.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne			✓		✓	✓		✓
111.689.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pissuaari varjatud loputusregulaatorile			✓		✓	✓		✓
111.617.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, ülalt vajutamiseks			✓		✓	✓		✓
111.665.00.6 Geberit Duofix element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic			✓		✓	✓		✓
458.603.00.6 Geberit DuofixBasic element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic			✓		✓	✓		✓
111.686.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pindpaigaldatud survepesurile		✓		✓			✓	
Geberit Kombifix elementid pissuaaridele								
457.611.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne			✓		✓	✓		✓
457.612.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt			✓		✓	✓		✓

Geberit Eesti, Jaanuar 2026

		Ilma kaaneta						
		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal		Geberit Smyle	Alex	
457.689.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, varjatud pissuaari juhtseadmele			✓		✓	✓		✓
457.686.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile		✓		✓			✓	
Harilikud lahendused								
116.001.00.1 Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele			✓		✓	✓		✓
116.004.00.1 Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele			✓		✓	✓		✓
115.801.00.5 Geberit paigalduskomplekt Basic pissuaari loputusregulaatorile			✓		✓	✓		✓
✓ Ühilduv								

Tarvikute ülevaade – Geberit pissuaarid, loputusega, loputusservaga

Geberit Eesti, Jaanuar 2026

			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Selnova Trigonal		Geberit Smyle	Alex	
Valge, sihtmärgistus puudub			500.343.01.1	500.344.01.1	501.666.00.1	501.676.00.1	500.254.01.1	502.905.00.1	502.915.00.1
									
			→ lk 181	→ lk 182	→ lk 183	→ lk 182	→ lk 184	→ lk 184	→ lk 185
Pissuaari sifoonid									
152.950.11.1 Geberit pissuaarisifoon äraviik, horisontaalne		→ lk 250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
152.951.11.1 Geberit pissuaarisifoon äraviik, vertikaalne		→ lk 250	✓		✓	✓		✓	
Sifoonid ja sifoonitarvikud									
510410000 Geberit äravoolusõel Renova ja Renova Plan pissuaaridele		→ lk 206	✓	✓			✓		
116.030.00.1 Geberit äravoolusõel Alex pissuaarile		→ lk 206						✓	✓
Äravoolugarnituurid									
152.608.46.1 Geberit ühendusotsak manseti ja kattekübaratega		→ lk 251							
Kinnitusmaterjal									
551070000 Geberit kinnitusmaterjal pissuaarile, Kerafix		→ lk 208	✓	✓	✓	✓	✓		
551075000 Geberit kinnitusmaterjal pissuaarile, Kerafix		→ lk 208	✓	✓	✓	✓	✓[1)]		
Loputustorud									
152.489.16.1 Geberit loputuspõlve pikendus mansetiga		→ lk 207		✓	✓		✓		✓
521005000 Geberit sisestusotsakud pissuaaridele		→ lk 206		✓	✓		✓		✓
Pissuaari loputusregulaatorid, pindpaigaldatavad									
116.076.00.1 Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, võrgutoide, pindpaigaldus, varjatud		→ lk 236		✓	✓		✓		✓
116.077.00.1 Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, akutoide, pindpaigaldus, varjatud		→ lk 237		✓	✓		✓		✓


✓ Ühilduv

[1)] Sisaldub tarnekomplektis

Ilma kaaneta

Geberit Selnova pissuaari juurdevool ülalt, äraviik taha või alla



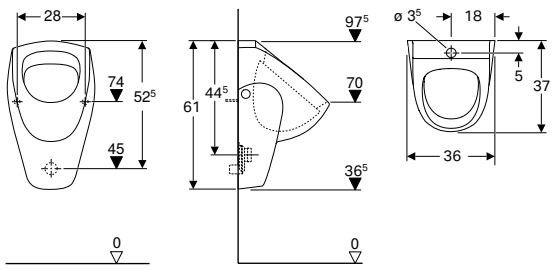

click & scan

Kasutusotstarbed

- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Pindpaigaldatud pissuaari juhtseadmetele

Tehniline info

Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	1 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- Seinapealne
- Loputusservaga
- Sifoon varjatud
- Varjatud kinnitus
- Vastab EN 13407 nõuetele

Tarnekomplekt

- Pissuaaripott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraviik	EUR/St.
500.343.01.1	valge	36	61	37	Taha või alla	**222,13**

Täiendavalt tellida

- Geberit kinnitusmaterjal pissuaarile, Kerafix → lk 208


Tarvikud

- Geberit survepesur pissuaarile, loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, pindpaigaldus → lk 238
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, horisontaalne → lk 250
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, vertikaalne → lk 250
- Geberit äravoolusõel Renova ja Renova Plan pissuaaridele → lk 206

- Pissuaarisifoon ei sisaldu tarnekomplektis

Geberit Selnova pissuaari juurdevool tagant, äraviik taha



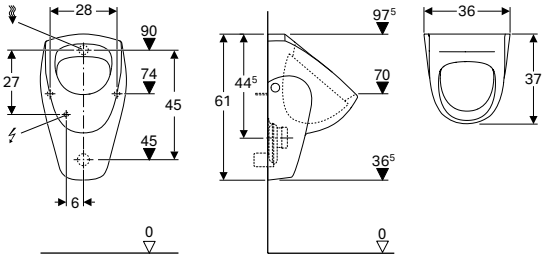

click & scan

Kasutusotstarbed
- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Käitamiseks käsitsi või automaatse loputusega
- Varjatud pissuaarijuhtseadmed
- Varjatud krohvialustele pissuaari juhtseadmetele
- Varjatud krohvipealsetele pissuaari juhtseadmetele

Omadused
- Seinapealne
- Loputusservaga
- Sifoon varjatud
- Varjatud kinnitus
- Vastab EN 13407 nõuetele

Tehniline info

Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	1 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Pissuaaripott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraviik	EUR/St.
500.344.01.1	valge	36	61	37	Taha	196,03


Täiendavalt tellida
- Geberit kinnitusmaterjal pissuaarile, Kerafix → lk 208

Tarvikud
- Geberit loputuspõlve pikendus mansetiga → lk 207
- Geberit sisestusotsakud pissuaaridele → lk 206
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, horisontaalne → lk 250
- Geberit äravoolusõel Renova ja Renova Plan pissuaaridele → lk 206

- Pissuaarisifoon ei sisaldu tarnekomplektis
- Elektriühendus nõutav võrgutoitega pissuaari juhtseadmetele

Geberit Selnova pissuaar trigonaalne, juurdevool ülalt, äraviik taha või alla



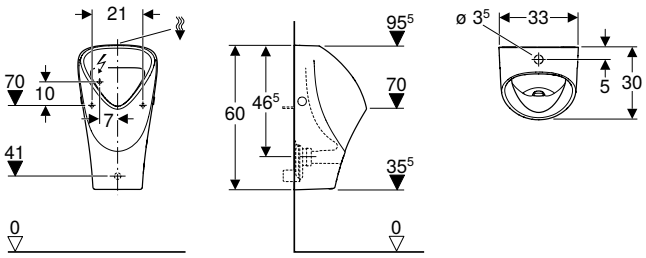

click & scan

Kasutusotstarbed
- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Pindpaigaldatud pissuaari juhtseadmetele

Omadused
- Seinapealne
- Loputusservaga
- Sifoon varjatud
- Varjatud kinnitus
- Vastab EN 13407 nõuetele

Tehniline info

Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	1 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Pissuaaripott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraviik	EUR/St.
501.676.00.1	valge	33	60	30	Taha	341,60


Täiendavalt tellida
- Geberit kinnitusmaterjal pissuaarile, Kerafix → lk 208

Tarvikud
- Geberit survepesur pissuaarile, loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, pindpaigaldus → lk 238
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, horisontaalne → lk 250
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, vertikaalne → lk 250
- Geberit pissuaari eraldussein sanitaarkeraamika → lk 205
- Geberit pissuaari eraldussein klaas → lk 205

- Pissuaarisifoon ei sisaldu tarnekomplektis

Geberit Selnova pissuaar trigonaalne, juurdevool tagant, äraviik taha või alla



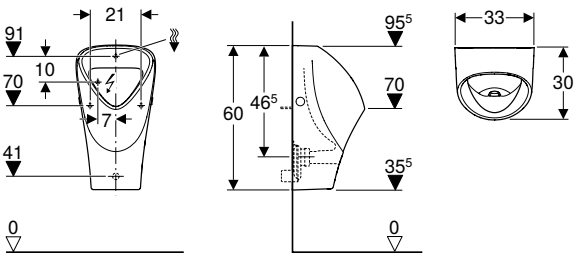

click & scan

Kasutusotstarbed
- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Käitamiseks käsitsi või automaatse loputusega
- Varjatud pissuaarijuhtseadmed
- Varjatud krohvialustele pissuaari juhtseadmetele
- Varjatud krohvipealsetele pissuaari juhtseadmetele

Omadused
- Seinapealne
- Loputusservaga
- Sifoon varjatud
- Varjatud kinnitus
- Vastab EN 13407 nõuetele

Tehniline info

Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	1 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Pissuaaripott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraviik	EUR/St.
501.666.00.1	valge	33	60	30	Taha	317,62


Täiendavalt tellida
- Geberit kinnitusmaterjal pissuaarile, Kerafix → lk 208

Tarvikud
- Geberit loputuspõlve pikendus mansetiga → lk 207
- Geberit sisestusotsakud pissuaaridele → lk 206
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, horisontaalne → lk 250
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, vertikaalne → lk 250
- Geberit pissuaari eraldussein klaas → lk 205
- Geberit pissuaari eraldussein sanitaarkeraamika → lk 205

- Sifoon ei sisaldu tarnekomplektis
- Elektriühendus nõutav võrgutoitega pissuaari juhtseadmetele

Geberit Smyle pissuaar juurdevool tagant, äraviik taha



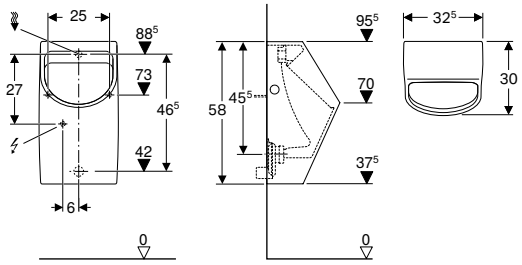

click & scan

Kasutusotstarbed
- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Käitamiseks käsitsi või automaatse loputusega
- Varjatud pissuaarijuhtseadmed
- Varjatud krohvialustele pissuaari juhtseadmetele
- Varjatud krohvipealsetele pissuaari juhtseadmetele

Omadused
- Seinapealne
- Loputusservaga
- Sifoon varjatud
- Varjatud kinnitus
- Vastab EN 13407 nõuetele

Tehniline info

Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	1 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Pissuaaripott
- Kinnitusmaterjal pissuaarile


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraviik	EUR/St.
500.254.01.1	valge	32,5	58	30	Taha	311,80

Tarvikud
- Geberit loputuspõlve pikendus mansetiga → lk 207
- Geberit sisestusotsakud pissuaaridele → lk 206
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, horisontaalne → lk 250

- Pissuaarisifoon ei sisaldu tarnekomplektis
- Elektriühendus nõutav võrgutoitega pissuaari juhtseadmetele

Geberit Alex pissuaar juurdevool ülalt, äraviik taha



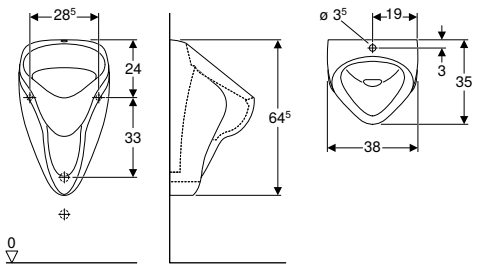

click & scan

Kasutusotstarbed
- Pissuaari paigaldamiseks ülemise juurdevoolu ja tagumise äravooluga
- Pindpaigaldatud pissuaari juhtseadmetele

Omadused
- Seinapealne
- Loputusservaga
- Sifoon varjatud
- Varjatud kinnitus

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Pissuaaripott
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraviik	EUR/St.
502.905.00.1	valge	38	64,5	35	Taha	143,85

Täiendavalt tellida
- Pissuaarisifoon

Tarvikud
- Geberit survepesur pissuaarile, loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, pindpaigaldus → lk 238
- Geberit äravoolusõel Alex pissuaarile → lk 206
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, horisontaalne → lk 250
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, vertikaalne → lk 250
- Geberit pissuaari eraldussein sanitaarkeraamika → lk 205

Geberit Alex pissuaar juurdevool tagant, äraviik taha



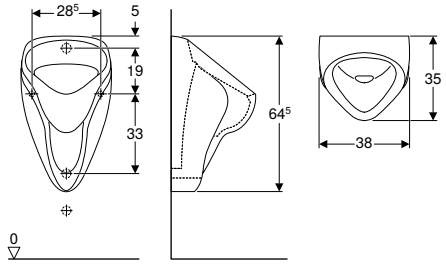

click & scan

Kasutusotstarbed
- Pissuaari installatsioonidele juurdevooluga tagant ja äraviiguga taha
- Käitamiseks käsitsi või automaatse loputusega
- Varjatud pissuaarijuhtseadmed
- Varjatud krohvialustele pissuaari juhtseadmetele
- Varjatud krohvipealsetele pissuaari juhtseadmetele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Loputusservaga
- Sifoon varjatud
- Varjatud kinnitus

Tarnekomplekt
- Pissuaaripott
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraviik	EUR/St.
502.915.00.1	valge	38	64,5	35	Taha	**143,85**






Täiendavalt tellida
- Pissuaarisifoon

Tarvikud
- Geberit loputuspõlve pikendus mansetiga → lk 207
- Geberit sisestusotsakud pissuaaridele → lk 206
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, horisontaalne → lk 250
- Geberit äravoolusõel Alex pissuaarile → lk 206
- Geberit pissuaari eraldussein sanitaarkeraamika → lk 205






Pissuaarid, loputusega, loputusservata

Sortimendi ülevaade – Geberit pissuaarid, loputusega, loputusservata

Geberit Eesti, Jaanuar 2026

		Pindpaigaldatava või varjatud pissuaari loputusregulaatorile						Integreeritud juhtseadmega			
								Võrgutoide		Akutoide	
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
Valge		503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.072.00.1	116.082.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1
											
Geberit Duofix elemendid pissuaaridele											
111.616.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne		✓	✓	✓							
111.617.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, ülalt vajutamiseks		✓	✓	✓							
111.665.00.6 Geberit Duofix element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic		✓	✓	✓							
458.603.00.6 Geberit DuofixBasic element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic		✓	✓	✓							
111.676.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓				
111.686.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pindpaigaldatud survepesurile		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]			✓	✓	✓	✓
111.689.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pissuaari varjatud loputusregulaatorile		✓	✓	✓							

Geberit Eesti, Jaanuar 2026

		Pindpaigaldatava või varjatud pissuaari loputusregulaatorile						Integreeritud juhtseadmega			
								Võrgutoide		Akutoide	
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
Geberit Kombifix elemendid pissuaaridele											
457.611.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne		✓	✓	✓							
457.612.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt		✓	✓	✓							
457.689.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, varjatud pissuaari juhtseadmele		✓	✓	✓							
457.686.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]			✓	✓	✓	✓
Harilikud lahendused											
116.001.00.1 Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓				
116.004.00.1 Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓				
115.801.00.5 Geberit paigalduskomplekt Basic pissuaari loputusregulaatorile		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓				

✓ Ühilduv

[1] Ainult koos tarvikuga art. nr-ga 116.120.00.1 – Geberit ühenduskomplekt pissuaari loputusjaoturi jaoks
[2] Ainult kombineerituna varjatud pinnale paigaldusega pissuaari juhtseadmega, toote nr. 116.077.00.1 / 116.076.00.1

Tarvikute ülevaade – Geberit pissuaarid, loputusega, loputusservata

Geberit Eesti, Jaanuar 2026

Valge			Ilma pissuaari loputusregulaatorita			
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	
			503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	
						
			→ lk 190	→ lk 190	→ lk 191	
Pissuaari sifoonid						
152.950.11.1 Geberit pissuaarisifoon äraviik, horisontaalne		→ lk 250	✓	✓	✓	
152.951.11.1 Geberit pissuaarisifoon äraviik, vertikaalne		→ lk 250	✓	✓	✓	
Sifoonid ja sifoonitarvikud						
116.059.00.1 Geberit äravoolusõel sifooni adapterile d140		→ lk 206			✓	
116.119.00.1 Geberit äravoolusõel Renova ja Selnova S / M pissuaaridele		→ lk 205	✓	✓		
Kinnitusmaterjal						
551070000 Geberit kinnitusmaterjal pissuaarile, Kerafix		→ lk 208	✓	✓	✓	
551075000 Geberit kinnitusmaterjal pissuaarile, Kerafix		→ lk 208	✓[1]	✓[1]	✓[1]	
Integreeritud juhtnupud						
243.275.00.1 Geberit pissuaari loputusregulaator Preda, Selva ja Tamina pissuaaridele, võrgutoide		→ lk 189				
243.276.00.1 Geberit pissuaari loputusregulaator Preda, Selva ja Tamina pissuaaridele, akutoide		→ lk 189				
243.277.00.1 Geberit pissuaari loputusregulaator Preda, Selva ja Tamina pissuaaridele, autonoomne elektritoide		→ lk 189				
Pissuaari loputusregulaatorid, pindpaigaldatavad						
116.076.00.1 Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, võrgutoide, pindpaigaldus, varjatud		→ lk 236	✓	✓	✓	
116.077.00.1 Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, akutoide, pindpaigaldus, varjatud		→ lk 237	✓	✓	✓	
Ühendused						
152.489.16.1 Geberit loputuspõlve pikendus mansetiga		→ lk 207	✓	✓	✓	
521005000 Geberit sisestusotsakud pissuaaridele		→ lk 206	✓	✓	✓	

✓ Ühilduv


[1] Sisaldub tarnekomplektis


	Ilma pissuaari loputusregulaatorita			Integreeritud juhtseadmega			
				Võrgutoide		Akutoide	
	Narva	Preda	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.072.00.1	116.082.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1
							
	→ lk 192	→ lk 193	→ lk 194	→ lk 195	→ lk 196	→ lk 197	→ lk 198
	✓						
	✓						
		✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓						
	✓1)						
				✓1)	✓1)	✓	✓
				✓	✓	✓1)	✓1)
				✓	✓	✓	✓
	✓						
	✓						


Pindpaigaldatava või varjatud pissuaari loputusregulaatorile

Geberit Selnova S pissuaar juurdevool tagant, äraviik taha või alla









click & scan

Kasutusotstarbed
- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Käitamiseks käsitsi või automaatse loputusega
- Varjatud pissuaarijuhtseadmed
- Varjatud krohvialustele pissuaari juhtseadmetele
- Varjatud krohvipealsetele pissuaari juhtseadmetele

Tehniline info

Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	0,5 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Loputusservata
- Hooldus- ja puhastussõbralik
- Pissuaaripoti loputamine tagatud kogusega 0,5 l loputuse kohta, pidades kinni standardist EN 13407
- Loputusjaoturi saab vahetada ilma keraamikat eemaldamata
- Loputusjaotur varjatud
- Sifoon varjatud
- Seinapealne
- Varjatud kinnitus


Tarnekomplekt
- Pissuaaripott
- Kinnitusmaterjal pissuaarile
- Äravoolusõel
- Loputusjaotur


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraviik	EUR/St.
503.105.00.1	valge	33	55	30	Taha või alla	210,12


Tarvikud
- Geberit loputuspõlve pikendus mansetiga → lk 207
- Geberit sisestusotsakud pissuaaridele → lk 206
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, horisontaalne → lk 250
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, vertikaalne → lk 250
- Geberit pissuaari eraldussein plast → lk 204
- Geberit pissuaari eraldussein klaas → lk 205
- Geberit pissuaari eraldussein sanitaarkeraamika → lk 205

Geberit Selnova M pissuaar juurdevool tagant, äraviik taha või alla









click & scan

Kasutusotstarbed
- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Käitamiseks käsitsi või automaatse loputusega
- Varjatud pissuaarijuhtseadmed
- Varjatud krohvialustele pissuaari juhtseadmetele
- Varjatud krohvipealsetele pissuaari juhtseadmetele

Tehniline info

Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	0,5 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Loputusservata
- Hooldus- ja puhastussõbralik
- Pissuaaripoti loputamine tagatud kogusega 0,5 l loputuse kohta, pidades kinni standardist EN 13407
- Loputusjaoturi saab vahetada ilma keraamikat eemaldamata
- Loputusjaotur varjatud
- Sifoon varjatud
- Seinapealne
- Varjatud kinnitus


Tarnekomplekt
- Pissuaaripott
- Kinnitusmaterjal pissuaarile
- Äravoolusõel
- Loputusjaotur


Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraviik	EUR/St.
503.125.00.1	35	58	33	Taha või alla	288,92


Tarvikud
- Geberit loputuspõlve pikendus mansetiga → lk 207
- Geberit sisestusotsakud pissuaaridele → lk 206
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, horisontaalne → lk 250
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, vertikaalne → lk 250
- Geberit pissuaari eraldussein klaas → lk 205
- Geberit pissuaari eraldussein plast → lk 204
- Geberit pissuaari eraldussein sanitaarkeraamika → lk 205

Geberit Selnova L pissuaar juurdevool tagant, äraviik taha või alla









click & scan

Kasutusotstarbed
- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Käitamiseks käsitsi või automaatse loputusega
- Alternatiivseks tööks hübriidsifooniga
- Varjatud pissuaarijuhtseadmed
- Varjatud krohvialustele pissuaari juhtseadmetele
- Varjatud krohvipealsetele pissuaari juhtseadmetele

Tehniline info

Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	0,5 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Loputusservata
- Hooldus- ja puhastussõbralik
- Pissuaaripoti loputamine tagatud kogusega 0,5 l loputuse kohta, pidades kinni standardist EN 13407
- Loputusjaoturi saab vahetada ilma keraamikat eemaldamata
- Loputusjaotur varjatud
- Sifoon varjatud
- Seinapealne
- Varjatud kinnitus


Tarnekomplekt
- Pissuaaripott
- Kinnitusmaterjal pissuaarile
- Äravoolusõel
- Äravoolugarnituur
- Loputusjaotur

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraviik	EUR/St.
503.135.00.1	valge	39	70	33	Taha või alla	499,04

Tarvikud
- Geberit äravoolusõel sifooni adapterile d140 → lk 206
- Geberit loputuspõlve pikendus mansetiga → lk 207
- Geberit sisestusotsakud pissuaaridele → lk 206
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, horisontaalne → lk 250
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, vertikaalne → lk 250
- Geberit pissuaari eraldussein plast → lk 204
- Geberit pissuaari eraldussein klaas → lk 205
- Geberit pissuaari eraldussein sanitaarkeraamika → lk 205

Geberit Narva pissuaar juurdevool tagant, äraviik taha või alla



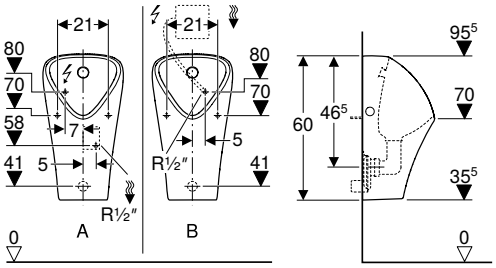

click & scan

Kasutusotstarbed

- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Käitamiseks käsitsi või automaatse loputusega
- Varjatud pissuaarijuhtseadmed
- Varjatud krohvialustele pissuaari juhtseadmetele
- Varjatud krohvipealsetele pissuaari juhtseadmetele
- Geberit pihustuspeaga pissuaaride installatsioonielementidele

Tehniline info

Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	1 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- Loputusservata
- Seinapealne
- Sifoon varjatud
- Varjatud kinnitus
- Vastab EN 13407 nõuetele
- Pihustipea vahetatav eest, pissuaari ära võtmata
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tarnekomplekt

- Pissuaaripott
- Kinnitusmaterjal pissuaarile
- Äravoolugarnituur
- Äravoolusõel
- Võrktugevdusega voolikuga pihustuspea ühendusele R 1/2"
- Tagasivoolu takisti
- Ühendusnurk gaasiloenduri paigaldusplaadile 90° R 1/2"

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraviik	EUR/St.
501.655.00.1	valge	33	60	30	Taha	463,22

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 611
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pindpaigaldatud survepesurile → lk 613
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile → lk 638


Tarvikud

- Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, akutoide, pindpaigaldus, varjatud → lk 237
- Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, võrgutoide, pindpaigaldus, varjatud → lk 236
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, horisontaalne → lk 250
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, vertikaalne → lk 250
- Geberit pissuaari eraldussein sanitaarkeraamika → lk 205
- Geberit pissuaari eraldussein klaas → lk 205

- Sifoon ei sisaldu tarnekomplektis
- Elektriühendus nõutav võrgutoitega pissuaari juhtseadmetele

Geberit Preda pissuaar varjatud juhtseadmele



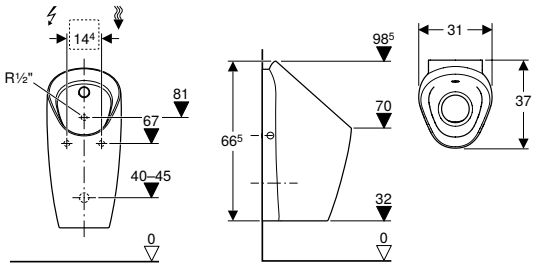

click & scan

Kasutusotstarbed

- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Ühendamiseks varjatud pissuaari juhtseadmete külge
- Geberit pihustuspeaga pissuaaride installatsioonielementidele
- Pissuaari loputusregulaatori paigalduskomplektid Preda ja Selva pissuaaridele

Tehniline info

Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	0,5 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- Seinapealne
- Loputusservata
- Hooldus- ja puhastussõbralik
- Pihustipea vahetatav eest, pissuaari ära võtmata
- Sifoon väljavahetatav ülalt, pissuaari ära võtmata
- Sifoonipesa kõrgus reguleeritav tööriistadeta
- Veeärastussüsteemi puhastamine pissuaari ära võtmata
- Pissuaaripoti loputamine tagatud kogusega 0,5 l loputuse kohta, pidades kinni standardist EN 13407
- Veevaba käitus võimalik

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal
- Pissuaarisifoon imifunktsiooniga
- Äravoolusõel
- Äravoolugarnituur
- Tagasivoolu takisti
- Ühendusnurk gaasiloenduri paigaldusplaadile 90° R 1/2"


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraviik	EUR/St.
116.070.00.1	valge	31	66,5	37	Taha	**611,85**

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 611

Geberit Selva pissuaar varjatud juhtseadmele



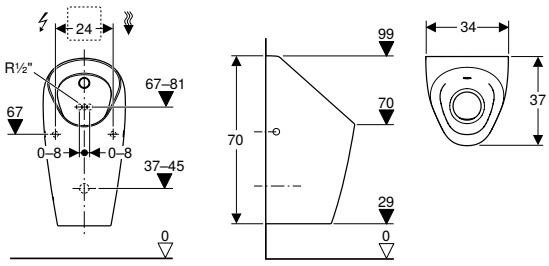

click & scan

Kasutusotstarbed

- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Ühendamiseks varjatud pissuaari juhtseadmete külge
- Geberit pihustuspeaga pissuaaride installatsioonielementidele
- Pissuaari loputusregulaatori paigalduskomplektid Preda ja Selva pissuaaridele

Tehniline info

Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	0,5 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- Seinapealne
- Loputusservata
- Hooldus- ja puhastussõbralik
- Pihustipea vahetatav eest, pissuaari ära võtmata
- Sifoon väljavahetatav ülalt, pissuaari ära võtmata
- Sifoonipesa kõrgus reguleeritav tööriistadeta
- Veeärastussüsteemi puhastamine pissuaari ära võtmata
- Pissuaaripoti loputamine tagatud kogusega 0,5 l loputuse kohta, pidades kinni standardist EN 13407
- Veevaba käitus võimalik

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal
- Pissuaarisifoon imifunktsiooniga
- Äravoolusõel
- Äravoolugarnituur
- Tagasivoolu takisti
- Ühendusnurk gaasiloenduri paigaldusplaadile 90° R 1/2"

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraviik	EUR/St.
116.080.00.1	valge	34	70	37	Taha	**807,22**


Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 611

Integreeritud pissuaari loputusregulaator

Geberit Preda pissuaar integreeritud juhtseadmega, võrgutoide



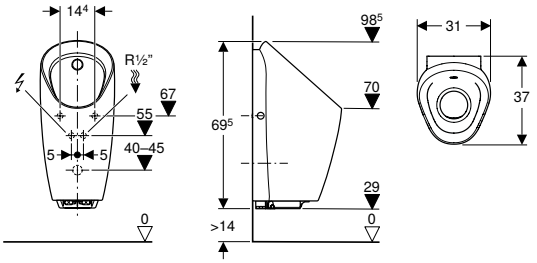

click & scan

Kasutusotstarbed

- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele integreeritud juhtseadmega või integreeritud juhtseadmele

Tehniline info

Kaitseliik	IP45
Nimipinge	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,1 W
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	0,5 l
Voolukiirus 100 kPA / 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Arvutatud läbivool	0,22 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s
Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt

- Pissuaari juhtseade toiteploki ja magnetventiiliga
- Kinnitusmaterjal
- Pissuaarisifoon imifunktsiooniga
- Äravoolusõel
- Äravoolugarnituur
- Sissevoolugarnituur
- Rõhureduktor

Omadused

- IR-kasutajatuvastus jalatuvastusega
- Loputusservata
- Seinapealne
- Hooldus- ja puhastussõbralik
- Pissuaari juhtseade väljavahetatav eest, WC-potti ära võtmata
- Pihustipea vahetatav eest, pissuaari ära võtmata
- Sifoon väljavahetatav ülalt, pissuaari ära võtmata
- Sifoonipesa kõrgus reguleeritav tööriistadeta
- Veeärastussüsteemi puhastamine pissuaari ära võtmata
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Loputusaeg manuaalselt seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Vooluvarustus elektriühenduse kaudu
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega
- Elektriühenduse järel käitusvalmis
- Toiteplokk LED näidikuga
- Elektrikatkestuse juhtimine
- Ventiili sulgemisfunktsioon võrgukatkestusel
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja pärita-vad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeri-tud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav loputusaja vältel kuni 0,5 l peale lopu-tuse kohta
- Pissuaaripoti loputamine tagatud kogusega 0,5 l loputuse kohta, pidades kinni standardist EN 13407
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	Juurdevool	Äraviik	Sihtmärgistus	EUR/St.
116.072.00.1	valge	31	69,5	37	≤ 0,5	Taga	Taha	Ei	**1630,64**

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pindpaigaldatud survepesurile → lk 613
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile → lk 638


Tarvikud

- Geberit äravoolusõel sifooni adapterile d140 → lk 206

- Pissuaari juhtseadme paigaldamiseks ja mahavõtmiseks ilma keraamika eemaldamiseta peab nokk olema vähemalt 55 cm kõrgusel valmispõranda kohal

Geberit Selva pissuaar integreeritud juhtseadmega, võrgutoide



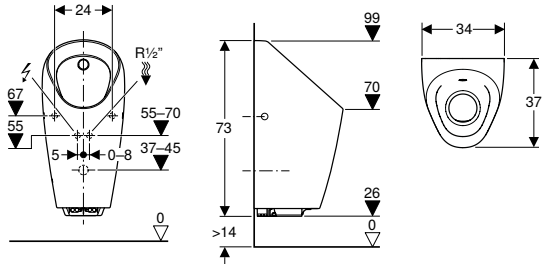

click & scan

Kasutusotstarbed

- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele integreeritud juhtseadmega või integreeritud juhtseadmele

Tehniline info

Kaitseliik	IP45
Nimipinge	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,1 W
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	0,5 l
Voolukiirus 100 kPA / 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Arvutatud läbivool	0,22 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s
Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt

- Pissuaari juhtseade toiteploki ja magnetventiiliga
- Kinnitusmaterjal
- Pissuaarisifoon imifunktsiooniga
- Äravoolusõel
- Äravoolugarnituur
- Sissevoolugarnituur
- Rõhureduktor

Omadused

- IR-kasutajatuvastus jalatuvastusega
- Loputusservata
- Seinapealne
- Hooldus- ja puhastussõbralik
- Pissuaari juhtseade väljavahetatav eest, WC-potti ära võtmata
- Pihustipea vahetatav eest, pissuaari ära võtmata
- Sifoon väljavahetatav ülalt, pissuaari ära võtmata
- Sifoonipesa kõrgus reguleeritav tööriistadeta
- Veeärastussüsteemi puhastamine pissuaari ära võtmata
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Loputusaeg manuaalselt seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Vooluvarustus elektriühenduse kaudu
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega
- Elektriühenduse järel käitusvalmis
- Toiteplokk LED näidikuga
- Elektrikatkestuse juhtimine
- Ventiili sulgemisfunktsioon võrgukatkestusel
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja pärita-vad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeri-tud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav loputusaja vältel kuni 0,5 l peale lopu-tuse kohta
- Pissuaaripoti loputamine tagatud kogusega 0,5 l loputuse kohta, pidades kinni standardist EN 13407
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	Juurdevool	Äraviik	Sihtmärgistus	EUR/St.
116.082.00.1	valge	34	73	37	≤ 0,5	Taga	Taha	Ei	**1782,59**

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pindpaigaldatud survepesurile → lk 613
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile → lk 638


Tarvikud

- Geberit äravoolusõel sifooni adapterile d140 → lk 206

- Pissuaari juhtseadme paigaldamiseks ja mahavõtmiseks ilma keraamika eemaldamiseta peab nokk olema vähemalt 58 cm kõrgusel valmispõranda kohal

Geberit Preda pissuaar integreeritud juhtseadmega, akutoide



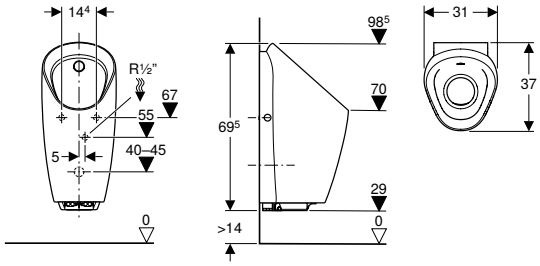

click & scan

Kasutusotstarbed

- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele integreeritud juhtseadmega või integreeritud juhtseadmele

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaasasoleva patarei eluiga	2 Aastad
Kaitseliik	IP45
Tööpinge	3 V DC
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,1 W
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	0,5 l
Voolukiirus 100 kPA / 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Arvutatud läbivool	0,22 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- IR-kasutajatuvastus jalatuvastusega
- Loputusservata
- Seinapealne
- Hooldus- ja puhastussõbralik
- Pissuaari juhtseade väljavahetatav eest, WC-potti ära võtmata
- Pihustipea vahetatav eest, pissuaari ära võtmata
- Sifoon väljavahetatav ülalt, pissuaari ära võtmata
- Sifoonipesa kõrgus reguleeritav tööriistadeta
- Veeärastussüsteemi puhastamine pissuaari ära võtmata
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Loputusaeg manuaalselt seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Vooluvarustus patarei kaudu
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Ventiili sulgemisfunktsioon tühja patarei puhul
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja pärita-vad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeri-tud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav loputusaja vältel kuni 0,5 l peale lopu-tuse kohta
- Pissuaaripoti loputamine tagatud kogusega 0,5 l loputuse kohta, pidades kinni standardist EN 13407
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tarnekomplekt

- Pissuaari juhtseade magnetventiiliga
- Akulaegas
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1.,5 V
- Kinnitusmaterjal
- Pissuaarisifoon imifunktsiooniga
- Äravoolusõel
- Äravoolugarnituur
- Sissevoolugarnituur
- Rõhureduktor

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	Juurdevool	Äraviik	Sihtmärgistus	EUR/St.
116.073.00.1	valge	31	69,5	37	≤ 0,5	Taga	Taha	Ei	**1630,64**

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pindpaigaldatud survepesurile → lk 613
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile → lk 638


Tarvikud

- Geberit äravoolusõel sifooni adapterile d140 → lk 206

- Pissuaari juhtseadme paigaldamiseks ja mahavõtmiseks ilma keraamika eemaldamiseta peab nokk olema vähemalt 55 cm kõrgusel valmispõranda kohal

Geberit Selva pissuaar integreeritud juhtseadmega, akutoide



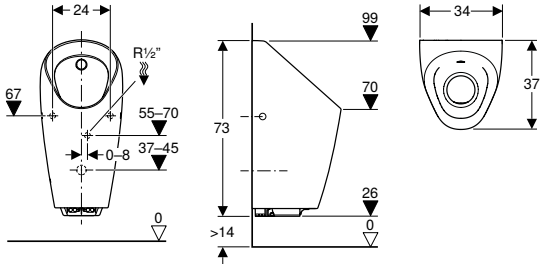

click & scan

Kasutusotstarbed

- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele integreeritud juhtseadmega või integreeritud juhtseadmele

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaasasoleva patarei eluiga	2 Aastad
Kaitseliik	IP45
Tööpinge	3 V DC
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,1 W
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	0,5 l
Voolukiirus 100 kPA / 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Arvutatud läbivool	0,22 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- IR-kasutajatuvastus jalatuvastusega
- Loputusservata
- Seinapealne
- Hooldus- ja puhastussõbralik
- Pissuaari juhtseade väljavahetatav eest, WC-potti ära võtmata
- Pihustipea vahetatav eest, pissuaari ära võtmata
- Sifoon väljavahetatav ülalt, pissuaari ära võtmata
- Sifoonipesa kõrgus reguleeritav tööriistadeta
- Veeärastussüsteemi puhastamine pissuaari ära võtmata
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Loputusaeg manuaalselt seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Vooluvarustus patarei kaudu
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Ventiili sulgemisfunktsioon tühja patarei puhul
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja pärita-vad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeri-tud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav loputusaja vältel kuni 0,5 l peale lopu-tuse kohta
- Pissuaaripoti loputamine tagatud kogusega 0,5 l loputuse kohta, pidades kinni standardist EN 13407
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tarnekomplekt

- Pissuaari juhtseade magnetventiiliga
- Akulaegas
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1.,5 V
- Kinnitusmaterjal
- Pissuaarisifoon imifunktsiooniga
- Äravoolusõel
- Äravoolugarnituur
- Sissevoolugarnituur
- Rõhureduktor

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	Juurdevool	Äraviik	Sihtmärgistus	EUR/St.
116.083.00.1	valge	34	73	37	≤ 0,5	Taga	Taha	Ei	**1782,59**

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pindpaigaldatud survepesurile → lk 613
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile → lk 638

Tarvikud

- Geberit äravoolusõel sifooni adapterile d140 → lk 206

- Pissuaari juhtseadme paigaldamiseks ja mahavõtmiseks ilma keraamika eemaldamiseta peab nokk olema vähemalt 58 cm kõrgusel valmispõranda kohal

Pissuaarid, loputusrežiim, kaanega / kaane jaoks

Tarvikute ülevaade – Geberit pissuaarid, loputusega, kaanega / kaane jaoks

Geberit Eesti, Jaanuar 2026








			Kaanega / kaanele
			Selnova S
Valge, sihtmärgistus puudub			503.115.00.1
			
			→ lk 201
Pissuaari sifoonid			
152.950.11.1 Geberit pissuaarisifoon äraviik, horisontaalne		→ lk 250	✓
152.951.11.1 Geberit pissuaarisifoon äraviik, vertikaalne		→ lk 250	✓
Sifoonid ja sifoonitarvikud			
510410000 Geberit äravoolusõel Renova ja Renova Plan pissuaaridele		→ lk 206	
116.119.00.1 Geberit äravoolusõel Renova ja Selnova S / M pissuaaridele		→ lk 205	✓[1]
Kinnitusmaterjal			
551070000 Geberit kinnitusmaterjal pissuaarile, Kerafix		→ lk 208	✓
551075000 Geberit kinnitusmaterjal pissuaarile, Kerafix		→ lk 208	✓[1]
Loputustorud			
152.489.16.1 Geberit loputuspõlve pikendus mansetiga		→ lk 207	✓
521005000 Geberit sisestusotsakud pissuaaridele		→ lk 206	✓
Pissuaari loputusregulaatorid, pindpaigaldatavad			
116.076.00.1 Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, võrgutoide, pindpaigaldus, varjatud		→ lk 236	✓
116.077.00.1 Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, akutoide, pindpaigaldus, varjatud		→ lk 237	✓

✓ Ühilduv

[1] Sisaldub tarnekomplektis

Sortimendi ülevaade – Geberit pissuaarid, loputusega, kaanega / kaane jaoks

Geberit Eesti, Jaanuar 2026


		Kaanega / kaanele
		Kaanega / kaanele
		Selnova S
Valge, sihtmärgistus puudub		503.115.00.1
Geberit Duofix elemendid pissuaaridele		
111.616.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne		✓
111.689.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pissuaari varjatud loputusregulaatorile		✓
111.617.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, ülalt vajutamiseks		✓
111.665.00.6 Geberit Duofix element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic		✓
458.603.00.6 Geberit DuofixBasic element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic		✓
Geberit Kombifix elemendid pissuaaridele		
457.611.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne		✓
457.612.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt		✓
457.689.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, varjatud pissuaari juhtseadmele		✓
Harilikud lahendused		
116.001.00.1 Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele		✓
116.004.00.1 Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele		✓
115.801.00.5 Geberit paigalduskomplekt Basic pissuaari loputusregulaatorile		✓

✓ Ühilduv

Loputusservata

Geberit Selnova S pissuaar koos kaanega, juurdevool tagant, äraviik taha või alla



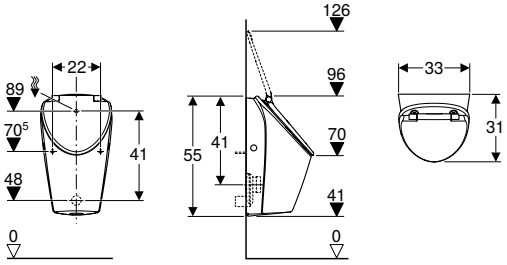

click & scan

Kasutusotstarbed

- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Käitamiseks käsitsi või automaatse loputusega
- Varjatud pissuaarijuhtseadmed
- Varjatud krohvialustele pissuaari juhtseadmetele
- Varjatud krohvipealsetele pissuaari juhtseadmetele

Tehniline info

Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	0,5 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- Loputusservata
- Hooldus- ja puhastussõbralik
- Pissuaaripoti loputamine tagatud kogusega 0,5 l loputuse kohta, pidades kinni standardist EN 13407
- Loputusjaoturi saab vahetada ilma keraamikat eemaldamata
- Loputusjaotur varjatud
- Sifoon varjatud
- Seinapealne
- Varjatud kinnitus
- SoftClosing-funktsiooniga pissuaari kaas

Tarnekomplekt

- Pissuaaripott
- Pissuaari kaas
- Kinnitusmaterjal pissuaarile
- Äravoolusõel
- Loputusjaotur

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraviik	EUR/St.
503.115.00.1	valge	33	55	31	Taha või alla	**420,24**

Tarvikud

- Geberit loputuspõlve pikendus mansetiga → lk 207
- Geberit sisestusotsakud pissuaaridele → lk 206
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, horisontaalne → lk 250
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, vertikaalne → lk 250

Pissuaarid, veevaba käitamine

Tarvikute ülevaade – Geberit pissuaarid, veevaba käitamine

Geberit Eesti, Jaanuar 2026

			Veevaba käitamine		
			Preda	Selva	Narva
Valge			116.071.00.1	116.081.00.1	501.657.00.8
					
			→ lk 203	→ lk 203	→ lk 202
Sifooni tarvikud					
116.059.00.1 Geberit äravoolusõel sifooni adapterile d140		→ lk 206	✓[1]	✓[1]	
Kinnitusmaterjal					
551070000 Geberit kinnitusmaterjal pissuaarile, Kerafix		→ lk 208			✓
551075000 Geberit kinnitusmaterjal pissuaarile, Kerafix		→ lk 208			✓[1]


✓ Ühilduv

[1] Sisaldub tarnekomplektis

Ilma kaaneta

Geberit Narva veevaba pissuaar, äraviik taha või alla



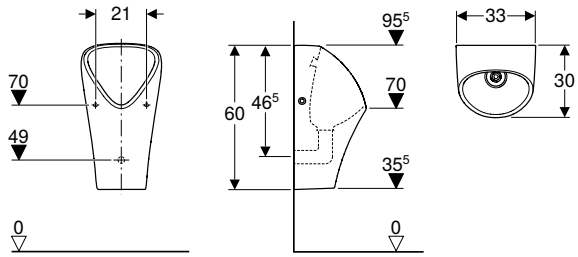

click & scan

Kasutusotstarbed
- Veevabaks käituseks

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika


Omadused
- Seinapealne
- Loputusservata
- Varjatud kinnitus
- Hooldus- ja puhastussõbralik
- Sifoon väljavahetatav ülalt, pissuaari ära võtmata

Tarnekomplekt
- Pissuaaripott
- Äravoolugarnituur
- Montaaživõti äravoolugarnituurile
- Äravoolusõel
- Hübriidsifoon
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraviik	EUR/St.
501.657.00.8	valge / KeraTect	33	60	30	Taha	**534,48**

Geberit Preda veevaba pissuaar



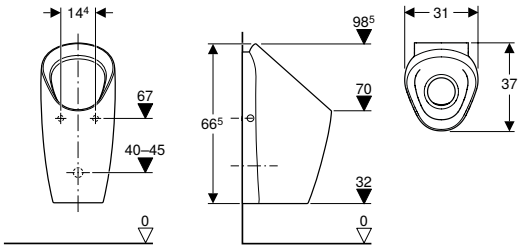

click & scan

Kasutusotstarbed
- Veevabaks käituseks
- Geberit veevabade pissuaaride installatsioonielementidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika


Omadused
- Seinapealne
- Loputusservata
- Hooldus- ja puhastussõbralik
- Sifoon väljavahetatav ülalt, pissuaari ära võtmata
- Sifoonipesa kõrgus reguleeritav tööriistadeta
- Veeärastussüsteemi puhastamine pissuaari ära võtmata

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal
- Hübriidsifoon
- Äravoolusõel
- Äravoolugarnituur

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraviik	EUR/St.
116.071.00.1	valge	31	66,5	37	Taha	**577,20**

Geberit Selva veevaba pissuaar



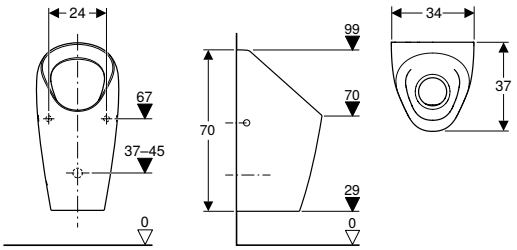

click & scan

Kasutusotstarbed
- Veevabaks käituseks
- Geberit veevabade pissuaaride installatsioonielementidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Loputusservata
- Hooldus- ja puhastussõbralik
- Sifoon väljavahetatav ülalt, pissuaari ära võtmata
- Sifoonipesa kõrgus reguleeritav tööriistadeta
- Veeärastussüsteemi puhastamine pissuaari ära võtmata


Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal
- Hübriidsifoon
- Äravoolusõel
- Äravoolugarnituur

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraviik	EUR/St.
116.081.00.1	valge	34	70	37	Taha	**773,56**

Pissuaaride eraldusseinad

Pissuaaride plastist eraldusseinad

Geberit pissuaari eraldussein plast

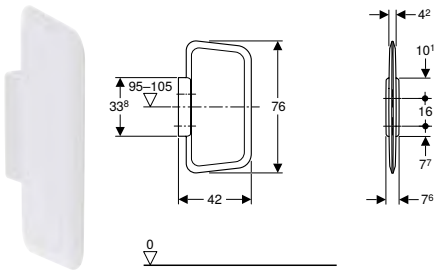

click & scan

Kasutusotstarbed
- Montaažiks massiiv- või kipsvaheseintele

Omadused
- Varjatud kinnitus


Tehniline info

Materjal	Plast

Tarnekomplekt
- Distantspoldid
- Kinnitusmaterjal
- Seinahoidik

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
115.202.11.1	alpivalge	42	7,6	76	**480,75**

Geberit Basic pissuaari eraldussein plast

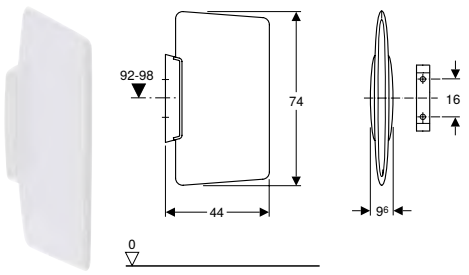

click & scan

Kasutusotstarbed
- Montaažiks massiiv- või kipsvaheseintele

Omadused
- Varjatud kinnitus

Tehniline info


Materjal	Plast

Tarnekomplekt
- Distantspoldid
- Kinnitusmaterjal
- Seinahoidik

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
115.201.11.1	alpivalge	44	74	**376,59**

Pissuaaride klaasist eraldusseinad

Geberit pissuaari eraldussein klaas

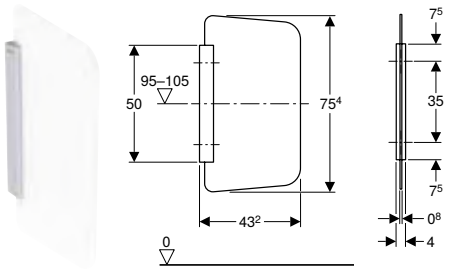

click & scan

Kasutusotstarbed
- Montaažiks massiiv- või kipsvaheseintele

Tehniline info

Materjal	ESG (ühe klaasiga turvaklaas)


Omadused
- Eraldussein klaasist, mõlemapoolselt satiinitud
- Hoidik korrosioonikindel
- Hoidiku pealispind harjatud ja anodeeritud
- Varjatud paigaldus

Tarnekomplekt
- Kate
- Seinahoidik
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
115.205.CD.1	antratsiit	43,2	4	75,4	727,46
115.205.TD.1	valge	43,2	4	75,4	727,46
115.211.CD.1	antratsiit / satiinitud	43,2	4	75,4	690,17
115.211.TD.1	valge / satiinitud	43,2	4	75,4	690,17
115.211.TF.1	umbra / satiinitud	43,2	4	75,4	690,17

Pissuaaride sanitaarkeraamikast eraldusseinad

Geberit pissuaari eraldussein sanitaarkeraamika

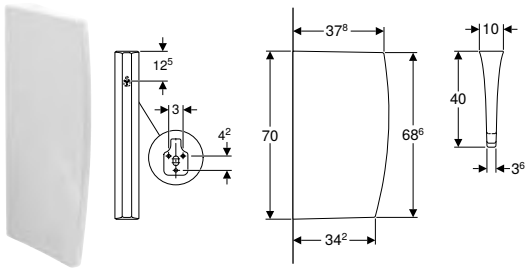

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
110000000	valge	40	10	70	202,06

Tarvikud

Sifoonid ja sifoonitarvikud


Geberit äravoolusõel Renova ja Selnova S / M pissuaaridele



click & scan

Tootenr	EUR/St.
116.119.00.1	26,27

Geberit äravoolusõel Alex pissuaarile



click & scan

Tootenr	EUR/St.
116.030.00.1	18,25

Geberit äravoolusõel Renova ja Renova Plan pissuaaridele



click & scan

Kasutusotstarbed
- Renova ja Renova Plan loputusega pissuaaridele
- Renova Plan pissuaaridele

Omadused
- Korrosioonikindel

Tehniline info

Materjal	Roostevaba teras

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
510410000	roostevaba teras	37,23

Geberit äravoolusõel sifooni adapterile d140




click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit hübriidsifooni kaitsmiseks määrdumise eest
- Geberit imifunktsiooniga pissuaarisifooni kaitsmiseks määrdumise eest
- Preda pissuaaridele
- Selva pissuaaridele
- Tamina pissuaaridele

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
116.059.00.1	valge	27,73

Loputustorud, loputuspõlved ja üleminekud

Geberit sisestusotsakud pissuaaridele



click & scan

Kasutusotstarbed
- Sisseehitatud loputusventiilidele


Omadused
- Väliskeere 1/2"

Tehniline info

Materjal	Messing

Tootenr	EUR/St.
521005000	34,64

Geberit loputuspõlve pikendus mansetiga



click & scan

Kasutusotstarbed
- Ühendamiseks pissuaaride külge


Tarnekomplekt
- Mansett EPDM-st

Tehniline info

Materjal	PE-HD

Tootenr	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/St.
152.489.16.1	32	35	14,65

Geberit loputustoru vahedetail




click & scan

Tehniline info

Materjal	PE / punapronks

Tootenr	d, ø [mm]	G [″]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	EUR/St.
119.703.16.1	32	1	90	6,5	4	44	74,91

Geberit loputustoru vahedetail



click & scan

Kasutusotstarbed
- Mansetiga sisestusotsakutega pissuaaridele, sissepistetud
- Ühendamiseks Geberit pissuaari juhtseadmete paigalduskomplektid külge

Tarnekomplekt
- Kaitsekorgid

Tehniline info

Materjal	PE-HD

Tootenr	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	EUR/St.
119.704.16.1	32	90	7,5	6	52	35,03

Kombineeritav koos
- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 242

Kinnitusmaterjal

Geberit kinnitusmaterjal pissuaarile, Kerafix



click & scan

Tehniline info

Materjal	Metall

Tarnekomplekt

- Komplekt 2 tk

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
551070000	chrome / läikiv	35,75
551075000	valge	35,75


GEBERIT

Pissuaari loputusregulaatorid

Sortimendi ülevaade – Geberit pissuaari juhtseadmed 213

Varjatud 214

Loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide 214
Loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide 220
Pneumaatilise loputuskäivitusega 225
Basic 231

Pindpaigaldatud 236




Loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide 236
Loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide 237

Tarvikud 240


Uuspaigaldus- ja asenduskomplektid 240
Sortimendi ülevaade – olemasolevate pissuaariseadmete renoveerimine 241
Loputustorud, loputuspõlved ja üleminekud 245

Sortimendi ülevaade – Geberit pissuaari juhtseadmed

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

Teostus	Pindpaigaldus			
	Võrgutoide	Akutoide		
				
Muud	116.076.00.1	116.077.00.1	115.805.21.5	
Tüüp 01 ümar				
Tüüp 01 kandiline				
Tüüp 10 ümar				
Tüüp 40 ümar				
Tüüp 40 kandiline				
Tüüp 50 kandiline				
Geberit Duofix elemendid pissuaaridele				
111.616.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne				
111.676.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale				
111.686.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pindpaigaldatud survepesurile	✓	✓		
111.689.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pissuaari varjatud loputusregulaatorile				
111.617.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, ülalt vajutamiseks				
111.665.00.6 Geberit Duofix element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic				
458.603.00.6 Geberit DuofixBasic element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic				
Geberit GIS elemendid pissuaaridele				
Geberit Kombifix elemendid pissuaaridele				
457.611.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne				
457.612.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt				
457.689.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, varjatud pissuaari juhtseadmele				
457.686.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile	✓	✓		
Toorehituskomplektid				
116.001.00.1 Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele 				
116.004.00.1 Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele 				
115.801.00.5 Geberit paigalduskomplekt Basic pissuaari loputusregulaatorile 				


✓ Ühilduv

	Varjatud						
			Basic (16x16)				
	Võrgutoide, varjatud	Pneumaatika	Võrgutoide		Akutoide		Pneumaatika
							
	116.086.00.1		115.802.xx.5	115.817.xx.5	115.804.xx.5	115.818.xx.5	115.820.xx.5
		116.011.xx.5					
		116.064.XX.1					
		116.015.xx.1					
		116.014.xx.1					
		116.217.xx.1					
		116.016.xx.5					
		✓					
		✓					
	✓						
		✓					
			✓	✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓	✓
		✓					
		✓					
	✓						
		✓					
		✓					
			✓	✓	✓	✓	✓

Varjatud

Loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 01 katteplaat, ümar

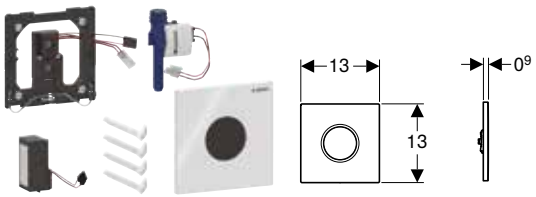

click & scan

Kasutusotstarbed
- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega eest
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Kaitseliik	IP45
Nimipinge	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 100 kPa / 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 100 kPA / 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s


Omadused
- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Vooluvarustus elektriühenduse kaudu
- Elektriühenduse järel käitusvalmis
- Toiteplokk LED näidikuga
- Elektrikatkestuse juhtimine
- Ventiili sulgemisfunktsioon võrgukatkestusel
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja peritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi
- Joogiveega kokkupuutuvad komponendid, pliivabad

Tarnekomplekt
- Tüüp 01 katteplaat, ümar IR-aken
- Kinnitusraam
- Infrapunaregulaator, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Magnetventiil
- Võrgualaldi
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.021.11.5	Plaat: valge / läikiv	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**737,59**
116.021.21.5	Plaat: chrome / läikiv	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**737,59**
116.021.DW.5	Plaat: must / läikiv	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**777,93**
116.021.JQ.5	Plaat: chrome / matt, kergesti puhastatav pealiskiht	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**769,86**

Kombineeritav koos
- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 242
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 243
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 610
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 611
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 636

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 01 katteplaat, kandiline

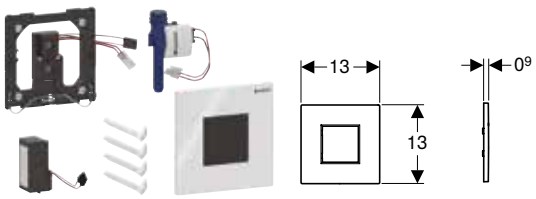

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega eest
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Kaitseliik	IP45
Nimipinge	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 100 kPa / 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 100 kPA / 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Vooluvarustus elektriühenduse kaudu
- Elektriühenduse järel käitusvalmis
- Toiteplokk LED näidikuga
- Elektrikatkestuse juhtimine
- Ventiili sulgemisfunktsioon võrgukatkestusel
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja pärita-vad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeri-tud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kau-du kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi
- Joogiveega kokkupuutuvad komponendid, pliivabad

Tarnekomplekt


- Tüüp 01 katteplaat, IR-aken, kandiline
- Kinnitusraam
- Infrapunaregulaator, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Magnetventiil
- Võrgualaldi
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.093.11.1	Plaat: valge / läikiv	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**862,54**
116.093.21.1	Plaat: chrome / läikiv	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**862,54**
116.093.DW.1	Plaat: must / läikiv	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**862,54**
116.093.JQ.1	Plaat: chrome / matt, kergesti puhastatav pealiskiht	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**862,54**

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 242
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 243
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 610
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 611
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 636

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 10 katteplaat, ümar

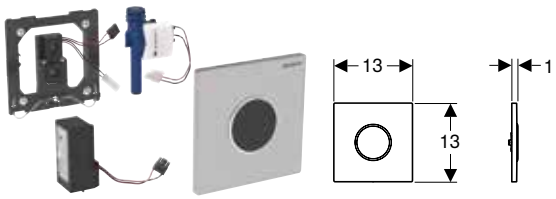

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega eest
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Kaitseliik	IP45
Nimipinge	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 100 kPa / 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 100 kPA / 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Vooluvarustus elektriühenduse kaudu
- Elektriühenduse järel käitusvalmis
- Toiteplokk LED näidikuga
- Elektrikatkestuse juhtimine
- Ventiili sulgemisfunktsioon võrgukatkestusel
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja pärita-vad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeri-tud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kau-du kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi
- Joogiveega kokkupuutuvad komponendid, pliivabad

Tarnekomplekt


- Tüüp 10 katteplaat IR-aknaga
- Infrapunaregulaator, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Magnetventiil
- Võrgualaldi
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.025.16.1	Plaat: must matt / easy-to-clean kattega Disainrõngas: must / läikiv	Roostevaba teras	≤ 0,5	**922,89**
116.025.DW.1	Plaat: must / läikiv Disainrõngas: must / matt	Roostevaba teras	≤ 0,5	**922,89**
116.025.JQ.1	Plaat: chrome / matt, kergesti puhastatav pealiskiht Disainrõngas: chrome / läikiv	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**868,56**
116.025.KH.1	Plaat: chrome / läikiv Disainrõngas: chrome / matt	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**831,27**
116.025.KJ.1	Plaat: alpivalge / läikiv Disainrõngas: chrome / läikiv	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**831,27**
116.025.KK.1	Plaat: alpivalge / läikiv Disainrõngas: kuldne / läikiv	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**831,27**
116.025.KM.1	Plaat: must / läikiv Disainrõngas: chrome / läikiv	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**831,27**
116.025.SN.1	Plaat: harjatud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: poleeritud	Roostevaba teras	≤ 0,5	**823,34**

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 242
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 243
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 610
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 611
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 636

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 40 katteplaat, ümar





click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega eest
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Kaitseliik	IP45
Nimipinge	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 100 kPa / 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 100 kPA / 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Vooluvarustus elektriühenduse kaudu
- Elektriühenduse järel käitusvalmis
- Toiteplokk LED näidikuga
- Elektrikatkestuse juhtimine
- Ventiili sulgemisfunktsioon võrgukatkestusel
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi
- Joogiveega kokkupuutuvad komponendid, pliivabad

Tarnekomplekt

- Tüüp 40 katteplaat, IR-aken, ümar
- Kinnitusraam
- Infrapunaregulaator, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Magnetventiil
- Võrgualaldi
- Kinnitusmaterjal


Tootenr		Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.024.14.1		Plaat: must matt / easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1019,37**
116.024.FW.1		Plaat: harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1019,37**
116.024.JK.1		Plaat: laava / klaas läikiv	Klaas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**914,82**
116.024.JL.1		Plaat: liivahall / klaas läikiv	Klaas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**914,82**
116.024.JT.1		Plaat: valge matt / easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1019,37**
116.024.QB.1		Plaat: punakuld / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1254,60**
116.024.QD.1		Plaat: mustkroom / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1254,60**
116.024.QF.1		Plaat: messing / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1254,60**
116.024.SI.1		Plaat: valge / klaas läikiv	Klaas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**914,82**
116.024.SJ.1		Plaat: must / klaas läikiv	Klaas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**914,82**
116.024.ID.1	N	Plaat: nikkel / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1242,36**


N: Uus, tarnitav alates Rugpjūtis 2026

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 242
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 243
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 610
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 611
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 636

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 40 katteplaat, kandiline





click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega eest
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Kaitseliik	IP45
Nimipinge	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 100 kPa / 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 100 kPA / 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Vooluvarustus elektriühenduse kaudu
- Elektriühenduse järel käitusvalmis
- Toiteplokk LED näidikuga
- Elektrikatkestuse juhtimine
- Ventiili sulgemisfunktsioon võrgukatkestusel
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja pärita-vad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeri-tud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kau-du kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi
- Joogiveega kokkupuutuvad komponendid, pliivabad

Tarnekomplekt

- Tüüp 40 katteplaat, IR-aken, kandiline
- Kinnitusraam
- Infrapunaregulaator, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Magnetventiil
- Võrgualaldi
- Kinnitusmaterjal

Tootenr		Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.227.14.1		Plaat: must matt	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1071,64**
116.227.FW.1		Plaat: harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1071,64**
116.227.JK.1		Plaat: laava / klaas läikiv	Klaas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**967,09**
116.227.JL.1		Plaat: liivahall	Klaas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**967,09**
116.227.JT.1		Plaat: valge matt / easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1071,64**
116.227.QB.1		Plaat: punakuld / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1306,88**
116.227.QD.1		Plaat: mustkroom	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1306,88**
116.227.QF.1		Plaat: messing	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1306,88**
116.227.SI.1		Plaat: valge	Klaas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**967,09**
116.227.SJ.1		Plaat: must / klaas läikiv	Klaas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**967,09**
116.227.ID.1	N	Plaat: nikkel / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1294,38**

N: Uus, tarnitav alates Rugpjūtis 2026

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 242
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 243
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 610
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 611
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 636

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, krohvialune, varjatud



click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Pissuaaride varjatud loputuskäivituseks
- Paigaldamiseks Geberit pissuaarielementidesse pissuaari juhtseadmega varjatud montaažiks
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)
- Pissuaari installatsioonidele juurdevooluga tagant ja äraviiguga taha

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 100 kPA / 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Vooluvarustus elektriühenduse kaudu
- Integreeritud toiteplokk LED-näidikuga
- LED-näidikuga WC-juhtseade
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Funktsioonide statistikad päritavad Geberit Control App rakenduse kaudu
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Elektriühenduse järel käitusvalmis
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Vandaalikindel
- Elektrikatkestuse juhtimine
- Ventiili sulgemisfunktsioon võrgukatkestusel
- Heledusesensor WC-juhtseadme deaktiveerimiseks demonteeritud pissuaari korral
- Joogiveega kokkupuutuvad komponendid, pliivabad

Tarnekomplekt

- Juhtelektroonika
- Pissuaarisifoon sensoriga
- Pritsmekaitse
- Magnetventiil
- Võrgualaldi
- Ühendusotsakud
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.086.00.1	≤ 0,5	1001,49

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pissuaari varjatud loputusregulaatorile → lk 612
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, varjatud pissuaari juhtseadmele → lk 637

Loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 01 katteplaat, ümar

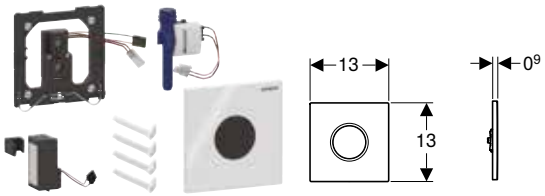

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega eest
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaasasoleva patarei eluiga	2 Aastad
Kaitseliik	IP45
Tööpinge	3 V DC
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 100 kPa / 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 100 kPA / 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Akutoitega
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Ventiili sulgemisfunktsioon tühja patarei puhul
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi
- Joogiveega kokkupuutuvad komponendid, pliivabad

Tarnekomplekt


- Tüüp 01 katteplaat, ümar IR-aken
- Infrapunaregulaator, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Magnetventiil
- Akulaegas
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1.,5 V
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.031.11.5	Plaat: valge / läikiv	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**737,59**
116.031.21.5	Plaat: chrome / läikiv	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**737,59**
116.031.DW.5	Plaat: must / läikiv	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**815,49**
116.031.JQ.5	Plaat: chrome / matt, kergesti puhastatav pealiskiht	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**769,86**

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 242
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 243
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 610
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 611
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 636

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 01 katteplaat, kandiline

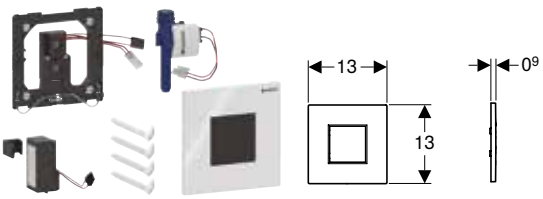

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega eest
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaasasoleva patarei eluiga	2 Aastad
Kaitseliik	IP45
Tööpinge	3 V DC
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 100 kPa / 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 100 kPA / 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Akutoitega
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Ventiili sulgemisfunktsioon tühja patarei puhul
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi
- Joogiveega kokkupuutuvad komponendid, pliivabad

Tarnekomplekt


- Tüüp 01 katteplaat, IR-aken, kandiline
- Infrapunaregulaator, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Magnetventiil
- Akulaegas
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1.,5 V
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.094.11.1	Plaat: valge / läikiv	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**862,54**
116.094.21.1	Plaat: chrome / läikiv	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**862,54**
116.094.DW.1	Plaat: must / läikiv	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**862,54**
116.094.JQ.1	Plaat: chrome / matt, kergesti puhastatav pealiskiht	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**862,54**

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 242
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 243
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 610
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 611
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 636

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 10 katteplaat, ümar

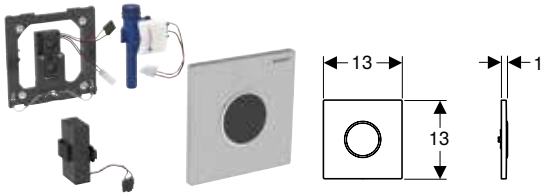

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega eest
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaasasoleva patarei eluiga	2 Aastad
Kaitseliik	IP45
Tööpinge	3 V DC
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 100 kPa / 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 100 kPA / 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Akutoitega
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja pärita-vad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeri-tud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Ventiili sulgemisfunktsioon tühja patarei puhul
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kau-du kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi
- Joogiveega kokkupuutuvad komponendid, pliivabad

Tarnekomplekt


- Tüüp 10 katteplaat IR-aknaga
- Infrapunaregulaator, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Magnetventiil
- Akulaegas
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1.,5 V
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.035.16.1	Plaat: must matt / easy-to-clean kattega Disainrõngas: must matt / läikiv	Roostevaba teras	≤ 0,5	**922,89**
116.035.DW.1	Plaat: must / läikiv Disainrõngas: must matt / matt	Roostevaba teras	≤ 0,5	**922,89**
116.035.JQ.1	Plaat: chrome / matt, kergesti puhastatav pealiskiht Disainrõngas: chrome / läikiv	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**868,56**
116.035.KH.1	Plaat: chrome / läikiv Disainrõngas: chrome / matt	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**831,27**
116.035.KJ.1	Plaat: alpivalge / läikiv Disainrõngas: chrome / läikiv	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**831,27**
116.035.KK.1	Plaat: alpivalge / läikiv Disainrõngas: kuldne / läikiv	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**831,27**
116.035.KM.1	Plaat: must / läikiv Disainrõngas: chrome / läikiv	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**831,27**
116.035.SN.1	Plaat: harjatud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: poleeritud	Roostevaba teras	≤ 0,5	**831,27**

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 242
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 243
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 610
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 611
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 636

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 40 katteplaat, ümar

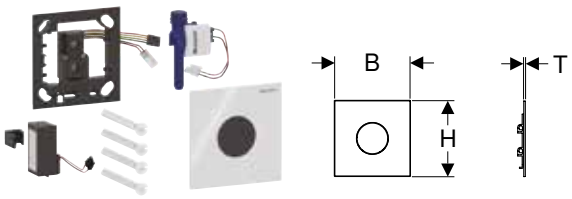

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega eest
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaasasoleva patarei eluiga	2 Aastad
Kaitseliik	IP45
Tööpinge	3 V DC
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 100 kPa / 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 100 kPA / 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Akutoitega
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Ventiili sulgemisfunktsioon tühja patarei puhul
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi
- Joogiveega kokkupuutuvad komponendid, pliivabad

Tarnekomplekt

- Tüüp 40 katteplaat, IR-aken, ümar
- Infrapunaregulaator, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Magnetventiil
- Akulaegas
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1.,5 V
- Kinnitusmaterjal


Tootenr		Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.034.14.1		Plaat: must matt / easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1019,37**
116.034.FW.1		Plaat: harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1019,37**
116.034.JK.1		Plaat: laava	Klaas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**914,82**
116.034.JL.1		Plaat: liivahall / klaas läikiv	Klaas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**914,82**
116.034.JT.1		Plaat: valge matt / easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1019,37**
116.034.QB.1		Plaat: punakuld / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1254,60**
116.034.QD.1		Plaat: mustkroom / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1254,60**
116.034.QF.1		Plaat: messing / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1254,60**
116.034.SI.1		Plaat: valge / klaas läikiv	Klaas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**914,82**
116.034.SJ.1		Plaat: must / klaas läikiv	Klaas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**914,82**
116.034.ID.1	N	Plaat: nikkel / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1242,36**


N: Uus, tarnitav alates Rugpjūtis 2026

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 242
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 243
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 610
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 611
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 636

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 40 katteplaat, kandiline





click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega eest
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaasasoleva patarei eluiga	2 Aastad
Kaitseliik	IP45
Tööpinge	3 V DC
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 100 kPa / 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 100 kPA / 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Akutoitega
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Ventiili sulgemisfunktsioon tühja patarei puhul
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi
- Joogiveega kokkupuutuvad komponendid, pliivabad

Tarnekomplekt

- Tüüp 40 katteplaat, IR-aken, kandiline
- Infrapunaregulaator, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Magnetventiil
- Akulaegas
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1.,5 V
- Kinnitusmaterjal

Tootenr		Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.237.14.1		Plaat: must matt / easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1071,64**
116.237.FW.1		Plaat: harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1071,64**
116.237.JK.1		Plaat: laava	Klaas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**967,09**
116.237.JL.1		Plaat: liivahall / klaas läikiv	Klaas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**967,09**
116.237.JT.1		Plaat: valge matt / easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1071,64**
116.237.QB.1		Plaat: punakuld / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1306,88**
116.237.QD.1		Plaat: mustkroom / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1306,88**
116.237.QF.1		Plaat: messing / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1306,88**
116.237.SI.1		Plaat: valge / klaas läikiv	Klaas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**967,09**
116.237.SJ.1		Plaat: must / klaas läikiv	Klaas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**967,09**
116.237.ID.1	N	Plaat: nikkel / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1294,38**


N: Uus, tarnitav alates Rugpjūtis 2026

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 242
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 243
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 610
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 611
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 636

Pneumaatilise loputuskäivitusega

Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat, ümar



click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride manuaalseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega eest
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega ülalt
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Rakendusjõud (N) max	12 N
Voolukiirus 100 kPa / 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 100 kPA / 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,22 l/s
Loputusaja seadistusvahemik	4 s / 8 s / 12 s

Omadused

- loputusplaat kindlustusriiviga
- Loputusaja seadistus õhudüüsidega (pneumaatiline)
- Vähene vallandusjõud
- Vähene tõsteliikumine
- Loputuskäivitus loputusklahvi lahtilaskmisel
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi
- Joogiveega kokkupuutuvad komponendid, pliivabad

Tarnekomplekt


- Tüüp 01 loputusplaat, ümar
- Pneumaatiline loputuskäivitus, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Pneumaatikaventiil
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	EUR/St.
116.011.11.5	Plaat, Klahv: valge / läikiv	Plast	**202,35**
116.011.21.5	Plaat, Klahv: chrome / läikiv	Plast	**202,35**
116.011.DW.5	Plaat, Klahv: must / läikiv	Plast	**211,54**
116.011.JQ.5	Plaat, Klahv: chrome / matt, kergesti puhastatav pealiskiht	Plast	**209,32**

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 242
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 243
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 610
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 611
- Geberit Duofix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, ülalt vajutamiseks → lk 614
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 636
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt → lk 639

Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat, kandiline

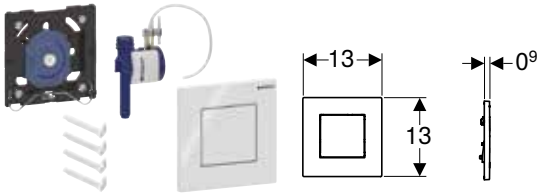

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride manuaalseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega eest
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega ülalt
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Rakendusjõud (N) max	12 N
Voolukiirus 100 kPa / 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 100 kPA / 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,22 l/s
Loputusaja seadistusvahemik	4 s / 8 s / 12 s

Omadused

- loputusplaat kindlustusriiviga
- Loputusaja seadistus õhudüüsidega (pneumaatiline)
- Vähene vallandusjõud
- Vähene tõsteliikumine
- Loputuskäivitus loputusklahvi lahtilaskmisel
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi
- Joogiveega kokkupuutuvad komponendid, pliivabad

Tarnekomplekt


- Tüüp 01 loputusplaat, kandiline
- Pneumaatiline loputuskäivitus, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Pneumaatikaventiil
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	EUR/St.
116.064.11.1	Plaat: valge / läikiv Klahv: valge / läikiv	Plast	**248,31**
116.064.21.1	Plaat, Klahv: chrome / läikiv	Plast	**248,31**
116.064.DW.1	Plaat, Klahv: must / läikiv	Plast	**248,31**
116.064.JQ.1	Plaat, Klahv: chrome / matt, kergesti puhastatav pealiskiht	Plast	**248,31**

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 242
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 243
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 610
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 611
- Geberit Duofix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, ülalt vajutamiseks → lk 614
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 636
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt → lk 639

Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 10 loputusplaat, ümar

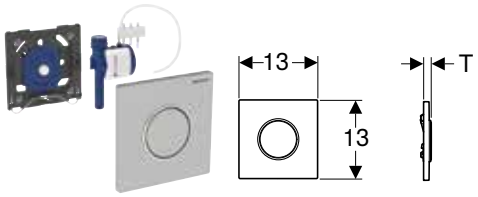

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride manuaalseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega eest
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega ülalt
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Rakendusjõud (N) max	12 N
Voolukiirus 100 kPa / 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 100 kPA / 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,22 l/s
Loputusaja seadistusvahemik	4 s / 8 s / 12 s

Omadused

- loputusplaat kindlustusriiviga
- Loputusaja seadistus õhudüüsidega (pneumaatiline)
- Vähene vallandusjõud
- Vähene tõsteliikumine
- Loputuskäivitus loputusklahvi lahtilaskmisel
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi
- Joogiveega kokkupuutuvad komponendid, pliivabad

Tarnekomplekt


- Tüüp 10 loputusplaat
- Pneumaatiline loputuskäivitus, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Pneumaatikaventiil
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
116.015.16.1	Plaat, Klahv: must matt / easy-to-clean kattega Disainrõngas: must / läikiv	Roostevaba teras	13	13	1,1	**353,30**
116.015.DW.1	Plaat, Klahv: must / läikiv Disainrõngas: must / matt	Roostevaba teras	13	13	1,1	**353,30**
116.015.JQ.1	Plaat, Klahv: chrome / matt, kergesti puhastatav pealiskiht Disainrõngas: chrome / läikiv	Plast	13	13	1,3	**268,52**
116.015.KH.1	Plaat, Klahv: chrome / läikiv Disainrõngas: chrome / matt	Plast	13	13	1,3	**257,17**
116.015.KJ.1	Plaat, Klahv: alpivalge / läikiv Disainrõngas: chrome / läikiv	Plast	13	13	1,3	**257,17**
116.015.KK.1	Plaat, Klahv: alpivalge / läikiv Disainrõngas: kuldne / läikiv	Plast	13	13	1,3	**257,17**
116.015.KM.1	Plaat, Klahv: must / läikiv Disainrõngas: chrome / läikiv	Plast	13	13	1,3	**257,17**
116.015.SN.1	Plaat, Klahv: harjatud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: poleeritud	Roostevaba teras	13	13	1,1	**271,81**

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 242
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 243
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 610
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 611
- Geberit Duofix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, ülalt vajutamiseks → lk 614
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 636
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt → lk 639

Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 40 loputusplaat, ümar

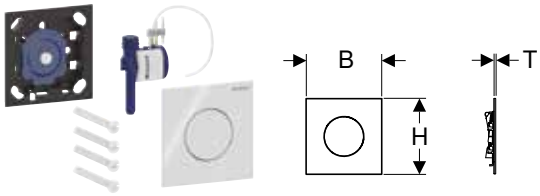

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride manuaalseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega eest
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega ülalt
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Rakendusjõud (N) max	12 N
Voolukiirus 100 kPa / 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 100 kPA / 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,22 l/s
Loputusaja seadistusvahemik	4 s / 8 s / 12 s

Omadused

- loputusplaat kindlustusriiviga
- Loputusaja seadistus õhudüüsidega (pneumaatiline)
- Vähene vallandusjõud
- Vähene tõsteliikumine
- Loputuskäivitus loputusklahvi lahtilaskmisel
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi
- Joogiveega kokkupuutuvad komponendid, pliivabad

Tarnekomplekt

- Tüüp 40 loputusplaat, ümar
- Pneumaatiline loputuskäivitus, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Pneumaatikaventiil
- Kinnitusmaterjal


Tootenr		Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
116.014.14.1		Plaat, Klahv: must matt / easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	**365,93**
116.014.FW.1		Plaat, Klahv: harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	**365,93**
116.014.JK.1		Plaat, Klahv: laava / klaas läikiv	Klaas	12,5	12,5	0,4	**300,58**
116.014.JL.1		Plaat, Klahv: liivahall / klaas läikiv	Klaas	12,5	12,5	0,4	**300,58**
116.014.JT.1		Plaat, Klahv: valge matt / easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	**365,93**
116.014.QB.1		Plaat, Klahv: punakuld / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	**575,03**
116.014.QD.1		Plaat, Klahv: mustkroom / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	**575,03**
116.014.QF.1		Plaat, Klahv: messing / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	**575,03**
116.014.SI.1		Plaat, Klahv: valge / klaas läikiv	Klaas	12,5	12,5	0,4	**300,58**
116.014.SJ.1		Plaat, Klahv: must / klaas läikiv	Klaas	12,5	12,5	0,4	**300,58**
116.014.ID.1	N	Plaat, Klahv: nikkel / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	**569,16**

N: Uus, tarnitav alates Rugpjūtis 2026

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 242
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 243
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 610
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 611
- Geberit Duofix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, ülalt vajutamiseks → lk 614
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 636
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt → lk 639

Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 40 loputusplaat, kandiline



click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride manuaalseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega eest
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega ülalt
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Rakendusjõud (N) max	12 N
Voolukiirus 100 kPa / 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 100 kPA / 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,22 l/s
Loputusaja seadistusvahemik	4 s / 8 s / 12 s

Omadused

- loputusplaat kindlustusriiviga
- Loputusaja seadistus õhudüüsidega (pneumaatiline)
- Vähene vallandusjõud
- Vähene tõsteliikumine
- Loputuskäivitus loputusklahvi lahtilaskmisel
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi
- Joogiveega kokkupuutuvad komponendid, pliivabad

Tarnekomplekt

- Tüüp 40 loputusplaat, kandiline
- Pneumaatiline loputuskäivitus, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Pneumaatikaventiil
- Kinnitusmaterjal


Tootenr		Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
116.217.14.1		Plaat, Klahv: must matt / easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	**392,07**
116.217.FW.1		Plaat, Klahv: harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	**392,07**
116.217.JK.1		Plaat, Klahv: laava / klaas läikiv	Klaas	12,5	12,5	0,4	**326,72**
116.217.JL.1		Plaat, Klahv: liivahall / klaas läikiv	Klaas	12,5	12,5	0,4	**326,72**
116.217.JT.1		Plaat, Klahv: valge matt / easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	**392,07**
116.217.QB.1		Plaat, Klahv: punakuld / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	**601,17**
116.217.QD.1		Plaat, Klahv: mustkroom / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	**601,17**
116.217.QF.1		Plaat, Klahv: messing / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	**601,17**
116.217.SI.1		Plaat, Klahv: valge / klaas läikiv	Klaas	12,5	12,5	0,4	**326,72**
116.217.SJ.1		Plaat, Klahv: must / klaas läikiv	Klaas	12,5	12,5	0,4	**326,72**
116.217.ID.1	N	Plaat, Klahv: nikkel / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	**595,68**

N: Uus, tarnitav alates Rugpjūtis 2026

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 242
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 243
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 610
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 611
- Geberit Duofix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, ülalt vajutamiseks → lk 614
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 636
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt → lk 639

Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 50 loputusplaat, kandiline

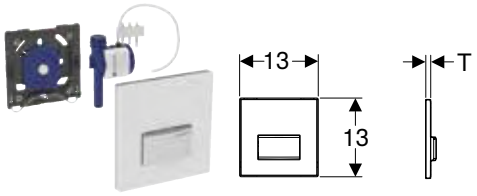

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride manuaalseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega eest
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega ülalt
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Rakendusjõud (N) max	12 N
Voolukiirus 100 kPa / 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 100 kPA / 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,22 l/s
Loputusaja seadistusvahemik	4 s / 8 s / 12 s

Omadused

- loputusplaat kindlustusriiviga
- Loputusaja seadistus õhudüüsidega (pneumaatiline)
- Vähene vallandusjõud
- Vähene tõsteliikumine
- Loputuskäivitus loputusklahvi lahtilaskmisel
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi
- Joogiveega kokkupuutuvad komponendid, pliivabad

Tarnekomplekt

- Tüüp 50 loputusplaat
- Pneumaatiline loputuskäivitus, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Pneumaatikaventiil
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
116.016.00.5	kliendispetsiifiline	Tsinksurvevalu	13	13	0,8	**401,72**
116.016.11.5	Plaat: alpivalge / läikiv Klahv: chrome / harjatud	Tsinksurvevalu / plast	13	13	1,1	**381,89**
116.016.DW.5	Plaat: must / läikiv Klahv: chrome / harjatud	Tsinksurvevalu / plast	13	13	1,1	**381,89**
116.016.GH.5	Plaat, Klahv: chrome / harjatud	Tsinksurvevalu / messing	13	13	1	**552,69**
116.016.JK.5	Plaat: laava / klaas läikiv Klahv: chrome / harjatud	Tsinksurvevalu / klaas	13	13	1,2	**464,64**
116.016.JL.5	Plaat: liivahall / klaas läikiv Klahv: chrome / harjatud	Tsinksurvevalu / klaas	13	13	1,2	**464,64**
116.016.SD.5	Plaat: peegel-suitsugaas Klahv: chrome / harjatud	Tsinksurvevalu / klaas	13	13	1,2	**464,64**

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 242
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 243
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 610
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 611
- Geberit Duofix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, ülalt vajutamiseks → lk 614
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 636
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt → lk 639

Basic

Geberit Basic pissuaari juhtseade koos loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, katteplaat, kandiline, tsink-survevalust

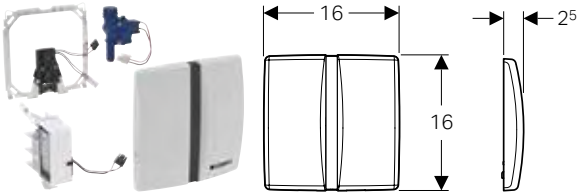

click & scan

Kasutusotstarbed

- Paigaldamiseks Geberit Duofix elementidesse ilma kindla traaversita, universaalsetele pissuaaridele
- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks

Tehniline info

Kaitseliik	IP45
Nimipinge	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Töötemperatuur	1–50 °C
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- loputusplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Vooluvarustus elektriühenduse kaudu
- Elektriühenduse järel käitusvalmis
- Elektrikatkestuse juhtimine
- Ventiili sulgemisfunktsioon võrgukatkestusel
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Joogiveega kokkupuutuvad komponendid, pliivabad

Tarnekomplekt


- Katteplaat IR-aknaga
- Kinnitusraam
- Infrapunaregulaator
- Magnetventiil
- Võrgualaldi
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
115.802.46.5	chrome / matt	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**549,94**

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplekt Basic pissuaari loputusregulaatorile → lk 244
- Geberit Duofix element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic → lk 615
- Geberit DuofixBasic element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic → lk 616

Geberit Basic pissuaari juhtseade koos loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, katteplaat, kandiline, plastist

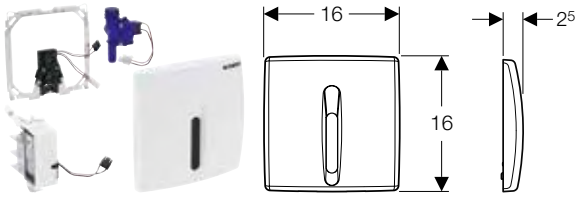

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Paigaldamiseks Geberit Duofix pissuaari elementidesse, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic
- Paigaldamiseks Geberit Duofix elementidesse ilma kindla traaversita, pissuaaridele (alates ehitusaastast 2013)

Tehniline info

Kaitseliik	IP45
Nimipinge	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Töötemperatuur	1–50 °C
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Viibeaja seadistusvahemik	3–10 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Loputusaeg seadistatav
- Loputusaeg manuaalselt seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Vooluvarustus elektriühenduse kaudu
- Elektriühenduse järel käitusvalmis
- Elektrikatkestuse juhtimine
- Ventiili sulgemisfunktsioon võrgukatkestusel
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Joogiveega kokkupuutuvad komponendid, pliivabad

Tarnekomplekt


- Katteplaat IR-aknaga
- Kinnitusraam
- Infrapunaregulaator
- Magnetventiil
- Võrgualaldi
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
115.817.11.5	alpivalge	Plast	≤ 0,5	**546,16**
115.817.46.5	chrome / matt	Plast	≤ 0,5	**546,16**

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplekt Basic pissuaari loputusregulaatorile → lk 244
- Geberit Duofix element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic → lk 615
- Geberit DuofixBasic element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic → lk 616

Geberit Basic pissuaari juhtseade koos loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, katteplaat, kandiline, tsink-survevalust



click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Paigaldamiseks Geberit Duofix elementidesse ilma kindla traaversita, pissuaaridele (alates ehitusaastast 2013)

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaitseliik	IP45
Tööpinge	3 V DC
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Akutoitega
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Ventiili sulgemisfunktsioon tühja patarei puhul
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Joogiveega kokkupuutuvad komponendid, pliivabad

Tarnekomplekt


- Katteplaat IR-aknaga
- Kinnitusraam
- Infrapunaregulaator
- Magnetventiil
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1.,5 V
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
115.804.46.5	chrome / matt	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**549,94**

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplekt Basic pissuaari loputusregulaatorile → lk 244
- Geberit Duofix element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic → lk 615
- Geberit DuofixBasic element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic → lk 616

Geberit Basic pissuaari juhtseade koos loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, katteplaat, kandiline, plastist

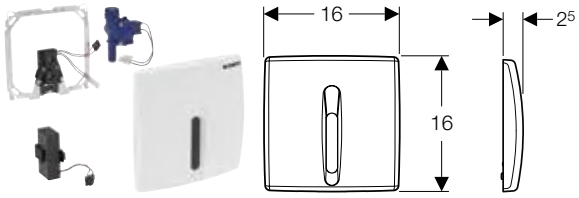

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Paigaldamiseks Geberit Duofix elementidesse ilma kindla traaversita, pissuaaridele (alates ehitusaastast 2013)

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaitseliik	IP45
Tööpinge	3 V DC
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Akutoitega
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Ventiili sulgemisfunktsioon tühja patarei puhul
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Joogiveega kokkupuutuvad komponendid, pliivabad

Tarnekomplekt


- Katteplaat IR-aknaga
- Kinnitusraam
- Infrapunaregulaator
- Magnetventiil
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1.,5 V
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
115.818.11.5	alpivalge	Plast	≤ 0,5	**487,29**
115.818.46.5	chrome / matt	Plast	≤ 0,5	**487,29**

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplekt Basic pissuaari loputusregulaatorile → lk 244
- Geberit Duofix element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic → lk 615
- Geberit DuofixBasic element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic → lk 616

Geberit Basic pissuaari juhtseade koos loputuse pneumaatilise käivitusega, loputusplaat, ümar, plastist

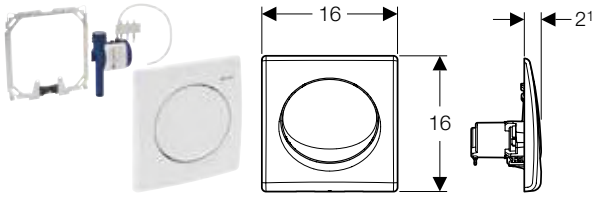

click & scan

Kasutusotstarbed

- Paigaldamiseks Geberit Duofix pissuaari elementidesse, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic
- Pissuaaride manuaalseks loputuskäivituseks

Omadused

- loputusplaat kindlustusriiviga
- Loputusaeg seadistatav
- Loputusaja seadistus õhudüüsidega (pneumaatiline)
- Joogiveega kokkupuutuvad komponendid, pliivabad

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Rakendusjõud	15 N
Voolukiirus 100 kPa / 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 100 kPA / 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,22 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,3 l/s
Loputusaja seadistusvahemik	4 s / 8 s / 12 s

Tarnekomplekt

- loputusplaat
- Kinnitusraam
- Pneumaatikaventiil
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	EUR/St.
115.820.11.5	alpivalge	Plast	**204,44**
115.820.46.5	chrome / matt	Plast	**204,44**

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplekt Basic pissuaari loputusregulaatorile → lk 244
- Geberit Duofix element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic → lk 615
- Geberit DuofixBasic element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic → lk 616

Pindpaigaldatud

Loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide

Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, võrgutoide, pindpaigaldus, varjatud



click & scan

Kasutusotstarbed
- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Pissuaaride varjatud loputuskäivituseks
- Montaažiks WC-poti taha
- Pissuaari installatsioonidele juurdevooluga tagant ja äraviiguga taha
- Geberit pissuaari installatsioonielementidele, integreeritud pissuaari loputusregulaatoritele või varjatud pindpaigaldatud pissuaari loputusregulaatoritele

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	110–240 V AC
Tööpinge	6,6 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 100 kPA / 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s
Materjal	Messing / plast

Omadused
- Vooluvarustus elektriühenduse kaudu
- Integreeritud toiteplokk LED-näidikuga
- LED-näidikuga WC-juhtseade
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Funktsioonide statistikad päritavad Geberit Control App rakendusse kaudu
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Elektriühenduse järel käitusvalmis
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Vandaalikindel
- Elektrikatkestuse juhtimine
- Ventiili sulgemisfunktsioon võrgukatkestusel
- Heledusesensor WC-juhtseadme deaktiveerimiseks demonteeritud pissuaari korral

Tarnekomplekt
- Juhtelektroonika
- Pissuaarisifoon sensoriga
- Veetee magnetventiiliga

Tootenr	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.076.00.1	≤ 0,5	**749,03**

Kombineeritav koos
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pindpaigaldatud survepesurile → lk 613
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile → lk 638

Tarvikud
- Geberit Silent-PP torupõlv

Loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide

Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, akutoide, pindpaigaldus, varjatud



click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Pissuaaride varjatud loputuskäivituseks
- Montaažiks WC-poti taha
- Pissuaari installatsioonidele juurdevooluga tagant ja äraviiguga taha
- Geberit pissuaari installatsioonielementidele, integreeritud pissuaari loputusregulaatoritele või varjatud pindpaigaldatud pissuaari loputusregulaatoritele

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaasasoleva patarei eluiga	2 Aastad
Kaitseliik	IPX4
Tööpinge	3 V DC
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 100 kPA / 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s
Materjal	Messing / plast

Omadused

- Vooluvarustus patarei kaudu
- LED-näidikuga WC-juhtseade
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Funktsioonide statistikad päritavad Geberit Control App rakenduse kaudu
- Patarei laadimisseisund päritav Geberit Control App rakenduse kaudu
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Vandaalikindel
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Ventiili sulgemisfunktsioon tühja patarei puhul
- Heledusesensor WC-juhtseadme deaktiveerimiseks demonteeritud pissuaari korral

Tarnekomplekt

- Juhtelektroonika
- Pissuaarisifoon sensoriga
- Veetee magnetventiiliga
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1.,5 V

Tootenr	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.077.00.1	≤ 0,5	**749,03**


Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pindpaigaldatud survepesurile → lk 613
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile → lk 638

Tarvikud

- Geberit Silent-PP torupõlv

Geberit survepesur pissuaarile, loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, pindpaigaldus



click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Manuaalsete pindpaigaldatud pissuaari survepesurite väljavahetamiseks
- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Varjatud veeühendustele tagant
- Ruumidele, mille minimaalne vahekaugus vastastikku asuva seinani on väike

Tehniline info

Aku tüüp	CR-P2 (6 V)
Kaitseliik	IP45
Tööpinge	6 V DC
Voolurõhk	1–10 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 100 kPA / 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,23 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Arvutatud läbivool	0,4 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	24 h / 48 h / 0 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	0 h
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	2–30 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s
Materjal	Kroomitud

Omadused

- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Loputusaeg manuaalselt seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Läbivoolu piirajaga 14 l/min
- Akutoitega
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Ventiili sulgemisfunktsioon tühja patarei puhul

Tarnekomplekt

- Segisti korpus
- Infrapunaregulaator
- Magnetventiil
- Liitiumpatarei tüüp CR-P2 6 V
- Seinaühenduse äärik R 1/2"

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
115.805.21.5	chrome / läikiv	**512,30**

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pindpaigaldatud survepesurile → lk 613
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile → lk 638

Tarvikud

Uuspaigaldus- ja asenduskomplektid

Sortimendi ülevaade – olemasolevate pissuaariseadmete renoveerimine


Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

	Ehitusaasta	2009–tänaseni						
	Nimetus							
								
	Renoveeritava pissuaari juhtseadme artiklinumber	**116.02x.xx.x 116.03x.xx.x**	**116.01x.xx.x**	**116.02x.xx.x 116.03x.xx.x**	**116.01x.xx.x**	**116.02x.xx.x 116.03x.xx.x**	**116.01x.xx.x**	
	Mõõt loputusplaat	**13 x 13 cm**	**13 x 13 cm**	**13 x 13 cm**	**13 x 13 cm**	**13 x 13 cm**	**13 x 13 cm**	
	Pneumaatiline loputuskäivitus		✓		✓		✓	
	Elektrooniline loputuskäivitus, võrgutoide	✓		✓		✓		
	Elektrooniline loputuskäivitus, akutoide	✓		✓		✓		
	Juurdevool pistetav							
Lähteasend (installeeritud lahendus)	152.489.16.1 Geberit loputuspõlve pikendus mansetiga 	✓	✓	✓	✓			
	Juurdevool kinnikruvitav pissuaaripottidele Laufen Taro ja Tamaro							
	Installatsioonielemendid / toorehituskomplektid	Võrktu-gevdusega voolikuga	Võrktu-gevdusega voolikuga	Loputustoruga	Loputustoruga	Võrktu-gevdusega voolikuga	Võrktu-gevdusega voolikuga	
Pissuaaripotid (üks suvand valitav)	116.080.00.1 Geberit Selva pissuaar varjatud juhtseadmele 	✓	✓			✓	✓	
	116.081.00.1 Geberit Selva veevaba pissuaar 	✓	✓			✓	✓	
	116.082.00.1 Geberit Selva pissuaar integreeritud juhtseadmega, võrgutoide 							
	116.083.00.1 Geberit Selva pissuaar integreeritud juhtseadmega, akutoide 			✓	✓			

✓ Ühilduv

							1998 ja vanem		
	Varjatud juhtseade								
									
	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
		16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	16 x 16 cm	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm
			✓			✓		✓	
	✓	✓		✓			✓		✓
		✓			✓		✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Võrktu-gevdusega voolikuga	Loputustoruga, veedetail hall	Loputustoruga, veedetail hall	Võrktu-gevdusega voolikuga, veedetail must	Võrktu-gevdusega voolikuga, veedetail must	Võrktu-gevdusega voolikuga, veedetail must	Loputustoruga	Loputustoruga	Loputustoruga
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓

Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele

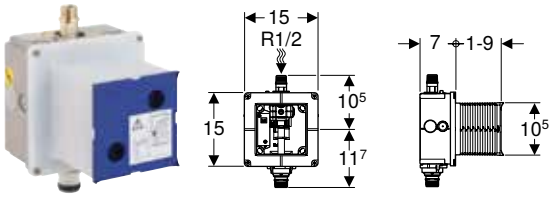

click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud montaažiks massiivehituses
- Geberit pissuaari juhtseadmete vastuvõtmiseks (alates ehitu-saastast 2009)

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 100 kPa / 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 100 kPA / 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,24 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	95 %
Arvutatud läbivool	0,3 l/s

Omadused

- Veeühendus ülal keskel
- Tühitoru torustiku loputamiseks eelmonteeritud
- Plastist nipliga
- Sulgventiil drosseliga, eelmonteeritud
- Elektriühendus ettevalmistatud
- Kaitseelelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Kaitseelement teenindusavale tööriistadeta järgatav

Tarnekomplekt

- Kaitseelement kaanega
- Veeühendus R 1/2"
- Varjatud korpus
- Sulgurventiil drosseliga
- Tühitoru
- Ühendusklemm


Tootenr	EUR/St.
116.001.00.1	105,72


Kombineeritav koos

- Geberit loputustoru vahedetail → lk 207
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 01 katteplaat, ümar → lk 220
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 40 katteplaat, ümar → lk 217
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 40 katteplaat, kandiline → lk 218
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 40 katteplaat, ümar → lk 223
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 40 katteplaat, kandiline → lk 224
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 40 loputusplaat, ümar → lk 228
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 40 loputusplaat, kandiline → lk 229
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 01 katteplaat, kandiline → lk 215
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 01 katteplaat, kandiline → lk 221
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat, kandiline → lk 226
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 01 katteplaat, ümar → lk 214
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat, ümar → lk 225
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 10 katteplaat, ümar → lk 222
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 10 katteplaat, ümar → lk 216
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 10 loputusplaat, ümar → lk 227
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 50 loputusplaat, kandiline → lk 230

Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele







click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud montaažiks massiivehituses
- Geberit pissuaari juhtseadmete vastuvõtmiseks (alates ehitu-saastast 2009)

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 100 kPa / 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 100 kPA / 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,24 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	95 %
Arvutatud läbivool	0,3 l/s

Omadused

- Veeühendus ülal keskel
- Tühitoru torustiku loputamiseks eelmonteeritud
- Sulgventiil drosseliga, eelmonteeritud
- Elektriühendus ettevalmistatud
- Kaitseelelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Kaitseelement teenindusavale tööriistadeta järgatav

Tarnekomplekt

- Kaitseelement kaanega
- Veeühendus R 1/2"
- Varjatud korpus
- Sulgurventiil drosseliga
- Tühitoru
- Ühendusklemm


Tootenr	EUR/St.
116.004.00.1	131,79

Kombineeritav koos

- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 01 katteplaat, ümar → lk 214
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 01 katteplaat, ümar → lk 220
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat, ümar → lk 225
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 10 katteplaat, ümar → lk 216
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 10 katteplaat, ümar → lk 222
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 10 loputusplaat, ümar → lk 227
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 40 katteplaat, ümar → lk 217
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 40 katteplaat, kandiline → lk 218
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 40 katteplaat, ümar → lk 223
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 40 katteplaat, kandiline → lk 224
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 40 loputusplaat, ümar → lk 228
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 40 loputusplaat, kandiline → lk 229
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 01 katteplaat, kandiline → lk 215
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 01 katteplaat, kandiline → lk 221
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat, kandiline → lk 226
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 50 loputusplaat, kandiline → lk 230

Geberit paigalduskomplekt Basic pissuaari loputusregulaatorile



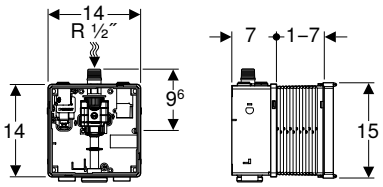

click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud montaažiks massiivehituses
- Pissuaari loputusregulaatorite Basic (alates ehitusaastast 2013) paigaldamiseks

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 100 kPa / 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 100 kPA / 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,22 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	95 %
Arvutatud läbivool	0,3 l/s

Omadused

- Kaitseelelement teenindusavale järgatav
- Veedetail eelmonteeritud
- Elektriühendus ettevalmistatud
- Kaitseelelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest

Tarnekomplekt

- Varjatud korpus
- Filtrid
- Sulgur- ja drosselkruvi
- Mansett


Tootenr	EUR/St.
115.801.00.5	100,46

Kombineeritav koos

- Geberit Basic pissuaari juhtseade koos loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, katteplaat, kandiline, plastist → lk 232
- Geberit Basic pissuaari juhtseade koos loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, katteplaat, kandiline, tsink-survevalust → lk 233
- Geberit Basic pissuaari juhtseade koos loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, katteplaat, kandiline, plastist → lk 234
- Geberit Basic pissuaari juhtseade koos loputuse pneumaatilise käivitusega, loputusplaat, ümar, plastist → lk 235
- Geberit Basic pissuaari juhtseade koos loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, katteplaat, kandiline, tsink-survevalust → lk 231

Loputustorud, loputuspõlved ja üleminekud

Geberit loputuspõlve pikendus mansetiga



click & scan

Kasutusotstarbed
- Ühendamiseks pissuaaride külge

Tarnekomplekt
- Mansett EPDM-st

Tehniline info

Materjal	PE-HD

Tootenr	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/St.
152.489.16.1	32	35	14,65



WC-pottide, pissuaaride ja bideede äravooluühendused

Äravooluühendused WC-pottidele ja valamutele 248

Ühendusotsakud 248
Ühenduskomplektid 248
Loputuspõlve pikendused 249

Äravooluühendused pissuaaridele 250

Pissuaari sifoonid 250
Loputustoru ja loputuspõlve pikendused 250
Ühendusotsakud 251

Bideede äravooluühendused 251


Torupõlvsifoonid 251
Ühendused 252
Tihendid 252

Äravooluühendused WC-pottidele ja valamutele

Ühendusotsakud

Geberit ühendusotsak manseti ja kattekübaratega





click & scan

Kasutusotstarbed
- Seinale paigaldatavatele WC-pottidele

Tarnekomplekt
- Mansett EPDM-st
- 2 kattekübarat

Tehniline info


Materjal	PE-HD

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	EUR/St.
152.420.46.1	chrome / matt	110	97–107	18	14,5	24,62
152.425.46.1	chrome / matt	90	97–107	18	14,5	24,62

Ühenduskomplektid

Geberit ühenduskomplekt seinale paigaldatavale WC-potile, pikkus 18,5 cm





click & scan

Kasutusotstarbed
- Seinale paigaldatavatele WC-pottidele

Tarnekomplekt
- Loputustoru mansetiga, PE-HD-st
- Ühendusotsakud mansetiga, PP-st
- 2 kattekübarat


Tehniline info

Materjal	PE / PP

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l1 [cm]	EUR/St.
152.422.46.1	chrome / matt	110	45	97–107	18,5	16	24,62
152.426.46.1	chrome / matt	90	45	97–107	18,5	16	23,95

Geberit ühenduskomplekt seinale paigaldatavale WC-potile, pikkus 30 cm





click & scan

Kasutusotstarbed
- Seinale paigaldatavatele WC-pottidele

Omadused
- Ühenduskomplekt pikendatud

Tehniline info


Materjal	PE-HD

Tarnekomplekt

- Loputustoru mansetiga, PE-HD-st
- Ühendusotsakud mansetiga, PE-HD-st
- 2 kattekübarat
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	EUR/St.
152.439.46.1	chrome / matt	110	45	97–107	30	26,5	27,5	77,13
152.441.46.1	chrome / matt	90	45	97–107	30	26,5	27,5	62,42

Geberit ühenduskomplekt seinale paigaldatavale WC-potile, kinnitusmaterjaliga, astmeline

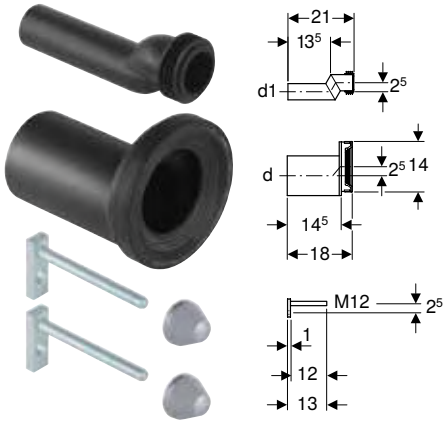

click & scan

Kasutusotstarbed

- Seinale paigaldatavatele WC-pottidele
- Seinapealsetele WC-pottidele, mille väljaulatuvus on kuni 70 cm
- Mõõtmete kuni 25 mm kõrvalekallete kompenseerimiseks
- Ei sobi Geberit AquaClean 8000/8000plus-ile
- Ei sobi Geberit AquaClean Mera-le
- Ei sobi Geberit AquaClean Sela-le
- Ei sobi lühendatud väljaulatuvusega WC-pottidele
- Ei sobi Geberit AquaClean Alba jaoks
- Ei sobi Geberit ONE WC-pottidele

Tarnekomplekt

- Loputustoru mansetiga, PE-HD-st
- Ühendusotsakud mansetiga, PE-HD-st
- 2 kattekübarat
- Kinnitusmaterjal


Tehniline info

Materjal	PE-HD

Tootenr	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/St.
405.012.00.1	110	45	200,88
405.116.00.1	90	45	200,88

Loputuspõlve pikendused

Geberit loputuspõlve pikendus



click & scan

Kasutusotstarbed

- Mansetiga sisestusotsakute pikendamiseks
- Põrandale paigaldatavatele torukoonusele

Tehniline info

Materjal	PE-HD


Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	A² [cm²]	EUR/St.
152.170.16.1	40	45	40	2,5	100	12,6	15,63

Äravooluühendused pissuaaridele

Pissuaari sifoonid

Geberit pissuaarisifoon äraviik, horisontaalne





click & scan

Kasutusotstarbed
- Pissuaaridele äraviiguga taha
- Pissuaaridele, mille loputuse kogus on 1–4 l

Omadused
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt
- Mansett EPDM-st


Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
Materjal	Plast

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	EUR/St.
152.950.11.1	alpivalge	50	29,95

Geberit pissuaarisifoon äraviik, vertikaalne





click & scan

Kasutusotstarbed
- Pissuaaridele äraviiguga taha
- Pissuaaridele, mille loputuse kogus on 1–4 l

Omadused
- Äraviik vertikaalne

Tarnekomplekt
- Mansett EPDM-st

Tehniline info


Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
Materjal	Plast

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	EUR/St.
152.951.11.1	alpivalge	50	32,32

Loputustoru ja loputuspõlve pikendused

Geberit loputuspõlve pikendus mansetiga





click & scan

Kasutusotstarbed
- Ühendamiseks pissuaaride külge

Tarnekomplekt
- Mansett EPDM-st

Tehniline info


Materjal	PE-HD

Tootenr	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/St.
152.489.16.1	32	35	14,65

Ühendusotsakud

Geberit ühendusotsak manseti ja kattekübaratega





click & scan

Kasutusotstarbed
- Otsakutele ø 50 mm
- Ühendamiseks pissuaaride külge

Tarnekomplekt
- Mansett EPDM-st
- 2 kattekübarat

Tehniline info

Materjal	PE-HD


Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	EUR/St.
152.608.46.1	chrome / matt	50	22,42

Bideede äravooluühendused

Torupõlvsifoonid

Geberit torupõlvsifoon valamule ja bideele, äraviik horisontaalne





click & scan

Kasutusotstarbed
- Valamutele
- Bideedele

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Äraviik horisontaalne

Tehniline info


Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
Materjal	Plast

Tarnekomplekt
- Sisestusotsakud äärikmutriga
- Ühenduspõlv
- Seinarosett

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/St.
151.108.11.1	alpivalge	40	1 1/4	0–14	16,32
151.108.21.1	chrome / läikiv	40	1 1/4	0–14	46,99
151.113.11.1	alpivalge	32	1 1/4	0–14	16,05

Geberit torupõlvsifoon valamule ja bideele, äraviik horisontaalne





click & scan

Kasutusotstarbed
- Valamutele
- Bideedele

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Äraviik horisontaalne

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	70 mm
Materjal	PP


Tarnekomplekt
- Ühendustoru, sisekeermega
- Ühenduspõlv
- Seinarosett

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/St.
151.100.11.1	alpivalge	40	1 1/4	4–17	12,91

Ühendused

Geberit Clou valamuühendus hoobrakendusega





click & scan

Kasutusotstarbed
- Ilma nähtava ülevooluta valamutele
- Nähtava ülevooluta bideede jaoks

Tehniline info

Materjal	Plast

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Äravooluventiil lukustatav
- Aktiveerimine kanghoovastiku kaudu
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Pikkus ja kõrgus valamule kohandatavad

Tarnekomplekt
- Äravooluventiil
- Rakendushoob
- Kork
- Valamuühendus


Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	EUR/St.
152.018.00.1	alpivalge / roostevaba teras poleeritud	32	1 1/4	15–22	90,61

Täiendavalt tellida
- Geberit ventiilikate vaba väljastusavaga äravooluventiilile → lk 518
- Geberit ventiilikate vaba väljastusavaga äravooluventiilile → lk 518

Tihendid

Geberit mansett





click & scan


Kasutusotstarbed
- Bideedele ja valamutele

Tehniline info

Materjal	EPDM

Tootenr	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/St.
152.796.00.1	40	44	2,3	2,76
152.495.00.1	32	46	2,3	2,76
152.496.00.1	40	46	2,3	2,76
153.564.16.1	32	58	2,3	5,51
153.565.16.1	40	58	2,3	4,20
153.566.16.1	50	58	2,3	4,20

Geberit mansett



click & scan

Kasutusotstarbed

- Bideedele ja valamutele

Tehniline info

Materjal	EPDM

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/St.
152.682.00.1	50	32	44	2,76
152.689.00.1	56	32	50	4,20
152.690.00.1	56	40	50	4,20
152.691.00.1	60	32	57	8,34
152.692.00.1	60	40	57	6,57
152.693.00.1	60	50	57	6,57



Valamud

Sortimendi ülevaade **256**

Sortimendi ülevaade – Geberit ONE valamud ja vannitoamööbel 263
Sortimendi ülevaade – Geberit ONE valamuühendused ruumisäästumudel 264
Sortimendi ülevaade – Geberit iCon valamud ja valamu aluskapid 267
Sortimendi ülevaade – Geberit iCon valamuühendused ruumisäästumudel 273
Sortimendi ülevaade – Geberit Smyle'i valamud ja valamu aluskapid 275

Valamud **276**

Topeltvalamud **289**

Mööbelvalamud **292**

Pinnapealsed valamud **298**

Sortimendi ülevaade – Geberit ONE pinnapealsed valamud ja vannitoamööbel 299

Kätepesuvalamud **311**

Nurk-kätepesuvalamud **320**

Poolintegreeritavad valamud **322**

Integreeritavad valamud **322**

Süvistatavad valamud **327**

Nurk-valamud **329**

Valamud Comfort **329**

Valamujalad **331**

Valamujalad 331
Valamu pooljalad 332

Tarvikud **334**

Äravoolu kate 334
Kinnitusmaterjal 334
Dekoratiivkatted 335

Sortimendi ülevaade

Acanto

Valamud

Geberit Acanto valamu



→ lk 280

Geberit Acanto valamu hoiustamis-pinnaga



→ lk 280

Geberit Acanto valamu lühendatud väljaulatuvus



→ lk 281

Geberit Acanto valamu lühendatud väljaulatuvus, hoius-tamispinnaga



→ lk 282

Topeltvala-mud

Geberit Acanto topeltvalamu



→ lk 289

Kätepesuvalamud

Geberit Acanto käte-pesuvalamu



→ lk 312

Geberit Acanto käte-pesuvalamu segis-tiava paremal



→ lk 312

iCon

Valamud

Geberit iConi valamu



→ lk 283

Geberit iCon Light valamu




→ lk 284

Geberit iCon Light valamu hoiustamis-pinnaga



→ lk 285

Geberit iCon Light valamu lühendatud väljaulatuvus



→ lk 286

Topeltvala-mud

Geberit iCon topelt-valamu



→ lk 290

Topeltvala-mud

Geberit iCon Light topeltvalamu



→ lk 290

Mööbelvala-mud

Geberit iCon mööbel-valamu



→ lk 296

Pinnapealsed valamud

Geberit iCon pinna-pealne valamu



→ lk 306

Geberit iCon Light pinnapealne valamu

→ lk 306

Kätepesuva-lamud

Geberit iCon kätepe-suvalamu



→ lk 313

Kätepesuvalamud

Geberit iCon kätepesuvalamu hoiustamispinnaga



→ lk 313

Geberit iCon Light kätepesuvalamu



→ lk 314

Geberit iCon Light kätepesuvalamu hoiustamispinnaga



→ lk 314

Nurk-kätepesuvalamud

Geberit iCon nurk-kätepesuvalamu



→ lk 320

ONE

Valamud

Geberit ONE valamu CleanDrain



→ lk 276

Geberit ONE CleanDrain valamu paremal asuva hoiustamispinnaga



→ lk 277

Geberit ONE CleanDrain valamu vasakul asuva hoiustamispinnaga



→ lk 278

Geberit ONE valamu



→ lk 279

Mööbelvalamud

Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain



→ lk 292

Mööbelvalamud

Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain, valamu hoiustamispind paremal



→ lk 293

Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain, valamu hoiustamispind vasakul



→ lk 294

Geberit ONE mööbelvalamu



→ lk 295

Pinnapealsed valamud

Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline, CleanDrain



→ lk 302

Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline



→ lk 303

Pinnapealsed valamud

Geberit ONE pinnapealne valamu, ristkülikukujuline, CleanDrain



→ lk 304

Geberit ONE pinnapealne valamu ristkülikukujuline



→ lk 305

Kätepesuvalamud

Geberit ONE kätepesuvalamu CleanDrain



→ lk 311

Geberit ONE kätepesuvalamu



→ lk 311

Tarvikud

Geberit ONE äravoolu kate koos kammelemendiga, magnetkinnitusega



→ lk 334

Selnova

Valamud

Geberit Selnova valamu



→ lk 287

Geberit Selnova Square valamu



→ lk 288

Mööbelvalamud

Geberit Selnova Square mööbelvalamu



→ lk 297

Kätepesuvalamud

Geberit Selnova kätepesuvalamu asümmeetrilise ülevooluga



→ lk 316

Geberit Selnova kätepesuvalamu



→ lk 316

Kätepesuvalamud

Geberit Selnova Square kätepesuvalamu



→ lk 317

Geberit Selnova Square kätepesuvalamu asümmeetrilise ülevooluga



→ lk 318

Nurk-kätepesuvalamud

Geberit Selnova nurk-kätepesuvalamu



→ lk 321

Poolintegreeritavad valamud

Geberit Selnova Square integreeritav valamu



→ lk 326

Valamujalad

Geberit Selnova valamujalg



→ lk 331

Valamujalad

Geberit Selnova Square valamujalg



→ lk 331

Geberit Selnova valamu pooljalg



→ lk 333

Geberit Selnova Square valamu pooljalg kätepesuvalamule



→ lk 333

Selnova Comfort

Nurk-valamud

Geberit Selnova Comfort valamu, barjäärita



→ lk 329

Geberit Selnova Comfort valamu, kandiline disain, barjäärita



→ lk 330

Selnova Compact

Valamud

Geberit Selnova Compact valamu



→ lk 288

Kätepesuvalamud

Geberit Selnova Compact kätepesu-valamu



→ lk 318

Geberit Selnova Compact kätepesu-valamu väikse väljau-latusega



→ lk 319

Geberit Selnova Compact kätepesu-valamu lühendatud väljaulatuvus, hoius-tamispinnaga



→ lk 319

Nurk-kätepe-suvalamud

Geberit Selnova Compact kätepesu-valamu lühendatud väljaulatuvus, hoius-tamispinnaga



→ lk 320

Nurk-kätepe-suvalamud

Geberit Selnova Compact nurk-käte-pesuvalamu



→ lk 321

Nurk-valamud

Geberit Selnova Compact nurkvalamu



→ lk 329

Valamujalad

Geberit Selnova Compact valamu pooljalg kätepesuva-lamule



→ lk 332

Smyle

Valamud

Geberit Smyle valamu, kandiline disain



→ lk 286

Topeltvalamud

Geberit Smyle topeltvalamu, kandiline disain



→ lk 291

Kätepesuvalamud

Geberit Smyle kätepesuvalamu, kandiline disain



→ lk 315

Geberit Smyle kätepesuvalamu, kandiline disain, asümmeetriline ülevool



→ lk 315

Valamujalad

Geberit Smyle valamu pooljalg



→ lk 332

VariForm

Pinnapealsed valamud

Geberit VariForm pinnapealne valamu ümar



→ lk 307

Geberit VariForm pinnapealne valamu ümar, segistiavaga



→ lk 307

Geberit VariForm pinnapealne valamu ovaalne



→ lk 308

Geberit VariForm pinnapealne valamu ovaalne, segistiavaga



→ lk 308

Geberit VariForm pinnapealne valamu elliptiline



→ lk 309

Pinnapealsed valamud

Geberit VariForm pinnapealne valamu elliptiline, segistiavaga



→ lk 309

Geberit VariForm pinnapealne valamu ristkülikukujuline



→ lk 310

Geberit VariForm pinnapealne valamu ristkülikukujuline, segistiavaga



→ lk 310

Poolintegreeritavad valamud

Geberit VariForm poolintegreeritav valamu ümar



→ lk 322

Geberit VariForm poolintegreeritav valamu ristkülikukujuline



→ lk 322

Poolintegreeritavad valamud

Geberit VariForm integreeritav valamu ümar



→ lk 322

Geberit VariForm integreeritav valamu ümar, segistiavaga



→ lk 323

Geberit VariForm integreeritav valamu ovaalne



→ lk 323

Geberit VariForm integreeritav valamu ovaalne, segistiavaga



→ lk 324

Geberit VariForm integreeritav valamu elliptiline



→ lk 324

Poolintegreeritavad valamud

Geberit VariForm integreeritav valamu elliptiline, segistiavaga



→ lk 325

Geberit VariForm integreeritav valamu ristkülikukujuline



→ lk 325

Geberit VariForm integreeritav valamu ristkülikukujuline, segistiavaga



→ lk 326

Süvistatavad valamud

Geberit VariForm süvistatav valamu ümar



→ lk 327

Geberit VariForm süvistatav valamu ovaalne



→ lk 327

Süvistatavad valamud

Geberit VariForm süvistatav valamu elliptiline



→ lk 328

Geberit VariForm süvistatav valamu ristkülikukujuline



→ lk 328

Sortimendi ülevaade – Geberit ONE valamud ja vannitoamööbel

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

				Valamud				
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm
Äraviik horisontaalne								
Ilma segistiavata				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1
Segistiavaga				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1
Kahe segistiavaga								505.049.00.1
Ilma segistiavata, riiulipind paremal						505.042.00.1		
Segistiavaga, riiulipind paremal						505.039.00.1		
Ilma segistiavata, riiulipind vasakul						505.044.00.1		
Segistiavaga, riiulipind vasakul						505.043.00.1		
Äraviik vertikaalne								
Ilma segistiavata				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5
Segistiavaga				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5
Kahe segistiavaga								505.022.01.5
Kahe sahtliga	**Ühe sahtliga**		**Alates lk**	**→ lk 279**	**→ lk 279**	**→ lk 279**	**→ lk 279**	**→ lk 279**
Laius 60 cm								
505.261.00.1	505.071.00.1	valge	→ lk 372	✓				
505.261.00.2	505.071.00.2	Valge matt	→ lk 372	✓				
505.261.00.3	505.071.00.3	laava	→ lk 372	✓				
505.261.00.4	505.071.00.4	liivahall	→ lk 372	✓				
505.261.00.5	505.071.00.5	Tamm	→ lk 372	✓				
505.261.00.6	505.071.00.6	Pähklipuu hickory	→ lk 372	✓				
505.261.00.7	505.071.00.7	beežikashall	→ lk 372	✓				
505.261.00.8	505.071.00.8	black matt	→ lk 372	✓				
Laius 75 cm								
505.262.00.1	505.072.00.1	valge	→ lk 372		✓			
505.262.00.2	505.072.00.2	Valge matt	→ lk 372		✓			
505.262.00.3	505.072.00.3	laava	→ lk 372		✓			
505.262.00.4	505.072.00.4	liivahall	→ lk 372		✓			
505.262.00.5	505.072.00.5	Tamm	→ lk 372		✓			
505.262.00.6	505.072.00.6	Pähklipuu hickory	→ lk 372		✓			
505.262.00.7	505.072.00.7	beežikashall	→ lk 372		✓			
505.262.00.8	505.072.00.8	black matt	→ lk 372		✓			
Laius 90 cm								
505.263.00.1	505.073.00.1	valge	→ lk 372			✓		
505.263.00.2	505.073.00.2	Valge matt	→ lk 372			✓		
505.263.00.3	505.073.00.3	laava	→ lk 372			✓		
505.263.00.4	505.073.00.4	liivahall	→ lk 372			✓		
505.263.00.5	505.073.00.5	Tamm	→ lk 372			✓		
505.263.00.6	505.073.00.6	Pähklipuu hickory	→ lk 372			✓		
505.263.00.7	505.073.00.7	beežikashall	→ lk 372			✓		
505.263.00.8	505.073.00.8	black matt	→ lk 372			✓		
Laius 105 cm								
505.264.00.1	505.074.00.1	valge	→ lk 372				✓	
505.264.00.2	505.074.00.2	Valge matt	→ lk 372				✓	
505.264.00.3	505.074.00.3	laava	→ lk 372				✓	
505.264.00.4	505.074.00.4	liivahall	→ lk 372				✓	
505.264.00.5	505.074.00.5	Tamm	→ lk 372				✓	
505.264.00.6	505.074.00.6	Pähklipuu hickory	→ lk 372				✓	
505.264.00.7	505.074.00.7	beežikashall	→ lk 372				✓	
505.264.00.8	505.074.00.8	black matt	→ lk 372				✓	

	Mööbelvalamud							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Peegelkapid, varjatud paigaldus	Toorehituskarp	Peegelkapid, pinnapealne paigaldus
	→ lk 295	**→ lk 295**	**→ lk 295**	**→ lk 295**	**→ lk 295**	**→ lk 461**	**→ lk 625**	**→ lk 462**
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026


				Valamud				
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm
Äraviik horisontaalne								
Ilma segistiavata				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1
Segistiavaga				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1
Kahe segistiavaga								505.049.00.1
Ilma segistiavata, riiulipind paremal						505.042.00.1		
Segistiavaga, riiulipind paremal						505.039.00.1		
Ilma segistiavata, riiulipind vasakul						505.044.00.1		
Segistiavaga, riiulipind vasakul						505.043.00.1		
Äraviik vertikaalne								
Ilma segistiavata				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5
Segistiavaga				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5
Kahe segistiavaga								505.022.01.5
Laius 120 cm								
505.265.00.1		505.075.00.1	valge	→ lk 373					✓
505.265.00.2		505.075.00.2	Valge matt	→ lk 373					✓
505.265.00.3		505.075.00.3	laava	→ lk 373					✓
505.265.00.4		505.075.00.4	liivahall	→ lk 373					✓
505.265.00.5		505.075.00.5	Tamm	→ lk 373					✓
505.265.00.6		505.075.00.6	Pähklipuu hickory	→ lk 373					✓
505.265.00.7		505.075.00.7	beežikashall	→ lk 373					✓
505.265.00.8		505.075.00.8	black matt	→ lk 373					✓
Valamusegistid [1]								
116.464.21.1		Geberit ONE valamusegisti, ümmargune disain, seinale paigaldatav, kahe käepidemega segisti, peidetud funktsiooniboksiga	läikiv kroom	→ lk 502	✓[2]✓	✓	✓	✓	✓[3]
116.464.14.1			black matt	→ lk 502	✓[2]✓	✓	✓	✓	✓[3]
116.465.21.1		Geberit ONE valamusegisti, kandiline disain, seinale paigaldatav, kahe käepidemega segisti, peidetud funktsiooniboksiga	läikiv kroom	→ lk 503	✓[2]✓	✓	✓	✓	✓[3]
116.465.14.1			black matt	→ lk 503	✓[2]✓	✓	✓	✓	✓[3]

✓ Ühilduv

[1] Segistiavata valamule; vaja on sobivat Geberit Duofix elementi
[2] Valamusegisti ühildub ainult siis, kui vannitoamööblit ei kasutata.
[3] Ühildub ainult 1 valamusegisti kasutamisel.

Sortimendi ülevaade – Geberit ONE valamuühendused ruumisäästumudel

Geberit Eesti, Jaanuar 2026

	Valamud aluskapiga		Valamud	
	Ülevooluavata			
	Valamupealsetele segistitele	Seinapealsetele segistitele	Valamupealsetele segistitele	Seinapealsetele segistitele
Valamuühendus paigutatav				
152.051.01.1 **Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, hoobrakenduse ja ventiilikattega, äraviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraviik vertikaalne** 	✓	✓[1]		
Valamuühendus pole paigutatav				
152.089.01.1 **Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, vaba väljalaskeava ja ventiilikattega, äraviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraviik vertikaalne** 	✓	✓		
151.019.01.1 **Valamu sifoon, ventiilikatte ja mansetiga, äraviik horisontaalne, Geberit ONE vertikaalse äraviiguga valamule** 			✓	✓

✓ Ühilduv

[1] Lisaks tellida: 245.900.20.1

	Mööbelvalamud							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Peegelkapid, varjatud paigaldus	Toorehituskarp	Peegelkapid, pinnapealne paigaldus
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			

Sortimendi ülevaade – Geberit iCon valamud ja valamu aluskapid

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

					Kätepesuva-lamud	Valamud				
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Valge, segistiava paremal, ülevooluta					124736000 501.830.00.1	124053000	501.832.00.1			
Valge matt, segistiava paremal, ülevooluta					501.830.JT.1		501.832.JT.1			
Valge, segistiavata, ülevooluta					501.830.00.3 501.831.00.3		501.832.00.3 501.833.00.3	124061000 501.834.00.7	501.835.00.7	
Valge, segistiava vasakul, ülevooluta					124836000 501.831.00.1	124153000	501.833.00.1			
Valge matt, segistiava vasakul, ülevooluta					501.831.JT.1		501.833.JT.1			
Valge, segistiava keskel, ülevool nähtav								124060000 501.834.00.1	124075000 501.835.00.1	
Valge, segistiava keskel, ülevooluta								124062000 501.834.00.5	501.835.00.5	
Valge, segistiavata, ülevool nähtav								124063000 501.834.00.3	124078000 501.835.00.3	
Valge, segistiava vasakul ja paremal, ülevool nähtav										
Valge, segistiava vasakul ja paremal, ülevooluta										
										
					→ lk 313	→ lk 313	→ lk 314	→ lk 283	→ lk 283	
Aluskapi ja valamu installeerimiseks on vaja Geberit valamuühendust, ruumisäästumudel. Vt sortimendi ülevaadet – Geberit iCon valamuühendused ruumisäästumudel										
Aluskapid kätepesuvalamule										
Valamu laius 38 cm										
Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega	502.300.01.1		valge	→ lk 364	✓					
	502.300.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 364	✓					
	502.300.01.3		Valge/matt	→ lk 364	✓					
	502.300.JK.1		laava	→ lk 364	✓					
	502.300.JL.1		liivahall	→ lk 364	✓					
	502.300.JH.1		Tamm	→ lk 364	✓					
	502.300.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 364	✓					
	502.301.01.1		valge	→ lk 364	✓					
	502.301.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 364	✓					
	502.301.01.3		Valge/matt	→ lk 364	✓					
	502.301.JK.1		laava	→ lk 364	✓					
	502.301.JL.1		liivahall	→ lk 364	✓					
	502.301.JH.1		Tamm	→ lk 364	✓					
	502.301.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 364	✓					
Valamu laius 53 cm										
Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe sahtliga	502.302.01.1		valge	→ lk 365		✓	✓			
	502.302.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 365		✓	✓			
	502.302.01.3		Valge/matt	→ lk 365		✓	✓			
	502.302.JK.1		laava	→ lk 365		✓	✓			
	502.302.JL.1		liivahall	→ lk 365		✓	✓			
	502.302.JH.1		Tamm	→ lk 365		✓	✓			
	502.302.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 365		✓	✓			
Aluskapid valamule										
Valamu laius 60 cm										
Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga	502.310.01.1		valge	→ lk 380				✓		
	502.310.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 380				✓		
	502.310.01.3		Valge/matt	→ lk 380				✓		
	502.310.JK.1		laava	→ lk 380				✓		
	502.310.JL.1		liivahall	→ lk 380				✓		
	502.310.JH.1		Tamm	→ lk 380				✓		
	502.310.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 380				✓		

			Topeltvala-mud	Valamud hoiustamispinnaga		Valamud, väikse väljaulatusega		Valamud, kitsas serv			
	90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
	501.836.00.7	501.837.00.7	501.838.00.7	501.839.00.7	501.840.00.7	501.841.00.7	501.842.00.7	501.843.00.3	501.844.00.3	501.845.00.3	501.846.00.3
	124090000 501.836.00.1		124120000 501.838.00.1	501.839.00.1	501.840.00.1	501.841.00.1	501.842.00.1				
	501.836.00.5		501.838.00.5	501.839.00.5	501.840.00.5	501.841.00.5	501.842.00.5	501.843.00.1	501.844.00.1	501.845.00.1	501.846.00.1
	124093000 501.836.00.3	124025000 501.837.00.3	501.838.00.3	501.839.00.3	501.840.00.3	501.841.00.3	501.842.00.3				
		124020000 501.837.00.1									
		501.837.00.5									501.846.00.1
											
	→ lk 283	→ lk 283	→ lk 290	→ lk 285	→ lk 285	→ lk 286	→ lk 286	→ lk 296	→ lk 296	→ lk 296	→ lk 296

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

					Kätepesuva-lamud	Valamud				
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Valamu laius 75 cm										
Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga	502.311.01.1		valge	→ lk 380					✓	
	502.311.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 380					✓	
	502.311.01.3		Valge/matt	→ lk 380					✓	
	502.311.JK.1		laava	→ lk 380					✓	
	502.311.JL.1		liivahall	→ lk 380					✓	
	502.311.JH.1		Tamm	→ lk 380					✓	
	502.311.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 380					✓	
Valamu laius 90 cm										
Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga	502.312.01.1		valge	→ lk 380						
	502.312.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 380						
	502.312.01.3		Valge/matt	→ lk 380						
	502.312.JK.1		laava	→ lk 380						
	502.312.JL.1		liivahall	→ lk 380						
	502.312.JH.1		Tamm	→ lk 380						
	502.312.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 380						
Valamu laius 120 cm										
Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga	502.313.01.1		valge	→ lk 381						
	502.313.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 381						
	502.313.01.3		Valge/matt	→ lk 381						
	502.313.JK.1		laava	→ lk 381						
	502.313.JL.1		liivahall	→ lk 381						
	502.313.JH.1		Tamm	→ lk 381						
	502.313.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 381						
Valamu laius 60 cm										
Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga	502.303.01.1		valge	→ lk 382				✓		
	502.303.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 382				✓		
	502.303.01.3		Valge/matt	→ lk 382				✓		
	502.303.JK.1		laava	→ lk 382				✓		
	502.303.JL.1		liivahall	→ lk 382				✓		
	502.303.JH.1		Tamm	→ lk 382				✓		
	502.303.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 382				✓		
Valamu laius 75 cm										
Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga	502.304.01.1		valge	→ lk 382					✓	
	502.304.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 382					✓	
	502.304.01.3		Valge/matt	→ lk 382					✓	
	502.304.JK.1		laava	→ lk 382					✓	
	502.304.JL.1		liivahall	→ lk 382					✓	
	502.304.JH.1		Tamm	→ lk 382					✓	
	502.304.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 382					✓	
Valamu laius 90 cm										
Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga	502.305.01.1		valge	→ lk 382						
	502.305.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 382						
	502.305.01.3		Valge/matt	→ lk 382						
	502.305.JK.1		laava	→ lk 382						
	502.305.JL.1		liivahall	→ lk 382						
	502.305.JH.1		Tamm	→ lk 382						
	502.305.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 382						

			Topeltvala-mud	Valamud hoiustamispinnaga		Valamud, väikse väljaulatusega		Valamud, kitsas serv			
	90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026




					Kätepesuva-lamud	Valamud				
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Valamu laius 120 cm										
Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga	502.306.01.1		valge	→ lk 383						
	502.306.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 383						
	502.306.01.3		Valge/matt	→ lk 383						
	502.306.JK.1		laava	→ lk 383						
	502.306.JL.1		liivahall	→ lk 383						
	502.306.JH.1		Tamm	→ lk 383						
	502.306.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 383						
Valamu laius 60 cm										
Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga, lühendatud väljaulatuvus	502.307.01.1		valge	→ lk 384						
	502.307.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 384						
	502.307.01.3		Valge/matt	→ lk 384						
	502.307.JK.1		laava	→ lk 384						
	502.307.JL.1		liivahall	→ lk 384						
	502.307.JH.1		Tamm	→ lk 384						
	502.307.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 384						
Valamu laius 75 cm										
Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga, lühendatud väljaulatuvus	502.308.01.1		valge	→ lk 384						
	502.308.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 384						
	502.308.01.3		Valge/matt	→ lk 384						
	502.308.JK.1		laava	→ lk 384						
	502.308.JL.1		liivahall	→ lk 384						
	502.308.JH.1		Tamm	→ lk 384						
	502.308.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 384						
Aluskapid topeltvalamule										
Valamu laius 120 cm										
Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, kahe sahtliga	502.314.01.1		valge	→ lk 389						
	502.314.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 389						
	502.314.01.3		Valge/matt	→ lk 389						
	502.314.JK.1		laava	→ lk 389						
	502.314.JL.1		liivahall	→ lk 389						
	502.314.JH.1		Tamm	→ lk 389						
	502.314.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 389						
Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, nelja sahtliga	502.309.01.1		valge	→ lk 390						
	502.309.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 390						
	502.309.01.3		Valge/matt	→ lk 390						
	502.309.JK.1		laava	→ lk 390						
	502.309.JL.1		liivahall	→ lk 390						
	502.309.JH.1		Tamm	→ lk 390						
	502.309.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 390						

✓ Ühilduv

			Topeltvala-mud	Valamud hoiustamispinnaga		Valamud, väikse väljaulatusega		Valamud, kitsas serv			
	90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								







Sortimendi ülevaade – Geberit iCon valamuühendused ruumisäästumudel

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

		Valamud aluskapiga						
		Ülevooluavaga			Ülevooluavata			
		Valamupealsele segisitile	Kahele valamupealsele segistile	Seinapealsetele segistitele	Valamupealsele segisitile	Kahele valamupealsele segistile	Seinapealsetele segistitele	
	D, ø / välisläbimõõt (mm)							
Valamuühendus paigutatav								
152.049.21.1 **Geberit Clou valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, hoobrakenduse ja ventiilikattega**	 **32 mm**							
152.072.21.1 **Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega**	 **32 mm**	✓	✓[1)]	✓[1)]				
152.073.21.1 **Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga**	 **32 mm**	✓	✓	✓				
Valamuühendus pole paigutatav								
152.084.21.1 **Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, vaba äravooluga ja ventiili kattega**	 **32 mm**							
152.091.21.1 **Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega**	 **32 mm**				✓	✓	✓	

✓ Ühilduv

[1)] Lisaks tellida: 245.900.20.1

	Topeltvalamu aluskapiga				Mööbelvalamud aluskapiga		
	Ülevooluavaga		Ülevooluavata				
	Valamupealsete-le segistitele	Seinapealsetele segistitele	Valamupealsete-le segistitele	Seinapealsetele segistitele	Valamupealsele segisitile	Kahele valamu-pealsele segistile	Seinapealsetele segistitele
							
					✓	✓[1]	✓[1]
	✓	✓[1]					
	✓	✓					
					✓	✓	✓
			✓	✓			

Sortimendi ülevaade – Geberit Smyle'i valamud ja valamu aluskapid

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

						Kätepesuvalamud	
						Geberit Smyle käte-pesuvalamu, kandiline disain, asümmeetriline ülevool	Geberit Smyle käte-pesuvalamu, kandiline disain
						45 cm	50 cm
Valge, segistiava keskel, ülevool nähtav						500.222.01.1	500.256.01.1
Valge, segistiavata, ülevool nähtav							
Valge, segistiava vasakul ja paremal, ülevool nähtav							
							
			Valamu laius			→ lk 315	→ lk 315
Aluskapid kätepesuvalamule							
Geberit Smyle aluskapp kätepesuvalamule, kandiline disain, ühe uksega	500.350.00.1		45 cm	Valge, ukse hinged paremal	→ lk 366	✓	
	500.350.JK.1			Laava, ukse hinged paremal		✓	
	500.350.JL.1			Liivahall, ukse hinged paremal		✓	
	500.350.JR.1			Pähklipuu hickory, ukse hinged paremal		✓	
	500.351.00.1			Valge, ukse hinged vasakul		✓	
	500.351.JK.1			Laava, ukse hinged vasakul		✓	
	500.351.JL.1			Liivahall, ukse hinged vasakul		✓	
	500.351.JR.1			Pähklipuu hickory, ukse hinged vasakul		✓	
	500.363.00.1		50 cm	Valge, ukse hinged paremal			✓
	500.363.JK.1			Laava, ukse hinged paremal			✓
	500.363.JL.1			Liivahall, ukse hinged paremal			✓
	500.363.JR.1			Pähklipuu hickory, ukse hinged paremal			✓
	500.364.00.1			Valge, ukse hinged vasakul			✓
	500.364.JK.1			Laava, ukse hinged vasakul			✓
	500.364.JL.1			Liivahall, ukse hinged vasakul			✓
	500.364.JR.1			Pähklipuu hickory, ukse hinged vasakul			✓
Aluskapid valamule							
Geberit Smyle aluskapp valamule, kandiline disain, ühe uksega	500.365.00.1		55 cm	Valge, ukse hinged paremal	→ lk 385		
	500.365.JK.1			Laava, ukse hinged paremal			
	500.365.JL.1			Liivahall, ukse hinged paremal			
	500.365.JR.1			Pähklipuu hickory, ukse hinged paremal			
	500.366.00.1			Valge, ukse hinged vasakul			
	500.366.JK.1			Laava, ukse hinged vasakul			
	500.366.JL.1			Liivahall, ukse hinged vasakul			
	500.366.JR.1			Pähklipuu hickory, ukse hinged vasakul			
Geberit Smyle aluskapp valamule, kandiline disain, kahe sahtliga	500.352.00.1		60 cm	valge	→ lk 386		
	500.352.JK.1			laava			
	500.352.JL.1			liivahall			
	500.352.JR.1			Pähklipuu hickory			
	500.353.00.1		75 cm	valge			
	500.353.JK.1			laava			
	500.353.JL.1			liivahall			
	500.353.JR.1			Pähklipuu hickory			
	500.354.00.1		90 cm	valge			
	500.354.JK.1			laava			
	500.354.JL.1			liivahall			
	500.354.JR.1			Pähklipuu hickory			
	500.355.00.1		120 cm	valge			
	500.355.JK.1			laava			
	500.355.JL.1			liivahall			
	500.355.JR.1			Pähklipuu hickory			
Aluskapid topeltvalamule							
Geberit Smyle aluskapp topeltvalamule, kandiline disain, kahe sahtliga	500.356.00.1		120 cm	valge	→ lk 391		
	500.356.JK.1			laava			
	500.356.JL.1			liivahall			
	500.356.JR.1			Pähklipuu hickory			

✓ Ühilduv


	Valamud					Topeltvalamud
	Geberit Smyle valamu, kandiline disain					Geberit Smyle topeltvalamu, kandiline disain
	55 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
	500.259.01.1	500.229.01.1	500.249.01.1	500.251.01.1		500.223.01.1
				500.250.01.1	500.225.01.1	
					500.253.01.1	
						
	→ lk 286	→ lk 286	→ lk 286	→ lk 286	→ lk 286	→ lk 291
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
			✓			
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓
						✓


Valamud


Mix & Match

Geberit ONE valamu CleanDrain









click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Valamu
- Kammelemendiga äravoolukaas, magnetiline kinnitus
- Valge kattega kammsüdamik
- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel

Omadused
- Sobib aluskapile
- Äraviik horisontaalne
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Lülitamine vardaga
- Integreeritud juuksesõelaga
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Vastab KRINKO soovitustele

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Kinnitus-punktid	EUR/St.
L / laius: 60 cm													
505.034.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge / läikiv	Jah	Keskel	Ilma		57,9	30,1	60	14	48	37	2	**636,54**
505.033.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge / läikiv	Jah	Ilma	Ilma		57,9		60	14	48	37	2	**636,54**
L / laius: 75 cm													
505.036.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge / läikiv	Jah	Keskel	Ilma		72,5	37,5	75	14	48	37	2	**844,10**
505.035.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge / läikiv	Jah	Ilma	Ilma		72,5		75	14	48	37	2	**844,10**
L / laius: 90 cm													
505.038.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge / läikiv	Jah	Keskel	Ilma	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	4	**1017,07**
505.037.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge / läikiv	Jah	Ilma	Ilma	17,2	87,1		90	14	48	37	4	**1017,07**
L / laius: 105 cm													
505.046.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge / läikiv	Ei	Keskel	Ilma	18	101,9	52,5	105	14	48	37	4	**1131,23**
505.045.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge / läikiv	Ei	Ilma	Ilma	18	101,9		105	14	48	37	4	**1131,23**
L / laius: 120 cm													
505.049.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge / läikiv	Jah	Vasakul ja paremal	Ilma	28	116,5	30,6	120	14	48	37	4	**1359,55**
505.048.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge / läikiv	Jah	Keskel	Ilma	28	116,5	60	120	14	48	37	4	**1359,55**
505.047.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge / läikiv	Jah	Ilma	Ilma	28	116,5		120	14	48	37	4	**1359,55**

Kombineeritav koos
- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 380
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 382
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 372
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 368
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 376


Tarvikud
- Geberit ONE äravoolu kate koos kammelemendiga, magnetkinnitusega → lk 334
- Geberit pöördrakendus kaablitõmbega → lk 519

- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Mix & Match

Geberit ONE CleanDrain valamu paremal asuva hoiustamispinnaga



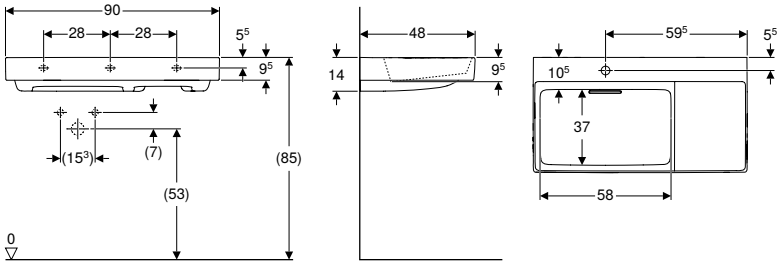

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt

- Valamu
- Kammelemendiga äravoolukaas, magnetiline kinnitus
- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel

Omadused

- Sobib aluskapile
- Äraviik horisontaalne
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Lülitamine vardaga
- Integreeritud juuksesõelaga
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	Kinnituspunktid	Valamu hoiustamispinnaga	EUR/St.
L / laius: 90 cm										
505.039.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge / läikiv	Jah	Vasakul	Ilma	90	14	48	3	Paremal	**1072,42**
505.042.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge / läikiv	Jah	Ilma	Ilma	90	14	48	3	Paremal	**1072,42**

Kombineeritav koos

- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 380
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 382
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 372
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 368
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 376

Tarvikud


- Geberit ONE äravoolu kate koos kammelemendiga, magnetkinnitusega → lk 334
- Geberit pöördrakendus kaablitõmbega → lk 519

- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Mix & Match

Geberit ONE CleanDrain valamu vasakul asuva hoiustamispinnaga



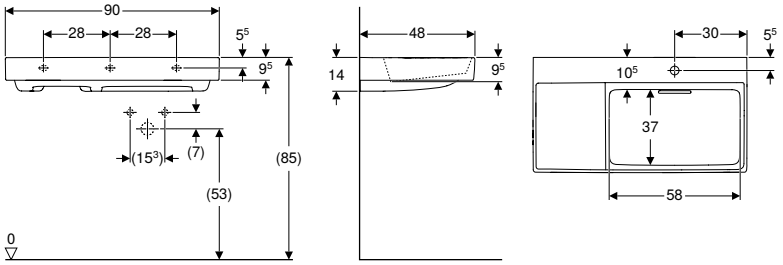

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt

- Valamu
- Kammelemendiga äravoolukaas, magnetiline kinnitus
- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel

Omadused

- Sobib aluskapile
- Äraviik horisontaalne
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Lülitamine vardaga
- Integreeritud juuksesõelaga
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	Kinnituspunktid	Valamu hoiustamispinnaga	EUR/St.
L / laius: 90 cm										
505.043.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge / läikiv	Jah	Paremal	Ilma	90	14	48	3	Vasakul	**1072,42**
505.044.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge / läikiv	Jah	Ilma	Ilma	90	14	48	3	Vasakul	**1072,42**

Kombineeritav koos

- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 380
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 382
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 372
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 368
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 376

Tarvikud


- Geberit ONE äravoolu kate koos kammelemendiga, magnetkinnitusega → lk 334
- Geberit pöördrakendus kaablitõmbega → lk 519


- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega


Mix & Match

Geberit ONE valamu









click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt

- Valamu

Omadused

- Sobib aluskapile
- Äraviik vertikaalne

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Üle-vool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Kinnitus-punktid	EUR/St.
L / laius: 60 cm															
505.020.01.1	valge / KeraTect	Jah	Keskel	Ilma		58,5	30	60	14	48	29	37	23,5	2	**382,44**
505.021.01.1	valge / KeraTect	Jah	Ilma	Ilma		58,5	30	60	14	48	29	37		2	**382,44**
L / laius: 75 cm															
505.020.01.2	valge / KeraTect	Jah	Keskel	Ilma		73,5	45	75	14	48	29	37	23,5	2	**573,68**
505.021.01.2	valge / KeraTect	Jah	Ilma	Ilma		73,5	37,5	75	14	48	29	37		2	**573,68**
L / laius: 90 cm															
505.020.01.3	valge / KeraTect	Jah	Keskel	Ilma	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4	**730,12**
505.021.01.3	valge / KeraTect	Jah	Ilma	Ilma	14	88,5	45	90	14	48	29	37		4	**730,12**
L / laius: 105 cm															
505.020.01.4	valge / KeraTect	Ei	Keskel	Ilma	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4	**834,42**
505.021.01.4	valge / KeraTect	Ei	Ilma	Ilma	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37		4	**834,42**
L / laius: 120 cm															
505.022.01.5	valge / KeraTect	Jah	Vasakul ja paremal	Ilma	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4	**1043,01**
505.020.01.5	valge / KeraTect	Jah	Keskel	Ilma	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4	**1043,01**
505.021.01.5	valge / KeraTect	Jah	Ilma	Ilma	28	118,5	60	102	14	48	29	37		4	**1043,01**

Täiendavalt tellida

- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel

Kombineeritav koos

- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 380
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 382
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 372
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 368
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 376

Tarvikud


- Valamu sifoon, ventiilikatte ja mansetiga, äraviik horisontaalne, Geberit ONE vertikaalse äraviiguga valamule → lk 510
- Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, vaba väljalaskeava ja ventiilikattega, äraviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraviik vertikaalne → lk 513
- Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, hoobrakenduse ja ventiilikattega, äraviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraviik vertikaalne → lk 516
- Geberit pöördrakendus kaablitõmbega → lk 519

- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet - Geberit ONE valamuühendused ruumisäästumudel või veebikataloog, valamu tarvikud
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Mix & Match

Geberit Acanto valamu



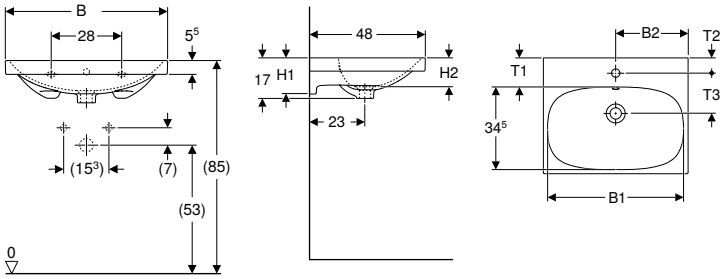

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib aluskapile

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	Aluska-pi laius [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Kinnitus-punktid	EUR/St.
L / laius: 60 cm																
500.620.01.2	valge	Jah	Keskel	nähtav, sümmeetriline	57	60	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5	2	233,78
L / laius: 120 cm																
501.880.00.1	valge	Jah	Vasakul ja paremal	nähtav, sümmeetriline	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	4	726,45
501.880.00.5 *	valge	Jah	Vasakul ja paremal	Ilma	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	4	726,45
501.880.00.3 *	valge	Jah	Ilma	nähtav, sümmeetriline	117		119	17	15,5	13	48	12			4	726,45
501.880.00.7 *	valge	Jah	Ilma	Ilma	117		119	17	15,5	13	48	12			4	726,45

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos
- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 380
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 382
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 376
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 372
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 368


Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega → lk 513
- Geberit pöördrakendus kaablitõmbega → lk 519

- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet - Geberit Acanto valamuühendused ruumisäästumudel või veebikataloog, valamu tarvikud
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Mix & Match

Geberit Acanto valamu hoiustamispinnaga



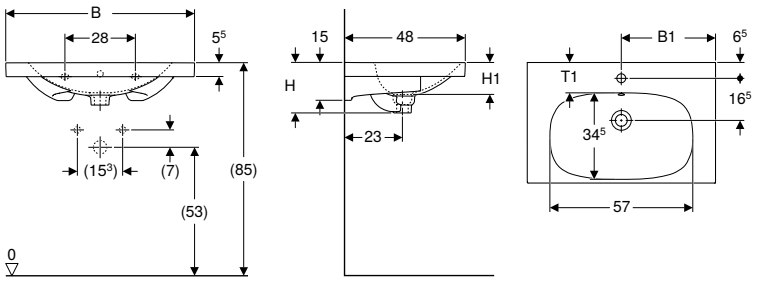

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib aluskapile
- Hoiustamispinnaga

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Kinnitus-punktid	Valamu hoiustamispinnaga	EUR/St.
L / laius: 75 cm													
500.622.01.2	valge	Jah	Keskel	nähtav, sümmeetriline	37,5	74	19,5	12	48	12	2	Mõlemapoolne	425,03
L / laius: 90 cm													
500.623.01.2	valge	Jah	Keskel	nähtav, sümmeetriline	45	89	16,5	13,5	48	11,5	4	Mõlemapoolne	584,43
500.624.01.2	valge	Jah	Ilma	nähtav, sümmeetriline		89	16,5	13,5	48	11,5	4	Mõlemapoolne	584,43


Kombineeritav koos
- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 380
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 382
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 368
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 376
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 372

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega → lk 513
- Geberit pöördrakendus kaablitõmbega → lk 519

- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vt sortimendi ülevaadet – Geberit Acanto valamuühendused ruumisäästmudel või online-kataloog, valamu tarvikud
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Geberit Acanto valamu lühendatud väljaulatuvus



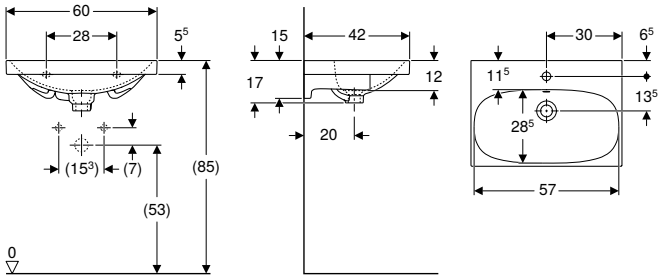

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib aluskapile
- Väikse väljaulatusega

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 60 cm							
500.631.01.2	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	59,5	17	42	257,16


Kombineeritav koos
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga, lühendatud väljaulatuvus → lk 378


Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega → lk 513


- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet - Geberit Acanto valamuühendused ruumisäästumudel või veebikataloog, valamu tarvikud

Geberit Acanto valamu lühendatud väljaulatuvus, hoiustamispinnaga









click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- Sobib aluskapile
- Väikse väljaulatusega
- Hoiustamispinnaga

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	Valamu hoiustamispinnaga	EUR/St.
L / laius: 75 cm								
500.632.01.2	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	74	17	42	Mõlemapoolne	**460,48**

Kombineeritav koos

- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga, lühendatud väljaulatuvus → lk 378

Tarvikud


- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega → lk 513
- Geberit pöördrakendus kaablitõmbega → lk 519

- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet - Geberit Acanto valamuühendused ruumisäästumudel või veebikataloog, valamu tarvikud

Mix & Match

Geberit iConi valamu





click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- Sobib aluskapile

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Kinnitus-punktid	EUR/St.
L / laius: 60 cm												
124060000	valge	Jah	Keskel	nähtav, sümmeetriline		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2	233,09
124062000	valge	Jah	Keskel	Ilma		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2	268,83
124063000	valge	Jah	Ilma	nähtav, sümmeetriline		54,5	59,2	15,5	48,5		2	268,83
124061000	valge	Jah	Ilma	Ilma		54,5	59,2	15,5	48,5		2	268,83
L / laius: 75 cm												
124075000	valge	Jah	Keskel	nähtav, sümmeetriline		69	74	15,5	48,5	6	2	424,93
124078000	valge	Jah	Ilma	nähtav, sümmeetriline		69	74	15,5	48,5		2	454,07
L / laius: 90 cm												
124090000	valge	Jah	Keskel	nähtav, sümmeetriline	13	84	89	15,5	48,5	6	4	583,86
124093000	valge	Jah	Ilma	nähtav, sümmeetriline	13	84	89	15,5	48,5		4	619,55
502.924.00.1	valge	Jah	Vasakul ja paremal	nähtav, sümmeetriline	13	84	89	15,5	48,5	6,5	4	644,93
L / laius: 120 cm												
124020000	valge	Jah	Vasakul ja paremal	nähtav, sümmeetriline	28	114,5	119	16	48,5	6	4	743,68
124025000	valge	Jah	Ilma	nähtav, sümmeetriline	28	114,5	119	16	48,5		4	771,91

Kombineeritav koos

- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 380
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 382
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 372
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 368
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 376

Tarvikud


- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega → lk 513
- Geberit pöördrakendus kaablitõmbega → lk 519


- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet – Geberit iCon valamuühendused ruumisäästmudel või online-kataloog, valamu tarvikud
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega


Mix & Match

Geberit iCon Light valamu









click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- Sobib aluskapile

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Kinnitus-punktid	EUR/St.
L / laius: 60 cm													
501.834.00.1	valge	Jah	Keskel	nähtav, sümmeetriline	54	30		59,2	15,5	48	11	2	227,39
501.834.00.5 *	valge	Jah	Keskel	Ilma	54	30		59,2	15,5	48	11	2	227,39
501.834.00.3 *	valge	Jah	Ilma	nähtav, sümmeetriline	54	30		59,2	15,5	48	11	2	227,39
501.834.00.7 *	valge	Jah	Ilma	Ilma	54	30		59,2	15,5	48	11	2	227,39
L / laius: 75 cm													
501.835.00.1	valge	Jah	Keskel	nähtav, sümmeetriline	68	37,5		74	15,5	48	11	2	414,67
501.835.00.5 *	valge	Jah	Keskel	Ilma	68	37,5		74	15,5	48	11	2	414,67
501.835.00.3 *	valge	Jah	Ilma	nähtav, sümmeetriline	68	37,5		74	15,5	48	11	2	414,67
501.835.00.7 *	valge	Jah	Ilma	Ilma	68	37,5		74	15,5	48	11	2	414,67
L / laius: 90 cm													
501.836.00.1	valge	Jah	Keskel	nähtav, sümmeetriline	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	569,71
501.836.00.5 *	valge	Jah	Keskel	Ilma	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	569,71
501.836.00.3 *	valge	Jah	Ilma	nähtav, sümmeetriline	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	569,71
501.836.00.7 *	valge	Jah	Ilma	Ilma	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	569,71
L / laius: 120 cm													
501.837.00.1	valge	Jah	Vasakul ja paremal	nähtav, sümmeetriline	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	725,57
501.837.00.5 *	valge	Jah	Vasakul ja paremal	Ilma	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	725,57
501.837.00.3 *	valge	Jah	Ilma	nähtav, sümmeetriline	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	725,57
501.837.00.7 *	valge	Jah	Ilma	Ilma	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	725,57

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 380
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 382
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 372
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 368
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 376

Tarvikud


- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega → lk 513
- Geberit pöördrakendus kaablitõmbega → lk 519


- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet – Geberit iCon valamuühendused ruumisäästmudel või online-kataloog, valamu tarvikud
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega


Mix & Match

Geberit iCon Light valamu hoiustamispinnaga









click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- Sobib aluskapile
- Hoiustamispinnaga

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segis-tiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	Kinnitus-punktid	Valamu hoius-tamispinnaga	EUR/St.
L / laius: 75 cm													
501.839.00.1	valge	Jah	Keskel	nähtav, sümmeetriline	52	37,5		74	15,5	48	2	Mõlemapoolne	**468,11**
501.839.00.3 *	valge	Jah	Ilma	nähtav, sümmeetriline	52	37,5		74	15,5	48	2	Mõlemapoolne	**468,11**
501.839.00.5 *	valge	Jah	Keskel	Ilma	52	37,5		74	15,5	48	2	Mõlemapoolne	**468,11**
501.839.00.7 *	valge	Jah	Ilma	Ilma	52	37,5		74	15,5	48	2	Mõlemapoolne	**468,11**
L / laius: 90 cm													
501.840.00.1	valge	Jah	Keskel	nähtav, sümmeetriline	54	45	13	88,8	16	48	4	Mõlemapoolne	**640,98**
501.840.00.3 *	valge	Jah	Ilma	nähtav, sümmeetriline	54	45	13	88,8	16	48	4	Mõlemapoolne	**640,98**
501.840.00.5 *	valge	Jah	Keskel	Ilma	54	45	13	88,8	16	48	4	Mõlemapoolne	**640,98**
501.840.00.7 *	valge	Jah	Ilma	Ilma	54	45	13	88,8	16	48	4	Mõlemapoolne	**640,98**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 380
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 382
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 372
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 368
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 376


Tarvikud

- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega → lk 513
- Geberit pöördrakendus kaablitõmbega → lk 519

- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet – Geberit iCon valamuühendused ruumisäästmudel või online-kataloog, valamu tarvikud
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Geberit iCon Light valamu lühendatud väljaulatuvus



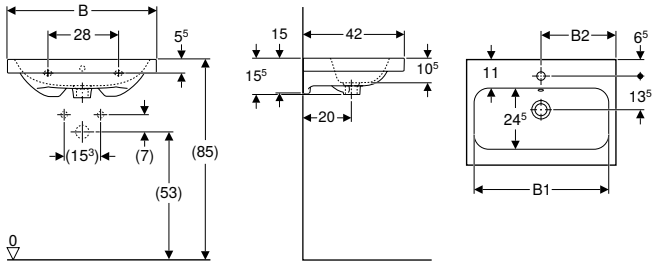

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib aluskapile
- Väikse väljaulatusega

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 60 cm									
501.841.00.1	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	54	30	60	15,5	42	252,35
501.841.00.3 *	valge	Ilma	nähtav, sümmeetriline	54	30	60	15,5	42	252,35
501.841.00.5 *	valge	Keskel	Ilma	54	30	60	15,5	42	252,35
501.841.00.7 *	valge	Ilma	Ilma	54	30	60	15,5	42	252,35
L / laius: 75 cm									
501.842.00.1	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	69	37,5	75	15,5	42	446,73
501.842.00.3 *	valge	Ilma	nähtav, sümmeetriline	69	37,5	75	15,5	42	446,73
501.842.00.5 *	valge	Keskel	Ilma	69	37,5	75	15,5	42	446,73
501.842.00.7 *	valge	Ilma	Ilma	69	37,5	75	15,5	42	446,73

*** Tellimuspõhine tootmine**


Kombineeritav koos
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga, lühendatud väljaulatuvus → lk 384

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega → lk 513
- Geberit pöördrakendus kaablitõmbega → lk 519

- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet – Geberit iCon valamuühendused ruumisäästmudel või online-kataloog, valamu tarvikud

Geberit Smyle valamu, kandiline disain



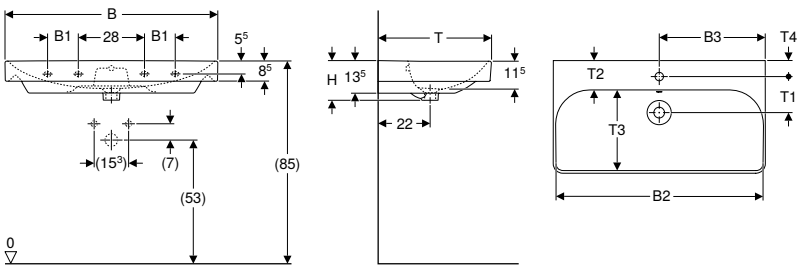

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib aluskapile

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Kinnituspunktid	EUR/St.
L / laius: 55 cm															
500.259.01.1	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline		51,8	27,5	53,6	17	44	15	12,5	27,5	7	2	136,19
501.574.00.1	valge	Ilma	nähtav, sümmeetriline		51,8		53,6	17	44		12,5	27,5		2	132,84
L / laius: 60 cm															
500.229.01.1	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	145,94
501.732.00.1 *	valge	Keskel	Ilma		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	145,94
L / laius: 75 cm															
500.249.01.1	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline		71,5	37,5	73,4	16,5	48	15	12,5	33,5	6,5	2	243,19
500.249.00.2	valge	Ilma	nähtav, sümmeetriline		71,5		73,4	16,5	48		12,5	33,5		2	231,51

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Kinnitus-punktid	EUR/St.
L / laius: 90 cm															
500.251.01.1	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	356,65
500.250.01.1	valge	Ilma	nähtav, sümmeetriline	13	86,8		88,4	16,5	48		12,5	33,5		4	356,65
500.252.01.1	valge	Vasakul ja paremal	nähtav, sümmeetriline	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	347,99
L / laius: 120 cm															
500.253.01.1	valge	Vasakul ja paremal	nähtav, sümmeetriline	28	116,8	31,5	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	535,00
500.226.01.1	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	28	116,8	60	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	535,00
500.225.01.1	valge	Ilma	nähtav, sümmeetriline	28	116,8		118,4	16,5	48		13	33,5		4	535,00


*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos
- Geberit Smyle aluskapp valamule, kandiline disain, ühe uksega → lk 385
- Geberit Smyle aluskapp valamule, kandiline disain, kahe sahtliga → lk 386
- Geberit Smyle valamu pooljalg → lk 332
- Geberit Selnova valamujalg → lk 331
- Geberit Selnova Square valamujalg → lk 331

Tarvikud
- Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 514
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 512

Geberit Selnova valamu



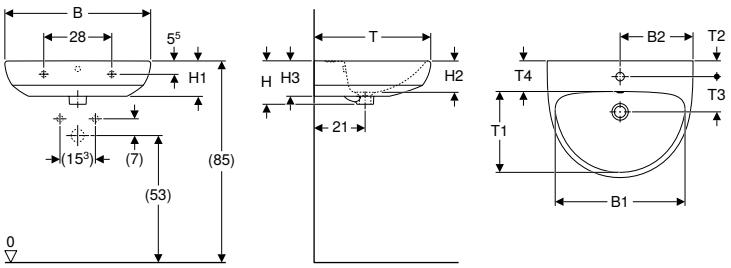

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Valamu

Omadused
- Valamupooljalaga kombineeritav
- Valamujalaga kombineeritav

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	EUR/St.
L / laius: 55 cm															
500.315.01.7	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	47,5	27,5	17,5	14,5	13	14,5	44	29	6,5	14,5	11,5	76,34
500.303.01.1	valge	Vasakul ja paremal	nähtav, sümmeetriline	47,5	17,5	17,5	14,5	12	14,5	44	29	6,5	14,5	11,5	76,34
500.304.01.7	valge	Ilma	nähtav, sümmeetriline	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5	76,34
500.315.01.5 *	valge	Ilma	Ilma	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5	72,63
L / laius: 60 cm															
500.305.01.7	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	53,5	30	17,5	14,5	12	14,5	48	33	6,5	14,5	11,5	79,51
500.305.01.2 *	valge	Ilma	Ilma	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5	75,70
500.305.01.5 *	valge	Ilma	nähtav, sümmeetriline	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5	75,70
L / laius: 65 cm															
500.297.01.7	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	58	32,5	18,5	15	13,5	15	50	35	6,5	14,5	12	101,76
500.297.01.2 *	valge	Ilma	nähtav, sümmeetriline	58		18,5	15	13,5	15	50	35			12	96,89


*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova valamu pooljalg → lk 333
- Geberit Selnova valamujalg → lk 331

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 175
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511

Geberit Selnova Square valamu



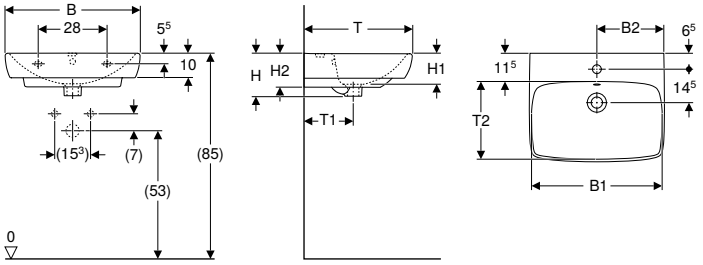

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Valamu

Omadused
- Valamupooljalaga kombineeritav
- Valamujalaga kombineeritav

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/St.
L / laius: 55 cm													
500.290.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	78,69
500.290.01.7	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	82,69
500.290.01.4 *	valge	Ilma	Ilma	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	102,30
500.291.01.7	valge	Ilma	nähtav, sümmeetriline	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	82,69
L / laius: 60 cm													
500.300.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	81,75
500.300.01.7	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	85,85
500.300.01.4 *	valge	Ilma	nähtav, sümmeetriline	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	81,75
502.792.00.7 *	valge	Ilma	Ilma	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	81,75
L / laius: 65 cm													
500.299.01.5	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	111,30
500.299.01.2 *	valge	Ilma	nähtav, sümmeetriline	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	105,96
500.299.01.4 *	valge	Ilma	Ilma	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	105,96

*** Tellimuspõhine tootmine**


Kombineeritav koos
- Geberit Selnova valamujalg → lk 331
- Geberit Selnova valamu pooljalg → lk 333

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 175
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511

- Geberit Selnova Square põrandapealne sammas ainult valamutele 55–60 cm
- Geberit Selnova põrandapealne sammas ainult valamule 65 cm

Geberit Selnova Compact valamu



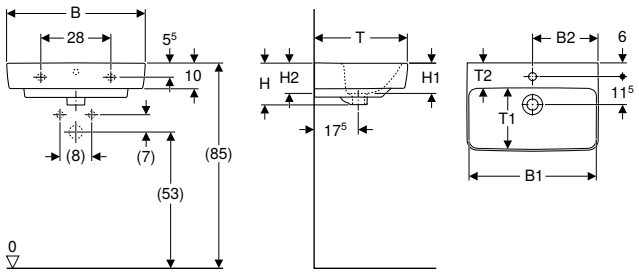

click & scan

Kasutusotstarbed
- Sobib paigaldamiseks väikestesse vannitubadesse ja külalis-WC-desse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib aluskapile
- Valamupooljalaga kombineeritav

Tarnekomplekt
- Valamu

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/St.
L / laius: 55 cm													
501.509.00.7	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10	88,64
L / laius: 60 cm													
501.511.00.7	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	54	30	55	17	12	13,5	37	22,5	10	95,34
L / laius: 65 cm													
501.890.00.7	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	63	32,5	59,7	18,5	12,5	14,5	40	29	10,5	114,42
501.891.00.7	valge	Keskel	Ilma	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	117,26
501.892.00.7	valge	Ilma	nähtav, sümmeetriline	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	114,42
501.893.00.7	valge	Ilma	Ilma	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	117,26

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Compact valamu pooljalg kätepesuvalamule → lk 332


Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 512
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 175

Topeltvalamud

Mix & Match

Geberit Acanto topeltvalamu



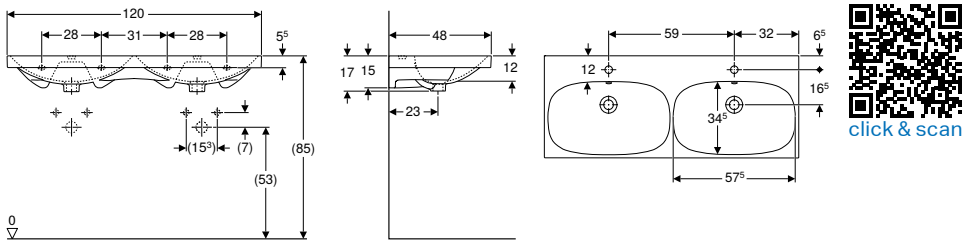

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib aluskapile

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 120 cm							
500.627.01.2	valge	Jah	Keskel	nähtav, sümmeetriline	17	48	906,74
500.628.01.2	valge	Jah	Ilma	nähtav, sümmeetriline	17	48	906,74

Kombineeritav koos
- Geberit Acanto aluskapp topeltvalamule, kahe sahtli ja kahe sifooniga → lk 388
- Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, kahe sahtliga → lk 389
- Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, nelja sahtliga → lk 390


Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega → lk 513
- Geberit pöördrakendus kaablitõmbega → lk 519


- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet - Geberit Acanto valamuühendused ruumisäästumudel või veebikataloog, valamu tarvikud
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega


Mix & Match

Geberit iCon topeltvalamu



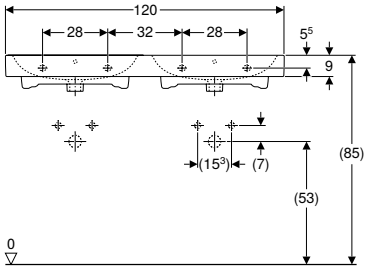





click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib aluskapile

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 120 cm							
124120000	valge	Jah	Keskel	nähtav, sümmeetriline	16	48,5	923,28

Kombineeritav koos
- Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, kahe sahtliga → lk 389
- Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, nelja sahtliga → lk 390
- Geberit Acanto aluskapp topeltvalamule, kahe sahtli ja kahe sifooniga → lk 388


Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega → lk 513
- Geberit pöördrakendus kaablitõmbega → lk 519


- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet – Geberit iCon valamuühendused ruumisäästmudel või online-kataloog, valamu tarvikud
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega


Mix & Match

Geberit iCon Light topeltvalamu









click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib aluskapile

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 120 cm								
501.838.00.1	valge	Jah	Keskel	nähtav, sümmeetriline	118,4	15,5	48	900,82
501.838.00.3 *	valge	Jah	Ilma	nähtav, sümmeetriline	118,4	15,5	48	900,82
501.838.00.5 *	valge	Jah	Keskel	Ilma	118,4	15,5	48	900,82
501.838.00.7 *	valge	Jah	Ilma	Ilma	118,4	15,5	48	900,82

*** Tellimuspõhine tootmine**


Kombineeritav koos
- Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, kahe sahtliga → lk 389
- Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, nelja sahtliga → lk 390
- Geberit Acanto aluskapp topeltvalamule, kahe sahtli ja kahe sifooniga → lk 388


Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega → lk 513
- Geberit pöördrakendus kaablitõmbega → lk 519


- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet – Geberit iCon valamuühendused ruumisäästmudel või online-kataloog, valamu tarvikud
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Geberit Smyle topeltvalamu, kandiline disain



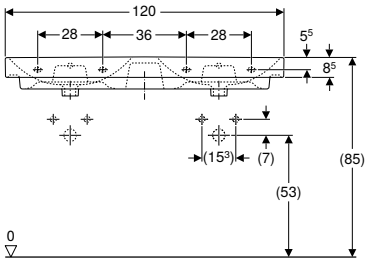





click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib aluskapile
- Valamupooljalaga kombineeritav

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 120 cm							
500.223.01.1	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	118,4	16,5	48	648,44

Kombineeritav koos
- Geberit Smyle aluskapp topeltvalamule, kandiline disain, kahe sahtliga → lk 391
- Geberit Smyle valamu pooljalg → lk 332


Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 512

Mööbelvalamud

Mix & Match

Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain



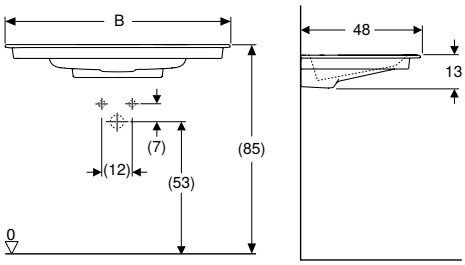

click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldatakse valamu aluskappidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Äraviik horisontaalne
- Kitsas serv
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Lülitamine vardaga
- Integreeritud juuksesõelaga
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu

Tarnekomplekt
- Mööbelvalamu
- Kammelemendiga äravoolukaas, magnetiline kinnitus
- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	Valamu hoiustamispinnaga	EUR/St.
L / laius: 60 cm											
505.002.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge / läikiv	Jah	Keskel	Ilma	49	30	60	13	48	Mõlemapoolne	**674,59**
505.001.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge / läikiv	Jah	Ilma	Ilma	49		60	13	48	Mõlemapoolne	**674,59**
L / laius: 75 cm											
505.004.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge / läikiv	Jah	Keskel	Ilma	55,5	37	75	13	48	Mõlemapoolne	**882,16**
505.003.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge / läikiv	Jah	Ilma	Ilma	55,5		75	13	48	Mõlemapoolne	**882,16**
L / laius: 90 cm											
505.006.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge / läikiv	Jah	Keskel	Ilma	55,5	45	90	13	48	Mõlemapoolne	**1055,12**
505.005.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge / läikiv	Jah	Ilma	Ilma	55,5		90	13	48	Mõlemapoolne	**1055,12**
L / laius: 105 cm											
505.015.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge / läikiv	Ei	Keskel	Ilma	55,5	52	105	13	48	Mõlemapoolne	**1169,29**
505.014.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge / läikiv	Ei	Ilma	Ilma	55,5		105	13	48	Mõlemapoolne	**1169,29**
L / laius: 120 cm											
505.017.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge / läikiv	Jah	Keskel	Ilma	55,5	59,5	120	13	48	Mõlemapoolne	**1397,61**
505.016.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge / läikiv	Jah	Ilma	Ilma	55,5		120	13	48	Mõlemapoolne	**1397,61**

Kombineeritav koos
- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 380
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 382
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 372
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 368
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 376


Tarvikud
- Geberit ONE äravoolu kate koos kammelemendiga, magnetkinnitusega → lk 334
- Geberit pöördrakendus kaablitõmbega → lk 519

- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Mix & Match

Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain, valamu hoiustamispind paremal



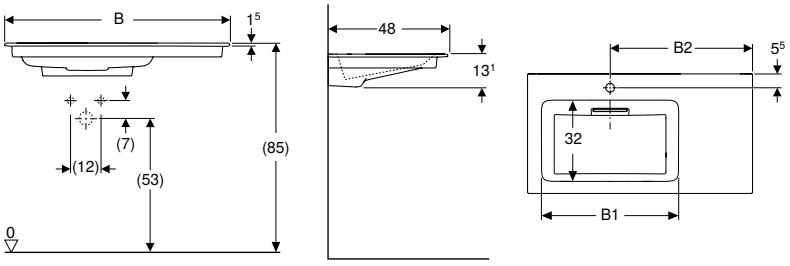

click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldatakse valamu aluskappidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Äraviik horisontaalne
- Kitsas serv
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Lülitamine vardaga
- Integreeritud juuksesõelaga
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu

Tarnekomplekt
- Mööbelvalamu
- Kammelemendiga äravoolukaas, magnetiline kinnitus
- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	Valamu hoiustamispinnaga	EUR/St.
L / laius: 90 cm											
505.007.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge / läikiv	Jah	Vasakul	Ilma	54,5	57	90	13,1	48	Paremal	**1107,02**
505.008.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge / läikiv	Jah	Ilma	Ilma	54,5		90	13,1	48	Paremal	**1107,02**

Kombineeritav koos
- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 380
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 382
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 372
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 368
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 376


Tarvikud
- Geberit ONE äravoolu kate koos kammelemendiga, magnetkinnitusega → lk 334
- Geberit pöördrakendus kaablitõmbega → lk 519


- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega


Mix & Match

Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain, valamu hoiustamispind vasakul









click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldatakse valamu aluskappidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Äraviik horisontaalne
- Kitsas serv
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Lülitamine vardaga
- Integreeritud juuksesõelaga
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu

Tarnekomplekt
- Mööbelvalamu
- Kammelemendiga äravoolukaas, magnetiline kinnitus
- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	Valamu hoiustamispinnaga	EUR/St.
L / laius: 90 cm												
505.009.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge / läikiv	Jah	Paremal	Ilma	54,5	33	33	90	13,1	48	Vasakul	**1107,02**
505.013.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge / läikiv	Jah	Ilma	Ilma	54,5		33	90	13,1	48	Vasakul	**1107,02**

Kombineeritav koos
- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 380
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 382
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 372
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 368
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 376


Tarvikud
- Geberit ONE äravoolu kate koos kammelemendiga, magnetkinnitusega → lk 334
- Geberit pöördrakendus kaablitõmbega → lk 519

- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Mix & Match

Geberit ONE mööbelvalamu



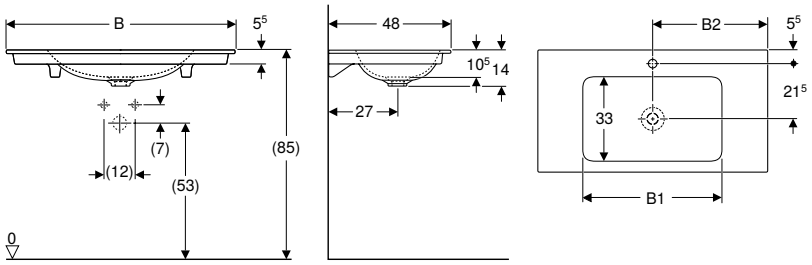

click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldatakse valamu aluskappidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Äraviik vertikaalne
- Kitsas serv

Tarnekomplekt
- Mööbelvalamu

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	Valamu hoiustamispinnaga	EUR/St.
L / laius: 60 cm											
505.010.01.1	valge / KeraTect	Jah	Keskel	Ilma	50,5	30	60	14	48	Mõlemapoolne	417,20
505.011.01.1	valge / KeraTect	Jah	Ilma	Ilma	50,5	30	60	14	48	Mõlemapoolne	417,20
L / laius: 75 cm											
505.010.01.2	valge / KeraTect	Jah	Keskel	Ilma	55	37,5	75	14	48	Mõlemapoolne	608,45
505.011.01.2	valge / KeraTect	Jah	Ilma	Ilma	55	37,5	75	14	48	Mõlemapoolne	608,45
L / laius: 90 cm											
505.010.01.3	valge / KeraTect	Jah	Keskel	Ilma	55	45	90	14	48	Mõlemapoolne	764,89
505.011.01.3	valge / KeraTect	Jah	Ilma	Ilma	55	45	90	14	48	Mõlemapoolne	764,89
L / laius: 105 cm											
505.010.01.4	valge / KeraTect	Ei	Keskel	Ilma	55	52,5	105	14	48	Mõlemapoolne	869,19
505.011.01.4	valge / KeraTect	Ei	Ilma	Ilma	55	52,5	105	14	48	Mõlemapoolne	869,19
L / laius: 119 cm											
505.010.01.5	valge / KeraTect	Jah	Keskel	Ilma	60	59,5	120	14	48	Mõlemapoolne	1077,79
505.011.01.5	valge / KeraTect	Jah	Ilma	Ilma	60	59,5	120	14	48	Mõlemapoolne	1077,79

Täiendavalt tellida
- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel

Kombineeritav koos
- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 380
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 382
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 372
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 368
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 376


Tarvikud
- Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, vaba väljalaskeava ja ventiilikattega, äraviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraviik vertikaalne → lk 513
- Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, hoobrakenduse ja ventiilikattega, äraviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraviik vertikaalne → lk 516
- Geberit pöördrakendus kaablitõmbega → lk 519

- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet - Geberit ONE valamuühendused ruumisäästumudel või veebikataloog, valamu tarvikud
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Mix & Match

Geberit iCon mööbelvalamu



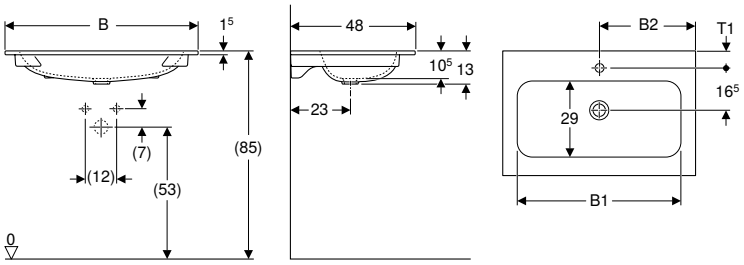

click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldatakse valamu aluskappidele

Omadused
- Kitsas serv

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/St.
L / laius: 60 cm											
501.843.00.1	valge	Jah	Keskel	Ilma	49	30	60	13	48	6,5	265,65
501.843.00.3 *	valge	Jah	Ilma	Ilma	49	30	60	13	48		265,65
L / laius: 75 cm											
501.844.00.1	valge	Jah	Keskel	Ilma	63,5	37,5	75	13	48	6,5	464,81
501.844.00.3 *	valge	Jah	Ilma	Ilma	63,5	37,5	75	13	48		464,81
L / laius: 90 cm											
501.845.00.1	valge	Jah	Keskel	Ilma	78,5	45	90	13	48	6,5	664,07
501.845.00.3 *	valge	Jah	Ilma	Ilma	78,5	45	90	13	48		664,07
L / laius: 120 cm											
501.846.00.1	valge	Jah	Vasakul ja paremal	Ilma	108	60	120	13	48	7	962,05
501.846.00.3 *	valge	Jah	Ilma	Ilma	108	60	120	13	48		962,05

*** Tellimuspõhine tootmine**


Kombineeritav koos
- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 380
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 382
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 372
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 368
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 376

Tarvikud
- Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, vaba äravooluga ja ventiili kattega → lk 512
- Geberit Clou valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, hoobrakenduse ja ventiilikattega → lk 515
- Geberit pöördrakendus kaablitõmbega → lk 519

- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet – Geberit iCon valamuühendused ruumisäästmudel või online-kataloog, valamu tarvikud
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Geberit Selnova Square mööbelvalamu



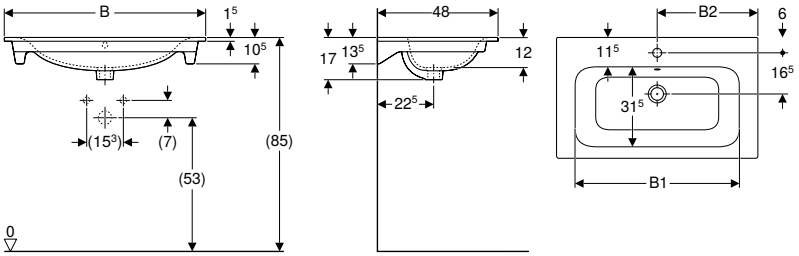

click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldatakse valamu aluskappidele

Omadused
- Kitsas serv

Tehniline info


Materjal	Sanitaarkeraamika


Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 55 cm									
500.993.00.1	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	49	27,5	53,8	17	48	**201,73**
L / laius: 60 cm									
500.994.00.1	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	54	30	58,8	17	48	**210,93**
L / laius: 80 cm									
500.995.00.1	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	74	40	78,8	17	48	**385,14**
L / laius: 100 cm									
500.997.00.1	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	94	50	98,8	17	48	**568,52**

Pinnapealsed valamud




Sortimendi ülevaade – Geberit ONE pinnapealsed valamud ja vannitoamööbel

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

					Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline				
Äraviik horisontaalne									
Ilma segistiavata, valge					505.050.00.1				
Segistiavaga, valge					505.051.00.1				
Ilma segistiavata, valge matt					505.052.00.1				
Segistiavaga, valge matt					505.053.00.1				
Äraviik vertikaalne									
Ilma segistiavata, valge					505.040.01.6				
Segistiavaga, valge					505.041.01.6				
					Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, kausikujulisele pinnapealsele valamule				
					Väljalõige keskel	Väljalõige vasakul	Väljalõige paremal	Väljalõige kahekordne	
									
Kahe sahtliga	**Ühe sahtliga**			**Alates lk**	**→ lk 394**	**→ lk 394**	**→ lk 394**	**→ lk 394**	
Laius 60 cm									
505.261.00.1	**505.071.00.1**		**Valge kõrgläikega**	**→ lk 372**	505.271.00.1				
505.261.00.2	**505.071.00.2**		**Valge matt**	**→ lk 372**	505.271.00.2				
505.261.00.3	**505.071.00.3**		**laava**	**→ lk 372**	505.271.00.3				
505.261.00.4	**505.071.00.4**		**liivahall**	**→ lk 372**	505.271.00.4				
505.261.00.5	**505.071.00.5**		**Tamm**	**→ lk 372**	505.271.00.5				
505.261.00.6	**505.071.00.6**		**Pähklipuu hickory**	**→ lk 372**	505.271.00.6				
505.261.00.7	**505.071.00.7**		**beežikashall**	**→ lk 372**	505.271.00.7				
505.261.00.8	**505.071.00.8**		**Must matt**	**→ lk 372**					
Laius 75 cm									
505.262.00.1	**505.072.00.1**		**Valge kõrgläikega**	**→ lk 372**	505.272.00.1				
505.262.00.2	**505.072.00.2**		**Valge matt**	**→ lk 372**	505.272.00.2				
505.262.00.3	**505.072.00.3**		**laava**	**→ lk 372**	505.272.00.3				
505.262.00.4	**505.072.00.4**		**liivahall**	**→ lk 372**	505.272.00.4				
505.262.00.5	**505.072.00.5**		**Tamm**	**→ lk 372**	505.272.00.5				
505.262.00.6	**505.072.00.6**		**Pähklipuu hickory**	**→ lk 372**	505.272.00.6				
505.262.00.7	**505.072.00.7**		**beežikashall**	**→ lk 372**	505.272.00.7				
505.262.00.8	**505.072.00.8**		**Must matt**	**→ lk 372**					
Laius 90 cm									
505.263.00.1	**505.073.00.1**		**Valge kõrgläikega**	**→ lk 372**	505.273.00.1	505.293.00.1	505.313.00.1		
505.263.00.2	**505.073.00.2**		**Valge matt**	**→ lk 372**	505.273.00.2	505.293.00.2	505.313.00.2		
505.263.00.3	**505.073.00.3**		**laava**	**→ lk 372**	505.273.00.3	505.293.00.3	505.313.00.3		
505.263.00.4	**505.073.00.4**		**liivahall**	**→ lk 372**	505.273.00.4	505.293.00.4	505.313.00.4		
505.263.00.5	**505.073.00.5**		**Tamm**	**→ lk 372**	505.273.00.5	505.293.00.5	505.313.00.5		
505.263.00.6	**505.073.00.6**		**Pähklipuu hickory**	**→ lk 372**	505.273.00.6	505.293.00.6	505.313.00.6		
505.263.00.7	**505.073.00.7**		**beežikashall**	**→ lk 372**	505.273.00.7	505.293.00.7	505.313.00.7		
505.263.00.8	**505.073.00.8**		**Must matt**	**→ lk 372**					
Laius 105 cm									
505.264.00.1	**505.074.00.1**		**Valge kõrgläikega**	**→ lk 372**	505.274.00.1	505.294.00.1	505.314.00.1		
505.264.00.2	**505.074.00.2**		**Valge matt**	**→ lk 372**	505.274.00.2	505.294.00.2	505.314.00.2		
505.264.00.3	**505.074.00.3**		**laava**	**→ lk 372**	505.274.00.3	505.294.00.3	505.314.00.3		
505.264.00.4	**505.074.00.4**		**liivahall**	**→ lk 372**	505.274.00.4	505.294.00.4	505.314.00.4		
505.264.00.5	**505.074.00.5**		**Tamm**	**→ lk 372**	505.274.00.5	505.294.00.5	505.314.00.5		
505.264.00.6	**505.074.00.6**		**Pähklipuu hickory**	**→ lk 372**	505.274.00.6	505.294.00.6	505.314.00.6		
505.264.00.7	**505.074.00.7**		**beežikashall**	**→ lk 372**	505.274.00.7	505.294.00.7	505.314.00.7		
505.264.00.8	**505.074.00.8**		**Must matt**	**→ lk 372**					


	Geberit ONE pinnapealne valamu, ristkülikukujuline						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, ristkülikukujulisele pinnapealsele valamule						
	Väljalõige keskel	Väljalõige vasakul	Väljalõige paremal	Väljalõige kahekordne			
					Peegelkapid, varjatud paigaldus	Toorehituskarp	Peegelkapid, pinnapealne paigaldus
	→ lk 398	→ lk 398	→ lk 398	→ lk 398	→ lk 461	→ lk 625	→ lk 461
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	505.282.00.1				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.2				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.3				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.4				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.5				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.6				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.7				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.283.00.1	505.303.00.1	505.323.00.1		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.2	505.303.00.2	505.323.00.2		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.3	505.303.00.3	505.323.00.3		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.4	505.303.00.4	505.323.00.4		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.5	505.303.00.5	505.323.00.5		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.6	505.303.00.6	505.323.00.6		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.7	505.303.00.7	505.323.00.7		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
					90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.284.00.1	505.304.00.1	505.324.00.1		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.2	505.304.00.2	505.324.00.2		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.3	505.304.00.3	505.324.00.3		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.4	505.304.00.4	505.324.00.4		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.5	505.304.00.5	505.324.00.5		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.6	505.304.00.6	505.324.00.6		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.7	505.304.00.7	505.324.00.7		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
					105 cm	111.944.00.1	60–120 cm

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

					Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline				
Äraviik horisontaalne									
Ilma segistiavata, valge					505.050.00.1				
Segistiavaga, valge					505.051.00.1				
Ilma segistiavata, valge matt					505.052.00.1				
Segistiavaga, valge matt					505.053.00.1				
Äraviik vertikaalne									
Ilma segistiavata, valge					505.040.01.6				
Segistiavaga, valge					505.041.01.6				
					Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, kausikujulisele pinnapealsele valamule				
					Väljalõige keskel	**Väljalõige vasakul**	**Väljalõige paremal**	**Väljalõige kahe-kordne**	
									
Laius 120 cm									
505.265.00.1		**505.075.00.1**		**Valge kõrgläikega**	**→ lk 373**	505.275.00.1	505.295.00.1	505.315.00.1	505.335.00.1	
505.265.00.2		**505.075.00.2**		**Valge matt**	**→ lk 373**	505.275.00.2	505.295.00.2	505.315.00.2	505.335.00.2	
505.265.00.3		**505.075.00.3**		**laava**	**→ lk 373**	505.275.00.3	505.295.00.3	505.315.00.3	505.335.00.3	
505.265.00.4		**505.075.00.4**		**liivahall**	**→ lk 373**	505.275.00.4	505.295.00.4	505.315.00.4	505.335.00.4	
505.265.00.5		**505.075.00.5**		**Tamm**	**→ lk 373**	505.275.00.5	505.295.00.5	505.315.00.5	505.335.00.5	
505.265.00.6		**505.075.00.6**		**Pähklipuu hickory**	**→ lk 373**	505.275.00.6	505.295.00.6	505.315.00.6	505.335.00.6	
505.265.00.7		**505.075.00.7**		**beežikashall**	**→ lk 373**	505.275.00.7	505.295.00.7	505.315.00.7	505.335.00.7	
505.265.00.8		**505.075.00.8**		**Must matt**	**→ lk 373**					
Nelja sahtliga		**Kahe sahtliga**								
Laius 135 cm									
505.266.00.1		**505.076.00.1**		**Valge kõrgläikega**	**→ lk 374**				505.276.00.1	
505.266.00.2		**505.076.00.2**		**Valge matt**	**→ lk 374**				505.276.00.2	
505.266.00.3		**505.076.00.3**		**laava**	**→ lk 374**				505.276.00.3	
505.266.00.4		**505.076.00.4**		**liivahall**	**→ lk 374**				505.276.00.4	
505.266.00.5		**505.076.00.5**		**Tamm**	**→ lk 374**				505.276.00.5	
505.266.00.6		**505.076.00.6**		**Pähklipuu hickory**	**→ lk 374**				505.276.00.6	
505.266.00.7		**505.076.00.7**		**beežikashall**	**→ lk 374**				505.276.00.7	
505.266.00.8		**505.076.00.8**		**Must matt**	**→ lk 374**					
Valamusegistid [1]									
116.464.21.1		**Geberit ONE valamusegisti, ümmargune disain, seinale paigaldatav, kahe käepidemega segisti, peidetud funktsiooniboksiga**		**Läikivkroomitud**	**→ lk 502**	✓[2]	✓	✓	✓[3]	
116.464.14.1				**Must matt**	**→ lk 502**	✓[2]	✓	✓	✓[3]	
116.465.21.1		**Geberit ONE valamusegisti, kandiline disain, seinale paigaldatav, kahe käepidemega segisti, peidetud funktsiooniboksiga**		**Läikivkroomitud**	**→ lk 503**	✓[2]	✓	✓	✓[3]	
116.465.14.1				**Must matt**	**→ lk 503**	✓[2]	✓	✓	✓[3]	

✓ Ühilduv


[1] Segistiavata valamule; vaja on sobivat Geberit Duofix elementi
[2] Valamusegisti ei ühildu 60 cm laiuse puhul.
[3] Valamusegisti ei ühildu 120 cm laiuse puhul.

	Geberit ONE pinnapealne valamu, ristkülikukujuline						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, ristkülikukujulisele pinnapealsele valamule						
	Väljalõige keskel	Väljalõige vasakul	Väljalõige paremal	Väljalõige kahekordne			
					Peegelkapid, varjatud paigaldus	Toorehituskarp	Peegelkapid, pinnapealne paigaldus
	505.285.00.1	505.305.00.1	505.325.00.1	505.345.00.1	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.2	505.305.00.2	505.325.00.2	505.345.00.2	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.3	505.305.00.3	505.325.00.3	505.345.00.3	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.4	505.305.00.4	505.325.00.4	505.345.00.4	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.5	505.305.00.5	505.325.00.5	505.345.00.5	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.6	505.305.00.6	505.325.00.6	505.345.00.6	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.7	505.305.00.7	505.325.00.7	505.345.00.7	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
				505.286.00.1	-		60–120 cm
				505.286.00.2	-		60–120 cm
				505.286.00.3	-		60–120 cm
				505.286.00.4	-		60–120 cm
				505.286.00.5	-		60–120 cm
				505.286.00.6	-		60–120 cm
				505.286.00.7	-		60–120 cm
					-		60–120 cm
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			

Mix & Match

Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline, CleanDrain



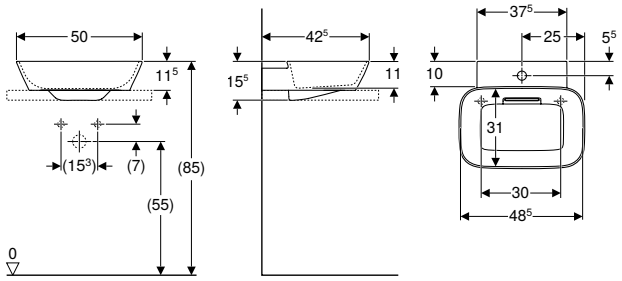

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Äraviik horisontaalne
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Lülitamine vardaga
- Integreeritud juuksesõelaga
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Tasane alumine ja tagumine külg

Tarnekomplekt
- Valamu
- Kammelemendiga äravoolukaas, magnetiline kinnitus
- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 50 cm							
505.051.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge / läikiv	Jah	Keskel	Ilma	15,5	42,5	**712,65**
505.053.00.1	Valamu: valge / matt Sirm: valge / läikiv	Jah	Keskel	Ilma	15,5	42,5	**823,10**
505.050.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge / läikiv	Jah	Ilma	Ilma	15,5	42,5	**712,65**
505.052.00.1	Valamu: valge / matt Sirm: valge / läikiv	Jah	Ilma	Ilma	15,5	42,5	**823,10**

Täiendavalt tellida
- Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, kausikujulisele pinnapealsele valamule → lk 394
- Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, liivakivi, kausikujulisele pinnapealsele valamule → lk 396


Kombineeritav koos
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 368
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 372
- Geberit ONE aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 370
- Geberit ONE aluskapp pinnapealsele valamule, nelja sahtliga → lk 374
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 376
- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 380
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 382

Tarvikud
- Geberit ONE äravoolu kate koos kammelemendiga, magnetkinnitusega → lk 334
- Geberit pöördrakendus kaablitõmbega → lk 519

Mix & Match

Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline



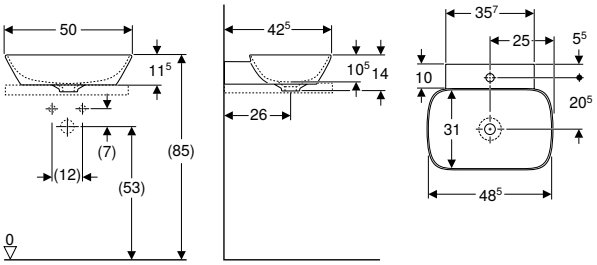

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Äraviik vertikaalne
- Tasane alumine ja tagumine külg

Tarnekomplekt
- Valamu
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 50 cm							
505.041.01.6	valge / KeraTect	Jah	Keskel	Ilma	14	42,5	**451,98**
505.040.01.6	valge / KeraTect	Jah	Ilma	Ilma	14	42,5	**451,98**

Täiendavalt tellida
- Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, kausikujulisele pinnapealsele valamule → lk 394
- Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, liivakivi, kausikujulisele pinnapealsele valamule → lk 396
- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel

Kombineeritav koos
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 368
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 372
- Geberit ONE aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 370
- Geberit ONE aluskapp pinnapealsele valamule, nelja sahtliga → lk 374
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 376
- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 380
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 382


Tarvikud
- Valamu sifoon, ventiilikatte ja mansetiga, äraviik horisontaalne, Geberit ONE vertikaalse äraviiguga valamule → lk 510
- Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, vaba väljalaskeava ja ventiilikattega, äraviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraviik vertikaalne → lk 513
- Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, hoobrakenduse ja ventiilikattega, äraviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraviik vertikaalne → lk 516
- Geberit pöördrakendus kaablitõmbega → lk 519

- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet - Geberit ONE valamuühendused ruumisäästumudel või veebikataloog, valamu tarvikud

Mix & Match

Geberit ONE pinnapealne valamu, ristkülikukujuline, CleanDrain



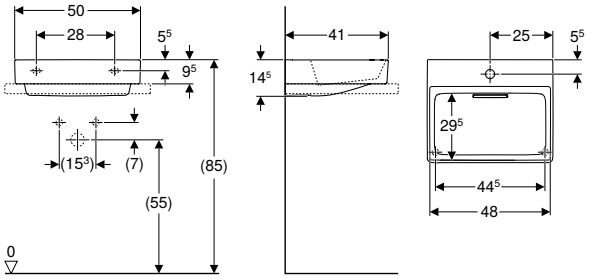

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Äraviik horisontaalne
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Lülitamine vardaga
- Integreeritud juuksesõelaga
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Tasane alumine ja tagumine külg

Tarnekomplekt
- Valamu
- Kammelemendiga äravoolukaas, magnetiline kinnitus
- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	Kinnituspunktid	EUR/St.
L / laius: 50 cm								
505.024.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge / läikiv	Jah	Keskel	Ilma	14,5	41	2	**615,76**
505.026.00.1	Valamu: valge / matt Sirm: valge / läikiv	Jah	Keskel	Ilma	14,5	41	2	**723,31**
505.023.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge / läikiv	Jah	Ilma	Ilma	14,5	41	2	**615,76**
505.025.00.1	Valamu: valge / matt Sirm: valge / läikiv	Jah	Ilma	Ilma	14,5	41	2	**723,31**

Täiendavalt tellida
- Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, ristkülikukujulisele pinnapealsele valamule → lk 398
- Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, liivakivi, ristkülikukujulisele pinnapealsele valamule → lk 400


Kombineeritav koos
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 368
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 372
- Geberit ONE aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 370
- Geberit ONE aluskapp pinnapealsele valamule, nelja sahtliga → lk 374
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 376
- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 380
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 382

Tarvikud
- Geberit ONE äravoolu kate koos kammelemendiga, magnetkinnitusega → lk 334
- Geberit pöördrakendus kaablitõmbega → lk 519

Mix & Match

Geberit ONE pinnapealne valamu ristkülikukujuline



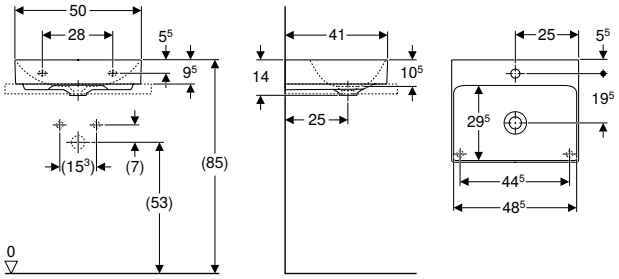

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Äraviik vertikaalne
- Tasane alumine ja tagumine külg

Tarnekomplekt
- Valamu
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 50 cm							
505.030.01.6	valge / KeraTect	Jah	Keskel	Ilma	14	41	365,07
505.031.01.6	valge / KeraTect	Jah	Ilma	Ilma	14	41	365,07

Täiendavalt tellida
- Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, ristkülikukujulisele pinnapealsele valamule → lk 398
- Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, liivakivi, ristkülikukujulisele pinnapealsele valamule → lk 400
- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel


Kombineeritav koos
- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 380
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 382
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 372
- Geberit ONE aluskapp pinnapealsele valamule, nelja sahtliga → lk 374
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 368
- Geberit ONE aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 370
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 376

Tarvikud
- Valamu sifoon, ventiilikatte ja mansetiga, äraviik horisontaalne, Geberit ONE vertikaalse äraviiguga valamule → lk 510
- Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, vaba väljalaskeava ja ventiilikattega, äraviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraviik vertikaalne → lk 513
- Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, hoobrakenduse ja ventiilikattega, äraviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraviik vertikaalne → lk 516
- Geberit pöördrakendus kaablitõmbega → lk 519

- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet - Geberit ONE valamuühendused ruumisäästumudel või veebikataloog, valamu tarvikud
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Geberit iCon pinnapealne valamu



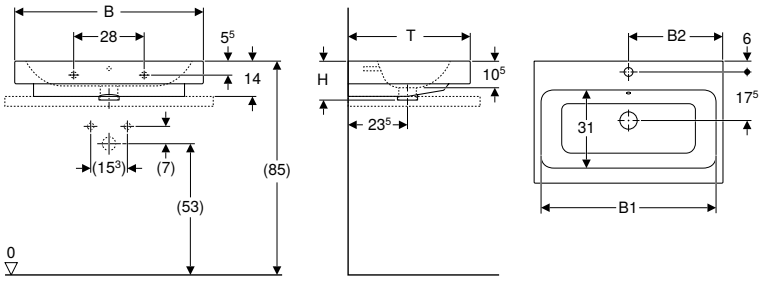

click & scan

Kasutusotstarbed
- Montaažiks tööplaatidele

Omadused
- Seinaühendus
- Tasane alumine ja tagumine külg


Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 60 cm								
124560000	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	54,5	30	15,5	48,5	278,22
L / laius: 75 cm								
124575000	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	69	37,5	15,5	48,5	463,50
L / laius: 90 cm								
124590000	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	85	45	15,5	48,5	652,53

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega → lk 513
- Geberit pöördrakendus kaablitõmbega → lk 519

Geberit iCon Light pinnapealne valamu

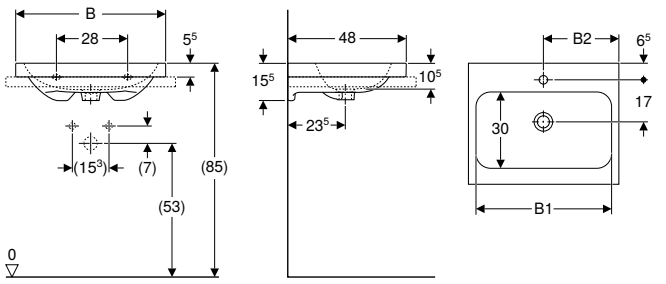

click & scan

Kasutusotstarbed
- Montaažiks tööplaatidele

Omadused
- Seinaühendus
- Tasane alumine ja tagumine külg

Tehniline info


Materjal	Sanitaarkeraamika

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 60 cm								
501.847.JT.1	valge / matt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	54	30	15,5	48	437,92
L / laius: 75 cm								
501.848.JT.1	valge / matt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	68	37,5	15,5	48	619,36

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega → lk 513
- Geberit pöördrakendus kaablitõmbega → lk 519

Geberit VariForm pinnapealne valamu ümar



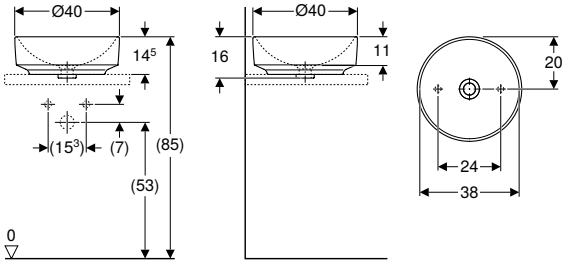

click & scan

Kasutusotstarbed
- Montaažiks tööplaatidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Ümar
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil
- Sobib aluskapile


Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
D / välisläbimõõt: 40 cm							
500.768.01.2	valge	Ilma	Ilma	40	16	40	189,74

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 175

Geberit VariForm pinnapealne valamu ümar, segistiavaga



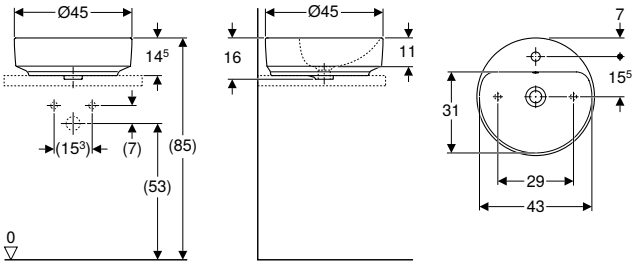

click & scan

Kasutusotstarbed
- Montaažiks tööplaatidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Ümar
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil
- Sobib aluskapile

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid


Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
D / välisläbimõõt: 45 cm							
500.769.01.2	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	45	16	45	189,74
500.770.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	45	16	45	189,74

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 175

Geberit VariForm pinnapealne valamu ovaalne



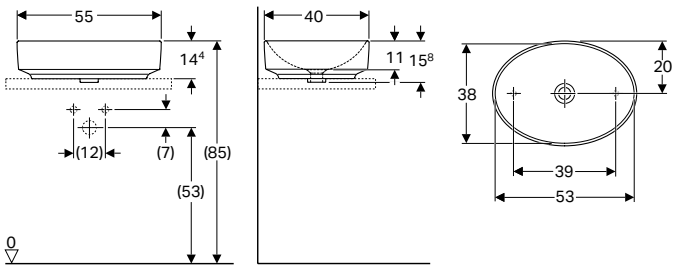

click & scan

Kasutusotstarbed
- Montaažiks tööplaatidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Ovaalne
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil
- Sobib aluskapile


Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 55 cm						
500.771.01.2	valge	Ilma	Ilma	15,8	40	207,00

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 175

Geberit VariForm pinnapealne valamu ovaalne, segistiavaga



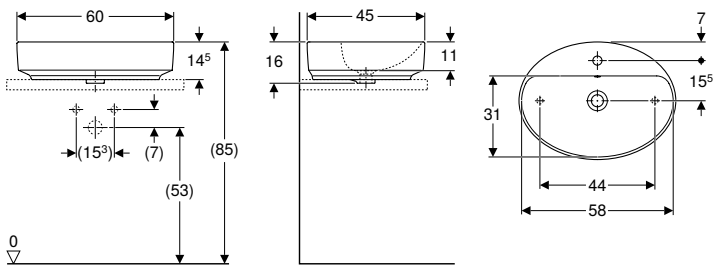

click & scan

Kasutusotstarbed
- Montaažiks tööplaatidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Ovaalne
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil
- Sobib aluskapile

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid


Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 60 cm						
500.772.01.2	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	16	45	216,41
500.773.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	16	45	216,41

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 175

Geberit VariForm pinnapealne valamu elliptiline



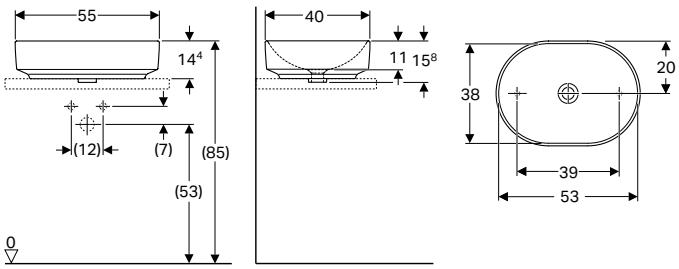

click & scan

Kasutusotstarbed
- Montaažiks tööplaatidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Elliptiline
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil
- Sobib aluskapile


Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 55 cm						
500.774.01.2	valge	Ilma	Ilma	15,8	40	213,26

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 175

Geberit VariForm pinnapealne valamu elliptiline, segistiavaga



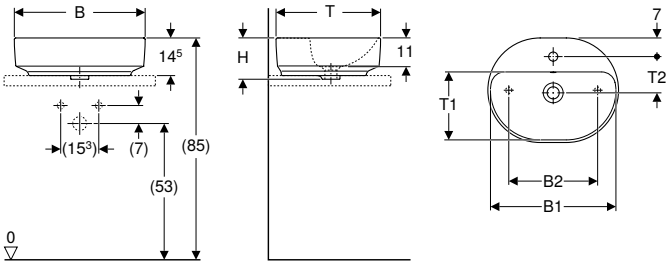

click & scan

Kasutusotstarbed
- Montaažiks tööplaatidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Elliptiline
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil
- Sobib aluskapile

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid


Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/St.
L / laius: 50 cm										
500.775.01.2	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	48	34	16	40	26	14	207,00
500.776.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	48	34	16	40	26	14	207,00
L / laius: 60 cm										
500.777.01.2	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	58	44	16	45	31	15,5	222,66
500.778.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	58	44	16	45	31	15,5	222,66

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 175

Geberit VariForm pinnapealne valamu ristkülikukujuline



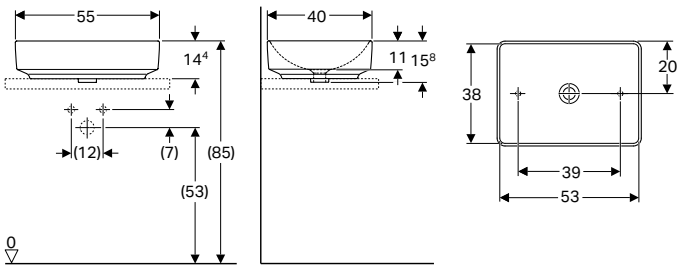

click & scan

Kasutusotstarbed
- Montaažiks tööplaatidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Ristkülikukujuline
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil
- Sobib aluskapile


Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 55 cm						
500.779.01.2	valge	Ilma	Ilma	15,8	40	219,53

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 175

Geberit VariForm pinnapealne valamu ristkülikukujuline, segistiavaga



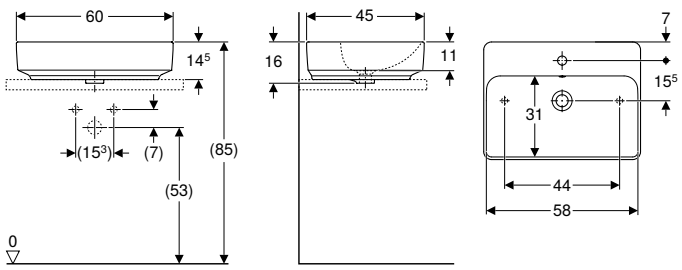

click & scan

Kasutusotstarbed
- Montaažiks tööplaatidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Ristkülikukujuline
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil
- Sobib aluskapile

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 60 cm						
500.780.01.2	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	15,8	45	228,94
500.781.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	15,8	45	228,94


*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 175

Kätepesuvalamud

Geberit ONE kätepesuvalamu CleanDrain



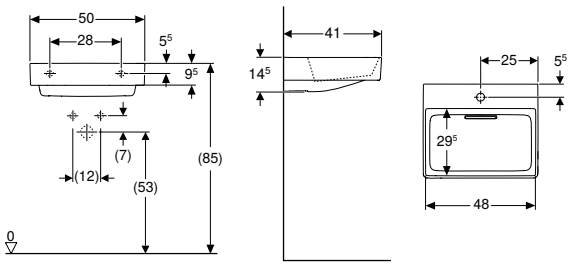

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Kätepesuvalamud
- Kammelemendiga äravoolukaas, magnetiline kinnitus
- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel


Omadused
- Sobib aluskapile
- Äraviik horisontaalne
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Lülitamine vardaga
- Integreeritud juuksesõelaga
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Vastab KRINKO soovitustele

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	Kinnituspunktid	EUR/St.
L / laius: 50 cm								
505.018.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge / pulbervärvitud	Ilma	Ilma	50	14,5	41	2	577,73
505.019.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge / pulbervärvitud	Keskel	Ilma	50	14,5	41	2	577,73

Tarvikud
- Geberit ONE äravoolu kate koos kammelemendiga, magnetkinnitusega → lk 334
- Geberit pöördrakendus kaablitõmbega → lk 519

Geberit ONE kätepesuvalamu



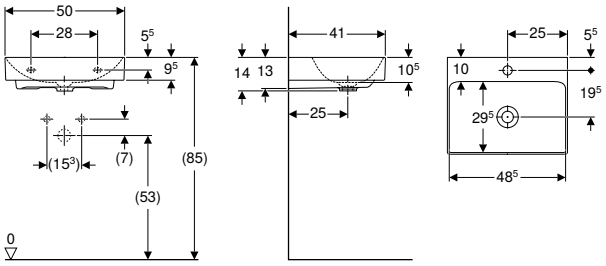

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Kätepesuvalamud

Omadused
- Sobib aluskapile
- Äraviik vertikaalne


Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	Kinnituspunktid	EUR/St.
L / laius: 50 cm							
505.020.01.6	valge / KeraTect	Keskel	Ilma	14	41	2	330,31
505.021.01.6	valge / KeraTect	Ilma	Ilma	14	41	2	330,31

Täiendavalt tellida
- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel

Tarvikud
- Valamu sifoon, ventiilikatte ja mansetiga, äraviik horisontaalne, Geberit ONE vertikaalse äraviiguga valamule → lk 510
- Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, vaba väljalaskeava ja ventiilikattega, äraviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraviik vertikaalne → lk 513
- Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, hoobrakenduse ja ventiilikattega, äraviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraviik vertikaalne → lk 516
- Geberit pöördrakendus kaablitõmbega → lk 519

Geberit Acanto kätepesuvalamu



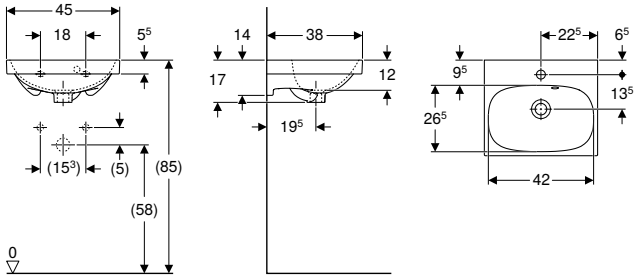

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib aluskapile
- Ülevool asümmeetriline


Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 45 cm						
500.636.01.2	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	17	38	**159,41**
504.636.01.1	valge	Ilma	nähtav, sümmeetriline	17	38	**152,52**

Kombineeritav koos
- Geberit Acanto aluskapp kätepesuvalamule, ühe sahtliga → lk 363

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 512

Geberit Acanto kätepesuvalamu segistiava paremal



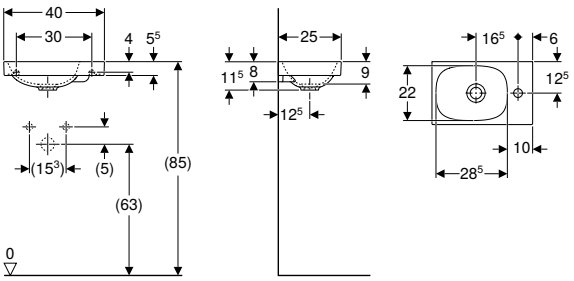

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib aluskapile
- Asümmeetriline


Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 40 cm						
500.635.01.2	valge	Paremal	Ilma	11,5	25	**134,58**

Kombineeritav koos
- Geberit Acanto aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 362

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 175
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 512

Geberit iCon kätepesuvalamu



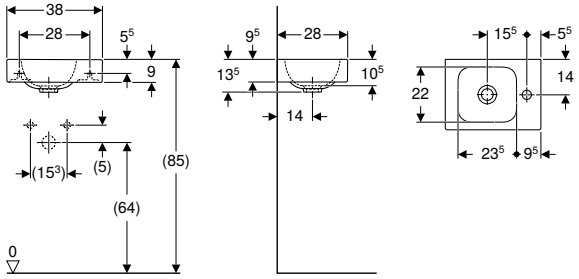

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib aluskapile
- Asümmeetriline


Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 38 cm						
124736000	valge	Paremal	Ilma	13,5	28	124,02
124836000	valge	Vasakul	Ilma	13,5	28	124,02

Kombineeritav koos
- Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 364

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 175
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 512

Geberit iCon kätepesuvalamu hoiustamispinnaga



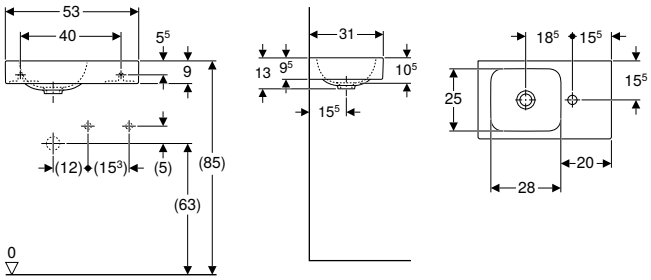

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib aluskapile
- Asümmeetriline
- Hoiustamispinnaga


Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	Valamu hoiustamispinnaga	EUR/St.
L / laius: 53 cm							
124053000	valge	Paremal	Ilma	13	31	Paremal	275,42
124153000	valge	Vasakul	Ilma	13	31	Vasakul	275,42

Kombineeritav koos
- Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe sahtliga → lk 365

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 175
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 512

Geberit iCon Light kätepesuvalamu



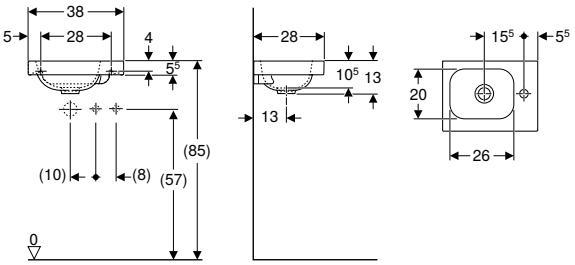

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib aluskapile
- Asümmeetriline

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	Valamu hoiustamispinnaga	EUR/St.
L / laius: 38 cm							
501.830.00.1	valge	Paremal	Ilma	13	28	Paremal	**121,01**
501.830.00.3 *	valge	Ilma	Ilma	13	28	Paremal	**121,01**
501.830.JT.1	valge / matt	Paremal	Ilma	13	28	Paremal	**194,00**
501.831.00.1	valge	Vasakul	Ilma	13	28	Vasakul	**121,01**
501.831.00.3 *	valge	Ilma	Ilma	13	28	Vasakul	**121,01**
501.831.JT.1	valge / matt	Vasakul	Ilma	13	28	Vasakul	**194,00**


*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos
- Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 364

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 512
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 175

Geberit iCon Light kätepesuvalamu hoiustamispinnaga



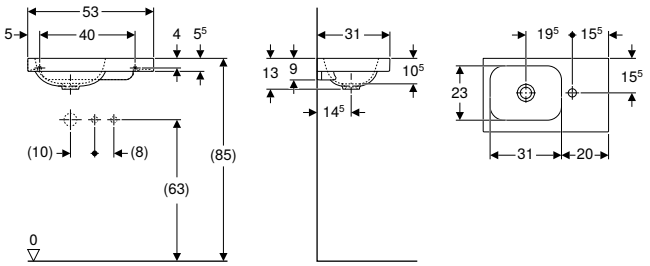

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib aluskapile
- Asümmeetriline
- Hoiustamispinnaga

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	Valamu hoiustamispinnaga	EUR/St.
L / laius: 53 cm							
501.832.00.1	valge	Paremal	Ilma	13	31	Paremal	**268,70**
501.832.00.3 *	valge	Ilma	Ilma	13	31	Paremal	**268,70**
501.832.JT.1	valge / matt	Paremal	Ilma	13	31	Paremal	**351,61**
501.833.00.1	valge	Vasakul	Ilma	13	31	Vasakul	**268,70**
501.833.00.3 *	valge	Ilma	Ilma	13	31	Vasakul	**268,70**
501.833.JT.1	valge / matt	Vasakul	Ilma	13	31	Vasakul	**351,61**


*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos
- Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe sahtliga → lk 365

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 512
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 175

Geberit Smyle kätepesuvalamu, kandiline disain



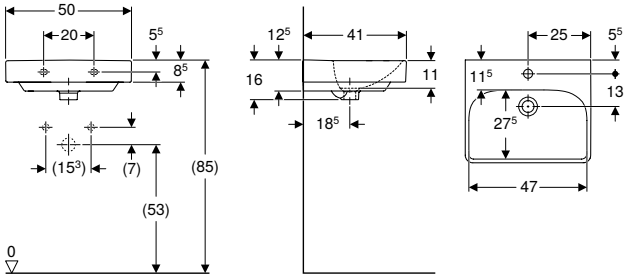

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib aluskapile
- Valamupooljalaga kombineeritav
- Valamujalaga kombineeritav


Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 50 cm							
500.256.01.1	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	49,2	16	41	123,22

Kombineeritav koos
- Geberit Smyle aluskapp kätepesuvalamule, kandiline disain, ühe uksega → lk 366
- Geberit Smyle valamu pooljalg → lk 332
- Geberit Selnova Square valamujalg → lk 331

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 512

Geberit Smyle kätepesuvalamu, kandiline disain, asümmeetriline ülevool



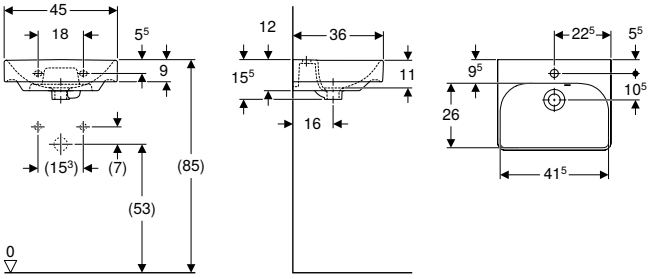

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib aluskapile
- Ülevool asümmeetriline


Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 45 cm							
500.222.01.1	valge	Keskel	nähtav, asümmeetriline	44,2	15,5	36	113,51

Kombineeritav koos
- Geberit Smyle aluskapp kätepesuvalamule, kandiline disain, ühe uksega → lk 366
- Geberit Selnova Square valamujalg → lk 331

Tarvikud
- Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 514
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 512

Geberit Selnova kätepesuvalamu asümmeetrilise ülevooluga



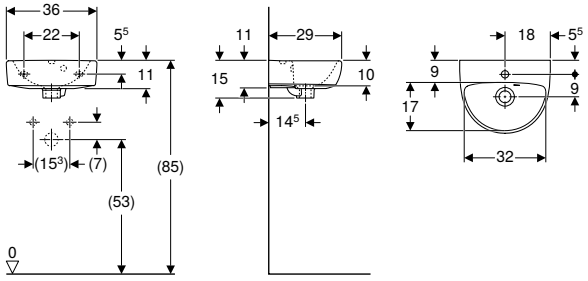

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Kätepesuvalamud


Omadused
- Ülevool asümmeetriline

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 36 cm						
500.320.01.7	valge	Keskel	nähtav, asümmeetriline	15	29	**44,51**

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511

Geberit Selnova kätepesuvalamu



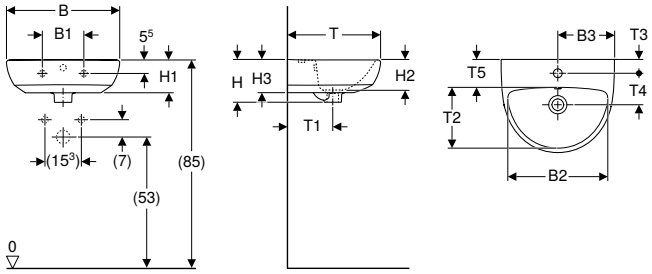

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Kätepesuvalamud

Omadused
- Valamupooljalaga kombineeritav
- Valamujalaga kombineeritav

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	EUR/St.
L / laius: 45 cm																	
500.324.01.7	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	16,5	39,5	22,5	17	13	12	13	37	18	24	5,5	12,5	10,5	**50,86**
500.325.01.1	valge	Vasakul ja paremal	nähtav, sümmeetriline	16,5	39,5	12,5	17	13	12	13	37	18	24	5,5	12,5	10,5	**50,86**
L / laius: 50 cm																	
500.295.01.7	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	23	43	25	18	14	13	14	41	19,5	26	6,5	13	11	**69,95**
500.293.01.1	valge	Vasakul ja paremal	nähtav, sümmeetriline	23	42	15	18	14	13	14	41	19,5	26	6,5	13	11	**69,95**
500.294.01.7	valge	Ilma	nähtav, sümmeetriline	23	42		18	14	13	14	41	19,5	26			11	**69,95**


Kombineeritav koos
- Geberit Selnova valamu pooljalg → lk 333
- Geberit Selnova valamujalg → lk 331

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511

- Geberit Selnova poolsammas ainult kätepesuvalamule 50 cm

Geberit Selnova Square kätepesuvalamu



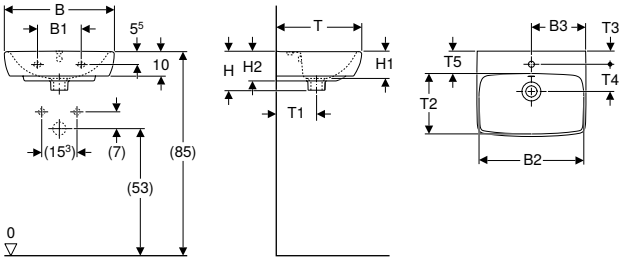

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt

- Kätepesuvalamud

Omadused

- Valamupooljalaga kombineeritav
- Valamujalaga kombineeritav
- Sobib aluskapile

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	EUR/St.
L / laius: 45 cm																	
500.322.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	**54,47**
500.322.01.7	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	**57,23**
L / laius: 50 cm																	
500.310.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	**73,79**
500.310.01.7	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	**77,47**
500.301.01.7	valge	Ilma	nähtav, sümmeetriline	23	44,5		41,8	17	12	13,5	42	20	27,5			11	**77,47**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova valamu pooljalg → lk 333
- Geberit Selnova Square valamujalg → lk 331
- Geberit Selnova valamujalg → lk 331


Tarvikud

- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 175
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511

- Geberit Selnova Square valamu pooljalg ainult kätepesuvalamule 50 cm
- Geberit Selnova poolsammas ainult kätepesuvalamule 50 cm

Geberit Selnova Square kätepesuvalamu asümmeetrilise ülevooluga



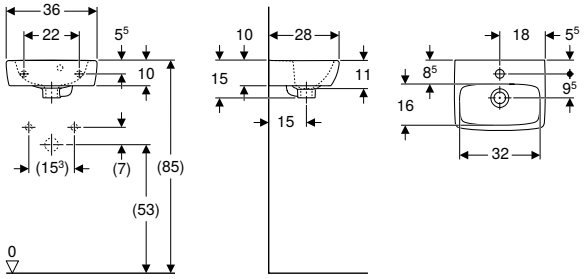

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Kätepesuvalamud

Omadused
- Ülevool asümmeetriline
- Valamujalaga kombineeritav


Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 36 cm						
500.317.01.1	valge	Vasakul ja paremal	nähtav, asümmeetriline	15	28	50,86
500.316.01.7	valge	Keskel	nähtav, asümmeetriline	15	28	50,86

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Square valamujalg → lk 331

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511

Geberit Selnova Compact kätepesuvalamu



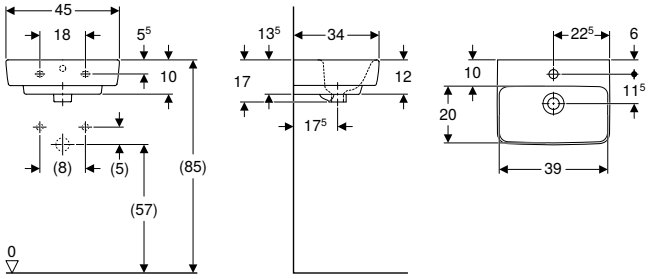

click & scan

Kasutusotstarbed
- Sobib paigaldamiseks väikestesse vannitubadesse ja külalis-WC-desse

Omadused
- Valamupooljalaga kombineeritav
- Sobib aluskapile

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Kätepesuvalamud


Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 45 cm						
501.561.00.7	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	17	34	66,17

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Compact valamu pooljalg kätepesuvalamule → lk 332

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 512

Geberit Selnova Compact kätepesuvalamu väikse väljaulatusega



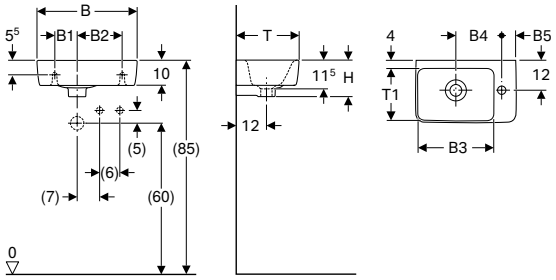

click & scan

Kasutusotstarbed
- Sobib paigaldamiseks väikestesse vannitubadesse ja külalis-WC-desse

Omadused
- Asümmeetriline
- Sobib aluskapile

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Kätepesuvalamud


Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Valamu hoiustamispinnaga	EUR/St.
L / laius: 40 cm													
501.517.00.7	valge	Paremal	nähtav, sümmeetriline	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	Ilma	61,28
501.518.00.7	valge	Vasakul	nähtav, sümmeetriline	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	Ilma	61,28
L / laius: 50 cm													
501.513.00.7	valge	Paremal	nähtav, sümmeetriline	10	26	28	20	13	15	25	18	Ilma	75,27
501.506.00.7	valge	Vasakul	nähtav, sümmeetriline	10	26	28	20	13	15	25	18	Ilma	75,27

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Compact aluskapp kätepesuvalamule, käterätihoidikuga, lühendatud väljaulatuvus → lk 367

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 512

Geberit Selnova Compact kätepesuvalamu lühendatud väljaulatuvus, hoiustamispinnaga



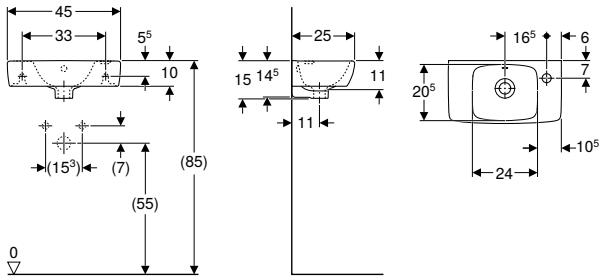

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Kätepesuvalamud

Omadused
- Sobib aluskapile
- Asümmeetriline
- Väikse väljaulatusega
- Valamupooljalaga kombineeritav
- Valamujalaga kombineeritav
- Hoiustamispinnaga


Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	Valamu hoiustamispinnaga	EUR/St.
500.318.01.5	valge	Paremal	nähtav, sümmeetriline	45	40,8	15	25	Vasakul	57,23
500.319.01.5	valge	Vasakul	nähtav, sümmeetriline	45	40,8	15	25	Paremal	57,23

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Square valamujalg → lk 331

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 512

Geberit Selnova Compact kätepesuvalamu lühendatud väljaulatuvus, hoiustamispinnaga



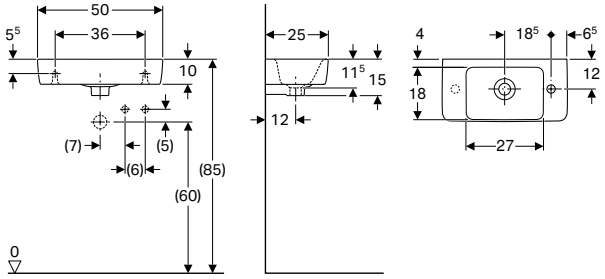

click & scan

Kasutusotstarbed
- Sobib paigaldamiseks väikestesse vannitubadesse ja külalis-WC-desse

Omadused
- Hoiustamispinnaga
- Sobib aluskapile

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Kätepesuvalamud

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	Valamu hoiustamispinnaga	EUR/St.
L / laius: 50 cm							
501.507.00.7	valge	Paremal	nähtav, sümmeetriline	15	25	Vasakul	75,27


Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Compact aluskapp kätepesuvalamule, käterätihoidikuga, lühendatud väljaulatuvus → lk 367

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 512
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 175

Nurk-kätepesuvalamud

Geberit iCon nurk-kätepesuvalamu



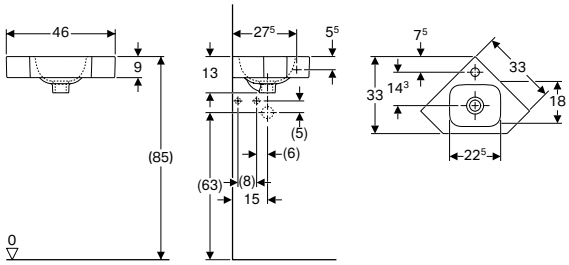

click & scan

Kasutusotstarbed
- Nurkmontaažiks

Tehniline info


Materjal	Sanitaarkeraamika

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 46 cm						
124729000	valge	Keskel	Ilma	13	33	169,16
124730000	valge	Ilma	Ilma	13	33	196,50

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 175
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 512

Geberit Selnova nurk-kätepesuvalamu



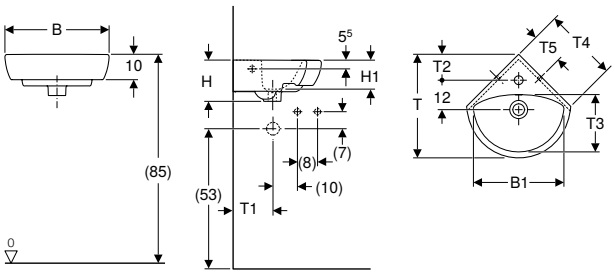

click & scan

Kasutusotstarbed
- Nurkmontaažiks

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Valamujalaga kombineeritav

Tarnekomplekt
- Nurk-kätepesuvalamud

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	EUR/St.
L / laius: 41,5 cm													
500.326.01.5	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	36	16,5	11,5	41	15,5	10	22,5	34	10	57,23
L / laius: 59 cm													
501.050.00.5		Keskel	nähtav, sümmeetriline	53	18	13	56	20	16,5	31,5	52,5	16,5	89,04


Kombineeritav koos
- Geberit Selnova valamujalg → lk 331

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511

- Geberit Selnova põrandapealne sammas ainult nurk-kätepesuvalamule 59 cm

Geberit Selnova Compact nurk-kätepesuvalamu



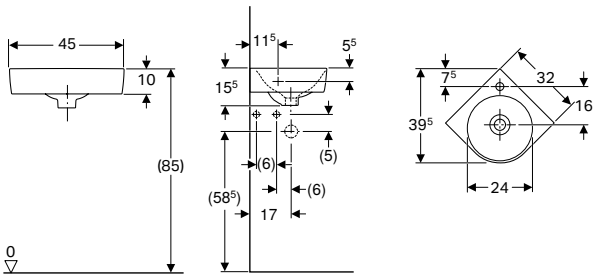

click & scan

Kasutusotstarbed
- Nurkmontaažiks
- Sobib paigaldamiseks väikestesse vannitubadesse ja külalis-WC-desse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib aluskapile

Tarnekomplekt
- Nurk-kätepesuvalamud

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 45 cm						
501.519.00.7	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	15,5	39,5	80,15


Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Compact aluskapp nurk-kätepesuvalamule, kahe uksega → lk 392

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 512
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 175

Poolintegreeritavad valamud

Geberit VariForm poolintegreeritav valamu ümar



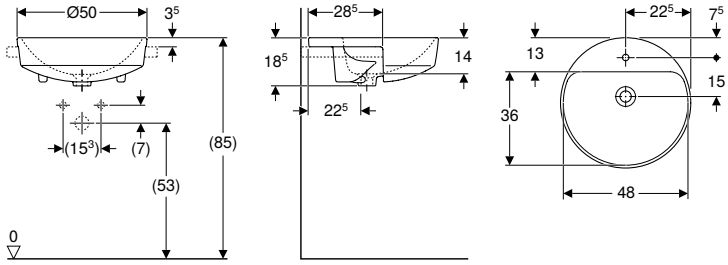

click & scan

Kasutusotstarbed
- Montaažiks valamuplaatidesse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika


Omadused
- Ümar
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	D [cm]	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 50 cm							
500.782.01.2	valge	50	Keskel	nähtav, sümmeetriline	18,5	50	189,74

Geberit VariForm poolintegreeritav valamu ristkülikukujuline



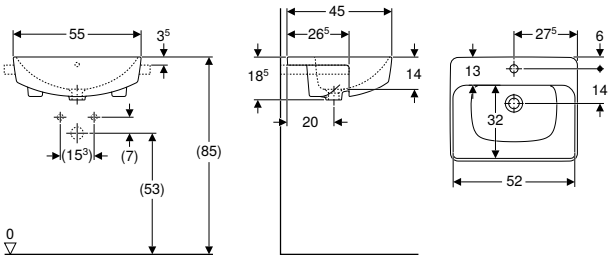

click & scan

Kasutusotstarbed
- Montaažiks valamuplaatidesse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Ristkülikukujuline
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil


Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 55 cm						
500.681.01.1	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	18,5	45	215,13

Integreeritavad valamud

Geberit VariForm integreeritav valamu ümar



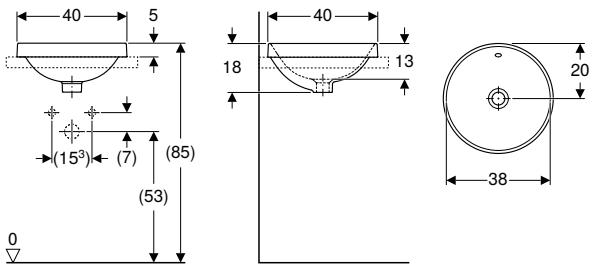

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse ülevalt

Omadused
- Ümar
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Šabloonid


Tootenr	Värv / pealispind	D [cm]	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 40 cm							
500.700.01.2	valge	40	Ilma	nähtav, sümmeetriline	18	40	95,65
500.702.01.2 *	valge	40	Ilma	Ilma	18	40	95,65

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 175

Geberit VariForm integreeritav valamu ümar, segistiavaga



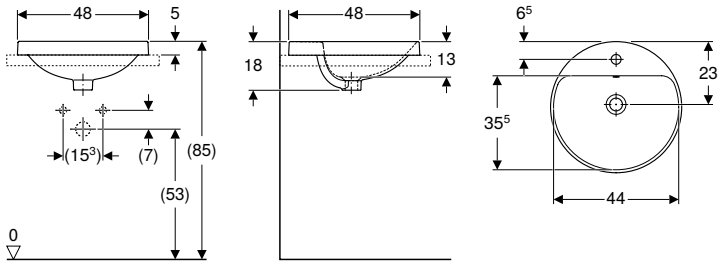

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse ülevalt

Omadused
- Ümar
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Šabloonid


Tootenr	Värv / pealispind	D [cm]	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 48 cm							
500.704.01.2	valge	48	Keskel	nähtav, sümmeetriline	18	48	95,65
500.706.01.2 *	valge	48	Keskel	Ilma	18	48	95,65

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 175

Geberit VariForm integreeritav valamu ovaalne



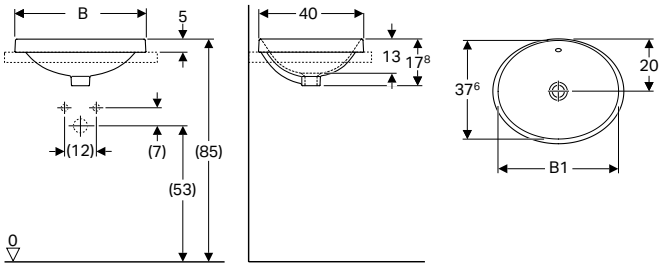

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse ülevalt

Omadused
- Ovaalne
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Šabloonid


Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 50 cm							
500.708.01.2	valge	Ilma	nähtav, sümmeetriline	46	17,8	40	105,06
500.710.01.2 *	valge	Ilma	Ilma	46	17,8	40	105,06
L / laius: 55 cm							
500.716.01.2	valge	Ilma	nähtav, sümmeetriline	53	17,8	40	111,35
500.718.01.2 *	valge	Ilma	Ilma	53	17,8	40	111,35

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 175

Geberit VariForm integreeritav valamu ovaalne, segistiavaga



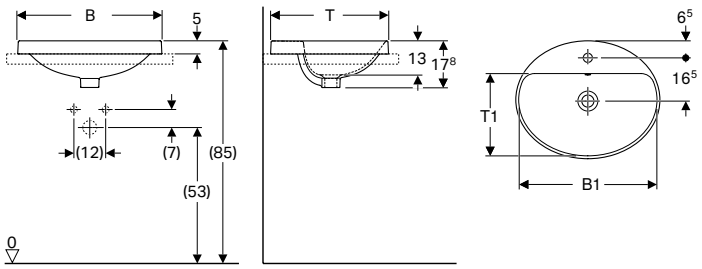

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse ülevalt

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Ovaalne
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil

Tarnekomplekt
- Šabloonid


Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/St.
L / laius: 50 cm								
500.712.01.2	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	47,8	17,8	45	31,5	105,06
500.714.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	47,8	17,8	45	31,5	105,06
L / laius: 55 cm								
500.720.01.2	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	52,8	17,8	45	31,5	111,35
500.722.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	52,8	17,8	45	31,5	111,35
L / laius: 60 cm								
500.724.01.2	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	58	17,8	48	34,5	120,74
500.726.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	58	17,8	48	34,5	120,74

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 175

Geberit VariForm integreeritav valamu elliptiline



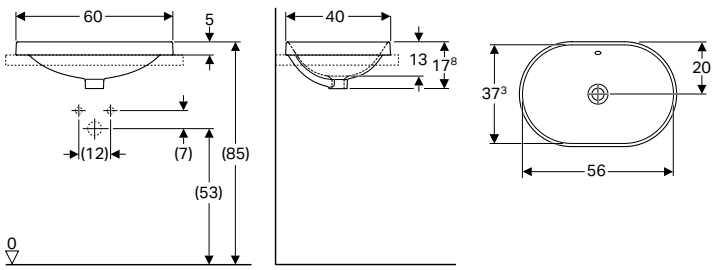

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse ülevalt

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Elliptiline
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil

Tarnekomplekt
- Šabloonid


Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 60 cm						
500.728.01.2	valge	Ilma	nähtav, sümmeetriline	17,8	40	127,02
500.730.01.2 *	valge	Ilma	Ilma	17,8	40	127,02

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 175

Geberit VariForm integreeritav valamu elliptiline, segistiavaga



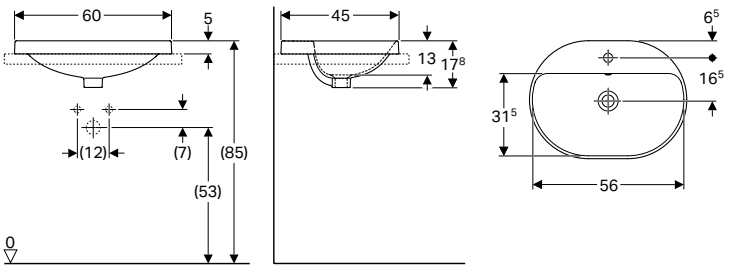

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse ülevalt

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Elliptiline
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil

Tarnekomplekt
- Šabloonid


Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 60 cm						
500.732.01.2	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	17,8	45	127,02
500.734.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	17,8	45	127,02

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 175

Geberit VariForm integreeritav valamu ristkülikukujuline



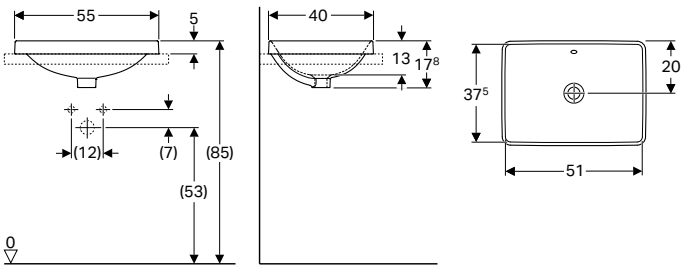

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse ülevalt

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Ristkülikukujuline
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil

Tarnekomplekt
- Šabloonid


Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 55 cm						
500.736.01.2	valge	Ilma	nähtav, sümmeetriline	17,8	40	133,30
500.738.01.2 *	valge	Ilma	Ilma	17,8	40	133,30

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 175

Geberit VariForm integreeritav valamu ristkülikukujuline, segistiavaga



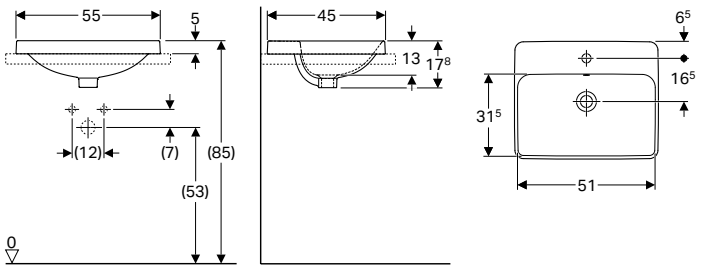

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse ülevalt

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Ristkülikukujuline
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil

Tarnekomplekt
- Šabloonid


Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 55 cm						
500.740.01.2	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	17,8	45	133,30
500.742.01.2 *	valge	Keskel	ilma	17,8	45	133,30

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 175

Geberit Selnova Square integreeritav valamu



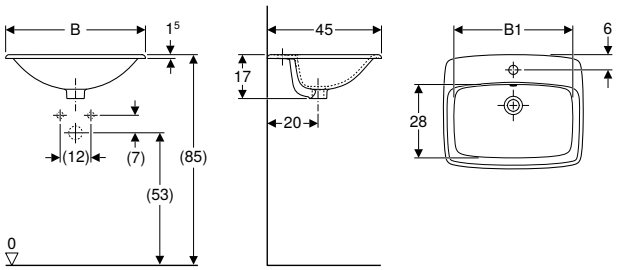

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse ülevalt

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Integreeritav valamu


Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 55 cm							
500.306.01.1	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	46	17	45	120,82
L / laius: 60 cm							
500.307.01.1	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	50	17	45	127,19

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511

Süvistatavad valamud

Geberit VariForm süvistatav valamu ümar



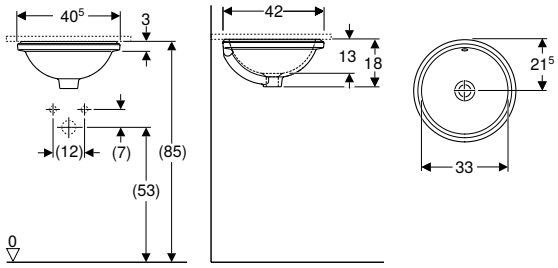

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse alt

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Ümar
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid


Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 40,5 cm						
500.744.01.2	valge	Ilma	nähtav, sümmeetriline	18	42	105,06
500.746.01.2 *	valge	Ilma	Ilma	18	42	105,06

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 175

Geberit VariForm süvistatav valamu ovaalne



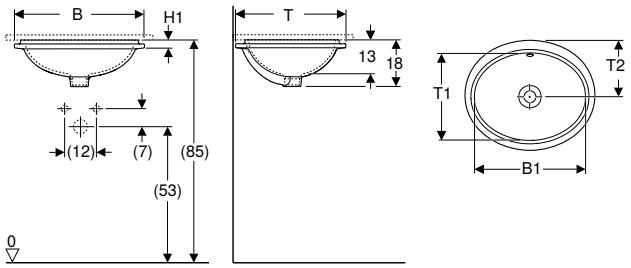

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse alt

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Ovaalne
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid


Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/St.
L / laius: 49,5 cm										
500.748.01.2	valge	Ilma	nähtav, sümmeetriline	42	18	3	42	33	21,5	111,35
500.750.01.2 *	valge	Ilma	Ilma	42	18	3	42	33	21,5	111,35
L / laius: 56 cm										
500.752.01.2	valge	Ilma	nähtav, sümmeetriline	50	18	5	46	40	23	117,62
500.754.01.2 *	valge	Ilma	Ilma	50	18	5	46	40	23	117,62

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 175

Geberit VariForm süvistatav valamu elliptiline



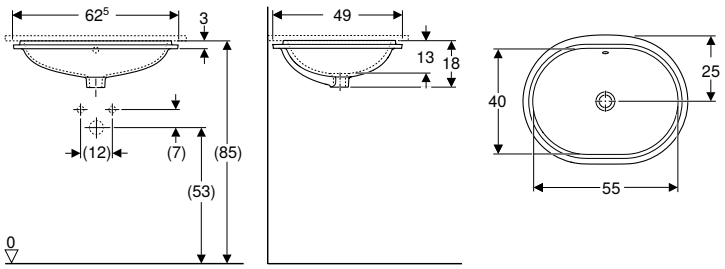

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse alt

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Elliptiline
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid


Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 62,5 cm						
500.756.01.2	valge	Ilma	nähtav, sümmeetriline	18	49	130,15
500.758.01.2 *	valge	Ilma	Ilma	18	49	130,15

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 175

Geberit VariForm süvistatav valamu ristkülikukujuline



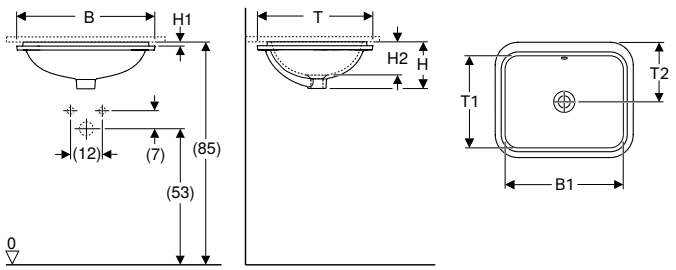

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse alt

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Ristkülikukujuline
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/St.
L / laius: 53 cm											
500.760.01.2	valge	Ilma	nähtav, sümmeetriline	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	130,15
500.762.01.2 *	valge	Ilma	Ilma	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	130,15
L / laius: 58 cm											
500.764.01.2	valge	Ilma	nähtav, sümmeetriline	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	136,41
500.766.01.2 *	valge	Ilma	Ilma	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	136,41


*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 175

Nurk-valamud

Geberit Selnova Compact nurkvalamu



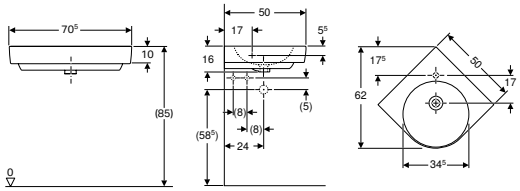

click & scan

Kasutusotstarbed
- Nurkmontaažiks
- Sobib paigaldamiseks väikestesse vannitubadesse ja külalis-WC-desse

Omadused
- Sobib aluskapile

Tarnekomplekt
- Nurkvalamu

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika


Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.508.00.7	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	70,5	69	16	62	131,86

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 512

Valamud Comfort

Geberit Selnova Comfort valamu, barjäärita



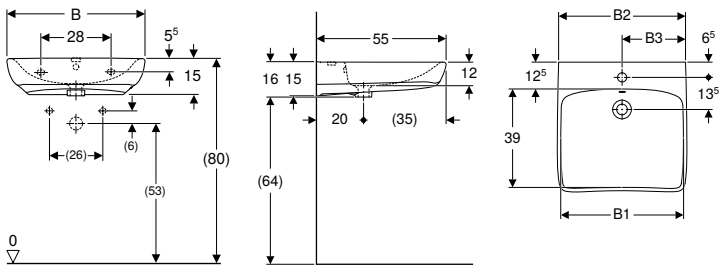

click & scan

Kasutusotstarbed
- Sobib kasutamiseks ratastooli kasutajatele

Omadused
- Ergonoomiliselt kujundatud esikülg
- Valamu lame

Tarnekomplekt
- Valamu

Tehniline info


Materjal	Sanitaarkeraamika


Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 55 cm									
501.461.00.7	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	48	54	27,5	16	55	114,46
500.187.01.7	valge	Keskel	Ilma	48	54	27,5	16	55	114,46
L / laius: 60 cm									
502.769.00.7	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	53	59	30	16	55	122,12
502.770.00.7	valge	Keskel	Ilma	53	59	30	16	55	122,12
502.771.00.7	valge	Ilma	Ilma	53	59		16	55	122,12
L / laius: 65 cm									
501.463.00.7	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	58	64	32,5	16	55	139,91
500.188.01.7	valge	Keskel	Ilma	58	64	32,5	16	55	139,91


Tarvikud
- Geberit komplekt varjatud sifoon valamule, äraviik horisontaalne → lk 516
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 512
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 175
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511

Geberit Selnova Comfort valamu, kandiline disain, barjäärita









click & scan

Kasutusotstarbed
- Sobib kasutamiseks ratastooli kasutajatele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Valamu

Omadused
- Kandiline disain
- Ergonoomiliselt kujundatud esikülg
- Ergonoomiliselt kujundatud käetoed
- Integreeritud haardesüvend
- Valamu lame
- Sisevalamu kahe tasandiga osaliseks täitmiseks
- Kõrge serv vahetule peeglipealisele


Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/St.
L / laius: 55 cm									
500.785.00.7	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	42	27,5	15,5	52,5	37,5	**212,84**
500.786.00.7	valge	Keskel	Ilma	42	27,5	15,5	52,5	37,5	**212,84**
500.787.01.7	valge	Ilma	Ilma	42		15,5	52,5	37,5	**212,84**
L / laius: 65 cm									
500.788.01.7	valge	Keskel	nähtav, sümmeetriline	45	32,5	15,5	55	40	**264,33**
500.789.01.7	valge	Keskel	Ilma	45	32,5	15,5	55	40	**264,33**
500.790.01.7	valge	Ilma	Ilma	45		15,5	55	40	**264,33**

Tarvikud
- Geberit komplekt varjatud sifoon valamule, äraviik horisontaalne → lk 516
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 175
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511

Valamujalad

Valamujalad

Geberit Selnova valamujalg

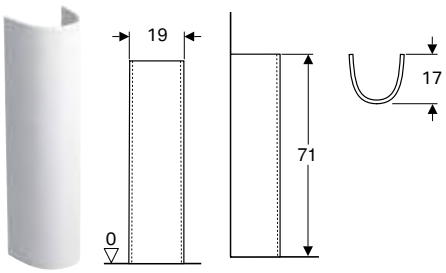

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt


- Valamujalg

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.341.01.7	valge	19	71	17	58,43

Kombineeritav koos

- Geberit Smyle valamu, kandiline disain → lk 286
- Geberit Selnova kätepesuvalamu → lk 316
- Geberit Selnova valamu → lk 287
- Geberit Selnova Square valamu → lk 288
- Geberit Selnova nurk-kätepesuvalamu → lk 321
- Geberit Selnova Square kätepesuvalamu → lk 317

Geberit Selnova Square valamujalg

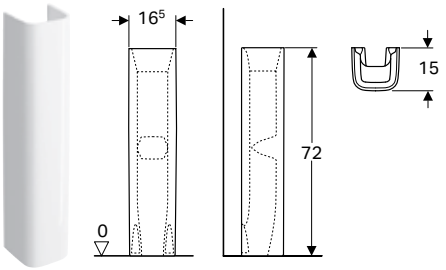

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt

- Valamujalg

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.342.01.7	valge	16,5	72	15	63,58


Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Compact kätepesuvalamu lühendatud väljaulatuvus, hoiustamispinnaga → lk 319
- Geberit Smyle kätepesuvalamu, kandiline disain, asümmeetriline ülevool → lk 315
- Geberit Smyle valamu, kandiline disain → lk 286
- Geberit Selnova Square kätepesuvalamu asümmeetrilise ülevooluga → lk 318
- Geberit Selnova Square kätepesuvalamu → lk 317
- Geberit Smyle kätepesuvalamu, kandiline disain → lk 315

Valamu pooljalad

Geberit Smyle valamu pooljalg



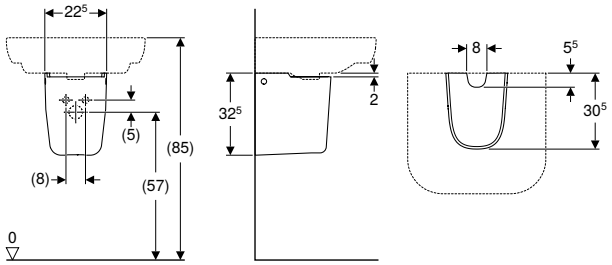

click & scan

Kasutusotstarbed
- 55 cm või suurema laiusega valamutele

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Tehniline info


Materjal	Sanitaarkeraamika

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.576.01.5	valge	22,5	32,5	30,5	152,81

Kombineeritav koos
- Geberit Smyle valamu, kandiline disain → lk 286
- Geberit Smyle topeltvalamu, kandiline disain → lk 291
- Geberit Smyle kätepesuvalamu, kandiline disain → lk 315

Geberit Selnova Compact valamu pooljalg kätepesuvalamule



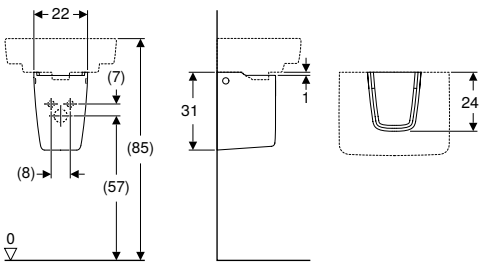

click & scan

Kasutusotstarbed
- Kätepesuvalamutele laiusega 50 cm

Omadused
- Lihtne kinnitus Geberit kinnitusmaterjaliga Kerafix, valamu pooljalgadele

Tehniline info


Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Poolsammas
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.448.00.7	valge	22	31	24	81,31

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Compact kätepesuvalamu → lk 318
- Geberit Selnova Compact valamu → lk 288

Geberit Selnova valamu pooljalg

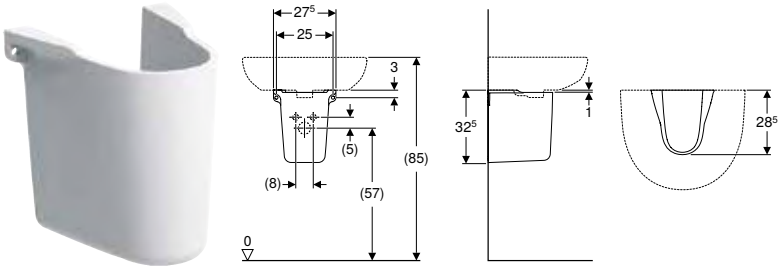

click & scan

Tehniline info


Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Poolsammas

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.329.01.7	valge	27,5	32,5	28,5	**58,43**

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Square valamu → lk 288
- Geberit Selnova kätepesuvalamu → lk 316
- Geberit Selnova valamu → lk 287
- Geberit Selnova Square kätepesuvalamu → lk 317

Geberit Selnova Square valamu pooljalg kätepesuvalamule

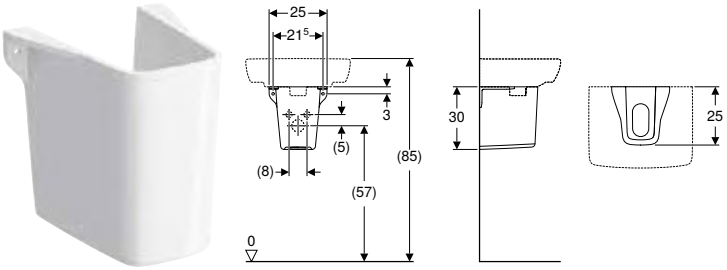

click & scan

Kasutusotstarbed
- Kätepesuvalamutele

Tarnekomplekt
- Poolsammas

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.477.00.7	valge	25	30	25	**63,58**

Täiendavalt tellida
- Kinnitusmaterjal

Tarvikud

Äravoolu kate

Geberit ONE äravoolu kate koos kammelemendiga, magnetkinnitusega



click & scan


Omadused

- Integreeritud juuksesõelaga

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
245.451.11.1	alpivalge	121,08
505.082.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	121,08
505.082.21.1	chrome / läikiv	121,08
505.082.GH.1	kroom harjatud	121,08

Kinnitusmaterjal

Geberit kinnitusmaterjal valamu pooljalale, Kerafix



click & scan

Kasutusotstarbed


- Valamu pooljalgade kinnitamiseks

Tarnekomplekt

- Look
- 2 mutrit M10
- 4 alusseibi

Tootenr	L [cm]	B [cm]	EUR/St.
551081000	30	11	71,66

Geberit kinnitusmaterjal kätepesuvalamu poolsambale, Kerafix



click & scan

Kasutusotstarbed

- Renova Compact kätepesuvalamute valamu pooljalgade kinnitamiseks
- Selnova Compact kätepesuvalamute valamu pooljalgade kinnitamiseks


Tarnekomplekt

- Look
- 2 mutrit M10
- 4 alusseibi

Tootenr	L [cm]	B [cm]	EUR/St.
551062000	30	13	71,66
551064000	20	11	71,66

Geberit Clou valamuühendus hoobrakendusega





click & scan

Kasutusotstarbed
- Ilma nähtava ülevooluta valamutele
- Nähtava ülevooluta bideede jaoks

Tehniline info

Materjal	Plast

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Äravooluventiil lukustatav
- Aktiveerimine kanghoovastiku kaudu
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Pikkus ja kõrgus valamule kohandatavad

Tarnekomplekt
- Äravooluventiil
- Rakendushoob
- Kork
- Valamuühendus


Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	EUR/St.
152.018.00.1	alpivalge / roostevaba teras poleeritud	32	1 1/4	15–22	90,61

Täiendavalt tellida
- Geberit ventiilikate vaba väljastusavaga äravooluventiilile → lk 518
- Geberit ventiilikate vaba väljastusavaga äravooluventiilile → lk 518

Dekoratiivkatted

Geberit ONE disainkaas valamusifoonile





click & scan

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
505.058.01.1	valge / roostevaba teras pulbervärvitud	7,8	20	6,5	103,77
505.058.21.1	roostevaba teras harjatud	7,8	20	6,5	103,77

Kombineeritav koos
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 368
- Geberit ONE aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 370
- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 380



Aluskapiga valamu komplektid

Aluskapiga kätepesuvalamu komplektid 338

Aluskapiga valamu komplektid 342

Aluskapiga mööbelvalamu komplektid 344


Aluskapiga integreeritava valamu komplektid 354


Aluskapiga kätepesuvalamu komplektid


Uus

Geberit Selnova Square komplekt kätepesuvalamu aluskapiga, üks uks









click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika /suure tihedusega kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt

- Kätepesuvalamud
- Aluskapp kätepesuvalamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Sertifitseeritud päritoluga puit säästvast metsamajandusest
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Piirdekülg vasakul või paremal
- Haardesüvend avamiseks
- Uks sujuvalt sulguv
- Ühe ümberpaigutatava riiuliga
- Siidjasmatid pinnad sõrmedest jäävate jälgede vastase kattega
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Valamu laius [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]	Uks	EUR/St.
504.130.01.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: valge / lakitud, siidjalt läikiv	Paremal	nähtav, sümmeetriline	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Vasak- või paremposlne stopper	**247,86**
504.130.00.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: valge / lakitud, siidjasmatt	Paremal	nähtav, sümmeetriline	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Vasak- või paremposlne stopper	**247,86**
504.130.JK.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: laava / lakitud, siidjasmatt	Paremal	nähtav, sümmeetriline	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Vasak- või paremposlne stopper	**247,86**
504.130.DB.1 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: liivahall / lakitud, siidjasmatt	Paremal	nähtav, sümmeetriline	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Vasak- või paremposlne stopper	**247,86**
504.130.IK.1 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: salveiroheline / lakitud, siidjasmatt	Paremal	nähtav, sümmeetriline	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Vasak- või paremposlne stopper	**247,86**
504.130.PS.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: Tamm naturaalne / melamiin puidustruktuur	Paremal	nähtav, sümmeetriline	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Vasak- või paremposlne stopper	**247,86**
504.130.JR.1 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Paremal	nähtav, sümmeetriline	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Vasak- või paremposlne stopper	**247,86**
504.131.01.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: valge / lakitud, siidjalt läikiv	Keskel	nähtav, sümmeetriline	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Vasak- või paremposlne stopper	**264,38**
504.131.00.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: valge / lakitud, siidjasmatt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Vasak- või paremposlne stopper	**264,38**

Tarnitav alates Aprill 2026; * Tellimuspõhine tootmine

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Valamu laius [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]	Uks	EUR/St.
504.131.JK.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: laava / lakitud, siidjasmatt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Vasak- või paremposlne stopper	**264,38**
504.131.DB.1 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: liivahall / lakitud, siidjasmatt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Vasak- või paremposlne stopper	**264,38**
504.131.IK.1 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: salveiroheline / lakitud, siidjasmatt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Vasak- või paremposlne stopper	**264,38**
504.131.PS.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: Tamm naturaalne / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Vasak- või paremposlne stopper	**264,38**
504.131.JR.1 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Vasak- või paremposlne stopper	**264,38**
504.132.01.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: valge / lakitud, siidjalt läikiv	Keskel	nähtav, sümmeetriline	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Vasak- või paremposlne stopper	**289,17**
504.132.00.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: valge / lakitud, siidjasmatt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Vasak- või paremposlne stopper	**289,17**
504.132.JK.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: laava / lakitud, siidjasmatt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Vasak- või paremposlne stopper	**289,17**
504.132.DB.1 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: liivahall / lakitud, siidjasmatt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Vasak- või paremposlne stopper	**289,17**
504.132.IK.1 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: salveiroheline / lakitud, siidjasmatt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Vasak- või paremposlne stopper	**289,17**
504.132.PS.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: Tamm naturaalne / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Vasak- või paremposlne stopper	**289,17**
504.132.JR.1 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur			50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Vasak- või paremposlne stopper	**289,17**

Tarnitav alates Aprill 2026; * Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square küljekapp ühe uksega → lk 410
- Geberit Selnova Square keskmise kõrgusega kapp ühe uksega → lk 416
- Geberit Option Basic valguspeegel, kandiline disain, valgustus üleval → lk 460
- Geberit Option valguspeegel, ovaalne disain, hajusa valgustusega → lk 459


Tarvikud

- Geberit kitsaste jalgade komplekt → lk 450
- Geberit magnethoidik → lk 454

- Asendus art nr 502.742.00.1, 502.743.00.1, 502.744.00.1, 502.746.00.1, 502.747.00.1, 502.748.00.1, 502.750.00.1, 502.751.00.1, 502.752.00.1

Geberit Selnova Square komplekt kätepesuvalamu aluskapiga, üks uks



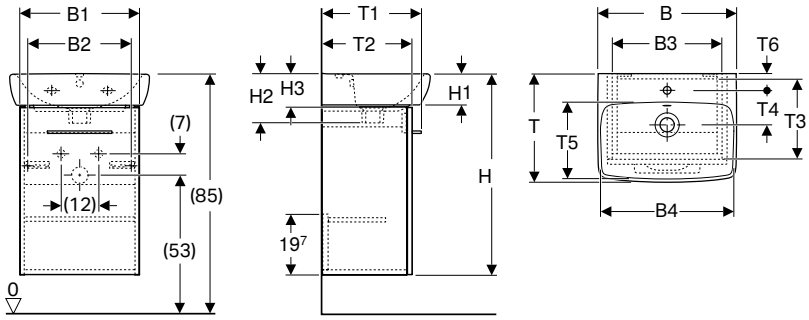

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika /suure tihedusega kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt

- Kätepesuvalamud
- Aluskapp kätepesuvalamule
- Kinnitusmaterjal
- Käepide

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Käepide avamiseks
- Uks sujuvalt sulguv
- Fikseeritud riiuliga
- Piirdekülg vasakul või paremal
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr		Värv / pealispind	Segis-tiava	Ülevool	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 36 cm																					
502.742.00.1	AA	valge / värvitud kõrgläikiv	Keskel	nähtav, sümmeetriline	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	**194,26**
502.743.00.1 *	AA	laava / värvitud matt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	**194,26**
502.744.00.1	AA	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	**182,07**
502.745.00.1 *	AA	pähklipuu hickory hele / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	**182,07**
Valamu laius: 45 cm																					
502.746.00.1	AA	valge / värvitud kõrgläikiv	Keskel	nähtav, sümmeetriline	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	**212,44**
502.747.00.1 *	AA	laava / värvitud matt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	**212,44**
502.748.00.1	AA	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	**200,14**
502.749.00.1 *	AA	pähklipuu hickory hele / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	**200,14**
Valamu laius: 50 cm																					
502.750.00.1	AA	valge / värvitud kõrgläikiv	Keskel	nähtav, sümmeetriline	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	**248,36**
502.751.00.1 *	AA	laava / värvitud matt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	**248,36**
502.752.00.1	AA	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	**236,07**
502.753.00.1 *	AA	pähklipuu hickory hele / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	**236,07**

AA: Otsa lõppev alates Gruodis 2026; * Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square küljekapp ühe uksega → lk 411
- Geberit Selnova Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega → lk 417

Tarvikud


- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova vannitoamööbel → lk 439


Aluskapiga valamu komplektid


Uus

Geberit Selnova Square kätepesuvalamu ja aluskapi komplekt, üks uks









click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika /suure tihedusega kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt

- Valamu
- Aluskapp valamule
- Kinnitusmaterjal
- Paigaldussšabloon

Omadused

- Sertifitseeritud päritoluga puit säästvast metsamajandusest
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Piirdekülg vasakul või paremal
- Haardesüvend avamiseks
- Uks sujuvalt sulguv
- Ühe ümberpaigutatava riiuliga
- Siidjasmatid pinnad sõrmedest jäävate jälgede vastase kattega
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Valamu laius [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Uks	EUR/St.
504.133.01.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: valge / lakitud, siidjalt läikiv	Keskel	nähtav, sümmeetriline	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Vasak- või parempoolne stopper	**308,45**
504.133.00.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: valge / lakitud, siidjasmatt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Vasak- või parempoolne stopper	**308,45**
504.133.JK.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: laava / lakitud, siidjasmatt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Vasak- või parempoolne stopper	**308,45**
504.133.DB.1 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: liivahall / lakitud, siidjasmatt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Vasak- või parempoolne stopper	**308,45**
504.133.IK.1 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: salveiroheline / lakitud, siidjasmatt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Vasak- või parempoolne stopper	**308,45**
504.133.PS.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: Tamm naturaalne / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Vasak- või parempoolne stopper	**308,45**
504.133.JR.1 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Vasak- või parempoolne stopper	**308,45**
504.134.01.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: valge / lakitud, siidjalt läikiv	Keskel	nähtav, sümmeetriline	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Vasak- või parempoolne stopper	**330,48**
504.134.00.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: valge / lakitud, siidjasmatt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Vasak- või parempoolne stopper	**330,48**
504.134.JK.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: laava / lakitud, siidjasmatt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Vasak- või parempoolne stopper	**330,48**
504.134.DB.1 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: liivahall / lakitud, siidjasmatt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Vasak- või parempoolne stopper	**330,48**

Tarnitav alates Aprill 2026; * Tellimuspõhine tootmine

Tootenr	Värv / pealispind	Segis-tiava	Ülevool	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Va-lamu laius [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Uks	EUR/St.
504.134.IK.1 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: salveiroheline / lakitud, siidjasmatt	Keskel	nähtav, süm-meetriline	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Vasak- või parempoolne stopper	**330,48**
504.134.PS.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: Tamm naturaalne / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, süm-meetriline	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Vasak- või parempoolne stopper	**330,48**
504.134.JR.1 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, süm-meetriline	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Vasak- või parempoolne stopper	**330,48**

Tarnitav alates Aprill 2026; * Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square küljekapp ühe uksega → lk 410
- Geberit Selnova Square keskmise kõrgusega kapp ühe uksega → lk 416
- Geberit Option Basic valguspeegel, kandiline disain, valgustus üleval → lk 460
- Geberit Option valguspeegel, ovaalne disain, hajusa valgustusega → lk 459


Tarvikud


- Geberit käterätihoidik vannitoamööblile → lk 448
- Geberit kitsaste jalgade komplekt → lk 450
- Geberit magnethoidik → lk 454


Aluskapiga mööbelvalamu komplektid

Geberit iCon komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapi, kahe sahtli ja valamuühendusega









click & scan

Tehniline info

Materjal	Peen šamotipuru / suure tihedusega kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	20 kg

Tarnekomplekt

- Valamu
- Clou Waschbeckenanschluss und Siphon Raumsparmodell, ø 32 mm
- Aluskapp mööbelvalamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Kitsas serv
- Vaikselt sulguv sahtel
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetatav
- Sahtel sifoonväljalõiketa
- Valamu aluskapp kõrgtihendatud kolmekihilisest puitlaastplaadist
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 60 cm										
502.335.01.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	59,2	53,8	51,7	49	63	48	1119,56
502.335.01.2	Valamu: valge Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: chrome / läikiv	Keskel	Ilma	59,2	53,8	51,7	49	63	48	1119,56
502.335.01.3 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	59,2	53,8	51,7	49	63	48	1119,56
502.335.JK.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	59,2	53,8	51,7	49	63	48	1119,56
502.335.JL.1 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	59,2	53,8	51,7	49	63	48	1119,56
502.335.JH.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	59,2	53,8	51,7	49	63	48	1119,56
502.335.JR.1 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	53,8	53,8	51,7	49	63	48	1119,56
L / laius: 75 cm										
502.336.01.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1423,57
502.336.01.2	Valamu: valge Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: chrome / läikiv	Keskel	Ilma	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1423,57
502.336.01.3 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1423,57
502.336.JK.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1423,57
502.336.JL.1 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1423,57
502.336.JH.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1423,57
502.336.JR.1 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1423,57

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 90 cm										
502.337.01.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1737,91**
502.337.01.2	Valamu: valge Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: chrome / läikiv	Keskel	Ilma	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1737,91**
502.337.01.3 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1737,91**
502.337.JK.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1737,91**
502.337.JL.1 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1737,91**
502.337.JH.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1737,91**
502.337.JR.1 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1737,91**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos


- Geberit Option Plus valguspeegel otsese ja hajusa valgustusega → lk 458
- Geberit Option valguspeegel, ovaalne disain, hajusa valgustusega → lk 459
- Geberit Option valguspeegel, ümar disain, otsese ja hajusa valgustusega → lk 459
- Geberit iCon küljekapp kahe sahtliga → lk 405
- Geberit Option Plus peegelkapp valgustuse ja kahe uksega → lk 469
- Geberit Option Plus peegelkapp valgustuse ja kolme uksega → lk 470


Tarvikud


- Geberit ülemise sahtli sahtlisisude komplekt → lk 445
- Geberit valgusriba sahtlile, vasakul ja paremal, pikkus 35 cm → lk 448
- Geberit käterätihoidik vannitoamööblile → lk 448
- Geberit käepide → lk 449
- Geberit käterätihoidik vannitoamööblile → lk 448
- Geberit kitsaste jalgade komplekt → lk 450
- Geberit pistikupesa element võrgupistikuga → lk 452
- Geberit pistikupesa element koos ComfortLight-mooduliga → lk 452

Geberit iCon komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapi, kahe sahtli ja valamuühendusega









click & scan

Tehniline info

Materjal	Peen šamotipuru / suure tihedusega kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	20 kg

Tarnekomplekt

- Valamu
- Valamu ühendus koos vaba väljavooluava ja sifooniga, ruumisäästlik mudel, ø 32 mm
- Aluskapp mööbelvalamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Kitsas serv
- Vaikselt sulguv sahtel
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetatav
- Sahtel sifoonväljalõiketa
- Valamu aluskapp kõrgtihendatud kolmekihilisest puitlaastplaadist
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 120 cm						
502.338.01.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Vasakul ja paremal	Ilma	63	48	**2358,34**
502.338.01.2	Valamu: valge Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: chrome / läikiv	Vasakul ja paremal	Ilma	63	48	**2358,34**
502.338.01.3 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Vasakul ja paremal	Ilma	63	48	**2358,34**
502.338.JK.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Vasakul ja paremal	Ilma	63	48	**2358,34**
502.338.JL.1 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Vasakul ja paremal	Ilma	63	48	**2358,34**
502.338.JH.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Vasakul ja paremal	Ilma	63	48	**2358,34**
502.338.JR.1 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Vasakul ja paremal	Ilma	63	48	**2358,34**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit Option Plus valguspeegel otsese ja hajusa valgustusega → lk 458
- Geberit Option valguspeegel, ovaalne disain, hajusa valgustusega → lk 459
- Geberit Option valguspeegel, ümar disain, otsese ja hajusa valgustusega → lk 459
- Geberit iCon küljekapp kahe sahtliga → lk 405
- Geberit Option Plus peegelkapp valgustuse ja kolme uksega → lk 470


Tarvikud


- Geberit valgusriba sahtlile, vasakul ja paremal, pikkus 35 cm → lk 448
- Geberit ülemise sahtli sahtlisisude komplekt → lk 445
- Geberit käterätihoidik vannitoamööblile → lk 448
- Geberit käepide → lk 449
- Geberit käterätihoidik vannitoamööblile → lk 448
- Geberit kitsaste jalgade komplekt → lk 450
- Geberit pistikupesa element võrgupistikuga → lk 452
- Geberit pistikupesa element koos ComfortLight-mooduliga → lk 452


Uus

Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, kaks sahtlit









click & scan

Tehniline info

Materjal	Peen šamotipuru / suure tihedusega kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	20 kg

Tarnekomplekt

- Mööbelvalamu
- Aluskapp mööbelvalamule
- Kinnitusmaterjal
- Paigaldussäbloon

Omadused

- Sertifitseeritud päritoluga puit säästvast metsamajandusest
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Haardesüvend avamiseks
- Vaikselt sulguv sahtel
- Sahtel koos sifooni väljalõikega
- Laiendatud teenindusruum
- Siidjasmatid pinnad sõrmedest jäävate jälgede vastase kattega
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Segis-tiava	Ülevool	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Valamu laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
504.137.01.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: valge / lakitud, siidjalt läikiv	Keskel	nähtav, sümmeetriline	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	578,34
504.137.00.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: valge / lakitud, siidjasmatt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	578,34
504.137.JK.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: laava / lakitud, siidjasmatt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	578,34
504.137.DB.1 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: liivahall / lakitud, siidjasmatt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	578,34
504.137.IK.1 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: salveiroheline / lakitud, siidjasmatt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	578,34
504.137.PS.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: Tamm naturaalne / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	578,34
504.137.JR.1 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	578,34
504.138.01.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: valge / lakitud, siidjalt läikiv	Keskel	nähtav, sümmeetriline	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	619,65
504.138.00.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: valge / lakitud, siidjasmatt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	619,65
504.138.JK.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: laava / lakitud, siidjasmatt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	619,65
504.138.DB.1 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: liivahall / lakitud, siidjasmatt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	619,65
504.138.IK.1 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: salveiroheline / lakitud, siidjasmatt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	619,65
504.138.PS.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: Tamm naturaalne / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	619,65
504.138.JR.1 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	619,65
504.139.01.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: valge / lakitud, siidjalt läikiv	Keskel	nähtav, sümmeetriline	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	771,12
504.139.00.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: valge / lakitud, siidjasmatt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	771,12
504.139.JK.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: laava / lakitud, siidjasmatt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	771,12
504.139.DB.1 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: liivahall / lakitud, siidjasmatt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	771,12
504.139.IK.1 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: salveiroheline / lakitud, siidjasmatt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	771,12
504.139.PS.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: Tamm naturaalne / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	771,12

Tarnitav alates Aprill 2026; * Tellimuspõhine tootmine

Tootenr	Värv / pealispind	Segis-tiava	Ülevool	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Valamu laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
504.139.JR.1 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	**771,12**
504.140.01.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: valge / lakitud, siidjalt läikiv	Keskel	nähtav, sümmeetriline	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	**1005,21**
504.140.00.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: valge / lakitud, siidjasmatt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	**1005,21**
504.140.JK.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: laava / lakitud, siidjasmatt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	**1005,21**
504.140.DB.1 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: liivahall / lakitud, siidjasmatt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	**1005,21**
504.140.IK.1 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: salveiroheline / lakitud, siidjasmatt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	**1005,21**
504.140.PS.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: Tamm naturaalne / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	**1005,21**
504.140.JR.1 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	**1005,21**

Tarnitav alates Aprill 2026; * Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square küljekapp ühe uksega → lk 410
- Geberit Selnova Square keskmise kõrgusega kapp ühe uksega → lk 416
- Geberit Option Basic valguspeegel, kandiline disain, valgustus üleval → lk 460
- Geberit Option valguspeegel, ovaalne disain, hajusa valgustusega → lk 459


Tarvikud


- Geberit käterätihoidik vannitoamööblile → lk 448
- Geberit kitsaste jalgade komplekt → lk 450
- Geberit sahtlielement → lk 447
- Geberit sahtlielement, H-kujulise alajaotusega → lk 447
- Geberit sahtlielement, asümmeetrilise H-kujulise alajaotusega → lk 447
- Geberit südamik sifooni väljalõikele → lk 447
- Geberit magnethoidik → lk 454


- Asendus art nr 501.232.00.1, 501.233.00.1, 501.234.00.1, 501.236.00.1, 501.237.00.1, 501.238.00.1, 501.240.00.1, 501.241.00.1, 501.242.00.1, 501.244.00.1, 501.245.00.1, 501.246.00.1

Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, üks uks









click & scan

Tehniline info

Materjal	Peen šamotipuru / suure tihedusega kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt

- Mööbelvalamu
- Aluskapp mööbelvalamule
- Käepide
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kitsas serv
- Ühe uksega
- Fikseeritud riiuliga
- Käepide avamiseks
- Uks sujuvalt sulguv
- Piirdekülg vasakul või paremal
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr		Värv / pealispind	Segis-tiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Valamu laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 55 cm											
501.248.00.1	AA	valge / värvitud kõrgläikiv	Keskel	nähtav, sümmeetriline	53,8	47	49	55	65,2	50,2	351,22
501.250.00.1	AA	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	53,8	47	49	55	65,2	50,2	335,96
501.249.00.1 *	AA	laava / värvitud matt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	53,8	47	49	55	65,2	50,2	351,22
501.251.00.1 *	AA	pähklipuu hickory hele / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	53,8	47	49	55	65,2	50,2	335,96
L / laius: 60 cm											
501.252.00.1	AA	valge / värvitud kõrgläikiv	Keskel	nähtav, sümmeetriline	58,8	52	54	60	65,2	50,2	381,76
501.254.00.1	AA	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	58,8	52	54	60	65,2	50,2	366,48
501.253.00.1 *	AA	laava / värvitud matt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	58,8	52	54	60	65,2	50,2	381,76
501.255.00.1 *	AA	pähklipuu hickory hele / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	58,8	52	54	60	65,2	50,2	366,48

AA: Otsa lõppev alates Gruodis 2026; * Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos


- Geberit Selnova Square küljekapp ühe uksega → lk 411
- Geberit Selnova Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega → lk 417
- Geberit Selnova Square peegelkapp kahe ukse ja kahe klaasriiuliga → lk 474


Tarvikud


- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova vannitoamööbel → lk 439

Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, kaks ust









click & scan

Tehniline info

Materjal	Peen šamotipuru / suure tihedusega kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt

- Valamu
- Aluskapp mööbelvalamule
- Käepide
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kitsas serv
- Kahe uksega
- Fikseeritud riiuliga
- Käepide avamiseks
- Uks sujuvalt sulguv
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr		Värv / pealispind	Segis-tiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Valamu laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 80 cm											
501.256.00.1	AA	valge / värvitud kõrgläikiv	Keskel	nähtav, sümmeetriline	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**503,91**
501.258.00.1	AA	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**488,64**
501.257.00.1 *	AA	laava / värvitud matt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**503,91**
501.259.00.1 *	AA	pähklipuu hickory hele / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**488,64**
L / laius: 100 cm											
501.260.00.1	AA	valge / värvitud kõrgläikiv	Keskel	nähtav, sümmeetriline	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**656,63**
501.262.00.1	AA	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**641,36**
501.261.00.1 *	AA	laava / värvitud matt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**656,63**
501.263.00.1 *	AA	pähklipuu hickory hele / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**641,36**

AA: Otsa lõppev alates Gruodis 2026; * Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos


- Geberit Selnova Square küljekapp ühe uksega → lk 411
- Geberit Selnova Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega → lk 417
- Geberit Selnova Square peegelkapp kahe ukse ja kahe klaasriiuliga → lk 474


Tarvikud


- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova vannitoamööbel → lk 439

Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, kaks sahtlit









click & scan

Tehniline info

Materjal	Peen šamotipuru / suure tihedusega kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	20 kg

Tarnekomplekt

- Valamu
- Aluskapp mööbelvalamule
- Käepide
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kitsas serv
- Kahe sahtliga
- Käepide avamiseks
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr		Värv / pealispind	Segis-tiava	Ülevool	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Sifooni välja-lõige	EUR/St.
Valamu laius: 55 cm												
501.232.00.1	AA	valge / värvitud kõrgläikiv	Keskel	nähtav, sümmeetriline	55	53,8	47	49	65,2	50,2	Keskel	**503,91**
501.234.00.1	AA	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	55	53,8	47	49	65,2	50,2	Keskel	**488,64**
501.233.00.1 *	AA	laava / värvitud matt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	55	53,8	47	49	65,2	50,2	Keskel	**503,91**
501.235.00.1 *	AA	pähklipuu hickory hele / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	55	53,8	47	49	65,2	50,2	Keskel	**488,64**
Valamu laius: 60 cm												
501.236.00.1	AA	valge / värvitud kõrgläikiv	Keskel	nähtav, sümmeetriline	60	58,8	52	54	65,2	50,2	Keskel	**534,47**
501.238.00.1	AA	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	60	58,8	52	54	65,2	50,2	Keskel	**519,20**
501.237.00.1 *	AA	laava / värvitud matt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	60	58,8	52	54	65,2	50,2	Keskel	**534,47**
501.239.00.1 *	AA	pähklipuu hickory hele / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	60	58,8	52	54	65,2	50,2	Keskel	**519,20**
Valamu laius: 80 cm												
501.240.00.1	AA	valge / värvitud kõrgläikiv	Keskel	nähtav, sümmeetriline	80	78,8	72	74	65,2	50,2	Keskel	**687,16**
501.242.00.1	AA	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	80	78,8	72	74	65,2	50,2	Keskel	**671,90**
501.241.00.1 *	AA	laava / värvitud matt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	80	78,8	72	74	65,2	50,2	Keskel	**687,16**
501.243.00.1 *	AA	pähklipuu hickory hele / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	80	78,8	72	74	65,2	50,2	Keskel	**671,90**
Valamu laius: 100 cm												
501.244.00.1	AA	valge / värvitud kõrgläikiv	Keskel	nähtav, sümmeetriline	100	98,8	92	94	65,2	50,2	Keskel	**885,69**
501.246.00.1	AA	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	100	98,8	92	94	65,2	50,2	Keskel	**870,41**
501.245.00.1 *	AA	laava / värvitud matt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	100	98,8	92	94	65,2	50,2	Keskel	**885,69**
501.247.00.1 *	AA	pähklipuu hickory hele / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	100	98,8	92	94	65,2	50,2	Keskel	**870,41**

AA: Otsa lõppev alates Gruodis 2026; * Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos


- Geberit Selnova Square küljekapp ühe uksega → lk 411
- Geberit Selnova Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega → lk 417
- Geberit Selnova Square peegelkapp kahe ukse ja kahe klaasriiuliga → lk 474

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova vannitoamööbel → lk 439

Uus

Geberit Selnova Square kahekordse mööbelvalamu komplekt, kitsas serv, aluskapiga, kaks sahtlit

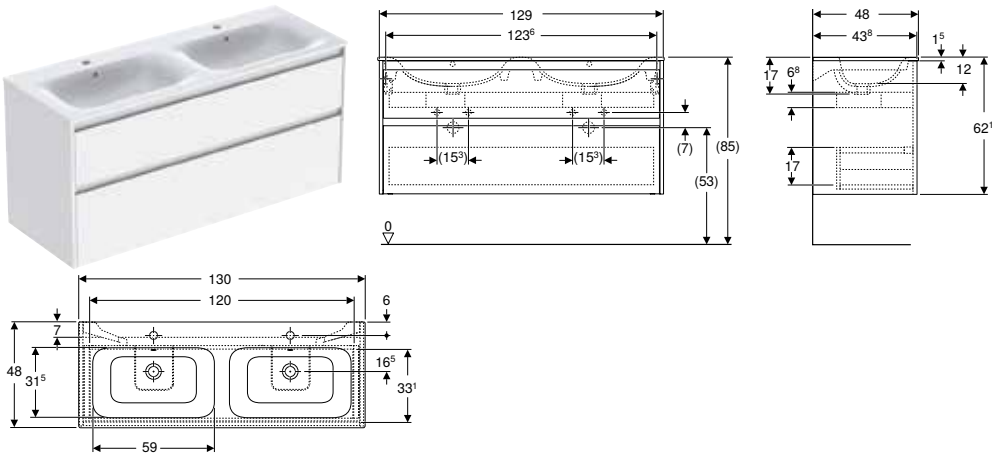

click & scan

Tehniline info

Materjal	Peen šamotipuru / suure tihedusega kahekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	20 kg

Tarnekomplekt

- Mööbelvalamu
- Aluskapp mööbelvalamule
- Kinnitusmaterjal
- Paigaldusšabloon

Omadused

- Sertifitseeritud päritoluga puit säästvast metsamajandusest
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Haardesüvend avamiseks
- Vaikselt sulguv sahtel
- Sahtel koos sifooni väljalõikega
- Laiendatud teenindusruum
- Siidjasmatid pinnad sõrmedest jäävate jälgede vastase kattega
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B [cm]	Valamu laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
504.141.01.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: valge / lakitud, siidjalt läikiv	Vasakul ja paremal	nähtav, sümmeetriline	130	130	62,1	48	**1280,61**
504.141.00.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: valge / lakitud, siidjasmatt	Vasakul ja paremal	nähtav, sümmeetriline	130	130	62,1	48	**1280,61**
504.141.JK.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: laava / lakitud, siidjasmatt	Vasakul ja paremal	nähtav, sümmeetriline	130	130	62,1	48	**1280,61**
504.141.DB.1 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: liivahall / lakitud, siidjasmatt	Vasakul ja paremal	nähtav, sümmeetriline	130	130	62,1	48	**1280,61**
504.141.IK.1 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: salveiroheline / lakitud, siidjasmatt	Vasakul ja paremal	nähtav, sümmeetriline	130	130	62,1	48	**1280,61**
504.141.PS.1	Valamu: valge Korpus, Esikülg: Tamm naturaalne / melamiin puidustruktuur	Vasakul ja paremal	nähtav, sümmeetriline	130	130	62,1	48	**1280,61**
504.141.JR.1 *	Valamu: valge Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Vasakul ja paremal	nähtav, sümmeetriline	130	130	62,1	48	**1280,61**

Tarnitav alates Aprill 2026; * Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square küljekapp ühe uksega → lk 410
- Geberit Selnova Square keskmise kõrgusega kapp ühe uksega → lk 416
- Geberit Option Basic valguspeegel, kandiline disain, valgustus üleval → lk 460
- Geberit Option valguspeegel, ovaalne disain, hajusa valgustusega → lk 459

Tarvikud


- Geberit käterätihoidik vannitoamööblile → lk 448
- Geberit kitsaste jalgade komplekt → lk 450
- Geberit sahtlielement → lk 447
- Geberit sahtlielement, H-kujulise alajaotusega → lk 447
- Geberit sahtlielement, asümmeetrilise H-kujulise alajaotusega → lk 447
- Geberit südamik sifooni väljalõikele → lk 447
- Geberit magnethoidik → lk 454

- Kõigil siidiselt mati pealispinnaga värvidel on sõrmejälgedevastame kattekiht

Aluskapiga integreeritava valamu komplektid

Geberit Selnova Square Set integreeritav valamu koos aluskapi ja valamuplaadiga, kaks sahtlit



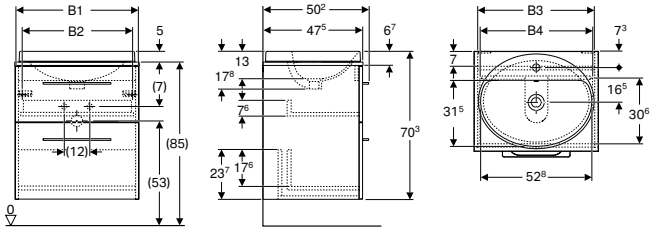

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika /suure tihedusega kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	20 kg

Tarnekomplekt

- Valamu
- Valamu aluskapp
- Valamuplaat
- Käepide
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Käepide avamiseks
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna
- Väljalõikega valamuplaat

Tootenr		Värv / pealispind	Segis-tiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Valamu laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 59,1 cm												
502.868.00.1	AA	valge / värvitud kõrgläikiv	Keskel	nähtav, sümmeetriline	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	501,67
502.869.00.1 *	AA	laava / värvitud matt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	501,67
502.870.00.1	AA	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	487,26
502.871.00.1 *	AA	pähklipuu hickory hele / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	487,26
L / laius: 79,1 cm												
502.872.00.1	AA	valge / värvitud kõrgläikiv	Keskel	nähtav, sümmeetriline	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	644,97
502.873.00.1 *	AA	laava / värvitud matt	Keskel	nähtav, sümmeetriline	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	644,97
502.874.00.1	AA	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	630,68
502.875.00.1 *	AA	pähklipuu hickory hele / melamiin puidustruktuur	Keskel	nähtav, sümmeetriline	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	630,68

AA: Otsa lõppev alates Gruodis 2026; * Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square küljekapp ühe uksega → lk 411
- Geberit Selnova Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega → lk 417
- Geberit Selnova Square peegelkapp kahe ukse ja kahe klaasriiuliga → lk 474

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova vannitoamööbel → lk 439



Vannitoamööbel

Sortimendi ülevaade 358

Valamu aluskapid 362

Kätepesuvalamutele 362
Valamutele 368
Topeltvalamutele 388
Nurk-kätepesuvalamutele 392

Valamuplaadid 394

Kausikujulisele pinnapealsele valamule 394
Ristkülikukujulisele pinnapealsele valamule 398

Küljekapid 401

Madalad küljekapid 401
Kõrgkapid 412
Keskmised kapid 415
Seinakapid 418

Muu mööbel 422

Seinariiulid 422

Tarvikud 424

Tarvikute ülevaade – Geberit ONE vannitoamööbel 425
Tarvikute ülevaade – Geberit iCon vannitoamööbel 429
Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle vannitoamööbel 435
Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova vannitoamööbel 439
Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Compacti vannitoamööbel 444
Tarvikute ülevaade – Geberit Option vannitoamööbel 444
Sahtlisisud ja hoiustamiskarbid 445
Käterätihoidik ja käterätikonks 448
Valguselemendid 448
Käepidemed 449
Jalgade komplektid 450
Magnettahvlid 451
Pistikupesad 452
Täiendavad tarvikud 453

Sortimendi ülevaade

Acanto

Valamu aluskapid

Geberit Acanto aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega



→ lk 362

Geberit Acanto aluskapp kätepesuvalamule, ühe sahtliga



→ lk 363

Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga



→ lk 376

Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga, lühendatud väljaulatuvus



→ lk 378

Geberit Acanto aluskapp topeltvalamule, kahe sahtli ja kahe sifooniga



→ lk 388

Küljekapid

Geberit Acanto küljekapp ühe sahtli ja ühe sisesahtliga

→ lk 404

iCon

Valamu aluskapid

Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega



→ lk 364

Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe sahtliga



→ lk 365

Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga



→ lk 380

Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga



→ lk 382

Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga, lühendatud väljaulatuvus



→ lk 384

Valamu aluskapid

Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, kahe sahtliga



→ lk 389

Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, nelja sahtliga



→ lk 390

Küljekapid

Geberit iCon küljekapp kahe sahtliga



→ lk 405

Geberit iCon küljeelement



→ lk 406

ONE

Valamu aluskapid

Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga



→ lk 368

Geberit ONE aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega



→ lk 370

Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga



→ lk 372

Geberit ONE aluskapp pinnapealsele valamule, nelja sahtliga



→ lk 374

Valamuplaadid

Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, kausikujulisele pinnapealsele valamule



→ lk 394

Valamuplaadid

Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, liivakivi, kausikujulisele pinnapealsele valamule



→ lk 396

Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, ristkülikukujulisele pinnapealsele valamule



→ lk 398

Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, liivakivi, ristkülikukujulisele pinnapealsele valamule



→ lk 400

Küljekapid

Geberit ONE küljekapp ühe sahtliga



→ lk 401

Geberit ONE küljekapp kahe sahtliga



→ lk 402

Küljekapid

Geberit ONE küljeelement




→ lk 403

Tarvikud

Geberit ONE kate küljekapile ja küljeelemendile, klaas

→ lk 453

Geberit ONE kate küljekapile ja küljeelemendile, liivakivi



→ lk 453

Selnova

Küljekapid

Geberit Selnova Square küljekapp ühe uksega



→ lk 410

Geberit Selnova Square küljekapp ühe uksega



→ lk 411

Geberit Selnova Square keskmise kõrgusega kapp ühe uksega



→ lk 416

Geberit Selnova Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega

→ lk 417

Tarvikud

Geberit Selnova Square jalgade komplekt



→ lk 450

Tarvikud

Geberit Selnova Square kitsaste jalgade komplekt



→ lk 451

Selnova Compact

Valamu aluskapid

Geberit Selnova Compact aluskapp kätepesuvalamule, käterätihoidikuga, lühendatud väljaulatuvus



→ lk 367

Geberit Selnova Compact aluskapp nurk-kätepesuvalamule, kahe uksega



→ lk 392

Smyle

Valamu aluskapid

Geberit Smyle aluskapp kätepesuvalamule, kandiline disain, ühe uksega



→ lk 366

Geberit Smyle aluskapp valamule, kandiline disain, ühe uksega



→ lk 385

Geberit Smyle aluskapp valamule, kandiline disain, kahe sahtliga



→ lk 386

Geberit Smyle aluskapp topeltvalamule, kandiline disain, kahe sahtliga



→ lk 391

Küljekapid

Geberit Smyle külgkapp, ühe uksega



→ lk 407

Küljekapid

Geberit Smyle külgkapp, kahe sahtliga



→ lk 408

Geberit Smyle külgkapp, avatud



→ lk 409

Geberit Smyle keskse kõrgusega kapp, ühe ukse ja sisepeegliga

→ lk 415

Muu mööbel

Geberit Smyle seinariiul, kandiline disain



→ lk 422

VariForm

Tarvikud

Geberit VariForm sahtlisisu H-alajaotus, ülemisele sahtlile



→ lk 445

Geberit VariForm sahtlisisu H-alajaotus, alumisele sahtlile




→ lk 445

Valamu aluskapid

Kätepesuvalamutele

Geberit Acanto aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega

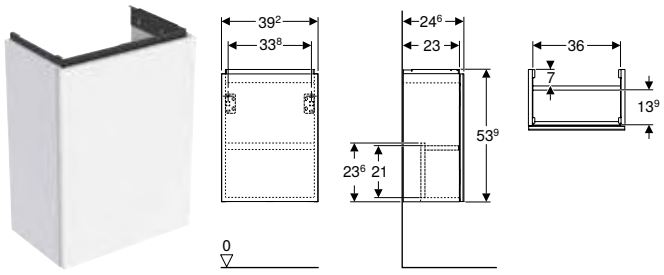

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt
- Aluskapp kätepesuvalamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Piirdekülg vasakul või paremal
- Vajutusega avamise mehhanism
- Uks sujuvalt sulguv
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 40 cm					
503.001.01.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv	39,2	53,9	24,6	**507,23**
503.001.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrgläikiv Esikülg: valge / klaas läikiv	39,2	53,9	24,6	**566,91**
503.001.01.3 *	Korpus, Esikülg: valge / värvitud matt	39,2	53,9	24,6	**507,23**
503.001.JH.1	Korpus, Esikülg: tamm / melamiin puidustruktuur	39,2	53,9	24,6	**507,23**
503.001.JK.1	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt	39,2	53,9	24,6	**507,23**
503.001.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv	39,2	53,9	24,6	**566,91**
503.001.JR.1 *	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	39,2	53,9	24,6	**507,23**


*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos
- Geberit Acanto kätepesuvalamu segistiava paremal → lk 312

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Acanto vannitoamööbel

Geberit Acanto aluskapp kätepesuvalamule, ühe sahtliga



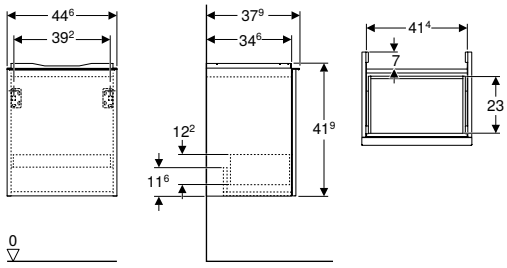

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	20 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp kätepesuvalamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe sahtliga
- Vaikselt sulguv sahtel
- Sahtel sifoonväljalõiketa
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetatav
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 45 cm					
503.002.01.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	44,6	41,9	37,9	**596,74**
503.002.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrgläikiv Esikülg: valge / klaas läikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	44,6	41,9	37,9	**656,41**
503.002.01.3 *	Korpus, Esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	44,6	41,9	37,9	**596,74**
503.002.JH.1	Korpus, Esikülg: tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	44,6	41,9	37,9	**596,74**
503.002.JK.1	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	44,6	41,9	37,9	**596,74**
503.002.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv Käepide: laava / pulbervärvitud matt	44,6	41,9	37,9	**656,41**
503.002.JR.1 *	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	44,6	41,9	37,9	**596,74**

*** Tellimuspõhine tootmine**


Kombineeritav koos

- Geberit Acanto kätepesuvalamu → lk 312

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Acanto vannitoamööbel

Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega

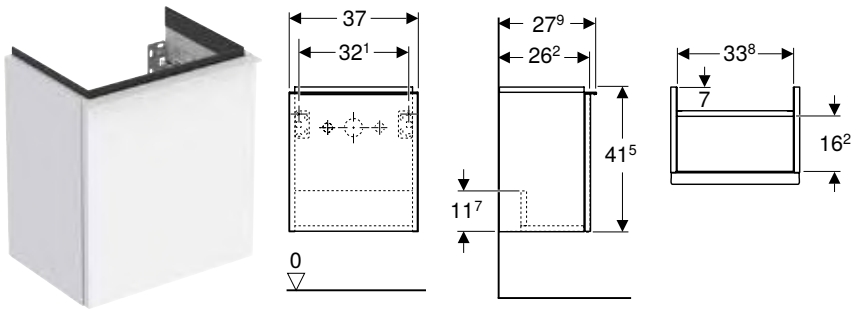

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt

- Aluskapp kätepesuvalamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Uks sujuvalt sulguv
- Saab jagada teenindusruumiks
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetatav
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	Valamu laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Uks: Piiraja paremal						
502.300.01.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	37	38	41,5	27,9	523,41
502.300.01.2	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: chrome / läikiv	37	38	41,5	27,9	523,41
502.300.01.3 *	Korpus, Esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	37	38	41,5	27,9	523,41
502.300.JH.1	Korpus, Esikülg: tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	37	38	41,5	27,9	523,41
502.300.JK.1	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	37	38	41,5	27,9	523,41
502.300.JL.1 *	Korpus, Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	37	38	41,5	27,9	523,41
502.300.JR.1 *	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	37	38	41,5	27,9	523,41
Uks: Piiraja vasakul						
502.301.01.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	37	38	41,5	27,9	523,41
502.301.01.2	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: chrome / läikiv	37	38	41,5	27,9	523,41
502.301.01.3 *	Korpus, Esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	37	38	41,5	27,9	523,41
502.301.JH.1	Korpus, Esikülg: tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	37	38	41,5	27,9	523,41
502.301.JK.1	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	37	38	41,5	27,9	523,41
502.301.JL.1 *	Korpus, Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	37	38	41,5	27,9	523,41
502.301.JR.1 *	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	37	38	41,5	27,9	523,41

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos


- Geberit iCon kätepesuvalamu → lk 313
- Geberit iCon Light kätepesuvalamu → lk 314
- Geberit iCon küljeelement → lk 406
- Geberit Option Plus valguspeegel otsese ja hajusa valgustusega → lk 458
- Geberit Option valguspeegel, ümar disain, otsese ja hajusa valgustusega → lk 459

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon vannitoamööbel → lk 429

Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe sahtliga



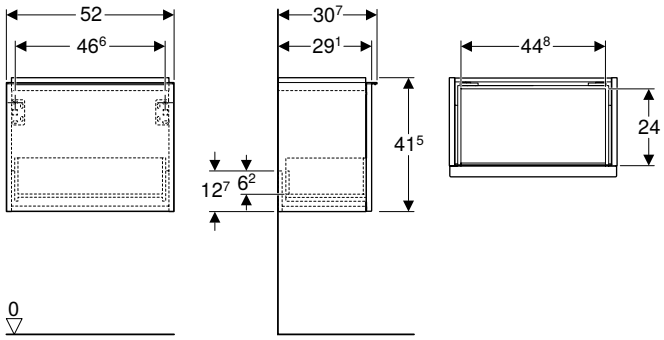

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	20 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp kätepesuvalamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe sahtliga
- Käepide avamiseks
- Vaikselt sulguv sahtel
- Käepide väljavahetatav
- Sahtel sifoonväljalõiketa
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 53 cm					
502.302.01.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	52	41,5	30,7	**630,36**
502.302.01.2	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: chrome / läikiv	52	41,5	30,7	**630,36**
502.302.01.3 *	Korpus, Esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	52	41,5	30,7	**630,36**
502.302.JH.1	Korpus, Esikülg: tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	52	41,5	30,7	**630,36**
502.302.JK.1	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	52	41,5	30,7	**630,36**
502.302.JL.1 *	Korpus, Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	52	41,5	30,7	**630,36**
502.302.JR.1 *	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	52	41,5	30,7	**630,36**

*** Tellimuspõhine tootmine**


Kombineeritav koos

- Geberit iCon kätepesuvalamu hoiustamispinnaga → lk 313
- Geberit iCon Light kätepesuvalamu hoiustamispinnaga → lk 314
- Geberit iCon küljeelement → lk 406
- Geberit Option valguspeegel, ümar disain, otsese ja hajusa valgustusega → lk 459
- Geberit Option Plus valguspeegel otsese ja hajusa valgustusega → lk 458
- Geberit Option valguspeegel, ovaalne disain, hajusa valgustusega → lk 459

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon vannitoamööbel → lk 429

Geberit Smyle aluskapp kätepesuvalamule, kandiline disain, ühe uksega

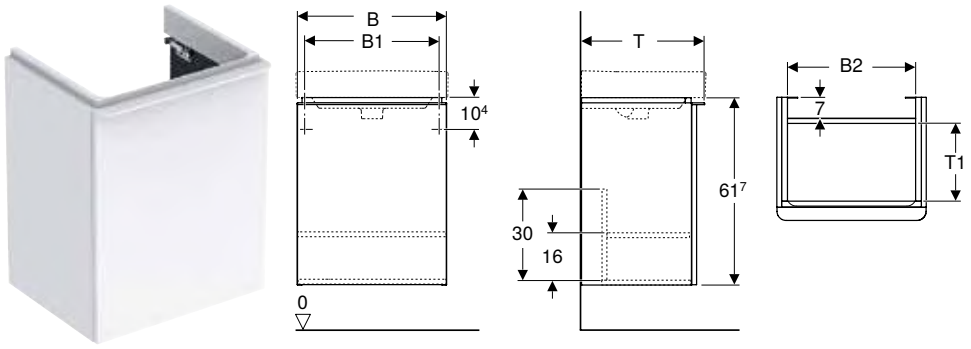

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt

- Aluskapp kätepesuvalamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Käepide avamiseks
- Uks sujuvalt sulguv
- Saab jagada teenindusruumiks
- Ühe ümberpaigutatava riiuliga
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Uks	EUR/St.
Valamu laius: 45 cm									
500.351.00.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Piiraja vasakul	369,00
500.351.JK.1 *	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Piiraja vasakul	369,00
500.351.JL.1 *	Korpus, Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Piiraja vasakul	369,00
500.351.JR.1	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Piiraja vasakul	369,00
500.350.00.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Piiraja paremal	369,00
500.350.JK.1 *	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Piiraja paremal	369,00
500.350.JL.1 *	Korpus, Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Piiraja paremal	369,00
500.350.JR.1	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Piiraja paremal	369,00
Valamu laius: 50 cm									
500.364.00.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Piiraja vasakul	401,06
500.364.JK.1 *	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Piiraja vasakul	401,06
500.364.JL.1 *	Korpus, Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Piiraja vasakul	401,06
500.364.JR.1	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Piiraja vasakul	401,06
500.363.00.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Piiraja paremal	401,06
500.363.JK.1 *	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Piiraja paremal	401,06
500.363.JL.1 *	Korpus, Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Piiraja paremal	401,06
500.363.JR.1	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Piiraja paremal	401,06

*** Tellimuspõhine tootmine**


Kombineeritav koos

- Geberit Option Basic valguspeegel, kandiline disain, valgustus üleval → lk 460
- Geberit Smyle kätepesuvalamu, kandiline disain → lk 315
- Geberit Smyle kätepesuvalamu, kandiline disain, asümmeetriline ülevool → lk 315

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle vannitoamööbel → lk 435

Geberit Selnova Compact aluskapp kätepesuvalamule, käterätihoidikuga, lühendatud väljaulatuvus

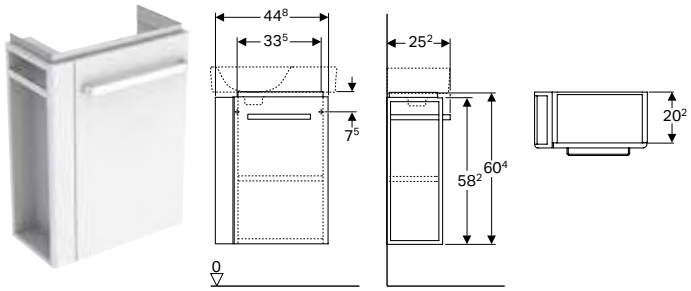

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Käepide avamiseks
- Uks sujuvalt sulguv
- Ühe ümberpaigutatava riiuliga
- Niiskuskindel
- Lisatavate jalgadega
- Esikülg MDF-st
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr		Värv / pealispind	B [cm]	Valamu laius [cm]	H [cm]	T [cm]	Uks	EUR/St.
Käterätihoidik: Paremal								
501.498.00.1	AA	Korpus: valge / värvitud matt Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: chrome / läikiv	44,8	50	60,4	25,2	Piiraja vasakul	423,92
501.497.00.1 *	AA	Korpus: helehall / värvitud matt Esikülg: helehall / värvitud kõrgläikiv Käepide: chrome / läikiv	44,8	50	60,4	25,2	Piiraja vasakul	423,92
Käterätihoidik: Vasakul								
501.496.00.1	AA	Korpus: valge / värvitud matt Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: chrome / läikiv	44,8	50	60,4	25,2	Piiraja paremal	423,92
501.495.00.1 *	AA	Korpus: helehall / värvitud matt Esikülg: helehall / värvitud kõrgläikiv Käepide: chrome / läikiv	44,8	50	60,4	25,2	Piiraja paremal	423,92

AA: Otsa lõppev alates Gruodis 2026; * Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Compact kätepesuvalamu väikse väljaulatusega → lk 319
- Geberit Selnova Compact kätepesuvalamu lühendatud väljaulatuvus, hoiustamispinnaga → lk 320

Tarvikud


- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Compacti vannitoamööbel → lk 444


Valamutele


Mix & Match

Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga









click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	20 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp valamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Täielikult kasutatav hoiuruum ülemises sahtlis
- Ühe sahtliga
- Vajutusega avamise mehhanism
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 60 cm									
505.071.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	753,12
505.071.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	753,12
505.071.00.3	laava / värvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	753,12
505.071.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	753,12
505.071.00.5	Tamm / melamiin puidustruktuur	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	753,12
505.071.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	753,12
505.071.00.7 *	greige / värvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	753,12
505.071.00.8 *	must / värvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	753,12
Valamu laius: 75 cm									
505.072.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	74	68,6	66,5	30	26,6	47	797,63
505.072.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	30	26,6	47	797,63
505.072.00.3	laava / värvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	30	26,6	47	797,63
505.072.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	74	68,6	66,5	30	26,6	47	797,63
505.072.00.5	Tamm / melamiin puidustruktuur	Jah	74	68,6	66,5	30	26,6	47	797,63
505.072.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Jah	74	68,6	66,5	30	26,6	47	797,63
505.072.00.7 *	greige / värvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	30	26,6	47	797,63
505.072.00.8 *	must / värvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	30	26,6	47	797,63
Valamu laius: 90 cm									
505.073.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	893,47
505.073.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	893,47
505.073.00.3	laava / värvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	893,47
505.073.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	893,47
505.073.00.5	Tamm / melamiin puidustruktuur	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	893,47
505.073.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	893,47
505.073.00.7 *	greige / värvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	893,47
505.073.00.8 *	must / värvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	893,47
Valamu laius: 105 cm									
505.074.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	958,51
505.074.00.2 *	valge / värvitud matt	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	958,51
505.074.00.3	laava / värvitud matt	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	958,51
505.074.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	958,51
505.074.00.5	Tamm / melamiin puidustruktuur	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	958,51
505.074.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	958,51
505.074.00.7 *	greige / värvitud matt	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	958,51
505.074.00.8 *	must / värvitud matt	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	958,51

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 120 cm									
505.075.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1030,40**
505.075.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1030,40**
505.075.00.3	laava / värvitud matt	Jah	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1030,40**
505.075.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1030,40**
505.075.00.5	Tamm / melamiin puidustruktuur	Jah	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1030,40**
505.075.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Jah	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1030,40**
505.075.00.7 *	greige / värvitud matt	Jah	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1030,40**
505.075.00.8 *	must / värvitud matt	Jah	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1030,40**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit iConi valamu → lk 283
- Geberit iCon Light valamu → lk 284
- Geberit iCon Light valamu hoiustamispinnaga → lk 285
- Geberit iCon mööbelvalamu → lk 296
- Geberit Acanto valamu → lk 280
- Geberit Acanto valamu hoiustamispinnaga → lk 280
- Geberit ONE mööbelvalamu → lk 295
- Geberit ONE pinnapealne valamu ristkülikukujuline → lk 305
- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline → lk 303
- Geberit ONE pinnapealne valamu, ristkülikukujuline, CleanDrain → lk 304
- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline, CleanDrain → lk 302
- Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain → lk 292
- Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain, valamu hoiustamispind paremal → lk 293
- Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain, valamu hoiustamispind vasakul → lk 294
- Geberit ONE valamu CleanDrain → lk 276
- Geberit ONE CleanDrain valamu paremal asuva hoiustamispinnaga → lk 277
- Geberit ONE CleanDrain valamu vasakul asuva hoiustamispinnaga → lk 278
- Geberit ONE küljekapp ühe sahtliga → lk 401
- Geberit ONE küljekapp kahe sahtliga → lk 402
- Geberit ONE küljeelement → lk 403
- Geberit ONE disainkaas valamusifoonile → lk 335
- Geberit ONE valamu → lk 279


Tarvikud


- Tarvikute ülevaade – Geberit ONE vannitoamööbel → lk 425


- Aluskapi installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Geberit ONE aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega







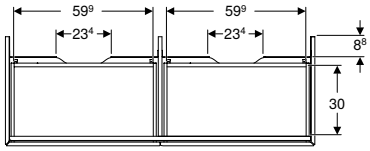

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	20 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp valamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Täielikult kasutatav hoiuruum ülemises sahtlis
- Kahe sahtliga
- Vajutusega avamise mehhanism
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Valamu laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 133,2 cm					
505.076.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	135	26,6	47	**1232,37**
505.076.00.2 *	valge / värvitud matt	135	26,6	47	**1232,37**
505.076.00.3	laava / värvitud matt	135	26,6	47	**1232,37**
505.076.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	135	26,6	47	**1232,37**
505.076.00.5	Tamm / melamiin puidustruktuur	135	26,6	47	**1232,37**
505.076.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	135	26,6	47	**1232,37**
505.076.00.7 *	greige / värvitud matt	135	26,6	47	**1232,37**
505.076.00.8 *	must / värvitud matt	135	26,6	47	**1232,37**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline → lk 303
- Geberit ONE pinnapealne valamu, ristkülikukujuline, CleanDrain → lk 304
- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline, CleanDrain → lk 302
- Geberit ONE pinnapealne valamu ristkülikukujuline → lk 305
- Geberit ONE disainkaas valamusifoonile → lk 335
- Geberit ONE küljekapp ühe sahtliga → lk 401
- Geberit ONE küljekapp kahe sahtliga → lk 402
- Geberit ONE küljeelement → lk 403

Tarvikud


- Tarvikute ülevaade – Geberit ONE vannitoamööbel → lk 425

- Aluskapi installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet

Mix & Match

Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga



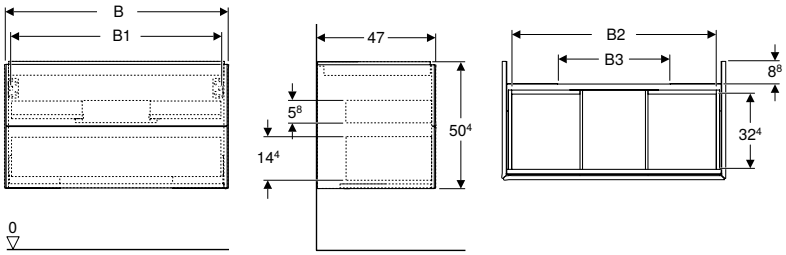

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	20 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp valamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Täielikult kasutatav hoiuruum ülemises sahtlis
- Kahe sahtliga
- Vajutusega avamise mehhanism
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 60 cm									
505.261.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	997,71
505.261.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	997,71
505.261.00.3	laava / värvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	997,71
505.261.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	997,71
505.261.00.5	Tamm / melamiin puidustruktuur	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	997,71
505.261.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	997,71
505.261.00.7 *	greige / värvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	997,71
505.261.00.8 *	must / värvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	997,71
Valamu laius: 75 cm									
505.262.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1100,93
505.262.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1100,93
505.262.00.3	laava / värvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1100,93
505.262.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1100,93
505.262.00.5	Tamm / melamiin puidustruktuur	Jah	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1100,93
505.262.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Jah	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1100,93
505.262.00.7 *	greige / värvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1100,93
505.262.00.8 *	must / värvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1100,93
Valamu laius: 90 cm									
505.263.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1238,55
505.263.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1238,55
505.263.00.3	laava / värvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1238,55
505.263.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1238,55
505.263.00.5	Tamm / melamiin puidustruktuur	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1238,55
505.263.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1238,55
505.263.00.7 *	greige / värvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1238,55
505.263.00.8 *	must / värvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1238,55
Valamu laius: 105 cm									
505.264.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1307,34
505.264.00.2 *	valge / värvitud matt	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1307,34
505.264.00.3	laava / värvitud matt	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1307,34
505.264.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1307,34
505.264.00.5	Tamm / melamiin puidustruktuur	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1307,34
505.264.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1307,34
505.264.00.7 *	greige / värvitud matt	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1307,34
505.264.00.8 *	must / värvitud matt	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1307,34

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 120 cm									
505.265.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1513,77**
505.265.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1513,77**
505.265.00.3	laava / värvitud matt	Jah	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1513,77**
505.265.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1513,77**
505.265.00.5	Tamm / melamiin puidustruktuur	Jah	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1513,77**
505.265.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Jah	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1513,77**
505.265.00.7 *	greige / värvitud matt	Jah	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1513,77**
505.265.00.8 *	must / värvitud matt	Jah	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1513,77**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit iConi valamu → lk 283
- Geberit iCon Light valamu → lk 284
- Geberit iCon Light valamu hoiustamispinnaga → lk 285
- Geberit iCon mööbelvalamu → lk 296
- Geberit Acanto valamu → lk 280
- Geberit Acanto valamu hoiustamispinnaga → lk 280
- Geberit ONE mööbelvalamu → lk 295
- Geberit ONE pinnapealne valamu ristkülikukujuline → lk 305
- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline → lk 303
- Geberit ONE pinnapealne valamu, ristkülikukujuline, CleanDrain → lk 304
- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline, CleanDrain → lk 302
- Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain → lk 292
- Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain, valamu hoiustamispind paremal → lk 293
- Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain, valamu hoiustamispind vasakul → lk 294
- Geberit ONE valamu CleanDrain → lk 276
- Geberit ONE CleanDrain valamu paremal asuva hoiustamispinnaga → lk 277
- Geberit ONE CleanDrain valamu vasakul asuva hoiustamispinnaga → lk 278
- Geberit ONE küljekapp ühe sahtliga → lk 401
- Geberit ONE küljekapp kahe sahtliga → lk 402
- Geberit ONE küljeelement → lk 403
- Geberit ONE valamu → lk 279


Tarvikud


- Tarvikute ülevaade – Geberit ONE vannitoamööbel → lk 425


- Aluskapi installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Geberit ONE aluskapp pinnapealsele valamule, nelja sahtliga







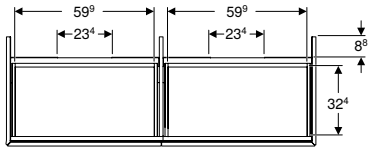

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	20 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp valamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Täielikult kasutatav hoiuruum ülemises sahtlis
- Neli sahtliga
- Vajutusega avamise mehhanism
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Valamu laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 133,2 cm					
505.266.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	135	50,4	47	**1720,20**
505.266.00.2 *	valge / värvitud matt	135	50,4	47	**1720,20**
505.266.00.3	laava / värvitud matt	135	50,4	47	**1720,20**
505.266.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	135	50,4	47	**1720,20**
505.266.00.5	Tamm / melamiin puidustruktuur	135	50,4	47	**1720,20**
505.266.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	135	50,4	47	**1720,20**
505.266.00.7 *	greige / värvitud matt	135	50,4	47	**1720,20**
505.266.00.8 *	must / värvitud matt	135	50,4	47	**1720,20**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline → lk 303
- Geberit ONE pinnapealne valamu, ristkülikukujuline, CleanDrain → lk 304
- Geberit ONE pinnapealne valamu ristkülikukujuline → lk 305
- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline, CleanDrain → lk 302
- Geberit ONE küljekapp ühe sahtliga → lk 401
- Geberit ONE küljekapp kahe sahtliga → lk 402
- Geberit ONE küljeelement → lk 403

Tarvikud


- Tarvikute ülevaade – Geberit ONE vannitoamööbel → lk 425

- Aluskapi installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet

Mix & Match

Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga



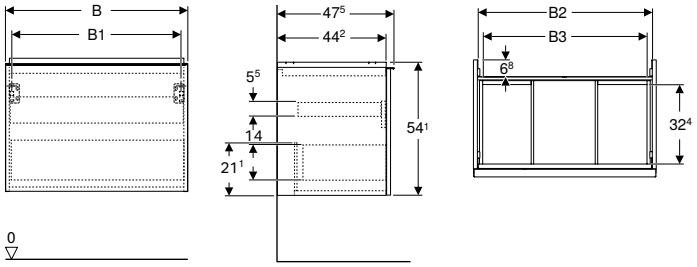

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	20 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp valamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe sahtliga
- Ühe sisemise sahtliga
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetatav
- Vaikselt sulguv sahtel
- Sahtel sifoonväljalõiketa
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 60 cm									
503.003.01.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	820,52
503.003.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrgläikiv Esikülg: valge / klaas läikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	895,11
503.003.01.3 *	Korpus, Esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	820,52
503.003.JH.1	Korpus, Esikülg: tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	56	56	54,1	47,5	820,52
503.003.JK.1	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	820,52
503.003.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	895,11
503.003.JR.1 *	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	820,52
Valamu laius: 75 cm									
503.004.01.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	927,93
503.004.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrgläikiv Esikülg: valge / klaas läikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1005,51
503.004.01.3 *	Korpus, Esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	927,93
503.004.JH.1	Korpus, Esikülg: tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	927,93
503.004.JK.1	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	927,93
503.004.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1005,51
503.004.JR.1 *	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	927,93
Valamu laius: 90 cm									
503.005.01.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1044,30
503.005.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrgläikiv Esikülg: valge / klaas läikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1121,88
503.005.01.3 *	Korpus, Esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1044,30
503.005.JH.1	Korpus, Esikülg: tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1044,30

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
503.005.JK.1	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1044,30
503.005.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1121,88
503.005.JR.1 *	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1044,30
Valamu laius: 120 cm									
503.006.01.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1372,50
503.006.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrgläikiv Esikülg: valge / klaas läikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1447,09
503.006.01.3 *	Korpus, Esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1372,50
503.006.JH.1	Korpus, Esikülg: tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1372,50
503.006.JK.1	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1372,50
503.006.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	115,2	113	54,1	47,5	1447,09
503.006.JR.1 *	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1372,50

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit Acanto küljekapp ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 404
- Geberit iCon Light valamu → lk 284
- Geberit iCon Light valamu hoiustamispinnaga → lk 285
- Geberit iCon mööbelvalamu → lk 296
- Geberit Acanto valamu → lk 280
- Geberit Acanto valamu hoiustamispinnaga → lk 280
- Geberit ONE mööbelvalamu → lk 295
- Geberit ONE pinnapealne valamu ristkülikukujuline → lk 305
- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline → lk 303
- Geberit ONE pinnapealne valamu, ristkülikukujuline, CleanDrain → lk 304
- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline, CleanDrain → lk 302
- Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain → lk 292
- Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain, valamu hoiustamispind paremal → lk 293
- Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain, valamu hoiustamispind vasakul → lk 294
- Geberit ONE valamu CleanDrain → lk 276
- Geberit ONE CleanDrain valamu paremal asuva hoiustamispinnaga → lk 277
- Geberit ONE CleanDrain valamu vasakul asuva hoiustamispinnaga → lk 278
- Geberit ONE valamu → lk 279
- Geberit iConi valamu → lk 283


Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Acanto vannitoamööbel

- Aluskapi installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga, lühendatud väljaulatuvus



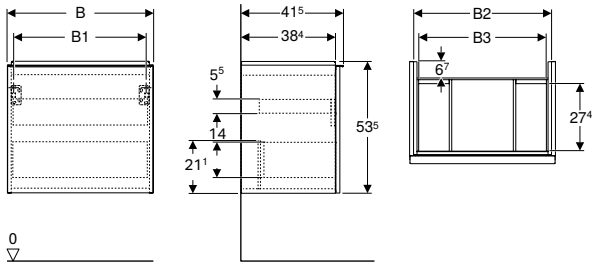

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	20 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp valamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe sahtliga
- Ühe sisemise sahtliga
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetatav
- Vaikselt sulguv sahtel
- Sahtel sifoonväljalõiketa
- Väikse väljaulatusega
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 60 cm								
503.008.01.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	772,78
503.008.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrgläikiv Esikülg: valge / klaas läikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	880,19
503.008.01.3 *	Korpus, Esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	772,78
503.008.JH.1	Korpus, Esikülg: tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	772,78
503.008.JK.1	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	772,78
503.008.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv Käepide: laava / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	880,19
503.008.JR.1 *	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	772,78
Valamu laius: 75 cm								
503.009.01.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	880,19
503.009.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrgläikiv Esikülg: valge / klaas läikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	975,67
503.009.01.3 *	Korpus, Esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	880,19
503.009.JH.1	Korpus, Esikülg: tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	880,19
503.009.JK.1	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	880,19
503.009.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv Käepide: laava / pulbervärvitud matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	975,67
503.009.JR.1 *	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	880,19

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit Acanto valamu lühendatud väljaulatuvus → lk 281
- Geberit Acanto valamu lühendatud väljaulatuvus, hoiustamispinnaga → lk 282

Tarvikud


- Tarvikute ülevaade – Geberit Acanto vannitoamööbel

- Aluskapi installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet

Mix & Match

Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga



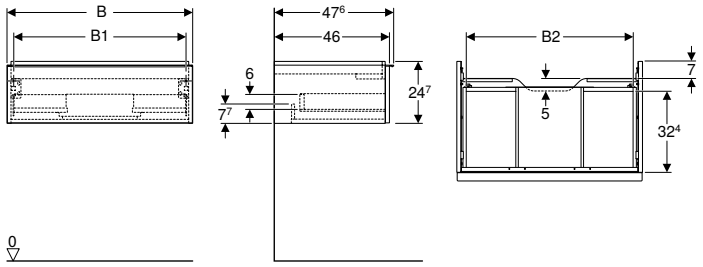

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	20 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp valamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe sahtliga
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetatav
- Vaikselt sulguv sahtel
- Sahtel sifoonväljalõiketa
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 60 cm								
502.310.01.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	591,71
502.310.01.2	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: chrome / läikiv	Jah	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	591,71
502.310.01.3 *	Korpus, Esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	591,71
502.310.JH.1	Korpus, Esikülg: tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	591,71
502.310.JK.1	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	591,71
502.310.JL.1 *	Korpus, Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	591,71
502.310.JR.1 *	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	591,71
Valamu laius: 75 cm								
502.311.01.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	24,7	47,6	682,21
502.311.01.2	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: chrome / läikiv	Jah	74	68,6	66,5	24,7	47,6	682,21
502.311.01.3 *	Korpus, Esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	24,7	47,6	682,21
502.311.JH.1	Korpus, Esikülg: tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	24,7	47,6	682,21
502.311.JK.1	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	24,7	47,6	682,21
502.311.JL.1 *	Korpus, Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	24,7	47,6	682,21
502.311.JR.1 *	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	24,7	47,6	682,21
Valamu laius: 90 cm								
502.312.01.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	765,79
502.312.01.2	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: chrome / läikiv	Jah	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	765,79
502.312.01.3 *	Korpus, Esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	765,79
502.312.JH.1	Korpus, Esikülg: tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	765,79
502.312.JK.1	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	765,79
502.312.JL.1 *	Korpus, Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	765,79
502.312.JR.1 *	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	765,79

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 120 cm								
502.313.01.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**880,57**
502.313.01.2	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: chrome / läikiv	Jah	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**880,57**
502.313.01.3 *	Korpus, Esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**880,57**
502.313.JH.1	Korpus, Esikülg: tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**880,57**
502.313.JK.1	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**880,57**
502.313.JL.1 *	Korpus, Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**880,57**
502.313.JR.1 *	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**880,57**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit iConi valamu → lk 283
- Geberit iCon Light valamu → lk 284
- Geberit iCon Light valamu hoiustamispinnaga → lk 285
- Geberit iCon mööbelvalamu → lk 296
- Geberit iCon küljekapp kahe sahtliga → lk 405
- Geberit Acanto valamu → lk 280
- Geberit Acanto valamu hoiustamispinnaga → lk 280
- Geberit ONE mööbelvalamu → lk 295
- Geberit ONE pinnapealne valamu ristkülikukujuline → lk 305
- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline → lk 303
- Geberit ONE pinnapealne valamu, ristkülikukujuline, CleanDrain → lk 304
- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline, CleanDrain → lk 302
- Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain → lk 292
- Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain, valamu hoiustamispind paremal → lk 293
- Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain, valamu hoiustamispind vasakul → lk 294
- Geberit ONE valamu CleanDrain → lk 276
- Geberit ONE CleanDrain valamu paremal asuva hoiustamispinnaga → lk 277
- Geberit ONE CleanDrain valamu vasakul asuva hoiustamispinnaga → lk 278
- Geberit ONE disainkaas valamusifoonile → lk 335
- Geberit ONE valamu → lk 279

Tarvikud


- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon vannitoamööbel → lk 429

- Aluskapi installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Mix & Match

Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga



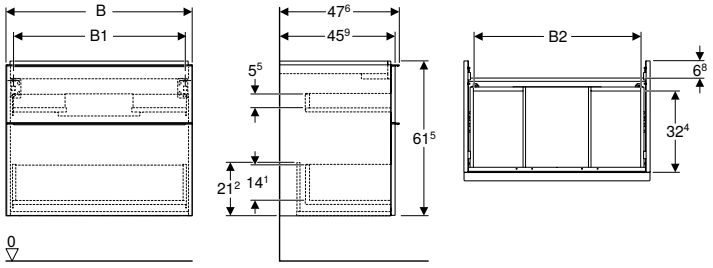

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	20 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp valamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetatav
- Vaikselt sulguv sahtel
- Sahtel sifoonväljalõiketa
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 60 cm								
502.303.01.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	851,06
502.303.01.2	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: chrome / läikiv	Jah	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	851,06
502.303.01.3 *	Korpus, Esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	851,06
502.303.JH.1	Korpus, Esikülg: tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	851,06
502.303.JK.1	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	851,06
502.303.JL.1 *	Korpus, Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	851,06
502.303.JR.1 *	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	851,06
Valamu laius: 75 cm								
502.304.01.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	61,5	47,6	956,44
502.304.01.2	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: chrome / läikiv	Jah	74	68,6	66,5	61,5	47,6	956,44
502.304.01.3 *	Korpus, Esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	61,5	47,6	956,44
502.304.JH.1	Korpus, Esikülg: tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	61,5	47,6	956,44
502.304.JK.1	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	61,5	47,6	956,44
502.304.JL.1 *	Korpus, Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	61,5	47,6	956,44
502.304.JR.1 *	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	61,5	47,6	956,44
Valamu laius: 90 cm								
502.305.01.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1072,16
502.305.01.2	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: chrome / läikiv	Jah	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1072,16
502.305.01.3 *	Korpus, Esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1072,16
502.305.JH.1	Korpus, Esikülg: tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1072,16
502.305.JK.1	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1072,16
502.305.JL.1 *	Korpus, Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1072,16
502.305.JR.1 *	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1072,16

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 120 cm								
502.306.01.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	112	61,5	47,6	**1394,71**
502.306.01.2	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: chrome / läikiv	Jah	118,4	113	112	61,5	47,6	**1394,71**
502.306.01.3 *	Korpus, Esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	112	61,5	47,6	**1394,71**
502.306.JH.1	Korpus, Esikülg: tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	112	61,5	47,6	**1394,71**
502.306.JK.1	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	112	61,5	47,6	**1394,71**
502.306.JL.1 *	Korpus, Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	112	61,5	47,6	**1394,71**
502.306.JR.1 *	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	112	61,5	47,6	**1394,71**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit iConi valamu → lk 283
- Geberit iCon Light valamu → lk 284
- Geberit iCon Light valamu hoiustamispinnaga → lk 285
- Geberit iCon mööbelvalamu → lk 296
- Geberit iCon küljekapp kahe sahtliga → lk 405
- Geberit Acanto valamu → lk 280
- Geberit Acanto valamu hoiustamispinnaga → lk 280
- Geberit ONE mööbelvalamu → lk 295
- Geberit ONE pinnapealne valamu ristkülikukujuline → lk 305
- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline → lk 303
- Geberit ONE pinnapealne valamu, ristkülikukujuline, CleanDrain → lk 304
- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline, CleanDrain → lk 302
- Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain → lk 292
- Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain, valamu hoiustamispind paremal → lk 293
- Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain, valamu hoiustamispind vasakul → lk 294
- Geberit ONE valamu CleanDrain → lk 276
- Geberit ONE CleanDrain valamu paremal asuva hoiustamispinnaga → lk 277
- Geberit ONE CleanDrain valamu vasakul asuva hoiustamispinnaga → lk 278
- Geberit ONE valamu → lk 279


Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon vannitoamööbel → lk 429

- Aluskapi installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga, lühendatud väljaulatuvus



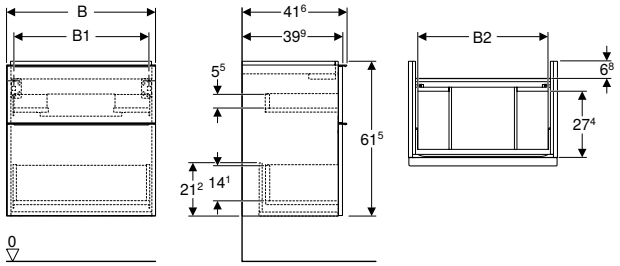

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	20 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp valamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetatav
- Vaikselt sulguv sahtel
- Sahtel sifoonväljalõiketa
- Väikse väljaulatusega
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 60 cm							
502.307.01.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	851,06
502.307.01.2	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: chrome / läikiv	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	851,06
502.307.01.3 *	Korpus, Esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	851,06
502.307.JH.1	Korpus, Esikülg: tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	851,06
502.307.JK.1	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	851,06
502.307.JL.1 *	Korpus, Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	851,06
502.307.JR.1 *	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	851,06
Valamu laius: 75 cm							
502.308.01.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	74	68,6	66,5	61,5	41,6	956,44
502.308.01.2	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: chrome / läikiv	74	68,6	66,5	61,5	41,6	956,44
502.308.01.3 *	Korpus, Esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	74	68,6	66,5	61,5	41,6	956,44
502.308.JH.1	Korpus, Esikülg: tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	74	68,6	66,5	61,5	41,6	956,44
502.308.JK.1	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	74	68,6	66,5	61,5	41,6	956,44
502.308.JL.1 *	Korpus, Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	74	68,6	66,5	61,5	41,6	956,44
502.308.JR.1 *	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	74	68,6	66,5	61,5	41,6	956,44

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos


- Geberit iCon Light valamu lühendatud väljaulatuvus → lk 286

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon vannitoamööbel → lk 429

- Aluskapi installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet

Geberit Smyle aluskapp valamule, kandiline disain, ühe uksega

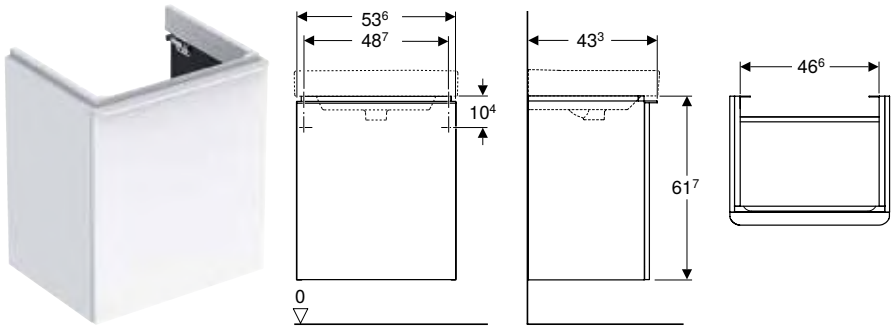

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt

- Aluskapp valamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Käepide avamiseks
- Uks sujuvalt sulguv
- Ühe ümberpaigutatava riiuliga
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	Valamu laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Uks: Piiraja paremal						
500.365.00.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	53,6	55	61,7	43,3	433,14
500.365.JK.1 *	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	53,6	55	61,7	43,3	433,14
500.365.JL.1 *	Korpus, Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	53,6	55	61,7	43,3	433,14
500.365.JR.1	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	53,6	55	61,7	43,3	433,14
Uks: Piiraja vasakul						
500.366.00.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	53,6	55	61,7	43,3	433,14
500.366.JK.1 *	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	53,6	55	61,7	43,3	433,14
500.366.JL.1 *	Korpus, Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	53,6	55	61,7	43,3	433,14
500.366.JR.1	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	53,6	55	61,7	43,3	433,14

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos


- Geberit Option Basic valguspeegel, kandiline disain, valgustus üleval → lk 460
- Geberit Smyle valamu, kandiline disain → lk 286

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle vannitoamööbel → lk 435

Geberit Smyle aluskapp valamule, kandiline disain, kahe sahtliga



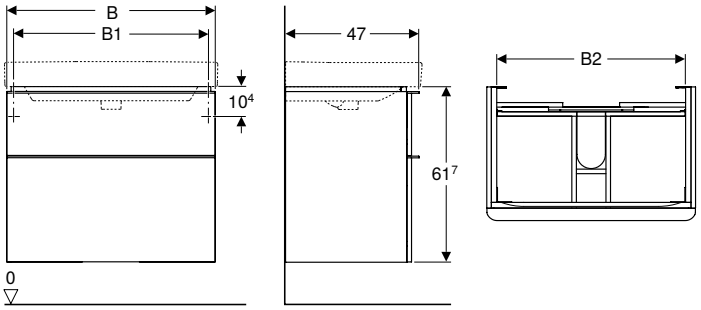

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	20 kg

Tarnekomplekt
- Aluskapp valamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Käepide avamiseks
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Sahtliraam metallist
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 60 cm							
500.352.00.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	58,4	53,5	51,4	61,7	47	680,18
500.352.JK.1 *	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	58,4	53,5	51,4	61,7	47	680,18
500.352.JL.1 *	Korpus, Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	58,4	53,5	51,4	61,7	47	680,18
500.352.JR.1	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	58,4	53,5	51,4	61,7	47	680,18
Valamu laius: 75 cm							
500.353.00.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	73,4	68,5	66,4	61,7	47	757,17
500.353.JK.1 *	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	73,4	68,5	66,4	61,7	47	757,17
500.353.JL.1 *	Korpus, Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	73,4	68,5	66,4	61,7	47	757,17
500.353.JR.1	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	73,4	68,5	66,4	61,7	47	757,17
Valamu laius: 90 cm							
500.354.00.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	88,4	83,5	81,4	61,7	47	850,23
500.354.JK.1 *	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	88,4	83,5	81,4	61,7	47	850,23
500.354.JL.1 *	Korpus, Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	88,4	83,5	81,4	61,7	47	850,23
500.354.JR.1	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	88,4	83,5	81,4	61,7	47	850,23
Valamu laius: 120 cm							
500.355.00.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1122,94
500.355.JK.1 *	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1122,94
500.355.JL.1 *	Korpus, Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1122,94
500.355.JR.1	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1122,94

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos
- Geberit Option Basic valguspeegel, kandiline disain, valgustus üleval → lk 460
- Geberit Smyle valamu, kandiline disain → lk 286
- Geberit Smyle küljekapp, kahe sahtliga → lk 408
- Geberit Option peegelkapp valgustuse ja kahe uksega → lk 471
- Geberit Option peegelkapp valgustuse ja kolme uksega → lk 472


Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle vannitoamööbel → lk 435


Topeltvalamutele


Mix & Match

Geberit Acanto aluskapp topeltvalamule, kahe sahtli ja kahe sifooniga









click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	20 kg

Tarnekomplekt
- Aluskapp topeltvalamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Kahe sisemise sahtliga
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetatav
- Vaikselt sulguv sahtel
- Sahtel sifoonväljalõiketa
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 120 cm						
503.007.01.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	54,1	47,5	**1372,50**
503.007.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrgläikiv Esikülg: valge / klaas läikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	54,1	47,5	**1447,09**
503.007.01.3 *	Korpus, Esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	54,1	47,5	**1372,50**
503.007.JH.1	Korpus, Esikülg: tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	54,1	47,5	**1372,50**
503.007.JK.1	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	54,1	47,5	**1372,50**
503.007.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	54,1	47,5	**1447,09**
503.007.JR.1 *	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	54,1	47,5	**1372,50**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos
- Geberit Acanto küljekapp ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 404
- Geberit iCon Light topeltvalamu → lk 290
- Geberit Acanto topeltvalamu → lk 289
- Geberit iCon topeltvalamu → lk 290


Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Acanto vannitoamööbel

- Aluskapi installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Mix & Match

Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, kahe sahtliga



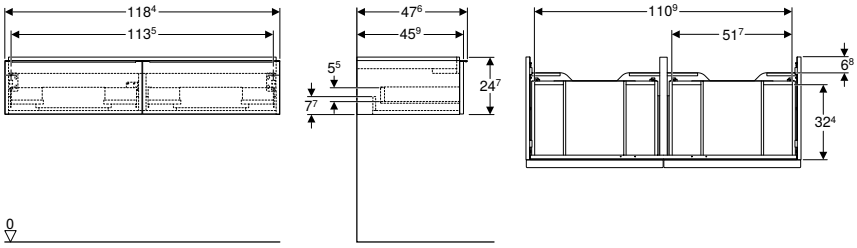

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	20 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp topeltvalamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetatav
- Vaikselt sulguv sahtel
- Sahtel sifoonväljalõiketa
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 120 cm						
502.314.01.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	24,7	47,6	**900,96**
502.314.01.2	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: chrome / läikiv	Jah	118,4	24,7	47,6	**900,96**
502.314.01.3 *	Korpus, Esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	24,7	47,6	**900,96**
502.314.JH.1	Korpus, Esikülg: tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	24,7	47,6	**900,96**
502.314.JK.1	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	24,7	47,6	**900,96**
502.314.JL.1 *	Korpus, Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	24,7	47,6	**900,96**
502.314.JR.1 *	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	24,7	47,6	**900,96**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit iCon Light topeltvalamu → lk 290
- Geberit iCon küljekapp kahe sahtliga → lk 405
- Geberit iCon topeltvalamu → lk 290
- Geberit Acanto topeltvalamu → lk 289

Tarvikud


- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon vannitoamööbel → lk 429

- Aluskapi installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Mix & Match

Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, nelja sahtliga



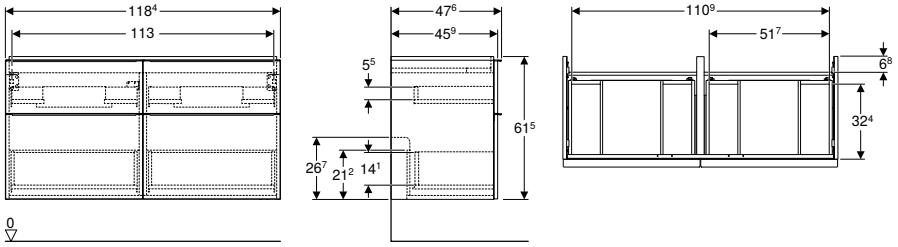

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	20 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp topeltvalamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Neli sahtliga
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetatav
- Vaikselt sulguv sahtel
- Sahtel sifoonväljalõiketa
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 120 cm						
502.309.01.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	61,5	47,6	1436,63
502.309.01.2	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: chrome / läikiv	Jah	118,4	61,5	47,6	1436,63
502.309.01.3 *	Korpus, Esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	61,5	47,6	1436,63
502.309.JH.1	Korpus, Esikülg: tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	61,5	47,6	1436,63
502.309.JK.1	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	61,5	47,6	1436,63
502.309.JL.1 *	Korpus, Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	61,5	47,6	1436,63
502.309.JR.1 *	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	61,5	47,6	1436,63

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit iCon Light topeltvalamu → lk 290
- Geberit iCon küljekapp kahe sahtliga → lk 405
- Geberit Acanto topeltvalamu → lk 289
- Geberit iCon topeltvalamu → lk 290


Tarvikud


- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon vannitoamööbel → lk 429


- Aluskapi installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Geberit Smyle aluskapp topeltvalamule, kandiline disain, kahe sahtliga









click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	20 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp topeltvalamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Käepide avamiseks
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Sahtliraam metallist
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 120 cm					
500.356.00.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	118,4	61,7	47	**1122,94**
500.356.JK.1 *	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	118,4	61,7	47	**1122,94**
500.356.JL.1 *	Korpus, Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	118,4	61,7	47	**1122,94**
500.356.JR.1	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	118,4	61,7	47	**1122,94**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos


- Geberit Smyle topeltvalamu, kandiline disain → lk 291
- Geberit Smyle küljekapp, kahe sahtliga → lk 408
- Geberit Option peegelkapp valgustuse ja kolme uksega → lk 472

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle vannitoamööbel → lk 435

Nurk-kätepesuvalamutele

Geberit Selnova Compact aluskapp nurk-kätepesuvalamule, kahe uksega

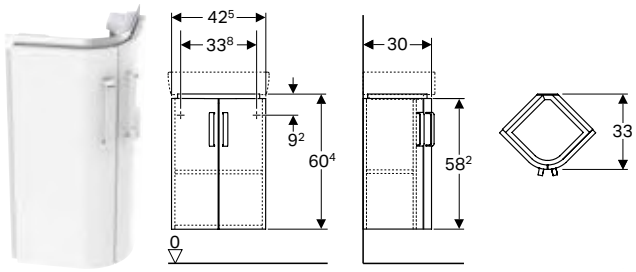

click & scan

Kasutusotstarbed
- Nurkmontaažiks

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe uksega
- Käepide avamiseks
- Uks sujuvalt sulguv
- Fikseeritud riiuliga
- Niiskuskindel
- Lisatavate jalgadega
- Esikülg MDF-st
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr		Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 45 cm						
501.484.00.1		Korpus: valge / värvitud matt Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: chrome / läikiv	42,5	60,4	33	437,16
501.483.00.1 *	AA	Korpus: helehall / värvitud matt Esikülg: helehall / värvitud kõrgläikiv Käepide: chrome / läikiv	42,5	60,4	33	437,16

AA: Otsa lõppev alates Gruodis 2026; * Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Compact nurk-kätepesuvalamu → lk 321

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Compacti vannitoamööbel → lk 444


Valamuplaadid

Kausikujulisele pinnapealsele valamule

Mix & Match

Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, kausikujulisele pinnapealsele valamule



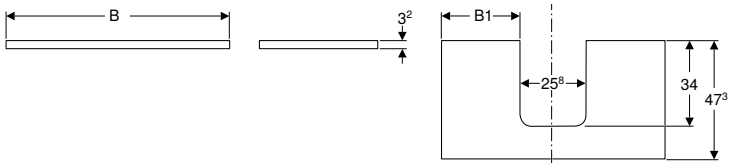

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks Geberit ONE, Acanto, iCon valamu aluskapile

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Niiskuskindel

Tarnekomplekt
- Valamuplaat
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Väljalõige	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 59,8 cm							
505.271.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Keskel	17	3,2	47,3	299,35
505.271.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Keskel	17	3,2	47,3	299,35
505.271.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Keskel	17	3,2	47,3	299,35
505.271.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Keskel	17	3,2	47,3	299,35
505.271.00.5 *	Tamm / melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	17	3,2	47,3	299,35
505.271.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	17	3,2	47,3	299,35
505.271.00.7 *	greige / värvitud matt	Jah	Keskel	17	3,2	47,3	299,35
L / laius: 74,6 cm							
505.272.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Keskel	24,4	3,2	47,3	330,28
505.272.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Keskel	24,4	3,2	47,3	330,28
505.272.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Keskel	24,4	3,2	47,3	330,28
505.272.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Keskel	24,4	3,2	47,3	330,28
505.272.00.5 *	Tamm / melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	24,4	3,2	47,3	330,28
505.272.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	24,4	3,2	47,3	330,28
505.272.00.7 *	greige / värvitud matt	Jah	Keskel	24,4	3,2	47,3	330,28
L / laius: 89,4 cm							
505.273.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Keskel	31,8	3,2	47,3	371,56
505.273.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Keskel	31,8	3,2	47,3	371,56
505.273.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Keskel	31,8	3,2	47,3	371,56
505.273.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Keskel	31,8	3,2	47,3	371,56
505.273.00.5 *	Tamm / melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	31,8	3,2	47,3	371,56
505.273.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	31,8	3,2	47,3	371,56
505.273.00.7 *	greige / värvitud matt	Jah	Keskel	31,8	3,2	47,3	371,56
505.293.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Vasakul	22,1	3,2	47,3	371,56
505.293.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Vasakul	22,1	3,2	47,3	371,56
505.293.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Vasakul	22,1	3,2	47,3	371,56
505.293.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Vasakul	22,1	3,2	47,3	371,56
505.293.00.5 *	Tamm / melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul	22,1	3,2	47,3	371,56
505.293.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul	22,1	3,2	47,3	371,56
505.293.00.7 *	greige / värvitud matt	Jah	Vasakul	22,1	3,2	47,3	371,56
505.313.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Paremal	41,5	3,2	47,3	371,56
505.313.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Paremal	41,5	3,2	47,3	371,56
505.313.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Paremal	41,5	3,2	47,3	371,56
505.313.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Paremal	41,5	3,2	47,3	371,56
505.313.00.5 *	Tamm / melamiin puidustruktuur	Jah	Paremal	41,5	3,2	47,3	371,56
505.313.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Jah	Paremal	41,5	3,2	47,3	371,56
505.313.00.7 *	greige / värvitud matt	Jah	Paremal	41,5	3,2	47,3	371,56
L / laius: 104,2 cm							
505.274.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Ei	Keskel	39,2	3,2	47,3	392,20
505.274.00.2 *	valge / värvitud matt	Ei	Keskel	39,2	3,2	47,3	392,20
505.274.00.3 *	laava / värvitud matt	Ei	Keskel	39,2	3,2	47,3	392,20
505.274.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Ei	Keskel	39,2	3,2	47,3	392,20
505.274.00.5 *	Tamm / melamiin puidustruktuur	Ei	Keskel	39,2	3,2	47,3	392,20
505.274.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Ei	Keskel	39,2	3,2	47,3	392,20

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Väljalõige	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
505.274.00.7 *	greige / värvitud matt	Ei	Keskel	39,2	3,2	47,3	392,20
505.294.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Ei	Vasakul	22,1	3,2	47,3	392,20
505.294.00.2 *	valge / värvitud matt	Ei	Vasakul	22,1	3,2	47,3	392,20
505.294.00.3 *	laava / värvitud matt	Ei	Vasakul	22,1	3,2	47,3	392,20
505.294.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Ei	Vasakul	22,1	3,2	47,3	392,20
505.294.00.5 *	Tamm / melamiin puidustruktuur	Ei	Vasakul	22,1	3,2	47,3	392,20
505.294.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Ei	Vasakul	22,1	3,2	47,3	392,20
505.294.00.7 *	greige / värvitud matt	Ei	Vasakul	22,1	3,2	47,3	392,20
505.314.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Ei	Paremal	56,3	3,2	47,3	392,20
505.314.00.2 *	valge / värvitud matt	Ei	Paremal	56,3	3,2	47,3	392,20
505.314.00.3 *	laava / värvitud matt	Ei	Paremal	56,3	3,2	47,3	392,20
505.314.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Ei	Paremal	56,3	3,2	47,3	392,20
505.314.00.5 *	Tamm / melamiin puidustruktuur	Ei	Paremal	56,3	3,2	47,3	392,20
505.314.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Ei	Paremal	56,3	3,2	47,3	392,20
505.314.00.7 *	greige / värvitud matt	Ei	Paremal	56,3	3,2	47,3	392,20
L / laius: 119 cm							
505.275.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Keskel	46,6	3,2	47,3	454,13
505.275.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Keskel	46,6	3,2	47,3	454,13
505.275.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Keskel	46,6	3,2	47,3	454,13
505.275.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Keskel	46,6	3,2	47,3	454,13
505.275.00.5 *	Tamm / melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	46,6	3,2	47,3	454,13
505.275.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	46,6	3,2	47,3	454,13
505.275.00.7 *	greige / värvitud matt	Jah	Keskel	46,6	3,2	47,3	454,13
505.295.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Vasakul	22,4	3,2	47,3	454,13
505.295.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Vasakul	22,4	3,7	47,3	454,13
505.295.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Vasakul	22,4	3,2	47,3	454,13
505.295.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Vasakul	22,4	3,2	47,3	454,13
505.295.00.5 *	Tamm / melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul	22,4	3,2	47,3	454,13
505.295.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul	22,4	3,2	47,3	454,13
505.295.00.7 *	greige / värvitud matt	Jah	Vasakul	22,4	3,2	47,3	454,13
505.315.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Paremal	70,8	3,2	47,3	454,13
505.315.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Paremal	70,8	3,2	47,3	454,13
505.315.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Paremal	70,8	3,2	47,3	454,13
505.315.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Paremal	70,8	3,2	47,3	454,13
505.315.00.5 *	Tamm / melamiin puidustruktuur	Jah	Paremal	70,8	3,2	47,3	454,13
505.315.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Jah	Paremal	70,8	3,2	47,3	454,13
505.315.00.7 *	greige / värvitud matt	Jah	Paremal	70,8	3,2	47,3	454,13
505.335.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Vasakul ja paremal	17,6	3,2	47,3	454,13
505.335.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Vasakul ja paremal	17,6	3,2	47,3	454,13
505.335.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Vasakul ja paremal	17,6	3,2	47,3	454,13
505.335.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Vasakul ja paremal	17,6	3,2	47,3	454,13
505.335.00.5 *	Tamm / melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul ja paremal	17,6	3,2	47,3	454,13
505.335.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul ja paremal	17,6	3,2	47,3	454,13
505.335.00.7 *	greige / värvitud matt	Jah	Vasakul ja paremal	17,6	3,2	47,3	454,13
L / laius: 133,8 cm							
505.276.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Ei	Vasakul ja paremal	19,9	3,2	47,3	516,07
505.276.00.2 *	valge / värvitud matt	Ei	Vasakul ja paremal	19,9	3,2	47,3	516,07
505.276.00.3 *	laava / värvitud matt	Ei	Vasakul ja paremal	19,9	3,2	47,3	516,07
505.276.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Ei	Vasakul ja paremal	19,9	3,2	47,3	516,07
505.276.00.5 *	Tamm / melamiin puidustruktuur	Ei	Vasakul ja paremal	19,9	3,2	47,3	516,07
505.276.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Ei	Vasakul ja paremal	19,9	3,2	47,3	516,07
505.276.00.7 *	greige / värvitud matt	Ei	Vasakul ja paremal	19,9	3,2	47,3	516,07

*** Tellimuspõhine tootmine**

Täiendavalt tellida


- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline, CleanDrain → lk 302
- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline → lk 303


- Aluskapi installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Mix & Match

Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, liivakivi, kausikujulisele pinnapealsele valamule





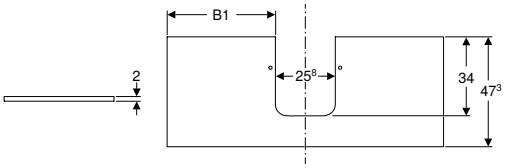

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks Geberit ONE, Acanto, iCon valamu aluskapile

Tehniline info

Materjal	Glasuuritud kahhel

Omadused
- Kriimustuskindel
- Niiskuskindel

Tarnekomplekt
- Valamuplaat
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Väljalõige	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 119 cm							
505.105.00.1 *	valge marmori välimus / matt	Jah	Keskel	46,6	2	47,3	**2401,42**
505.105.00.2 *	musta marmori välimus / matt	Jah	Keskel	46,6	2	47,3	**2401,42**
505.125.00.1 *	valge marmori välimus / matt	Jah	Vasakul	22,3	2	47,3	**2401,42**
505.125.00.2 *	musta marmori välimus / matt	Jah	Vasakul	22,3	2	47,3	**2401,42**
505.145.00.1 *	valge marmori välimus / matt	Jah	Paremal	70,9	2	47,3	**2401,42**
505.145.00.2 *	musta marmori välimus / matt	Jah	Paremal	70,9	2	47,3	**2401,42**
505.175.00.1 *	valge marmori välimus / matt	Jah	Vasakul ja paremal	17,6	2	47,3	**2401,42**
505.175.00.2 *	musta marmori välimus / matt	Jah	Vasakul ja paremal	17,6	2	47,3	**2401,42**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Täiendavalt tellida
- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline → lk 303
- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline, CleanDrain → lk 302


- Aluskapi installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Ristkülikukujulisele pinnapealsele valamule

Mix & Match

Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, ristkülikukujulisele pinnapealsele valamule



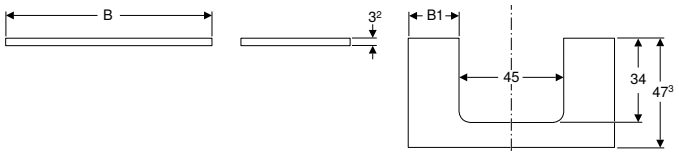

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks Geberit ONE, Acanto, iCon valamu aluskapile

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Niiskuskindel

Tarnekomplekt
- Valamuplaat
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Väljalõige	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 74,6 cm							
505.282.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Keskel	14,8	3,2	47,3	330,28
505.282.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Keskel	14,8	3,2	47,3	330,28
505.282.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Keskel	14,8	3,2	47,3	330,28
505.282.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Keskel	14,8	3,2	47,3	330,28
505.282.00.5 *	Tamm / melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	14,8	3,2	47,3	330,28
505.282.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	14,8	3,2	47,3	330,28
505.282.00.7 *	greige / värvitud matt	Jah	Keskel	14,8	3,2	47,3	330,28
L / laius: 89,4 cm							
505.283.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Keskel	22,2	3,2	47,3	371,56
505.283.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Keskel	22,2	3,2	47,3	371,56
505.283.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Keskel	22,2	3,2	47,3	371,56
505.283.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Keskel	22,2	3,2	47,3	371,56
505.283.00.5 *	Tamm / melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	22,2	3,2	47,3	371,56
505.283.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	22,2	3,2	47,3	371,56
505.283.00.7 *	greige / värvitud matt	Jah	Keskel	22,2	3,2	47,3	371,56
505.303.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Vasakul	12,8	3,2	47,2	371,56
505.303.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Vasakul	12,8	3,2	47,3	371,56
505.303.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Vasakul	12,8	3,2	47,3	371,56
505.303.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Vasakul	12,8	3,2	47,3	371,56
505.303.00.5 *	Tamm / melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul	12,8	3,2	47,3	371,56
505.303.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul	12,8	3,2	47,3	371,56
505.303.00.7 *	greige / värvitud matt	Jah	Vasakul	12,8	3,2	47,3	371,56
505.323.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Paremal	31,6	3,2	47,3	371,56
505.323.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Paremal	31,6	3,2	47,3	371,56
505.323.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Paremal	31,6	3,2	47,3	371,56
505.323.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Paremal	31,6	3,2	47,3	371,56
505.323.00.5 *	Tamm / melamiin puidustruktuur	Jah	Paremal	31,6	3,2	47,3	371,56
505.323.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Jah	Paremal	31,6	3,2	47,3	371,56
505.323.00.7 *	greige / värvitud matt	Jah	Paremal	31,6	3,2	47,3	371,56
L / laius: 104,2 cm							
505.284.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Ei	Keskel	29,6	3,2	47,3	392,20
505.284.00.2 *	valge / värvitud matt	Ei	Keskel	29,6	3,2	47,3	392,20
505.284.00.3 *	laava / värvitud matt	Ei	Keskel	29,6	3,2	47,3	392,20
505.284.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Ei	Keskel	29,6	3,2	47,3	392,20
505.284.00.5 *	Tamm / melamiin puidustruktuur	Ei	Keskel	29,6	3,2	47,3	392,20
505.284.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Ei	Keskel	29,6	3,2	47,3	392,20
505.284.00.7 *	greige / värvitud matt	Ei	Keskel	29,6	3,2	47,3	392,20
505.304.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Ei	Vasakul	12,5	3,2	47,3	392,20
505.304.00.2 *	valge / värvitud matt	Ei	Vasakul	12,5	3,2	47,3	392,20
505.304.00.3 *	laava / värvitud matt	Ei	Vasakul	12,5	3,2	47,3	392,20
505.304.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Ei	Vasakul	12,5	3,2	47,3	392,20
505.304.00.5 *	Tamm / melamiin puidustruktuur	Ei	Vasakul	12,5	3,2	47,3	392,20
505.304.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Ei	Vasakul	12,5	3,2	47,3	392,20
505.304.00.7 *	greige / värvitud matt	Ei	Vasakul	12,5	3,2	47,3	392,20
505.324.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Ei	Paremal	46,7	3,2	47,3	392,20
505.324.00.2 *	valge / värvitud matt	Ei	Paremal	46,7	3,2	47,3	392,20
505.324.00.3 *	laava / värvitud matt	Ei	Paremal	46,7	3,2	47,3	392,20

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Väljalõige	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
505.324.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Ei	Paremal	46,7	3,2	47,3	392,20
505.324.00.5 *	Tamm / melamiin puidustruktuur	Ei	Paremal	46,7	3,2	47,3	392,20
505.324.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Ei	Paremal	46,7	3,2	47,3	392,20
505.324.00.7 *	greige / värvitud matt	Ei	Paremal	46,7	3,2	47,3	392,20
L / laius: 119 cm							
505.285.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Keskel	37	3,2	47,3	454,13
505.285.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Keskel	37	3,2	47,3	454,13
505.285.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Keskel	37	3,2	47,3	454,13
505.285.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Keskel	37	3,2	47,3	454,13
505.285.00.5 *	Tamm / melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	37	3,2	47,3	454,13
505.285.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	37	3,2	47,3	454,13
505.285.00.7 *	greige / värvitud matt	Jah	Keskel	37	3,2	47,3	454,13
505.305.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Vasakul	12,8	3,2	47,3	454,13
505.305.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Vasakul	12,8	3,2	47,3	454,13
505.305.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Vasakul	12,8	3,2	47,3	454,13
505.305.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Vasakul	12,8	3,2	47,3	454,13
505.305.00.5 *	Tamm / melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul	12,8	3,2	47,3	454,13
505.305.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul	12,5	3,2	47,3	454,13
505.305.00.7 *	greige / värvitud matt	Jah	Vasakul	12,8	3,2	47,3	454,13
505.325.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Paremal	61,2	3,2	47,3	454,13
505.325.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Paremal	61,2	3,2	47,3	454,13
505.325.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Paremal	61,2	3,2	47,3	454,13
505.325.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Paremal	61,2	3,2	47,3	454,13
505.325.00.5 *	Tamm / melamiin puidustruktuur	Jah	Paremal	61,2	3,2	47,3	454,13
505.325.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Jah	Paremal	61,2	3,2	47,3	454,13
505.325.00.7 *	greige / värvitud matt	Jah	Paremal	61,2	3,2	47,3	454,13
505.345.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Vasakul ja paremal	8	3,2	47,3	454,13
505.345.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Vasakul ja paremal	8	3,2	47,3	454,13
505.345.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Vasakul ja paremal	8	3,2	47,3	454,13
505.345.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Vasakul ja paremal	8	3,2	47,3	454,13
505.345.00.5 *	Tamm / melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul ja paremal	8	3,2	47,3	454,13
505.345.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul ja paremal	8	3,2	47,3	454,13
505.345.00.7 *	greige / värvitud matt	Jah	Vasakul ja paremal	8	3,2	47,3	454,13
L / laius: 133,8 cm							
505.286.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Ei	Vasakul ja paremal	10,3	3,2	47,3	516,07
505.286.00.2 *	valge / värvitud matt	Ei	Vasakul ja paremal	10,3	3,2	47,3	516,07
505.286.00.3 *	laava / värvitud matt	Ei	Vasakul ja paremal	10,3	3,2	47,3	516,07
505.286.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Ei	Vasakul ja paremal	10,3	3,2	47,3	516,07
505.286.00.5 *	Tamm / melamiin puidustruktuur	Ei	Vasakul ja paremal	10,3	3,2	47,3	516,07
505.286.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	Ei	Vasakul ja paremal	10,3	3,2	47,3	516,07
505.286.00.7 *	greige / värvitud matt	Ei	Vasakul ja paremal	10,3	3,2	47,3	516,07

*** Tellimuspõhine tootmine**

Täiendavalt tellida


- Geberit ONE pinnapealne valamu, ristkülikukujuline, CleanDrain → lk 304
- Geberit ONE pinnapealne valamu ristkülikukujuline → lk 305

- Aluskapi installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Mix & Match

Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, liivakivi, ristkülikukujulisele pinnapealsele valamule





click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks Geberit ONE, Acanto, iCon valamu aluskapile

Tehniline info

Materjal	Glasuuritud kahhel

Omadused
- Kriimustuskindel
- Niiskuskindel

Tarnekomplekt
- Valamuplaat
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Väljalõige	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 119 cm							
505.115.00.1 *	valge marmori välimus / matt	Jah	Keskel	37	2	47,3	**2401,42**
505.115.00.2 *	musta marmori välimus / matt	Jah	Keskel	37	2	47,3	**2401,42**
505.135.00.1 *	valge marmori välimus / matt	Jah	Vasakul	12,8	2	47,3	**2401,42**
505.135.00.2 *	musta marmori välimus / matt	Jah	Vasakul	12,8	2	47,3	**2401,42**
505.155.00.1 *	valge marmori välimus / matt	Jah	Paremal	69,2	2	47,3	**2401,42**
505.155.00.2 *	musta marmori välimus / matt	Jah	Paremal	69,2	2	47,3	**2401,42**
505.165.00.1 *	valge marmori välimus / matt	Jah	Vasakul ja paremal	8	2	47,3	**2401,42**
505.165.00.2 *	musta marmori välimus / matt	Jah	Vasakul ja paremal	8	2	47,3	**2401,42**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Täiendavalt tellida
- Geberit ONE pinnapealne valamu, ristkülikukujuline, CleanDrain → lk 304
- Geberit ONE pinnapealne valamu ristkülikukujuline → lk 305


- Aluskapi installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Küljekapid

Madalad küljekapid

Geberit ONE küljekapp ühe sahtliga



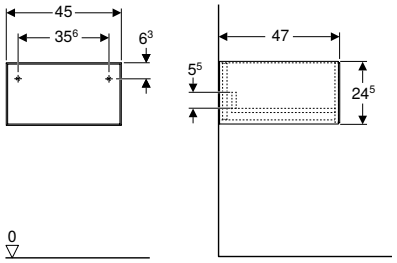

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	20 kg

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe sahtliga
- Vajutusega avamise mehhanism
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna


Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 45 cm				
505.078.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	24,5	47	**718,89**
505.078.00.2 *	valge / värvitud matt	24,5	47	**718,89**
505.078.00.3	laava / värvitud matt	24,5	47	**718,89**
505.078.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	24,5	47	**718,89**
505.078.00.5	Tamm / melamiin puidustruktuur	24,5	47	**718,89**
505.078.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	24,5	47	**718,89**
505.078.00.7 *	greige / värvitud matt	24,5	47	**718,89**
505.078.00.8 *	must / värvitud matt	24,5	47	**718,89**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 368
- Geberit ONE aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 370
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 372
- Geberit ONE aluskapp pinnapealsele valamule, nelja sahtliga → lk 374
- Geberit ONE kate küljekapile ja küljeelemendile, liivakivi → lk 453
- Geberit ONE kate küljekapile ja küljeelemendile, klaas → lk 453

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit ONE vannitoamööbel → lk 425

Geberit ONE küljekapp kahe sahtliga

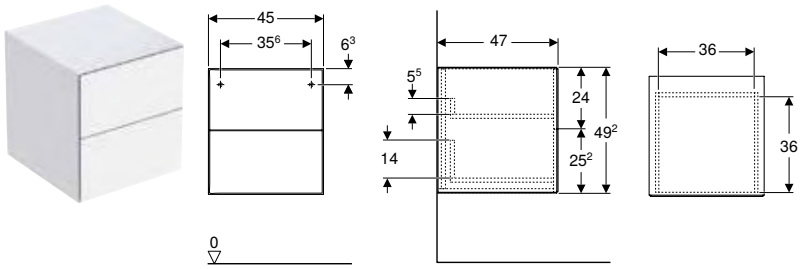

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	20 kg

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Vajutusega avamise mehhanism
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 45 cm				
505.077.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	49,2	47	**992,75**
505.077.00.2 *	valge / värvitud matt	49,2	47	**992,75**
505.077.00.3	laava / värvitud matt	49,2	47	**992,75**
505.077.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	49,2	47	**992,75**
505.077.00.5	Tamm / melamiin puidustruktuur	49,2	47	**992,75**
505.077.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	49,2	47	**992,75**
505.077.00.7 *	greige / värvitud matt	49,2	47	**992,75**
505.077.00.8 *	must matt	49,2	47	**992,75**

*** Tellimuspõhine tootmine**


Kombineeritav koos

- Geberit ONE kate küljekapile ja küljeelemendile, liivakivi → lk 453
- Geberit ONE kate küljekapile ja küljeelemendile, klaas → lk 453
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 368
- Geberit ONE aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 370
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 372
- Geberit ONE aluskapp pinnapealsele valamule, nelja sahtliga → lk 374

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit ONE vannitoamööbel → lk 425

Geberit ONE küljeelement

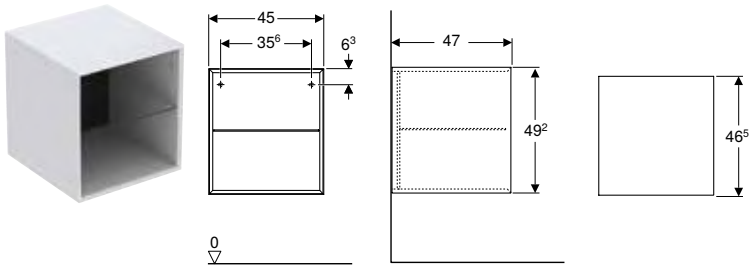

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Klaasriiulitega
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 45 cm				
505.079.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	49,2	47	**718,89**
505.079.00.2 *	valge / värvitud matt	49,2	47	**718,89**
505.079.00.3	laava / värvitud matt	49,2	47	**718,89**
505.079.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	49,2	47	**718,89**
505.079.00.5	Tamm / melamiin puidustruktuur	49,2	47	**718,89**
505.079.00.6 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	49,2	47	**718,89**
505.079.00.7 *	greige / värvitud matt	49,2	47	**718,89**
505.079.00.8 *	must matt	49,2	47	**718,89**

*** Tellimuspõhine tootmine**


Kombineeritav koos

- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 368
- Geberit ONE aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 370
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 372
- Geberit ONE aluskapp pinnapealsele valamule, nelja sahtliga → lk 374
- Geberit ONE kate küljekapile ja küljeelemendile, liivakivi → lk 453
- Geberit ONE kate küljekapile ja küljeelemendile, klaas → lk 453

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit ONE vannitoamööbel → lk 425

Geberit Acanto küljekapp ühe sahtli ja ühe sisesahtliga

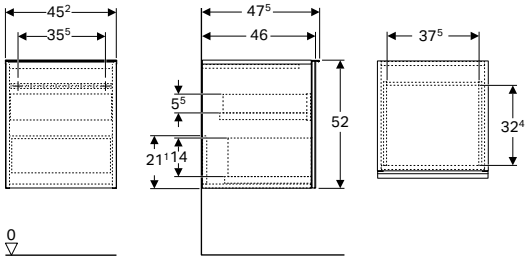

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	20 kg

Tarnekomplekt

- Küljekapp
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe sahtliga
- Ühe sisemise sahtliga
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetatav
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 45,2 cm				
503.010.01.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / värvitud matt	52	47,5	**745,93**
503.010.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrgläikiv Esikülg: valge / klaas läikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	52	47,5	**823,51**
503.010.01.3 *	Korpus, Esikülg: valge / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	52	47,5	**745,93**
503.010.JH.1	Korpus, Esikülg: tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	52	47,5	**745,93**
503.010.JK.1	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	52	47,5	**745,93**
503.010.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv Käepide: laava / pulbervärvitud matt	52	47,5	**823,51**
503.010.JR.1 *	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	52	47,5	**745,93**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos


- Geberit Acanto aluskapp topeltvalamule, kahe sahtli ja kahe sifooniga → lk 388
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 376

Tarvikud

- Geberit käterätihoidik vannitoamööblile → lk 448
- Geberit kitsaste jalgade komplekt → lk 450
- Geberit käepide → lk 449
- Geberit valgusriba sahtlile, vasakul ja paremal, pikkus 35 cm → lk 448
- Geberit pistikupesa element võrgupistikuga → lk 452

Geberit iCon küljekapp kahe sahtliga



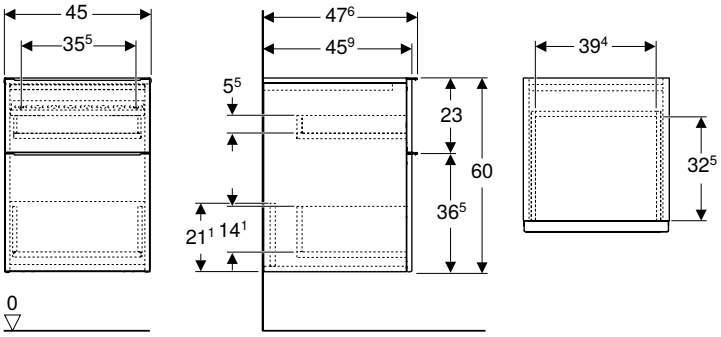

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	20 kg

Tarnekomplekt

- Küljekapp
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetatav
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 45 cm				
502.315.01.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	60	47,6	**775,99**
502.315.01.2	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: chrome / läikiv	60	47,6	**775,99**
502.315.01.3 *	Korpus, Esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	60	47,6	**775,99**
502.315.JH.1	Korpus, Esikülg: tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	60	47,6	**775,99**
502.315.JK.1	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	60	47,6	**775,99**
502.315.JL.1 *	Korpus, Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	60	47,6	**775,99**
502.315.JR.1 *	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	60	47,6	**775,99**

*** Tellimuspõhine tootmine**


Kombineeritav koos

- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 380
- Geberit iCon komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapi, kahe sahtli ja valamuühendusega → lk 344
- Geberit iCon komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapi, kahe sahtli ja valamuühendusega → lk 346
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 382
- Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, kahe sahtliga → lk 389
- Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, nelja sahtliga → lk 390
- Geberit magnettahvel hoiukarpidega → lk 451

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon vannitoamööbel → lk 429

Geberit iCon küljeelement

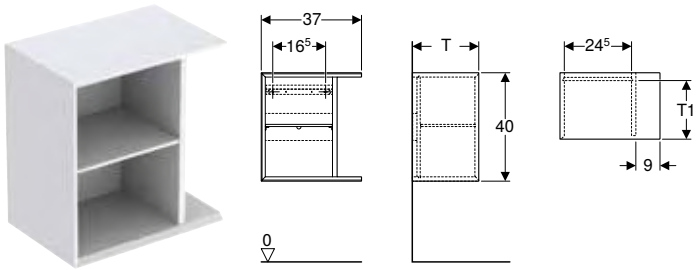

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt

- Küljekapp
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe ümberpaigutatava riiuliga
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]	EUR/St.
T / sügavus: 24,5 cm					
502.324.01.1	valge / värvitud kõrgläikiv	37	40	21	**460,35**
502.324.01.3 *	valge / värvitud matt	37	40	21	**460,35**
502.324.JH.1	Tamm / melamiin puidustruktuur	37	40	21	**460,35**
502.324.JK.1	laava / värvitud matt	37	40	21	**460,35**
502.324.JL.1 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	37	40	21	**460,35**
502.324.JR.1 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	37	40	21	**460,35**
T / sügavus: 27,3 cm					
502.325.01.1	valge / värvitud kõrgläikiv	37	40	24	**474,96**
502.325.01.3 *	valge / värvitud matt	37	40	24	**474,96**
502.325.JH.1	Tamm / melamiin puidustruktuur	37	40	24	**474,96**
502.325.JK.1	laava / värvitud matt	37	40	24	**474,96**
502.325.JL.1 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	37	40	24	**474,96**
502.325.JR.1 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	37	40	24	**474,96**

*** Tellimuspõhine tootmine**


Kombineeritav koos

- Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 364
- Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe sahtliga → lk 365

- Küljeelement sügavusega 24.5 cm ainult Geberit iCon aluskapi kätepesuvalamule, ühe uksega
- Küljeelement sügavusega 27.3 cm ainult Geberit iCon aluskapi kätepesuvalamule, ühe sahtliga

Geberit Smyle küljekapp, ühe uksega



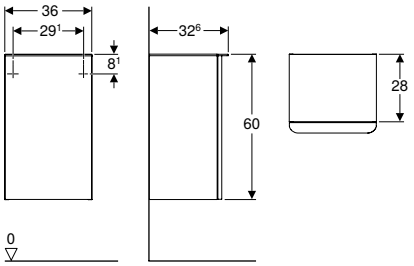

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt

- Küljekapp
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühendatav keskkõrgkapiga kõrgkapiks
- Ühe uksega
- Käepide avamiseks
- Uks sujuvalt sulguv
- Ühe ümberpaigutatava riiuliga
- Niiskuskindel
- Katteplaat klaasist
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Uks: Piiraja paremal					
500.359.00.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	36	60	32,6	378,59
500.359.JK.1 *	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	36	60	32,6	378,59
500.359.JL.1 *	Korpus, Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	36	60	32,6	378,59
500.359.JR.1	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	36	60	32,6	378,59
Uks: Piiraja vasakul					
500.360.00.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	36	60	32,6	378,59
500.360.JK.1 *	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	36	60	32,6	378,59
500.360.JL.1 *	Korpus, Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	36	60	32,6	378,59
500.360.JR.1	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	36	60	32,6	378,59

*** Tellimuspõhine tootmine**


Kombineeritav koos

- Geberit Smyle keskse kõrgusega kapp, ühe ukse ja sisepeegliga → lk 415

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle vannitoamööbel → lk 435

Geberit Smyle küljekapp, kahe sahtliga

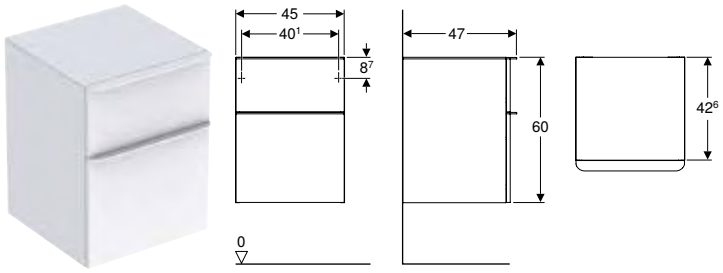

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	20 kg

Tarnekomplekt

- Küljekapp
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Valamu aluskapiga ühendatav
- Kahe sahtliga
- Käepide avamiseks
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Sahtliraam metallist
- Katteplaat klaasist
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.357.00.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	45	60	47	**625,66**
500.357.JK.1 *	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	45	60	47	**625,66**
500.357.JL.1 *	Korpus, Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	45	60	47	**625,66**
500.357.JR.1	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	45	60	47	**625,66**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos


- Geberit Smyle aluskapp valamule, kandiline disain, kahe sahtliga → lk 386
- Geberit Smyle aluskapp topeltvalamule, kandiline disain, kahe sahtliga → lk 391
- Geberit magnettahvel hoiukarpidega → lk 451

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle vannitoamööbel → lk 435

Geberit Smyle küljekapp, avatud





click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt

- Küljekapp
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühendatav keskkõrgkapiga kõrgkapiks
- Ühe ümberpaigutatava riiuliga
- Niiskuskindel
- Katteplaat klaasist
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.358.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	36	60	29,9	**282,35**
500.358.JK.1 *	laava / värvitud matt	36	60	29,9	**282,35**
500.358.JL.1 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	36	60	29,9	**282,35**
500.358.JR.1	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	36	60	29,9	**282,35**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos


- Geberit Smyle keskse kõrgusega kapp, ühe ukse ja sisepeegliga → lk 415

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle vannitoamööbel → lk 435

Uus

Geberit Selnova Square küljekapp ühe uksega

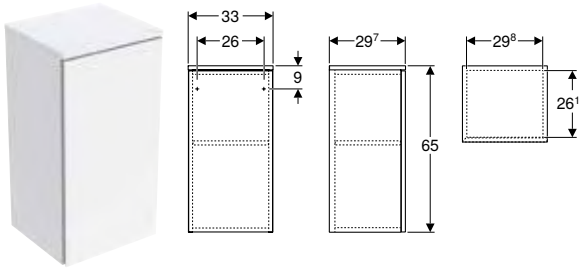

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Sertifitseeritud päritoluga puit säästvast metsamajandusest
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Piirdekülg vasakul või paremal
- Haardesüvend avamiseks
- Uks sujuvalt sulguv
- Ühe ümberpaigutatava riiuliga
- Siidjasmatid pinnad sõrmedest jäävate jälgede vastase kattega
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Uks	EUR/St.
504.142.01.1	valge / lakitud, siidjalt läikiv	33	65	29,7	Vasak- või parempoolne stopper	261,63
504.142.00.1	valge / lakitud, siidjasmatt	33	65	29,7	Vasak- või parempoolne stopper	261,63
504.142.JK.1	laava / lakitud, siidjasmatt	33	65	29,7	Vasak- või parempoolne stopper	261,63
504.142.DB.1 *	liivahall / lakitud, siidjasmatt	33	65	29,7	Vasak- või parempoolne stopper	261,63
504.142.IK.1 *	salveiroheline / lakitud, siidjasmatt	33	65	29,7	Vasak- või parempoolne stopper	261,63
504.142.PS.1	Tamm naturaalne / melamiin puidustruktuur	33	65	29,7	Vasak- või parempoolne stopper	261,63
504.142.JR.1 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	33	65	29,7	Vasak- või parempoolne stopper	261,63

Tarnitav alates Aprill 2026; * Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square komplekt kätepesuvalamu aluskapiga, üks uks → lk 338
- Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, kaks sahtlit → lk 348
- Geberit Selnova Square kahekordse mööbelvalamu komplekt, kitsas serv, aluskapiga, kaks sahtlit → lk 353
- Geberit Selnova Square kätepesuvalamu ja aluskapi komplekt, üks uks → lk 342
- Geberit Selnova Square keskmise kõrgusega kapp ühe uksega → lk 416


Tarvikud

- Geberit kitsaste jalgade komplekt → lk 450
- Geberit magnethoidik → lk 454
- Geberit suurenduspeegel → lk 454
- Geberit pistikupesa element → lk 453

- Omavahel saab kombineerida küljekappi ja keskmise kõrgusega kappi
- Asendus art nr 501.272.00.1, 501.273.00.1, 501.274.00.1

Geberit Selnova Square küljekapp ühe uksega



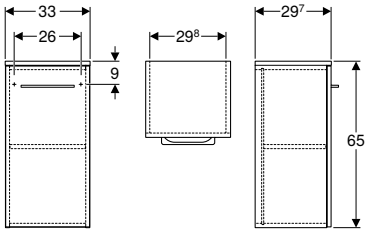

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal
- Käepide

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Käepide avamiseks
- Ühe ümberpaigutatava riiuliga
- Uks sujuvalt sulguv
- Piirdekülg vasakul või paremal
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr		Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.272.00.1	**AA**	valge / värvitud kõrgläikiv	33	65	29,7	**244,33**
501.273.00.1 *	**AA**	laava / värvitud matt	33	65	29,7	**244,33**
501.274.00.1	**AA**	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	33	65	29,7	**229,06**
501.275.00.1 *	**AA**	pähklipuu hickory hele / melamiin puidustruktuur	33	65	29,7	**229,06**

AA: Otsa lõppev alates Gruodis 2026; * Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos


- Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, üks uks → lk 350
- Geberit Selnova Square Set integreeritav valamu koos aluskapi ja valamuplaadiga, kaks sahtlit → lk 354
- Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, kaks ust → lk 351
- Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, kaks sahtlit → lk 352
- Geberit Selnova Square komplekt kätepesuvalamu aluskapiga, üks uks → lk 340
- Geberit Selnova Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega → lk 417
- Geberit Selnova Square peegelkapp kahe ukse ja kahe klaasriiuliga → lk 474

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova vannitoamööbel → lk 439

Kõrgkapid

Geberit kõrge kapp kahe väljatõmmatava sahtliga

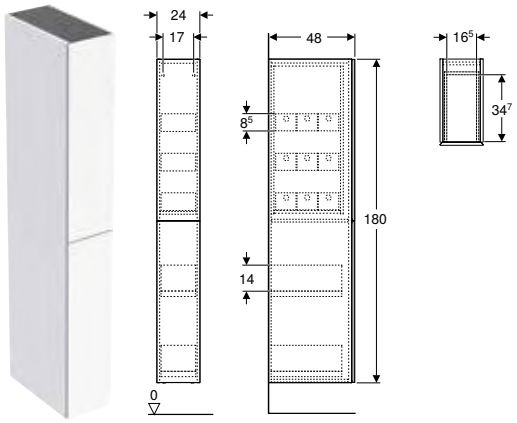

click & scan

Kasutusotstarbed
- Seeriatele Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	20 kg

Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Puidust hoiukastid
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tarnekomplekt
- Kõrge kapp
- 9 hoiustamiskarpi
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 24 cm				
503.011.01.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv	180	48	**1271,06**
503.011.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrgläikiv Esikülg: valge / klaas läikiv	180	48	**1345,66**
503.011.01.3 *	Korpus, Esikülg: valge / värvitud matt	180	48	**1271,06**
503.011.JH.1	Korpus, Esikülg: tamm / melamiin puidustruktuur	180	48	**1271,06**
503.011.JK.1	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt	180	48	**1271,06**
503.011.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv	180	48	**1345,66**
503.011.JR.1 *	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	180	48	**1271,06**


*** Tellimuspõhine tootmine**


Tarvikud
- Geberit pistikupesa element võrgupistikuga → lk 452

Geberit kõrge kapp ühe uksega









click & scan

Kasutusotstarbed
- Seeriatele Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt
- Kõrge kapp
- 4 klaasriiulit
- Kinnitusmaterjal


Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Uks sujuvalt sulguv
- Süvistatav käepide või avamiseks vajutatav mehhanism (Push-to-open)
- Nelja ümberpaigutatava klaasriiuliga
- Fikseeritud riiuliga
- Piirdekülg vasakul või paremal
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 36 cm				
502.316.01.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv	180	29,1	1033,10
502.316.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrgläikiv Esikülg: valge / klaas läikiv	180	29,1	1127,84
502.316.01.3 *	Korpus, Esikülg: valge / värvitud matt	180	29,1	1033,10
502.316.JH.1	Korpus, Esikülg: tamm / melamiin puidustruktuur	180	29,1	1033,10
502.316.JK.1	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt	180	29,1	1033,10
502.316.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv	180	29,1	1127,84
502.316.JL.1 *	Korpus, Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv	180	29,1	1033,10
502.316.JR.1 *	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	180	29,1	1033,10
505.083.00.7 *	Korpus, Esikülg: greige / värvitud matt	180	29,1	1008,10
505.083.00.8 *	Korpus, Esikülg: must / värvitud matt	180	29,1	1008,10

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud
- Geberit kitsaste jalgade komplekt → lk 450
- Geberit pistikupesa element → lk 453

Geberit kõrge kapp ühe ukse ja sisepeegliga, lühendatud väljaulatuvus

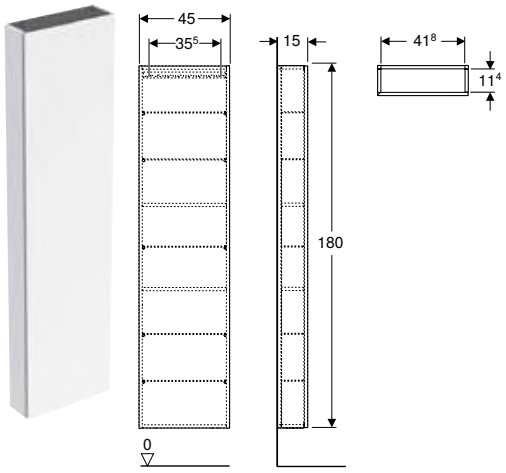

click & scan

Kasutusotstarbed
- Seeriatele Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt
- Kõrge kapp
- 5 klaasriiulit
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Uks sujuvalt sulguv
- Süvistatav käepide või avamiseks vajutatav mehhanism (Push-to-open)
- Viie ümberpaigutatava klaasriiuliga
- Uks seestpoolt peeglitega kaetud
- Kahe tugeva riiuliga
- Piirdekülg vasakul või paremal
- Avamisnurk uks 155°
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna


Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 45 cm				
502.317.01.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv	180	15	**1033,10**
502.317.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrgläikiv Esikülg: valge / klaas läikiv	180	15	**1127,84**
502.317.01.3 *	Korpus, Esikülg: valge / värvitud matt	180	15	**1033,10**
502.317.JH.1	Korpus, Esikülg: tamm / melamiin puidustruktuur	180	15	**1033,10**
502.317.JK.1	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt	180	15	**1033,10**
502.317.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv	180	15	**1127,84**
502.317.JL.1 *	Korpus, Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv	180	15	**1033,10**
502.317.JR.1 *	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	180	15	**1033,10**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud
- Geberit kitsaste jalgade komplekt → lk 450
- Geberit pistikupesa element → lk 453

Keskmised kapid

Geberit Smyle keskse kõrgusega kapp, ühe ukse ja sisepeegliga

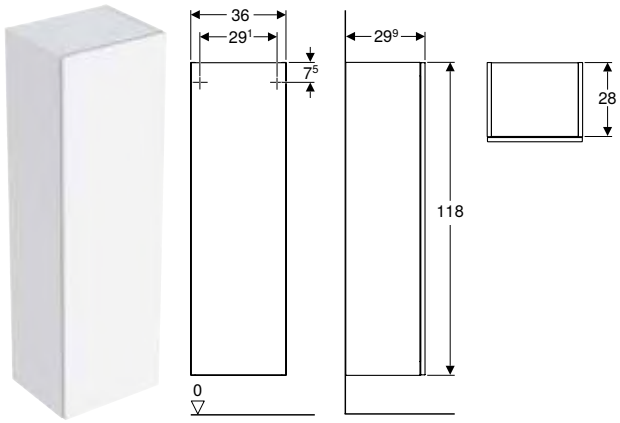

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt

- Küljekapp
- 3 klaasriiulit
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühendatav külgkapiga kõrgkapiks
- Ühe uksega
- Uks sujuvalt sulguv
- Vajutusega avamise mehhanism
- Klaasriiulid ümberpaigutatavad
- Piirdekülg vasakul või paremal
- Peegel ukse siseküljel
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.361.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	36	118	29,9	**529,40**
500.361.JK.1 *	laava / värvitud matt	36	118	29,9	**529,40**
500.361.JL.1 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	36	118	29,9	**529,40**
500.361.JR.1	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	36	118	29,9	**529,40**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos


- Geberit Smyle küljekapp, avatud → lk 409
- Geberit Smyle küljekapp, ühe uksega → lk 407

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle vannitoamööbel → lk 435

Uus

Geberit Selnova Square keskmise kõrgusega kapp ühe uksega

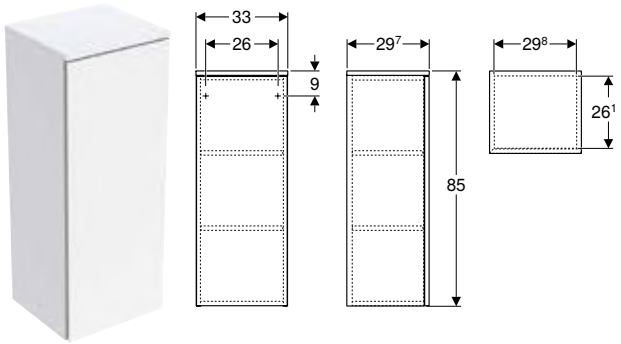

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Sertifitseeritud päritoluga puit säästvast metsamajandusest
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Piirdekülg vasakul või paremal
- Käepide avamiseks
- Haardesüvend avamiseks
- Uks sujuvalt sulguv
- Kahe ümberpaigutatava riiuliga
- Siidjasmatid pinnad sõrmedest jäävate jälgede vastase kattega
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Uks	EUR/St.
504.143.01.1	valge / lakitud, siidjalt läikiv	33	85	29,7	Vasak- või parempoolne stopper	294,68
504.143.00.1	valge / lakitud, siidjasmatt	33	85	29,7	Vasak- või parempoolne stopper	294,68
504.143.JK.1	laava / lakitud, siidjasmatt	33	85	29,7	Vasak- või parempoolne stopper	294,68
504.143.DB.1 *	liivahall / lakitud, siidjasmatt	33	85	29,7	Vasak- või parempoolne stopper	294,68
504.143.IK.1 *	salveiroheline / lakitud, siidjasmatt	33	85	29,7	Vasak- või parempoolne stopper	294,68
504.143.PS.1	Tamm naturaalne / melamiin puidustruktuur	33	85	29,7	Vasak- või parempoolne stopper	294,68
504.143.JR.1 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	33	85	29,7	Vasak- või parempoolne stopper	294,68

Tarnitav alates Aprill 2026; * Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos


- Geberit Selnova Square komplekt kätepesuvalamu aluskapiga, üks uks → lk 338
- Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, kaks sahtlit → lk 348
- Geberit Selnova Square kahekordse mööbelvalamu komplekt, kitsas serv, aluskapiga, kaks sahtlit → lk 353
- Geberit Selnova Square kätepesuvalamu ja aluskapi komplekt, üks uks → lk 342
- Geberit Selnova Square küljekapp ühe uksega → lk 410

Tarvikud

- Geberit kitsaste jalgade komplekt → lk 450
- Geberit magnethoidik → lk 454
- Geberit suurenduspeegel → lk 454
- Geberit pistikupesa element → lk 453

- Omavahel saab kombineerida küljekappi ja keskmise kõrgusega kappi
- Asendus art nr 501.276.00.1, 501.277.00.1, 501.278.00.1

Geberit Selnova Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega

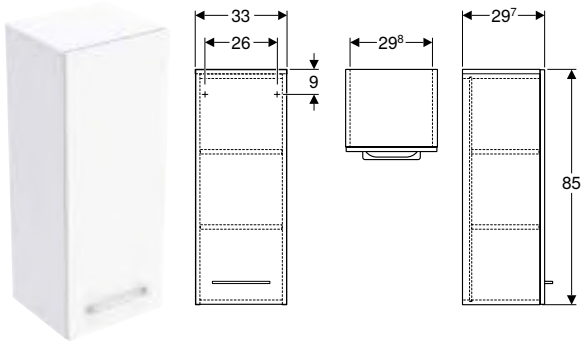

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt

- Käepide
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Uks sujuvalt sulguv
- Käepide avamiseks
- Kahe ümberpaigutatava riiuliga
- Piirdekülg vasakul või paremal
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr		Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.276.00.1	**AA**	valge / värvitud kõrgläikiv	33	85	29,7	**274,88**
501.277.00.1 *	**AA**	laava / värvitud matt	33	85	29,7	**274,88**
501.278.00.1	**AA**	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	33	85	29,7	**259,58**
501.279.00.1 *	**AA**	pähklipuu hickory hele / melamiin puidustruktuur	33	85	29,7	**259,58**

AA: Otsa lõppev alates Gruodis 2026; * Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos


- Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, üks uks → lk 350
- Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, kaks ust → lk 351
- Geberit Selnova Square Set integreeritav valamu koos aluskapi ja valamuplaadiga, kaks sahtlit → lk 354
- Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, kaks sahtlit → lk 352
- Geberit Selnova Square küljekapp ühe uksega → lk 411
- Geberit Selnova Square komplekt kätepesuvalamu aluskapiga, üks uks → lk 340
- Geberit Selnova Square peegelkapp kahe ukse ja kahe klaasriiuliga → lk 474

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova vannitoamööbel → lk 439

Seinakapid

Geberit seina kapp ristkülikukujuline, ühe uksega

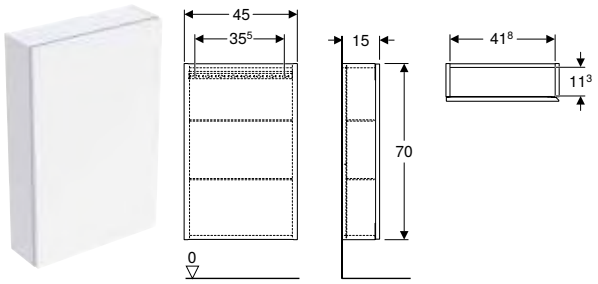

click & scan

Kasutusotstarbed
- Seeriatele Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt
- Seinakapp
- 2 klaasriiulit
- Kinnitusmaterjal


Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Uks sujuvalt sulguv
- Süvistatav käepide või avamiseks vajutatav mehhanism (Push-to-open)
- Kahe ümberpaigutatava klaasriiuliga
- Piirdekülg vasakul või paremal
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 45 cm				
502.318.01.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv	70	15	**529,29**
502.318.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrgläikiv Esikülg: valge / klaas läikiv	70	15	**602,71**
502.318.01.3 *	Korpus, Esikülg: valge / värvitud matt	70	15	**529,29**
502.318.JH.1	Korpus, Esikülg: tamm / melamiin puidustruktuur	70	15	**529,29**
502.318.JK.1	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt	70	15	**529,29**
502.318.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv	70	15	**602,71**
502.318.JL.1 *	Korpus, Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv	70	15	**529,29**
502.318.JR.1 *	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	70	15	**529,29**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud
- Geberit pistikupesa element → lk 453

Geberit seina kapp ruudukujuline, ühe uksega

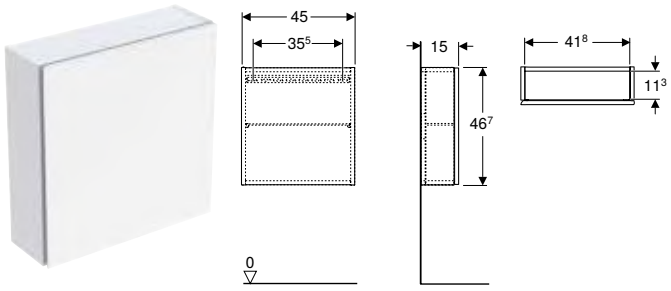

click & scan

Kasutusotstarbed
- Seeriatele Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt
- Seinakapp
- Klaasist sisestuspõrand
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Uks sujuvalt sulguv
- Süvistatav käepide või avamiseks vajutatav mehhanism (Push-to-open)
- Klaasriiul ümberpaigutatav
- Piirdekülg vasakul või paremal
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna


Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 45 cm				
502.319.01.1	Korpus, Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv	46,7	15	398,69
502.319.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrgläikiv Esikülg: valge / klaas läikiv	46,7	15	471,42
502.319.01.3 *	Korpus, Esikülg: valge / värvitud matt	46,7	15	398,69
502.319.JH.1	Korpus, Esikülg: tamm / melamiin puidustruktuur	46,7	15	398,69
502.319.JK.1	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt	46,7	15	398,69
502.319.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv	46,7	15	471,42
502.319.JL.1 *	Korpus, Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv	46,7	15	398,69
502.319.JR.1 *	Korpus, Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	46,7	15	398,69

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud

- Geberit pistikupesa element → lk 453

Geberit riiul ristkülikukujuline

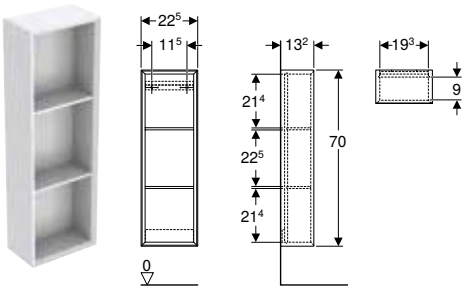

click & scan

Kasutusotstarbed

- Seeriatele Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Varjatud kinnitus
- Kahe tugeva riiuliga
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna


Tarnekomplekt

- Seinakapp
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 22,5 cm				
502.320.01.1	valge / värvitud kõrgläikiv	70	13,2	353,51
502.320.01.3 *	valge / värvitud matt	70	13,2	353,51
502.320.JH.1	Tamm / melamiin puidustruktuur	70	13,2	353,51
502.320.JK.1	laava / värvitud matt	70	13,2	353,51
502.320.JL.1 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	70	13,2	353,51
502.320.JR.1 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	70	13,2	353,51

*** Tellimuspõhine tootmine**

Geberit seinaboks ristkülikukujuline

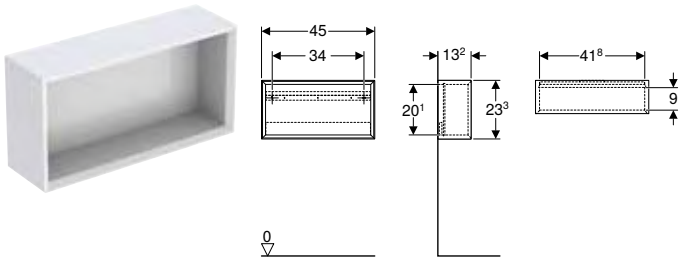

click & scan

Kasutusotstarbed
- Seeriatele Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat


Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Varjatud kinnitus
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tarnekomplekt
- Seinakapp
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
502.322.01.1	valge / värvitud kõrgläikiv	45	23,3	13,2	287,17
502.322.01.3 *	valge / värvitud matt	45	23,3	13,2	287,17
502.322.JH.1	Tamm / melamiin puidustruktuur	45	23,3	13,2	287,17
502.322.JK.1	laava / värvitud matt	45	23,3	13,2	287,17
502.322.JL.1 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	45	23,3	13,2	287,17
502.322.JR.1 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	45	23,3	13,2	287,17

*** Tellimuspõhine tootmine**

Geberit riiul ruudukujuline

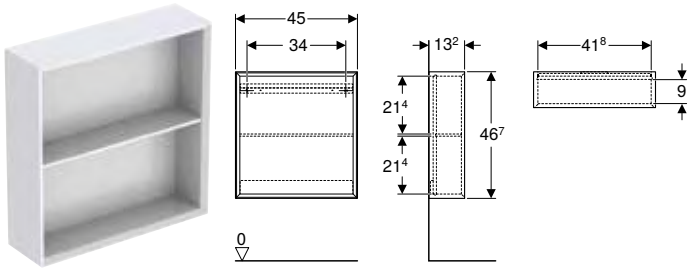

click & scan

Kasutusotstarbed
- Seeriatele Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Fikseeritud riiuliga
- Varjatud kinnitus
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna


Tarnekomplekt
- Seinakapp
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 45 cm				
502.323.01.1	valge / värvitud kõrgläikiv	46,7	13,2	335,75
502.323.01.3 *	valge / värvitud matt	46,7	13,2	335,75
502.323.JH.1	Tamm / melamiin puidustruktuur	46,7	13,2	335,75
502.323.JK.1	laava / värvitud matt	46,7	13,2	335,75
502.323.JL.1 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	46,7	13,2	335,75
502.323.JR.1 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	46,7	13,2	335,75

*** Tellimuspõhine tootmine**

Geberit seinaboks ruudukujuline



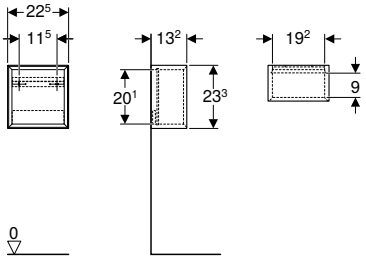

click & scan

Kasutusotstarbed
- Seeriatele Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Varjatud kinnitus
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tarnekomplekt
- Seinakapp
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 22,5 cm				
502.321.01.1	valge / värvitud kõrgläikiv	23,3	13,2	**251,26**
502.321.01.3 *	valge / värvitud matt	23,3	13,2	**251,26**
502.321.JH.1	Tamm / melamiin puidustruktuur	23,3	13,2	**251,26**
502.321.JK.1	laava / värvitud matt	23,3	13,2	**251,26**
502.321.JL.1 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	23,3	13,2	**251,26**
502.321.JR.1 *	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	23,3	13,2	**251,26**


*** Tellimuspõhine tootmine**

Muu mööbel

Seinariiulid

Geberit seinariiul



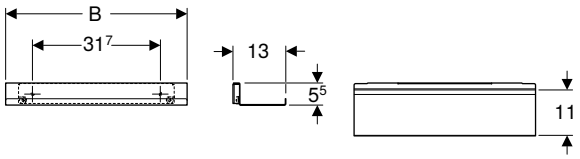

click & scan

Tehniline info

Materjal	Teras


Tarnekomplekt
- Seinariiul
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Seinapealne
- Varjatud kinnitus

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 45 cm				
502.326.01.3	valge / pulbervärvitud matt	5,5	13	**87,76**
502.326.JK.1	laava / pulbervärvitud matt	5,5	13	**87,76**
502.326.JL.1	liivahall / pulbervärvitud matt	5,5	13	**87,76**
L / laius: 67,5 cm				
502.327.01.3	valge / pulbervärvitud matt	5,5	13	**108,79**
502.327.JK.1	laava / pulbervärvitud matt	5,5	13	**108,79**
502.327.JL.1	liivahall / pulbervärvitud matt	5,5	13	**108,79**

Geberit Smyle seinariiul, kandiline disain





click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt
- Seinariiul
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kolme käterätikonksuga
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.362.00.1	Korpus: valge / värvitud matt Esikülg: valge / värvitud kõrgläikiv	45	14,8	15	**186,08**
500.362.JK.1 *	Korpus, Esikülg: laava / värvitud matt	45	14,8	15	**186,08**
500.362.JL.1 *	Korpus: liivahall / pulbervärvitud matt Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikiv	45	14,8	15	**186,08**
500.362.JR.1	Korpus: laava / pulbervärvitud matt Esikülg: pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	45	14,8	15	**186,08**


*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud

Tarvikute ülevaade – Geberit ONE vannitoamööbel

Geberit Eesti, Jaanuar 2026



				Käterätihoidik	Geberiti ülemise sahtli sa			
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	
								
Kahe sahtliga	Ühe sahtliga		Alates lk	→ lk 448	→ lk 445	→ lk 445	→ lk 445	
Laius 60 cm								
505.261.00.1	505.071.00.1	valge	→ lk 372	✓	✓			
505.261.00.2	505.071.00.2	Valge matt	→ lk 372	✓	✓			
505.261.00.3	505.071.00.3	laava	→ lk 372	✓	✓			
505.261.00.4	505.071.00.4	liivahall	→ lk 372	✓	✓			
505.261.00.5	505.071.00.5	Tamm	→ lk 372	✓	✓			
505.261.00.6	505.071.00.6	Pähklipuu	→ lk 372	✓	✓			
505.261.00.7	505.071.00.7	beežikashall	→ lk 372	✓	✓			
505.261.00.8	505.071.00.8	Must matt	→ lk 372	✓	✓			
Laius 75 cm								
505.262.00.1	505.072.00.1	valge	→ lk 372	✓		✓		
505.262.00.2	505.072.00.2	Valge matt	→ lk 372	✓		✓		
505.262.00.3	505.072.00.3	laava	→ lk 372	✓		✓		
505.262.00.4	505.072.00.4	liivahall	→ lk 372	✓		✓		
505.262.00.5	505.072.00.5	Tamm	→ lk 372	✓		✓		
505.262.00.6	505.072.00.6	Pähklipuu	→ lk 372	✓		✓		
505.262.00.7	505.072.00.7	beežikashall	→ lk 372	✓		✓		
505.262.00.8	505.072.00.8	Must matt	→ lk 372	✓		✓		
Laius 90 cm								
505.263.00.1	505.073.00.1	valge	→ lk 372	✓			✓	
505.263.00.2	505.073.00.2	Valge matt	→ lk 372	✓			✓	
505.263.00.3	505.073.00.3	laava	→ lk 372	✓			✓	
505.263.00.4	505.073.00.4	liivahall	→ lk 372	✓			✓	
505.263.00.5	505.073.00.5	Tamm	→ lk 372	✓			✓	
505.263.00.6	505.073.00.6	Pähklipuu	→ lk 372	✓			✓	
505.263.00.7	505.073.00.7	beežikashall	→ lk 372	✓			✓	
505.263.00.8	505.073.00.8	Must matt	→ lk 372	✓			✓	
Laius 105 cm								
505.264.00.1	505.074.00.1	valge	→ lk 372	✓				
505.264.00.2	505.074.00.2	Valge matt	→ lk 372	✓				
505.264.00.3	505.074.00.3	laava	→ lk 372	✓				
505.264.00.4	505.074.00.4	liivahall	→ lk 372	✓				
505.264.00.5	505.074.00.5	Tamm	→ lk 372	✓				
505.264.00.6	505.074.00.6	Pähklipuu	→ lk 372	✓				
505.264.00.7	505.074.00.7	beežikashall	→ lk 372	✓				
505.264.00.8	505.074.00.8	Must matt	→ lk 372	✓				
Laius 120 cm								
505.265.00.1	505.075.00.1	valge	→ lk 373	✓				
505.265.00.2	505.075.00.2	Valge matt	→ lk 373	✓				
505.265.00.3	505.075.00.3	laava	→ lk 373	✓				
505.265.00.4	505.075.00.4	liivahall	→ lk 373	✓				
505.265.00.5	505.075.00.5	Tamm	→ lk 373	✓				
505.265.00.6	505.075.00.6	Pähklipuu	→ lk 373	✓				
505.265.00.7	505.075.00.7	beežikashall	→ lk 373	✓				
505.265.00.8	505.075.00.8	Must matt	→ lk 373	✓				

htlisisude komplekt				Geberit valgusriba saht-lile, vasakul ja paremal, pikkus 35 cm	Geberit pistikupesa element koos ComfortLight-mooduliga				Geberit ONE kate küljekapile ja küljeelemendile, klaas		Geberit ONE kate küljekapile ja küljee-lemendile, liivakivi
	502.352.00.1	502.353.00.1	502.354.00.1	502.031.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1
											
	→ lk 445	→ lk 445	→ lk 445	→ lk 448	→ lk 452	→ lk 452	→ lk 452	→ lk 452	→ lk 453	→ lk 453	→ lk 453
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓		✓				
				✓	✓		✓				
				✓	✓		✓				
				✓	✓		✓				
				✓	✓		✓				
				✓	✓		✓				
				✓	✓		✓				
				✓	✓		✓				
				✓	✓		✓				
				✓	✓		✓				
				✓	✓		✓				
				✓	✓		✓				
	✓			✓	✓			✓			
	✓			✓	✓			✓			
	✓			✓	✓			✓			
	✓			✓	✓			✓			
	✓			✓	✓			✓			
	✓			✓	✓			✓			
	✓			✓	✓			✓			
	✓			✓	✓			✓			
		✓		✓	✓			✓			
		✓		✓	✓			✓			
		✓		✓	✓			✓			
		✓		✓	✓			✓			
		✓		✓	✓			✓			
		✓		✓	✓			✓			
		✓		✓	✓			✓			
		✓		✓	✓			✓			

Geberit Eesti, Jaanuar 2026


				Käterätihoidik	Geberiti ülemise sahtli sa			
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	
								
Laius 135 cm								
Nelja sahtliga	Kahe sahtliga							
505.266.00.1	505.076.00.1	valge	→ lk 374	✓				
505.266.00.2	505.076.00.2	Valge matt	→ lk 374	✓				
505.266.00.3	505.076.00.3	laava	→ lk 374	✓				
505.266.00.4	505.076.00.4	liivahall	→ lk 374	✓				
505.266.00.5	505.076.00.5	Tamm	→ lk 374	✓				
505.266.00.6	505.076.00.6	Pähklipuu	→ lk 374	✓				
505.266.00.7	505.076.00.7	beežikashall	→ lk 374	✓				
505.266.00.8	505.076.00.8	Must matt	→ lk 374	✓				
Küljekapid								
Kahe sahtliga	Ühe sahtliga							
505.077.00.1	505.078.00.1	valge	→ lk 402					
505.077.00.2	505.078.00.2	Valge matt	→ lk 402					
505.077.00.3	505.078.00.3	laava	→ lk 402					
505.077.00.4	505.078.00.4	liivahall	→ lk 402					
505.077.00.5	505.078.00.5	Tamm	→ lk 402					
505.077.00.6	505.078.00.6	Pähklipuu	→ lk 402					
505.077.00.7	505.078.00.7	beežikashall	→ lk 402					
505.077.00.8	505.078.00.8	Must matt	→ lk 402					
Külgelement								
505.079.00.1		valge	→ lk 403					
505.079.00.2		Valge matt	→ lk 403					
505.079.00.3		laava	→ lk 403					
505.079.00.4		liivahall	→ lk 403					
505.079.00.5		Tamm	→ lk 403					
505.079.00.6		Pähklipuu	→ lk 403					
505.079.00.7		beežikashall	→ lk 403					
505.079.00.8		Must matt	→ lk 403					

✓ Ühilduv

ühtlisisude komplekt				Geberit valgusriba saht-lile, vasakul ja paremal, pikkus 35 cm	Geberit pistikupesa element koos ComfortLight-mooduliga				Geberit ONE kate küljekapile ja küljeelemendile, klaas		Geberit ONE kate küljekapile ja küljee-lemendile, liivakivi
	502.352.00.1	502.353.00.1	502.354.00.1	502.031.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1
											
			✓	✓	✓						
			✓	✓	✓						
			✓	✓	✓						
			✓	✓	✓						
			✓	✓	✓						
			✓	✓	✓						
			✓	✓	✓						
			✓	✓	✓						
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓

Tarvikute ülevaade – Geberit iCon vannitoamööbel

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

					Käterätihoidik		Sahtlisisu				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
											
					→ lk 448	→ lk 448	→ lk 445	→ lk 445	→ lk 445	→ lk 445	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Aluskapid kätepesuvalamule											
Valamu laius 38 cm											
Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega	502.300.01.1		valge	→ lk 364							
	502.300.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 364							
	502.300.01.3		Valge/matt	→ lk 364							
	502.300.JK.1		laava	→ lk 364							
	502.300.JL.1		liivahall	→ lk 364							
	502.300.JH.1		Tamm	→ lk 364							
	502.300.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 364							
	502.301.01.1		valge	→ lk 364							
	502.301.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 364							
	502.301.01.3		Valge/matt	→ lk 364							
	502.301.JK.1		laava	→ lk 364							
	502.301.JL.1		liivahall	→ lk 364							
	502.301.JH.1		Tamm	→ lk 364							
	502.301.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 364							
Valamu laius 53 cm											
Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe sahtliga	502.302.01.1		valge	→ lk 365							
	502.302.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 365							
	502.302.01.3		Valge/matt	→ lk 365							
	502.302.JK.1		laava	→ lk 365							
	502.302.JL.1		liivahall	→ lk 365							
	502.302.JH.1		Tamm	→ lk 365							
	502.302.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 365							
Aluskapid valamule											
Valamu laius 60 cm											
Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga	502.310.01.1		valge	→ lk 380	✓	✓	✓				
	502.310.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 380	✓	✓	✓				
	502.310.01.3		Valge/matt	→ lk 380	✓	✓	✓				
	502.310.JK.1		laava	→ lk 380	✓	✓	✓				
	502.310.JL.1		liivahall	→ lk 380	✓	✓	✓				
	502.310.JH.1		Tamm	→ lk 380	✓	✓	✓				
	502.310.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 380	✓	✓	✓				
Valamu laius 75 cm											
Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga	502.311.01.1		valge	→ lk 380	✓	✓		✓			
	502.311.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 380	✓	✓		✓			
	502.311.01.3		Valge/matt	→ lk 380	✓	✓		✓			
	502.311.JK.1		laava	→ lk 380	✓	✓		✓			
	502.311.JL.1		liivahall	→ lk 380	✓	✓		✓			
	502.311.JH.1		Tamm	→ lk 380	✓	✓		✓			
	502.311.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 380	✓	✓		✓			

	Jalad	Käepidemed							Valgusriba sahtlile	Pistikupesa element	Pistikupesa element koos ComfortLight mooduliga
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	→ lk 450	→ lk 449	→ lk 449	→ lk 449	→ lk 449	→ lk 449	→ lk 449	→ lk 449	→ lk 448	→ lk 452	→ lk 452
		502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

					Käterätihoidik		Sahtlisisu				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
											
					→ lk 448	→ lk 448	→ lk 445	→ lk 445	→ lk 445	→ lk 445	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Valamu laius 90 cm											
Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga	502.312.01.1		valge	→ lk 380	✓	✓			✓		
	502.312.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 380	✓	✓			✓		
	502.312.01.3		Valge/matt	→ lk 380	✓	✓			✓		
	502.312.JK.1		laava	→ lk 380	✓	✓			✓		
	502.312.JL.1		liivahall	→ lk 380	✓	✓			✓		
	502.312.JH.1		Tamm	→ lk 380	✓	✓			✓		
	502.312.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 380	✓	✓			✓		
Valamu laius 120 cm											
Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga	502.313.01.1		valge	→ lk 381	✓	✓				✓	
	502.313.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 381	✓	✓				✓	
	502.313.01.3		Valge/matt	→ lk 381	✓	✓				✓	
	502.313.JK.1		laava	→ lk 381	✓	✓				✓	
	502.313.JL.1		liivahall	→ lk 381	✓	✓				✓	
	502.313.JH.1		Tamm	→ lk 381	✓	✓				✓	
	502.313.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 381	✓	✓				✓	
Valamu laius 60 cm											
Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga	502.303.01.1		valge	→ lk 382	✓	✓	✓				
	502.303.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 382	✓	✓	✓				
	502.303.01.3		Valge/matt	→ lk 382	✓	✓	✓				
	502.303.JK.1		laava	→ lk 382	✓	✓	✓				
	502.303.JL.1		liivahall	→ lk 382	✓	✓	✓				
	502.303.JH.1		Tamm	→ lk 382	✓	✓	✓				
	502.303.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 382	✓	✓	✓				
Valamu laius 75 cm											
Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga	502.304.01.1		valge	→ lk 382	✓	✓		✓			
	502.304.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 382	✓	✓		✓			
	502.304.01.3		Valge/matt	→ lk 382	✓	✓		✓			
	502.304.JK.1		laava	→ lk 382	✓	✓		✓			
	502.304.JL.1		liivahall	→ lk 382	✓	✓		✓			
	502.304.JH.1		Tamm	→ lk 382	✓	✓		✓			
	502.304.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 382	✓	✓		✓			
Valamu laius 90 cm											
Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga	502.305.01.1		valge	→ lk 382	✓	✓			✓		
	502.305.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 382	✓	✓			✓		
	502.305.01.3		Valge/matt	→ lk 382	✓	✓			✓		
	502.305.JK.1		laava	→ lk 382	✓	✓			✓		
	502.305.JL.1		liivahall	→ lk 382	✓	✓			✓		
	502.305.JH.1		Tamm	→ lk 382	✓	✓			✓		
	502.305.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 382	✓	✓			✓		
Valamu laius 120 cm											
Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga	502.306.01.1		valge	→ lk 383	✓	✓				✓	
	502.306.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 383	✓	✓				✓	
	502.306.01.3		Valge/matt	→ lk 383	✓	✓				✓	
	502.306.JK.1		laava	→ lk 383	✓	✓				✓	
	502.306.JL.1		liivahall	→ lk 383	✓	✓				✓	
	502.306.JH.1		Tamm	→ lk 383	✓	✓				✓	
	502.306.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 383	✓	✓				✓	

	Jalad	Käepidemed							Valgusriba sahtlile	Pistikupesa element	Pistikupesa element koos ComfortLight mooduliga
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	→ lk 450	→ lk 449	→ lk 449	→ lk 449	→ lk 449	→ lk 449	→ lk 449	→ lk 449	→ lk 448	→ lk 452	→ lk 452
		502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

					Käterätihoidik		Sahtlisisu				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
											
					→ lk 448	→ lk 448	→ lk 445	→ lk 445	→ lk 445	→ lk 445	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Valamu laius 60 cm											
Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga, lühendatud väljaulatuvus	502.307.01.1		valge	→ lk 384							
	502.307.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 384							
	502.307.01.3		Valge/matt	→ lk 384							
	502.307.JK.1		laava	→ lk 384							
	502.307.JL.1		liivahall	→ lk 384							
	502.307.JH.1		Tamm	→ lk 384							
	502.307.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 384							
Valamu laius 75 cm											
Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga, lühendatud väljaulatuvus	502.308.01.1		valge	→ lk 384							
	502.308.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 384							
	502.308.01.3		Valge/matt	→ lk 384							
	502.308.JK.1		laava	→ lk 384							
	502.308.JL.1		liivahall	→ lk 384							
	502.308.JH.1		Tamm	→ lk 384							
	502.308.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 384							
Aluskapid topeltvalamule											
Valamu laius 120 cm											
Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, kahe sahtliga	502.314.01.1		valge	→ lk 389	✓	✓	✓				
	502.314.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 389	✓	✓	✓				
	502.314.01.3		Valge/matt	→ lk 389	✓	✓	✓				
	502.314.JK.1		laava	→ lk 389	✓	✓	✓				
	502.314.JL.1		liivahall	→ lk 389	✓	✓	✓				
	502.314.JH.1		Tamm	→ lk 389	✓	✓	✓				
	502.314.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 389	✓	✓	✓				
Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, nelja sahtliga	502.309.01.1		valge	→ lk 390	✓	✓	✓				
	502.309.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 390	✓	✓	✓				
	502.309.01.3		Valge/matt	→ lk 390	✓	✓	✓				
	502.309.JK.1		laava	→ lk 390	✓	✓	✓				
	502.309.JL.1		liivahall	→ lk 390	✓	✓	✓				
	502.309.JH.1		Tamm	→ lk 390	✓	✓	✓				
	502.309.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 390	✓	✓	✓				
Küljekapid											
Geberit iCon küljekapp kahe sahtliga	502.315.01.1		valge	→ lk 405	✓						
	502.315.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 405	✓						
	502.315.01.3		Valge/matt	→ lk 405	✓						
	502.315.JK.1		laava	→ lk 405	✓						
	502.315.JL.1		liivahall	→ lk 405	✓						
	502.315.JH.1		Tamm	→ lk 405	✓						
	502.315.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 405	✓						

✓ Ühilduv

	Jalad	Käepidemed							Valgusriba sahtlile	Pistikupesa element	Pistikupesa element koos ComfortLight mooduliga
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	→ lk 450	→ lk 449	→ lk 449	→ lk 449	→ lk 449	→ lk 449	→ lk 449	→ lk 449	→ lk 448	→ lk 452	→ lk 452
		502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓

Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle vannitoamööbel

Geberit Eesti, Jaanuar 2026

						Geberit käterätihoidik vannitoamööblile	Geberit sahtlisisu T-alajaotus, ülemisele sahtlile	
						502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	500.678.00.1	
								
			Valamu laius			→ lk 448	→ lk 446	
Aluskapid kätepesuvalamule								
Geberit Smyle aluskapp kätepesuvalamule, kandiline disain, ühe uksega	500.350.00.1		45 cm	Valge, ukse hinged paremal	→ lk 366			
	500.350.JK.1		45 cm	Laava, ukse hinged paremal	→ lk 366			
	500.350.JL.1		45 cm	Liivahall, ukse hinged paremal	→ lk 366			
	500.350.JR.1		45 cm	Pähklipuu hickory, ukse hinged paremal	→ lk 366			
	500.351.00.1		45 cm	Valge, ukse hinged vasakul	→ lk 366			
	500.351.JK.1		45 cm	Laava, ukse hinged vasakul	→ lk 366			
	500.351.JL.1		45 cm	Liivahall, ukse hinged vasakul	→ lk 366			
	500.351.JR.1		45 cm	Pähklipuu hickory, ukse hinged vasakul	→ lk 366			
	500.363.00.1		50 cm	Valge, ukse hinged paremal	→ lk 366			
	500.363.JK.1		50 cm	Laava, ukse hinged paremal	→ lk 366			
	500.363.JL.1		50 cm	Liivahall, ukse hinged paremal	→ lk 366			
	500.363.JR.1		50 cm	Pähklipuu hickory, ukse hinged paremal	→ lk 366			
	500.364.00.1		50 cm	Valge, ukse hinged vasakul	→ lk 366			
	500.364.JK.1		50 cm	Laava, ukse hinged vasakul	→ lk 366			
	500.364.JL.1		50 cm	Liivahall, ukse hinged vasakul	→ lk 366			
	500.364.JR.1		50 cm	Pähklipuu hickory, ukse hinged vasakul	→ lk 366			
Aluskapid valamule								
Geberit Smyle aluskapp valamule, kandiline disain, ühe uksega	500.365.00.1		55 cm	Valge, ukse hinged paremal	→ lk 385			
	500.365.JK.1		55 cm	Laava, ukse hinged paremal	→ lk 385			
	500.365.JL.1		55 cm	Liivahall, ukse hinged paremal	→ lk 385			
	500.365.JR.1		55 cm	Pähklipuu hickory, ukse hinged paremal	→ lk 385			
	500.366.00.1		55 cm	Valge, ukse hinged vasakul	→ lk 385			
	500.366.JK.1		55 cm	Laava, ukse hinged vasakul	→ lk 385			
	500.366.JL.1		55 cm	Liivahall, ukse hinged vasakul	→ lk 385			
	500.366.JR.1		55 cm	Pähklipuu hickory, ukse hinged vasakul	→ lk 385			
Geberit Smyle aluskapp valamule, kandiline disain, kahe sahtliga	500.352.00.1		60 cm	valge	→ lk 386	✓	✓1)	
	500.352.JK.1		60 cm	laava	→ lk 386	✓	✓1)	
	500.352.JL.1		60 cm	liivahall	→ lk 386	✓	✓1)	
	500.352.JR.1		60 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 386	✓	✓1)	
	500.353.00.1		75 cm	valge	→ lk 386	✓	✓1)	
	500.353.JK.1		75 cm	laava	→ lk 386	✓	✓1)	
	500.353.JL.1		75 cm	liivahall	→ lk 386	✓	✓1)	
	500.353.JR.1		75 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 386	✓	✓1)	
	500.354.00.1		90 cm	valge	→ lk 386	✓	✓2)	
	500.354.JK.1		90 cm	laava	→ lk 386	✓	✓2)	
	500.354.JL.1		90 cm	liivahall	→ lk 386	✓	✓2)	
	500.354.JR.1		90 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 386	✓	✓2)	
	500.355.00.1		120 cm	valge	→ lk 386	✓	✓3)	
	500.355.JK.1		120 cm	laava	→ lk 386	✓	✓3)	
	500.355.JL.1		120 cm	liivahall	→ lk 386	✓	✓3)	
	500.355.JR.1		120 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 386	✓	✓3)	

	Geberit sahtlisisu H-alajaotus, ülemisele sahtlile	Geberit sahtlisisu H-alajaotus, alumisele sahtlile	Geberit magnethoidik	Geberit pistikupesa element	Geberit suurenduspeegel
	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	501020000	510100000
					
	→ lk 446		→ lk 454	→ lk 453	→ lk 454
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
	✓1)	✓1)	✓	✓	
	✓1)	✓1)	✓	✓	
	✓1)	✓1)	✓	✓	
	✓1)	✓1)	✓	✓	
	✓1)	✓5)✓	✓	✓	
	✓1)	✓5)✓	✓	✓	
	✓1)	✓5)✓	✓	✓	
	✓1)	✓5)✓	✓	✓	
	✓2)	✓2)	✓	✓	
	✓2)	✓2)	✓	✓	
	✓2)	✓2)	✓	✓	
	✓2)	✓2)	✓	✓	
	✓3)	✓4)✓	✓	✓	
	✓3)	✓4)✓	✓	✓	
	✓3)	✓4)✓	✓	✓	
	✓3)	✓4)✓	✓	✓	

Geberit Eesti, Jaanuar 2026

Aluskapid topeltvalamule

Geberit Smyle aluskapp topeltvalamule, kandiline disain, kahe sahtliga	500.356.00.1		120 cm	valge	→ lk 391	✓	✓[4] ✓	
	500.356.JK.1		120 cm	laava	→ lk 391	✓	✓[4] ✓	
	500.356.JL.1		120 cm	liivahall	→ lk 391	✓	✓[4] ✓	
	500.356.JR.1		120 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 391	✓	✓[4] ✓	
Küljekapid								
Geberit Smyle keskse kõrgusega kapp, ühe ukse ja sisepeegliga	500.361.00.1			valge	→ lk 415			
	500.361.JK.1			laava	→ lk 415			
	500.361.JL.1			liivahall	→ lk 415			
	500.361.JR.1			Pähklipuu hickory	→ lk 415			
Geberit Smyle küljekapp, ühe uksega	500.359.00.1			Valge, ukse hinged paremal	→ lk 407			
	500.359.JK.1			Laava, ukse hinged paremal	→ lk 407			
	500.359.JL.1			Liivahall, ukse hinged paremal	→ lk 407			
	500.359.JR.1			Pähklipuu hickory, ukse hinged paremal	→ lk 407			
	500.360.00.1			Valge, ukse hinged vasakul	→ lk 407			
	500.360.JK.1			Laava, ukse hinged vasakul	→ lk 407			
	500.360.JL.1			Liivahall, ukse hinged vasakul	→ lk 407			
	500.360.JR.1			Pähklipuu hickory, ukse hinged vasakul	→ lk 407			
Geberit Smyle küljekapp, kahe sahtliga	500.357.00.1			valge	→ lk 408	✓	✓[1]	
	500.357.JK.1			laava	→ lk 408	✓	✓[1]	
	500.357.JL.1			liivahall	→ lk 408	✓	✓[1]	
	500.357.JR.1			Pähklipuu hickory	→ lk 408	✓	✓[1]	
Geberit Smyle küljekapp, avatud	500.358.00.1			valge	→ lk 409			
	500.358.JK.1			laava	→ lk 409			
	500.358.JL.1			liivahall	→ lk 409			
	500.358.JR.1			Pähklipuu hickory	→ lk 409			

✓ Ühilduv

[1] Max arv sahtlisisusid aluskapi kohta = 2
[2] Max arv sahtlisisusid aluskapi kohta = 4
[3] Max arv sahtlisisusid aluskapi kohta = 6
[4] Max arv sahtlisisusid aluskapi kohta = 5
[5] Max arv sahtlisisusid aluskapi kohta = 3
[6] Max arv sahtlisisusid aluskapi kohta = 1

	✓[4]✓	✓[4]✓	✓	✓	
	✓[4]✓	✓[4]✓	✓	✓	
	✓[4]✓	✓[4]✓	✓	✓	
	✓[4]✓	✓[4]✓	✓	✓	
			✓	✓	✓
			✓	✓	✓
			✓	✓	✓
			✓	✓	✓
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
	✓[1]	✓[6]	✓	✓	
	✓[1]	✓[6]	✓	✓	
	✓[1]	✓[6]	✓	✓	
	✓[1]	✓[6]	✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	

Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova vannitoamööbel

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

						Geberit Selnova Square jalgade komplekt	Geberit Selnova Square kitsaste jalgade komplekt	Geberit kitsaste jalgade komplekt						Geberit käterätihoidik vannitoamööblile					
Tootenumber						501.423.01.1	500.199.21.1	500.367.16.1	500.367.JK.1	502.330.00.1	502.330.16.1	502.330.JK.1	502.330.01.1	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	
																			
		Valamu laius				→ lk 450	→ lk 451	→ lk 450						→ lk 448					
Komplekt kätepesuvalamu koos aluskapiga																			
Geberit Selnova Square komplekt kätepesuvalamu aluskapiga, üks uks	504.130.xx.x		36 cm	various colors	→ lk 338			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	504.131.xx.x		45 cm	various colors	→ lk 338			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	504.132.xx.x		50 cm	various colors	→ lk 339			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	502.742.00.1		36 cm	valge	→ lk 340	✓	✓												
	502.743.00.1		36 cm	laava	→ lk 340	✓	✓												
	502.744.00.1		36 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 340	✓	✓												
	502.745.00.1		36 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 340	✓	✓												
	502.746.00.1		45 cm	valge	→ lk 340	✓	✓												
	502.747.00.1		45 cm	laava	→ lk 340	✓	✓												
	502.748.00.1		45 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 340	✓	✓												
	502.749.00.1		45 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 340	✓	✓												
	502.750.00.1		50 cm	valge	→ lk 340	✓	✓												
	502.751.00.1		50 cm	laava	→ lk 340	✓	✓												
	502.752.00.1		50 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 340	✓	✓												
	502.753.00.1		50 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 340	✓	✓												
Geberit Selnova Square kätepesuvalamu ja aluskapi komplekt, üks uks	504.133.xx.x		55 cm	various colors	→ lk 342			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	504.134.xx.x		60 cm	various colors	→ lk 342			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Komplekt mööbelvalamu koos aluskapiga																			
Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, üks uks	501.248.00.1		55 cm	valge	→ lk 350	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.249.00.1		55 cm	laava	→ lk 350	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.250.00.1		55 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 350	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.251.00.1		55 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 350	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.252.00.1		60 cm	valge	→ lk 350	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.253.00.1		60 cm	laava	→ lk 350	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.254.00.1		60 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 350	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.255.00.1		60 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 350	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, kaks ust	501.256.00.1		80 cm	valge	→ lk 351	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.257.00.1		80 cm	laava	→ lk 351	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.258.00.1		80 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 351	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.259.00.1		80 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 351	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.260.00.1		100 cm	valge	→ lk 351	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.261.00.1		100 cm	laava	→ lk 351	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.262.00.1		100 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 351	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.263.00.1		100 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 351	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, kaks sahtlit	504.137.xx.x		55 cm	various colors	→ lk 348			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	504.138.xx.x		60 cm	various colors	→ lk 348			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	504.139.xx.x		80 cm	various colors	→ lk 348			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	504.140.xx.x		100 cm	various colors	→ lk 349			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

	Geberit magnet-hoidik	Geberit pistikupesa element	Geberit suurendus-peegel	Geberit valgusti peegel-kapile	Geberit sahtlielement	Geberit sahtlielement, H-kujulise alajaotusega	Geberit sahtlielement, asümmeetrilise H-kujulise alajaotusega	Geberit südamik sifooni väljalõikele
	510010000	501020000	510100000	501.280.00.1	503.193.00.1	503.194.00.1	503.201.00.1	503.200.00.1
								
	→ lk 454	→ lk 453	→ lk 454	→ lk 475	→ lk 447			
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓		

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

						Geberit Selnova Square jalgade komplekt	Geberit Selnova Square kitsaste jalgade komplekt	Geberit kitsaste jalgade komplekt						Geberit käterätihoidik vannitoamööblile					
Tootenumber						501.423.01.1	500.199.21.1	500.367.16.1	500.367.JK.1	502.330.00.1	502.330.16.1	502.330.JK.1	502.330.01.1	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	
																			
			Valamu laius			→ lk 450	→ lk 451	→ lk 450						→ lk 448					
Geberit Selnova Square kahekordse mööbelvalamu komplekt, kitsas serv, aluskapiga, kaks sahtlit	504.141.xx.x		130 cm	various colors	→ lk 353			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, kaks sahtlit	501.232.00.1		55 cm	valge	→ lk 352	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.233.00.1		55 cm	laava	→ lk 352	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.234.00.1		55 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 352	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.235.00.1		55 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 352	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.236.00.1		60 cm	valge	→ lk 352	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.237.00.1		60 cm	laava	→ lk 352	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.238.00.1		60 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 352	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.239.00.1		60 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 352	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.240.00.1		80 cm	valge	→ lk 352	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.241.00.1		80 cm	laava	→ lk 352	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.242.00.1		80 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 352	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.243.00.1		80 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 352	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.244.00.1		100 cm	valge	→ lk 352	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.245.00.1		100 cm	laava	→ lk 352	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.246.00.1		100 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 352	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.247.00.1		100 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 352	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
Komplekt integreeritav valamu aluskapi ja valamuplaadiga																			
Geberit Selnova Square Set integreeritav valamu koos aluskapi ja valamuplaadiga, kaks sahtlit	502.868.00.1		55 cm	valge	→ lk 354	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	502.869.00.1		55 cm	laava	→ lk 354	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	502.870.00.1		55 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 354	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	502.871.00.1		55 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 354	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	502.872.00.1		55 cm	valge	→ lk 354	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	502.873.00.1		55 cm	laava	→ lk 354	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	502.874.00.1		55 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 354	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	502.875.00.1		55 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 354	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
Küljekapid																			
Geberit Selnova Square küljekapp ühe uksega	504.142.xx.x			various colors	→ lk 410			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	501.272.00.1			valge	→ lk 411	✓	✓												
	501.273.00.1			laava	→ lk 411	✓	✓												
	501.274.00.1			Pähklipuu hickory	→ lk 411	✓	✓												
	501.275.00.1			Pähklipuu hickory hele	→ lk 411	✓	✓												
Geberit Selnova Square keskmise kõrgusega kapp ühe uksega	504.143.xx.x			various colors	→ lk 416			✓	✓	✓	✓	✓	✓						

	Geberit magnet-hoidik	Geberit pistikupesa element	Geberit suurendus-peegel	Geberit valgusti peegel-kapile	Geberit sahtlielement	Geberit sahtlielement, H-kujulise alajaotusega	Geberit sahtlielement, asümmeetrilise H-kujuli-se alajaotusega	Geberit südamik sifooni väljalõikele
	510010000	501020000	510100000	501.280.00.1	503.193.00.1	503.194.00.1	503.201.00.1	503.200.00.1
								
	→ lk 454	→ lk 453	→ lk 454	→ lk 475	→ lk 447			
	✓	✓			7[1)]	5[1)]	4[1)]	✓
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓	✓					
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓	✓					

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

					Geberit Selnova Square jalgade komplekt	Geberit Selnova Square kitsaste jalgade komplekt	Geberit kitsaste jalgade komplekt						Geberit käterätihoidik vannitoamööblile					
Tootenumber					501.423.01.1	500.199.21.1	500.367.16.1	500.367.JK.1	502.330.00.1	502.330.16.1	502.330.JK.1	502.330.01.1	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	
																		
		Valamu laius			→ lk 450	→ lk 451	→ lk 450						→ lk 448					
Geberit Selnova Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega	501.276.00.1			valge → lk 417	✓	✓												
	501.277.00.1			laava → lk 417	✓	✓												
	501.278.00.1			Pähklipuu hickory → lk 417	✓	✓												
	501.279.00.1			Pähklipuu hickory hele → lk 417	✓	✓												
Peegelkapid																		
Geberit Selnova Square peegelkapp kahe ukse ja kahe klaasriiuliga	501.264.00.1			valge → lk 474														
	501.265.00.1			laava → lk 474														
	501.266.00.1			Pähklipuu hickory → lk 474														
	501.267.00.1			Pähklipuu hickory hele → lk 474														
Geberit Selnova Square peegelkapp kahe ukse ja nelja klaasriiuliga	501.268.00.1			valge → lk 475														
	501.269.00.1			laava → lk 475														
	501.270.00.1			Pähklipuu hickory → lk 475														
	501.271.00.1			Pähklipuu hickory hele → lk 475														

✓ Ühilduv

[1] Sahtlite maksimaalne arv kapi kohta

	Geberit magnet-hoidik	Geberit pistikupesa element	Geberit suurendus-peegel	Geberit valgusti peegel-kapile	Geberit sahtlielement	Geberit sahtlielement, H-kujulise alajaotusega	Geberit sahtlielement, asümmeetrilise H-kujulise alajaotusega	Geberit südamik sifooni väljalõikele
	510010000	501020000	510100000	501.280.00.1	503.193.00.1	503.194.00.1	503.201.00.1	503.200.00.1
								
	→ lk 454	→ lk 453	→ lk 454	→ lk 475	→ lk 447			
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓				

Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Compacti vannitoamööbel

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

						Geberit kitsaste jalgade komplekt	Geberit magnet-hoidik	Geberit pistikupesa element
						500.367.00.1 500.367.01.1 500.367.16.1 500.367.JK.1	510010000	501020000
								
			Valamu laius			→ lk 450	→ lk 454	→ lk 453
Aluskapid kätepesuvalamule								
Geberit Selnova Compact aluskapp kätepesuvalamule, käterätihoidikuga, lühendatud väljaulatuvus	501.498.00.1		50 cm	valge	→ lk 367		✓	✓
	501.496.00.1		50 cm	valge	→ lk 367		✓	✓
	501.497.00.1		50 cm	helehall	→ lk 367		✓	✓
	501.495.00.1		50 cm	helehall	→ lk 367		✓	✓
Aluskapid valamule								
Nurgakätepesuvalamu aluskapid								
Geberit Selnova Compact aluskapp nurk-kätepesuvalamule, kahe uksega	501.484.00.1		45 cm	valge	→ lk 392		✓	✓
	501.483.00.1		45 cm	helehall	→ lk 392		✓	✓

✓ Ühilduv

Tarvikute ülevaade – Geberit Option vannitoamööbel

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

			Geberit magnethoidik	Geberit suurenduspeegel
			510010000	510100000
				
			→ lk 454	
Peegelkapid				
Geberit Option Basic peegelkapp valgustuse ja kahe uksega	500.257.00.1	→ lk 473	✓	✓
	500.258.00.1			✓
	500.273.00.1			✓
Geberit Option peegelkapp valgustuse ja kahe uksega	500.582.00.1	→ lk 471		✓
	500.205.00.1			✓
	500.583.00.1			✓
Geberit Option peegelkapp valgustuse ja kolme uksega	500.207.00.1	→ lk 472		✓
Geberit Option Plus peegelkapp valgustuse ja kahe uksega	500.593.00.1	→ lk 469	✓ [1]	✓ [1]
	500.206.00.1			✓ [1]
Geberit Option Plus peegelkapp valgustuse ja kolme uksega	500.594.00.1	→ lk 470		✓ [1]
	500.592.00.1			✓ [1]


✓ Ühilduv

[1] Sisaldub tarnekomplektis

Sahtlisisud ja hoiustamiskarbid

Geberit VariForm sahtlisisu H-alajaotus, ülemisele sahtlile





click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat


Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.156.00.1	tumehall / melamiinkattega	18	5,7	37,3	61,37

Geberit VariForm sahtlisisu H-alajaotus, alumisele sahtlile





click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.157.00.1	tumehall / melamiinkattega	18	14,3	37,3	67,52

Geberit ülemise sahtli sahtlisisude komplekt



click & scan

Kasutusotstarbed

- Seeriatele Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tarnekomplekt

- Sahtlisisu
- Kate


Tehniline info

Materjal	Bambus

Tootenr	Valamu laius [cm]	EUR/St.
502.349.00.1	60	78,22
502.350.00.1	75	94,03
502.351.00.1	90	112,70
502.352.00.1	105	135,28
502.353.00.1	120	162,20
502.354.00.1	135	194,84

Geberit sahtlisisu T-alajaotus, ülemisele sahtlile



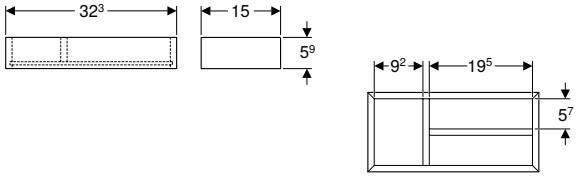

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat


Tarnekomplekt
- Sahtlisisu

Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- T-alajaotus

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.678.00.1	laava / melamiin struktureeritud	32,3	5,9	15	41,72

Geberit sahtlisisu H-alajaotus, ülemisele sahtlile



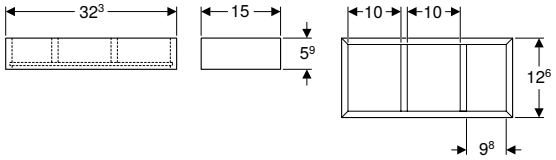

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat


Tarnekomplekt
- Sahtlisisu

Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- H-alajaotus

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.677.00.1	laava / melamiin struktureeritud	32,3	5,9	15	41,72

Geberit sahtlisisu H-alajaotus, alumisele sahtlile



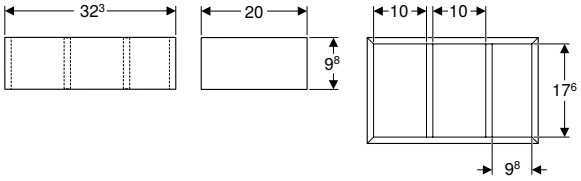

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt
- Sahtlisisu


Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- H-alajaotus

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.676.00.1	laava / melamiin struktureeritud	32,3	9,8	20	51,33

Uus

Geberit sahtlielement



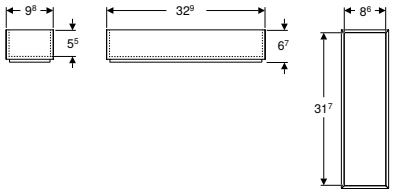

click & scan


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
503.193.00.1	bambus / värvitud	9,8	6,7	32,9	27,54

Tarnitav alates Aprill 2026

Uus

Geberit südamik sifooni väljalõikele



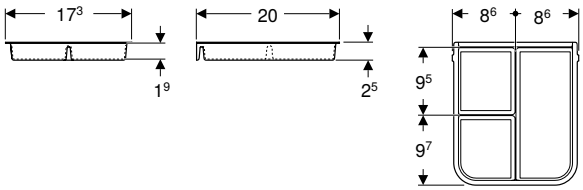

click & scan


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
503.200.00.1	laava	17,3	2,5	20	33,05

Tarnitav alates Aprill 2026

Uus

Geberit sahtlielement, H-kujulise alajaotusega



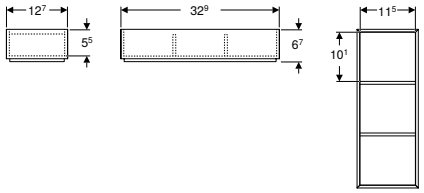

click & scan


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
503.194.00.1	bambus / värvitud	12,7	6,7	32,9	35,80

Tarnitav alates Aprill 2026

Uus

Geberit sahtlielement, asümmeetrilise H-kujulise alajaotusega



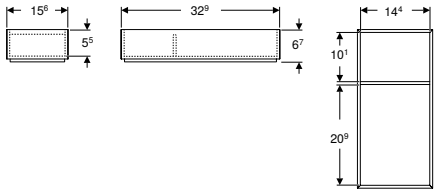


click & scan

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
503.201.00.1	bambus / värvitud	15,6	6,7	32,9	41,31

Tarnitav alates Aprill 2026

Käterätihoidik ja käterätikonks

Geberit käterätihoidik vannitoamööblile



click & scan

Kasutusotstarbed
- Valamu kinnitamiseks aluskapile
- Seeriatele Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tarnekomplekt
- Käterätihoidik
- Kinnitusmaterjal


Tehniline info

Materjal	Alumiinium

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
503.012.01.1	valge / pulbervärvitud matt	40	0,8	7,2	38,49
503.012.14.1	must matt / pulbervärvitud matt	40	0,8	7,2	38,49
503.012.21.1	chrome / läikiv	40	0,8	7,2	50,57
503.012.JK.1	laava / pulbervärvitud matt	40	0,8	7,2	38,49

Geberit käterätihoidik vannitoamööblile





click & scan

Kasutusotstarbed
- Valamu kinnitamiseks aluskapile

Omadused
- Nurk täisnurkne

Tehniline info

Materjal	Teras


Tarnekomplekt
- Käterätihoidik
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
502.328.00.1	chrome / läikiv	42,4	1,9	4,9	38,65
502.328.01.3	valge / pulbervärvitud matt	42,4	1,9	4,9	38,65
502.328.14.1	must matt / pulbervärvitud matt	42,4	1,9	4,9	38,65
502.328.JK.1	laava / pulbervärvitud matt	42,4	1,9	4,9	38,65
502.328.JL.1	liivahall / pulbervärvitud matt	42,4	1,9	4,9	38,65

Valguselemendid

Geberit valgusriba sahtlile, vasakul ja paremal, pikkus 35 cm





click & scan

Kasutusotstarbed
- Seeriatele Geberit ONE, Acanto ja iCon

Omadused
- Kasutuskestus 3–6 kuud
- Laetav mikro-USB-kaabliga

Tehniline info

Tööpinge	7,5 V DC
Materjal	Plast
Energiatõhususklassi valgusallikas	E
Valguse värvus	3500 K

Tarnekomplekt
- Valgusriba vasakul ja paremal
- Kinnitusmaterjal
- USB-kaabel


Tootenr	L [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
502.031.00.1	35	III	≤ 1	119,82

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon vannitoamööbel → lk 429
- Tarvikute ülevaade – Geberit ONE vannitoamööbel → lk 425
- Tarvikute ülevaade – Geberit Acanto vannitoamööbel

Käepidemed

Geberit käepide





click & scan

Kasutusotstarbed
- Acanto ja iCon seeriatele

Tehniline info

Materjal	Alumiinium


Omadused
- Sobib kõigile Acanto ja iCon käepidemega valamu aluskappidele
- Kinnitus poldiga

Tarnekomplekt
- Käepide
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 36,7 cm					
502.356.00.1	chrome / läikiv	25,6	1,9	3,3	30,04
502.356.01.1	valge / pulbervärvitud matt	25,6	1,9	3,3	18,67
502.356.14.1	must matt / pulbervärvitud matt	25,6	1,9	3,3	20,31
502.356.JK.1	laava / pulbervärvitud matt	25,6	1,9	3,3	18,67
502.356.JL.1	liivahall / pulbervärvitud matt	25,6	1,9	3,3	18,67
L / laius: 44,7 cm					
502.357.00.1	chrome / läikiv	32	1,9	3,3	32,92
502.357.01.1	valge / pulbervärvitud matt	32	1,9	3,3	20,63
502.357.14.1	must matt / pulbervärvitud matt	32	1,9	3,3	22,34
502.357.JK.1	laava / pulbervärvitud matt	32	1,9	3,3	20,63
502.357.JL.1	liivahall / pulbervärvitud matt	32	1,9	3,3	20,63
L / laius: 51,7 cm					
502.358.00.1	chrome / läikiv	38,4	1,9	3,3	35,92
502.358.01.1	valge / pulbervärvitud matt	38,4	1,9	3,3	22,46
502.358.14.1	must matt / pulbervärvitud matt	38,4	1,9	3,3	24,38
502.358.JK.1	laava / pulbervärvitud matt	38,4	1,9	3,3	22,46
502.358.JL.1	liivahall / pulbervärvitud matt	38,4	1,9	3,3	22,46
L / laius: 58,9 cm					
502.359.00.1	chrome / läikiv	44,8	1,9	3,3	41,91
502.359.01.1	valge / pulbervärvitud matt	44,8	1,9	3,3	26,23
502.359.14.1	must matt / pulbervärvitud matt	44,8	1,9	3,3	28,46
502.359.JK.1	laava / pulbervärvitud matt	44,8	1,9	3,3	26,23
502.359.JL.1	liivahall / pulbervärvitud matt	44,8	1,9	3,3	26,23
L / laius: 73,7 cm					
502.360.00.1	chrome / läikiv	64,4	1,9	3,3	53,94
502.360.01.1	valge / pulbervärvitud matt	64,4	1,9	3,3	33,68
502.360.14.1	must matt / pulbervärvitud matt	64,4	1,9	3,3	36,56
502.360.JK.1	laava / pulbervärvitud matt	64,4	1,9	3,3	33,68
502.360.JL.1	liivahall / pulbervärvitud matt	64,4	1,9	3,3	33,68
L / laius: 88,5 cm					
502.361.00.1	chrome / läikiv	76,8	1,9	3,3	62,95
502.361.01.1	valge / pulbervärvitud matt	76,8	1,9	3,3	39,31
502.361.14.1	must matt / pulbervärvitud matt	76,8	1,9	3,3	42,68
502.361.JK.1	laava / pulbervärvitud matt	76,8	1,9	3,3	39,31
502.361.JL.1	liivahall / pulbervärvitud matt	76,8	1,9	3,3	39,31
L / laius: 118,1 cm					
502.362.00.1	chrome / läikiv	89,6	1,9	3,3	74,96
502.362.01.1	valge / pulbervärvitud matt	89,6	1,9	3,3	46,89
502.362.14.1	must matt / pulbervärvitud matt	89,6	1,9	3,3	50,78
502.362.JK.1	laava / pulbervärvitud matt	89,6	1,9	3,3	46,89
502.362.JL.1	liivahall / pulbervärvitud matt	89,6	1,9	3,3	46,89

Jalgade komplektid

Geberit kitsaste jalgade komplekt

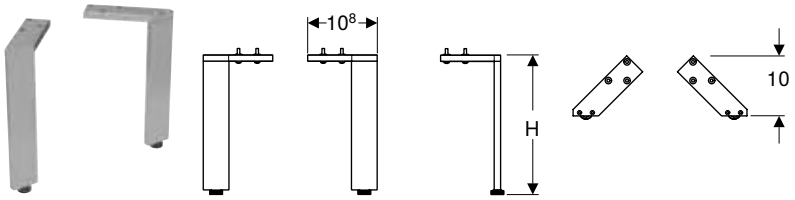

click & scan

Tehniline info

Materjal	Alumiinium

Omadused

- Reguleeritava kõrgusega pinnase ebatasasuste kompenseerimiseks


Tarnekomplekt

- Komplekt 2 tk
- Kinnitusmaterjal

Tootenr		Värv / pealispind	H [cm]	EUR/St.
500.367.16.1	N	must / pulbervärvitud matt	15–15,8	114,24
500.367.JK.1	N	laava / pulbervärvitud matt	15–15,8	114,24
502.329.00.1		chrome / läikiv	18,5–19,3	164,94
502.329.JK.1	N	laava / pulbervärvitud matt	18,5–19,3	121,38
502.329.16.1	N	must / pulbervärvitud matt	18,5–19,3	121,38
502.329.01.1	N	valge / pulbervärvitud matt	18,5–19,3	121,38
502.330.00.1		chrome / läikiv	22,5–23,3	175,39
502.330.16.1	N	must / pulbervärvitud matt	22,5–23,3	128,52
502.330.JK.1	N	laava / pulbervärvitud matt	22,5–23,3	128,52
502.330.01.1	N	valge / pulbervärvitud matt	22,5–23,3	128,52
500.658.00.2		chrome / läikiv	26–26,8	87,62
500.658.01.1	N	valge / pulbervärvitud matt	26–26,8	138,52
500.658.16.1	N	must / pulbervärvitud matt	26–26,8	138,52
500.658.JK.1	N	laava / pulbervärvitud matt	26–26,8	138,52
500.657.00.2		chrome / läikiv	30–30,8	70,09
500.657.01.1	N	valge / pulbervärvitud matt	30–30,8	145,66
500.657.16.1	N	must / pulbervärvitud matt	30–30,8	145,66
500.657.JK.1	N	laava / pulbervärvitud matt	30–30,8	145,66

N: Uus, tarnitav alates Aprill 2026

Geberit Selnova Square jalgade komplekt

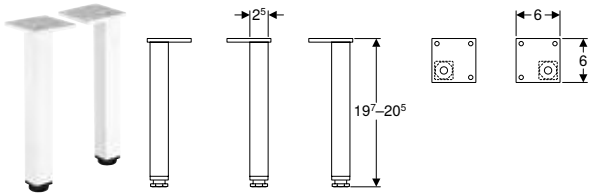

click & scan

Tehniline info


Materjal	Alumiinium

Tarnekomplekt

- Komplekt 2 tk

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	EUR/St.
501.423.01.1	valge	19,7–20,5	30,55

Geberit Selnova Square kitsaste jalgade komplekt



click & scan

Tehniline info


Materjal	Alumiinium

Tarnekomplekt
- Komplekt 2 tk

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
500.199.21.1	chrome / läikiv	31,01

Magnettahvlid

Geberit magnettahvel hoiukarpidega

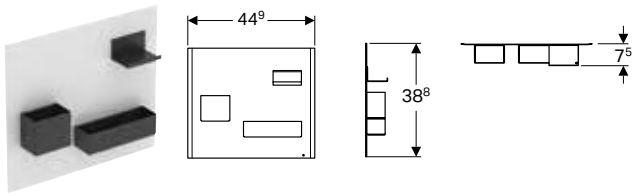

click & scan

Tehniline info

Materjal	Teras

Tarnekomplekt
- Magnettahvel
- Hoiukarbid


Omadused
- Hoiukarbid erinevates suurustes
- Hoiukarbid magnetkinnitusega

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
500.649.01.2	Magnettahvel: valge / pulbervärvitud matt Magnetkinnitusega hoiukarbid: laava / pulbervärvitud matt	224,49
500.649.JL.2	Magnettahvel: liivahall / pulbervärvitud matt Magnetkinnitusega hoiukarbid: laava / pulbervärvitud matt	224,49
500.649.JK.2	Magnettahvel, Magnetkinnitusega hoiukarbid: laava / pulbervärvitud matt	224,49
500.649.16.1	Magnettahvel: must / pulbervärvitud matt Magnetkinnitusega hoiukarbid: laava / pulbervärvitud matt	224,49

Kombineeritav koos
- Geberit iCon küljekapp kahe sahtliga → lk 405
- Geberit Smyle küljekapp, kahe sahtliga → lk 408

Pistikupesad

Geberit pistikupesa element võrgupistikuga

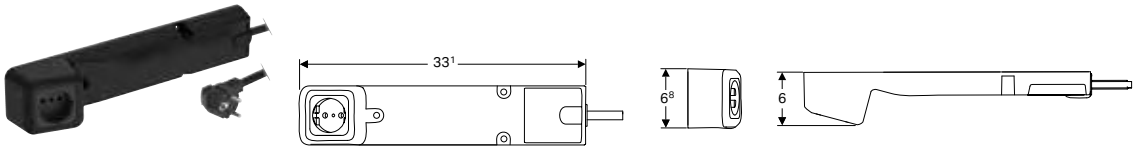

click & scan

Kasutusotstarbed
- Seeriatele Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tehniline info


Kaitseliik	IP20
Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz

Tarnekomplekt
- Võrgupistikuga pistikupesa element
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Pistiku tüüp	Pistikupesa	EUR/St.
505.090.00.2	CEE 7/7	CEE 7/4	119,82

- Pistikupesa elemendi paigaldamise eelduseks on olemasolev pistikupesa valamu aluskapi taga.

Geberit pistikupesa element koos ComfortLight-mooduliga

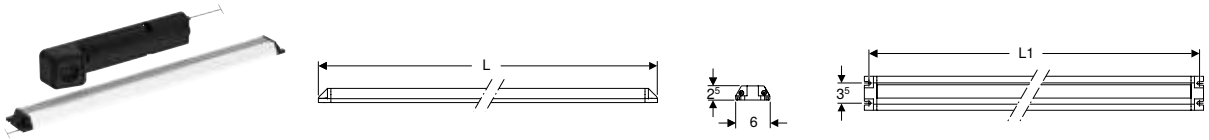

click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit iCon, Acanto ja ONE valamu aluskappidele kombinatsioonis ComfortLightiga Geberit ONE peegelkappidega

Tehniline info

Kaitseliik	IP20
Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Valguse värvus	2200–4000 K

Omadused
- Võrguühendus Geberit ONE peegelkappidega DALI siini abil
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Kaudne valgustus
- LED-valgustus
- Pistikupesaga ülemises sahtlis
- Juhtme ühendusklemmid, 1,5 mm²

Tarnekomplekt
- Pistikupesa element
- Valgusriba
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	L [cm]	L1 [cm]	Pistikupesa	Valamu aluskappidele, mille laius on [cm]	EUR/St.
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60	445,03
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	462,15
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	479,27


Täiendavalt tellida
- Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile → lk 165

Kombineeritav koos
- Geberit ONE peegelkapp ComfortLighti ja uksega, varjatud montaaž, kõrgus 90 cm → lk 461
- Geberit ONE peegelkapp niši ja ComfortLightiga, ühe uksega, varjatud montaaž, kõrgus 90 cm → lk 465
- Geberit ONE peegelkapp koos funktsiooniga ComfortLight ja ühe uksega, pindpaigaldatav, kõrgus 90 cm → lk 462
- Geberit ONE peegelkapp ComfortLighti ja kahe uksega, varjatud montaaž, kõrgus 90 cm → lk 463
- Geberit ONE peegelkapp koos funktsiooniga ComfortLight ja kahe uksega, pindpaigaldatav, kõrgus 90 cm → lk 464
- Geberit ONE peegelkapp koos nišiga ja funktsiooniga ComfortLight, ühe uksega, pindpaigaldatav, kõrgus 90 cm → lk 466
- Geberit ONE peegelkapp niši ja ComfortLightiga, kahe uksega, varjatud montaaž, kõrgus 90 cm → lk 467
- Geberit ONE peegelkapp koos nišiga ja funktsiooniga ComfortLight, kahe uksega, pindpaigaldatav, kõrgus 90 cm → lk 468

- ComfortLighti mooduliga Geberiti pistikupesa elemendi paigaldamise eelduseks on olemasolev elektriühendus valamu aluskapi taga.

Geberit pistikupesa element



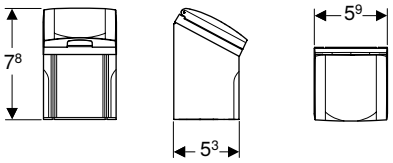

click & scan

Kasutusotstarbed
- Montaažiks valamu aluskappidesse või kõrgkappidesse

Tehniline info


Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz


Tarnekomplekt
- Pistikupesa element
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Pistiku tüüp	EUR/St.
501020000	antratsiit	CEE 7/16	83,73

Täiendavad tarvikud

Geberit ONE kate küljekapile ja küljeelemendile, klaas





click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit ONE küljekappidele

Tehniline info

Materjal	Klaas


Omadused
- Kriimustuskindel
- Niiskuskindel


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
505.082.00.1	valge / klaas	45	0,6	46,5	68,45
505.082.00.2	laava / klaas	45	0,6	46,5	68,45

Kombineeritav koos
- Geberit ONE küljekapp kahe sahtliga → lk 402
- Geberit ONE küljekapp ühe sahtliga → lk 401
- Geberit ONE küljeelement → lk 403

Geberit ONE kate küljekapile ja küljeelemendile, liivakivi







click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit ONE küljekappidele

Tehniline info

Materjal	Glasuuritud kahhel


Omadused
- Kriimustuskindel
- Niiskuskindel

Tarnekomplekt
- Libisemisvastane matt

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
505.080.00.1	musta marmori välimus / matt	45	0,4	46,5	239,62

Kombineeritav koos
- Geberit ONE küljekapp kahe sahtliga → lk 402
- Geberit ONE küljekapp ühe sahtliga → lk 401
- Geberit ONE küljeelement → lk 403

Geberit suurenduspeegel

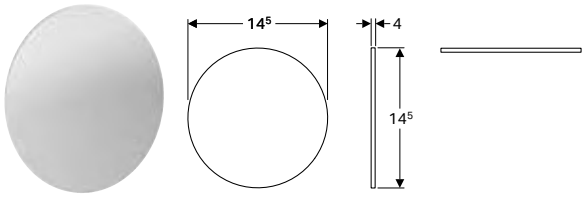


click & scan

Omadused

- Kolmekordse suurendusega
- Kleebitav

Tootenr	EUR/St.
510100000	44,87

Geberit magnethoidik



click & scan

Omadused

- Kleebitav

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
510010000	10	2	0,5	42,85



Peeglid ja peeglikapid

Peeglid **458**

Integreeritud valgustusega 458

Peeglikapid **461**

Integreeritud valgustusega 461
Integreeritud valgustuseta 474

Tarvikud **475**


Valguselemendid 475
Täiendavad tarvikud 477
Pistikupesad 478


Peeglid

Integreeritud valgustusega

Geberit Option Plus valguspeegel otsese ja hajusa valgustusega









click & scan

Tehniline info

Kaitseliik	IP44
Nimipinge	220–240 V AC
Tööpinge	24 V DC
Võrgusagedus	50 Hz / 60 Hz
Materjal	Alumiinium
Energiatõhususklassi valgusallikas	F
LED-valgusti eluiga max	72000 h
Valguse värvus	3000 K
Mõõtmismeetod	LM-80
Värviedastusindeks min	80
Värvustasakaalu standardhälve	3 SDCM

Tarnekomplekt

- Peeglid
- Kinnitusmaterjal


Omadused

- Sobib kõigile vannitoaseeriatele
- LED-valgustus
- Otsene ja kaudne valgustus, sujuvalt hämardatav
- Puutetundlik lülitiga valgustuse jaoks, koos orienteerumisvalgusega
- Orienteerumisvalgustuse saab välja lülitada
- Valgustuse mälufunktsiooniga
- Soojendatud tagakülg peegli uduseks muutumise vastu
- Puutetundlik lüliti peeglisoojendusele, punase märgutulega
- Automaatne uduvastase kütte väljalülitamine 30 minuti möödudes
- Geberit FlexInstall rippkinnitusega

Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Tarbimisvõimsus peeglisoojenduse korral [W]	Valgusvoog (max/üleval/all) [lm]	EUR/St.
L / laius: 40 cm										
502.780.00.1	alumiinium anodeeritud	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	**707,82**
502.780.14.1	must matt / alumiinium anodeeritud	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	**728,27**
L / laius: 60 cm										
502.781.00.1	alumiinium anodeeritud	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	**733,38**
502.781.14.1	must matt / alumiinium anodeeritud	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	**753,82**
L / laius: 75 cm										
502.782.00.1	alumiinium anodeeritud	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	**794,70**
502.782.14.1	must matt / alumiinium anodeeritud	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	**820,25**
L / laius: 90 cm										
502.783.00.1	alumiinium anodeeritud	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	**848,37**
502.783.14.1	must matt / alumiinium anodeeritud	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	**873,92**
L / laius: 105 cm										
502.784.00.1	alumiinium anodeeritud	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	**894,37**
502.784.14.1	must matt / alumiinium anodeeritud	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	**919,92**
L / laius: 120 cm										
502.785.00.1	alumiinium anodeeritud	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	5000	**965,91**
502.785.14.1	must matt / alumiinium anodeeritud	90	70	38,5	3,2	I	39,2	53,5	5000	**991,46**
L / laius: 135 cm										
502.786.00.1	alumiinium anodeeritud	105	70	38,5	3,2	I	50,6	52,5	6500	**1101,35**
502.786.14.1	must matt / alumiinium anodeeritud	105	70	38,5	3,2	I	50,6	53,5	6500	**1129,45**
L / laius: 160 cm										
502.787.00.1	alumiinium anodeeritud	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	**1239,33**
502.787.14.1	must matt / alumiinium anodeeritud	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	**1277,66**

Geberit Option valguspeegel, ümar disain, otsese ja hajusa valgustusega



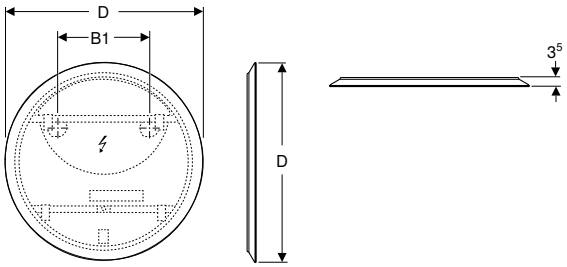

click & scan

Tehniline info

Kaitseliik	IP44
Nimipinge	220–240 V AC
Tööpinge	24 V DC
Võrgusagedus	50 Hz / 60 Hz
Materjal	Alumiinium
Energiatõhususklassi valgusallikas	F
LED-valgusti eluiga max	72000 h
Valguse värvus	3000 K
Mõõtmismeetod	L70B50
Värviedastusindeks min	80
Värvustasakaalu standardhälve	3 SDCM

Tarnekomplekt

- Peeglid
- Kinnitusmaterjal


Omadused

- Sobib kõigile vannitoaseeriatele
- LED-valgustus
- Otsene ja kaudne valgustus, sujuvalt hämardatav
- Puutetundlik lülitiga valgustuse jaoks, koos orienteerumisvalgusega
- Valgustuse mälufunktsioon puutetundliku lüliti kaudu
- Orienteerumisvalgustuse saab välja lülitada
- Geberit FlexInstall rippkinnitusega

Tootenr	D [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Valgusvoog [lm]	EUR/St.
L / laius: 50 cm								
502.796.00.1	50	13	50	3,5	II	38,9	4875	485,51
L / laius: 60 cm								
502.797.00.1	60	20	60	3,5	II	48,8	6045	549,39
L / laius: 75 cm								
502.798.00.1	75	35	75	3,5	II	62,2	7800	626,06
L / laius: 90 cm								
502.799.00.1	90	50	90	3,5	II	77,7	9750	715,49

Geberit Option valguspeegel, ovaalne disain, hajusa valgustusega



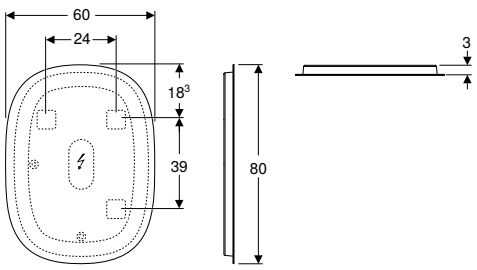

click & scan

Kasutusotstarbed

- Horisontaalse ja vertikaalse montaaži jaoks

Tehniline info

Kaitseliik	IP44
Nimipinge	220–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50 Hz / 60 Hz
Materjal	Teras
Energiatõhususklassi valgusallikas	G
Eluaegne LED-valgustus	30000 h
Valguse värvus	3000 K
Mõõtmismeetod	L70B50
Värviedastusindeks min	80
Värvustasakaalu standardhälve	6 SDCM

Omadused

- Sobib kõigile vannitoaseeriatele
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Vertikaalselt ja horisontaalselt monteeritav
- Valguse sisse-/väljalülitamine seinalüliti kaudu
- Geberit FlexInstall rippkinnitusega

Tarnekomplekt

- Peeglid
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Valgusvoog [lm]	EUR/St.
502.800.00.1	60	24	80	39	3	II	23	850	357,75

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square komplekt kätepesuvalamu aluskapiga, üks uks → lk 338
- Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, kaks sahtlit → lk 348
- Geberit Selnova Square kätepesuvalamu ja aluskapi komplekt, üks uks → lk 342

Geberit Option Basic valguspeegel, kandiline disain, valgustus üleval



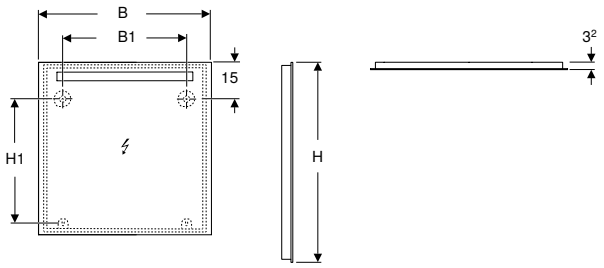

click & scan

Tehniline info

Kaitseliik	IP44
Nimipinge	220–240 V AC
Tööpinge	220–240 V AC
Võrgusagedus	50 Hz / 60 Hz
Materjal	Alumiinium
Energiatõhususklassi valgusallikas	E
Eluaegne LED-valgustus	30000 h
Valguse värvus	3000 K
Mõõtmismeetod	L70B50
Värviedastusindeks min	80
Värvustasakaalu standardhälve	6 SDCM

Tarnekomplekt

- Peeglid
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Sobib kõigile vannitoaseeriatele
- LED-valgustus
- Valguse sisse-/väljalülitamine seinalüliti kaudu
- Geberit FlexInstall rippkinnitusega

Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Valgusvoog [lm]	EUR/St.
L / laius: 40 cm									
502.803.00.1	alumiinium anodeeritud	22	70	50,5	3,2	II	5	499	**240,20**
L / laius: 50 cm									
502.804.00.1	alumiinium anodeeritud	30	70	50,5	3,2	II	6	539	**250,42**
L / laius: 60 cm									
502.805.00.1	alumiinium anodeeritud	40	70	50,5	3,2	II	8	702	**265,75**
502.812.00.1	alumiinium anodeeritud	40	90	70,5	3,2	II	7	702	**319,41**
L / laius: 70 cm									
502.806.00.1	alumiinium anodeeritud	50	70	50,5	3,2	II	9	881	**275,97**
L / laius: 80 cm									
502.807.00.1	alumiinium anodeeritud	60	70	50,5	3,2	II	10	991	**288,75**
502.813.00.1	alumiinium anodeeritud	60	90	70,5	3,2	II	10	991	**344,96**
L / laius: 90 cm									
502.808.00.1	alumiinium anodeeritud	70	70	50,5	3,2	II	12	1152	**298,97**
L / laius: 100 cm									
502.809.00.1	alumiinium anodeeritud	80	70	50,5	3,2	II	12	1273	**327,08**
502.814.00.1	alumiinium anodeeritud	80	90	70,5	3,2	II	12	1273	**383,31**
L / laius: 120 cm									
502.810.00.1	alumiinium anodeeritud	100	70	50,5	3,2	II	14	1363	**350,08**
502.815.00.1	alumiinium anodeeritud	100	90	70,5	3,2	II	14	1363	**431,85**
L / laius: 140 cm									
502.811.00.1	alumiinium anodeeritud	120	70	50,5	3,2	II	16	1533	**373,08**
502.816.00.1	alumiinium anodeeritud	120	90	70,5	3,2	II	16	1533	**480,40**

Kombineeritav koos


- Geberit Selnova Square komplekt kätepesuvalamu aluskapiga, üks uks → lk 338
- Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, kaks sahtlit → lk 348
- Geberit Selnova Square kätepesuvalamu ja aluskapi komplekt, üks uks → lk 342


Peeglikapid


Integreeritud valgustusega

Geberit ONE peegelkapp ComfortLighti ja uksega, varjatud montaaž, kõrgus 90 cm









click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud montaažiks

Tehniline info

Kaitseliik	IP44
Nimipinge	230 V AC
Tööpinge	24 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Materjal	Alumiinium
Energiatõhususklassi valgusallikas	E
LED-valgusti eluiga max	72000 h
Valguse värvus	2200–4000 K
Mõõtmismeetod	L80B10
Värviedastusindeks	90
Värvustasakaalu standardhälve	3 SDCM

Tarnekomplekt
- 3 klaasriiulit
- Pimekate vasakpoolsele või parempoolsele pistikupesale
- Paigaldusmaterjal

Omadused
- ComfortLightiga
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Sisevalgustus
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Funktsioone saab käivitada puuteanduri kaudu
- DALIga üühilduv juhtseade
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Geberit Home rakendusega individuaalselt seadistatav ajaaken soovitud valgustugevusega
- Ühe uksega
- Ukse mõlemal küljel peeglid
- Kahe pistikupesaga
- Pistikupesad paigaldatud üles vasakule ja üles paremale poole siseküljele
- Sujuvalt ümberpaigutatav klaasriiul

Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Kaitsek-lass	Tarbimis-võimsus [W]	Uks	Valgusvoog (max/üleval/all) [lm]	EUR/St.
L / laius: 60 cm													
505.800.00.1	alumiinium anodeeritud	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Piiraja vasakul	3273 / 2552 / 721	**1938,90**
505.801.00.1	alumiinium anodeeritud	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Piiraja paremal	3273 / 2552 / 721	**1938,90**
505.800.00.2	valge / alumiinium, pulbervärvitud	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Piiraja vasakul	3273 / 2552 / 721	**1938,90**
505.801.00.2	valge / alumiinium, pulbervärvitud	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Piiraja paremal	3273 / 2552 / 721	**1938,90**
505.800.00.7	must matt / alumiinium, pulbervärvitud	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Piiraja vasakul	3273 / 2552 / 721	**2077,12**
505.801.00.7	must matt / alumiinium, pulbervärvitud	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Piiraja paremal	3273 / 2552 / 721	**2077,12**


Täiendavalt tellida
- Ümbriskarp Geberit ONE peegelkapile, kõrgus 90 cm → lk 625

Kombineeritav koos
- Geberit pistikupesa element koos ComfortLight-mooduliga → lk 452

Tarvikud
- Katteraam Geberit ONE peegelkapile, süvispaigaldatav → lk 477
- Geberit magnethoidik → lk 454
- Geberit suurenduspeegel → lk 454
- Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile → lk 165
- Geberit LED laepunkt DALI, ComfortLighti jaoks → lk 476

- Standardne aktiveerimine peegelkapi ja toalüliti kaudu. Aktiveerimist toalüliti kaudu tuleb Geberiti HomeAppis vastavalt muuta.

Geberit ONE peegelkapp koos funktsiooniga ComfortLight ja ühe uksega, pindpaigaldatav, kõrgus 90 cm

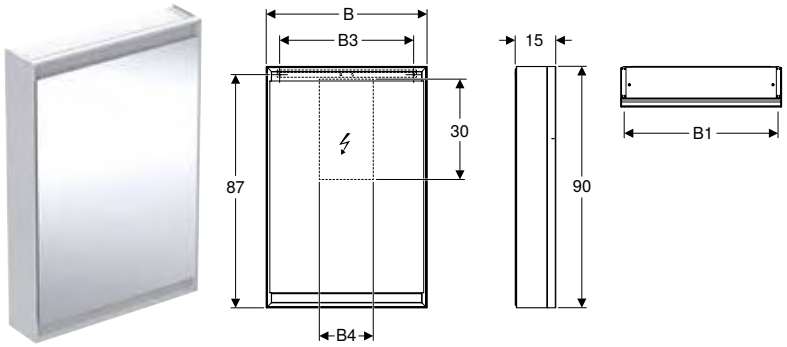

click & scan

Tehniline info

Kaitseliik	IP44
Nimipinge	230 V AC
Tööpinge	24 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Materjal	Alumiinium
Energiatõhususklassi valgusallikas	E
LED-valgusti eluiga max	72000 h
Valguse värvus	2200–4000 K
Mõõtmismeetod	L80B10
Värviedastusindeks	90
Värvustasakaalu standardhälve	3 SDCM

Tarnekomplekt

- 3 klaasriiulit
- Pimekate vasakpoolsele või parempoolsele pistikupesale
- Paigaldusmaterjal

Omadused

- ComfortLightiga
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Sisevalgustus
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Funktsioone saab käivitada puuteanduri kaudu
- DALIga ühilduv juhtseade
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Geberit Home rakendusega individuaalselt seadistatav ajaaken soovitud valgustugevusega
- Ühe uksega
- Ukse mõlemal küljel peeglid
- Kahe pistikupesaga
- Pistikupesad paigaldatud üles vasakule ja üles paremale poole siseküljele
- Sujuvalt ümberpaigutatav klaasriiul

Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Kait-seklass	Tarbimisvõimsus [W]	Uks	Valgusvoog (max/üleval/all) [lm]	EUR/St.
L / laius: 60 cm											
505.810.00.1	alumiinium anodeeritud	57,5	50	20	90	15	I	60	Piiraja vasakul	3273 / 2552 / 721	**2098,33**
505.811.00.1	alumiinium anodeeritud	57,5	50	20	90	15	I	60	Piiraja paremal	3273 / 2552 / 721	**2098,33**
505.810.00.2	valge / alumiinium, pulbervärvitud	57,5	50	20	90	15	I	60	Piiraja vasakul	3273 / 2552 / 721	**2098,33**
505.811.00.2	valge / alumiinium, pulbervärvitud	57,5	50	20	90	15	I	60	Piiraja paremal	3273 / 2552 / 721	**2098,33**

Kombineeritav koos

- Geberit pistikupesa element koos ComfortLight-mooduliga → lk 452


Tarvikud

- Geberit magnethoidik → lk 454
- Geberit suurenduspeegel → lk 454
- Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile → lk 165
- Geberit LED laepunkt DALI, ComfortLighti jaoks → lk 476

- Standardne aktiveerimine peegelkapi ja toalüliti kaudu. Aktiveerimist toalüliti kaudu tuleb Geberiti HomeAppis vastavalt muuta.

Geberit ONE peegelkapp ComfortLighti ja kahe uksega, varjatud montaaž, kõrgus 90 cm



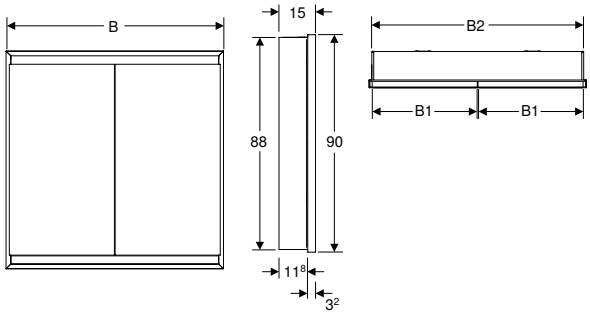

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud montaažiks

Tehniline info

Kaitseliik	IP44
Nimipinge	230 V AC
Tööpinge	24 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Materjal	Alumiinium
Energiatõhususklassi valgusallikas	E
LED-valgusti eluiga max	72000 h
Valguse värvus	2200–4000 K
Mõõtmismeetod	L80B10
Värviedastusindeks	90
Värvustasakaalu standardhälve	3 SDCM

Tarnekomplekt
- 3 klaasriiulit
- Pimekate vasakpoolsele või parempoolsele pistikupesale
- Paigaldusmaterjal

Omadused
- ComfortLightiga
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Sisevalgustus
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Funktsioone saab käivitada puuteanduri kaudu
- DALIga üühilduv juhtseade
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Geberit Home rakendusega individuaalselt seadistatav ajaaken soovitud valgustugevusega
- Kahe uksega
- Uksed mõlemalt poolt peeglitega kaetud
- Kahe pistikupesaga
- Pistikupesad paigaldatud üles vasakule ja üles paremale poole siseküljele
- Sujuvalt ümberpaigutatav klaasriiul

Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Kait-seklass	Tarbimisvõimsus [W]	Valgusvoog (max/üleval/all) [lm]	EUR/St.
L / laius: 75 cm												
505.802.00.1	alumiinium anodeeritud	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**2072,85**
505.802.00.2	valge / alumiinium, pulbervärvitud	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**2072,85**
505.802.00.7	must matt / alumiinium, pulbervärvitud	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**2263,34**
L / laius: 90 cm												
505.803.00.1	alumiinium anodeeritud	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2206,82**
505.803.00.2	valge / alumiinium, pulbervärvitud	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2206,82**
505.803.00.7	must matt / alumiinium, pulbervärvitud	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2463,89**
L / laius: 105 cm												
505.804.00.1	alumiinium anodeeritud	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2373,07**
505.804.00.2	valge / alumiinium, pulbervärvitud	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2373,07**
505.804.00.7	must matt / alumiinium, pulbervärvitud	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2664,43**
L / laius: 120 cm												
505.805.00.1	alumiinium anodeeritud	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2641,00**
505.805.00.2	valge / alumiinium, pulbervärvitud	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2641,00**
505.805.00.7	must matt / alumiinium, pulbervärvitud	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**3008,24**

Täiendavalt tellida
- Ümbriskarp Geberit ONE peegelkapile, kõrgus 90 cm → lk 625


Kombineeritav koos
- Geberit pistikupesa element koos ComfortLight-mooduliga → lk 452

Tarvikud
- Katteraam Geberit ONE peegelkapile, süvispaigaldatav → lk 477
- Geberit magnethoidik → lk 454
- Geberit suurenduspeegel → lk 454
- Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile → lk 165
- Geberit LED laepunkt DALI, ComfortLighti jaoks → lk 476

- Standardne aktiveerimine peegelkapi ja toalüliti kaudu. Aktiveerimist toalüliti kaudu tuleb Geberiti HomeAppis vastavalt muuta.

Geberit ONE peegelkapp koos funktsiooniga ComfortLight ja kahe uksega, pindpaigaldatav, kõrgus 90 cm



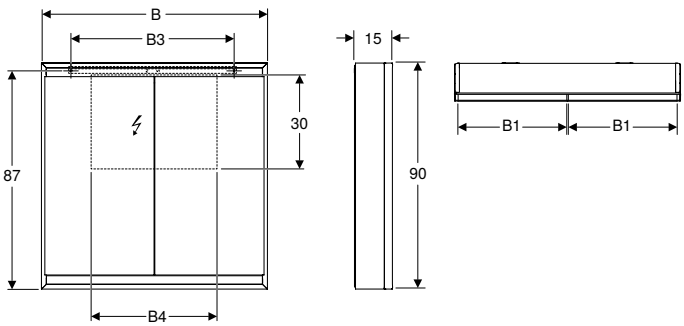

click & scan

Tehniline info

Kaitseliik	IP44
Nimipinge	230 V AC
Tööpinge	24 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Materjal	Alumiinium
Energiatõhususklassi valgusallikas	E
LED-valgusti eluiga max	72000 h
Valguse värvus	2200–4000 K
Mõõtmismeetod	L80B10
Värviedastusindeks	90
Värvustasakaalu standardhälve	3 SDCM

Tarnekomplekt

- 3 klaasriiulit
- Pimekate vasakpoolsele või parempoolsele pistikupesale
- Paigaldusmaterjal

Omadused

- ComfortLightiga
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Sisevalgustus
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Funktsioone saab käivitada puuteanduri kaudu
- DALIga üühilduv juhtseade
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Geberit Home rakendusega individuaalselt seadistatav ajaaken soovitud valgustugevusega
- Kahe uksega
- Uksed mõlemalt poolt peeglitega kaetud
- Kahe pistikupesaga
- Pistikupesad paigaldatud üles vasakule ja üles paremale poole siseküljele
- Sujuvalt ümberpaigutatav klaasriiul

Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Valgusvoog (max/üleval/all) [lm]	EUR/St.
L / laius: 75 cm										
505.812.00.1	alumiinium anodeeritud	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**2236,52**
505.812.00.2	valge / alumiinium, pulbervärvitud	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**2236,52**
L / laius: 90 cm										
505.813.00.1	alumiinium anodeeritud	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2407,69**
505.813.00.2	valge / alumiinium, pulbervärvitud	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2407,69**
L / laius: 105 cm										
505.814.00.1	alumiinium anodeeritud	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2614,35**
505.814.00.2	valge / alumiinium, pulbervärvitud	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2614,35**
L / laius: 120 cm										
505.815.00.1	alumiinium anodeeritud	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2923,73**
505.815.00.2	valge / alumiinium, pulbervärvitud	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2923,73**

Kombineeritav koos

- Geberit pistikupesa element koos ComfortLight-mooduliga → lk 452


Tarvikud

- Geberit magnethoidik → lk 454
- Geberit suurenduspeegel → lk 454
- Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile → lk 165
- Geberit LED laepunkt DALI, ComfortLighti jaoks → lk 476

- Standardne aktiveerimine peegelkapi ja toalüliti kaudu. Aktiveerimist toalüliti kaudu tuleb Geberiti HomeAppis vastavalt muuta.

Geberit ONE peegelkapp niši ja ComfortLightiga, ühe uksega, varjatud montaaž, kõrgus 90 cm



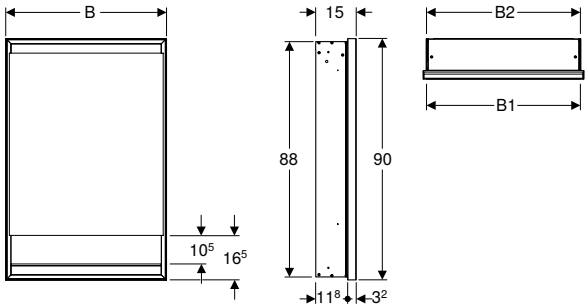

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud montaažiks

Tehniline info

Kaitseliik	IP44
Nimipinge	230 V AC
Tööpinge	24 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Materjal	Alumiinium
Energiatõhususklassi valgusallikas	E
LED-valgusti eluiga max	72000 h
Valguse värvus	2200–4000 K
Mõõtmismeetod	L80B10
Värviedastusindeks	90
Värvustasakaalu standardhälve	3 SDCM

Tarnekomplekt
- 3 klaasriiulit
- Pimekate vasakpoolsele või parempoolsele pistikupesale
- Paigaldusmaterjal

Omadused
- ComfortLightiga
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Sisevalgustus
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Funktsioone saab käivitada puuteanduri kaudu
- DALIga üühilduv juhtseade
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Geberit Home rakendusega individuaalselt seadistatav ajaaken soovitud valgustugevusega
- Ühe uksega
- Ukse mõlemal küljel peeglid
- Kahe pistikupesaga
- Pistikupesad paigaldatud üles vasakule ja üles paremale poole siseküljele
- Sujuvalt ümberpaigutatav klaasriiul

Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Kait-sek-lass	Tarbimis-võimsus [W]	Uks	Valgusvoog (max/üleval/all) [lm]	EUR/St.
L / laius: 60 cm														
505.820.00.1	alumiinium anodeeritud	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Piiraja vasakul	3273 / 2552 / 721	**1938,90**
505.821.00.1	alumiinium anodeeritud	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Piiraja paremal	3273 / 2552 / 721	**1938,90**
505.820.00.2	valge / alumiinium, pulbervärvitud	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Piiraja vasakul	3273 / 2552 / 721	**1938,90**
505.821.00.2	valge / alumiinium, pulbervärvitud	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Piiraja paremal	3273 / 2552 / 721	**1938,90**
505.820.00.7	must matt / alumiinium, pulbervärvitud	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Piiraja vasakul	3273 / 2552 / 721	**2077,12**
505.821.00.7	must matt / alumiinium, pulbervärvitud	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Piiraja paremal	3273 / 2552 / 721	**2077,12**

Täiendavalt tellida
- Ümbriskarp Geberit ONE peegelkapile, kõrgus 90 cm → lk 625


Kombineeritav koos
- Geberit pistikupesa element koos ComfortLight-mooduliga → lk 452

Tarvikud
- Katteraam Geberit ONE peegelkapile, süvispaigaldatav → lk 477
- Geberit magnethoidik → lk 454
- Geberit suurenduspeegel → lk 454
- Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile → lk 165
- Geberit LED laepunkt DALI, ComfortLighti jaoks → lk 476

- Standardne aktiveerimine peegelkapi ja toalüliti kaudu. Aktiveerimist toalüliti kaudu tuleb Geberiti HomeAppis vastavalt muuta.

Geberit ONE peegelkapp koos nišiga ja funktsiooniga ComfortLight, ühe uksega, pindpaigaldatav, kõrgus 90 cm



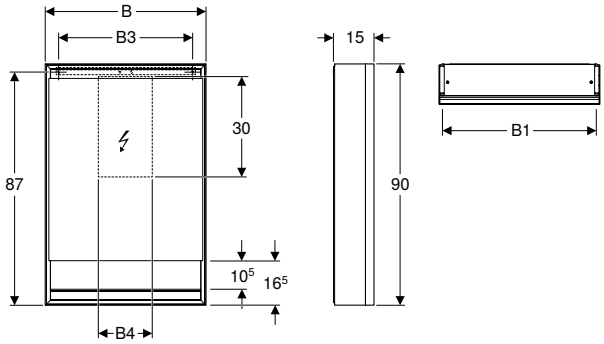

click & scan

Tehniline info

Kaitseliik	IP44
Nimipinge	230 V AC
Tööpinge	24 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Materjal	Alumiinium
Energiatõhususklassi valgusallikas	E
LED-valgusti eluiga max	72000 h
Valguse värvus	2200–4000 K
Mõõtmismeetod	L80B10
Värviedastusindeks	90
Värvustasakaalu standardhälve	3 SDCM

Tarnekomplekt

- 3 klaasriiulit
- Pimekate vasakpoolsele või parempoolsele pistikupesale
- Paigaldusmaterjal

Omadused

- ComfortLightiga
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Sisevalgustus
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Funktsioone saab käivitada puuteanduri kaudu
- DALIga üühilduv juhtseade
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Geberit Home rakendusega individuaalselt seadistatav ajaaken soovitud valgustugevusega
- Ühe uksega
- Ukse mõlemal küljel peeglid
- Kahe pistikupesaga
- Pistikupesad paigaldatud üles vasakule ja üles paremale poole siseküljele
- Sujuvalt ümberpaigutatav klaasriiul

Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Kait-seklass	Tarbimis-võimsus [W]	Uks	Valgusvoog (max/ üleval/all) [lm]	EUR/St.
L / laius: 60 cm												
505.830.00.1	alumiinium anodeeritud	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Piiraja vasakul	3273 / 2552 / 721	**2098,33**
505.831.00.1	alumiinium anodeeritud	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Piiraja paremal	3273 / 2552 / 721	**2098,33**
505.830.00.2	valge / alumiinium, pulbervärvitud	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Piiraja vasakul	3273 / 2552 / 721	**2098,33**
505.831.00.2	valge / alumiinium, pulbervärvitud	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Piiraja paremal	3273 / 2552 / 721	**2098,33**

Kombineeritav koos

- Geberit pistikupesa element koos ComfortLight-mooduliga → lk 452


Tarvikud

- Geberit magnethoidik → lk 454
- Geberit suurenduspeegel → lk 454
- Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile → lk 165
- Geberit LED laepunkt DALI, ComfortLighti jaoks → lk 476

- Standardne aktiveerimine peegelkapi ja toalüliti kaudu. Aktiveerimist toalüliti kaudu tuleb Geberiti HomeAppis vastavalt muuta.

Geberit ONE peegelkapp niši ja ComfortLightiga, kahe uksega, varjatud montaaž, kõrgus 90 cm



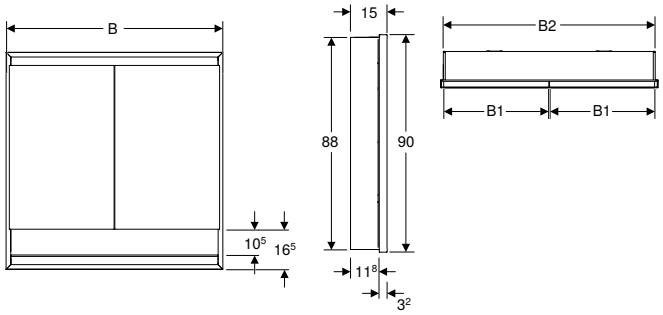

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud montaažiks

Tehniline info

Kaitseliik	IP44
Nimipinge	230 V AC
Tööpinge	24 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Materjal	Alumiinium
Energiatõhususklassi valgusallikas	E
LED-valgusti eluiga max	72000 h
Valguse värvus	2200–4000 K
Mõõtmismeetod	L80B10
Värviedastusindeks	90
Värvustasakaalu standardhälve	3 SDCM

Tarnekomplekt
- 3 klaasriiulit
- Pimekate vasakpoolsele või parempoolsele pistikupesale
- Paigaldusmaterjal

Omadused
- ComfortLightiga
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Sisevalgustus
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Funktsioone saab käivitada puuteanduri kaudu
- DALIga üühilduv juhtseade
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Geberit Home rakendusega individuaalselt seadistatav ajaaken soovitud valgustugevusega
- Kahe uksega
- Uksed mõlemalt poolt peeglitega kaetud
- Kahe pistikupesaga
- Pistikupesad paigaldatud üles vasakule ja üles paremale poole siseküljele
- Sujuvalt ümberpaigutatav klaasriiul

Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Kaitsek-lass	Tarbimis-võimsus [W]	Valgusvoog (max/ üleval/all) [lm]	EUR/St.
L / laius: 75 cm													
505.822.00.1	alumiinium anodeeritud	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**2072,85**
505.822.00.2	valge / alumiinium, pulbervärvitud	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**2072,85**
505.822.00.7	must matt / alumiinium, pulbervärvitud	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**2263,34**
L / laius: 90 cm													
505.823.00.1	alumiinium anodeeritud	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2206,82**
505.823.00.2	valge / alumiinium, pulbervärvitud	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2206,82**
505.823.00.7	must matt / alumiinium, pulbervärvitud	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2463,89**
L / laius: 105 cm													
505.824.00.1	alumiinium anodeeritud	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2373,07**
505.824.00.2	valge / alumiinium, pulbervärvitud	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2373,07**
505.824.00.7	must matt / alumiinium, pulbervärvitud	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2664,43**
L / laius: 120 cm													
505.825.00.1	alumiinium anodeeritud	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2641,00**
505.825.00.2	valge / alumiinium, pulbervärvitud	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2641,00**
505.825.00.7	must matt / alumiinium, pulbervärvitud	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**3008,24**

Täiendavalt tellida
- Ümbriskarp Geberit ONE peegelkapile, kõrgus 90 cm → lk 625


Kombineeritav koos
- Geberit pistikupesa element koos ComfortLight-mooduliga → lk 452


Tarvikud
- Katteraam Geberit ONE peegelkapile, süvispaigaldatav → lk 477
- Geberit magnethoidik → lk 454
- Geberit suurenduspeegel → lk 454
- Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile → lk 165
- Geberit LED laepunkt DALI, ComfortLighti jaoks → lk 476

- Standardne aktiveerimine peegelkapi ja toalüliti kaudu. Aktiveerimist toalüliti kaudu tuleb Geberiti HomeAppis vastavalt muuta.

Geberit ONE peegelkapp koos nišiga ja funktsiooniga ComfortLight, kahe uksega, pindpaigaldatav, kõrgus 90 cm









click & scan

Tehniline info

Kaitseliik	IP44
Nimipinge	230 V AC
Tööpinge	24 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Materjal	Alumiinium
Energiatõhususklassi valgusallikas	E
LED-valgusti eluiga max	72000 h
Valguse värvus	2200–4000 K
Mõõtmismeetod	L80B10
Värviedastusindeks	90
Värvustasakaalu standardhälve	3 SDCM

Tarnekomplekt

- 3 klaasriiulit
- Pimekate vasakpoolsele või parempoolsele pistikupesale
- Paigaldusmaterjal

Omadused

- ComfortLightiga
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Sisevalgustus
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Funktsioone saab käivitada puuteanduri kaudu
- DALIga üühilduv juhtseade
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Geberit Home rakendusega individuaalselt seadistatav ajaaken soovitud valgustugevusega
- Kahe uksega
- Uksed mõlemalt poolt peeglitega kaetud
- Kahe pistikupesaga
- Pistikupesad paigaldatud üles vasakule ja üles paremale poole siseküljele
- Sujuvalt ümberpaigutatav klaasriiul

Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Kaitsek-lass	Tarbimisvõimsus [W]	Valgusvoog (max/üleval/all) [lm]	EUR/St.
L / laius: 75 cm											
505.832.00.1	alumiinium anodeeritud	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**2236,52**
505.832.00.2	valge / alumiinium, pulbervärvitud	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**2236,52**
L / laius: 90 cm											
505.833.00.1	alumiinium anodeeritud	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2407,69**
505.833.00.2	valge / alumiinium, pulbervärvitud	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2407,69**
L / laius: 105 cm											
505.834.00.1	alumiinium anodeeritud	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2614,35**
505.834.00.2	valge / alumiinium, pulbervärvitud	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2614,35**
L / laius: 120 cm											
505.835.00.1	alumiinium anodeeritud	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2923,73**
505.835.00.2	valge / alumiinium, pulbervärvitud	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2923,73**

Kombineeritav koos

- Geberit pistikupesa element koos ComfortLight-mooduliga → lk 452


Tarvikud

- Geberit magnethoidik → lk 454
- Geberit suurenduspeegel → lk 454
- Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile → lk 165
- Geberit LED laepunkt DALI, ComfortLighti jaoks → lk 476

- Standardne aktiveerimine peegelkapi ja toalüliti kaudu. Aktiveerimist toalüliti kaudu tuleb Geberiti HomeAppis vastavalt muuta.

Geberit Option Plus peegelkapp valgustuse ja kahe uksega



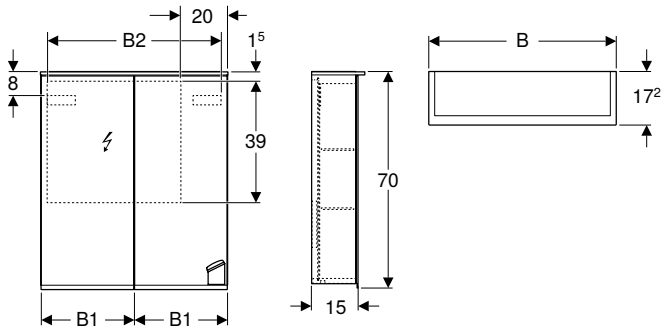

click & scan

Tehniline info

Kaitseliik	IP44
Nimipinge	220–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50 Hz / 60 Hz
Väljundpinge	12 V DC
Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Energiatõhususklassi valgusallikas	F
Eluaegne LED-valgustus	60000 h
Valguse värvus	4200 K
Mõõtmismeetod	LM-80
Värviedastusindeks min	80

Tarnekomplekt

- Peegelkapp
- 2 klaasriiulit
- Suurenduspeegel
- Magnethoidik
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Sobib kõigile vannitoaseeriatele
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Puute-sensorlüliti ülemisele valgustile
- Puute-sensorlüliti alumisele valgustile
- Orienteerumisvalgustuse saab välja lülitada
- Pistikupesa
- Välisküljed peeglitega kaetud
- Sisesein peeglitega kaetud
- Kahe uksega
- Uksed mõlemalt poolt peeglitega kaetud
- Klaasriiulid ümberpaigutatavad
- Suurenduspeegel
- Magnethoidik
- Niiskuskindel


Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Valgusvoog [lm]	EUR/St.
L / laius: 60 cm									
500.593.00.1	Korpus, Uks seest, Uks väljast: peeglitega kaetud	29,8	54,5	70	17,2	I	10	1050	**967,14**
L / laius: 75 cm									
500.206.00.1	Korpus, Uks seest, Uks väljast: peeglitega kaetud	37,3	69,6	70	17,2	I	12,25	1260	**1074,65**

Tarvikud

- Geberit magnethoidik → lk 454
- Geberit suurenduspeegel → lk 454

Geberit Option Plus peegelkapp valgustuse ja kolme uksega



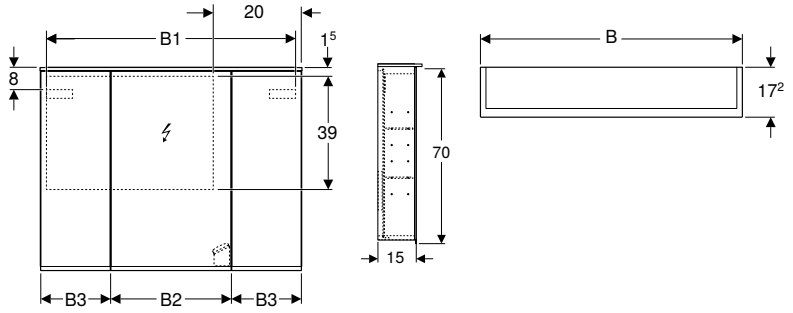

click & scan

Tehniline info

Kaitseliik	IP44
Nimipinge	220–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50 Hz / 60 Hz
Väljundpinge	12 V DC
Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Energiatõhususklassi valgusallikas	F
Eluaegne LED-valgustus	60000 h
Valguse värvus	4200 K
Mõõtmismeetod	LM-80
Värviedastusindeks min	80

Tarnekomplekt

- Peegelkapp
- 6 klaasriiulit
- Suurenduspeegel
- Magnethoidik
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Sobib kõigile vannitoaseeriatele
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Puute-sensorlüliti ülemisele valgustile
- Puute-sensorlüliti alumisele valgustile
- Orienteerumisvalgustuse saab välja lülitada
- Pistikupesa
- Välisküljed peeglitega kaetud
- Sisesein peeglitega kaetud
- Kolme uksega
- Uksed mõlemalt poolt peeglitega kaetud
- Keskmise ukse piiraja paremal
- Haardesüvend avamiseks
- Klaasriiulid ümberpaigutatavad
- Magnethoidik
- Suurenduspeegel
- Niiskuskindel

Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Valgusvoog [lm]	EUR/St.
L / laius: 90 cm										
500.594.00.1	Korpus, Uks seest, Uks väljast: peeglitega kaetud	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	1470	**1166,43**
L / laius: 120 cm										
500.592.00.1	Korpus, Uks seest, Uks väljast: peeglitega kaetud	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	1890	**1365,96**


Tarvikud

- Geberit magnethoidik → lk 454
- Geberit suurenduspeegel → lk 454

- Üks pistikupesa 90 cm peegelkapi jaoks
- Kaks pesa 120 cm peegelkapi jaoks

Geberit Option peegelkapp valgustuse ja kahe uksega



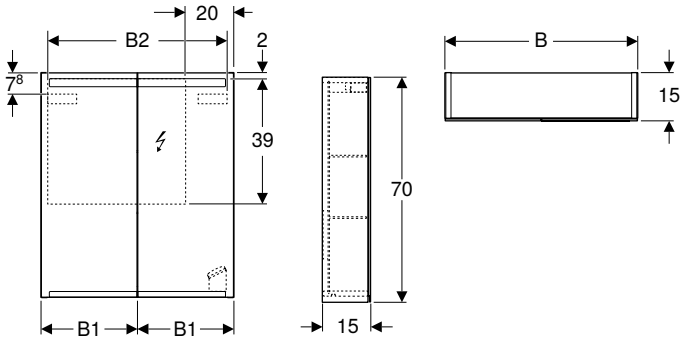

click & scan

Tehniline info

Kaitseliik	IP44
Nimipinge	230 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Väljundpinge	12 V DC
Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Energiatõhususklassi valgusallikas	F
Eluaegne LED-valgustus	60000 h
Valguse värvus	4200 K
Värviedastusindeks min	80

Omadused

- Sobib kõigile vannitoaseeriatele
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Puute-sensorlüliti ülemisele valgustile
- Puute-sensorlüliti alumisele valgustile
- Orienteerumisvalgustuse saab välja lülitada
- Pistikupesa
- Välisküljed peeglitega kaetud
- Kahe uksega
- Uksed mõlemalt poolt peeglitega kaetud
- Klaasriiulid ümberpaigutatavad
- Haardesüvend avamiseks
- Niiskuskindel

Tarnekomplekt

- Peegelkapp
- 2 klaasriiulit
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Valgusvoog [lm]	EUR/St.
L / laius: 60 cm									
500.582.00.1	Korpus, Uks seest, Uks väljast: peeglitega kaetud	29,8	54,2	70	15	I	9,65	935	**747,68**
L / laius: 75 cm									
500.205.00.1	Korpus, Uks seest, Uks väljast: peeglitega kaetud	37,3	69,6	70	15	I	12,35	1190	**830,42**
L / laius: 90 cm									
500.583.00.1	Korpus, Uks seest, Uks väljast: peeglitega kaetud	44,8	84,2	70	15	I	15,05	1445	**847,49**

Tarvikud

- Geberit magnethoidik → lk 454
- Geberit suurenduspeegel → lk 454

Geberit Option peegelkapp valgustuse ja kolme uksega



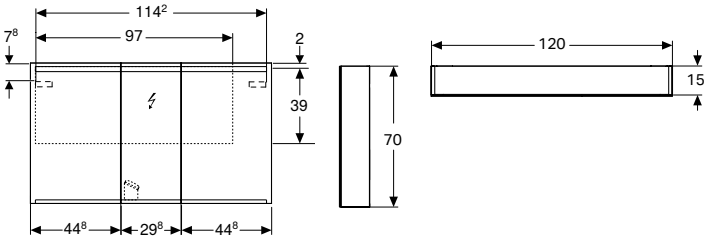

click & scan

Tehniline info

Kaitseliik	IP44
Nimipinge	230 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Väljundpinge	12 V DC
Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Energiatõhususklassi valgusallikas	F
Eluaegne LED-valgustus	60000 h
Valguse värvus	4200 K
Mõõtmismeetod	LM-80
Värviedastusindeks min	80

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Sobib kõigile vannitoaseeriatele
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Puute-sensorlüliti ülemisele valgustile
- Puute-sensorlüliti alumisele valgustile
- Orienteerumisvalgustuse saab välja lülitada
- Pistikupesa
- Välisküljed peeglitega kaetud
- Kolme uksega
- Uksed mõlemalt poolt peeglitega kaetud
- Keskmise ukse piiraja paremal
- Haardesüvend avamiseks
- Klaasriiulid ümberpaigutatavad
- Niiskuskindel

Tarnekomplekt

- Peegelkapp
- 4 klaasriiulit
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Valgusvoog [lm]	EUR/St.
L / laius: 120 cm							
500.207.00.1	Korpus, Uks seest, Uks väljast: peeglitega kaetud	70	15	I	20,45	1995	**1042,06**

Tarvikud

- Geberit magnethoidik → lk 454
- Geberit suurenduspeegel → lk 454

Geberit Option Basic peegelkapp valgustuse ja kahe uksega



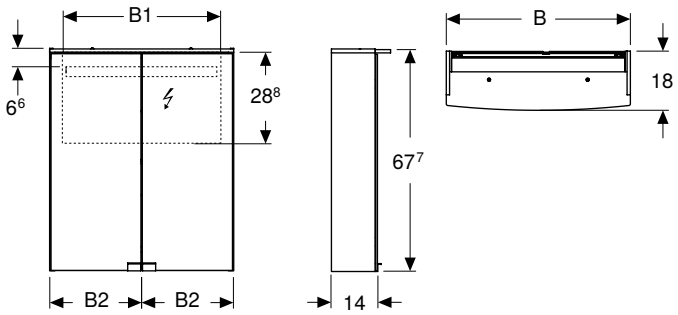

click & scan

Tehniline info

Kaitseliik	IP44
Nimipinge	230 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Väljundpinge	12 V DC
Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Energiatõhususklassi valgusallikas	F
Eluaegne LED-valgustus	60000 h
Valguse värvus	4200 K
Mõõtmismeetod	LM-80
Värviedastusindeks min	80

Omadused

- Sobib kõigile vannitoaseeriatele
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- LED-valgustus
- Lüliti mehaaniline
- Pistikupesa paigaldatud vasaku või parema poole alumisele küljele
- Klaasriiulid ümberpaigutatavad
- Kahe uksega
- Uksed mõlemalt poolt peeglitega kaetud
- Orienteerumisvalgusega lüliti

Tarnekomplekt

- Peegelkapp
- 2 klaasriiulit
- Käepide, läikivkroomitud
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Valgusvoog [lm]	EUR/St.
L / laius: 50 cm									
500.257.00.1	Korpus: valge / melamiinkattega Uks seest, Uks väljast: peeglitega kaetud	46,8	24,7	67,7	18	I	9	1170	**553,63**
L / laius: 56 cm									
500.258.00.1	Korpus: valge / melamiinkattega Uks seest, Uks väljast: peeglitega kaetud	52,8	27,7	67,7	18	I	10	1300	**569,88**
L / laius: 60 cm									
500.273.00.1	Korpus: valge / melamiinkattega Uks seest, Uks väljast: peeglitega kaetud	56,8	29,7	67,7	18	I	11	1430	**586,17**

Tarvikud

- Geberit magnethoidik → lk 454
- Geberit suurenduspeegel → lk 454

Integreeritud valgustuseta

Geberit Selnova Square peegelkapp kahe ukse ja kahe klaasriiuliga

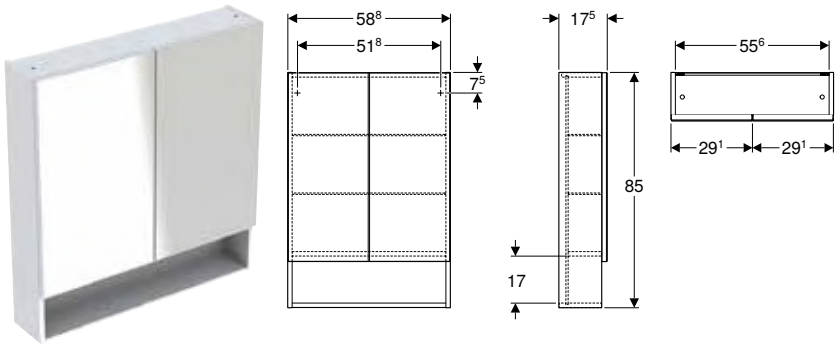

click & scan

Tehniline info

Valgusti	Ilma
Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt

- 2 klaasriiulit
- Peegelkapp
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe uksega
- Uksed väljast peeglitega kaetud
- Uks sujuvalt sulguv
- Avatud hoiustamispinnaga
- Kahe ümberpaigutatava klaasriiuliga
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	Pistikupesade arv	EUR/St.
L / laius: 58,8 cm					
501.264.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	85	17,5	0	**290,15**
501.265.00.1 *	laava / värvitud matt	85	17,5	0	**290,15**
501.266.00.1	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	85	17,5	0	**274,88**
501.267.00.1 *	pähklipuu hickory hele / melamiin puidustruktuur	85	17,5	0	**274,88**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos


- Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, üks uks → lk 350
- Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, kaks ust → lk 351
- Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, kaks sahtlit → lk 352
- Geberit Selnova Square Set integreeritav valamu koos aluskapi ja valamuplaadiga, kaks sahtlit → lk 354
- Geberit Selnova Square küljekapp ühe uksega → lk 411
- Geberit Selnova Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega → lk 417

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova vannitoamööbel → lk 439

Geberit Selnova Square peegelkapp kahe ukse ja nelja klaasriiuliga



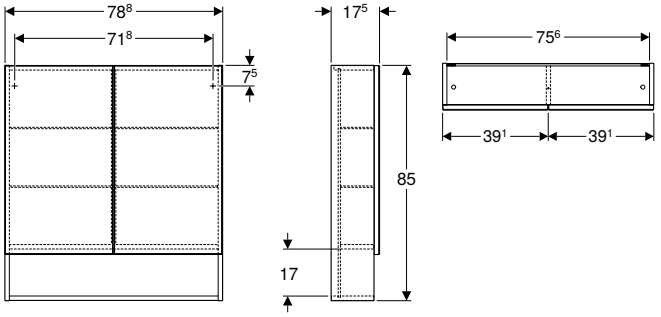

click & scan

Tehniline info

Valgusti	Ilma
Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt
- 4 klaasriiulit
- Peegelkapp
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe uksega
- Uksed väljast peeglitega kaetud
- Uks sujuvalt sulguv
- Avatud hoiustamispinnaga
- Nelja ümberpaigutatava klaasriiuliga
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pistikupesade arv	EUR/St.
501.268.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	78,8	85	17,5	0	351,22
501.269.00.1 *	laava / värvitud matt	78,8	85	17,5	0	351,22
501.270.00.1	pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	78,8	85	17,5	0	335,96
501.271.00.1 *	pähklipuu hickory hele / melamiin puidustruktuur	78,8	85	17,5	0	335,96


*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud

Valguselemendid

Geberit valgusti peegelkapile





click & scan

Tehniline info


Kaitseliik	IP44
Nimipinge	220–240 V AC
Tööpinge	24 V DC
Võrgusagedus	50 Hz / 60 Hz
Energiatõhususklassi valgusallikas	E
Valguse värvus	4000 K

Tarnekomplekt
- Valgusti
- Harukarp

Tootenr	Värv / pealispind	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
501.280.00.1	chrome / läikiv	II	6	63,22

Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile





click & scan


Kasutusotstarbed
- DALI-signaali edastamiseks osalejate vahel

Tehniline info

Nimipinge	220–240 V AC
Võrgusagedus	50 Hz / 60 Hz

Tootenr	EUR/St.
502.829.00.1	74,33

Geberit LED laepunkt DALI, ComfortLighti jaoks

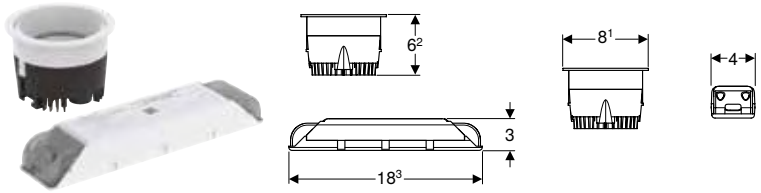

click & scan

Tehniline info

Nimipinge	220–240 V AC
Võrgusagedus	50 Hz / 60 Hz
Eluaegne LED-valgustus	70000 h
Valguse värvus	2700–6500 K
Kiirgusnurk	80°


Tarnekomplekt
- LED laevalgusti
- Võrgualaldi

Omadused
- Eelkonfigureeritud ComfortLight funktsioonidele

Tootenr	Värv / pealispind	Tarbimisvõimsus [W]	Valgusvoog [lm]	EUR/St.
502.925.01.1	valge	11,4	1250	275,79

Täiendavalt tellida
- Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile → lk 165

Geberit pistikupesa element koos ComfortLight-mooduliga

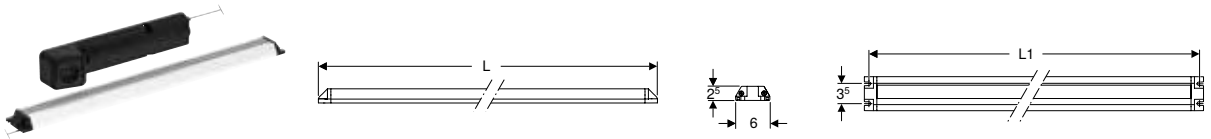

click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit iCon, Acanto ja ONE valamu aluskappidele kombinatsioonis ComfortLightiga Geberit ONE peegelkappidega

Tehniline info

Kaitseliik	IP20
Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Valguse värvus	2200–4000 K

Omadused
- Võrguühendus Geberit ONE peegelkappidega DALI siini abil
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Kaudne valgustus
- LED-valgustus
- Pistikupesaga ülemises sahtlis
- Juhtme ühendusklemmid, 1,5 mm²

Tarnekomplekt
- Pistikupesa element
- Valgusriba
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	L [cm]	L1 [cm]	Pistikupesa	Valamu aluskappidele, mille laius on [cm]	EUR/St.
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60	445,03
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	462,15
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	479,27


Täiendavalt tellida
- Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile → lk 165


Kombineeritav koos
- Geberit ONE peegelkapp ComfortLighti ja uksega, varjatud montaaž, kõrgus 90 cm → lk 461
- Geberit ONE peegelkapp niši ja ComfortLightiga, ühe uksega, varjatud montaaž, kõrgus 90 cm → lk 465
- Geberit ONE peegelkapp koos funktsiooniga ComfortLight ja ühe uksega, pindpaigaldatav, kõrgus 90 cm → lk 462
- Geberit ONE peegelkapp ComfortLighti ja kahe uksega, varjatud montaaž, kõrgus 90 cm → lk 463
- Geberit ONE peegelkapp koos funktsiooniga ComfortLight ja kahe uksega, pindpaigaldatav, kõrgus 90 cm → lk 464
- Geberit ONE peegelkapp koos nišiga ja funktsiooniga ComfortLight, ühe uksega, pindpaigaldatav, kõrgus 90 cm → lk 466
- Geberit ONE peegelkapp niši ja ComfortLightiga, kahe uksega, varjatud montaaž, kõrgus 90 cm → lk 467
- Geberit ONE peegelkapp koos nišiga ja funktsiooniga ComfortLight, kahe uksega, pindpaigaldatav, kõrgus 90 cm → lk 468

- ComfortLighti mooduliga Geberiti pistikupesa elemendi paigaldamise eelduseks on olemasolev elektriühendus valamu aluskapi taga.

Täiendavad tarvikud

Katteraam Geberit ONE peegelkapile, süvispaigaldatav





click & scan

Kasutusotstarbed
- Ebapuhaste plaadiservade kinnikatmiseks


Omadused
- Katte laius 14 mm

Tehniline info

Materjal	Alumiinium

Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	EUR/St.
L / laius: 62,8 cm			
505.841.00.1	valge / alumiinium, pulbervärvitud	60	145,82
505.841.00.2	alumiinium anodeeritud	60	145,82
505.841.00.3	must matt / alumiinium, pulbervärvitud	60	145,82
L / laius: 77,8 cm			
505.842.00.1	valge / alumiinium, pulbervärvitud	75	156,10
505.842.00.2	alumiinium anodeeritud	75	156,10
505.842.00.3	must matt / alumiinium, pulbervärvitud	75	156,10
L / laius: 92,8 cm			
505.843.00.1	valge / alumiinium, pulbervärvitud	90	169,81
505.843.00.2	alumiinium anodeeritud	90	169,81
505.843.00.3	must matt / alumiinium, pulbervärvitud	90	169,81
L / laius: 107,8 cm			
505.844.00.1	valge / alumiinium, pulbervärvitud	105	186,93
505.844.00.2	alumiinium anodeeritud	105	186,93
505.844.00.3	must matt / alumiinium, pulbervärvitud	105	186,93
L / laius: 122,8 cm			
505.845.00.1	valge / alumiinium, pulbervärvitud	120	204,04
505.845.00.2	alumiinium anodeeritud	120	204,04
505.845.00.3	must matt / alumiinium, pulbervärvitud	120	204,04

Geberit magnethoidik




click & scan

Omadused
- Kleebitav

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
510010000	10	2	0,5	42,85

Geberit suurenduspeegel

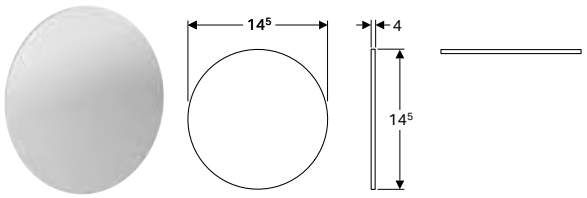


click & scan

Omadused
- Kolmekordse suurendusega
- Kleebitav

Tootenr	EUR/St.
510100000	44,87

Pistikupesad

Geberit pistikupesa element

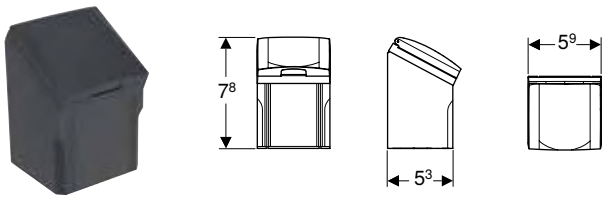

click & scan

Kasutusotstarbed
- Montaažiks valamu aluskappidesse või kõrgkappidesse

Tehniline info

Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz

Tarnekomplekt
- Pistikupesa element
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Pistiku tüüp	EUR/St.
501020000	antratsiit	CEE 7/16	83,73



Valamusegistid

Valamusegistid 482

Sortimendi ülevaade – Geberit pinnapealsed segistid valamutele 483
Sortimendi ülevaade – Geberit seinapealsed segistid valamutele 485
Paigaldus valamule, võrgutoide 486
Paigaldus valamule, patareitoide 490
Seinale paigaldus, võrgutoide 494
Seinale paigaldus, patareitoide 498
Seinale paigaldus, kahe käepidemega segisti 502





Tarvikud 504

Valamusegistitele 504





Valamusegistid

Sortimendi ülevaade – Geberit pinnapealsed segistid valamutele

Geberit Eesti, Seis: Gruodis 2025



Teostus			Tüüp 185	Tüüp 186	Piave					
										
			läikiv kroom	läikiv kroom	läikiv kroom	must matt	Välimus roostevaba teras	läikiv kroom	must matt	Välimus roostevaba teras
Akutoide	Külm vesi / seguvesi, segistita				116.163.21.1	116.163.14.1	116.163.SN.1	116.183.21.1	116.183.14.1	116.183.SN.1
	Külm ja soe vesi, segistiga				116.164.21.1	116.164.14.1	116.164.SN.1	116.184.21.1	116.184.14.1	116.184.SN.1
	Külm ja soe vesi, termostaatsegistiga				116.168.21.1	116.168.14.1	116.168.SN.1	116.188.21.1	116.188.14.1	116.188.SN.1
Võrgutoide	Külm vesi / seguvesi, segistita				116.161.21.1	116.161.14.1	116.161.SN.1	116.181.21.1	116.181.14.1	116.181.SN.1
	Külm ja soe vesi, segistiga				116.162.21.1	116.162.14.1	116.162.SN.1	116.182.21.1	116.182.14.1	116.182.SN.1
	Külm ja soe vesi, termostaatsegistiga				116.167.21.1	116.167.14.1	116.167.SN.1	116.187.21.1	116.187.14.1	116.187.SN.1
Toorehitus-installatsioonile lisaks tellida - valige üks suvand										
Installatsioon Duofix	111.551.00.2 Geberit Duofix element valamule, 112 cm, elektrooniline segisti valamul peidetud funktsiooniboksiga							✓	✓	✓
Märgehitus	116.130.00.1 Geberit paigaldus-komplekt Piave ja Brenta valamusegistitele, põrandale paigaldus, varjatud funktsiooniboksiga							✓	✓	✓
Täiendavalt tellida - nõutav olenevalt valitud toorehitusinstallatsiooni suvandist										
Katteplaadid	116.425.11.1 Geberit katteplaat varjatud funktsioonib-oksile							✓	✓	✓

✓ Ühilduv



	Brenta						Bambini						
													
	läikiv kroom	must matt	Välimus roostevaba teras	läikiv kroom	must matt	Välimus roostevaba teras	mitmevärviline	läikiv kroom	mitmevärviline	läikiv kroom	karmiinpunane	metsaroheline	ookeanisinine
	116.173.21.1	116.173.14.1	116.173.SN.1	116.193.21.1	116.193.14.1	116.193.SN.1							
	116.174.21.1	116.174.14.1	116.174.SN.1	116.194.21.1	116.194.14.1	116.194.SN.1							
	116.178.21.1	116.178.14.1	116.178.SN.1	116.198.21.1	116.198.14.1	116.198.SN.1							
	116.171.21.1	116.171.14.1	116.171.SN.1	116.191.21.1	116.191.14.1	116.191.SN.1							
	116.172.21.1	116.172.14.1	116.172.SN.1	116.192.21.1	116.192.14.1	116.192.SN.1							
	116.177.21.1	116.177.14.1	116.177.SN.1	116.197.21.1	116.197.14.1	116.197.SN.1							
				✓	✓	✓							
				✓	✓	✓							
				✓	✓	✓							

Sortimendi ülevaade – Geberit seinapealsed segistid valamutele

Geberit Eesti, Seis: Gruodis 2025


Teostus			Piave			Piave			Brenta			
												
			Pikkus 17 cm			Pikkus 22 cm			Pikkus 17 cm			
			läikiv kroom	must matt	Välimus roostevaba teras	läikiv kroom	must matt	Välimus roostevaba teras	läikiv kroom	must matt	Välimus roostevaba teras	
Akutoide	Külm vesi / seguvesi, segistita		116.263.21.1	116.263.14.1	116.263.SN.1	116.283.21.1	116.283.14.1	116.283.SN.1	116.273.21.1	116.273.14.1	116.273.SN.1	
	Külm ja soe vesi, segistiga		116.264.21.1	116.264.14.1	116.264.SN.1	116.284.21.1	116.284.14.1	116.284.SN.1	116.274.21.1	116.274.14.1	116.274.SN.1	
	Külm ja soe vesi, termostaatsegistiga		116.268.21.1	116.268.14.1	116.268.SN.1	116.288.21.1	116.288.14.1	116.288.SN.1	116.278.21.1	116.278.14.1	116.278.SN.1	
Võrgutoide	Külm vesi / seguvesi, segistita		116.261.21.1	116.261.14.1	116.261.SN.1	116.281.21.1	116.281.14.1	116.281.SN.1	116.271.21.1	116.271.14.1	116.271.SN.1	
	Külm ja soe vesi, segistiga		116.262.21.1	116.262.14.1	116.262.SN.1	116.282.21.1	116.282.14.1	116.282.SN.1	116.272.21.1	116.272.14.1	116.272.SN.1	
	Külm ja soe vesi, termostaatsegistiga		116.267.21.1	116.267.14.1	116.267.SN.1	116.287.21.1	116.287.14.1	116.287.SN.1	116.277.21.1	116.277.14.1	116.277.SN.1	
Kahe käepidemega segisti	Külm ja soe vesi, segistiga											
Toorehitus-installatsioonile lisaks tellida - valige üks suvand												
Installatsioon Duofix	111.558.00.2 Geberit Duofix element valamule, 130 cm, elektrooniline seinast tulev segisti peidetud funktsiooniboksiga		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	111.069.00.2 Geberit Duofix Element valamule, 112–130 cm, Geberit ONE seinast tulev segisti peidetud funktsiooniboksiga											
Täiendavalt tellida - nõutav olenevalt valitud toorehitusinstallatsiooni suvandist												
Katteplaadid	116.425.11.1 Geberit katteplaat varjatud funktsiooniboksile		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Ühilduv

	Brenta			Geberit ONE ümar disain		Geberit ONE ümar disain		Geberit ONE nurgeline disain		Geberit ONE nurgeline disain	
											
	Pikkus 22 cm			Pikkus 16 cm		Pikkus 20 cm		Pikkus 18 cm		Pikkus 22 cm	
	läikiv kroom	must matt	Välimus roostevaba teras	läikiv kroom	must matt	läikiv kroom	must matt	läikiv kroom	must matt	läikiv kroom	must matt
	116.293.21.1	116.293.14.1	116.293.SN.1								
	116.294.21.1	116.294.14.1	116.294.SN.1								
	116.298.21.1	116.298.14.1	116.298.SN.1								
	116.291.21.1	116.291.14.1	116.291.SN.1								
	116.292.21.1	116.292.14.1	116.292.SN.1								
	116.297.21.1	116.297.14.1	116.297.SN.1								
				116.462.21.1	116.462.14.1	116.464.21.1	116.464.14.1	116.463.21.1	116.463.14.1	116.465.21.1	116.465.14.1
	✓	✓	✓								
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Paigaldus valamule, võrgutoide

Geberit Piave valamusegisti paigaldus valamule, võrgutoide, seinapealse funktsiooniboksiga

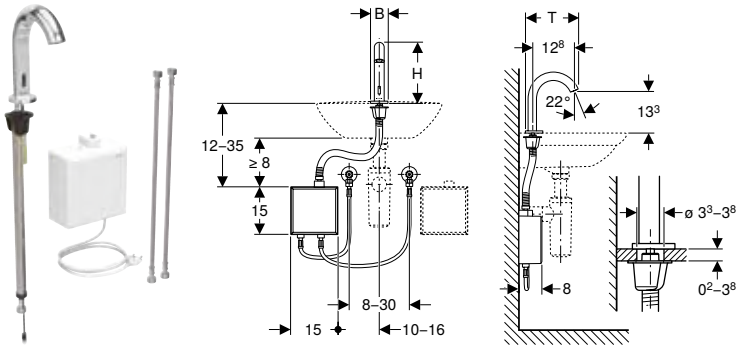

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Paigaldamiseks valamutesse või valamuplaatidesse
- Külma ja sooja vee ühendamiseks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Külma vee või seguvee ühendamiseks (ainult segistita mudeli puhul)
- Sobib kasutamiseks koos roostevabast terasest valamuga
- Mudel ilma segistita, mis sobib kombineerimiseks läbivoolkuumutiga, vt tehnilist andmelehte "Läbivoolkuumutiga valamusegistid".

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Kaabli pikkus	1 m
Töörõhk	0,5–10 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	0,5–5 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	50–500 kPa
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik termostaatsegistiga	20–42 °C
Veetemperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	5 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	5–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Materjal	Messing / plast

Omadused


- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Automaatne loputuskäivitus
- Infrapuna kasutajatuvastus
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Vandaalikindel
- Mahtvoolu piirang veejoa regulaatori kaudu
- Temperatuuri seadistus segisti kaudu (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Vett ei saa seadistada üksnes soojaks või üksnes külmaks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Termostaat vastavalt standardile EN 1111 (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Põletuskaitse veetemperatuuri piiramisega 42 °C peale (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Termiline desinfektsioon DVGW W 551 järgi võimalik
- Vooluvarustus toiteploki kaudu
- Energiasäästumoodus seadistatav
- Veesäästmine kiire reaktsiooniga kahejoalise detektortehnikaga
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Programm veesäästmine seadistatav
- Programm intervall-loputus seadistatav
- Püsiloputus individuaalselt seadistatav
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Talitlusüksus paigaldatud korvifiltritega

Tarnekomplekt

- Valamusegisti infrapunasensori ja ühendusvoolikuga
- Pindpaigaldatud funktsiooniboks juhtelektroonika, talitlusüksuse ja toiteplokiga
- Võrktugevdusega voolikud 3/8"
- Võti veejoa regulaatorile
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	Pistiku tüüp	EUR/St.
116.161.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**991,70**
116.161.21.1	chrome / läikiv	Segistita	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**764,53**
116.161.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**1066,50**
116.162.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**1024,63**
116.162.21.1	chrome / läikiv	Segistiga	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**800,93**
116.162.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**1099,44**
116.167.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**1142,60**
116.167.21.1	chrome / läikiv	Termostaatsegistiga	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**810,95**
116.167.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**1217,41**

Geberit Piave valamusegisti paigaldus valamule, võrgutoide, krohvialusele funktsiooniboksile

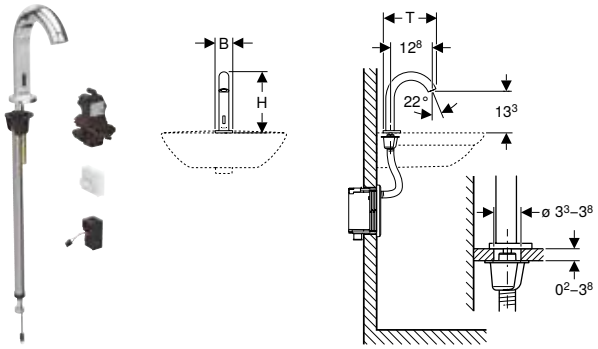

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Paigaldamiseks valamutesse või valamuplaatidesse
- Paigaldamiseks Geberit installatsioonielementidesse valamule, elektrooniline põrandapealne segisti krohvialuse funktsiooniboksiga
- Paigaldamiseks Geberit paigalduskomplektidesse elektroonilistele valamusegistitele, paigaldus valamule, krohvialuse funktsiooniboksiga
- Külma ja sooja vee ühendamiseks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Külma vee või seguvee ühendamiseks (ainult segistita mudeli puhul)
- Sobib kasutamiseks koos roostevabast terasest valamuga
- Mudel ilma segistita, mis sobib kombineerimiseks läbivoolkuumutiga, vt tehnilist andmelehte "Läbivoolkuumutiga valamusegistid".

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Töörõhk	0,5–10 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	0,5–5 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	50–500 kPa
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik termostaatsegistiga	20–42 °C
Veetemperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	5 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	5–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Materjal	Messing / plast

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Automaatne loputuskäivitus
- Infrapuna kasutajatuvastus
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Vandaalikindel
- Mahtvoolu piirang veejoa regulaatori kaudu
- Temperatuuri seadistus segisti kaudu (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Vett ei saa seadistada üksnes soojaks või üksnes külmaks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Termostaat vastavalt standardile EN 1111 (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Põletuskaitse veetemperatuuri piiramisega 42 °C peale (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Termiline desinfektsioon DVGW W 551 järgi võimalik
- Vooluvarustus toiteploki kaudu
- Energiasäästumoodus seadistatav
- Veesäästmine kiire reaktsiooniga kahejoalise detektortehnikaga
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja pärita-vad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Programm veesäästmine seadistatav
- Programm intervall-loputus seadistatav
- Püsiloputus individuaalselt seadistatav
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Talitlusüksus paigaldatud korvifiltritega
- Joogiveega kokkupuutuvad komponendid, pliivabad

Tarnekomplekt

- Valamusegisti infrapunasensori ja ühendusvoolikuga
- Juhtelektroonika
- Talitlusüksus
- Võrgualaldi
- Võti veejoa regulaatorile
- Kinnitusmaterjal

Kombineeritav koos


- Geberit Duofix element valamule, 112 cm, elektrooniline segisti valamul peidetud funktsiooniboksiga → lk 598
- Geberit paigalduskomplekt Piave ja Brenta valamusegistitele, põrandale paigaldus, varjatud funktsiooniboksiga → lk 504

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.181.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	19,3	16,7	0,1	**825,56**
116.181.21.1	chrome / läikiv	Segistita	5,5	19,3	16,7	0,1	**581,07**
116.181.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	19,3	16,7	0,1	**900,36**
116.182.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	19,3	16,7	0,1	**842,01**
116.182.21.1	chrome / läikiv	Segistiga	5,5	19,3	16,7	0,1	**599,30**
116.182.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	19,3	16,7	0,1	**916,82**
116.187.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	19,3	16,7	0,1	**960,01**
116.187.21.1	chrome / läikiv	Termostaatsegistiga	5,5	19,3	16,7	0,1	**660,79**
116.187.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	19,3	16,7	0,1	**1034,81**

Täiendavalt tellida

- Geberit element valamule või paigalduskomplektid Geberit valamusegisti juurde
- Katteplaat varjatud funktsiooniboksile

Geberit Brenta valamusegisti paigaldus valamule, võrgutoide, seinapealse funktsiooniboksiga

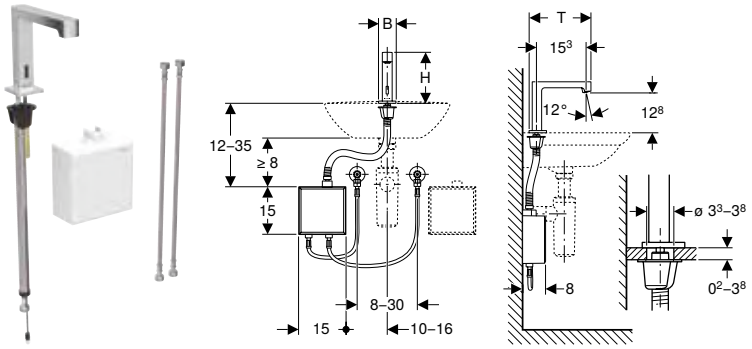

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Paigaldamiseks valamutesse või valamuplaatidesse
- Külma ja sooja vee ühendamiseks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Külma vee või seguvee ühendamiseks (ainult segistita mudeli puhul)
- Sobib kasutamiseks koos roostevabast terasest valamuga
- Mudel ilma segistita, mis sobib kombineerimiseks läbivoolkuumutiga, vt tehnilist andmelehte "Läbivoolkuumutiga valamusegistid".

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Kaabli pikkus	1 m
Töörõhk	0,5–10 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	0,5–5 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	50–500 kPa
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik termostaatsegistiga	20–42 °C
Veetemperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	5 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	5–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Materjal	Messing / plast

Omadused


- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Automaatne loputuskäivitus
- Infrapuna kasutajatuvastus
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Vandaalikindel
- Mahtvoolu piirang veejoa regulaatori kaudu
- Temperatuuri seadistus segisti kaudu (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Vett ei saa seadistada üksnes soojaks või üksnes külmaks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Termostaat vastavalt standardile EN 1111 (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Põletuskaitse veetemperatuuri piiramisega 42 °C peale (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Termiline desinfektsioon DVGW W 551 järgi võimalik
- Vooluvarustus toiteploki kaudu
- Energiasäästumoodus seadistatav
- Veesäästmine kiire reaktsiooniga kahejoalise detektortehnikaga
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Programm veesäästmine seadistatav
- Programm intervall-loputus seadistatav
- Püsiloputus individuaalselt seadistatav
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Talitlusüksus paigaldatud korvifiltritega

Tarnekomplekt

- Valamusegisti infrapunasensori ja ühendusvoolikuga
- Pindpaigaldatud funktsiooniboks juhtelektroonika, talitlusüksuse ja toiteplokiga
- Võrktugevdusega voolikud 3/8"
- Võti veejoa regulaatorile
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	Pistiku tüüp	EUR/St.
116.171.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**991,70**
116.171.21.1	chrome / läikiv	Segistita	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**764,53**
116.171.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**1066,50**
116.172.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**1024,63**
116.172.21.1	chrome / läikiv	Segistiga	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**800,93**
116.172.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**1099,44**
116.177.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**1142,60**
116.177.21.1	chrome / läikiv	Termostaatsegistiga	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**843,40**
116.177.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**1217,41**

Geberit Brenta valamusegisti paigaldus valamule, võrgutoide, krohvialusele funktsiooniboksile

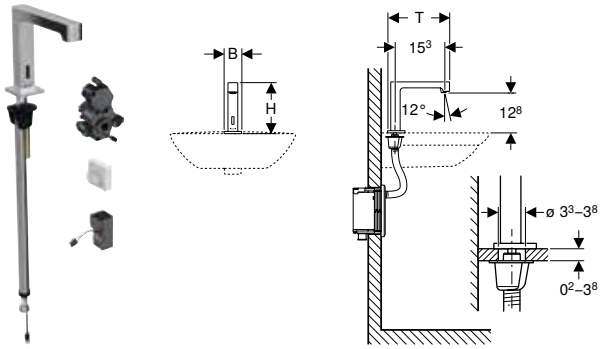

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Paigaldamiseks valamutesse või valamuplaatidesse
- Paigaldamiseks Geberit installatsioonielementidesse valamule, elektrooniline põrandapealne segisti krohvialuse funktsiooniboksiga
- Paigaldamiseks Geberit paigalduskomplektidesse elektroonilistele valamusegistitele, paigaldus valamule, krohvialuse funktsiooniboksiga
- Külma ja sooja vee ühendamiseks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Külma vee või seguvee ühendamiseks (ainult segistita mudeli puhul)
- Sobib kasutamiseks koos roostevabast terasest valamuga
- Mudel ilma segistita, mis sobib kombineerimiseks läbivoolkuumutiga, vt tehnilist andmelehte "Läbivoolkuumutiga valamusegistid".

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Töörõhk	0,5–10 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	0,5–5 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	50–500 kPa
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik termostaatsegistiga	20–42 °C
Veetemperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	5 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	5–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Materjal	Messing / plast

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Automaatne loputuskäivitus
- Infrapuna kasutajatuvastus
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Vandaalikindel
- Mahtvoolu piirang veejoa regulaatori kaudu
- Temperatuuri seadistus segisti kaudu (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Vett ei saa seadistada üksnes soojaks või üksnes külmaks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Termostaat vastavalt standardile EN 1111 (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Põletuskaitse veetemperatuuri piiramisega 42 °C peale (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Termiline desinfektsioon DVGW W 551 järgi võimalik
- Vooluvarustus toiteploki kaudu
- Energiasäästumoodus seadistatav
- Veesäästmine kiire reaktsiooniga kahejoalise detektortehnikaga
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja pärita-vad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Programm veesäästmine seadistatav
- Programm intervall-loputus seadistatav
- Püsiloputus individuaalselt seadistatav
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Talitlusüksus paigaldatud korvifiltritega
- Joogiveega kokkupuutuvad komponendid, pliivabad

Tarnekomplekt

- Valamusegisti infrapunasensori ja ühendusvoolikuga
- Juhtelektroonika
- Talitlusüksus
- Võrgualaldi
- Võti veejoa regulaatorile
- Kinnitusmaterjal

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element valamule, 112 cm, elektrooniline segisti valamul peidetud funktsiooniboksiga → lk 598
- Geberit paigalduskomplekt Piave ja Brenta valamusegistitele, põrandale paigaldus, varjatud funktsiooniboksiga → lk 504


Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.191.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	16,1	19,5	0,1	**825,56**
116.191.21.1	chrome / läikiv	Segistita	5,5	16,1	19,5	0,1	**581,07**
116.191.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	16,1	19,5	0,1	**900,36**
116.192.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	16,1	19,5	0,1	**842,01**
116.192.21.1	chrome / läikiv	Segistiga	5,5	16,1	19,5	0,1	**599,30**
116.192.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	16,1	19,5	0,1	**916,82**
116.197.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	16,1	19,5	0,1	**960,01**
116.197.21.1	chrome / läikiv	Termostaatsegistiga	5,5	16,1	19,5	0,1	**660,79**
116.197.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	16,1	19,5	0,1	**1034,81**

Täiendavalt tellida

- Geberit element valamule või paigalduskomplektid Geberit valamusegisti juurde
- Katteplaat varjatud funktsiooniboksile

Paigaldus valamule, patareitoide

Geberit Piave valamusegisti paigaldus valamule, akutoide, seinapealse funktsiooniboksiga

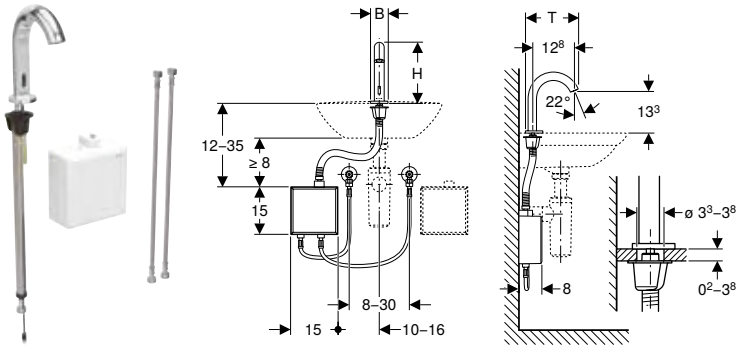

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Paigaldamiseks valamutesse või valamuplaatidesse
- Külma ja sooja vee ühendamiseks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Külma vee või seguvee ühendamiseks (ainult segistita mudeli puhul)
- Sobib kasutamiseks koos roostevabast terasest valamuga
- Mudel ilma segistita, mis sobib kombineerimiseks läbivoolkuumutiga, vt tehnilist andmelehte "Läbivoolkuumutiga valamusegistid".

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaitseliik	IPX4
Tööpinge	3 V DC
Töörõhk	0,5–10 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	0,5–5 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	50–500 kPa
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik termostaatsegistiga	20–42 °C
Veetemperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	5 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	5–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Materjal	Messing / plast

Omadused


- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Automaatne loputuskäivitus
- Infrapuna kasutajatuvastus
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Vandaalikindel
- Mahtvoolu piirang veejoa regulaatori kaudu
- Temperatuuri seadistus segisti kaudu (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Vett ei saa seadistada üksnes soojaks või üksnes külmaks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Termostaat vastavalt standardile EN 1111 (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Põletuskaitse veetemperatuuri piiramisega 42 °C peale (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Termiline desinfektsioon DVGW W 551 järgi võimalik
- Vooluvarustus patarei kaudu
- Patarei piisav u 200'000 korra jaoks
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Energiasäästumoodus seadistatav
- Veesäästmine kiire reaktsiooniga kahejoalise detektortehnikaga
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja pärita-vad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Programm veesäästmine seadistatav
- Programm intervall-loputus seadistatav
- Püsiloputus individuaalselt seadistatav
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Talitlusüksus paigaldatud korvifiltritega

Tarnekomplekt

- Valamusegisti infrapunasensori ja ühendusvoolikuga
- Pindpaigaldatud funktsiooniboks juhtelektroonika, talitlusüksuse ja akulaekaga
- Võrktugevdusega voolikud 3/8"
- Võti veejoa regulaatorile
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
116.163.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	19,3	16,7	991,70
116.163.21.1	chrome / läikiv	Segistita	5,5	19,3	16,7	764,53
116.163.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	19,3	16,7	1066,50
116.164.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	19,3	16,7	1024,63
116.164.21.1	chrome / läikiv	Segistiga	5,5	19,3	16,7	800,93
116.164.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	19,3	16,7	1099,44
116.168.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	19,3	16,7	1142,60
116.168.21.1	chrome / läikiv	Termostaatsegistiga	5,5	19,3	16,7	843,40
116.168.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	19,3	16,7	1217,41

Geberit Piave valamusegisti paigaldus valamule, akutoide, krohvialusele funktsiooniboksile

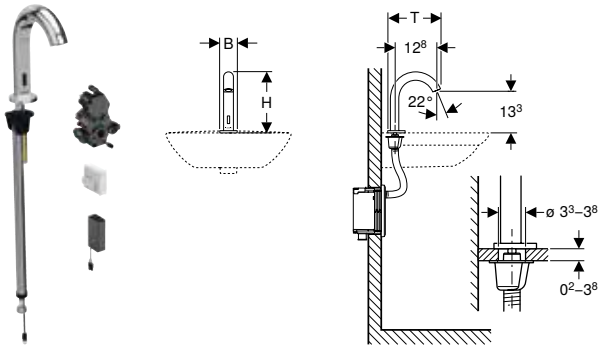

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Paigaldamiseks valamutesse või valamuplaatidesse
- Paigaldamiseks Geberit installatsioonielementidesse valamule, elektrooniline põrandapealne segisti krohvialuse funktsiooniboksiga
- Paigaldamiseks Geberit paigalduskomplektidesse elektroonilistele valamusegistitele, paigaldus valamule, krohvialuse funktsiooniboksiga
- Külma ja sooja vee ühendamiseks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Külma vee või seguvee ühendamiseks (ainult segistita mudeli puhul)
- Sobib kasutamiseks koos roostevabast terasest valamuga
- Mudel ilma segistita, mis sobib kombineerimiseks läbivoolkuumutiga, vt tehnilist andmelehte "Läbivoolkuumutiga valamusegistid".

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaitseliik	IPX4
Tööpinge	3 V DC
Töörõhk	0,5–10 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	0,5–5 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	50–500 kPa
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik termostaatsegistiga	20–42 °C
Veetemperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	5 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	5–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Materjal	Messing / plast

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Automaatne loputuskäivitus
- Infrapuna kasutajatuvastus
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Vandaalikindel
- Mahtvoolu piirang veejoa regulaatori kaudu
- Temperatuuri seadistus segisti kaudu (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Vett ei saa seadistada üksnes soojaks või üksnes külmaks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Termostaat vastavalt standardile EN 1111 (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Põletuskaitse veetemperatuuri piiramisega 42 °C peale (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Termiline desinfektsioon DVGW W 551 järgi võimalik
- Vooluvarustus patarei kaudu
- Patarei piisav u 200'000 korra jaoks
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Energiasäästumoodus seadistatav
- Veesäästmine kiire reaktsiooniga kahejoalise detektortehnikaga
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Programm veesäästmine seadistatav
- Programm intervall-loputus seadistatav
- Püsiloputus individuaalselt seadistatav
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Talitlusüksus paigaldatud korvifiltritega
- Joogiveega kokkupuutuvad komponendid, pliivabad

Tarnekomplekt

- Valamusegisti infrapunasensori ja ühendusvoolikuga
- Juhtelektroonika
- Talitlusüksus
- Akulaegas
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1.,5 V
- Võti veejoa regulaatorile
- Kinnitusmaterjal

Kombineeritav koos


- Geberit Duofix element valamule, 112 cm, elektrooniline segisti valamul peidetud funktsiooniboksiga → lk 598
- Geberit paigalduskomplekt Piave ja Brenta valamusegistitele, põrandale paigaldus, varjatud funktsiooniboksiga → lk 504

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
116.183.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	19,3	16,7	**825,56**
116.183.21.1	chrome / läikiv	Segistita	5,5	19,3	16,7	**581,07**
116.183.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	19,3	16,7	**900,36**
116.184.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	19,3	16,7	**842,01**
116.184.21.1	chrome / läikiv	Segistiga	5,5	19,3	16,7	**599,30**
116.184.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	19,3	16,7	**916,82**
116.188.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	19,3	16,7	**960,01**
116.188.21.1	chrome / läikiv	Termostaatsegistiga	5,5	19,3	16,7	**660,79**
116.188.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	19,3	16,7	**1034,81**

Täiendavalt tellida

- Geberit element valamule või paigalduskomplektid Geberit valamusegisti juurde
- Katteplaat varjatud funktsiooniboksile

Geberit Brenta valamusegisti paigaldus valamule, akutoide, seinapealse funktsiooniboksiga

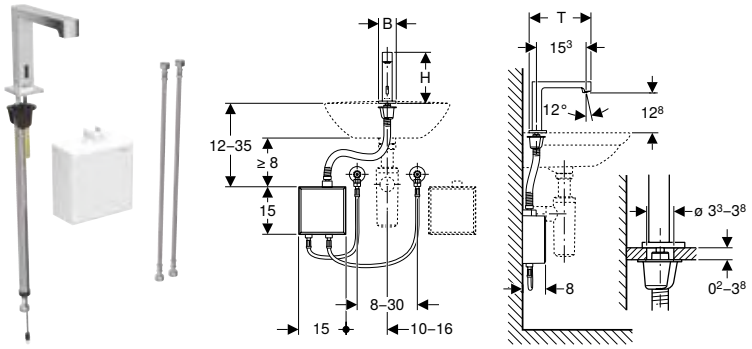

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Paigaldamiseks valamutesse või valamuplaatidesse
- Külma ja sooja vee ühendamiseks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Külma vee või seguvee ühendamiseks (ainult segistita mudeli puhul)
- Sobib kasutamiseks koos roostevabast terasest valamuga
- Mudel ilma segistita, mis sobib kombineerimiseks läbivoolkuumutiga, vt tehnilist andmelehte "Läbivoolkuumutiga valamusegistid".

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaitseliik	IPX4
Tööpinge	3 V DC
Töörõhk	0,5–10 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	0,5–5 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	50–500 kPa
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik termostaatsegistiga	20–42 °C
Veetemperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	5 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	5–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Materjal	Messing / plast

Omadused


- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Automaatne loputuskäivitus
- Infrapuna kasutajatuvastus
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Vandaalikindel
- Mahtvoolu piirang veejoa regulaatori kaudu
- Temperatuuri seadistus segisti kaudu (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Vett ei saa seadistada üksnes soojaks või üksnes külmaks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Termostaat vastavalt standardile EN 1111 (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Põletuskaitse veetemperatuuri piiramisega 42 °C peale (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Termiline desinfektsioon DVGW W 551 järgi võimalik
- Vooluvarustus patarei kaudu
- Patarei piisav u 200'000 korra jaoks
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Energiasäästumoodus seadistatav
- Veesäästmine kiire reaktsiooniga kahejoalise detektortehnikaga
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja pärita-vad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeri-tud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Programm veesäästmine seadistatav
- Programm intervall-loputus seadistatav
- Püsiloputus individuaalselt seadistatav
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Talitlusüksus paigaldatud korvifiltritega

Tarnekomplekt

- Valamusegisti infrapunasensori ja ühendusvoolikuga
- Pindpaigaldatud funktsiooniboks juhtelektroonika, talitlusüksuse ja akulaekaga
- Võrktugevdusega voolikud 3/8"
- Võti veejoa regulaatorile
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
116.173.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	16,1	19,5	**991,70**
116.173.21.1	chrome / läikiv	Segistita	5,5	16,1	19,5	**764,53**
116.173.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	16,1	19,5	**1066,50**
116.174.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	16,1	19,5	**1024,63**
116.174.21.1	chrome / läikiv	Segistiga	5,5	16,1	19,5	**800,93**
116.174.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	16,1	19,5	**1099,44**
116.178.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	16,1	19,5	**1142,60**
116.178.21.1	chrome / läikiv	Termostaatsegistiga	5,5	16,1	19,5	**843,40**
116.178.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	16,1	19,5	**1217,41**

Geberit Brenta valamusegisti paigaldus valamule, akutoide, krohvialusele funktsiooniboksile

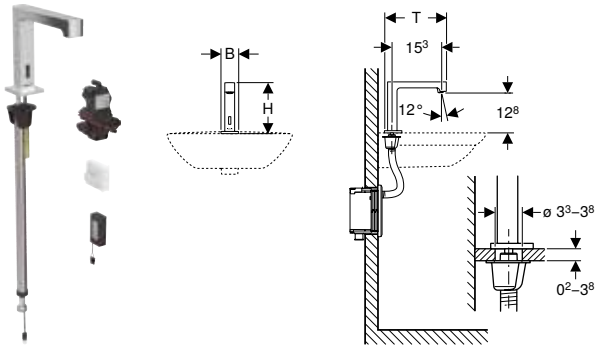

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Paigaldamiseks valamutesse või valamuplaatidesse
- Paigaldamiseks Geberit installatsioonielementidesse valamule, elektrooniline põrandapealne segisti krohvialuse funktsiooniboksiga
- Paigaldamiseks Geberit paigalduskomplektidesse elektroonilistele valamusegistitele, paigaldus valamule, krohvialuse funktsiooniboksiga
- Külma ja sooja vee ühendamiseks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Külma vee või seguvee ühendamiseks (ainult segistita mudeli puhul)
- Sobib kasutamiseks koos roostevabast terasest valamuga
- Mudel ilma segistita, mis sobib kombineerimiseks läbivoolkuumutiga, vt tehnilist andmelehte "Läbivoolkuumutiga valamusegistid".

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaitseliik	IPX4
Tööpinge	3 V DC
Töörõhk	0,5–10 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	0,5–5 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	50–500 kPa
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik termostaatsegistiga	20–42 °C
Veetemperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	5 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	5–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Materjal	Messing / plast

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Automaatne loputuskäivitus
- Infrapuna kasutajatuvastus
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Vandaalikindel
- Mahtvoolu piirang veejoa regulaatori kaudu
- Temperatuuri seadistus segisti kaudu (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Vett ei saa seadistada üksnes soojaks või üksnes külmaks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Termostaat vastavalt standardile EN 1111 (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Põletuskaitse veetemperatuuri piiramisega 42 °C peale (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Termiline desinfektsioon DVGW W 551 järgi võimalik
- Vooluvarustus patarei kaudu
- Patarei piisav u 200'000 korra jaoks
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Energiasäästumoodus seadistatav
- Veesäästmine kiire reaktsiooniga kahejoalise detektortehnikaga
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Programm veesäästmine seadistatav
- Programm intervall-loputus seadistatav
- Püsiloputus individuaalselt seadistatav
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Talitlusüksus paigaldatud korvifiltritega
- Joogiveega kokkupuutuvad komponendid, pliivabad

Tarnekomplekt

- Valamusegisti infrapunasensori ja ühendusvoolikuga
- Juhtelektroonika
- Talitlusüksus
- Akulaegas
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1.,5 V
- Võti veejoa regulaatorile
- Kinnitusmaterjal

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element valamule, 112 cm, elektrooniline segisti valamul peidetud funktsiooniboksiga → lk 598
- Geberit paigalduskomplekt Piave ja Brenta valamusegistitele, põrandale paigaldus, varjatud funktsiooniboksiga → lk 504


Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
116.193.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	16,1	19,5	**825,56**
116.193.21.1	chrome / läikiv	Segistita	5,5	16,1	19,5	**581,07**
116.193.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	16,1	19,5	**900,36**
116.194.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	16,1	19,5	**842,01**
116.194.21.1	chrome / läikiv	Segistiga	5,5	16,1	19,5	**599,30**
116.194.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	16,1	19,5	**916,82**
116.198.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	16,1	19,5	**960,01**
116.198.21.1	chrome / läikiv	Termostaatsegistiga	5,5	16,1	19,5	**660,79**
116.198.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	16,1	19,5	**1034,81**

Täiendavalt tellida

- Geberit element valamule või paigalduskomplektid Geberit valamusegisti juurde
- Katteplaat varjatud funktsiooniboksile

Seinale paigaldus, võrgutoide

Geberit Piave valamusegisti seinale paigaldus, võrgutoide, krohvialusele funktsiooniboksile

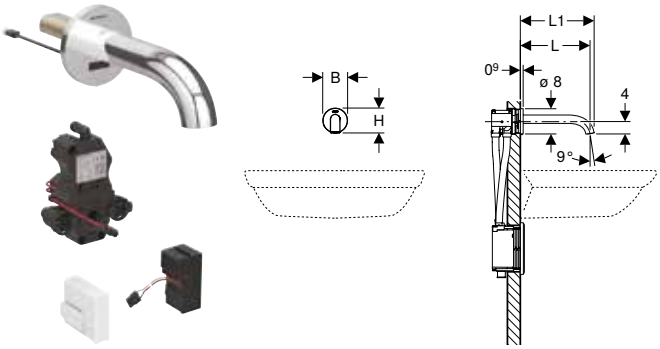

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Paigaldamiseks Geberit installatsioonielementidesse valamule, elektrooniline seinapealne segisti krohvialuse funktsiooniboksiga
- Külma ja sooja vee ühendamiseks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Külma vee või seguvee ühendamiseks (ainult segistita mudeli puhul)
- Sobib kasutamiseks koos roostevabast terasest valamuga
- Mudel ilma segistita, mis sobib kombineerimiseks läbivoolkuumutiga, vt tehnilist andmelehte "Läbivoolkuumutiga valamusegistid".
- Laudise paksustele 10–50 mm

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Töörõhk	0,5–10 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	0,5–5 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	50–500 kPa
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik termostaatsegistiga	20–42 °C
Veetemperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	5 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	5–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Materjal	Messing / plast

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Automaatne loputuskäivitus
- Infrapuna kasutajatuvastus
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Vandaalikindel
- Mahtvoolu piirang veejoa regulaatori kaudu
- Temperatuuri seadistus segisti kaudu (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Vett ei saa seadistada üksnes soojaks või üksnes külmaks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Termostaat vastavalt standardile EN 1111 (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Põletuskaitse veetemperatuuri piiramisega 42 °C peale (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Termiline desinfektsioon DVGW W 551 järgi võimalik
- Vooluvarustus toiteploki kaudu
- Energiasäästumoodus seadistatav
- Veesäästmine kiire reaktsiooniga kahejoalise detektortehnikaga
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Programm veesäästmine seadistatav
- Programm intervall-loputus seadistatav
- Püsiloputus individuaalselt seadistatav
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Talitlusüksus paigaldatud korvifiltritega
- Joogiveega kokkupuutuvad komponendid, pliivabad

Tarnekomplekt

- Valamusegisti
- Infrapunasensor ühenduskaabliga
- Juhtelektroonika
- Talitlusüksus
- Võrgualaldi
- Võti veejoa regulaatorile
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.261.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	17	18,3	8	8	0,1	**891,49**
116.261.21.1	chrome / läikiv	Segistita	17	18,3	8	8	0,1	**653,91**
116.261.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	17	18,3	8	8	0,1	**966,30**
116.262.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	17	18,3	8	8	0,1	**907,96**
116.262.21.1	chrome / läikiv	Segistiga	17	18,3	8	8	0,1	**672,12**
116.262.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	17	18,3	8	8	0,1	**982,77**
116.267.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	17	18,3	8	8	0,1	**1025,96**
116.267.21.1	chrome / läikiv	Termostaatsegistiga	17	18,3	8	8	0,1	**726,73**
116.267.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	17	18,3	8	8	0,1	**1100,76**
116.281.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	22	23,3	8	8	0,1	**924,48**
116.281.21.1	chrome / läikiv	Segistita	22	23,3	8	8	0,1	**690,35**
116.281.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	22	23,3	8	8	0,1	**999,27**
116.282.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	22	23,3	8	8	0,1	**940,93**
116.282.21.1	chrome / läikiv	Segistiga	22	23,3	8	8	0,1	**708,51**
116.282.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	22	23,3	8	8	0,1	**1015,74**
116.287.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	22	23,3	8	8	0,1	**1058,92**
116.287.21.1	chrome / läikiv	Termostaatsegistiga	22	23,3	8	8	0,1	**759,68**
116.287.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	22	23,3	8	8	0,1	**1133,73**


Täiendavalt tellida

- Geberit element valamule
- Katteplaat varjatud funktsiooniboksile

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element valamule, 130 cm, elektrooniline seinast tulev segisti peidetud funktsiooniboksiga → lk 602

Geberit Brenta valamusegisti seinale paigaldus, võrgutoide, krohvialusele funktsiooniboksile

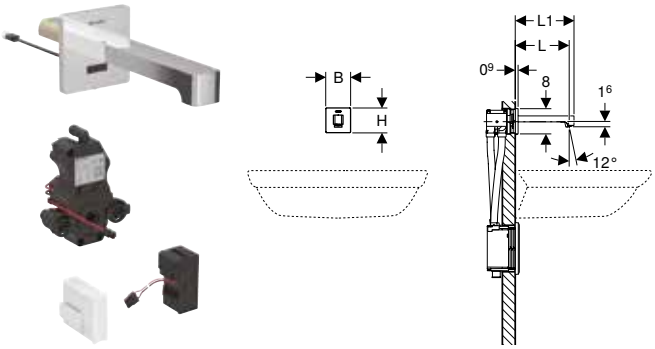

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Paigaldamiseks Geberit installatsioonielementidesse valamule, elektrooniline seinapealne segisti krohvialuse funktsiooniboksiga
- Külma ja sooja vee ühendamiseks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Külma vee või seguvee ühendamiseks (ainult segistita mudeli puhul)
- Sobib kasutamiseks koos roostevabast terasest valamuga
- Mudel ilma segistita, mis sobib kombineerimiseks läbivoolkuumutiga, vt tehnilist andmelehte "Läbivoolkuumutiga valamusegistid".
- Laudise paksustele 10–50 mm

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Töörõhk	0,5–10 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	0,5–5 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	50–500 kPa
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik termostaatsegistiga	20–42 °C
Veetemperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	5 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	5–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Materjal	Messing / plast

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Automaatne loputuskäivitus
- Infrapuna kasutajatuvastus
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Vandaalikindel
- Mahtvoolu piirang veejoa regulaatori kaudu
- Temperatuuri seadistus segisti kaudu (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Vett ei saa seadistada üksnes soojaks või üksnes külmaks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Termostaat vastavalt standardile EN 1111 (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Põletuskaitse veetemperatuuri piiramisega 42 °C peale (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Termiline desinfektsioon DVGW W 551 järgi võimalik
- Vooluvarustus toiteploki kaudu
- Energiasäästumoodus seadistatav
- Veesäästmine kiire reaktsiooniga kahejoalise detektortehnikaga
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Programm veesäästmine seadistatav
- Programm intervall-loputus seadistatav
- Püsiloputus individuaalselt seadistatav
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Talitlusüksus paigaldatud korvifiltritega
- Joogiveega kokkupuutuvad komponendid, pliivabad

Tarnekomplekt

- Valamusegisti
- Infrapunasensor ühenduskaabliga
- Juhtelektroonika
- Talitlusüksus
- Võrgualaldi
- Võti veejoa regulaatorile
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.271.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	17	18,6	8	8	0,1	**891,49**
116.271.21.1	chrome / läikiv	Segistita	17	18,6	8	8	0,1	**653,91**
116.271.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	17	18,6	8	8	0,1	**966,30**
116.272.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	17	18,6	8	8	0,1	**907,96**
116.272.21.1	chrome / läikiv	Segistiga	17	18,6	8	8	0,1	**672,12**
116.272.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	17	18,6	8	8	0,1	**982,77**
116.277.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	17	18,6	8	8	0,1	**1025,96**
116.277.21.1	chrome / läikiv	Termostaatsegistiga	17	18,6	8	8	0,1	**726,73**
116.277.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	17	18,6	8	8	0,1	**1100,76**
116.291.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	22	23,6	8	8	0,1	**924,48**
116.291.21.1	chrome / läikiv	Segistita	22	23,6	8	8	0,1	**690,35**
116.291.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	22	23,6	8	8	0,1	**999,27**
116.292.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	22	23,6	8	8	0,1	**940,93**
116.292.21.1	chrome / läikiv	Segistiga	22	23,6	8	8	0,1	**708,51**
116.292.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	22	23,6	8	8	0,1	**1015,74**
116.297.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	22	23,6	8	8	0,1	**1058,92**
116.297.21.1	chrome / läikiv	Termostaatsegistiga	22	23,6	8	8	0,1	**759,68**
116.297.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	22	23,6	8	8	0,1	**1133,73**

Täiendavalt tellida


- Geberit element valamule
- Katteplaat varjatud funktsiooniboksile

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element valamule, 130 cm, elektrooniline seinast tulev segisti peidetud funktsiooniboksiga → lk 602

Seinale paigaldus, patareitoide

Geberit Piave valamusegisti seinale paigaldus, akutoide, krohvialusele funktsiooniboksile

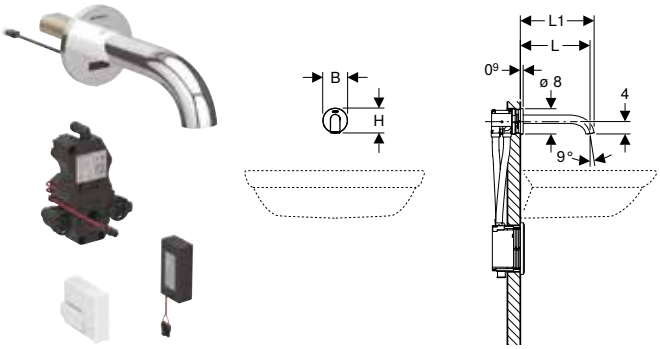

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Paigaldamiseks Geberit installatsioonielementidesse valamule, elektrooniline seinapealne segisti krohvialuse funktsiooniboksiga
- Külma ja sooja vee ühendamiseks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Külma vee või seguvee ühendamiseks (ainult segistita mudeli puhul)
- Sobib kasutamiseks koos roostevabast terasest valamuga
- Mudel ilma segistita, mis sobib kombineerimiseks läbivoolkuumutiga, vt tehnilist andmelehte "Läbivoolkuumutiga valamusegistid".
- Laudise paksustele 10–50 mm

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaitseliik	IPX4
Tööpinge	3 V DC
Töörõhk	0,5–10 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	0,5–5 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	50–500 kPa
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik termostaatsegistiga	20–42 °C
Veetemperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	5 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	5–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Materjal	Messing / plast

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Automaatne loputuskäivitus
- Infrapuna kasutajatuvastus
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Vandaalikindel
- Mahtvoolu piirang veejoa regulaatori kaudu
- Temperatuuri seadistus segisti kaudu (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Vett ei saa seadistada üksnes soojaks või üksnes külmaks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Termostaat vastavalt standardile EN 1111 (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Põletuskaitse veetemperatuuri piiramisega 42 °C peale (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Termiline desinfektsioon DVGW W 551 järgi võimalik
- Vooluvarustus patarei kaudu
- Patarei piisav u 200'000 korra jaoks
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Energiasäästumoodus seadistatav
- Veesäästmine kiire reaktsiooniga kahejoalise detektortehnikaga
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Programm veesäästmine seadistatav
- Programm intervall-loputus seadistatav
- Püsiloputus individuaalselt seadistatav
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Talitlusüksus paigaldatud korvifiltritega
- Joogiveega kokkupuutuvad komponendid, pliivabad

Tarnekomplekt


- Valamusegisti
- Infrapunasensor ühenduskaabliga
- Juhtelektroonika
- Talitlusüksus
- Akulaegas
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1.,5 V
- Võti veejoa regulaatorile
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
116.263.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	17	18,3	8	8	**891,49**
116.263.21.1	chrome / läikiv	Segistita	17	18,3	8	8	**653,91**
116.263.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	17	18,3	8	8	**966,30**
116.264.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	17	18,3	8	8	**907,96**
116.264.21.1	chrome / läikiv	Segistiga	17	18,3	8	8	**672,12**
116.264.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	17	18,3	8	8	**982,77**
116.268.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	17	18,3	8	8	**1025,96**
116.268.21.1	chrome / läikiv	Termostaatsegistiga	17	18,3	8	8	**726,73**
116.268.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	17	18,3	8	8	**1100,76**
116.283.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	22	23,3	8	8	**924,48**
116.283.21.1	chrome / läikiv	Segistita	22	23,3	8	8	**690,35**
116.283.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	22	23,3	8	8	**999,27**
116.284.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	22	23,3	8	8	**940,93**
116.284.21.1	chrome / läikiv	Segistiga	22	23,3	8	8	**708,51**
116.284.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	22	23,3	8	8	**1015,74**
116.288.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	22	23,3	8	8	**1058,92**
116.288.21.1	chrome / läikiv	Termostaatsegistiga	22	23,3	8	8	**759,68**
116.288.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	22	23,3	8	8	**1133,73**

Täiendavalt tellida
- Geberit element valamule
- Katteplaat varjatud funktsiooniboksile

Kombineeritav koos
- Geberit Duofix element valamule, 130 cm, elektrooniline seinast tulev segisti peidetud funktsiooniboksiga → lk 602

Geberit Brenta valamusegisti seinale paigaldus, akutoide, krohvialusele funktsiooniboksile

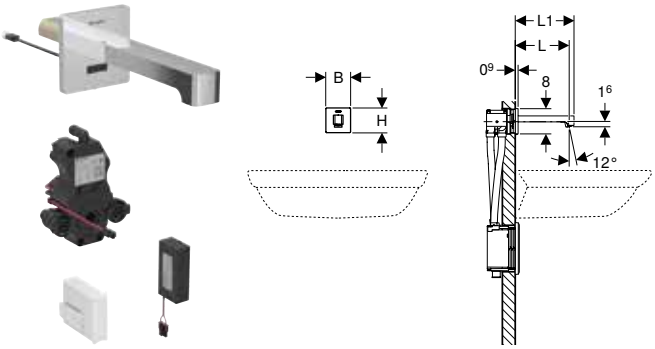

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Paigaldamiseks Geberit installatsioonielementidesse valamule, elektrooniline seinapealne segisti krohvialuse funktsiooniboksiga
- Külma ja sooja vee ühendamiseks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Külma vee või seguvee ühendamiseks (ainult segistita mudeli puhul)
- Sobib kasutamiseks koos roostevabast terasest valamuga
- Mudel ilma segistita, mis sobib kombineerimiseks läbivoolkuumutiga, vt tehnilist andmelehte "Läbivoolkuumutiga valamusegistid".
- Laudise paksustele 10–50 mm

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaitseliik	IPX4
Tööpinge	3 V DC
Töörõhk	0,5–10 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	0,5–5 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	50–500 kPa
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik termostaatsegistiga	20–42 °C
Veetemperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	5 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	5–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Materjal	Messing / plast

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Automaatne loputuskäivitus
- Infrapuna kasutajatuvastus
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Vandaalikindel
- Mahtvoolu piirang veejoa regulaatori kaudu
- Temperatuuri seadistus segisti kaudu (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Vett ei saa seadistada üksnes soojaks või üksnes külmaks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Termostaat vastavalt standardile EN 1111 (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Põletuskaitse veetemperatuuri piiramisega 42 °C peale (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Termiline desinfektsioon DVGW W 551 järgi võimalik
- Vooluvarustus patarei kaudu
- Patarei piisav u 200'000 korra jaoks
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Energiasäästumoodus seadistatav
- Veesäästmine kiire reaktsiooniga kahejoalise detektortehnikaga
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Programm veesäästmine seadistatav
- Programm intervall-loputus seadistatav
- Püsiloputus individuaalselt seadistatav
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Talitlusüksus paigaldatud korvifiltritega
- Joogiveega kokkupuutuvad komponendid, pliivabad

Tarnekomplekt

- Valamusegisti
- Infrapunasensor ühenduskaabliga
- Juhtelektroonika
- Talitlusüksus
- Akulaegas
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1.,5 V
- Võti veejoa regulaatorile
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
116.273.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	17	18,6	8	8	**891,49**
116.273.21.1	chrome / läikiv	Segistita	17	18,6	8	8	**653,91**
116.273.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	17	18,6	8	8	**966,30**
116.274.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	17	18,6	8	8	**907,96**
116.274.21.1	chrome / läikiv	Segistiga	17	18,6	8	8	**672,12**
116.274.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	17	18,6	8	8	**982,77**
116.278.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	17	18,6	8	8	**1025,96**
116.278.21.1	chrome / läikiv	Termostaatsegistiga	17	18,6	8	8	**726,73**
116.278.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	17	18,6	8	8	**1100,76**
116.293.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	22	23,6	8	8	**924,48**
116.293.21.1	chrome / läikiv	Segistita	22	23,6	8	8	**690,35**
116.293.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	22	23,6	8	8	**999,27**
116.294.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	22	23,6	8	8	**940,93**
116.294.21.1	chrome / läikiv	Segistiga	22	23,6	8	8	**708,51**
116.294.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	22	23,6	8	8	**1015,74**
116.298.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	22	23,6	8	8	**1058,92**
116.298.21.1	chrome / läikiv	Termostaatsegistiga	22	23,6	8	8	**759,68**
116.298.SN.1	välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	22	23,6	8	8	**1133,73**

Täiendavalt tellida

- Geberit element valamule
- Katteplaat varjatud funktsiooniboksile


Kombineeritav koos


- Geberit Duofix element valamule, 130 cm, elektrooniline seinast tulev segisti peidetud funktsiooniboksiga → lk 602

Seinale paigaldus, kahe käepidemega segisti

Geberit ONE valamusegisti, ümmargune disain, seinale paigaldatav, kahe käepidemega segisti, peidetud funktsiooniboksiga







click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Paigaldamiseks Geberit ONE seinasegisti installatsioonielementidesse, peidetud funktsiooniboksiga
- Külma ja sooja vee ühendamiseks
- Laudise paksustele 10–60 mm

Tehniline info

Töörõhk	0,5–10 bar
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Veetemperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	5 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Materjal	Messing / tsinksurvevalu

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Kahe käepidemega segisti
- Vasakpoolne käepide temperatuuri seadistamiseks, parempoolne käepide mahuvoolu seadistamiseks
- Mahtvoolu piirang veejoa regulaatori kaudu
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Ühendusvoolikute pikkus 105,5 cm

Tarnekomplekt


- Valamusegisti
- Ventiiliplokk koos ühendusvoolikutega
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
116.462.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	16,5	20,4	4,7	**970,98**
116.462.21.1	chrome / läikiv	Segistiga	16,5	20,4	4,7	**691,92**
116.464.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	20,5	20,4	4,7	**1035,86**
116.464.21.1	chrome / läikiv	Segistiga	20,5	20,4	4,7	**758,74**

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix Element valamule, 112–130 cm, Geberit ONE seinast tulev segisti peidetud funktsiooniboksiga → lk 603

Geberit ONE valamusegisti, kandiline disain, seinale paigaldatav, kahe käepidemega segisti, peidetud funktsiooniboksiga



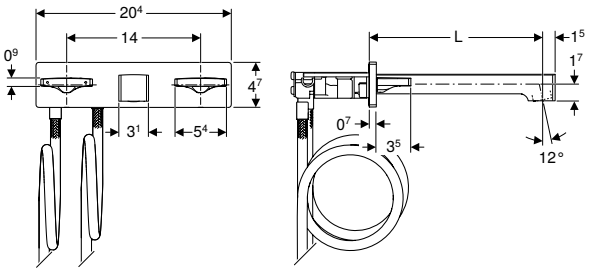

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Paigaldamiseks Geberit ONE seinasegisti installatsioonielementidesse, peidetud funktsiooniboksiga
- Külma ja sooja vee ühendamiseks
- Laudise paksustele 10–60 mm

Tehniline info

Töörõhk	0,5–10 bar
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Veetemperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	5 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Materjal	Messing / tsinksurvevalu

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Kahe käepidemega segisti
- Vasakpoolne käepide temperatuuri seadistamiseks, parempoolne käepide mahuvoolu seadistamiseks
- Mahtvoolu piirang veejoa regulaatori kaudu
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Ühendusvoolikute pikkus 105,5 cm

Tarnekomplekt

- Valamusegisti
- Ventiiliplokk koos ühendusvoolikutega
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
116.463.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	18	20,4	4,7	**970,98**
116.463.21.1	chrome / läikiv	Segistiga	18	20,4	4,7	**691,92**
116.465.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	22	20,4	4,7	**1035,86**
116.465.21.1	chrome / läikiv	Segistiga	22	20,4	4,7	**758,74**


Kombineeritav koos

- Geberit Duofix Element valamule, 112–130 cm, Geberit ONE seinast tulev segisti peidetud funktsiooniboksiga → lk 603

Tarvikud

Valamusegistitele

Geberit katteplaat varjatud funktsiooniboksile

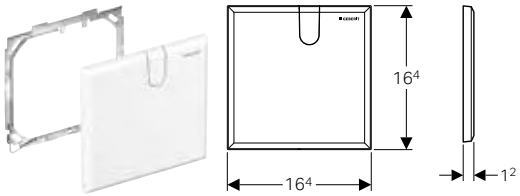

click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit varjatud funktsioonboksiga valamusegistite teenindusava kinnikatmiseks
- Geberit Gateway paigalduskarbi teenindusava katmiseks


Tarnekomplekt
- Katteplaat
- Kinnitusraam
- Kinnitusmaterjal

Tehniline info

Materjal	Plast

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	B [cm]	T [cm]	EUR/St.
116.425.11.1	alpivalge	16,4	16,4	1,2	56,00

Geberit paigalduskomplekt Piave ja Brenta valamusegistitele, põrandale paigaldus, varjatud funktsiooniboksiga

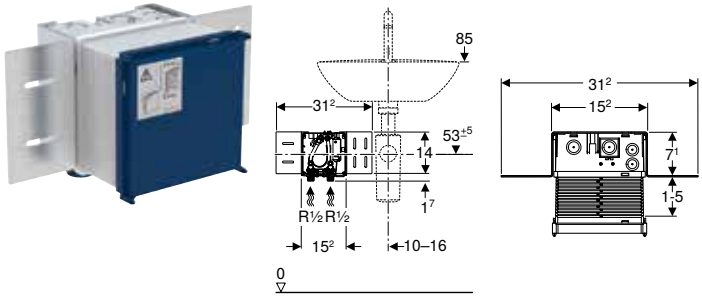

click & scan

Kasutusotstarbed
- Piave ja Brenta valamusegistitele, paigaldus valamule, varjatud funktsioonikarbi jaoks

Tarnekomplekt
- Kaitseelement kaanega, varjatud korpusele

Omadused
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Veeühendus varjatud korpusel, all
- Sulgurüksused varjatud korpusesse integreeritud
- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpuses
- Joogiveega kokkupuutuvad komponendid, pliivabad

Tootenr	EUR/St.
116.130.00.1	218,43

Kombineeritav koos
- Geberit Piave valamusegisti paigaldus valamule, võrgutoide, krohvialusele funktsiooniboksile → lk 487
- Geberit Brenta valamusegisti paigaldus valamule, võrgutoide, krohvialusele funktsiooniboksile → lk 489
- Geberit Piave valamusegisti paigaldus valamule, akutoide, krohvialusele funktsiooniboksile → lk 491
- Geberit Brenta valamusegisti paigaldus valamule, akutoide, krohvialusele funktsiooniboksile → lk 493

Tarvikud
- Geberit katteplaat varjatud funktsiooniboksile → lk 504



Äravooluühendused pesukoha, köögivalamute, seadmete ja koristajavalamute jaoks

Äravooluühendused valamu jaoks 508

Torupõlvsifoonid 508
Torupõlvsifoonid, ruumisäästumudel 509
Torusifoonid valamule 509
Torusifoonid valamule, ruumisäästumudel 512
Varjatud sifoonid 516
Valamuühendused 517
Katted 518
Tihendid 518
Rakendussüsteemid 519

Äravooluühendused köögivalamutele 519

Torupõlvsifoonid 519
Tarvikud 520

Äravooluühendused seadmetele 521

Torupõlvsifoonid 521
Varjatud sifoonid 522
Pindpaigaldatud sifoonid 523
Ühendused 524


Äravooluühendused koristajavalamule 524

Sifoonid 524
Ühenduspõlved 525

Äravooluühendused valamu jaoks

Torupõlvsifoonid

Geberit torupõlvsifoon valamule ja bideele, äraviik horisontaalne

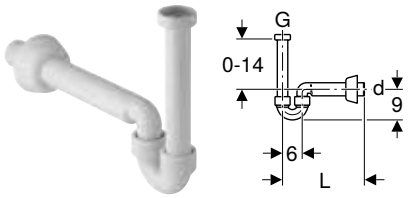

click & scan

Kasutusotstarbed
- Valamutele
- Bideedele

Tehniline info


Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
Materjal	Plast

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt
- Sisestusotsakud äärikmutriga
- Ühenduspõlv
- Seinarosett

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/St.
151.108.11.1	alpivalge	40	1 1/4	0–14	16,32
151.108.21.1	chrome / läikiv	40	1 1/4	0–14	46,99
151.113.11.1	alpivalge	32	1 1/4	0–14	16,05

Geberit torupõlvsifoon valamule ja bideele, äraviik horisontaalne

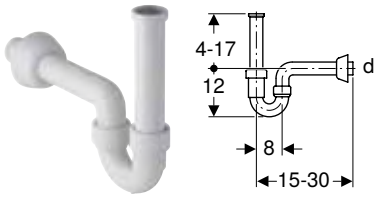

click & scan

Kasutusotstarbed
- Valamutele
- Bideedele

Tehniline info


Sifooni kõrgusega (mm)	70 mm
Materjal	PP

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt
- Ühendustoru, sisekeermega
- Ühenduspõlv
- Seinarosett

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/St.
151.100.11.1	alpivalge	40	1 1/4	4–17	12,91

Geberit torupõlvsifoon valamule, mansetiga, äraviik horisontaalne

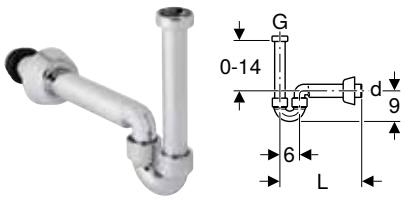

click & scan

Kasutusotstarbed
- Valamutele
- Ühendamiseks bideede külge

Tehniline info

Materjal	ABS


Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Kroomitud
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt
- Tihendid
- Ühenduspõlv
- Ühenduspõlv äärikmutriga
- Seinarosett

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/St.
151.105.21.1	chrome / läikiv	40	1 1/4	0–14	44,30

Torupõlvsifoonid, ruumisäästumudel

Geberit torupõlvsifoon valamule, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne

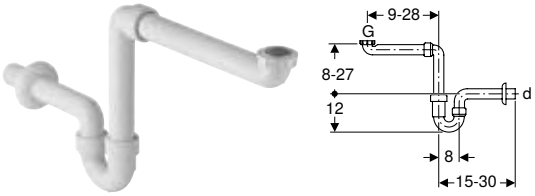

click & scan

Kasutusotstarbed
- Valamute ruumisäästlikuks ühendamiseks vannitoamööblisse

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	70 mm
Materjal	PP


Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Ruumisäästmise mudel
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt
- Tihend
- Ühenduspõlv
- Ühenduspõlv äärikmutriga
- Seinarosett

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]	EUR/St.
151.107.11.1	alpivalge	40	1 1/2	1 1/4	8–27	22,87

Torusifoonid valamule

Geberit valamu äravool, ventiiliroseti ja mansetiga, äraviik vertikaalne, teleskooptoru

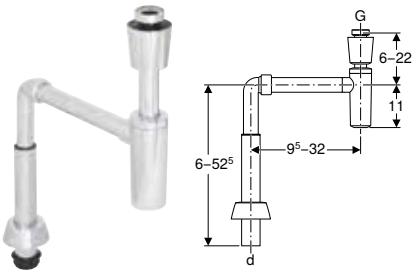

click & scan

Kasutusotstarbed
- Valamutele

Tehniline info


Sifooni kõrgusega (mm)	75 mm
Materjal	ABS

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Korrosioonikindel
- Äravool alla
- Äraviik vertikaalne

Tarnekomplekt
- Ventiilirosett
- Ühenduspõlv
- Ühenduspõlv rosetiga
- Sisestusotsakud äärikmutriga
- Sifoon
- Mansett EPDM-st

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/St.
151.029.21.1	chrome / läikiv	40	1 1/4	6–22	110,09

Valamu sifoon, ventiilikatte ja mansetiga, äraviik horisontaalne, Geberit ONE vertikaalse äraviiguga valamule

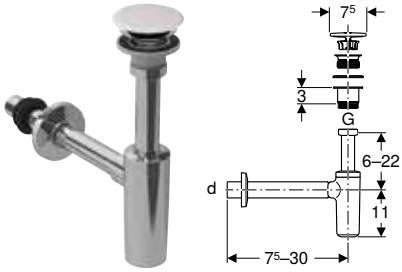

click & scan

Kasutusotstarbed
- Valamutele
- Puuravaga ø 46 mm valamute ühendamiseks
- Valamutele materjali paksusega 15–20 mm äravooluventiili piirkonnas

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	75 mm


Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Korrosioonikindel
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt
- Äravooluventiil
- Tihend
- Mansett EPDM-st
- Ventiilikate keraamikast
- Seinarosett

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/St.
151.019.01.1	valge / läikivkroomitud	32	15–20	7,5–30	6–22	137,38

- Valamutel, mille materjali paksus äravooluklapi juures on 8–15 mm, tuleb lisaks kasutada lametihendit (tootenumber 245.413.00.1).

Geberit valamu äravool sifooniga, ventiilikate ja mansett, äraviik horisontaalne



click & scan

Kasutusotstarbed
- Valamutele
- Puuravaga ø 46 mm valamute ühendamiseks

Tehniline info


Sifooni kõrgusega (mm)	75 mm

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Korrosioonikindel
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt
- Mansett EPDM-st
- Seinarosett
- Ventiilikate
- Äravooluventiil
- Tihend
- Kruvi

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/St.
151.020.21.1	chrome / läikiv	32	7,5–30	6–22	86,87

Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne

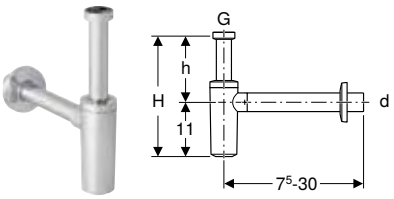

click & scan

Kasutusotstarbed
- Valamutele

Tehniline info


Sifooni kõrgusega (mm)	75 mm
Materjal	ABS

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Korrosioonikindel
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt
- Seinarosett

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
151.034.14.1	must matt	32	1 1/4	17–33	6–22	**65,23**
151.034.21.1	chrome / läikiv	32	1 1/4	17–33	6–22	**55,26**
151.035.14.1	must matt	40	1 1/4	17–33	6–22	**65,23**
151.035.21.1	chrome / läikiv	40	1 1/4	17–33	6–22	**55,26**

Geberit valamu äravool, ventiilirosetiga, äraviik horisontaalne

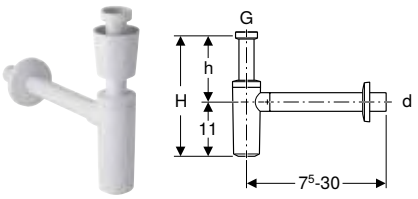

click & scan

Kasutusotstarbed
- Valamutele

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	75 mm
Materjal	PP

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Korrosioonikindel
- Äraviik horisontaalne


Tarnekomplekt
- Ventiilirosett
- Seinarosett

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
151.034.11.1	alpivalge	32	1 1/4	17–33	6–22	**32,32**
151.035.11.1	alpivalge	40	1 1/4	17–33	6–22	**32,32**

Torusifoonid valamule, ruumisäästumudel

Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne





click & scan

Kasutusotstarbed
- Valamute ruumisäästlikuks ühendamiseks vannitoamööblisse

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
Materjal	PP


Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Ruumisäästmise mudel
- Puhastamiseks ligipääsetav
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt
- Ühenduspõlv äärikmutriga
- Tihendid

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	G ["]	h [cm]	EUR/St.
151.116.11.1	alpivalge	32	0,68	1 1/4	8,5–33,4	55,13
151.117.11.1	alpivalge	40	0,68	1 1/4	8,5–33,4	54,40

Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, vaba äravooluga ja ventiili kattega



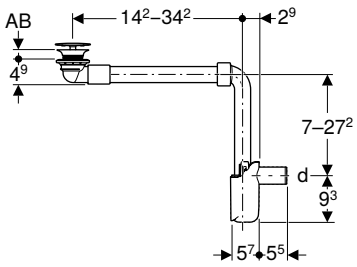

click & scan

Kasutusotstarbed
- Ülevooluta valamutele
- Valamutele materjali paksusega 15–20 mm äravooluventiili piirkonnas
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks sifooniväljalõiketa aluskapiga valamute korral
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks valamute korral

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Pikkus valamule kohandatav
- Integreeritud juuksesõelaga
- Äraviik horisontaalne


Tarnekomplekt
- Äravooluventiil
- Ühenduspõlv 90° PP-st
- Mansett EPDM-st
- Torusifoon
- Ventiilikate
- Valamuühendus

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/St.
152.084.21.1	chrome / läikiv	32	15–20	11,2	7–27,2	91,04

- Valamutel, mille materjali paksus äravooluklapi juures on 8–15 mm, tuleb lisaks kasutada lametihendit (tootenumber 245.413.00.1).

Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega



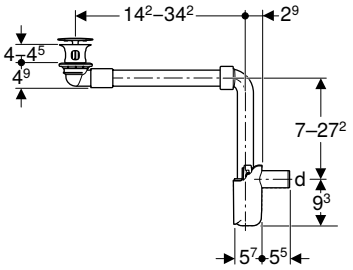

click & scan

Kasutusotstarbed
- Ülevooluta valamutele
- Valamutele materjali paksusega 40–45 mm äravooluventiili piirkonnas
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks sifooniväljalõiketa aluskapiga valamute korral
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks valamute korral

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm


Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Pikkus valamule kohandatav
- Integreeritud juuksesõelaga
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt
- Äravooluventiil
- Ühenduspõlv 90° PP-st
- Mansett EPDM-st
- Torusifoon
- Ventiilikate
- Valamuühendus

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/St.
152.091.21.1	chrome / läikiv	32	40–45	11,2	7–27,2	91,04

Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, vaba väljalaskeava ja ventiilikattega, äraviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraviik vertikaalne



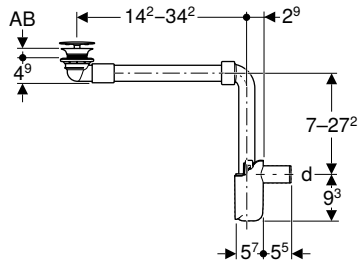

click & scan

Kasutusotstarbed
- Ülevooluta valamutele
- Valamutele materjali paksusega 15–20 mm äravooluventiili piirkonnas
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks sifooniväljalõiketa aluskapiga valamute korral
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks valamute korral

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Pikkus valamule kohandatav
- Integreeritud juuksesõelaga
- Äraviik horisontaalne


Tarnekomplekt
- Äravooluventiil
- Ühenduspõlv 90° PP-st
- Mansett EPDM-st
- Torusifoon
- Ventiilikate keraamikast
- Valamuühendus

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/St.
152.089.01.1	valge	32	15–20	11,2	7–27,2	159,51

- Valamutel, mille materjali paksus äravooluklapi juures on 8–15 mm, tuleb lisaks kasutada lametihendit (tootenumber 245.413.00.1).

Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega



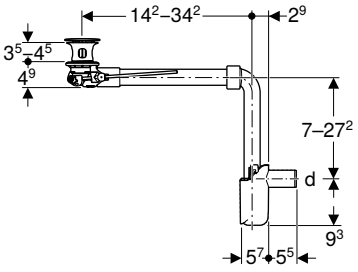

click & scan

Kasutusotstarbed
- Ülevooluga valamutele
- Valamutele materjali paksusega 40–45 mm äravooluventiili piirkonnas
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks sifooniväljalõiketa aluskapiga valamute korral
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks valamute korral

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Äravooluventiil lukustatav
- Aktiveerimine kanghoovastiku kaudu
- Pikkus valamule kohandatav
- Integreeritud juuksesõelaga
- Äraviik horisontaalne


Tarnekomplekt
- Äravooluventiil
- Ühenduspõlv 90° PP-st
- Välised ventiilkorgid
- Rakendushoob
- Mansett EPDM-st
- Torusifoon
- Valamuühendus

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/St.
152.072.21.1	chrome / läikiv	32	40–45	11,2	7–27,2	110,33

Tarvikud
- Geberit pöördrakendus kaablitõmbega → lk 519

Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga



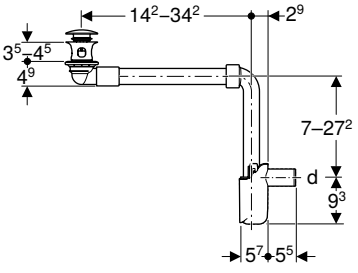

click & scan

Kasutusotstarbed
- Ülevooluga valamutele
- Valamutele materjali paksusega 40–45 mm äravooluventiili piirkonnas
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks sifooniväljalõiketa aluskapiga valamute korral
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks valamute korral

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm


Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Äravooluventiil lukustatav
- Rakendamine välise ventiilkorgi kaudu
- Pikkus valamule kohandatav
- Integreeritud juuksesõelaga
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt
- Äravooluventiil
- Ühenduspõlv 90° PP-st
- Välised ventiilkorgid
- Mansett EPDM-st
- Torusifoon
- Valamuühendus

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/St.
152.073.21.1	chrome / läikiv	32	40–45	11,2	7–27,2	115,85

Geberit Clou valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, hoobrakenduse ja ventiilikattega



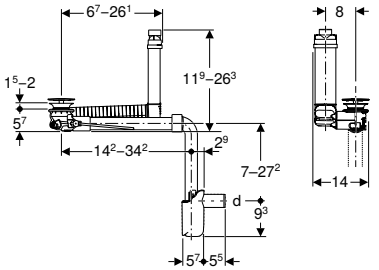

click & scan

Kasutusotstarbed

- Ilma nähtava ülevooluta valamutele
- Valamutele materjali paksusega 15–20 mm äravooluventiili piirkonnas
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks sifooniväljalõiketa aluskapiga valamute korral
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks valamute korral

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Äravooluventiil lukustatav
- Aktiveerimine kanghoovastiku kaudu
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Pikkus ja kõrgus valamule kohandatavad
- Integreeritud juuksesõelaga
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt

- Äravooluventiil
- Ühenduspõlv 90° PP-st
- Rakendushoob
- Mansett EPDM-st
- Kork
- Torusifoon
- Ventiilikate
- Valamuühendus

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/St.
152.049.21.1	chrome / läikiv	32	15–20	11,2	7–27,2	**140,69**


Tarvikud

- Geberit pöördrakendus kaablitõmbega → lk 519

- Valamutel, mille materjali paksus äravooluklapi juures on 8–15 mm, tuleb lisaks kasutada lametihendit (tootenumber 245.413.00.1).

Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, hoobrakenduse ja ventiilikattega, äraviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraviik vertikaalne



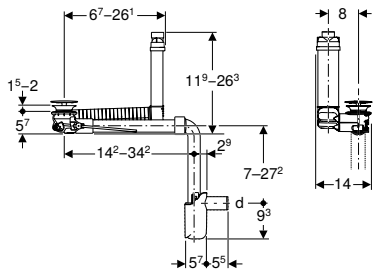

click & scan

Kasutusotstarbed

- Ilma nähtava ülevooluta valamutele
- Valamutele materjali paksusega 15–20 mm äravooluventiili piirkonnas
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks sifooniväljalõiketa aluskapiga valamute korral
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks valamute korral

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Äravooluventiil lukustatav
- Aktiveerimine kanghoovastiku kaudu
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Pikkus ja kõrgus valamule kohandatavad
- Integreeritud juuksesõelaga
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt

- Äravooluventiil
- Ühenduspõlv 90° PP-st
- Rakendushoob
- Mansett EPDM-st
- Kork
- Torusifoon
- Ventiilikate keraamikast
- Valamuühendus

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	AB [mm]	L [cm]	B [cm]	EUR/St.
152.051.01.1	valge	32	0,6	15–20	14,2–34,2	14	188,65

Tarvikud


- Geberit pöördrakendus kaablitõmbega → lk 519

- Valamutel, mille materjali paksus äravooluklapi juures on 8–15 mm, tuleb lisaks kasutada lametihendit (tootenumber 245.413.00.1).

Varjatud sifoonid

Geberit komplekt varjatud sifoon valamule, äraviik horisontaalne



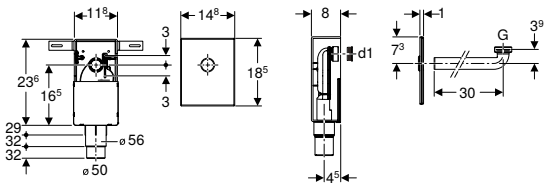

click & scan

Kasutusotstarbed

- Tervishoiuasutustele
- Varjatud paigaldamiseks
- Massiivehitusele
- Sobib barjäärita ehituseks
- Varjatud montaažiks

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
Materjal	Plast

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Varjatud sifoon valmismontaaži puhul reguleeritava kõrgusega ± 3 cm


Tarnekomplekt

- Ühenduspõlv ø 32 mm
- Katteplaat
- Seinasisene kast
- Varjatud sifoon
- Tihendid
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	EUR/St.
151.120.11.1	alpivalge	50–56	1 1/4	32	88,34
151.120.21.1	chrome / läikiv	50–56	1 1/4	32	111,39
151.121.00.1	roostevaba teras harjatud	50–56	1 1/4	32	157,01

Valamuühendused

Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega



click & scan

Kasutusotstarbed
- Ülevooluta valamutele
- Nähtava ülevooluta bideede jaoks

Tehniline info


Materjal	Messing kroomitud

Omadused
- Ventiilikate plastist, kroomitud
- Paigaldatud sõelaga

Tarnekomplekt
- Sõel
- Tihendid

Tootenr	Värv / pealispind	G ["]	L [cm]	EUR/St.
152.050.14.1	must matt	1 1/4	5	105,30
152.050.21.1	chrome / läikiv	1 1/4	5	107,41
152.080.14.1	must matt	1 1/4	8	119,18
152.080.21.1	chrome / läikiv	1 1/4	8	121,56

Geberit Clou valamuühendus hoobrakendusega

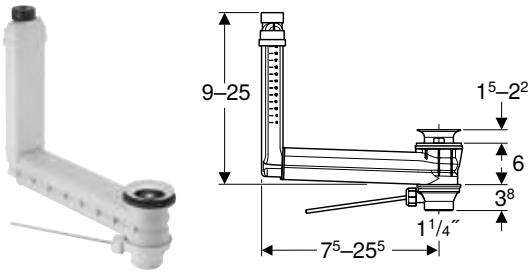

click & scan

Kasutusotstarbed
- Ilma nähtava ülevooluta valamutele
- Nähtava ülevooluta bideede jaoks

Tehniline info

Materjal	Plast

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Äravooluventiil lukustatav
- Aktiveerimine kanghoovastiku kaudu
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Pikkus ja kõrgus valamule kohandatavad

Tarnekomplekt
- Äravooluventiil
- Rakendushoob
- Kork
- Valamuühendus

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	EUR/St.
152.018.00.1	alpivalge / roostevaba teras poleeritud	32	1 1/4	15–22	90,61

Täiendavalt tellida
- Geberit ventiilikate vaba väljastusavaga äravooluventiilile → lk 518
- Geberit ventiilikate vaba väljastusavaga äravooluventiilile → lk 518

Katted

Geberit ventiilikate vaba väljastusavaga äravooluventiilile





click & scan

Kasutusotstarbed
- Valamuühendused vaba väljastusega
- Clou valamuühendustele

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	Materjal	EUR/St.
241.993.11.1	alpivalge	64	Plast	27,12
241.993.46.1	chrome / matt	64	Plast	36,20

Geberit ventiilikate vaba väljastusavaga äravooluventiilile

click & scan

Kasutusotstarbed
- Valamuühendused vaba väljastusega
- Clou valamuühendustele


Tarnekomplekt
- Juuste sõel

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	Materjal	EUR/St.
241.993.01.1	valge	64	Sanitaarkeraamika	59,87
241.993.14.1	must matt	64	Plast	27,89
241.993.21.1	chrome / läikiv	64	Plast	36,20

Tarvikud
- Geberit ONE seinale paigaldatav bidee kinnine vorm → lk 170

Tihendid

Geberit mansett

click & scan


Kasutusotstarbed
- Bideedele ja valamutele

Tehniline info

Materjal	EPDM

Tootenr	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/St.
152.796.00.1	40	44	2,3	2,76
152.495.00.1	32	46	2,3	2,76
152.496.00.1	40	46	2,3	2,76
153.564.16.1	32	58	2,3	5,51
153.565.16.1	40	58	2,3	4,20
153.566.16.1	50	58	2,3	4,20

Geberit mansett



click & scan

Kasutusotstarbed
- Bideedele ja valamutele

Tehniline info

Materjal	EPDM

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/St.
152.682.00.1	50	32	44	2,76
152.689.00.1	56	32	50	4,20
152.690.00.1	56	40	50	4,20
152.691.00.1	60	32	57	8,34
152.692.00.1	60	40	57	6,57
152.693.00.1	60	50	57	6,57

Rakendussüsteemid

Geberit pöördrakendus kaablitõmbega



click & scan


Kasutusotstarbed
- Äravooluventiili rakendamiseks seinasegisti ja aluskapiga valamutele

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
245.900.20.1	poleeritud	52,19

Äravooluühendused köögivalamutele

Torupõlvsifoonid

Geberit torupõlvsifoon köögivalamule, äraviik horisontaalne



click & scan

Kasutusotstarbed
- Ühe valamuga köögivalamute ühendamiseks

Tehniline info

Materjal	PP


Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Torupõlvsifoon
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt
- Sisestusotsakud äärikmutriga PP-st, G 1 1/2"
- Seinarosett

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/St.
152.741.11.1	alpivalge	50	1 1/2	4–23	20,30
152.742.11.1	alpivalge	40	1 1/2	4–23	20,27

Geberit torupõlvsifoon köögivalamule, nurkvooliku otsakuga, äraviik horisontaalne





click & scan

Kasutusotstarbed
- Ühe valamuga köögivalamute ühendamiseks

Tehniline info

Materjal	PP


Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Pesu- või nõudepesumasina ühendusega
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt
- Sisestusotsakud äärikmutriga PP-st, G 1", lisaühendusega
- Nurkvooliku otsak PP-st, ø 19/23 mm
- Pimekübar ühendusele G 1"

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]	EUR/St.
152.711.11.1	alpivalge	50	1 1/2	9–19	12,47
152.713.11.1	alpivalge	40	1 1/2	9–19	12,47

Geberit torupõlvsifoon köögivalamule, nurkvooliku otsakuga, äraviik vertikaalne





click & scan

Kasutusotstarbed
- Ühe valamuga köögivalamute ühendamiseks

Tehniline info

Materjal	PP

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Pesu- või nõudepesumasina ühendusega
- Äraviik vertikaalne

Tarnekomplekt
- Sisestusotsakud äärikmutriga PP-st, G 1 1/2", lisaühendusega
- Nurkvooliku otsak PP-st, ø 19/23 mm
- Ühenduspõlv 90° PP-st
- Pimekübar ühendusele G 1"

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]	EUR/St.
152.550.11.1	alpivalge	50	1 1/2	9–19	12,47
152.556.11.1	alpivalge	40	1 1/2	9–19	12,47

Tarvikud

Geberit ahendusrõngas



click & scan

Kasutusotstarbed
- Köögivalamute jaoks


Tehniline info

Materjal	Plast

Tarnekomplekt
- Lametihend

Tootenr	Värv / pealispind	G [“]	G1 [“]	EUR/St.
213.895.11.1	alpivalge	1 1/4	1	4,20
242.692.11.1	alpivalge	1 1/2	1 1/4	2,76

Geberit siirmik



click & scan

Kasutusotstarbed
- Köögivalamute jaoks


Tarnekomplekt
- Lametihend

Tehniline info

Materjal	Plast

Tootenr	Värv / pealispind	G [″]	G1 [″]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
213.906.11.1	alpivalge	2	1 1/2	3,3	1,8	5,51

Geberit topeltnurkvooliku otsak



click & scan

Kasutusotstarbed
- Pesu- või nõudepesumasinate ühendamiseks

Tarnekomplekt
- 2 tagasilöögiklappi
- Pimekübar ühendusele G 1"

Tehniline info


Materjal	Plast

Tootenr	Värv / pealispind	G [″]	a [cm]	EUR/St.
152.767.11.1	alpivalge	1	8,3	24,36

Äravooluühendused seadmetele

Torupõlvsifoonid

Geberit torupõlvsifoon seadmetele

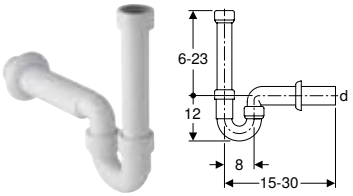

click & scan

Kasutusotstarbed
- Pesu- või nõudepesumasinate ühendamiseks

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt
- Sisestusotsakud PP-st, G 1 1/2"
- Seinarosett


Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
Materjal	PP

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G [″]	h [cm]	EUR/St.
152.702.11.1	alpivalge	50	1 1/2	6–23	20,91
152.704.11.1	alpivalge	40	1 1/2	6–23	20,91

Varjatud sifoonid

Geberit varjatud sifoon seadmetele, ühe ühendusega

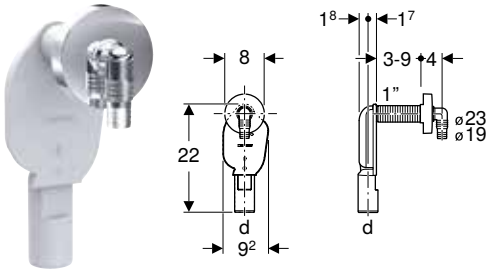

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud paigaldamiseks
- Pesu- või nõudepesumasinate ühendamiseks


Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
Materjal	Plast

Tarnekomplekt
- Sifoon PP-st
- Seinarosett
- Nurkvooliku otsak ø 19/23 mm
- Keermekaitse

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
152.234.11.1	alpivalge	40	0,6	18,03
152.234.21.1	chrome / läikiv	40	0,6	27,65

Geberit komplekt varjatud sifoon seadmetele, ühe ühenduse, seinasisese kasti ja katteplaadiga

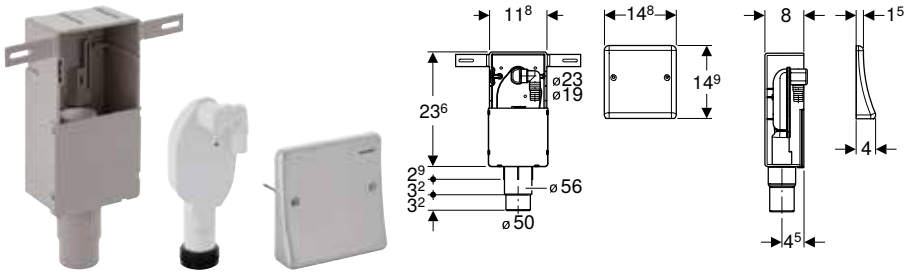

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud paigaldamiseks
- Pesu- või nõudepesumasinate ühendamiseks
- Varjatud montaažiks

Tehniline info


Sifooni kõrgusega (mm)	70 mm
Materjal	Plast

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Katteplaat roostevabast terasest
- Varjatud sifoon puhastamiseks väljavõetav

Tarnekomplekt
- Katteplaat
- Nurkvooliku otsak PP-st, ø 19/23 mm
- Seinasisene kast
- Mansett EPDM-st
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
152.232.00.1	50–56	0,6	99,63

Geberit varjatud sifoon seadmetele, kahe ühendusega, seinasisene kast ja katteplaat

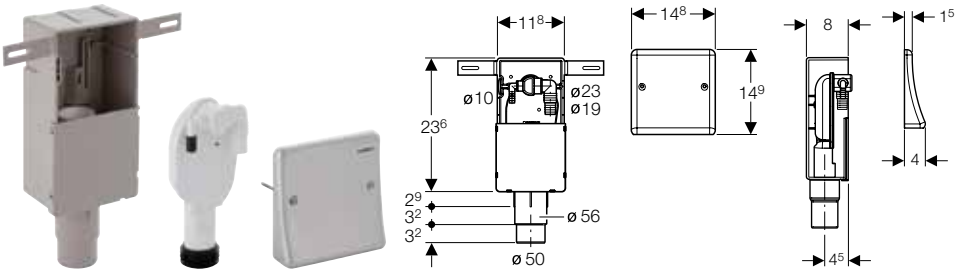

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud paigaldamiseks
- Pesumasinate ja kondensaatkuivatite ühendamiseks (tornpaigutus)
- Varjatud montaažiks

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
Materjal	Plast


Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Katteplaat roostevabast terasest
- Varjatud sifoon puhastamiseks väljavõetav

Tarnekomplekt
- Katteplaat
- Nurkvooliku otsak PP-st, ø 10 mm
- Nurkvooliku otsak PP-st, ø 19/23 mm
- Seinasisene kast
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
152.233.00.1	50–56	0,6	99,63

Pindpaigaldatud sifoonid

Geberit sifoon seadmetele, kattega

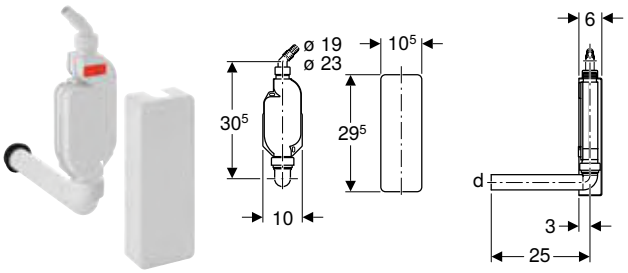

click & scan

Kasutusotstarbed
- Pesu- või nõudepesumasinate ühendamiseks
- Pindpaigaldatud montaažiks

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	70 mm
Materjal	PP

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Äraviik horisontaalne


Tarnekomplekt
- Kate
- Ühenduspõlv 90° PP-st, ø 40 mm
- Nurkvooliku otsak PP-st, ø 19/23 mm
- Mansett EPDM-st
- Kinnitusmaterjal
- Pimekübar ühendusele G 1"

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/St.
152.768.11.1	alpivalge	40	1	30,5	42,90

Ühendused

Geberit üleminek seadmete voolikuühenduseks





click & scan

Kasutusotstarbed
- Drenaaživoolikute ühendamiseks PE-HD väljaviigutorudega

Tehniline info

Materjal	PE-HD


Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/St.
152.910.16.1	must	50	50	12,3	45,78

Äravooluühendused koristajavalamule

Sifoonid

Geberit torupõlvsifoon koristajavalamule, muljumisliitmikuga, sissevool vertikaalne ja äraviik horisontaalne





click & scan


Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	75 mm
Materjal	PE-HD

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/St.
152.039.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8	34,69
152.043.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8	39,04
152.044.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9	52,67

Geberit torupõlvsifoon koristajavalamule, muljumisliitmikuga, sissevool vertikaalne ja äraviik horisontaalne





click & scan

Tehniline info


Sifooni kõrgusega (mm)	75 mm
Materjal	PE-HD

Tarnekomplekt
- Ühenduspõlv äärikmutriga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/St.
152.040.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8	48,08
152.045.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8	65,06
152.046.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9	76,50

Geberit torupõlvsifoon koristajavalamule, muljumisliitmikuga, sissevool vertikaalne ja äraviik vertikaalne





click & scan

Tehniline info


Sifooni kõrgusega (mm)	75 mm
Materjal	PE-HD

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	a1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/St.
152.038.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	8	8–18	6,5	8	**41,99**
152.041.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	7,6	8–21	5,6	8,7	**48,29**
152.042.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	9	8–21	7	9	**63,01**

Ühenduspõlved

Geberit ühenduspõlv 90° äärikmutriga





click & scan

Tehniline info

Materjal	PE-HD

Tarnekomplekt

- Tihend

Tootenr	DN	d, ø [mm]	G [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/St.
152.116.16.1	50	50	1 1/4	90	18	7	10	**19,30**
152.119.16.1	50	50	1 1/2	90	18	7	10	**19,47**
152.120.16.1	50	50	2	90	24,5	6,5	10	**27,50**



Dušš

Põranda äravool duššidele 528

Sortimendi ülevaade – Geberit põrandaga tasased duššid 528
Duširennid 530
Sortimendi ülevaade – Geberit duširennid 530
Tarvikud duširennidele 538
Dušipõranda äravoolud 539
Tarvikute ülevaade – Geberit dušipõranda äravoolud 539
Tarvikud dušipõranda äravooludele 544
Seinaäravoolud 545
Sortimendi ülevaade – Geberit seinaäravoolud 545
Tarvikud seinaäravooludele 551

Dušiseinad 553

Dušiseinad 553
Duši külgseinad walk-in duššiseinale 555
Vannieraldusseinad 556
Dušiuksed 556
Tarvikud 559


Põranda äravool duššidele

Sortimendi ülevaade – Geberit põrandaga tasased duššid

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

Sortimendi ülevaade – Geberit põrandaga tasased duššid	Geberit duširenn CleanLine ja Geberit dušipõranda äravool	Geberit seinaäravool
Paigalduskomplektid Geberiti tasapinnalistele dušilahendustele		
Paigalduskõrgusele 9–22 cm (mõõt põrandakonstruktsioonidele, välja arvatud keraamilised plaadid ja kalle), sifooneerimiskõrgus 50 mm		
154.150.00.1 Geberit paigalduskomplekt CleanLine duširennidele, tasanduskihi kõrgusele sissevoolu juures 90–220 mm	✓	
154.050.00.1 Geberit CleanPoint madala dušialuse äravoolu jaoks, mille tasanduskihi kõrgus on sissevoolu juures 90–220 mm	✓	
Paigalduskõrgusele 18–31 cm (mõõt põrandaehituseks, v.a plaadid ja kalded), sifooneerimiskõrgus 50 mm koos pealevooluga		
154.159.00.1 Juurdevooluga Geberit paigalduskomplekt, CleanLine-seeria duširennidele	✓	
154.059.00.1 Geberit CleanPoint madala dušialuse äravool koos juurdevooluga	✓	
Paigalduskõrgusele 6,5–9 cm (mõõt põrandakonstruktsioonidele, välja arvatud keraamilised plaadid ja kalle), sifooneerimiskõrgus 30 mm		
154.152.00.1 Geberit paigalduskomplekt CleanLine duširennidele, tasanduskihi kõrgusele sissevoolu juures 65–90 mm	✓	
154.052.00.1 Geberit CleanPoint madala dušialuse äravoolu jaoks, mille tasanduskihi kõrgus on sissevoolu juures 65–90 mm	✓	
Paigalduskõrgusele 2–25 cm (mõõt põrandakonstruktsioonidele, välja arvatud keraamilised plaadid ja kalle), sifoonita		
154.153.00.1 Geberit paigalduskomplekt CleanLine duššikanalite jaoks, põrandat läbiv paigaldus	✓	
154.053.00.1 Geberit CleanPoint madala dušialuse äravool, põrandat läbiv paigaldus	✓	
Installatsioonielemendid duššidele		
Paigalduskõrgusele 9–20 cm (mõõt põrandakonstruktsioonidele, välja arvatud keraamilised plaadid ja kalle), sifooneerimiskõrgus 50 mm		
111.591.00.2 Geberit Duofix element duši jaoks, 50 cm, CleanWall seina äravooluga, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 90–250 mm		✓
111.580.00.2 Geberit Duofix element duši jaoks, 130 cm, CleanWall seina äravooluga, süvispaigaldusega seinasegisti, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 90–250 mm		✓
457.534.00.1 Geberit Kombifix element duši jaoks, CleanWall seina äravooluga, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 90–200 mm		✓

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025



Sortimendi ülevaade – Geberit põrandaga tasased duššid	Geberit duširenn CleanLine ja Geberit dušipõranda äravool	Geberit seinaäravool
		
Paigalduskõrgusele 6,5–9 cm (mõõt põrandakonstruktsioonidele, välja arvatud keraamilised plaadid ja kalle), sifooneerimiskõrgus 30 mm		
111.593.00.2  Geberit Duofix element duši jaoks, 50 cm, CleanWall seina äravooluga, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 65–90 mm		✓
111.581.00.2  Geberit Duofix element duši jaoks, 130 cm, CleanWall seina äravooluga, süvispaigaldusega seinasegisti, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 65–90 mm		✓
457.536.00.1  Geberit Kombifix element duši jaoks, seina äravooluga, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 65–90 mm		✓

✓ (✓ Ühilduv)



Duširennid

Sortimendi ülevaade – Geberit duširennid

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

		Geberit paigalduskomplekt CleanLine duširennidele, tasanduskihi kõrgusele sisse-voolu juures 90–220 mm	Juurdevooluga Geberit paigalduskomplekt, CleanLi-ne-seeria duširennidele	Geberit paigalduskomplekt CleanLine duširennidele, tasanduskihi kõrgusele sisse-voolu juures 65–90 mm	Geberit paigalduskomplekt CleanLine duššikanalite jaoks, põrandat läbiv paigaldus
		154.150.00.1	154.159.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
					
Täiendavalt tellida					
Pikkus 30–90 cm					
Geberit CleanLine20 duširenn	154.450.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30 duširenn	154.501.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.501.TE.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50 duširenn	154.446.KS.2 	✓	✓	✓	✓
	154.446.QC.2	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine60 duširenn õhukestele põrandakatetele	154.458.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 duširenn	154.440.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.440.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.440.39.1	✓	✓	✓	✓
Pikkus 30–110 cm					
Geberit CleanLine20 duširenn	154.461.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30 duširenn	154.502.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.502.TE.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50 duširenn	154.448.KS.2 	✓	✓	✓	✓
	154.448.QC.2	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 duširenn	154.442.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.442.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.442.39.1	✓	✓	✓	✓
Pikkus 30–130 cm					
Geberit CleanLine20 duširenn	154.451.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30 duširenn	154.503.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.503.TE.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50 duširenn	154.447.KS.2 	✓	✓	✓	✓
	154.447.QC.2	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine60 duširenn õhukestele põrandakatetele	154.459.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 duširenn	154.441.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.441.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.441.39.1	✓	✓	✓	✓
Pikkus 30–160 cm					
Geberit CleanLine20 duširenn	154.453.KS.1 	✓	✓	✓	✓


Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

		Geberit paigalduskomplekt CleanLine duširennidele, tasanduskihi kõrgusele sisse-voolu juures 90–220 mm	Juurdevooluga Geberit paigalduskomplekt, CleanLi-ne-seeria duširennidele	Geberit paigalduskomplekt CleanLine duširennidele, tasanduskihi kõrgusele sisse-voolu juures 65–90 mm	Geberit paigalduskomplekt CleanLine duššikanalite jaoks, põrandat läbiv paigaldus
		154.150.00.1	154.159.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
					
Täiendavalt tellida					
Pikkus 30–90 cm					
Geberit CleanLine30 duširenn	154.504.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.504.TE.1	✓	✓	✓	✓
Plaaditav					
Geberit CleanLine duširenn plaaditav	154.455.00.1 	✓	✓	✓	✓

✓ Ühilduv

Geberit paigalduskomplekt CleanLine duširennidele, tasanduskihi kõrgusele sissevoolu juures 90–220 mm



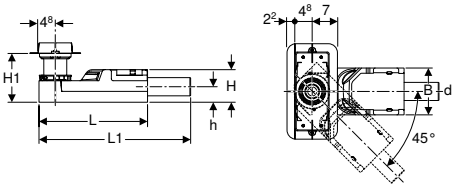

click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldamiseks hoonetesse
- Geberit seeria CleanLine duširennide veeärastuseks
- Komposiittihenditele
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 90 mm
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Põhikeha EPS-st heli tõkestamiseks ja sifooni vastuvõtmiseks

Tarnekomplekt
- Kaitseelemendi kaas tõmbeservaga
- Õhuke sängituspealis
- Sifoon PE-HD-st
- Kinnitusmaterjal
- Distantsplaat, paksus 2 cm


Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/St.
154.150.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	**247,43**


Täiendavalt tellida
- Duširenn seeriast CleanLine

Tarvikud
- Geberit CleanLine20 duširenn → lk 534
- Geberit CleanLine30 duširenn → lk 535
- Geberit CleanLine50 duširenn → lk 536
- Geberit CleanLine60 duširenn õhukestele põrandakatetele → lk 536
- Geberit CleanLine80 duširenn → lk 537
- Geberit CleanLine duširenn plaaditav → lk 534

- Pidage plaadisuuruste < 5 cm korral silmas põhikeha tasanduskihi ülekatet. Laske tasanduskihi materjal ja paksus määratleda plaatijal

Geberit paigalduskomplekt CleanLine duširennidele, tasanduskihi kõrgusele sissevoolu juures 65–90 mm



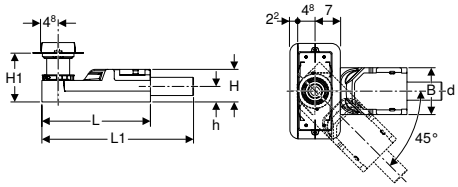

click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldamiseks hoonetesse
- Geberit seeria CleanLine duširennide veeärastuseks
- Komposiittihenditele
- Üksiku dušipea heitvee kogumiseks
- Paigaldamiseks väga väikse põranda-ülesehituse korral
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 65 mm
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	30 mm

Omadused
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Põhikeha EPS-st heli tõkestamiseks ja sifooni vastuvõtmiseks

Tarnekomplekt
- Kaitseelemendi kaas tõmbeservaga
- Õhuke sängituspealis
- Sifoon PE-HD-st
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/St.
154.152.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	243,87


Täiendavalt tellida
- Duširenn seeriast CleanLine

Tarvikud
- Geberit CleanLine20 duširenn → lk 534
- Geberit CleanLine30 duširenn → lk 535
- Geberit CleanLine50 duširenn → lk 536
- Geberit CleanLine60 duširenn õhukestele põrandakatetele → lk 536
- Geberit CleanLine80 duširenn → lk 537
- Geberit CleanLine duširenn plaaditav → lk 534

- Pidage plaadisuuruste < 5 cm korral silmas põhikeha tasanduskihi ülekatet. Laske tasanduskihi materjal ja paksus määratleda plaatijal

Geberit paigalduskomplekt CleanLine duširennide jaoks, põrandat läbiv paigaldus





click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldamiseks hoonetesse
- Geberit seeria CleanLine duširennide veeärastuseks
- Komposiittihenditele
- Põrandakonstruktsioonidele 2–25 cm
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 20 mm
- Kasutamiseks vertikaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Omadused
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks

Tarnekomplekt
- Kaitseelemendi kaas tõmbeservaga
- Õhuke sängituspealis
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 50 mm


Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
154.153.00.1	50	50	7,8	14	34	15,6	106,62

Täiendavalt tellida
- Duširenn seeriast CleanLine
- Sifoon

Tarvikud
- Geberit CleanLine20 duširenn → lk 534
- Geberit CleanLine30 duširenn → lk 535
- Geberit CleanLine50 duširenn → lk 536
- Geberit CleanLine60 duširenn õhukestele põrandakatetele → lk 536
- Geberit CleanLine80 duširenn → lk 537
- Geberit CleanLine duširenn plaaditav → lk 534
- Geberit torupõlvsifoon koristajavalamule, muljumisliitmikuga, sissevool vertikaalne ja äraviik horisontaalne → lk 524

Juurdevooluga Geberit paigalduskomplekt, CleanLine-seeria duširennidele





click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldamiseks hoonetesse
- Geberit seeria CleanLine duširennide veeärastuseks
- Komposiittihenditele
- Tasanduskihi kõrgustele ≥ 190 mm sisselaskeava juures
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Põhikeha EPS-st heli tõkestamiseks ja sifooni vastuvõtmiseks

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Tarnekomplekt
- Kaitseelemendi kaas tõmbeservaga
- Õhuke sängituspealis
- Sifoon PE-HD-st
- Haru 88,5° PE-st, ø 63 / 40 mm
- Kinnitusmaterjal
- Distantsplaat, paksus 2 cm

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/St.
154.159.00.1	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2	**284,63**


Täiendavalt tellida
- Duširenn seeriast CleanLine

Tarvikud
- Geberit CleanLine20 duširenn → lk 534
- Geberit CleanLine30 duširenn → lk 535
- Geberit CleanLine50 duširenn → lk 536
- Geberit CleanLine60 duširenn õhukestele põrandakatetele → lk 536
- Geberit CleanLine80 duširenn → lk 537
- Geberit CleanLine duširenn plaaditav → lk 534

Geberit CleanLine20 duširenn







click & scan

Kasutusotstarbed
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Paigaldamiseks ruumi või seinale
- Paigaldamiseks õhukese sängitusmördi sisse
- Komposiittihenditele
- Sobib barjäärita ehituseks

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4404 (EN 10088)

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Duširenn järgatav
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 8–35 mm
- Duširenn joondatav kõrguse, kalde ja nihke osas
- Puhastamine lihtne
- Vee ärajuhtimine komposiittihendist ülalpool
- Koormatavus klass K 3 (3 kN)

Tarnekomplekt
- Kammsüdamik
- Sisestusotsakud kompensatsioonirõngaga
- 2 otsatükki pistetavad
- Iminapp

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.450.KS.1	Raam: roostevaba teras poleeritud Pind: roostevaba teras harjatud	30–90	4,3	0,8	**355,40**
154.461.KS.1	Raam: roostevaba teras poleeritud Pind: roostevaba teras harjatud	30–110	4,3	0,8	**427,77**
154.451.KS.1	Raam: roostevaba teras poleeritud Pind: roostevaba teras harjatud	30–130	4,3	0,8	**533,06**
154.453.KS.1	Raam: roostevaba teras poleeritud Pind: roostevaba teras harjatud	30–160	4,3	0,8	**664,90**


Täiendavalt tellida
- Geberit paigalduskomplekt CleanLine duširennidele, tasanduskihi kõrgusele sissevoolu juures 90–220 mm → lk 531
- Geberit paigalduskomplekt CleanLine duširennidele, tasanduskihi kõrgusele sissevoolu juures 65–90 mm → lk 532
- Geberit paigalduskomplekt CleanLine duširennide jaoks, põrandat läbiv paigaldus → lk 532
- Juurdevooluga Geberit paigalduskomplekt, CleanLine-seeria duširennidele → lk 533


Kombineeritav koos
- Geberit ühendusdetail CleanLine20 → lk 538


- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda

Geberit CleanLine duširenn plaaditav









click & scan

Kasutusotstarbed
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Paigaldamiseks ruumi või seinale
- Paigaldamiseks õhukese sängitusmördi sisse
- Komposiittihenditele
- Sobib barjäärita ehituseks

Tehniline info

Materjal	Roostevaba teras

Omadused
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 13–35 mm
- Plaadipanuse kõrgus plaadiliimiga 0,8 cm
- Duširenn joondatav kõrguse, kalde ja nihke osas
- Vee ärajuhtimine komposiittihendist ülalpool
- Puhastamine lihtne

Tarnekomplekt
- Kammsüdamik
- Sisestusotsakud kompensatsioonirõngaga
- Demontaaži tööriist

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.455.00.1	kliendispetsiifiline / roostevaba teras harjatud	18,8	2,6	5,7	**328,76**


Täiendavalt tellida
- Geberit paigalduskomplekt CleanLine duširennidele, tasanduskihi kõrgusele sissevoolu juures 90–220 mm → lk 531
- Geberit paigalduskomplekt CleanLine duširennide jaoks, põrandat läbiv paigaldus → lk 532
- Geberit paigalduskomplekt CleanLine duširennidele, tasanduskihi kõrgusele sissevoolu juures 65–90 mm → lk 532
- Juurdevooluga Geberit paigalduskomplekt, CleanLine-seeria duširennidele → lk 533

- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda
- Plaadipanus koos plaadiliimiga 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Uus

Geberit CleanLine30 duširenn





click & scan

Kasutusotstarbed
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Paigaldamiseks ruumi või seinale
- Sobib barjäärita ehituseks

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4404 (EN 10088)

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Duširenn järgatav
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 8–35 mm
- Duširenn joondatav kõrguse, kalde ja nihke osas
- Puhastamine lihtne
- Koormatavus klass K 3 (3 kN)
- Juurdepääs võrele ilma tööriistadeta
- Sõrmejälgede vastase kattega (ainult musta värvi mudelid)

Tarnekomplekt
- Kammsüdamik
- Sisestusotsakud kompensatsioonirõngaga
- Mansett

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.501.KS.1	roostevaba teras harjatud	30–90	4,3	0,8	355,40
154.501.TE.1	must	30–90	4,3	0,8	462,16
154.502.KS.1	roostevaba teras harjatud	30–110	4,3	0,8	427,77
154.502.TE.1	must	30–110	4,3	0,8	531,52
154.503.KS.1	roostevaba teras harjatud	30–130	4,3	0,8	533,06
154.503.TE.1	must	30–130	4,3	0,8	636,76
154.504.KS.1	roostevaba teras harjatud	30–160	4,3	0,8	664,90
154.504.TE.1	must	30–160	4,3	0,8	760,00

Tarnitav alates Aprill 2026


Täiendavalt tellida
- Geberit paigalduskomplekt CleanLine duširennidele, tasanduskihi kõrgusele sissevoolu juures 90–220 mm → lk 531
- Geberit paigalduskomplekt CleanLine duširennidele, tasanduskihi kõrgusele sissevoolu juures 65–90 mm → lk 532
- Geberit paigalduskomplekt CleanLine duširennide jaoks, põrandat läbiv paigaldus → lk 532
- Juurdevooluga Geberit paigalduskomplekt, CleanLine-seeria duširennidele → lk 533


Kombineeritav koos
- Geberit ühendusdetail CleanLine30 → lk 538


- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda

Geberit CleanLine50 duširenn









click & scan

Kasutusotstarbed
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Paigaldamiseks ruumi või seinale
- Paigaldamiseks õhukese sängitusmördi sisse
- Komposiittihenditele
- Sobib barjäärita ehituseks

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4404 (EN 10088)

Tarnekomplekt
- Kammsüdamik
- Sisestusotsakud kompensatsioonirõngaga
- Iminapp
- Mansett

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Integreeritud kaldega
- Duširenn järgatav
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 10–35 mm
- 16–37 mm seinale keraamilistest plaatidest ehitatud objektidele, sobib seinaga ühendatud paigaldusviisi puhul
- Duširenn joondatav kõrguse, kalde ja nihke osas
- Puhastamine lihtne
- Vee ärajuhtimine komposiittihendist ülalpool
- Vee äravool valmispõranda kohal, manseti kasutamise korral
- Sõrmejälgede vastase kattega (ainult must värvi kroomitud mudelid)
- Drenaaživõimsus 0,56 l/s, kui kasutatakse paigalduskomplekti, mille sifooni kõrgus on 30 mm ja sinna sissevooluava kõrgus 65 mm
- Drenaaživõimsus 0,74 l/s, kui kasutatakse paigalduskomplekti, mille sifooni kõrgus on 50 mm ja sinna sissevooluava kõrgus 90 mm
- Drenaaživõimsus 0,8 l/s, kui kasutatakse paigalduskomplekti, mille sifooni kõrgus on 50 mm ja sinna sissevooluava kõrgus 100 mm

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.446.KS.2	roostevaba teras harjatud	30–90	3	1	**427,77**
154.446.QC.2	mustkroom / harjatud	30–90	3	1	**514,86**
154.448.KS.2	roostevaba teras harjatud	30–110	3	1	**535,35**
154.448.QC.2	mustkroom / harjatud	30–110	3	1	**642,93**
154.447.KS.2	roostevaba teras harjatud	30–130	3	1	**668,55**
154.447.QC.2	mustkroom / harjatud	30–130	3	1	**801,74**

Täiendavalt tellida
- Geberit paigalduskomplekt CleanLine duširennidele, tasanduskihi kõrgusele sissevoolu juures 90–220 mm → lk 531
- Geberit paigalduskomplekt CleanLine duširennidele, tasanduskihi kõrgusele sissevoolu juures 65–90 mm → lk 532
- Geberit paigalduskomplekt CleanLine duširennide jaoks, põrandat läbiv paigaldus → lk 532
- Juurdevooluga Geberit paigalduskomplekt, CleanLine-seeria duširennidele → lk 533


Kombineeritav koos
- Geberit ühendusdetail CleanLine50 → lk 538

- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda

Geberit CleanLine60 duširenn õhukestele põrandakatetele









click & scan

Kasutusotstarbed
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Paigaldamiseks ruumi või seinale
- Paigaldamiseks õhukese sängitusmördi sisse
- Komposiittihenditele
- Integreerimiseks epoksüvaikude baasil valmispindadesse
- Integreerimiseks PUR-i baasil valmispindadesse
- Sobib barjäärita ehituseks

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4404 (EN 10088)

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Duširenn järgatav
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 4–30 mm
- Duširenn joondatav kõrguse, kalde ja nihke osas
- Puhastamine lihtne
- Vee ärajuhtimine komposiittihendist ülalpool
- Vee äravool valmispõranda kohal, manseti kasutamise korral
- Koormatavus klass K 3 (3 kN)

Tarnekomplekt
- Kammsüdamik
- Sisestusotsakud kompensatsioonirõngaga
- Iminapp
- Mansett


Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.458.00.1	roostevaba teras harjatud	30–90	4,7	0,4	479,77
154.459.00.1	roostevaba teras harjatud	30–130	4,7	0,4	693,00


Täiendavalt tellida
- Geberit paigalduskomplekt CleanLine duširennidele, tasanduskihi kõrgusele sissevoolu juures 90–220 mm → lk 531
- Geberit paigalduskomplekt CleanLine duširennidele, tasanduskihi kõrgusele sissevoolu juures 65–90 mm → lk 532
- Geberit paigalduskomplekt CleanLine duširennide jaoks, põrandat läbiv paigaldus → lk 532
- Juurdevooluga Geberit paigalduskomplekt, CleanLine-seeria duširennidele → lk 533

- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda

Geberit CleanLine80 duširenn







click & scan

Kasutusotstarbed
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Paigaldamiseks ruumi või seinale
- Paigaldamiseks õhukese sängitusmördi sisse
- Komposiittihenditele
- Sobib barjäärita ehituseks

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4404 (EN 10088)

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Integreeritud kaldega
- Duširenn järgatav
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 10–35 mm
- Duširenn joondatav kõrguse, kalde ja nihke osas
- Puhastamine lihtne
- Vee ärajuhtimine komposiittihendist ülalpool
- Vee äravool valmispõranda kohal, manseti kasutamise korral
- Koormatavus klass K 3 (3 kN)
- Sõrmejälgede vastase kattega

Tarnekomplekt
- Kammsüdamik
- Sisestusotsakud kompensatsioonirõngaga
- Iminapp
- Mansett

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.440.KS.1	Raam: roostevaba teras poleeritud Pind: roostevaba teras harjatud	30–90	4,4	1	768,54
154.440.QC.1	Raam, Pind: mustkroom / harjatud	30–90	4,4	1	768,54
154.440.39.1	Raam: champagne / poleeritud Pind: champagne / harjatud, easy-to-clean kattega	30–90	4,4	1	768,54
154.442.KS.1	Raam: roostevaba teras poleeritud Pind: roostevaba teras harjatud	30–110	4,4	1	858,40
154.442.QC.1	Raam, Pind: mustkroom / harjatud	30–110	4,4	1	858,40
154.442.39.1	Raam: champagne / poleeritud Pind: champagne / harjatud, easy-to-clean kattega	30–110	4,4	1	858,40
154.441.KS.1	Raam: poleeritud Pind: roostevaba teras harjatud	30–130	4,4	1	990,58
154.441.QC.1	Raam, Pind: mustkroom / harjatud	30–130	4,4	1	990,58
154.441.39.1	Raam: champagne / poleeritud Pind: champagne / harjatud, easy-to-clean kattega	30–130	4,4	1	990,58

Täiendavalt tellida
- Geberit paigalduskomplekt CleanLine duširennidele, tasanduskihi kõrgusele sissevoolu juures 90–220 mm → lk 531
- Geberit paigalduskomplekt CleanLine duširennide jaoks, põrandat läbiv paigaldus → lk 532
- Geberit paigalduskomplekt CleanLine duširennidele, tasanduskihi kõrgusele sissevoolu juures 65–90 mm → lk 532
- Juurdevooluga Geberit paigalduskomplekt, CleanLine-seeria duširennidele → lk 533

Kombineeritav koos
- Geberit ühendusdetail CleanLine80 → lk 538

- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda

Tarvikud duširennidele

Geberit ühendusdetail CleanLine20



click & scan

Kasutusotstarbed
- Kahe CleanLine20 duširenni ühendamiseks

Tarnekomplekt
- Komplekt 2 tk

Tootenr	EUR/St.
154.307.00.1	52,89

Kombineeritav koos
- Geberit CleanLine20 duširenn → lk 534

Uus

Geberit ühendusdetail CleanLine30




click & scan

Tootenr	L [cm]	B [cm]	EUR/St.
154.322.00.1	12	4,1	41,41

Tarnitav alates Aprill 2026

Kombineeritav koos
- Geberit CleanLine30 duširenn → lk 535

Geberit ühendusdetail CleanLine50



click & scan

Kasutusotstarbed
- Kahe CleanLine50 duširenni ühendamiseks

Tootenr	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.320.00.1	10	2,9	0,9	51,67

Kombineeritav koos
- Geberit CleanLine50 duširenn → lk 536

Geberit ühendusdetail CleanLine80



click & scan

Kasutusotstarbed
- Kahe CleanLine80 duširenni ühendamiseks

Tootenr	EUR/St.
154.309.00.1	52,89

Kombineeritav koos
- Geberit CleanLine80 duširenn → lk 537

Geberit kinnitusmaterjal CleanLine duširennide paigalduskomplektile



click & scan






Tarnekomplekt
- 2 rauast piluriba
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	EUR/St.
154.314.00.1	23,94

Dušipõranda äravoolud


Tarvikute ülevaade – Geberit dušipõranda äravoolud


Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

		Geberit CleanPoint madala dušialuse äravoolu jaoks, mille tasanduskihi kõrgus on sissevoolu juures 90–220 mm	Geberit CleanPoint madala dušialuse äravool koos juurdevooluga	Geberit CleanPoint madala dušialuse äravoolu jaoks, mille tasanduskihi kõrgus on sissevoolu juures 65–90 mm	Geberit CleanPoint madala dušialuse äravool, põrandat läbiv paigaldus
		154.050.00.1	154.059.00.1	154.052.00.1	154.053.00.1
					
Tarvikud					
Geberit CleanPoint disainrest, ümar, 8 x 8 cm	154.311.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanPoint disainrest, kandiline, 8 x 8 cm	154.312.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanPoint rest, kruvitav, 8 x 8 cm, koos restikanduriga	154.310.00.1 	✓	✓	✓	✓

✓ Ühilduv

Geberit CleanPoint madala dušialuse äravoolu jaoks, mille tasanduskihi kõrgus on sissevoolu juures 90–220 mm



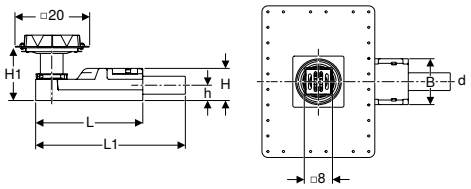

click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldamiseks hoonetesse
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Sobib barjäärita ehituseks
- Komposiittihenditele
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 90 mm
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–40 mm
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Rest roostevabast terasest
- Rest kõrguse, kalde ja nihke osas joondatav
- Põhikeha EPS-st heli tõkestamiseks ja sifooni vastuvõtmiseks
- Koormatavus klass K 3 (3 kN)
- Vee ärajuhtimine komposiittihendist ülalpool


Tarnekomplekt
- Kaitseelemendi kaas tõmbeservaga
- Õhuke sängituspealis
- Kammsüdamik
- Stantsimata restikandur kompensatsioonirõngaga
- Rest
- Sifoon PE-HD-st
- Kinnitusmaterjal
- Distantsplaat, paksus 2 cm


Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/St.
154.050.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	**177,67**

Tarvikud
- Geberit CleanPoint rest, kruvitav, 8 x 8 cm, koos restikanduriga → lk 544
- Geberit CleanPoint disainrest, ümar, 8 x 8 cm → lk 544
- Geberit CleanPoint disainrest, kandiline, 8 x 8 cm → lk 544

- Pidage plaadisuuruste < 5 cm korral silmas põhikeha tasanduskihi ülekatet. Laske tasanduskihi materjal ja paksus määratleda plaatijal
- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda
- Kruvitatav rest koos restikanduriga (tootenr 154.310.00.1) tuleb tellida eraldi

Geberit CleanPoint madala dušialuse äravoolu jaoks, mille tasanduskihi kõrgus on sissevoolu juures 65–90 mm



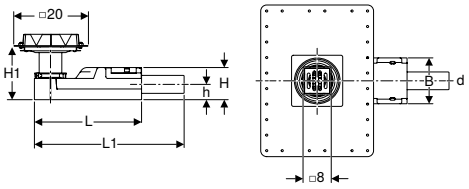

click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldamiseks hoonetesse
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Sobib barjäärita ehituseks
- Komposiittihenditele
- Üksiku dušipea heitvee kogumiseks
- Paigaldamiseks väga väikse põranda-ülesehituse korral
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 65 mm
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Omadused
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–30 mm
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Rest roostevabast terasest
- Rest kõrguse, kalde ja nihke osas joondatav
- Põhikeha EPS-st heli tõkestamiseks ja sifooni vastuvõtmiseks
- Koormatavus klass K 3 (3 kN)
- Vee ärajuhtimine komposiittihendist ülalpool

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	30 mm


Tarnekomplekt
- Kaitseelemendi kaas tõmbeservaga
- Õhuke sängituspealis
- Kammsüdamik
- Stantsimata restikandur kompensatsioonirõngaga
- Rest
- Sifoon PE-HD-st
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/St.
154.052.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	195,44

Tarvikud
- Geberit CleanPoint rest, kruvitav, 8 x 8 cm, koos restikanduriga → lk 544
- Geberit CleanPoint disainrest, ümar, 8 x 8 cm → lk 544
- Geberit CleanPoint disainrest, kandiline, 8 x 8 cm → lk 544

- Pidage plaadisuuruste < 5 cm korral silmas põhikeha tasanduskihi ülekatet. Laske tasanduskihi materjal ja paksus määratleda plaatijal
- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda
- Kruvitatav rest koos restikanduriga (tootenr 154.310.00.1) tuleb tellida eraldi

Geberit CleanPoint madala dušialuse äravool koos juurdevooluga



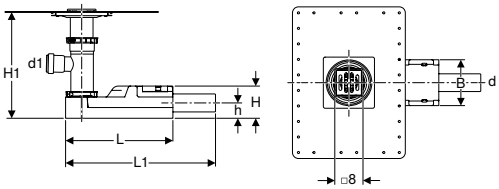

click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldamiseks hoonetesse
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Sobib barjäärita ehituseks
- Komposiittihenditele
- Betoonpinna kõrgusele ≥ 180 mm sissevoolu juures
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
Materjal	PE-HD

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–40 mm
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Rest roostevabast terasest
- Rest kõrguse, kalde ja nihke osas joondatav
- Põhikeha EPS-st heli tõkestamiseks ja sifooni vastuvõtmiseks
- Koormatavus klass K 3 (3 kN)
- Vee ärajuhtimine komposiittihendist ülalpool

Tarnekomplekt
- Kaitseelemendi kaas tõmbeservaga
- Õhuke sängituspealis
- Kammsüdamik
- Stantsimata restikandur kompensatsioonirõngaga
- Rest
- Sifoon PE-HD-st
- Haru 88,5° PE-st, ø 63 / 40 mm
- Kinnitusmaterjal
- Distantsplaat, paksus 2 cm


Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/St.
154.059.00.1	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2	214,77

Tarvikud
- Geberit CleanPoint rest, kruvitav, 8 x 8 cm, koos restikanduriga → lk 544
- Geberit CleanPoint disainrest, ümar, 8 x 8 cm → lk 544
- Geberit CleanPoint disainrest, kandiline, 8 x 8 cm → lk 544

- Kruvitatav rest koos restikanduriga (tootenr 154.310.00.1) tuleb tellida eraldi

Geberit CleanPoint madala dušialuse äravool, põrandat läbiv paigaldus





click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldamiseks hoonetesse
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Komposiittihenditele
- Põrandakonstruktsioonidele 2–25 cm
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 20 mm
- Ei sobi paigaldamiseks tulekaitsenõudeid eirates
- Sobib barjäärita ehituseks
- Kasutamiseks vertikaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Omadused
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–40 mm
- Rest kõrguse, kalde ja nihke osas joondatav
- Rest roostevabast terasest
- Koormatavus klass K 3 (3 kN)
- Vee ärajuhtimine komposiittihendist ülalpool

Tarnekomplekt
- Kaitseelemendi kaas tõmbeservaga
- Õhuke sängituspealis
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 50 mm
- Kammsüdamik
- Stantsimata restikandur kompensatsioonirõngaga
- Rest

Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
154.053.00.1	50	50	7,8	34	15,6	107,34


Täiendavalt tellida
- Sifoon


Tarvikud
- Geberit CleanPoint disainrest, ümar, 8 x 8 cm → lk 544
- Geberit CleanPoint disainrest, kandiline, 8 x 8 cm → lk 544
- Geberit CleanPoint rest, kruvitav, 8 x 8 cm, koos restikanduriga → lk 544
- Geberit torupõlvsifoon koristajavalamule, muljumisliitmikuga, sissevool vertikaalne ja äraviik horisontaalne → lk 524

- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda
- Kruvitatav rest koos restikanduriga (tootenr 154.310.00.1) tuleb tellida eraldi

Geberit dušipõranda äravool vinüülist (PVC) põrandakatetele, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 114–215 mm







click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldamiseks hoonetesse
- Vinüülist (PVC) põrandakatetele kuni paksusega 3 mm
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Sobib barjäärita ehituseks
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 114 mm
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm


Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Rest roostevabast terasest
- Põhikeha EPS-st heli tõkestamiseks ja sifooni vastuvõtmiseks
- Koormatavus klass K 3 (3 kN)


Tarnekomplekt
- Kaitseelemendi kaas montaažitööriistaga
- Kammsüdamik
- Rest
- Sifoon PE-HD-st
- Kinnitusmaterjal
- Distantsplaat, paksus 2 cm
- Tera vinüülist (PVC) põrandakatetele

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/St.
154.055.00.1	50	50	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2	330,67
154.056.00.1	56	56	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2	350,17

Geberit dušipõranda äravool vinüülist (PVC) põrandakatetele, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 94–114 mm







click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldamiseks hoonetesse
- Vinüülist (PVC) põrandakatetele kuni paksusega 3 mm
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Sobib barjäärita ehituseks
- Üksiku dušipea heitvee kogumiseks
- Paigaldamiseks väga väikse põranda-ülesehituse korral
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 94 mm
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	30 mm


Omadused
- Rest roostevabast terasest
- Põhikeha EPS-st heli tõkestamiseks ja sifooni vastuvõtmiseks
- Koormatavus klass K 3 (3 kN)

Tarnekomplekt
- Kaitseelemendi kaas montaažitööriistaga
- Kammsüdamik
- Rest
- Sifoon PE-HD-st
- Kinnitusmaterjal
- Tera vinüülist (PVC) põrandakatetele

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/St.
154.057.00.1	40	40	0,4	17	30	35,8	13	6,5	9,4–17,5	3,2	350,17

Geberit dušipõranda äravool vinüülist (PVC) põrandakatetele, korruseid läbiv





click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldamiseks hoonetesse
- Vinüülist (PVC) põrandakatetele kuni paksusega 3 mm
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Põrandakonstruktsioonidele 4–25 cm
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 40 mm
- Ei sobi paigaldamiseks tulekaitsenõudeid eirates
- Sobib barjäärita ehituseks
- Kasutamiseks vertikaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Omadused
- Rest roostevabast terasest
- Koormatavus klass K 3 (3 kN)

Tarnekomplekt
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 50 mm
- Kammsüdamik
- Rest
- Tera vinüülist (PVC) põrandakatetele
- Kaitseelemendi kaas montaažitööriistaga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
154.058.00.1	50	50	7,8	36–42	15,6	330,67


Täiendavalt tellida
- Sifoon

Tarvikud
- Geberit torupõlvsifoon koristajavalamule, muljumisliitmikuga, sissevool vertikaalne ja äraviik horisontaalne → lk 524

Tarvikud dušipõranda äravooludele

Geberit CleanPoint rest, kruvitav, 8 x 8 cm, koos restikanduriga



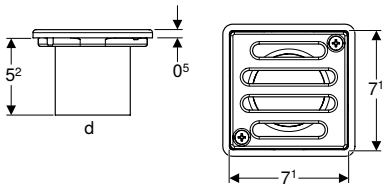

click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit põranda äravooludele duši jaoks, 8 x 8 cm


Omadused
- Kinnikruvitav
- Rest ja kruvid roostevabast terasest
- Koormatavus klass K 3 (3 kN)


Tehniline info

Materjal	Roostevaba teras

Tootenr	d, ø [mm]	Nimilaius [cm]	L [cm]	B [cm]	EUR/St.
154.310.00.1	50	8	8	8	32,02

Geberit CleanPoint disainrest, ümar, 8 x 8 cm



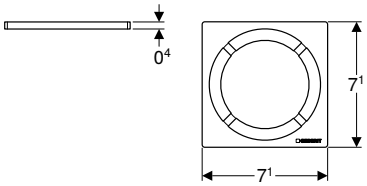

click & scan

Kasutusotstarbed
- Põrandaga tasapinnas duššide põrandaäravooludele restikanduriga 8 x 8 cm


Omadused
- Harjatud
- Koormatavus klass K 3 (3 kN)


Tehniline info

Materjal	Roostevaba teras

Tootenr	Nimilaius [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.311.00.1	8	7,1	7,1	0,4	177,67

Geberit CleanPoint disainrest, kandiline, 8 x 8 cm



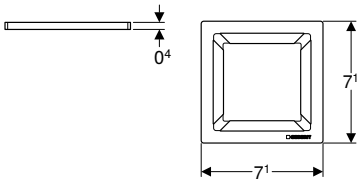

click & scan

Kasutusotstarbed
- Põrandaga tasapinnas duššide põrandaäravooludele restikanduriga 8 x 8 cm

Omadused
- Harjatud
- Koormatavus klass K 3 (3 kN)

Tehniline info




Materjal	Roostevaba teras

Tootenr	Nimilaius [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.312.00.1	8	7,1	7,1	0,4	177,67

Seinaäravoolud

Sortimendi ülevaade – Geberit seinaäravoolud


Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025


		Geberit Duofix element duši jaoks, 130 cm, CleanWall seina äravooluga, sü-vispaigaldusega seinasegisti, tasanduskihi kõr-gusele põranda sissevoolu juures 90–250 mm	Geberit Duofix element duši jaoks, 130 cm, CleanWall seina äravooluga, sü-vispaigaldusega seinasegisti, tasanduskihi kõr-gusele põranda sissevoolu juures 65–90 mm	Geberit Duofix element duši jaoks, 50 cm, CleanWall seina äravooluga, tasanduskihi kõr-gusele põranda sissevoolu juures 90–250 mm	Geberit Duofix element duši jaoks, 50 cm, CleanWall seina äravooluga, tasanduskihi kõr-gusele põranda sissevoolu juures 65–90 mm	Geberit Kombifix element duši jaoks, CleanWall seina äravooluga, tasanduskihi kõr-gusele põranda sissevoolu juures 90–200 mm	Geberit Kombifix element duši jaoks, seina äravooluga, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 65–90 mm
		111.580.00.2	111.581.00.2	111.591.00.2	111.593.00.2	457.534.00.1	457.536.00.1
							
Täiendavalt tellida							
Geberit valmiskomplekt CleanWall seina äravoolule, plastkate	154.335.11.1 154.335.14.1 154.335.21.1 	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Geberit valmiskomplekt CleanWall seina äravoolule, harjatud roostevabast terasest kate	154.336.FW.1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit valmiskomplekt CleanWall seina äravoolule, roostevabast terasest kate, kruvitav	154.337.FW.1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit valmiskomplekt CleanWall seina äravoolule, plaaditav, raamita	154.338.00.1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit valmiskomplekt CleanWall seina äravoolule, plaaditav, mitmeosaline	154.339.00.1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tarvikud							
Geberit kollektori profiil CleanWall seina äravoolule duši jaoks	154.340.FW.1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓


✓ Ühilduv

Geberit Kombifix element duši jaoks, seina äravooluga, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 65–90 mm









click & scan

Kasutusotstarbed

- Kodumajapidamiste vannitubadele
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Massiivseinte, kipsseinte või eelseinte puhul massiiv- ja kipsplaatehituses
- Komposiittihenditele
- Üksiku dušipea heitvee kogumiseks
- Paigaldamiseks väga väikse põranda-ülesehituse korral
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 65 mm

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	30 mm

Omadused

- Krohvi paksus 5–30 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–26 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm
- Reguleeritava kõrgusega element
- Tihendustasand tihendi pingevabaks ühendamiseks seadistatav
- Heitveeühendus küljel
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Sifooni sisestuskõrgus seadistatav

Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 40 mm
- Kaitseelemendi kaas integreeritud sisestusplekiga
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8	**508,90**

Täiendavalt tellida

- Valmisehituskomplekt


Tarvikud


- Geberit valmiskomplekt CleanWall seina äravoolule, plastkate → lk 552
- Geberit valmiskomplekt CleanWall seina äravoolule, harjatud roostevabast terasest kate → lk 551
- Geberit valmiskomplekt CleanWall seina äravoolule, roostevabast terasest kate, kruvitav → lk 552
- Geberit valmiskomplekt CleanWall seina äravoolule, plaaditav, raamita → lk 552
- Geberit valmiskomplekt CleanWall seina äravoolule, plaaditav, mitmeosaline → lk 553
- Geberit kollektori profiil CleanWall seina äravoolule duši jaoks → lk 552


- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda

Geberit Kombifix element duši jaoks, CleanWall seina äravooluga, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 90–200 mm









click & scan

Kasutusotstarbed
- Kodumajapidamiste vannitubadele
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Massiivseinte, kipsseinte või eelseinte puhul massiiv- ja kipsplaatehituses
- Komposiittihenditele
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 90 mm

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Krohvi paksus 5–30 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–26 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm
- Reguleeritava kõrgusega element
- Tihendustasand tihendi pingevabaks ühendamiseks seadistatav
- Heitveeühendus küljel
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Sifooni sisestuskõrgus seadistatav

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Tarnekomplekt
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 50 mm
- Kaitseelemendi kaas integreeritud sisestusplekiga
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8	**488,86**


Täiendavalt tellida
- Valmisehituskomplekt

Tarvikud
- Geberit valmiskomplekt CleanWall seina äravoolule, harjatud roostevabast terasest kate → lk 551
- Geberit valmiskomplekt CleanWall seina äravoolule, roostevabast terasest kate, kruvitav → lk 552
- Geberit valmiskomplekt CleanWall seina äravoolule, plastkate → lk 552
- Geberit valmiskomplekt CleanWall seina äravoolule, plaaditav, raamita → lk 552
- Geberit valmiskomplekt CleanWall seina äravoolule, plaaditav, mitmeosaline → lk 553
- Geberit kollektori profiil CleanWall seina äravoolule duši jaoks → lk 552

- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda

Geberit Duofix element duši jaoks, 130 cm, CleanWall seina äravooluga, süvispaigaldusega seinasegisti, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 90–250 mm



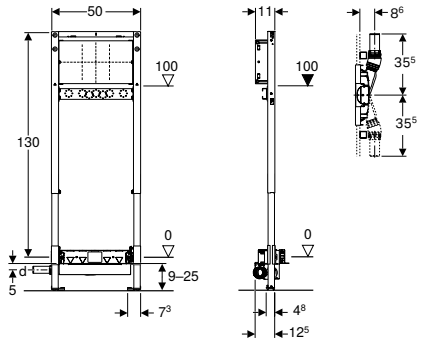

click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Kodumajapidamiste vannitubadele
- Komposiittihenditele
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 90 mm
- Varjatud või pindpaigaldatud valamusegistitele

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 50 mm
- Ühenduspõlv Rp 1/2" / R 1/2", MF-võimeline
- Tihendusseib
- Helisummutusalus
- Isolatsioonihülss
- Kaitseelemendi kaas integreeritud sisestusplekiga
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Tihendustasand tihendi pingevabaks ühendamiseks seadistatav
- Tihendusseib isekleepuv, fliiskattega
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Paigaldusplaadi kõrgus ja sügavus reguleeritavad
- Paigaldusplaat spoonpuidust, veekindlalt liimitud
- Ehitusmaterjalide klass B2 vastavalt DIN 4102-1 või klass D-s2, d0 vastavalt EN 13501-3
- Formaldehüüdi vabastamine klass A vastavalt standardile EN 1084 või klass E 1 vastavalt standardile EN 13936
- Sifooni sisestuskõrgus seadistatav
- Laudise paksus 10–40 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–26 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm
- Heitveeühendus küljel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11	518,67

Täiendavalt tellida


- Valmisehituskomplekt

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid duššidele ja vannidele → lk 621

- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda

Geberit Duofix element duši jaoks, 130 cm, CleanWall seina äravooluga, süvispaigaldusega seinasegisti, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 65–90 mm

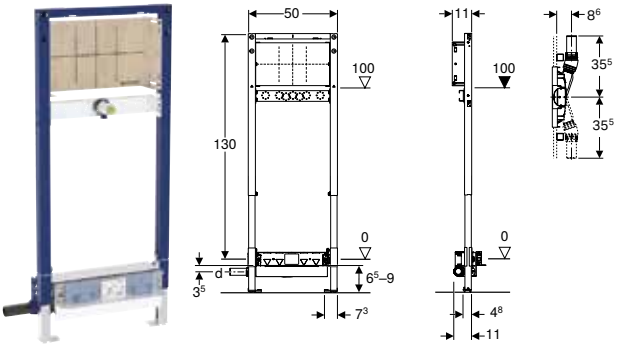

click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Kodumajapidamiste vannitubadele
- Üksiku dušipea heitvee kogumiseks
- Paigaldamiseks väga väikse põranda-ülesehituse korral
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 65 mm
- Varjatud või pindpaigaldatud valamusegistitele
- Komposiittihenditele

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	30 mm

Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 40 mm
- Ühenduspõlv Rp 1/2" / R 1/2", MF-võimeline
- Tihendusseib
- Helisummutusalus
- Isolatsioonihülss
- Kaitseelemendi kaas integreeritud sisestusplekiga
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Tihendustasand tihendi pingevabaks ühendamiseks seadistatav
- Tihendusseib isekleepuv, fliiskattega
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Paigaldusplaadi kõrgus ja sügavus reguleeritavad
- Paigaldusplaat spoonpuidust, veekindlalt liimitud
- Ehitusmaterjalide klass B2 vastavalt DIN 4102-1 või klass D-s2, d0 vastavalt EN 13501-3
- Formaldehüüdi vabastamine klass A vastavalt standardile EN 1084 või klass E 1 vastavalt standardile EN 13936
- Erinevalt EN 1253 nõuetest on sifooneerimiskõrgus ainult 30 mm
- Sifooni sisestuskõrgus seadistatav
- Laudise paksus 10–40 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–26 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm
- Heitveeühendus küljel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11	563,70

Täiendavalt tellida

- Valmisehituskomplekt


Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid duššidele ja vannidele → lk 621

- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda

Geberit Duofix element duši jaoks, 50 cm, CleanWall seina äravooluga, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 90–250 mm



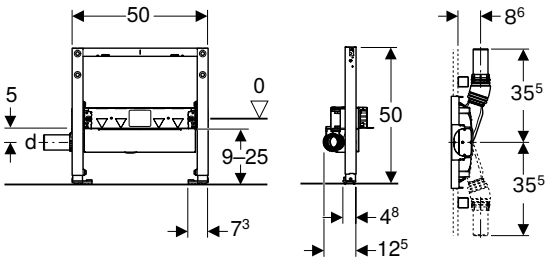

click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse eeseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Kodumajapidamiste vannitubadele
- Komposiittihenditele
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 90 mm

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 50 mm
- Kaitseelemendi kaas integreeritud sisestusplekiga
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Tihendustasand tihendi pingevabaks ühendamiseks seadistatav
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Sifooni sisestuskõrgus seadistatav
- Laudise paksus 10–40 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–26 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm
- Heitveeühendus küljel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5	**448,78**

Täiendavalt tellida

- Valmisehituskomplekt


Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid duššidele ja vannidele → lk 621

- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda

Geberit Duofix element duši jaoks, 50 cm, CleanWall seina äravooluga, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 65–90 mm



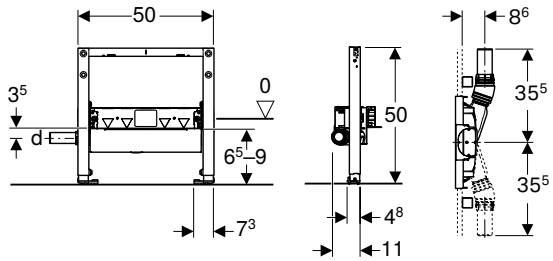

click & scan

Kasutusotstarbed
- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse eeseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Kodumajapidamiste vannitubadele
- Paigaldamiseks väga väikse põranda-ülesehituse korral
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 65 mm
- Komposiittihenditele
- Üksiku dušipea heitvee kogumiseks

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	30 mm

Tarnekomplekt
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 40 mm
- Kaitseelemendi kaas integreeritud sisestusplekiga
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Tihendustasand tihendi pingevabaks ühendamiseks seadistatav
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Erinevalt EN 1253 nõuetest on sifooneerimiskõrgus ainult 30 mm
- Sifooni sisestuskõrgus seadistatav
- Laudise paksus 10–40 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–26 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm
- Heitveeühendus küljel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11	468,83

Täiendavalt tellida
- Valmisehituskomplekt


Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid duššidele ja vannidele → lk 621

- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda

Tarvikud seinaäravooluludele

Geberit valmiskomplekt CleanWall seina äravoolule, harjatud roostevabast terasest kate





click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit seinaäravooluludele

Tehniline info

Materjal	Roostevaba teras


Omadused
- Puhastamiseks väljavõetav

Tarnekomplekt
- Kate
- Kammsüdamik
- Sisekuuskantvõti

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.336.FW.1	roostevaba teras harjatud	32	5	160,28

Geberit valmiskomplekt CleanWall seina äravoolule, roostevabast terasest kate, kruvitav





click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit seinaäravooludele

Tehniline info

Materjal	Roostevaba teras


Omadused
- Puhastamiseks väljavõetav
- Kinnikruvitav

Tarnekomplekt
- Kate
- Kammsüdamik
- Sisekuuskantvõti
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.337.FW.1	roostevaba teras harjatud	32	5	200,34

Geberit valmiskomplekt CleanWall seina äravoolule, plastkate





click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit seinaäravooludele

Tehniline info


Materjal	Plast


Omadused
- Puhastamiseks väljavõetav

Tarnekomplekt
- Kate
- Kammsüdamik
- Sisekuuskantvõti

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.335.11.1	alpivalge	32	5	100,22
154.335.14.1	must matt	32	5	152,27
154.335.21.1	chrome / läikiv	32	5	128,22

Geberit kollektori profiil CleanWall seina äravoolule duši jaoks





click & scan

Kasutusotstarbed
- Dušivee ärajuhtimiseks Geberit duši seinaäravoolu
- Paigaldamiseks õhukese sängitusmördi sisse

Tehniline info

Materjal	Roostevaba teras


Omadused
- Soovi järgi lühendatav
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tarnekomplekt
- 2 kübarat pistetavad

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.340.FW.1	roostevaba teras harjatud	115	0,8	160,28

Geberit valmiskomplekt CleanWall seina äravoolule, plaaditav, raamita





click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit seinaäravooludele
- Katmiseks vuukideta keraamilise plaadiga


Tarnekomplekt
- Plaadikandur
- Kammsüdamik
- Sisekuuskantvõti

Omadused
- Puhastamiseks väljavõetav
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm

Tootenr	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.338.00.1	29,4	1,9	128,22

Geberit valmiskomplekt CleanWall seina äravoolule, plaaditav, mitmeosaline





click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit seinaäravooludele
- Katmiseks mitmete keraamiliste plaatidega

Tehniline info

Materjal	Roostevaba teras

Omadused
- Puhastamiseks väljavõetav
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm

Tarnekomplekt
- Plaadikandur
- Vaateraam
- Kammsüdamik
- Sisekuuskantvõti


Tootenr	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.339.00.1	31,6	6,4	200,34

Dušiseinad

Dušiseinad

Geberit duši külgsein GEO uksele



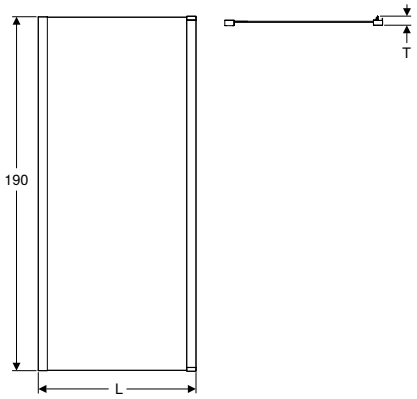

click & scan

Kasutusotstarbed
- Eramute ja hotellide vannitubadesse
- Installatsiooniks ühe uksega

Tehniline info

Materjal	Alumiinium


Omadused
- Raamitud
- Ühekihiline turvaklaas nanokattega
- Läikiv profiil
- Paneel 180° pööratav
- Sirge


Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Klaasi paksus [mm]	EUR/St.
560.107.00.2	hõbedane / klaas läbipaistev	71–76	190	7,6	6	195,68
560.117.00.2	hõbedane / klaas läbipaistev	75–80	190	8	6	198,73
560.127.00.2	hõbedane / klaas läbipaistev	85–90	190	9	6	204,94

Kombineeritav koos
- Geberit pikendusprofiil GEO uksele → lk 559
- Geberit GEO lükanduks → lk 556
- Geberit GEO pöörduks → lk 557
- Geberit GEO kokkuklapitav liuguks → lk 558

Geberit GEO ümar dušinurk



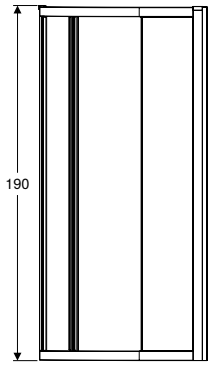



click & scan

Kasutusotstarbed
- Eramute ja hotellide vannitubadesse
- Installatsiooniks nurka

Tehniline info

Materjal	Alumiinium


Omadused
- Raamitud
- Ühekihiline turvaklaas nanokattega
- Läikiv profiil
- Kumer
- Lükandukse ava


Tarnekomplekt
- Dušinurk

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	B [cm]	Sisenemislaius [cm]	H [cm]	Klaasi paksus [mm]	r [cm]	EUR/St.
560.111.00.2	hõbedane / klaas läbipaistev	77,5–80	77,5–80	41	190	6	55	**512,30**
560.121.00.2	hõbedane / klaas läbipaistev	87,5–90	87,5–90	56,2	190	6	55	**527,78**

Geberit GEO ruudukujuline dušinurk



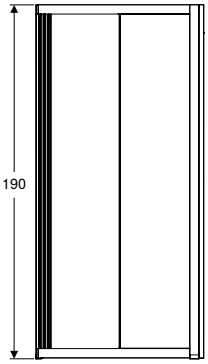



click & scan

Kasutusotstarbed
- Eramute ja hotellide vannitubadesse
- Installatsiooniks nurka

Tehniline info

Materjal	Alumiinium

Omadused
- Raamitud
- Ühekihiline turvaklaas nanokattega
- Läikiv profiil
- Ruudukujuline
- Lükandukse ava


Tarnekomplekt
- Dušinurk

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	B [cm]	Sisenemislaius [cm]	H [cm]	Klaasi paksus [mm]	EUR/St.
560.112.00.2	hõbedane / klaas läbipaistev	77,5–80	77,5–80	43,1	190	6	**543,27**
560.122.00.2	hõbedane / klaas läbipaistev	87,5–90	87,5–90	50,2	190	6	**558,86**

Kombineeritav koos
- Geberit pikendusprofiil GEO uksele → lk 559

Duši külgseinad walk-in duššiseinale

Geberit GEO Walk-in dušisein

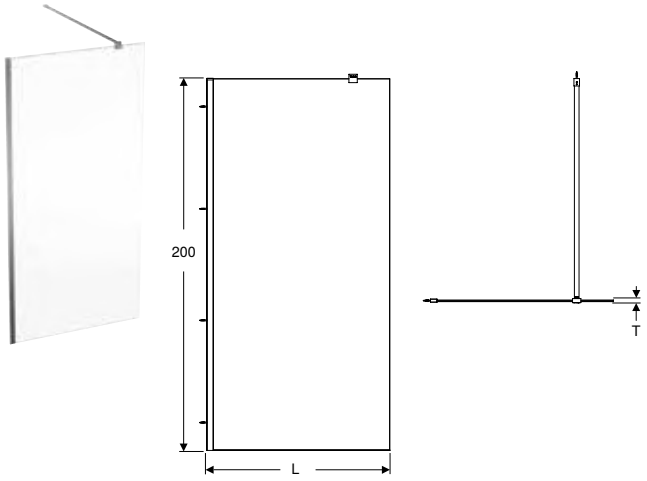

click & scan

Kasutusotstarbed
- Eramute ja hotellide vannitubadesse
- Montaažiks walk-in dušina

Tehniline info

Materjal	Alumiinium

Omadused
- Raamita
- Ühekihiline turvaklaas nanokattega
- Paneel 180° pööratav
- Sirge


Tarnekomplekt
- Walk-in dušisein
- Stabiliseerimisvarras

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Klaasi paksus [mm]	EUR/St.
560.119.00.2	hõbedane / klaas läbipaistev	78,5–80	200	0,8	8	**450,24**
560.129.00.2	hõbedane / klaas läbipaistev	88,5–90	200	0,8	8	**459,51**
560.139.00.2	hõbedane / klaas läbipaistev	98,5–100	200	0,8	8	**465,72**
560.149.00.2	hõbedane / klaas läbipaistev	108,5–110	200	0,8	8	**478,16**
560.159.00.2	hõbedane / klaas läbipaistev	118,5–120	200	0,8	8	**490,48**
560.169.00.2	hõbedane / klaas läbipaistev	138,5–140	200	0,8	8	**502,91**

Kombineeritav koos
- Geberit pikendusprofiil GEO uksele → lk 559

Vannieraldusseinad

Geberit GEO vannieraldussein

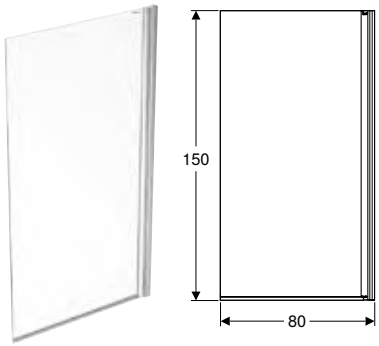

click & scan

Kasutusotstarbed
- Eramute ja hotellide vannitubadesse

Tehniline info

Materjal	Alumiinium

Omadused
- Osaliselt raamitud
- Läikiv profiil
- Pendelukse ava
- Ühekihiline turvaklaas


Tarnekomplekt
- Vannieraldussein

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	H [cm]	Klaasi paksus [mm]	EUR/St.
560.118.00.2	klaas läbipaistev	80	150	6	186,28

Kombineeritav koos
- Geberit pikendusprofiil GEO uksele → lk 559

Dušiuksed

Geberit GEO lükanduks

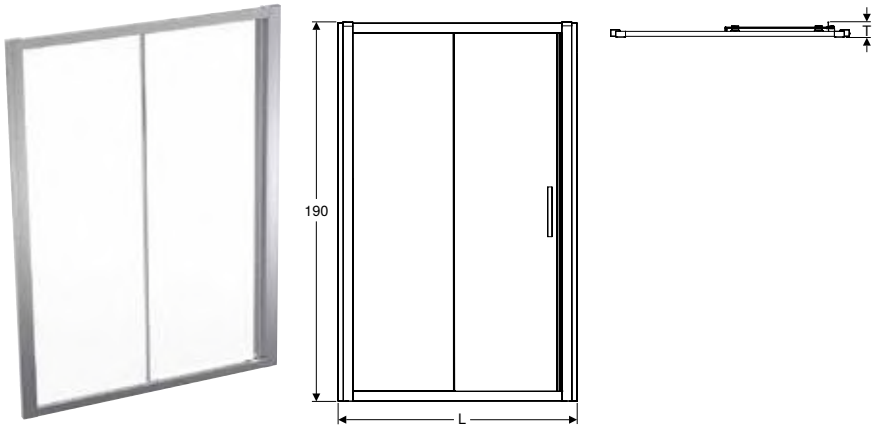

click & scan

Kasutusotstarbed
- Eramute ja hotellide vannitubadesse
- Installatsiooniks nišši või püsielemendiga

Tehniline info

Materjal	Alumiinium

Omadused
- Raamitud
- Ühekihiline turvaklaas nanokattega
- Läikiv profiil
- Lükandukse ava
- Uks 180° pööratav
- Sirge

Tarnekomplekt
- Uks


Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	Sisenemislaius [cm]	H [cm]	T [cm]	Klaasi paksus [mm]	Klaasi paksus uks [mm]	EUR/St.
560.133.00.2	hõbedane / klaas läbipaistev	95–100	38,2	190	10	6	6	372,59
560.143.00.2	hõbedane / klaas läbipaistev	105–110	43,2	190	11	6	6	388,07
560.153.00.2	hõbedane / klaas läbipaistev	115–120	48,2	190	12	6	6	403,55
560.163.00.2	hõbedane / klaas läbipaistev	135–140	58,2	190	14	6	6	434,63

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	Sisenemislaius [cm]	H [cm]	T [cm]	Klaasi paksus [mm]	Klaasi paksus uks [mm]	EUR/St.
560.173.00.2	hõbedane / klaas läbipaistev	145–150	63	190	15	6	6	**450,24**
560.183.00.2	hõbedane / klaas läbipaistev	155–160	68,3	190	16	6	6	**465,72**
560.193.00.2	hõbedane / klaas läbipaistev	165–170	73,3	190	17	6	6	**481,21**

Kombineeritav koos
- Geberit pikendusprofiil GEO uksele → lk 559
- Geberit duši külgsein GEO uksele → lk 553

Geberit GEO pöörduks



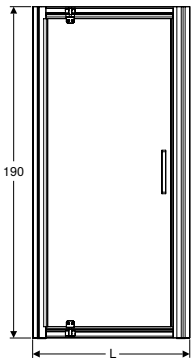



click & scan

Kasutusotstarbed
- Eramute ja hotellide vannitubadesse
- Installatsiooniks nišši või püsielemendiga

Tehniline info

Materjal	Alumiinium


Omadused
- Raamitud
- Ühekihiline turvaklaas nanokattega
- Läikiv profiil
- Pöördepunktiukse ava
- Uks 180° pööratav
- Sirge

Tarnekomplekt
- Uks

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	Sisenemislaius [cm]	H [cm]	T [cm]	Klaasi paksus [mm]	EUR/St.
560.105.00.2	hõbedane / klaas läbipaistev	71–76	44,7	190	7,6	6	**341,50**
560.115.00.2	hõbedane / klaas läbipaistev	75–80	48,7	190	8	6	**341,50**
560.125.00.2	hõbedane / klaas läbipaistev	85–90	58,7	190	9	6	**356,99**

Kombineeritav koos
- Geberit pikendusprofiil GEO uksele → lk 559
- Geberit duši külgsein GEO uksele → lk 553

Geberit GEO kokkuklapitav liuguks

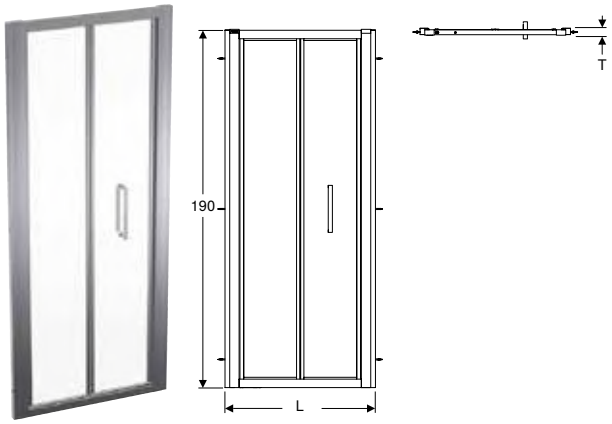

click & scan

Kasutusotstarbed
- Eramute ja hotellide vannitubadesse
- Installatsiooniks nišši või püsielemendiga

Tehniline info

Materjal	Alumiinium

Omadused
- Raamitud
- Ühekihiline turvaklaas nanokattega
- Läikiv profiil
- Voltliugukse ava
- Uks 180° pööratav
- Sirge

Tarnekomplekt
- Uks

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Klaasi paksus [mm]	EUR/St.
560.106.00.2	hõbedane / klaas läbipaistev	71–76	190	7,6	6	**465,72**
560.116.00.2	hõbedane / klaas läbipaistev	75–80	190	8	6	**481,21**
560.126.00.2	hõbedane / klaas läbipaistev	85–90	190	9	6	**496,70**

Kombineeritav koos
- Geberit pikendusprofiil GEO uksele → lk 559
- Geberit duši külgsein GEO uksele → lk 553

Tarvikud

Geberit pikendusprofiil GEO uksele

click & scan

Kasutusotstarbed
- Seinaprofiilide laiuse laiendamiseks

Omadused
- Laiendus 25 mm

Tehniline info

Materjal	Alumiinium

Tarnekomplekt
- Profiil

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	B [cm]	EUR/St.
560.199.00.1	alumiinium poleeritud	190	2,5	64,27

Kombineeritav koos
- Geberit duši külgsein GEO uksele → lk 553
- Geberit GEO vannieraldussein → lk 556
- Geberit GEO pöörduks → lk 557
- Geberit GEO kokkuklapitav liuguks → lk 558
- Geberit GEO ruudukujuline dušinurk → lk 554
- Geberit GEO lükanduks → lk 556
- Geberit GEO Walk-in dušisein → lk 555



Vannid

Vannid sanitaarakrüülist 562

Ristkülikukujulised vannid 562
Tarvikute ülevaade – Geberit sanitaarakrüülist neljakandilised vannid 562

Paigalduselemendid 564

Jalgade komplektid ning traaversite ja seinaankrute komplektid 564

Vannid sanitaarakrüülist

Ristkülikukujulised vannid

Tarvikute ülevaade – Geberit sanitaarakrüülist neljakandilised vannid


Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

				Geberit Selnova Square	
				Geberit Selnova Square nelinurkne jalgadega vann	Geberit Selnova Square nelinurkne vann Duo, jalgadega
				554.382.01.1 554.384.01.1 554.385.01.1 554.386.01.1	554.387.01.1
					
				→ lk 563	→ lk 563
Geberiti jalgade ja traaversite komplekt, seinaankruga, sanitaarakrüülist vannile	554.910.00.1		→ lk 564		
Geberit vanniäravool koos pöördlülitusega, d52, pikkus 26 cm	150.501.00.6		→ lk 573	✓	✓
Geberit pöördvajutatav vanniäravool, d52, pikkus 26 cm, valmiskomplekt	150.520.21.6		→ lk 573	✓	✓
Geberit pöördvajutatav vanniäravool, d52, pikkus 73 cm	150.505.00.6		→ lk 574		
Geberit pöördvajutatav vanniäravool, d52, pikkus 73cm, valmiskomplekt	150.525.21.6		→ lk 574		
Geberit vanniäravool koos pöördlülitusega ja pealevooluga, d52, pikkus 26 cm	150.700.00.6		→ lk 576	✓	✓
Geberit pöördvajutatav vanniäravool ja pealevool, d52, pikkus 26 cm, valmiskomplekt	150.710.21.6		→ lk 577	✓	✓
Geberit pöördvajutatav vanniäravool ja pealevool, d52, pikkus 73 cm	150.701.00.6		→ lk 578		
Geberit pöördvajutatav vanniäravool ja pealevool, d52, pikkus 73 cm, valmiskomplekt	150.711.21.6		→ lk 577		
Geberit vanni äravool PushControl surverakendusega, d52, valmiskomplektiga	150.750.21.6		→ lk 579	✓	✓

✓ Ühilduv

Geberit Selnova Square nelinurkne jalgadega vann



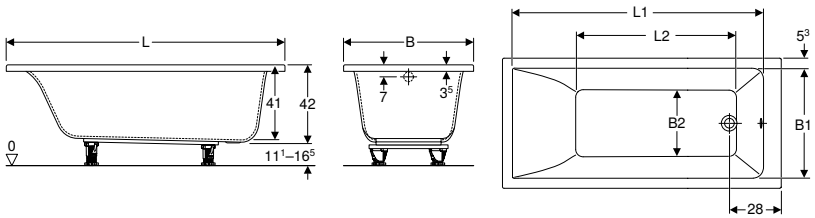

click & scan

Kasutusotstarbed
- Eramute ja hotellide vannitubadesse
- Paigaldamiseks vannijalgade või vannikanduritega

Tehniline info

Materjal	Sanitaarakrüül

Omadused
- Ristkülikukujuline
- Äraviik jalaotsal
- Äravooluava ø 52 mm


Tarnekomplekt
- Vann
- Komplekt jalad


Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Kogumaht [l]	Ülevooluavaga	EUR/St.
554.382.01.1	valge / läikiv	160	145,4	96,5	70	59,5	36	42	178	Jah	**426,48**
554.384.01.1	valge / läikiv	170	155,4	118,5	70	59,5	36	42	193	Jah	**426,48**
554.385.01.1	valge / läikiv	170	156	118,5	75	64,4	43	42	212	Jah	**462,03**
554.386.01.1	valge / läikiv	180	165	108	80	69,4	47	42	242	Jah	**515,34**

Tarvikud
- Geberit vanni äravool PushControl surverakendusega, d52, valmiskomplektiga → lk 579
- Geberit pöördvajutatav vanniäravool, d52, pikkus 26 cm, valmiskomplekt → lk 573
- Geberit vanniäravool koos pöördlülitusega ja pealevooluga, d52, pikkus 26 cm → lk 576
- Geberit pöördvajutatav vanniäravool ja pealevool, d52, pikkus 26 cm, valmiskomplekt → lk 576

Geberit Selnova Square nelinurkne vann Duo, jalgadega



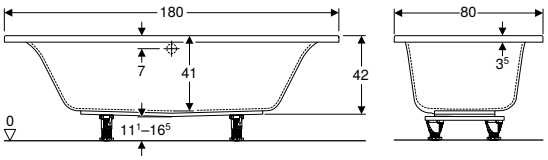

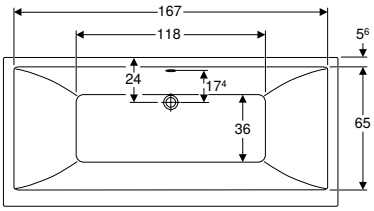

click & scan

Kasutusotstarbed
- Eramute ja hotellide vannitubadesse
- Paigaldamiseks vannijalgade või vannikanduritega

Tehniline info

Materjal	Sanitaarakrüül

Omadused
- Ristkülikukujuline
- Sobib kahele inimesele
- Äraviik keskel
- Äravooluava ø 52 mm

Tarnekomplekt
- Vann
- Komplekt jalad


Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Kogumaht [l]	Ülevooluavaga	EUR/St.
554.387.01.1	valge / läikiv	180	167	102	80	65	36	24	42	219	Jah	**550,88**

Tarvikud
- Geberit vanni äravool PushControl surverakendusega, d52, valmiskomplektiga → lk 579
- Geberit pöördvajutatav vanniäravool, d52, pikkus 26 cm, valmiskomplekt → lk 573
- Geberit vanniäravool koos pöördlülitusega ja pealevooluga, d52, pikkus 26 cm → lk 576
- Geberit pöördvajutatav vanniäravool ja pealevool, d52, pikkus 26 cm, valmiskomplekt → lk 576

Paigalduselemendid

Jalgade komplektid ning traaversite ja seinaankrute komplektid

Geberiti jalgade ja traaversite komplekt, seinaankruga, sanitaarakrüülist vannile

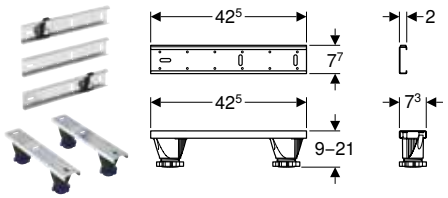

click & scan

Kasutusotstarbed
- Vannide pealepanekuks, kõrguse reguleerimiseks ja kinnitamiseks

Omadused
- Jalad seadistatavad 8,7–20,7 cm
- Tööriistadeta reguleeritava kõrgusega

Tarnekomplekt
- 4 jalga, reguleeritava kõrgusega
- 2 traaversit
- 3 traaversit helitõkkega
- 2 seinaankrut
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	EUR/St.
554.910.00.1	88,19



Äravooluühendused duššide ja vannide jaoks

Äravooluühendused dušialustele, d52 568

Sortimendi ülevaade – Geberit dušialuste äravoolud 568
Äravoolu kattega 568
Äravoolu katteta 568
Äravoolu kate 569

Äravooluühendused dušialustele, d62 569

Äravoolu kattega 569
Äravoolu katteta 570
Äravoolu kate 570

Äravooluühendused dušialustele, d90 570

Äravoolu kattega 570
Äravoolu katteta 571
Äravoolu kate 572

Äravooluühendused vannidele, d52 572

Sortimendi ülevaade – Geberit dušialuste äravoolud 572
Pöördrakendusega 573
Valmis komplektid pöördrakendusele 575
Pöördrakenduse ja juurdevooluga 576
Valmis komplektid pöördrakendusele ja juurdevoolule 578
Surverakendusega PushControl 579

Äravooluühendused dušialustele, d52

Sortimendi ülevaade – Geberit dušialuste äravoolud


Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026


	Valmisehituskomplektiga			Valmisehituskomplektita		
	d52	d62	d90	d52	d62	d90
						
Dušialuste äravool	150.681.21.1					
		150.686.21.1				
			150.551.21.1			
				150.680.00.1		
					150.685.00.1	
						150.550.00.1
						150.581.00.1
Tarvikud						
Äravoolukaas				150.280.xx.1		
					150.285.xx.1	
						150.265.xx.1

Äravoolu kattega

Geberit dušialuse äravool d52, äravoolukaanega







click & scan

Kasutusotstarbed
- Dušialustele ventiiliavaga ø 52 mm
- Ilma ülevooluta dušialustele
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Tehniline info

Äravooluvõimsus ummistuskõrguse 120 mm korral	0,65 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Sukeltoru ja sukeltoru kandur demonteeritavad


Tarnekomplekt
- Sifoon
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 50 mm, kuulliigendiga
- Kinnitusmaterjal
- Äravoolukaas


Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	EUR/St.
150.681.21.1	chrome / läikiv	50	50	9	4,7	**38,21**

Äravoolu katteta

Geberit dušialuse äravool d52







click & scan

Kasutusotstarbed
- Dušialustele ventiiliavaga ø 52 mm
- Ilma ülevooluta dušialustele
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Tehniline info

Äravooluvõimsus ummistuskõrguse 120 mm korral	0,65 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Sukeltoru demonteeritav

Tarnekomplekt
- Sifoon
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 50 mm, kuulliigendiga
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	EUR/St.
150.680.00.1	50	50	9	4,7	27,01

Täiendavalt tellida
- Äravoolukaas

Tarvikud
- Geberit äravoolukaas d52, dušialuse äravoolule → lk 569

Äravoolu kate

Geberit äravoolukaas d52, dušialuse äravoolule



click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit äravõetava sukeltoruga dušialuste äravooludele
- Ventiiliavadele ø 52 mm

Tehniline info

Materjal	Plast


Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	EUR/St.
150.280.11.1	alpivalge	80	13,44
150.280.14.1	must matt	80	15,34
150.280.21.1	chrome / läikiv	80	13,44
150.280.46.1	chrome / matt	80	22,42


Äravooluühendused dušialustele, d62

Äravoolu kattega

Geberit dušialuse äravool d62, äravoolukaanega







click & scan

Kasutusotstarbed
- Dušialustele ventiiliavaga ø 62 mm
- Ilma ülevooluta dušialustele
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Tehniline info

Äravooluvõimsus ummistuskõrguse 120 mm korral	0,65 l/s

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Sukeltoru demonteeritav


Tarnekomplekt
- Äravooluventiil
- Sifoon
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 50 mm, kuulliigendiga
- Valmisehituskomplekt
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	EUR/St.
150.686.21.1	chrome / läikiv	50	50	9	4,7	38,21

Äravoolu katteta

Geberit dušialuse äravool d62, ühendusotsak kuulliigendiga







click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldamiseks dušialustele ventiiliavaga ø 62 mm
- Ilma ülevooluta dušialustele
- Installeerimiseks toorehitusse
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Tehniline info

Äravooluvõimsus ummistuskõrguse 120 mm korral	0,65 l/s

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Sukeltoru demonteeritav

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal
- Keermesliide ø 40 mm
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 50 mm, kuulliigendiga
- Sifoon

Tootenr	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	EUR/St.
150.685.00.1	50	50	9	4,7	27,01

Täiendavalt tellida
- Äravoolukaas

Tarvikud
- Geberit äravoolukaas d62, dušialuse äravoolule → lk 570

Äravoolu kate

Geberit äravoolukaas d62, dušialuse äravoolule



click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit äravõetava sukeltoruga dušialuste äravooludele
- Ventiiliavadele ø 60 mm

Tehniline info

Materjal	Plast


Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
150.285.21.1	chrome / läikiv	13,44


Äravooluühendused dušialustele, d90

Äravoolu kattega

Geberit dušialuse äravool d90, äravoolukaanega, sifooni kõrgus 50 mm, äraviik PE-st







click & scan

Kasutusotstarbed
- Dušialustele ventiiliavaga ø 90 mm
- Ilma ülevooluta dušialustele
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Sukeltoru demonteeritav
- Sifoonipesa demonteeritav

Tehniline info


Äravooluvõimsus ummistuskõrguse 15 mm korral	0,65 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Tarnekomplekt
- Äravoolukaas
- Sifoon
- Kammsüdamik
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	DN	Ühendusotsakud	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
150.551.21.1	chrome / läikiv	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3	75,99

Äravoolu katteta

Geberit dušialuse äravool d90, sifooni kõrgus 50 mm, äraviik PE-st

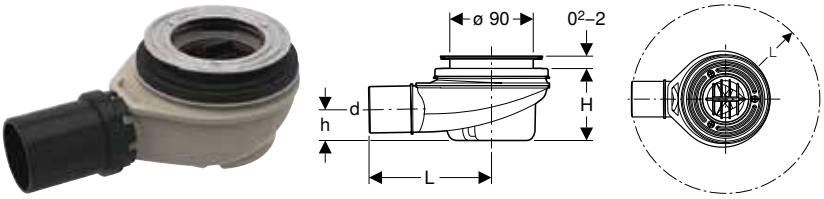

click & scan

Kasutusotstarbed
- Dušialustele ventiiliavaga ø 90 mm
- Ilma ülevooluta dušialustele
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Sukeltoru demonteeritav
- Sifoonipesa demonteeritav

Tehniline info

Äravooluvõimsus ummistuskõrguse 15 mm korral	0,65 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm


Tarnekomplekt
- Sifoon
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	Ühendusotsakud	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
150.550.00.1	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3	54,77

Täiendavalt tellida
- Äravoolukork ø 90 mm

Kombineeritav koos
- Geberit äravoolukaas d90, dušialuse äravoolule, sifoneerimise kõrgus 30/50 mm → lk 572

Geberit dušialuse äravool, d90, sifooni kõrgus 30 mm, äravool PE-st

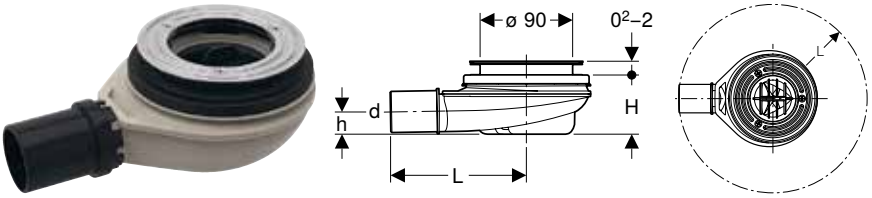

click & scan

Kasutusotstarbed
- Dušialustele ventiiliavaga ø 90 mm
- Ilma ülevooluta dušialustele
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Omadused
- Erinevalt EN 274 nõuetest on sifooneerimiskõrgus ainult 30 mm
- Sukeltoru demonteeritav
- Sifoonipesa demonteeritav

Tehniline info

Äravooluvõimsus ummistuskõrguse 15 mm korral	0,5 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	30 mm

Tarnekomplekt
- Sifoon
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	Ühendusotsakud	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
150.581.00.1	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2	60,63

Täiendavalt tellida
- Äravoolukork ø 90 mm

Kombineeritav koos
- Geberit äravoolukaas d90, dušialuse äravoolule, sifoneerimise kõrgus 30/50 mm → lk 572

Äravoolu kate

Geberit äravoolukaas d90, dušialuse äravoolule, sifoneerimise kõrgus 30/50 mm



click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit dušialuste äravooludele
- Ventiiliavadele ø 90 mm

Tarnekomplekt
- Kammsüdamik



Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	Materjal	EUR/St.
150.265.11.1	alpivalge	115	Plast	**25,58**
150.265.14.1	must matt	115	Plast	**25,58**
150.265.21.1	chrome / läikiv	115	Plast	**25,58**
150.265.46.1	chrome / matt	115	Plast	**40,92**

Kombineeritav koos
- Geberit dušialuse äravool, d90, sifooni kõrgus 30 mm, äravool PE-st → lk 571
- Geberit dušialuse äravool d90, sifooni kõrgus 50 mm, äraviik PE-st → lk 571

Äravooluühendused vannidele, d52

Sortimendi ülevaade – Geberit dušialuste äravoolud


Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026


		Vanniäravool pöördrakendusega PushControl	Vanniäravool pöördrakendusega	Vanniäravool pöördrakenduse ja juurdevooluga	Vanniäravool ventiilkorgiga
					
Valmisehituskomplektiga	d52	150.750.21.6			
			150.520.21.6		
				150.710.21.6	
	d52, pikk	150.751.21.6			
	d52, kõrge	150.752.21.6			
	d52, XL		150.525.21.6		
				150.711.21.6	
Valmisehituskomplektita	d52		150.501.00.6		
				150.700.00.6	
	d52, XL		150.505.00.6		
				150.701.00.6	

Pöördrakendusega

Geberit vanniäravool koos pöördlülitusega, d52, pikkus 26 cm



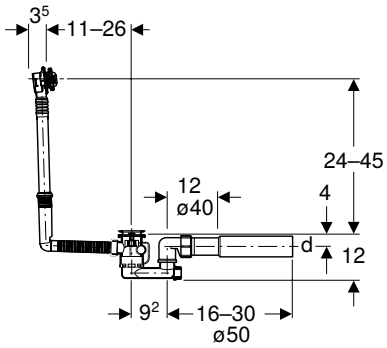



click & scan

Kasutusotstarbed
- Vannidele ventiiliavaga ø 52 mm
- Terasest, plastist või valumaterjalist vannidele
- Standardsuuruses vannidele

Tehniline info

Ülevoolu võimsus	0,6 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Ülevooluga
- Kahepoolsed tihendid äravoolul ja ülevoolul
- Ülevoolupea väljajoondatult kinnitatav

Tarnekomplekt
- Äravooluventiil
- Sifoon
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 40/50 mm
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
150.501.00.6	40	40 / 50	0,8	48,20


Täiendavalt tellida
- Valmisehituskomplekt

Tarvikud
- Geberit Split valmiskomplekt d52, pöördrakendusega vanniäravoolule → lk 575
- Geberit valmiskomplekt d52, pöördlülitusega vanniäravoolule → lk 575

Geberit pöördvajutatav vanniäravool, d52, pikkus 26 cm, valmiskomplekt



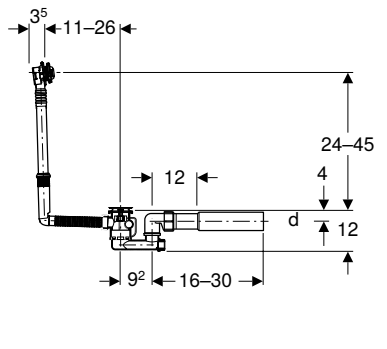



click & scan

Kasutusotstarbed
- Vannidele ventiiliavaga ø 52 mm
- Terasest, plastist või valumaterjalist vannidele
- Standardsuuruses vannidele

Tehniline info

Ülevoolu võimsus	0,6 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm


Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Ülevooluga
- Kahepoolsed tihendid äravoolul ja ülevoolul
- Ülevoolupea väljajoondatult kinnitatav

Tarnekomplekt
- Valmisehituskomplekt
- Äravooluventiil
- Sifoon
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 40/50 mm
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
150.520.21.6	chrome / läikiv	40	40 / 50	0,8	57,25

Geberit pöördvajutatav vanniäravool, d52, pikkus 73 cm



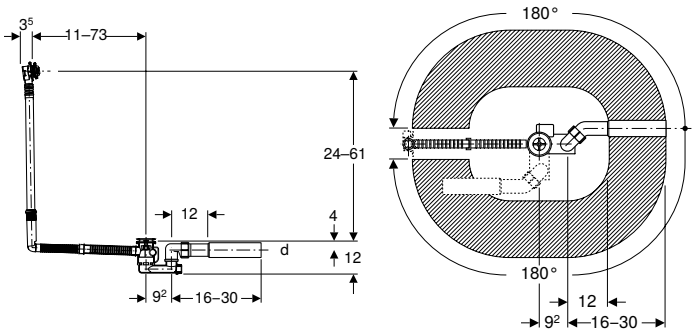

click & scan

Kasutusotstarbed
- Vannidele ventiiliavaga ø 52 mm
- Terasest, plastist või valumaterjalist vannidele
- Erisuuruses vannidele

Tehniline info

Ülevoolu võimsus	0,6 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Ülevooluga
- Kahepoolsed tihendid äravoolul ja ülevoolul
- Ülevoolupea väljajoondatult kinnitatav

Tarnekomplekt
- Äravooluventiil
- Sifoon
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 40/50 mm
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
150.505.00.6	40 / 50	40 / 50	0,8	**66,27**

Täiendavalt tellida
- Valmisehituskomplekt

Tarvikud
- Geberit Split valmiskomplekt d52, pöördrakendusega vanniäravoolule → lk 575
- Geberit valmiskomplekt d52, pöördlülitusega vanniäravoolule → lk 575

Geberit pöördvajutatav vanniäravool, d52, pikkus 73cm, valmiskomplekt



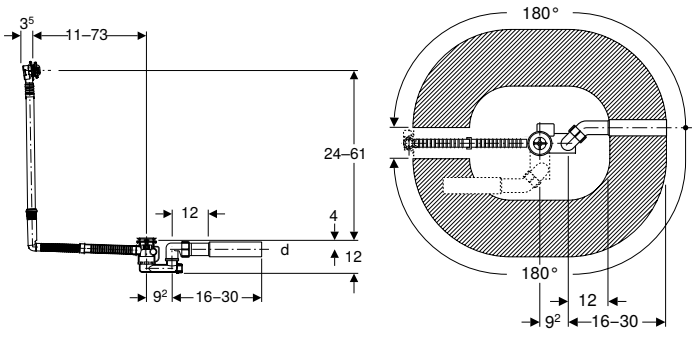

click & scan

Kasutusotstarbed
- Vannidele ventiiliavaga ø 52 mm
- Terasest, plastist või valumaterjalist vannidele
- Erisuuruses vannidele

Tehniline info

Ülevoolu võimsus	0,6 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Ülevooluga
- Kahepoolsed tihendid äravoolul ja ülevoolul
- Ülevoolupea väljajoondatult kinnitatav

Tarnekomplekt
- Valmisehituskomplekt
- Äravooluventiil
- Sifoon
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 40/50 mm
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
150.525.21.6	chrome / läikiv	40	40 / 50	0,8	**87,39**

Valmis komplektid pöördrakendusele

Geberit valmiskomplekt d52, pöördlülitusega vanniäravoolule



click & scan

Tarnekomplekt
- Rakendusrosett
- Ventiilkork
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
150.281.11.1	alpivalge	27,13
150.281.21.1	chrome / läikiv	27,13

Geberit Split valmiskomplekt d52, pöördrakendusega vanniäravoolule



click & scan


Tarnekomplekt
- Rakendusrosett
- Ventiilkork
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
150.300.14.1	must matt	42,18
150.300.21.1	chrome / läikiv	42,18
150.300.KJ.1	Katteplaat: alpivalge / läikiv Disainrõngas: chrome / läikiv	42,18

Pöördrakenduse ja juurdevooluga

Geberit vanniäravool koos pöördlülitusega ja pealevooluga, d52, pikkus 26 cm







click & scan

Kasutusotstarbed
- Vannidele ventiiliavaga ø 52 mm
- Terasest, plastist või valumaterjalist vannidele
- Standardsuuruses vannidele

Tehniline info

Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Müraklass	1
Inlet capacity at 300 kPa / 3 bar	0,35 l/s
Ülevoolu võimsus	0,6 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Ülevoolu ja juurdevooluga
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Sissevoolujuga joondatav
- Kahepoolsed tihendid äravoolul ja ülevoolul
- Ülevoolupea väljajoondatult kinnitatav

Tarnekomplekt
- Ülevoolupea juurdevooluga
- Äravooluventiil
- Sifoon
- Ühenduspõlv 90° koos MasterFix, 1/2", radiaaltihendiga
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 40/50 mm
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
150.700.00.6	40	40 / 50	0,85	**162,69**


Täiendavalt tellida
- Valmisehituskomplekt

Tarvikud
- Geberit Split valmiskomplekt d52, pöördrakenduse ja juurdevooluga vanniäravoolule → lk 578

Geberit pöördvajutatav vanniäravool ja pealevool, d52, pikkus 26 cm, valmiskomplekt







click & scan

Kasutusotstarbed
- Vannidele ventiiliavaga ø 52 mm
- Terasest, plastist või valumaterjalist vannidele
- Standardsuuruses vannidele

Omadused
- Ülevoolu ja juurdevooluga
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Sissevoolujuga joondatav
- Kahepoolsed tihendid äravoolul ja ülevoolul
- Ülevoolupea väljajoondatult kinnitatav

Tehniline info

Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Müraklass	1
Inlet capacity at 300 kPa / 3 bar	0,35 l/s
Ülevoolu võimsus	0,6 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm


Tarnekomplekt


- Valmisehituskomplekt
- Ülevoolupea juurdevooluga
- Äravooluventiil
- Sifoon
- Ühenduspõlv 90° koos MasterFix, 1/2", radiaalitihendiga
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 40/50 mm
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
150.710.21.6	chrome / läikiv	40	40 / 50	0,85	222,95

Geberit pöördvajutatav vanniäravool ja pealevool, d52, pikkus 73 cm, valmiskomplekt



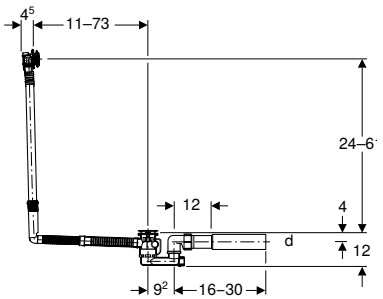



click & scan

Kasutusotstarbed

- Vannidele ventiiliavaga ø 52 mm
- Terasest, plastist või valumaterjalist vannidele
- Erisuuruses vannidele

Tehniline info

Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Müraklass	1
Inlet capacity at 300 kPa / 3 bar	0,35 l/s
Ülevoolu võimsus	0,6 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused

- Ülevoolu ja juurdevooluga
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Sissevoolujuga joondatav
- Kahepoolsed tihendid äravoolul ja ülevoolul
- Ülevoolupea väljajoondatult kinnitatav


Tarnekomplekt

- Valmisehituskomplekt
- Ühenduspõlv 90° koos MasterFix, 1/2", radiaalitihendiga
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 40/50 mm
- Äravooluventiil
- Sifoon
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
150.711.21.6	chrome / läikiv	40	40 / 50	0,85	253,08

Geberit pöördvajutatav vanniäravool ja pealevool, d52, pikkus 73 cm



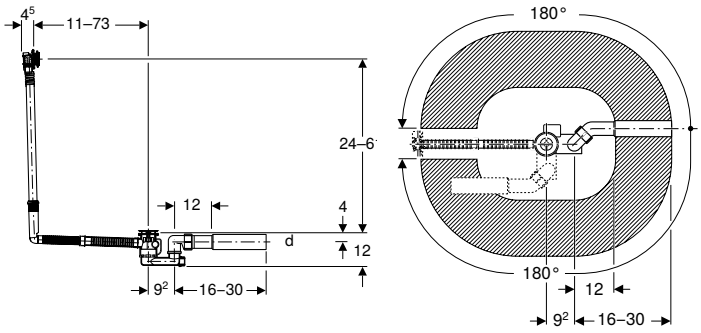

click & scan

Kasutusotstarbed
- Vannidele ventiiliavaga ø 52 mm
- Terasest, plastist või valumaterjalist vannidele
- Erisuuruses vannidele

Tehniline info

Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Müraklass	1
Inlet capacity at 300 kPa / 3 bar	0,35 l/s
Ülevoolu võimsus	0,6 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Ülevoolu ja juurdevooluga
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Sissevoolujuga joondatav
- Kahepoolsed tihendid äravoolul ja ülevoolul
- Ülevoolupea väljajoondatult kinnitatav

Tarnekomplekt
- Ülevoolupea juurdevooluga
- Äravooluventiil
- Sifoon
- Ühenduspõlv 90° koos MasterFix, 1/2", radiaaltihendiga
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 40/50 mm
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
150.701.00.6	40	40 / 50	0,85	192,81

Täiendavalt tellida
- Valmisehituskomplekt

Tarvikud
- Geberit Split valmiskomplekt d52, pöördrakenduse ja juurdevooluga vanniäravoolule → lk 578

Valmis komplektid pöördrakendusele ja juurdevoolule

Geberit Split valmiskomplekt d52, pöördrakenduse ja juurdevooluga vanniäravoolule



click & scan


Tarnekomplekt
- Rakendusrosett
- Veejoa regulaator
- Ventiilkork
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
150.481.11.1	alpivalge	96,20
150.481.14.1	must matt	98,55
150.481.21.1	chrome / läikiv	75,33
150.481.KJ.1	Katteplaat: alpivalge / läikiv Disainrõngas: chrome / läikiv	75,33

Surverakendusega PushControl

Geberit vanni äravool PushControl surverakendusega, d52, valmiskomplektiga







click & scan

Kasutusotstarbed
- Vannidele ja dušialustele ventiiliavaga ø 52 mm
- Terasest, plastist või valumaterjalist vannidele
- Standardsuuruses vannidele

Tehniline info

Ülevoolu võimsus	0,65 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm


Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Vanniga kohakuti surverakendus
- Ülevooluga
- Kahepoolsed tihendid äravoolul ja ülevoolul
- Ülevoolupea väljajoondatult kinnitatav


Tarnekomplekt
- Valmisehituskomplekt
- Äravooluventiil
- Sifoon
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 50 mm, kuulliigendiga
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
150.750.21.6	chrome / läikiv	40	40 / 50	1	**109,89**

Geberit vanni äravool PushControl surverakendusega, d52, kõrgus 60 cm, valmiskomplektiga







click & scan

Kasutusotstarbed
- Vannidele ja dušialustele ventiiliavaga ø 52 mm
- Terasest, plastist või valumaterjalist vannidele
- Erisuuruses vannidele

Tehniline info

Ülevoolu võimsus	0,65 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm


Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Vanniga kohakuti surverakendus
- Ülevooluga
- Kahepoolsed tihendid äravoolul ja ülevoolul
- Ülevoolupea väljajoondatult kinnitatav


Tarnekomplekt
- Valmisehituskomplekt
- Äravooluventiil
- Sifoon
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 50 mm, kuulliigendiga
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
150.752.21.6	chrome / läikiv	40	40 / 50	1	**140,57**

Geberit vanni äravool PushControl surverakendusega, d52, pikkus 50 cm, valmiskomplektiga







click & scan

Kasutusotstarbed
- Vannidele ja dušialustele ventiiliavaga ø 52 mm
- Terasest, plastist või valumaterjalist vannidele
- Erisuuruses vannidele

Tehniline info

Ülevoolu võimsus	0,65 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Vanniga kohakuti surverakendus
- Ülevooluga
- Kahepoolsed tihendid äravoolul ja ülevoolul
- Ülevoolupea väljajoondatult kinnitatav

Tarnekomplekt
- Valmisehituskomplekt
- Äravooluventiil
- Sifoon
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 50 mm, kuulliigendiga
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
150.751.21.6	chrome / läikiv	40	40 / 50	1	**140,57**


GEBERIT

Geberit Duofix

Paigalduselemendid 584




Elemendid WC-pottidele 584
Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele 585
Elemendid valamutele 597
Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid valamutele 597
Sortimendi ülevaade – Geberit Duofix valamuelemendid vannitoamööblile 597
Elemendid bideedele 604
Elemendid pissuaaridele 608
Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid pissuaaridele 609
Elemendid seinaäravooluga duššidele 617
Elemendid duššidele ja vannidele 621
Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid duššidele ja vannidele 621
Elemendid konsoolkoormustele 622
Tarvikud 622

Paigalduselemendid

Elemendid WC-pottidele




Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

	Pesa Geberit DuoFresh pulgale	Geberit tugede komplekt väikse aluspinnaga WC-pottidele	Geberit Duofix seinakinnituste komplekt üksikmontaažiks, nurgalahendus	Geberit DuoFresh moodul	
		111.847.00.1	111.835.00.1		
					
	→ lk 109	→ lk 626	→ lk 623	→ lk 110	
Loputusplaadid seeriast Sigma					
111.300.00.6 Geberit Duofix element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm	✓	✓	✓	✓	
111.900.00.6 Geberit Duofix Element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm ning Power & Connect Boxiga	✓	✓	✓	✓	
111.350.00.6 Geberit Duofix element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm, barjäärita	✓	✓	✓	✓	
111.375.00.6 Geberit Duofix element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm, barjäärita, tugi- ja hoidekäepidemetele	✓	✓		✓	
111.364.00.6 Geberit Duofix element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm, heitõhuga lõhnade äratõmbele	✓	✓	✓		
111.796.00.2 Geberit Duofix element seinapealsele WC-potile, 114 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 8 cm			✓		
Loputusplaadid seeriast Omega					
111.060.00.2 Geberit Duofix element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Omega varjatud loputuspaagiga 12 cm		✓	✓		
111.030.00.2 Geberit Duofix element seinapealsele WC-potile, 98 cm, Omega varjatud loputuspaagiga 12 cm		✓	✓		
111.003.00.2 Geberit Duofix element seinapealsele WC-potile, 82 cm, Omega varjatud loputuspaagiga 12 cm		✓	✓		
Loputusplaadid seeriast Delta					
111.153.00.3 Geberit DuofixBasic element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Delta varjatud loputuspaagiga 12 cm		✓			
458.103.00.2 Geberit DuofixBasic element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Delta varjatud loputuspaagiga 12 cm		✓			


✓ Ühilduv

[1] Power & Connect Box kuulub juba tarnekomplekti.
[2] WC-poti elektroonilise juhtimisseadme ja Geberit AquaCleani kombinatsioon ei ole võimalik.

	Geberit Duofix seinakinnituste komplekt üksikmontaažiks	Geberit DuofixBasic seinaankru-te komplekt üksikmontaažiks	Pesa Geberit DuoFresh pulgale	Seinaankru komplekt üksik-montaažiks, Geberit Duofix sei-napealse WC-poti elemendile, varjatud loputuspaagiga 8 cm	Geberit Duofix pealepistetav traavers, külgseina kinnitusele	Geberit DuoFresh moodul	Geberit Duofix komplekt jalakin-nitus tagaseinal	Geberit Power & Connect Boxi ja toiteploki komplekt seinapealse WC-poti elemendile
	111.815.00.1	111.839.00.2	115.063.21.1	111.013.00.1	111.822.00.1		111.064.00.1	116.098.00.6
								
	→ lk 622	→ lk 624	→ lk 109	→ lk 623	→ lk 624	→ lk 111	→ lk 626	→ lk 142
	✓			✓	✓		✓	✓
	✓			✓	✓		✓	✓[1)]
	✓						✓	✓[2)]
	✓						✓	✓[2)]
	✓				✓		✓	✓
			✓	✓	✓	✓		
	✓				✓		✓	✓
	✓						✓	✓
	✓						✓	✓
		✓			✓		✓	
		✓			✓		✓	

Geberit Duofix Element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm ning Power & Connect Boxiga



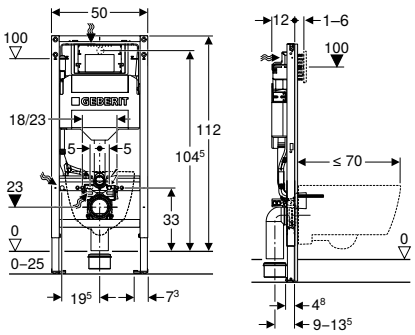

click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Seinale paigaldatavatele WC-pottidele
- Varjatud elektriühenduse tegemiseks WC-poti taga
- Ei sobi Geberit Duofix elemendi tulekaitsekomplektidele seinapealsele WC-potile või tuletõkkesulguritele loputuspõlvede ja ühenduspõlve jaoks

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	0,16 l/s
Minimaalne voolurõhk	0,1 bar
Arvutatud läbivool	0,09 l/s
Materjal	Teras
Reguleeritava kõrgusega	Jah

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelelement teenindusavale
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Power & Connect Box, koos vahepõranda ja ühendusklemmiga
- Õõnestoru pikkus 0,32 m, Geberit AquaClean ühendusele
- Power & Connect Boxi kaitseelement
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Raam seinapealsele WC-potile, mille ühendusmõõtmed vastavad standardile EN 33 ja väljaulatus on kuni 70 cm
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Ühenduspõlv erinevates sügavusasendites tööriistadeta monteeritav, reguleerimisvahemik 45 mm
- Geberit Sigma varjatud loputuspaak 12 cm, kondensatsiooni eest isoleeritud
- Eest kasutamiseks, sobib ühesüsteemse, kahesüsteemse ning Stop and Go loputussüsteemiga kasutamiseks
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Hooldusava kaitseelementi saab lühendada, kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Tühitoruga Geberit AquaClean dušš-WC-de vee toitetorustikule ja võrgukaablile
- Ette valmistatud 12 V toiteploki installeerimiseks WC-poti taha


Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.900.00.6	50	112	12	**395,01**


Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele → lk 585

Geberit Duofix element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm







click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Seinale paigaldatavatele WC-pottidele

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	0,16 l/s
Minimaalne voolurõhk	0,1 bar
Arvutatud läbivool	0,09 l/s
Materjal	Teras
Reguleeritava kõrgusega	Jah

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelelement teenindusavale
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Raam seinapealsele WC-potile, mille ühendusmõõtmed vastavad standardile EN 33 ja väljaulatus on kuni 70 cm
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Ühenduspõlv erinevates sügavusasendites tööriistadeta monteeritav, reguleerimisvahemik 45 mm
- Geberit Sigma varjatud loputuspaak 12 cm, kondensatsiooni eest isoleeritud
- Eest kasutamiseks, sobib ühesüsteemse, kahesüsteemse ning Stop and Go loputussüsteemiga kasutamiseks
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Hooldusava kaitseelementi saab lühendada, kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Tühitoruga Geberit AquaClean dušš-WC-de vee toitetorustikule ja võrgukaablile
- Kinnitus elektriühenduse ja Power & Connect Boxi jaoks


Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.300.00.6	50	112	12	**379,14**


Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele → lk 585

Geberit Duofix element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm, heitõhuga lõhnade äratõmbele







click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Seinale paigaldatavatele WC-pottidele
- Välise lõhnade äratõmbe ühendamiseks
- Ei sobi kõrgendatud isteasendiga seinale paigaldatavatele WC-pottidele

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	0,16 l/s
Minimaalne voolurõhk	0,1 bar
Arvutatud läbivool	0,09 l/s
Materjal	Teras
Reguleeritava kõrgusega	Jah

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelelement teenindusavale
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Raam seinapealsele WC-potile, mille ühendusmõõtmed vastavad standardile EN 33 ja väljaulatus on kuni 70 cm
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Ühenduspõlv erinevates sügavusasendites tööriistadeta monteeritav, reguleerimisvahemik 45 mm
- Geberit Sigma varjatud loputuspaak 12 cm, kondensatsiooni eest isoleeritud
- Eest kasutamiseks, sobib ühesüsteemse, kahesüsteemse ning Stop and Go loputussüsteemiga kasutamiseks
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Väline lõhnade äratõmme ühendusmuhviga ø 50 mm loputuspõlve kaudu ühendatav
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Hooldusava kaitseelementi saab lühendada, kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Tühitoruga Geberit AquaClean dušš-WC-de vee toitetorustikule ja võrgukaablile
- Kinnitus elektriühenduse ja Power & Connect Boxi jaoks


Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.364.00.6	50	112	12	**493,27**


Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele → lk 585

Geberit Duofix element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm, barjäärita







click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Sobib barjäärita ehituseks
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Seinale paigaldatavatele WC-pottidele
- Varjatud ühendamiseks WC-potis
- Ei sobi Geberit Duofix elemendi tulekaitsekomplektidele seinapealsele WC-potile või tuletõkkesulguritele loputuspõlvede ja ühenduspõlve jaoks

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	0,16 l/s
Minimaalne voolurõhk	0,1 bar
Arvutatud läbivool	0,09 l/s
Materjal	Teras
Reguleeritava kõrgusega	Jah

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelelement teenindusavale
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Power & Connect Box, koos vahepõranda ja ühendusklemmiga
- Õõnestoru pikkus 0,32 m, Geberit AquaClean ühendusele
- Power & Connect Boxi kaitseelement
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Raam seinapealsele WC-potile, mille ühendusmõõtmed vastavad standardile EN 33 ja väljaulatus on kuni 70 cm
- WC-poti montaažikõrgus toorehitusfaasis seadistatav, 41–46 cm
- Raami laius vähendatud tugi- ja hoidekäepidemete asetamiseks elemendi kõrvale
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Ühenduspõlv erinevates sügavusasendites tööriistadeta monteeritav, reguleerimisvahemik 45 mm
- Geberit Sigma varjatud loputuspaak 12 cm, kondensatsiooni eest isoleeritud
- Eest kasutamiseks, sobib ühesüsteemse, kahesüsteemse ning Stop and Go loputussüsteemiga kasutamiseks
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Hooldusava kaitseelementi saab lühendada, kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Tühitoruga Geberit AquaClean dušš-WC-de vee toitetorustikule või ühenduskaablile
- Ette valmistatud 12 V toiteploki installeerimiseks WC-poti taha

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.350.00.6	42,5	112	17	**533,69**


Tarvikud


- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele → lk 585

- Power & Connect Boxi kasutamisel ei ole elektroonilise Wc-juhtseadme ja Geberit AquaClean'i kombineerimine võimalik.
- Power & Connect Box included in the scope of delivery from April 2026

Geberit Duofix element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm, barjäärita, tugi- ja hoidekäepidemetele







click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgusesse metallkarkassist seinale, eesmise ja tagumise seinatasandi ühendusega
- Sobib barjäärita ehituseks
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Tugi- ja hoidekäepidemete kinnitamiseks
- Seinale paigaldatavatele WC-pottidele
- Varjatud ühendamiseks WC-potis
- Ei sobi Geberit Duofix elemendi tulekaitsekomplektidele seinapealsele WC-potile või tuletõkkesulguritele loputuspõlvede ja ühenduspõlve jaoks

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	0,16 l/s
Minimaalne voolurõhk	0,1 bar
Arvutatud läbivool	0,09 l/s
Materjal	Teras
Reguleeritava kõrgusega	Jah

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelelement teenindusavale
- 4 seinaankrut
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Power & Connect Box, koos vahepõranda ja ühendusklemmiga
- Õõnestoru pikkus 0,32 m, Geberit AquaClean ühendusele
- Power & Connect Boxi kaitseelement
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Raam seinapealsele WC-potile, mille ühendusmõõtmed vastavad standardile EN 33 ja väljaulatus on kuni 70 cm
- WC-poti montaažikõrgus toorehitusfaasis seadistatav, 41–46 cm
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Ühenduspõlv erinevates sügavusasendites tööriistadeta monteeritav, reguleerimisvahemik 45 mm
- Geberit Sigma varjatud loputuspaak 12 cm, kondensatsiooni eest isoleeritud
- Eest kasutamiseks, sobib ühesüsteemse, kahesüsteemse ning Stop and Go loputussüsteemiga kasutamiseks
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Hooldusava kaitseelementi saab lühendada, kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Paigaldusplaat spoonpuidust, veekindlalt liimitud
- Ehitusmaterjalide klass B2 vastavalt DIN 4102-1 või klass D-s2, d0 vastavalt EN 13501-3
- Formaldehüüdi vabastamine klass A vastavalt standardile EN 1084 või klass E 1 vastavalt standardile EN 13936
- Tühitoruga Geberit AquaClean dušš-WC-de vee toitetorustikule või ühenduskaablile
- Ette valmistatud 12 V toiteploki installeerimiseks WC-poti taha


Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.375.00.6	88	112	17	**826,55**

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele → lk 585

- Power & Connect Boxi kasutamisel ei ole elektroonilise Wc-juhtseadme ja Geberit AquaClean'i kombineerimine võimalik.
- Power & Connect Box included in the scope of delivery from April 2026

Geberit Duofix element seinapealsele WC-potile, 114 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 8 cm

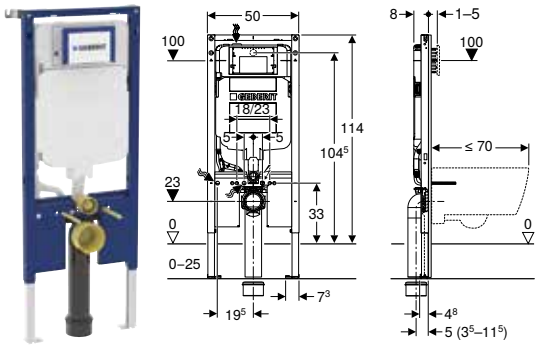

click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Seinale paigaldatavatele WC-pottidele

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Materjal	Teras
Reguleeritava kõrgusega	Jah

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelelement teenindusavale
- 2 seinaankrut
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Raam seinapealsele WC-potile, mille ühendusmõõtmed vastavad standardile EN 33 ja väljaulatus on kuni 70 cm
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Ühenduspõlve saab paigaldada erinevatesse sügavusasenditesse ilma tööriistadeta, reguleerimisulatus 80 mm
- Katkematu traavers võimaldab vertikaalse äraviikpõlve jaoks kasutada ees tasapinnalist sügavusasendit
- Ühenduspõlv pikendatud, ühendamiseks põrandale
- Geberit Sigma varjatud loputuskast 8 cm, kondensatsiooni eest isoleeritud
- Eest kasutamiseks, sobib ühesüsteemse, kahesüsteemse ning Stop and Go loputussüsteemiga kasutamiseks
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus ülal vasakul
- Hooldusava kaitseelementi saab lühendada, kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Tühitoruga Geberit AquaClean dušš-WC-de vee toitetorustikule ja võrgukaablile
- Elektriühenduse kinnitus


Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.796.00.2	50	114	8	**554,08**


Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele → lk 585

Geberit Duofix element seinapealsele WC-potile, 82 cm, Omega varjatud loputuspaagiga 12 cm







click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega eesseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Seinale paigaldatavatele WC-pottidele

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	0,16 l/s
Minimaalne voolurõhk	0,1 bar
Arvutatud läbivool	0,09 l/s
Materjal	Teras
Reguleeritava kõrgusega	Jah

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelelement teenindusavale
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused


- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Raam seinapealsele WC-potile, mille ühendusmõõtmed vastavad standardile EN 33 ja väljaulatus on kuni 70 cm
- Raam puuravadega ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Ühenduspõlv erinevates sügavusasendites tööriistadeta monteeritav, reguleerimisvahemik 45 mm
- Geberit Omega varjatud loputuskast 12 cm, kondensatsiooni eest isoleeritud
- Ülevalt või eest kasutamiseks, sobib kahesüsteemse loputuse jaoks
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus küljel vasakul või taga vasakul
- Hooldusava kaitseelementi saab lühendada, kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Tühitoruga Geberit AquaClean dušš-WC-de vee toitetorustikule ja võrgukaablile
- Kinnitus elektriühenduse ja Power & Connect Boxi jaoks

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.003.00.2	50	82	14	**477,97**

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele → lk 585

Geberit Duofix element seinapealsele WC-potile, 98 cm, Omega varjatud loputuspaagiga 12 cm

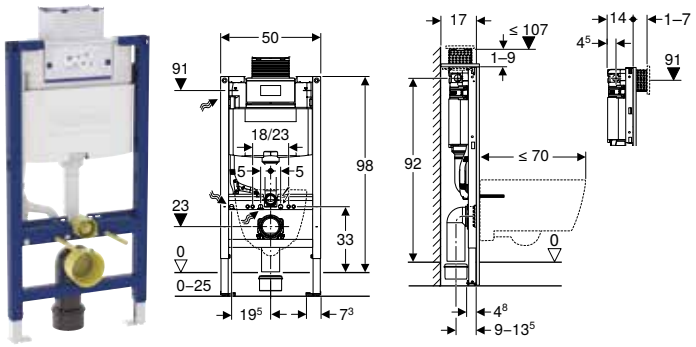

click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega eesseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Seinale paigaldatavatele WC-pottidele

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	0,16 l/s
Minimaalne voolurõhk	0,1 bar
Arvutatud läbivool	0,09 l/s
Materjal	Teras
Reguleeritava kõrgusega	Jah

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelelement teenindusavale
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Raam seinapealsele WC-potile, mille ühendusmõõtmed vastavad standardile EN 33 ja väljaulatus on kuni 70 cm
- Raam puuravadega ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Ühenduspõlv erinevates sügavusasendites tööriistadeta monteeritav, reguleerimisvahemik 45 mm
- Geberit Omega varjatud loputuskast 12 cm, kondensatsiooni eest isoleeritud
- Ülevalt või eest kasutamiseks, sobib kahesüsteemse loputuse jaoks
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus küljel vasakul või taga vasakul
- Hooldusava kaitseelementi saab lühendada, kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Tühitoruga Geberit AquaClean dušš-WC-de vee toitetorustikule ja võrgukaablile
- Kinnitus elektriühenduse ja Power & Connect Boxi jaoks


Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.030.00.2	50	98	14	477,97


Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele → lk 585

Geberit Duofix element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Omega varjatud loputuspaagiga 12 cm







click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Seinale paigaldatavatele WC-pottidele

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	0,16 l/s
Minimaalne voolurõhk	0,1 bar
Arvutatud läbivool	0,09 l/s
Materjal	Teras
Reguleeritava kõrgusega	Jah

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelelement teenindusavale
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Raam seinapealsele WC-potile, mille ühendusmõõtmed vastavad standardile EN 33 ja väljaulatus on kuni 70 cm
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Ühenduspõlv erinevates sügavusasendites tööriistadeta monteeritav, reguleerimisvahemik 45 mm
- Geberit Omega varjatud loputuskast 12 cm, kondensatsiooni eest isoleeritud
- Eest kasutamiseks, sobib kahesüsteemse loputuse jaoks
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus küljel vasakul või taga vasakul
- Hooldusava kaitseelementi saab lühendada, kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Tühitoruga Geberit AquaClean dušš-WC-de vee toitetorustikule ja võrgukaablile
- Kinnitus elektriühenduse ja Power & Connect Boxi jaoks


Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.060.00.2	50	112	12	477,97

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele → lk 585

Geberit DuofixBasic element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Delta varjatud loputuspaagiga 12 cm



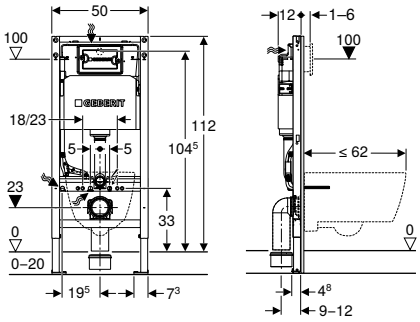

click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm
- Seinale paigaldatavatele WC-pottidele

Tehniline info

Vooluröhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Materjal	Teras
Reguleeritava kõrgusega	Jah

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja adapterrõngaga
- Kaitseelelement teenindusavale, polüstüroolvahust
- 2 distantspolti
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused


- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Raam seinapealsele WC-potile, mille ühendusmõõtmed vastavad standardile EN 33 ja väljaulatus on kuni 62 cm
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid plastist
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50
- Korrosiooni eest kaitstud tsingitud jalad
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Geberit Delta varjatud loputuskast 12 cm, kondensatsiooni eest isoleeritud
- Eest kasutamiseks, sobib ühesüsteemse, kahesüsteemse ning Stop and Go loputussüsteemiga kasutamiseks
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Tühitoruga Geberit AquaClean dušš-WC-de vee toitetorustikule ja võrgukaablile
- Elektriühenduse kinnitus

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.153.00.3	50	112	12	**279,55**

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele → lk 585

Geberit DuofixBasic element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Delta varjatud loputuspaagiga 12 cm

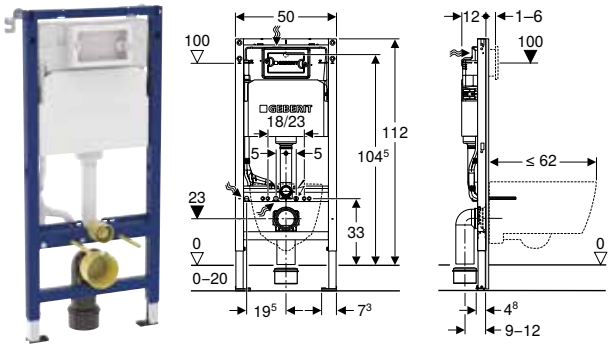

click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm
- Seinale paigaldatavatele WC-pottidele

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	0,16 l/s
Minimaalne voolurõhk	0,1 bar
Arvutatud läbivool	0,09 l/s
Materjal	Teras
Reguleeritava kõrgusega	Jah

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Raam seinapealsele WC-potile, mille ühendusmõõtmed vastavad standardile EN 33 ja väljaulatus on kuni 62 cm
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid plastist
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50
- Korrosiooni eest kaitstud tsingitud jalad
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Geberit Delta varjatud loputuskast 12 cm, kondensatsiooni eest isoleeritud
- Eest kasutamiseks, sobib ühesüsteemse, kahesüsteemse ning Stop and Go loputussüsteemiga kasutamiseks
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Tühitoruga Geberit AquaClean dušš-WC-de vee toitetorustikule ja võrgukaablile
- Elektriühenduse kinnitus

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja adapterrõngaga
- Kaitseelelement teenindusavale, polüstüroolvahust
- 2 distantspolti
- 2 seinaankrut
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
458.103.00.2	50	112	12	**290,27**




Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele → lk 585

Elemendid valamutele

Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid valamutele


Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

	Geberit valamu-segistid varjatud funktsiooniboksile	Geberit Duofix seina-kinnituste komplekt üksikmontaažiks	Geberit DuofixBasic seinaankrute komplekt üksikmontaažiks	Geberit Duofix pea-lepistetav traavers, külgseina kinnitusele	Geberit Duofix komplekt jalakinnitus tagaseinal	Geberit katteplaat varjatud funktsiooniboksile
		111.815.00.1	111.839.00.2	111.822.00.1	111.064.00.1	116.425.11.1
						
		→ lk 622	→ lk 624	→ lk 624	→ lk 626	→ lk 504
111.430.00.2 Geberit Duofix valamu element, 112 cm, segisti valamul		✓		✓	✓	
111.485.00.2 Geberit Duofix valamu element, 82–98 cm, segisti valamul		✓		✓	✓	
111.493.00.2 Geberit Duofix valamu element, 112–130 cm, süvispaigaldusega segisti seinast		✓		✓	✓	
111.471.00.2 Geberit Duofix valamu element, 112 cm, segisti valamul			✓			
111.551.00.2 Geberit Duofix element valamule, 112 cm, elektrooniline segisti valamul peidetud funktsiooniboksiga	✓	✓		✓	✓	✓
111.558.00.2 Geberit Duofix element valamule, 130 cm, elektrooniline seinast tulev segisti peidetud funktsiooniboksiga	✓	✓		✓	✓	✓
111.069.00.2 Geberit Duofix Element valamule, 112–130 cm, Geberit ONE seinast tulev segisti peidetud funktsiooniboksiga		✓		✓	✓	✓

✓ Ühilduv

Sortimendi ülevaade – Geberit Duofix valamuelemendid vannitoamööblile

Geberit Eesti, Jaanuar 2026


Peegelkapp / valamu / topeltvalamu / mööbli aluskapp	Nimilaius cm		60	75	90	105	120	135
Ümbriskarp Geberit ONE peegelkapile, kõrgus 90 cm	111.941.00.1		✓					
	111.942.00.1			✓				
	111.943.00.1				✓			
	111.944.00.1					✓		
	111.945.00.1						✓	
Sortiment Geberit Duofix elemendiga valamule, standardne teostus		Elemendi laius 50 cm	✓1)	✓	✓	✓	✓2)1)	✓2)1)

✓ Ühildub seeriatega Geberit ONE ja Geberit iCon - Teiste seeriate ja võõrtoodete korral tuleb lõplikuks valikuks kontrollida toodete efektiivset detailiühendusmassi.

[1] Kasutades valamu jaoks Geberit Duofix elementi, standardse teostusega laiuses 50 cm, tekivad piiratud positsioneerimisvõimalused mööbli alusehitise kinnitamiseks elemendi kõrvale, võrreldes kitsa teostusega elemendiga laiuses 44 cm

[2] Kahe väljavoolusegisti puhul kahe Duofix installatsioonielemendi kasutamine

Geberit Duofix element valamule, 112 cm, elektrooniline segisti valamul peidetud funktsiooniboksiga

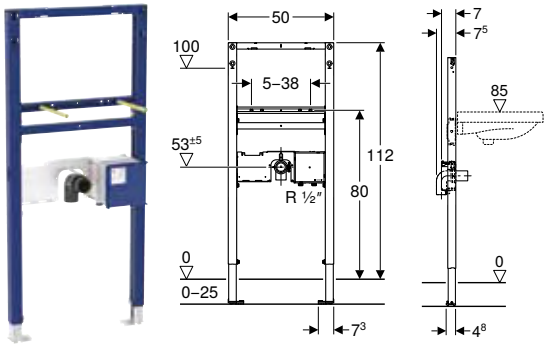

click & scan

Kasutusotstarbed
- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Valamute montaažiks
- Piave ja Brenta valamusegistitele, paigaldus valamule, varjatud funktsioonikarbi jaoks

Tarnekomplekt
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50 mm
- Tihend ø 44/32 mm
- Kaitseelement kaanega, varjatud korpusele
- Kinnitusmaterjal


Omadused
- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Kinnituskaugus valamu 5–38 cm
- Kinnituskauguse 18 või 28 cm puhul on keermevarraste sügavus reguleeritav
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Veeühendus varjatud korpusel, all
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Varjatud korpus Geberit valamusegistile, paigaldus valamule, varjatud funktsioonboksile, eelmonteeritud
- Sulgurüksused varjatud korpusesse integreeritud
- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpuses

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.551.00.2	50	112	7,5	392,61

Kombineeritav koos
- Geberit Piave valamusegisti paigaldus valamule, võrgutoide, krohvialusele funktsiooniboksile → lk 487
- Geberit Brenta valamusegisti paigaldus valamule, võrgutoide, krohvialusele funktsiooniboksile → lk 489
- Geberit Piave valamusegisti paigaldus valamule, akutoide, krohvialusele funktsiooniboksile → lk 491
- Geberit Brenta valamusegisti paigaldus valamule, akutoide, krohvialusele funktsiooniboksile → lk 493

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid valamutele → lk 597

Geberit Duofix valamu element, 112 cm, segisti valamul

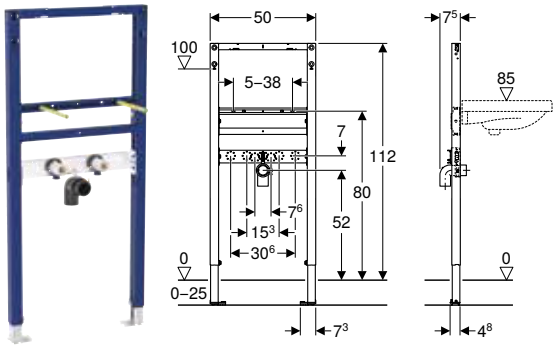

click & scan

Kasutusotstarbed
- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Valamute montaažiks
- Põrandale paigaldatavatele segistitele


Tarnekomplekt
- 2 ühenduspõlve Rp 1/2" / R 1/2", MF-võimeline
- 2 helisummutusalust
- 2 isolatsioonihülssi
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50 mm
- Tihend ø 44/32 mm
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Kinnituskaugus valamu 5–38 cm
- Kinnituskauguse 18 või 28 cm puhul on keermevarraste sügavus reguleeritav
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Traavers valamusegisti kõrgus ja sügavus reguleeritavad

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.430.00.2	50	112	7,5	193,04

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid valamutele → lk 597

Geberit Duofix valamu element, 112 cm, segisti valamul

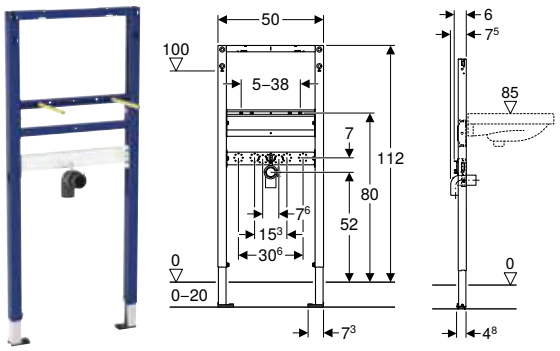

click & scan

Kasutusotstarbed
- Metallist ja puidust tappseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm
- Valamute montaažiks
- Põrandale paigaldatavatele segistitele


Tarnekomplekt
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50 mm
- Tihend ø 44/32 mm
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid plastist
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50
- Korrosiooni eest kaitstud tsingitud jalad
- Kinnituskaugus valamu 5–38 cm
- Kinnituskauguse 18 või 28 cm puhul on keermevarraste sügavus reguleeritav
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Traavers valamusegisti kõrgus ja sügavus reguleeritavad

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.471.00.2	50	112	7,5	151,40

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid valamutele → lk 597

Geberit Duofix valamu element, 82–98 cm, segisti valamul

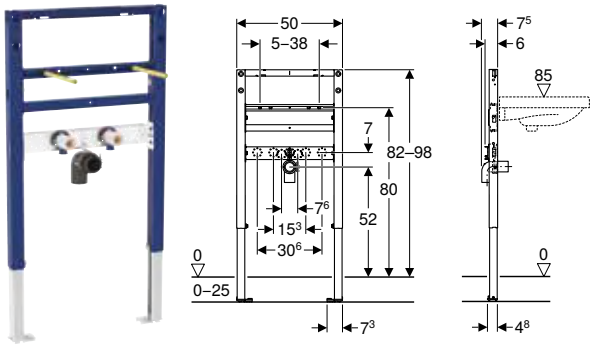

click & scan

Kasutusotstarbed
- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega eesseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Valamute montaažiks
- Põrandale paigaldatavatele segistitele

Tarnekomplekt
- 2 ühenduspõlve Rp 1/2" / R 1/2", MF-võimeline
- 2 helisummutusalust
- 2 isolatsioonihülssi
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50 mm
- Tihend ø 44/32 mm
- Kinnitusmaterjal


Omadused
- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Kinnituskaugus valamu 5–38 cm
- Kinnituskauguse 18 või 28 cm puhul on keermevarraste sügavus reguleeritav
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Traavers valamusegisti kõrgus ja sügavus reguleeritavad

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.485.00.2	50	82–98	7,5	193,04

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid valamutele → lk 597

Geberit Duofix valamu element, 112–130 cm, süvispaigaldusega segisti seinast



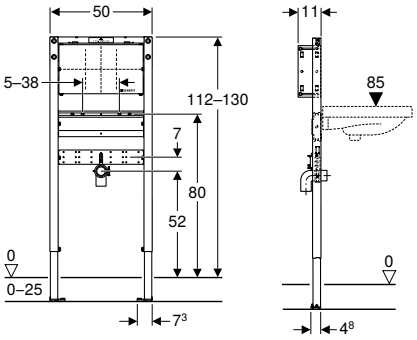

click & scan

Kasutusotstarbed
- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Valamute montaažiks
- Varjatud segistitele


Tarnekomplekt
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50 mm
- Tihend ø 44/32 mm
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Kinnituskaugus valamu 5–38 cm
- Kinnituskauguse 18 või 28 cm puhul on keermevarraste sügavus reguleeritav
- Paigaldusplaadi kõrgus ja sügavus reguleeritavad
- Paigaldusplaat spoonpuidust, veekindlalt liimitud
- Ehitusmaterjalide klass B2 vastavalt DIN 4102-1 või klass D-s2, d0 vastavalt EN 13501-3
- Formaldehüüdi vabastamine klass A vastavalt standardile EN 1084 või klass E 1 vastavalt standardile EN 13936
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.493.00.2	50	112–130	11	262,46

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid valamutele → lk 597

Geberit Duofix element valamule, 130 cm, elektrooniline seinast tulev segisti peidetud funktsiooniboksiga

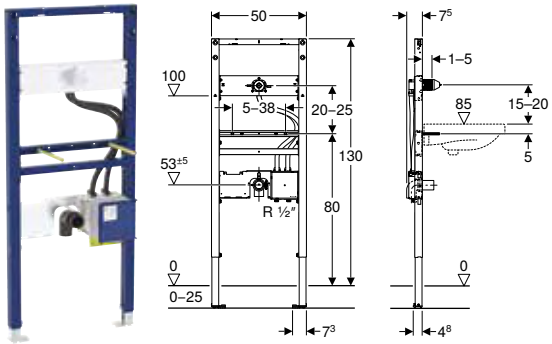

click & scan

Kasutusotstarbed
- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Valamute montaažiks
- Piave ja Brenta valamusegistitele, seinale paigaldus varjatud funktsioonikarbi jaoks

Tarnekomplekt
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50 mm
- Tihend ø 44/32 mm
- Kaitseelement kaanega, varjatud korpusele
- Kaitseelement kinnitusega seinale paigaldatavale segistile
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Kinnituskaugus valamu 5–38 cm
- Kinnituskauguse 18 või 28 cm puhul on keermevarraste sügavus reguleeritav
- Valamusegisti traavers reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus seinale paigaldatavale valamusegistile eelmonteeritud
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Veeühendus varjatud korpusel, all
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Varjatud korpus Geberit valamusegistile, seinale paigalduseks, varjatud funktsioonboksile, eelmonteeritud
- Varjatud korpuse ja kinnituse vahelised ühendustorud seinapealse valamusegisti jaoks eelmonteeritud
- Sulgurüksused varjatud korpusesse integreeritud
- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpuses


Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.558.00.2	50	130	7,5	481,83

Kombineeritav koos
- Geberit Piave valamusegisti seinale paigaldus, võrgutoide, krohvialusele funktsiooniboksile → lk 494
- Geberit Brenta valamusegisti seinale paigaldus, võrgutoide, krohvialusele funktsiooniboksile → lk 496
- Geberit Piave valamusegisti seinale paigaldus, akutoide, krohvialusele funktsiooniboksile → lk 498
- Geberit Brenta valamusegisti seinale paigaldus, akutoide, krohvialusele funktsiooniboksile → lk 500

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid valamutele → lk 597

Geberit Duofix Element valamule, 112–130 cm, Geberit ONE seinast tulev segisti peidetud funktsiooniboksiga



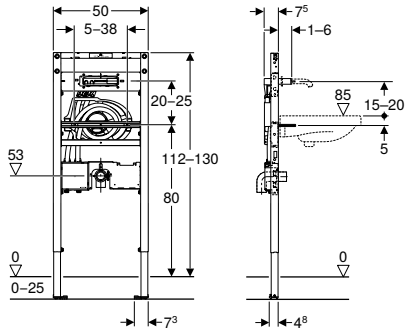

click & scan

Kasutusotstarbed
- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Valamute montaažiks
- Geberit ONE seinasegisti jaoks, seinakinnitus, peidetud funktsiooniboksiga

Tarnekomplekt
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50 mm
- Tihend ø 44/32 mm
- Kaitseelement kaanega, varjatud korpusele
- Kaitseelement kinnitusega seinale paigaldatavale segistile
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Kinnituskaugus valamu 5–38 cm
- Kinnitus seinale paigaldatavale valamusegistile eelmonteeritud
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Veeühendus varjatud korpusel, all
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Peidetud korpus Geberit ONE valamusegisti jaoks, eelpaigaldatud
- Varjatud korpuse ja kinnituse vahelised ühendustorud seinapealse valamusegisti jaoks eelmonteeritud
- Sulgurüksused varjatud korpusesse integreeritud


Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.069.00.2	50	112–130	7,5	537,47

Kombineeritav koos
- Geberit ONE valamusegisti, ümmargune disain, seinale paigaldatav, kahe käepidemega segisti, peidetud funktsiooniboksiga → lk 502
- Geberit ONE valamusegisti, kandiline disain, seinale paigaldatav, kahe käepidemega segisti, peidetud funktsiooniboksiga → lk 503

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid valamutele → lk 597

Elemendid bideedele

Geberit Duofix element bideele, 112 cm, universaalne

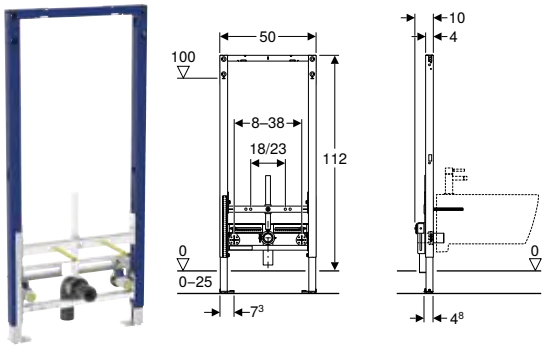

click & scan

Kasutusotstarbed
- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Seinabideedele põrandale paigaldatava segistiga


Tarnekomplekt
- 2 ühenduspõlve Rp 1/2" / R 1/2", MF-võimeline
- 2 helisummutusalust
- 2 isolatsioonihülssi
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50 mm
- Tihend ø 44/32 mm
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused
- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Seinabidee kinnituskaugus 18 või 23 cm
- Bideekinnitus reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Valamusegistite kinnitused reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Kaitsekork ühekordseks survekatseks külma veega kuni maksimaalselt 15 bar / 1500 kPa

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.510.00.2	50	112	10	375,17

Geberit Duofix element bideele, 112 cm, universaalne



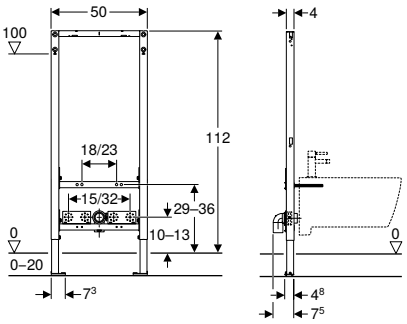

click & scan

Kasutusotstarbed
- Metallist ja puidust tappseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm
- Seinabideedele põrandale paigaldatava segistiga


Tarnekomplekt
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50 mm
- Tihend ø 44/32 mm
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused
- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid plastist
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50
- Korrosiooni eest kaitstud tsingitud jalad
- Seinabidee kinnituskaugus 18 või 23 cm
- Bideekinnitus reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Valamusegistite kinnitused reguleeritava laiuse ja kõrgusega

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.534.00.2	50	112	7,5	273,70

Geberit Duofix element bideele, 98 cm, universaalne



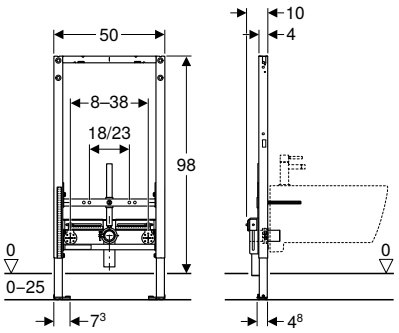

click & scan

Kasutusotstarbed
- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega eesseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Seinabideedele põrandale paigaldatava segistiga


Tarnekomplekt
- 2 ühenduspõlve Rp 1/2" / R 1/2", MF-võimeline
- 2 helisummutusalust
- 2 isolatsioonihülssi
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50 mm
- Tihend ø 44/32 mm
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused
- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Seinabidee kinnituskaugus 18 või 23 cm
- Bideekinnitus reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Valamusegistite kinnitused reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Kaitsekork ühekordseks survekatseks külma veega kuni maksimaalselt 15 bar / 1500 kPa

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.535.00.2	50	98	10	354,11

Geberit Duofix element bideele, 82 cm, universaalne



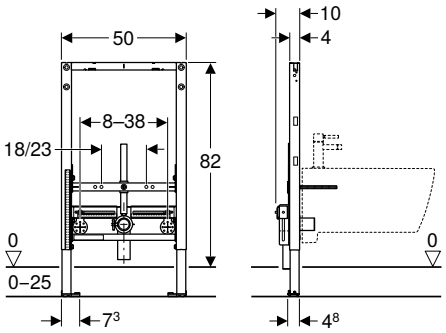

click & scan

Kasutusotstarbed
- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega eesseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Seinabideedele põrandale paigaldatava segistiga

Tarnekomplekt
- 2 ühenduspõlve Rp 1/2" / R 1/2", MF-võimeline
- 2 helisummutusalust
- 2 isolatsioonihülssi
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50 mm
- Tihend ø 44/32 mm
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused
- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Seinabidee kinnituskaugus 18 või 23 cm
- Bideekinnitus reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Valamusegistite kinnitused reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Kaitsekork ühekordseks survekatseks külma veega kuni maksimaalselt 15 bar / 1500 kPa

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.515.00.2	50	82	10	356,30

Elemendid pissuaaridele



Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid pissuaaridele

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

	Pissuaari juhtsead-med elektroonilise loputuskäivitusega, võrgutoide	Pissuaari juhtsead-med elektroonilise loputuskäivitusega, akutoide	Pissuaari juhtsead-med pneumaatilise loputuskäivitusega	Pissuaari juhtseade elektroonilise loputuskäivitusega, võrgutoide, varja-tud, universaalne	
					
111.616.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne	✓	✓	✓		
111.676.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale	✓	✓	✓		
111.617.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, ülalt vajutamiseks			✓		
111.689.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pissuaari varjatud loputusregulaatorile				✓	
111.686.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pindpaigaldatud survepesurile					
111.665.00.6 Geberit Duofix element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic	(✓)[1)]	(✓)[1)]	(✓)[1)]		
458.603.00.6 Geberit DuofixBasic element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic					


✓ Ühilduv


[1)] Ühildub ainult Geberit pissuaari juhtseadmetega Basic

	Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, võrgutoide, pindpaigaldus, varjatud	Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, akutoide, pindpaigaldus, varjatud	Geberit juurdevoolutraavers pihustuspeaga pissuaarile	Geberit voolikupikendus pissuaarile Element	Geberit Duofix seinakinnituste komplekt üksikmontaažiks	Geberit DuofixBasic seinaankrute komplekt üksikmontaažiks	Geberit Duofix pealepistetav traavers, külgseina kinnitusele	Geberit Duofix komplekt jalakinnitus tagaseinal
	116.076.00.1	116.077.00.1	242.042.00.1	241.970.00.1	111.815.00.1	111.839.00.2	111.822.00.1	111.064.00.1
								
	→ lk 236	→ lk 237	→ lk 625	→ lk 627	→ lk 622	→ lk 624	→ lk 624	→ lk 626
			✓	✓	✓		✓	✓
			✓	✓	✓		✓	✓
			✓		✓			✓
			✓		✓		✓	✓
	✓	✓			✓		✓	✓
						✓		
						✓		

Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne







click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks
- Pissuaaride montaažiks

Tehniline info

Vooluröhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 100 kPa / 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 100 kPA / 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s

Tarnekomplekt

- Ühenduspõlv R 1/2"
- Kaitseelement kaanega
- Ühendustoru juurdevoolu ø 32 mm ja pissuaari vahel, tihendiga pissuaaril
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 63/50 mm
- Tihend ø 57/50 mm
- Pissuaarisifoon ø 50 mm, tihendiga pissuaaril
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Elemendi kõrgus kohandatav pissuaarile, 112–130 cm
- Geberit pissuaari juhtimisseadmete varjatud korpus
- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpuses
- Veeühendus paremal varjatud korpusel
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Sulgventiil drosseliga, eelmonteeritud
- Paigaldatud tühitoruga torustiku loputamiseks
- Kaitseelement teenindusavale 10,5 x 10,5 cm tööriistadeta järgatav
- Loputusvoolik painutatav
- Juhikuga loputusvoolik seisva vee ärahoidmiseks
- Kinnitus juurdevoolule ø 32 mm reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Traaversid keskmärgistusega, tööriistadeta reguleeritavad
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega
- Tarvikutega ümberseadistatav pihustuspeaga pissuaaridele

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.616.00.2	50	112–130	7,5	402,63

Kombineeritav koos

- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 10 katteplaat, ümar → lk 216
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 01 katteplaat, ümar → lk 214
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 10 katteplaat, ümar → lk 222
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 01 katteplaat, ümar → lk 220
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 10 loputusplaat, ümar → lk 227
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat, ümar → lk 225
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 50 loputusplaat, kandiline → lk 230
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 40 katteplaat, ümar → lk 217
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 40 katteplaat, kandiline → lk 218
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 40 katteplaat, ümar → lk 223
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 40 katteplaat, kandiline → lk 224
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 40 loputusplaat, ümar → lk 228
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 40 loputusplaat, kandiline → lk 229
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 01 katteplaat, kandiline → lk 215
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 01 katteplaat, kandiline → lk 221
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat, kandiline → lk 226


Tarvikud


- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid pissuaaridele → lk 609

- Pihustuspeaga pissuaaridele on täiendavalt nõutav Geberit juurdevoolu-traavers pissuaarile (art. nr 242.042.00.1)

Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale







click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Pissuaaride montaažiks
- Preda pissuaaridele
- Selva pissuaaridele
- Tamina pissuaaridele
- Narva pissuaarid
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 100 kPa / 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 100 kPA / 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s

Tarnekomplekt

- Ühenduspõlv R 1/2"
- Kaitseelement kaanega
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 63/50 mm
- Tihend ø 57/50 mm
- Pissuaarisifoon ø 50 mm, tihendiga pissuaaril
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Elemendi kõrgus kohandatav pissuaarile, 112–130 cm
- Preda pissuaari ühenduskohad seadistatud
- Geberit pissuaari juhtimisseadmete varjatud korpus
- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpuses
- Veeühendus paremal varjatud korpusel
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Sulgventiil drosseliga, eelmonteeritud
- Paigaldatud tühitoruga torustiku loputamiseks
- Kaitseelement teenindusavale 10,5 x 10,5 cm tööriistadeta järgatav
- Loputusvoolik painutatav
- Juhikuga loputusvoolik seisva vee ärahoidmiseks
- Kinnitus sissevoolule Rp 1/2" reguleeritavate kõrguste ja külgedega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Traaversid keskmärgistusega, tööriistadeta reguleeritavad
- Preda ja Selva pissuaari ühenduskohtade märgistused
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.676.00.2	50	112–130	7,5	**456,58**

Kombineeritav koos


- Geberit Narva pissuaar juurdevool tagant, äraviik taha või alla → lk 192
- Geberit Preda pissuaar varjatud juhtseadmele → lk 193
- Geberit Selva pissuaar varjatud juhtseadmele → lk 194
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 10 katteplaat, ümar → lk 216
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 01 katteplaat, ümar → lk 214
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 10 katteplaat, ümar → lk 222
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 01 katteplaat, ümar → lk 220
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 10 loputusplaat, ümar → lk 227
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat, ümar → lk 225
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 50 loputusplaat, kandiline → lk 230
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 40 katteplaat, ümar → lk 217
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 40 katteplaat, kandiline → lk 218
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 40 katteplaat, ümar → lk 223
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 40 katteplaat, kandiline → lk 224
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 40 loputusplaat, ümar → lk 228
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 40 loputusplaat, kandiline → lk 229
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 01 katteplaat, kandiline → lk 215
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 01 katteplaat, kandiline → lk 221
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat, kandiline → lk 226


Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid pissuaaridele → lk 609

Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pissuaari varjatud loputusregulaatorile







click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Geberit pissuaari juhtseadmetele varjatud montaažiks, vandaalikindel
- Pissuaaride montaažiks

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 100 kPa / 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 100 kPA / 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,24 l/s

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2"
- Kaitseelement kaanega
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50/63 mm
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Elemendi kõrgus kohandatav pissuaarile, 112–130 cm
- Geberit pissuaari juhtimisseadmete varjatud korpus
- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpuses
- Veeühendus paremal varjatud korpusel
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Sulgventiil drosseliga, eelmonteeritud
- Paigaldatud tühitoruga torustiku loputamiseks
- Teenindusava pissuaari taga
- Kaitseelement teenindusavale 10,5 x 10,5 cm tööriistadeta järgatav
- Painduv loputusvoolik juhiku ja sisseehitatud tagasivoolutakistiga
- Varustatud tühitoruga sensori ühendamiseks pissuaari juhtseadme sifoonile
- Kinnitus juurdevoolule ø 32 mm reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Traaversid keskmärgistusega, tööriistadeta reguleeritavad
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega
- Tarvikutega ümberseadistatav pihustuspeaga pissuaaridele

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.689.00.2	50	112–130	7,5	**441,48**

Kombineeritav koos

- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, krohvialune, varjatud → lk 219


Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid pissuaaridele → lk 609

- Pihustuspeaga pissuaaridele on täiendavalt nõutav Geberit juurdevoolu-traavers pissuaarile (art. nr 242.042.00.1)

Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pindpaigaldatud survepesurile



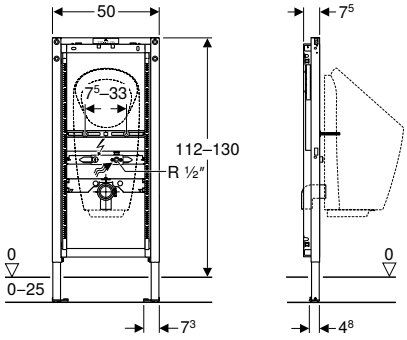

click & scan

Kasutusotstarbed
- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Pissuaaride montaažiks integreeritud juhtseadmega
- Veevabade pissuaaride montaažiks
- Preda pissuaaridele
- Selva pissuaaridele
- Tamina pissuaaridele
- Narva pissuaarid
- Pinnapealsele loputuse lülitile
- Varjatud krohvipealsetele pissuaari juhtseadmetele

Tarnekomplekt
- Veeühendus Rp 1/2" / R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 63/50 mm
- Tihend ø 57/50 mm
- Pissuaarisifoon ø 50 mm, tihendiga pissuaaril
- Kinnitus- ja kaitsematerjal


Omadused
- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Elemendi kõrgus kohandatav pissuaarile, 112–130 cm
- Preda pissuaari ühenduskohad seadistatud
- Kinnitus sissevoolule Rp 1/2" reguleeritavate kõrguste ja külgedega (keskel ja 5–10 cm vasakul või paremal)
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Traaversid keskmärgistusega, tööriistadeta reguleeritavad
- Preda ja Selva pissuaari ühenduskohtade märgistused
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega
- Kaitsekork ühekordseks survekatseks külma veega kuni maksimaalselt 15 bar / 1500 kPa

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.686.00.2	50	112–130	7,5	293,28

Kombineeritav koos
- Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, võrgutoide, pindpaigaldus, varjatud → lk 236
- Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, akutoide, pindpaigaldus, varjatud → lk 237
- Geberit survepesur pissuaarile, loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, pindpaigaldus → lk 238
- Geberit Preda pissuaar integreeritud juhtseadmega, võrgutoide → lk 195
- Geberit Selva pissuaar integreeritud juhtseadmega, võrgutoide → lk 196
- Geberit Preda pissuaar integreeritud juhtseadmega, akutoide → lk 197
- Geberit Selva pissuaar integreeritud juhtseadmega, akutoide → lk 198
- Geberit Narva pissuaar juurdevool tagant, äraviik taha või alla → lk 192

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid pissuaaridele → lk 609

Geberit Duofix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, ülalt vajutamiseks

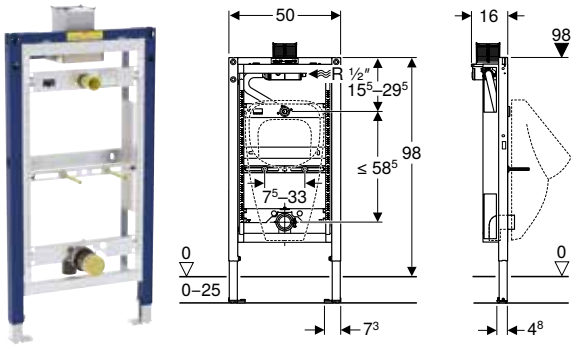

click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega eesseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Pneumaatiliste Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks (alates ehitusaastast 2009)
- Pissuaaride montaažiks

Tehniline info

Vooluröhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 100 kPa / 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 100 kPA / 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2"
- Kaitseelement kaanega
- Ühendustoru juurdevoolu ø 32 mm ja pissuaari vahel, tihendiga pissuaaril
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 63/50 mm
- Tihend ø 57/50 mm
- Pissuaarisifoon ø 50 mm, tihendiga pissuaaril
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Geberit pissuaari juhtimisseadmete varjatud korpus
- Veeühendus paremal varjatud korpusel
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Sulgventiil drosseliga, eelmonteeritud
- Paigaldatud tühitoruga torustiku loputamiseks
- Kaitseelement teenindusavale 10,5 x 10,5 cm tööriistadeta järgatav
- Loputusvoolik painutatav
- Juhikuga loputusvoolik seisva vee ärahoidmiseks
- Kinnitus juurdevoolule ø 32 mm reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Traaversid keskmärgistusega, tööriistadeta reguleeritavad
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega
- Tarvikutega ümberseadistatav pihustuspeaga pissuaaridele

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.617.00.2	50	98	16	**462,56**

Kombineeritav koos

- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 10 loputusplaat, ümar → lk 227
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat, ümar → lk 225
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 50 loputusplaat, kandiline → lk 230
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 40 loputusplaat, ümar → lk 228
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 40 loputusplaat, kandiline → lk 229
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat, kandiline → lk 226


Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid pissuaaridele → lk 609

- Pihustuspeaga pissuaaridele on täiendavalt nõutav Geberit juurdevoolu-traavers pissuaarile (art. nr 242.042.00.1)

Geberit Duofix element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic



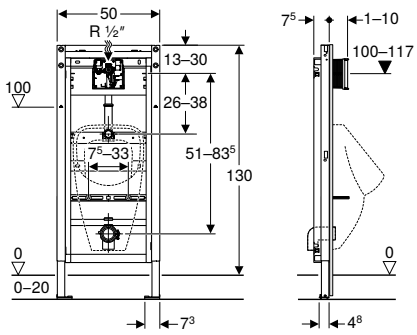

click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm
- Pissuaari loputusregulaatorite Basic (alates ehitusaastast 2013) paigaldamiseks
- Pissuaaride montaažiks
- Ei sobi pihustuspeaga pissuaaridele

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 100 kPa / 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 100 kPA / 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50
- Jalaplaadid plastist
- Korrosiooni eest kaitstud tsingitud jalad
- Geberit pissuaari juhtimisseadmete varjatud korpus
- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpuses
- Veeühendus ülal varjatud korpusel
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Sulgventiil drosseliga, eelmonteeritud
- Paigaldatud tühitoruga torustiku loputamiseks
- Kaitseelement teenindusavale 13,5 x 13,5 cm tööriistadeta järgatav
- Kinnitus juurdevoolule ø 32 mm reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Traaversid keskmärgistusega, tööriistadeta reguleeritavad
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2"
- Kaitseelement kaanega
- Ühendustoru juurdevoolu ø 32 mm ja pissuaari vahel, tihendiga pissuaaril
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 63/50 mm
- Tihend ø 57/50 mm
- Pissuaarisifoon ø 50 mm, tihendiga pissuaaril
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.665.00.6	50	130	7,5	**332,61**

Kombineeritav koos


- Geberit Basic pissuaari juhtseade koos loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, katteplaat, kandiline, plastist → lk 232
- Geberit Basic pissuaari juhtseade koos loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, katteplaat, kandiline, tsink-survevalust → lk 233
- Geberit Basic pissuaari juhtseade koos loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, katteplaat, kandiline, plastist → lk 234
- Geberit Basic pissuaari juhtseade koos loputuse pneumaatilise käivitusega, loputusplaat, ümar, plastist → lk 235
- Geberit Basic pissuaari juhtseade koos loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, katteplaat, kandiline, tsink-survevalust → lk 231

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid pissuaaridele → lk 609

Geberit DuofixBasic element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic



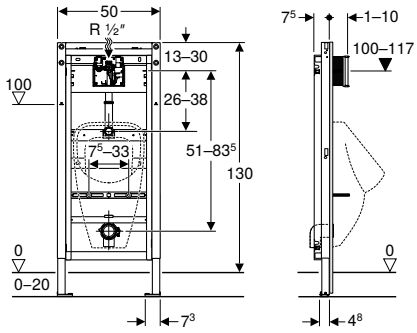

click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm
- Pissuaari loputusregulaatorite Basic (alates ehitusaastast 2013) paigaldamiseks
- Pissuaaride montaažiks
- Ei sobi pihustuspeaga pissuaaridele

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 100 kPa / 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 100 kPA / 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50
- Jalaplaadid plastist
- Korrosiooni eest kaitstud tsingitud jalad
- Geberit pissuaari juhtimisseadmete varjatud korpus
- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpuses
- Veeühendus ülal varjatud korpusel
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Sulgventiil drosseliga, eelmonteeritud
- Paigaldatud tühitoruga torustiku loputamiseks
- Kaitseelement teenindusavale 13,5 x 13,5 cm tööriistadeta järgatav
- Kinnitus juurdevoolule ø 32 mm reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2"
- Kaitseelement
- 2 seinaankrut
- Ühendustoru juurdevoolu ø 32 mm ja pissuaari vahel, tihendiga pissuaaril
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 63/50 mm
- Tihend ø 57/50 mm
- Pissuaarisifoon ø 50 mm, tihendiga pissuaaril
- Traavers plankimisalusele
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
458.603.00.6	50	130	7,5	**350,08**

Kombineeritav koos


- Geberit Basic pissuaari juhtseade koos loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, katteplaat, kandiline, plastist → lk 232
- Geberit Basic pissuaari juhtseade koos loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, katteplaat, kandiline, tsink-survevalust → lk 233
- Geberit Basic pissuaari juhtseade koos loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, katteplaat, kandiline, plastist → lk 234
- Geberit Basic pissuaari juhtseade koos loputuse pneumaatilise käivitusega, loputusplaat, ümar, plastist → lk 235
- Geberit Basic pissuaari juhtseade koos loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, katteplaat, kandiline, tsink-survevalust → lk 231

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid pissuaaridele → lk 609

Elemendid seinaäravooluga duššidele

Geberit Duofix element duši jaoks, 130 cm, CleanWall seina äravooluga, süvispaigaldusega seinasegisti, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 90–250 mm

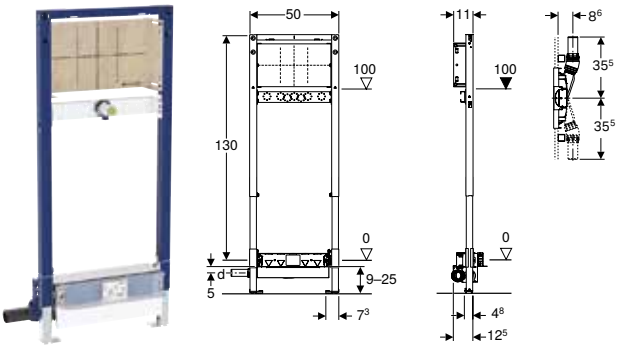

click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Kodumajapidamiste vannitubadele
- Komposiittihenditele
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 90 mm
- Varjatud või pindpaigaldatud valamusegistitele

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 50 mm
- Ühenduspõlv Rp 1/2" / R 1/2", MF-võimeline
- Tihendusseib
- Helisummutusalus
- Isolatsioonihülss
- Kaitseelemendi kaas integreeritud sisestusplekiga
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Tihendustasand tihendi pingevabaks ühendamiseks seadistatav
- Tihendusseib isekleepuv, fliiskattega
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Paigaldusplaadi kõrgus ja sügavus reguleeritavad
- Paigaldusplaat spoonpuidust, veekindlalt liimitud
- Ehitusmaterjalide klass B2 vastavalt DIN 4102-1 või klass D-s2, d0 vastavalt EN 13501-3
- Formaldehüüdi vabastamine klass A vastavalt standardile EN 1084 või klass E 1 vastavalt standardile EN 13936
- Sifooni sisestuskõrgus seadistatav
- Laudise paksus 10–40 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–26 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm
- Heitveeühendus küljel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11	**518,67**

Täiendavalt tellida

- Valmisehituskomplekt


Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid duššidele ja vannidele → lk 621

- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda

Geberit Duofix element duši jaoks, 130 cm, CleanWall seina äravooluga, süvispaigaldusega seinasegisti, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 65–90 mm



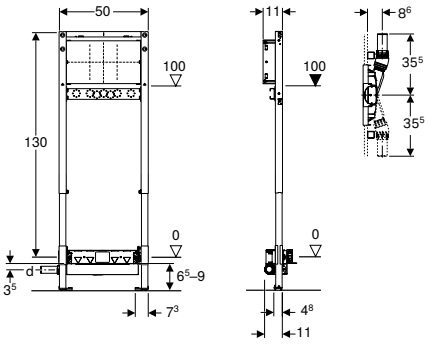

click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Kodumajapidamiste vannitubadele
- Üksiku dušipea heitvee kogumiseks
- Paigaldamiseks väga väikse põranda-ülesehituse korral
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 65 mm
- Varjatud või pindpaigaldatud valamusegistitele
- Komposiittihenditele

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	30 mm

Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 40 mm
- Ühenduspõlv Rp 1/2" / R 1/2", MF-võimeline
- Tihendusseib
- Helisummutusalus
- Isolatsioonihülss
- Kaitseelemendi kaas integreeritud sisestusplekiga
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Tihendustasand tihendi pingevabaks ühendamiseks seadistatav
- Tihendusseib isekleepuv, fliiskattega
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Paigaldusplaadi kõrgus ja sügavus reguleeritavad
- Paigaldusplaat spoonpuidust, veekindlalt liimitud
- Ehitusmaterjalide klass B2 vastavalt DIN 4102-1 või klass D-s2, d0 vastavalt EN 13501-3
- Formaldehüüdi vabastamine klass A vastavalt standardile EN 1084 või klass E 1 vastavalt standardile EN 13936
- Erinevalt EN 1253 nõuetest on sifooneerimiskõrgus ainult 30 mm
- Sifooni sisestuskõrgus seadistatav
- Laudise paksus 10–40 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–26 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm
- Heitveeühendus küljel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11	563,70

Täiendavalt tellida

- Valmisehituskomplekt


Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid duššidele ja vannidele → lk 621

- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda

Geberit Duofix element duši jaoks, 50 cm, CleanWall seina äravooluga, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 90–250 mm



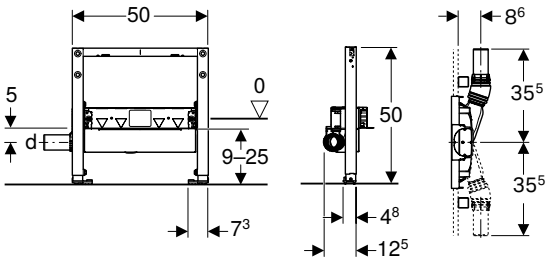

click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse eeseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Kodumajapidamiste vannitubadele
- Komposiittihenditele
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 90 mm

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 50 mm
- Kaitseelemendi kaas integreeritud sisestusplekiga
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Tihendustasand tihendi pingevabaks ühendamiseks seadistatav
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Sifooni sisestuskõrgus seadistatav
- Laudise paksus 10–40 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–26 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm
- Heitveeühendus küljel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5	448,78

Täiendavalt tellida

- Valmisehituskomplekt


Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid duššidele ja vannidele → lk 621

- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda

Geberit Duofix element duši jaoks, 50 cm, CleanWall seina äravooluga, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 65–90 mm



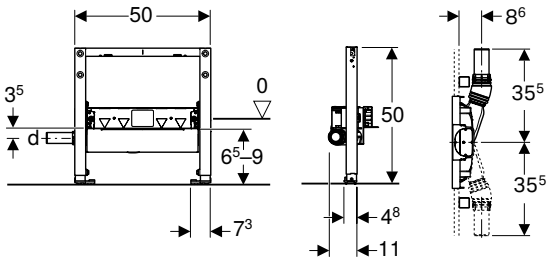

click & scan

Kasutusotstarbed
- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse eeseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Kodumajapidamiste vannitubadele
- Paigaldamiseks väga väikse põranda-ülesehituse korral
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 65 mm
- Komposiittihenditele
- Üksiku dušipea heitvee kogumiseks

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	30 mm

Tarnekomplekt
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 40 mm
- Kaitseelemendi kaas integreeritud sisestusplekiga
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Tihendustasand tihendi pingevabaks ühendamiseks seadistatav
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Erinevalt EN 1253 nõuetest on sifooneerimiskõrgus ainult 30 mm
- Sifooni sisestuskõrgus seadistatav
- Laudise paksus 10–40 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–26 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm
- Heitveeühendus küljel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11	468,83

Täiendavalt tellida
- Valmisehituskomplekt


Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid duššidele ja vannidele → lk 621

- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda

Elemendid duššidele ja vannidele

Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid duššidele ja vannidele


Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

	Geberit valmiskomplekt CleanWall seina äravoolule, harjatud roostevabast terasest kate	Geberit Duofix seinakinnituste komplekt üksikmontaažiks	Geberit Duofix pealepistetav traavers, külgseina kinnitusele	Geberit Duofix komplekt jalakinnitus tagaseinal
	154.336.FW.1	111.815.00.1	111.822.00.1	111.064.00.1
				
	→ lk 551	→ lk 622	→ lk 624	→ lk 626
111.580.00.2 Geberit Duofix element duši jaoks, 130 cm, CleanWall seina äravooluga, süvispaigaldusega seinasegisti, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 90–250 mm	✓	✓	✓	✓
111.581.00.2 Geberit Duofix element duši jaoks, 130 cm, CleanWall seina äravooluga, süvispaigaldusega seinasegisti, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 65–90 mm	✓	✓	✓	✓
111.591.00.2 Geberit Duofix element duši jaoks, 50 cm, CleanWall seina äravooluga, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 90–250 mm	✓	✓		✓
111.593.00.2 Geberit Duofix element duši jaoks, 50 cm, CleanWall seina äravooluga, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 65–90 mm	✓	✓		✓

✓ Ühilduv

Elemendid konsoolkoormustele

Geberit Duofix element tugi- ja hoidekäepidemete jaoks, 112 cm, barjäärita

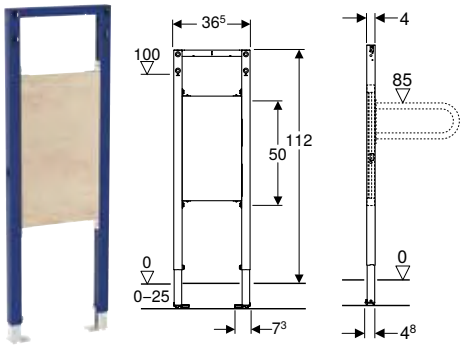

click & scan

Kasutusotstarbed
- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Sobib barjäärita ehituseks
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Tugi- ja hoidekäepidemete kinnitamiseks
- Keskmise raskusega ja raskete konsoolkoormuste kinnitamiseks vastavalt standardile DIN 18183-1

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal


Omadused
- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Reguleeritava kõrgusega paigaldusplaat
- Paigaldusplaat spoonpuidust, veekindlalt liimitud
- Ehitusmaterjalide klass B2 vastavalt DIN 4102-1 või klass D-s2, d0 vastavalt EN 13501-3
- Formaldehüüdi vabastamine klass A vastavalt standardile EN 1084 või klass E 1 vastavalt standardile EN 13936

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.790.00.2	36,5	112	4	232,67

Tarvikud
- Geberit Duofix seinakinnituste komplekt üksikmontaažiks → lk 622
- Geberit Duofix seinakinnituste pikenduste komplekt → lk 624
- Geberit Duofix komplekt jalakinnitus tagaseinal → lk 626

Tarvikud

Geberit Duofix seinakinnituste komplekt üksikmontaažiks

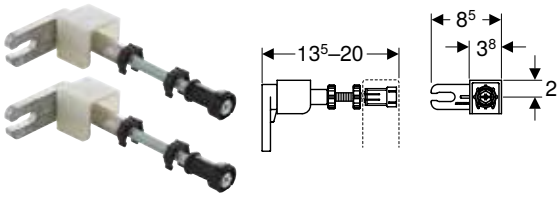

click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit Duofix installatsioonielementide kinnitamiseks kipsvaheseinte ja massiivseinte ette
- Paneelide paigaldamiseks ja kinnitamiseks osakõrgusega eesseina installatsioonidesse

Omadused
- Sügavus eest sujuvalt reguleeritav, kiirseadistusega
- Seinaankur 360° pööratav
- Keermelatt M10, tsingitud


Tarnekomplekt
- Komplekt 2 tk

Tootenr	EUR/St.
111.815.00.1	28,85

Tarvikud
- Geberit Duofix seinakinnituste pikenduste komplekt → lk 624

Seinaankru komplekt üksikmontaažiks, Geberit Duofix seinapealse WC-poti elemendile, varjatud loputuspaagiga 8 cm





click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit Duofix installatsioonielementide kinnitamiseks kipsvahe-seinte ja massiivseinte ette
- Geberit Duofix seinale paigaldatava WC-poti elementide kinnita-miseks, varjatud loputuskastidega 8 cm


Tarnekomplekt
- Komplekt 2 tk

Omadused
- Sügavus eest sujuvalt reguleeritav
- Seinaankur 360° pööratav
- Keermelatt M10, tsingitud

Tootenr	EUR/St.
111.013.00.1	28,67

Geberit Duofix seinakinnituste komplekt üksikmontaažiks, nurgalahendus





click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit Duofix installatsioonielementide kinnitamiseks kipsvahe-seinte ja massiivseinte ette
- Paneelide paigaldamiseks ja kinnitamiseks osakõrgusega eesseina installatsioonidesse

Tarnekomplekt
- Komplekt 2 tk

Omadused
- Sügavus eest sujuvalt reguleeritav
- Integreeritud plankimisalus
- Keermelatt M10, tsingitud
- Seinaankur 360° pööratav
- Võimalik nurga sujuv kohandamine nurkmontaažiks

Tootenr	EUR/St.
111.835.00.1	33,54

Tarvikud
- Geberit Duofix seinakinnituste pikenduste komplekt → lk 624

Geberit DuofixBasic seinaankrute komplekt üksikmontaažiks



click & scan


Kasutusotstarbed
- Geberit Duofix installatsioonielementide kinnitamiseks kipsvaheseinte ja massiivseinte ette
- Paneelide toetamiseks osalise kõrgusega eesseina installatsioonide puhul
- Plastist jalaplaatidega Geberit Duofix elementidele
- Geberit Duofix elementidele seinapealsetele WC-pottidele, mille väljaulatuvus on kuni 62 cm

Tarnekomplekt
- Komplekt 2 tk

Omadused
- Koosteseeria 2025
- Reguleeritava sügavusega
- Seinakinnitus 360° pööratav, paneelide toestamisel 180° pööratav
- Tsingitud
- Keermelatt M8, tsingitud

Tootenr	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
111.839.00.2	8	9	4	26,58

Geberit Duofix seinakinnituste pikenduste komplekt



click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit Duofix seinakinnituste pikendamiseks 20 cm võrra
- Geberit Duofix seinaankur keermestatud vardaga M10

Tarnekomplekt
- Komplekt 2 tk

Omadused
- Lühendatav
- Tsingitud

Tootenr	EUR/St.
111.887.00.1	16,75

Geberit Duofix pealepistetav traavers, külgseina kinnitusele



click & scan


Kasutusotstarbed
- Geberit Duofix installatsioonielementide külgmiseks kinnitamiseks

Omadused
- Reguleeritava laiusega
- Traavers plankimisalusele Geberit Duofix raamile kindla traaversiga pistetav
- Traavers plankimisalusele pistetav

Tootenr	EUR/St.
111.822.00.1	61,77

Ümbriskarp Geberit ONE peegelkapile, kõrgus 90 cm



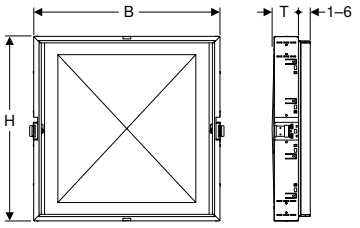

click & scan

Kasutusotstarbed
- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse Geberit GIS eesseinte või vaheseinte kandesüsteemidesse
- Geberit ONE peegelkappidele kõrgusega 90 cm

Tarnekomplekt
- 2 kinnitusnurka püstjalale või Geberit GIS profiilile
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Kinnituskonks peegelkapile, reguleeritav
- Elektriühenduse kinnitusega
- Plekist, tsingitud katteplaadikinnitustega

Tootenr	Nimilaius [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.941.00.1	60	64,5	93,5	14,5	395,08
111.942.00.1	75	79,5	93,5	14,5	438,33
111.943.00.1	90	94,5	93,5	14,5	511,97
111.944.00.1	105	109,5	93,5	14,5	584,45
111.945.00.1	120	124,5	93,5	14,5	672,11

Geberit juurdevoolutraavers pihustuspeaga pissuaarile



click & scan


Kasutusotstarbed
- Geberit pissuaaride painduva loputusühendusega installatsioonielementidele
- Laufen Caprino Plus 4106.5 / 4106.6 pissuaaridele
- Pihustuspeaga pissuaaride ühendamiseks

Tarnekomplekt
- Ühendusnippel
- Kaitsekorgid
- Traavers

Omadused
- Tööriistadeta monteeritav
- Juurdevool Rp 1/2"
- Juurdevool külgmiselt reguleeritav
- Kaitsekork ühekordseks survekatseks külma veega kuni maksimaalselt 15 bar / 1500 kPa

Tootenr	EUR/St.
242.042.00.1	143,74

Geberit Duofix komplekt jalakinnitus tagaseinal



click & scan


Kasutusotstarbed
- Geberit Duofix elementide alternatiivseks jalakinnituseks tagaseina külge

Omadused
- Reguleeritava sügavusega
- Tsingitud

Tarnekomplekt
- Komplekt 2 tk

Tootenr	EUR/St.
111.064.00.1	71,81

Geberit lõhnade äratõmbekomplekt Sigma varjatud loputuskastile ühendustoruga lõhnade äratõmbele heitõhuga

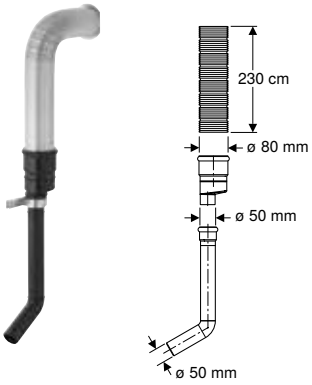

click & scan


Kasutusotstarbed
- Geberit installatsioonielementidele ja -moodulitele, millel on ettevalmistatud ühendus heitõhuga lõhnade äratõmbele

Omadused
- Otsak ventilaatori varjatud korpuse külge ühendamiseks

Tarnekomplekt
- Painduv toru alumiiniumist
- Ühendusotsakud
- Ühendustoru põlvega
- Siirmik ø 80/50 mm
- Kinnitusplekk
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	EUR/St.
349.352.00.1	205,20

Geberit tugede komplekt väikse aluspinnaga WC-pottidele

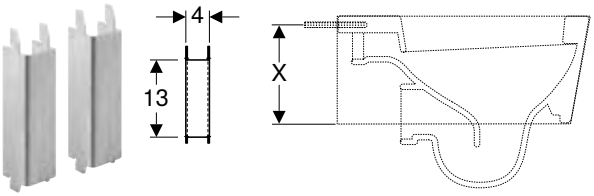

click & scan

Kasutusotstarbed
- Aluspinnaga X < 17 cm (aluspind X = mõõt WC-poti alumisest servast kuni WC-poti kinnitusava keskkohani) WC-pottide täiendavaks toestamiseks
- Geberit Duofix ja Geberit GIS seinale paigaldatava WC-poti elementidele ettenähtud kinnituspesadega

Omadused
- Tsingitud
- U-profiil

Tarnekomplekt
- Komplekt 2 tk

Tootenr	EUR/St.
111.847.00.1	60,48

- Järgmiste WC-pottide puhul on teada, et paigaldada tuleb toed: 1) Toode: Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), tüüp: Link 5051 ja Mini Link 5064 2) Toode: Globo (www.ceramicaglobo.com), tüüp: GLOBOconcept SAS02 ja SAS03

Geberit voolikupikendus pissuaarile Element




click & scan

Omadused
- Loputuskanali seadistusvahemik on suurendatav vahemikus 37–54 cm

Tootenr	EUR/St.
241.970.00.1	124,26

Geberit täiendusadapter juurdevoolule Rp 1/2", pissuaar




click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldatud Geberit Duofix pissuaarielementide ümberseadistamiseks pissuaari juhtseadme katteplaadiga 13 x 13 cm, juurdevooluga ø 32 mm, juurdevoolule Rp 1/2"
- Ei sobi Geberit Duofix pissuaarielementidele, pissuaari juhtseadmega Basic, katteplaadiga 16 x 16 cm

Tootenr	EUR/St.
242.309.00.1	153,26

Geberit heliisolatsiooni komplekt seinale paigaldatavale WC-potile

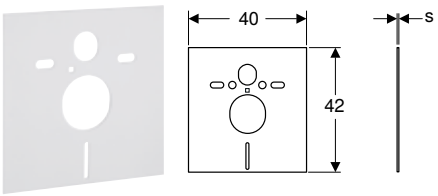


click & scan

Kasutusotstarbed
- WC-de ja bideede tahkise heliisolatsiooniks
- WC-dele ja bideedele kinnituskaugusega 18 või 23 cm

Tarnekomplekt
- 2 alusseibi
- 2 heliisolatsiooni hülssi
- Helisummutusmatt

Tootenr	s [mm]	EUR/St.
156.050.00.1	6	13,01

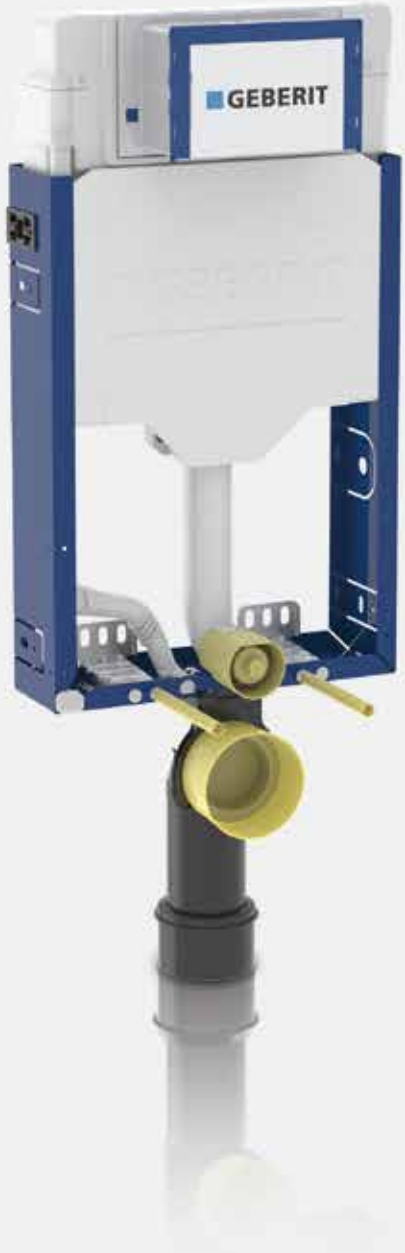
GEBERIT

Geberit Kombifix

Paigalduselemendid 630

Elemendid WC-pottidele 630
Tarvikute ülevaade – Geberit Kombifix elemendid WC-pottidele 630
Elemendid valamutele 633
Elemendid bideedele 633
Elemendid pissuaaridele 634
Tarvikute ülevaade – Geberit Kombifix elemendid pissuaaridele 634
Elemendid duššidele 640

Tarvikud 642





WC-elementidele 642
Kinnitustele 642

Paigalduselemendid

Elemendid WC-pottidele

Tarvikute ülevaade – Geberit Kombifix elemendid WC-pottidele


Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026

	Loputusplaadid seeriast Sigma	Loputusplaadid seeriast Delta	Lõhnade äratõmbe komplekt	Pesa Geberit DuoFresh pulgale (Sigma 12 cm)	Geberit DuoFresh moodul (Sigma 12 cm)	Pesa Geberit DuoFresh pulgale (Sigma 8 cm)	Geberit DuoFresh moodul (Sigma 8 cm)
			349.352.00.1	115.062.21.1	115.050.BZ.2 / 115.050.21.2	115.063.21.1	115.052.BZ.2 / 115.052.21.2
							
			→ lk 626	→ lk 109	→ lk 110	→ lk 109	→ lk 111
110.300.00.5 Geberit Kombifix element seinale paigaldatavale WC-potile, 108 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm	✓			✓	✓		
110.792.00.1 Geberit Kombifix element seinale paigaldatavale WC-potile, 109 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 8 cm	✓					✓	✓
110.100.00.1 Geberit KombifixBasic element seinale paigaldatavale WC-potile, 108 cm, Delta varjatud loputuspaagiga 12 cm		✓					

✓ Ühilduv

Geberit Kombifix element seinale paigaldatavale WC-potile, 108 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm



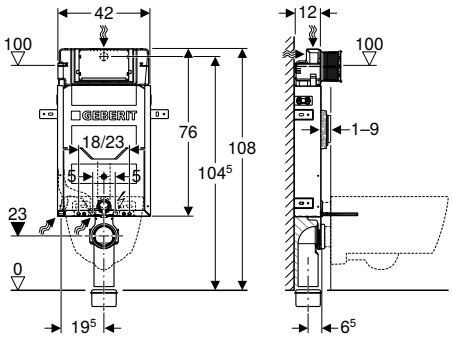

click & scan

Kasutusotstarbed

- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- seinale paigaldatavatele WC-pottidele EN 33:2011 kohaste ühendusmõõtmetega
- Ühesüsteemne, kahesüsteemne loputus või Stop and Go loputussüsteemile

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	0,16 l/s
Minimaalne voolurõhk	0,1 bar
Arvutatud läbivool	0,09 l/s
Materjal	Teras
Reguleeritava kõrgusega	Ei

Omadused

- Montaažiraam pulbervärvitud
- Montaažiraam nelja kinnitusnurgikuga
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Kinnitus ühenduspõlv tööriistadeta eestpoolt monteeritav
- Varjatud loputuskast rakendamisega eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Kaitseelelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Kaitseelelement teenindusavale järgatav
- Tühitoruga Geberit AquaClean dušš-WC-de vee toitetorustikule ja võrgukaablile
- Elektriühenduse kinnitus


Tarnekomplekt
- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelelement teenindusavale
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Täitesegment
- 2 kaitsekorki
- Heliisolatsiooni komplekt
- 2 keermelatti M12
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
110.300.00.5	42	108	12	294,93

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Kombifix elemendid WC-pottidele → lk 630

Geberit Kombifix element seinale paigaldatavale WC-potile, 109 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 8 cm







click & scan

Kasutusotstarbed
- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- seinale paigaldatavatele WC-pottidele EN 33:2011 kohaste ühendusmõõtmetega
- Ühesüsteemne, kahesüsteemne loputus või Stop and Go loputussüsteemile

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Materjal	Teras
Reguleeritava kõrgusega	Ei

Tarnekomplekt
- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelelement teenindusavale
- 4 kinnitusnurgikut
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- 2 kaitsekorki
- 2 keermelatti M12
- Kinnitusmaterjal


Omadused
- Koosteseeria 2016
- Montaažiraam pulbervärvitud
- Montaažiraam nelja kinnituslapatsiga
- Krohvivõrgu kangas eelmonteeritud
- Kinnitusnurgik kohandatud 8 või 12 cm paksustele massiivseintele
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Kinnitus ühenduspõlv tööriistadeta eestpoolt monteeritav
- Varjatud loputuskast rakendamisega eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus ülal vasakul
- Kaitseelelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Kaitseelement teenindusavale järgatav, sobib kohakuti pindadega loputusplaatidele
- Tühitoruga Geberit AquaClean dušš-WC-de vee toitetorustikule ja võrgukaablile
- Elektriühenduse kinnitus

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
110.792.00.1	42	109	8	346,15

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Kombifix elemendid WC-pottidele → lk 630

Geberit KombifixBasic element seinale paigaldatavale WC-potile, 108 cm, Delta varjatud loputuspaagiga 12 cm



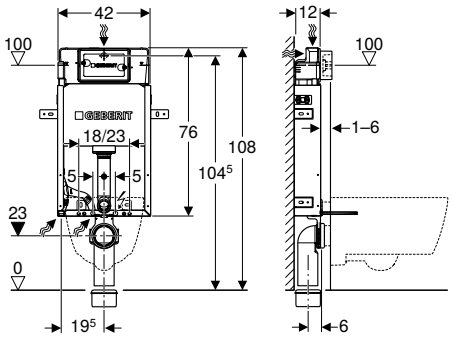

click & scan

Kasutusotstarbed

- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- seinale paigaldatavatele WC-pottidele EN 33:2011 kohaste ühendusmõõtmetega
- Ühesüsteemne, kahesüsteemne loputus või Stop and Go loputussüsteemile

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	0,16 l/s
Minimaalne voolurõhk	0,1 bar
Arvutatud läbivool	0,09 l/s
Materjal	Teras
Reguleeritava kõrgusega	Ei

Omadused

- Montaažiraam tsingitud
- Montaažiraam nelja kinnituslapatsiga
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Kinnitus ühenduspõlv tööriistadeta eestpoolt monteeritav
- Varjatud loputuskast rakendamisega eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Ühendusvoolik nurkventiilil tööriistadeta ühendatav
- Tühitoruga Geberit AquaClean dušš-WC-de vee toitetorustikule ja võrgukaablile
- Elektriühenduse kinnitus

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja adapterrõngaga
- Kaitseelelement teenindusavale
- 2 distantspolti
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- 2 kaitsekorki
- 2 keermelatti M12
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
110.100.00.1	42	108	12	**226,37**


Tarvikud


- Tarvikute ülevaade – Geberit Kombifix elemendid WC-pottidele → lk 630

Elemendid valamutele

Geberit Kombifix element valamule, segisti valamul







click & scan

Kasutusotstarbed
- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Valamute montaažiks
- Põrandale paigaldatavatele segistitele

Omadused
- Montaažiraam tsingitud
- Montaažiraam nelja kinnitusnurgikuga
- Montaaži sügavus reguleeritav, 8–19 cm
- Kinnitus ühenduspõlv heliisolatsiooniga
- Valamusegisti traavers reguleeritava kõrgusega


Tarnekomplekt
- 2 ühenduspõlve Rp 1/2" / R 1/2", MF-võimeline
- 2 helisummutusalust
- 2 isolatsioonihülssi
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50 mm
- Tihend ø 44/32 mm
- 2 keermelatti M10
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
457.430.00.1	35	40	8	190,76

Elemendid bideedele

Geberit Kombifix element bideele, universaalne







click & scan

Kasutusotstarbed
- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Seinabideedele põrandale paigaldatava segistiga

Omadused
- Montaažiraam tsingitud
- Montaažiraam nelja kinnituslapatsiga
- Montaaži sügavus reguleeritav, 12–16 cm
- Seinabidee kinnituskaugus 18 või 23 cm
- Bideekinnitus reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Valamusegistite kinnitused reguleeritava laiuse ja kõrgusega




Tarnekomplekt
- 2 ühenduspõlve Rp 1/2" / R 1/2", MF-võimeline
- 2 helisummutusalust
- 2 isolatsioonihülssi
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50 mm
- Tihend ø 44/32 mm
- 2 keermelatti M12
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
457.530.00.1	55,2	36,1	12	190,76



Elemendid pissuaaridele

Tarvikute ülevaade – Geberit Kombifix elemendid pissuaaridele

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026


	Pissuaari juhtseadmed elektroonilise loputuskäivitusega, võrgutoide	Pissuaari juhtseadmed elektroonilise loputuskäivitusega, akutoide	Pissuaari juhtseadmed pneumaatilise loputuskäivitusega	
				
457.611.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne	✓	✓	✓	
457.612.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt			✓	
457.689.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, varjatud pissuaari juhtseadmele				
457.686.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile				


✓ Ühilduv

	Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, võrgutoide, pindpaigaldus, varjatud	Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, akutoide, pindpaigaldus, varjatud	Geberit juurdevoolutraavers pihustuspeaga pissuaarile	Geberit voolikupikendus pissuaarile Element
	116.076.00.1	116.077.00.1	242.042.00.1	241.970.00.1
				
	→ lk 236	→ lk 237	→ lk 625	→ lk 627
			✓	✓
			✓	
			✓	
	✓	✓		

Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne







click & scan

Kasutusotstarbed

- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Pissuaaride montaažiks
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks

Tehniline info

Vooluröhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 100 kPa / 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 100 kPA / 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,24 l/s

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2"
- Kaitseelelement teenindusavale
- Pissuaarisifoon ø 50 mm, tihendiga pissuaaril
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50/63 mm
- Tihend ø 57/50 mm
- 2 kaitsekorki
- 2 keermelatti M8
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Montaažiraam tsingitud
- Montaažiraam nelja kinnitusnurgikuga
- Montaaži sügavus reguleeritav, 8–12,5 cm
- Montaaži sügavus ilma kinnitusnurgikuta 7,5 cm
- Kaitseelelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Elemendi kõrgus kohandatav pissuaarile, 109–127 cm
- Geberit pissuaari juhtimisseadmete varjatud korpus
- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpuses
- Veeühendus paremal varjatud korpusel
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Sulgventiil drosseliga, eelmonteeritud
- Paigaldatud tühitoruga torustiku loputamiseks
- Kaitseelement teenindusavale 10,5 x 10,5 cm tööriistadeta järgatav
- Loputusvoolik painutatav
- Juhikuga loputusvoolik seisva vee ärahoidmiseks
- Kinnitus juurdevoolule ø 32 mm reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Traaversid keskmärgistusega, tööriistadeta reguleeritavad
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega
- Tarvikutega ümberseadistatav pihustuspeaga pissuaaridele

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
457.611.00.1	42	100	8	323,86

Kombineeritav koos

- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 10 katteplaat, ümar → lk 216
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 01 katteplaat, ümar → lk 214
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 10 katteplaat, ümar → lk 222
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 01 katteplaat, ümar → lk 220
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 40 katteplaat, ümar → lk 217
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 40 katteplaat, kandiline → lk 218
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 40 katteplaat, ümar → lk 223
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 40 katteplaat, kandiline → lk 224
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 01 katteplaat, kandiline → lk 215
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 01 katteplaat, kandiline → lk 221
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 10 loputusplaat, ümar → lk 227
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat, ümar → lk 225
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 50 loputusplaat, kandiline → lk 230
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 40 loputusplaat, ümar → lk 228
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 40 loputusplaat, kandiline → lk 229
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat, kandiline → lk 226


Tarvikud


- Tarvikute ülevaade – Geberit Kombifix elemendid pissuaaridele → lk 634

- Pihustuspeaga pissuaaridele on täiendavalt nõutav Geberit juurdevoolu-traavers pissuaarile (art. nr 242.042.00.1)

Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, varjatud pissuaari juhtseadmele







click & scan

Kasutusotstarbed
- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Pissuaaride montaažiks
- Geberit pissuaari juhtseadmetele varjatud montaažiks, vandaalikindel

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 100 kPa / 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 100 kPA / 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,24 l/s

Tarnekomplekt
- Veeühendus R 1/2"
- Kaitseelelement teenindusavale
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50/63 mm
- Tihend ø 57/50 mm
- 2 kaitsekorki
- 2 keermelatti M8
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Montaažiraam tsingitud
- Montaažiraam nelja kinnitusnurgikuga
- Montaaži sügavus reguleeritav, 8–12,5 cm
- Montaaži sügavus ilma kinnitusnurgikuta 7,5 cm
- Kaitseelelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Elemendi kõrgus kohandatav pissuaarile, 109–127 cm
- Geberit pissuaari juhtimisseadmete varjatud korpus
- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpuses
- Veeühendus paremal varjatud korpusel
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Sulgventiil drosseliga, eelmonteeritud
- Paigaldatud tühitoruga torustiku loputamiseks
- Teenindusava pissuaari taga
- Kaitseelement teenindusavale 10,5 x 10,5 cm tööriistadeta järgatav
- Painduv loputusvoolik juhiku ja sisseehitatud tagasivoolutakistiga
- Varustatud tühitoruga sensori ühendamiseks pissuaari juhtseadme sifoonile
- Kinnitus juurdevoolule ø 32 mm reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Traaversid keskmärgistusega, tööriistadeta reguleeritavad
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega
- Tarvikutega ümberseadistatav pihustuspeaga pissuaaridele

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
457.689.00.1	42	100	8	385,89


Kombineeritav koos
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, krohvialune, varjatud → lk 219

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Kombifix elemendid pissuaaridele → lk 634

- Pihustuspeaga pissuaaridele on täiendavalt nõutav Geberit juurdevoolu-traavers pissuaarile (art. nr 242.042.00.1)

Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile



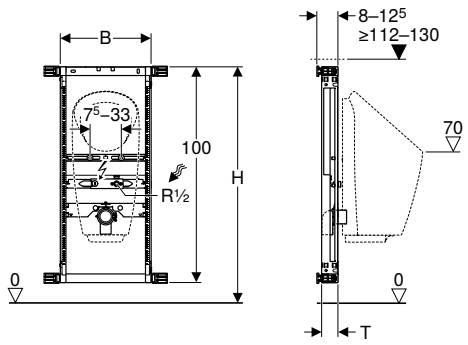

click & scan

Kasutusotstarbed
- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Pissuaaride montaažiks integreeritud juhtseadmega
- Veevabade pissuaaride montaažiks
- Preda pissuaaridele
- Selva pissuaaridele
- Tamina pissuaaridele
- Narva pissuaarid
- Pinnapealsele loputuse lülitile
- Varjatud krohvipealsetele pissuaari juhtseadmetele

Tarnekomplekt
- Veeühendus R 1/2"
- Tihendusseib
- Pissuaarisifoon ø 50 mm, tihendiga pissuaaril
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50/63 mm
- Tihend ø 57/50 mm
- 2 kaitsekorki
- 2 keermelatti M8
- Kinnitusmaterjal


Omadused
- Montaažiraam tsingitud
- Montaažiraam nelja kinnitusnurgikuga
- Montaaži sügavus reguleeritav, 8–12,5 cm
- Montaaži sügavus ilma kinnitusnurgikuta 7,5 cm
- Elemendi kõrgus kohandatav pissuaarile, 109–127 cm
- Preda pissuaari ühenduskohad seadistatud
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Kinnitus sissevoolule Rp 1/2" reguleeritavate kõrguste ja külgedega (keskel ja 5–10 cm vasakul või paremal)
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Traaversid keskmärgistusega, tööriistadeta reguleeritavad
- Preda ja Selva pissuaari ühenduskohtade märgistused
- Tihendusseib isekleepuv, fliiskattega
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega
- Kaitsekork ühekordseks survekatseks külma veega kuni maksimaalselt 15 bar / 1500 kPa

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
457.686.00.1	42	109–127	8–12,5	274,89

Kombineeritav koos
- Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, võrgutoide, pindpaigaldus, varjatud → lk 236
- Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, akutoide, pindpaigaldus, varjatud → lk 237
- Geberit survepesur pissuaarile, loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, pindpaigaldus → lk 238
- Geberit Preda pissuaar integreeritud juhtseadmega, võrgutoide → lk 195
- Geberit Selva pissuaar integreeritud juhtseadmega, võrgutoide → lk 196
- Geberit Preda pissuaar integreeritud juhtseadmega, akutoide → lk 197
- Geberit Selva pissuaar integreeritud juhtseadmega, akutoide → lk 198
- Geberit Narva pissuaar juurdevool tagant, äraviik taha või alla → lk 192

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Kombifix elemendid pissuaaridele → lk 634

Geberit Kombifix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt

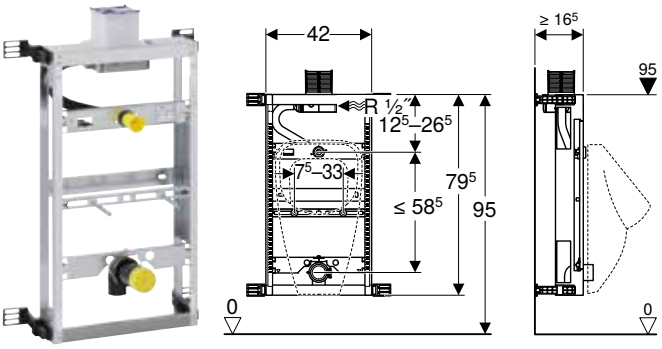

click & scan

Kasutusotstarbed
- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osakõrgusega eesseina installatsioonidesse
- Pissuaaride montaažiks
- Pneumaatiliste Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Vooluröhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 100 kPa / 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 100 kPA / 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,24 l/s

Tarnekomplekt
- Veeühendus R 1/2"
- Kaitseelelement teenindusavale
- Pissuaarisifoon ø 50 mm, tihendiga pissuaaril
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50/63 mm
- Tihend ø 57/50 mm
- 2 kaitsekorki
- 2 keermelatti M8
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Montaažiraam tsingitud
- Montaaži sügavus reguleeritav, 16,5–23,5 cm
- Montaažiraam nelja kinnitusnurgikuga
- Kaitseelelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Universaalne varjatud korpus Geberit pneumaatilistele pissuaari juhtseadmetele, lülitamine ülalt
- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpuses
- Veeühendus paremal varjatud korpusel
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Sulgventiil drosseliga, eelmonteeritud
- Paigaldatud tühitoruga torustiku loputamiseks
- Kaitseelement teenindusavale 10,5 x 10,5 cm tööriistadeta järgatav
- Loputusvoolik painutatav
- Juhikuga loputusvoolik seisva vee ärahoidmiseks
- Kinnitus juurdevoolule ø 32 mm reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Traaversid keskmärgistusega, tööriistadeta reguleeritavad
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega
- Tarvikutega ümberseadistatav pihustuspeaga pissuaaridele

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
457.612.00.1	42	79,5	8	**431,14**

Kombineeritav koos
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 10 loputusplaat, ümar → lk 227
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat, ümar → lk 225
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 50 loputusplaat, kandiline → lk 230
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 40 loputusplaat, ümar → lk 228
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 40 loputusplaat, kandiline → lk 229
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat, kandiline → lk 226


Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Kombifix elemendid pissuaaridele → lk 634


- Pihustuspeaga pissuaaridele on täiendavalt nõutav Geberit juurdevoolu-traavers pissuaarile (art. nr 242.042.00.1)


Elemendid duššidele

Geberit Kombifix element duši jaoks, CleanWall seina äravooluga, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 90–200 mm









click & scan

Kasutusotstarbed

- Kodumajapidamiste vannitubadele
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Massiivseinte, kipsseinte või eelseinte puhul massiiv- ja kipsplaatehituses
- Komposiittihenditele
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 90 mm

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Krohvi paksus 5–30 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–26 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm
- Reguleeritava kõrgusega element
- Tihendustasand tihendi pingevabaks ühendamiseks seadistatav
- Heitveeühendus küljel
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Sifooni sisestuskõrgus seadistatav

Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 50 mm
- Kaitseelemendi kaas integreeritud sisestusplekiga
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8	**488,86**

Täiendavalt tellida

- Valmisehituskomplekt


Tarvikud

- Geberit valmiskomplekt CleanWall seina äravoolule, harjatud roostevabast terasest kate → lk 551
- Geberit valmiskomplekt CleanWall seina äravoolule, roostevabast terasest kate, kruvitav → lk 552
- Geberit valmiskomplekt CleanWall seina äravoolule, plastkate → lk 552
- Geberit valmiskomplekt CleanWall seina äravoolule, plaaditav, raamita → lk 552
- Geberit valmiskomplekt CleanWall seina äravoolule, plaaditav, mitmeosaline → lk 553
- Geberit kollektori profiil CleanWall seina äravoolule duši jaoks → lk 552

- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda

Geberit Kombifix element duši jaoks, seina äravooluga, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 65–90 mm



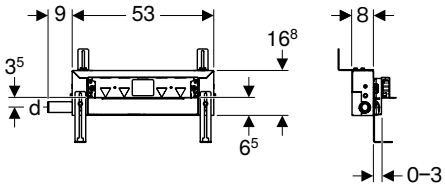

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kodumajapidamiste vannitubadele
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Massiivseinte, kipsseinte või eelseinte puhul massiiv- ja kipsplaatehituses
- Komposiittihenditele
- Üksiku dušipea heitvee kogumiseks
- Paigaldamiseks väga väikse põranda-ülesehituse korral
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 65 mm

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	30 mm

Omadused

- Krohvi paksus 5–30 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–26 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm
- Reguleeritava kõrgusega element
- Tihendustasand tihendi pingevabaks ühendamiseks seadistatav
- Heitveeühendus küljel
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Sifooni sisestuskõrgus seadistatav

Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 40 mm
- Kaitseelemendi kaas integreeritud sisestusplekiga
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8	**508,90**

Täiendavalt tellida

- Valmisehituskomplekt

Tarvikud


- Geberit valmiskomplekt CleanWall seina äravoolule, plastkate → lk 552
- Geberit valmiskomplekt CleanWall seina äravoolule, harjatud roostevabast terasest kate → lk 551
- Geberit valmiskomplekt CleanWall seina äravoolule, roostevabast terasest kate, kruvitav → lk 552
- Geberit valmiskomplekt CleanWall seina äravoolule, plaaditav, raamita → lk 552
- Geberit valmiskomplekt CleanWall seina äravoolule, plaaditav, mitmeosaline → lk 553
- Geberit kollektori profiil CleanWall seina äravoolule duši jaoks → lk 552

- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda

Tarvikud

WC-elementidele

Geberit lõhnade äratõmbekomplekt Sigma varjatud loputuskastile ühendustoruga lõhnade äratõmbele heitõhuga

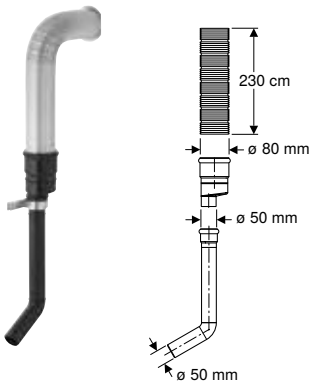

click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit installatsioonielementidele ja -moodulitele, millel on ette-valmistatud ühendus heitõhuga lõhnade äratõmbele


Omadused
- Otsak ventilaatori varjatud korpuse külge ühendamiseks

Tarnekomplekt
- Painduv toru alumiiniumist
- Ühendusotsakud
- Ühendustoru põlvega
- Siirmik ø 80/50 mm
- Kinnitusplekk
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	EUR/St.
349.352.00.1	205,20

Kinnitustele

Geberit heliisolatsiooni komplekt seinale paigaldatavale WC-potile

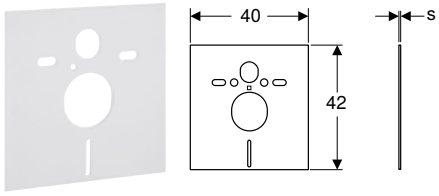

click & scan

Kasutusotstarbed
- WC-de ja bideede tahkise heliisolatsiooniks
- WC-dele ja bideedele kinnituskaugusega 18 või 23 cm

Tarnekomplekt
- 2 alusseibi
- 2 heliisolatsiooni hülssi
- Helisummutusmatt

Tootenr	s [mm]	EUR/St.
156.050.00.1	6	13,01


GEBERIT

Varjatud loputuskastid

Sigma varjatud loputuskastid 646

Delta varjatud loputuskastid 647


Loputustorud 648

Tarvikud 648

Sigma varjatud loputuskastid

Geberit Sigma varjatud loputuskast 12 cm, 6/3 liitrit



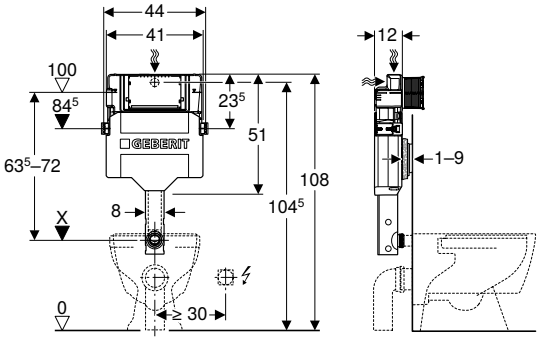

click & scan

Kasutusotstarbed

- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Põranda- ja seinale paigaldatavatele WC-pottidele
- Ühesüsteemne, kahesüsteemne loputus või Stop and Go loputussüsteemile

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Materjal	Plast

Omadused

- Varjatud loputuskast rakendamisega eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Loputuspõlv pistetud
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Kaitseelelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Kaitseelelement teenindusavale järgatav


Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelelement teenindusavale
- Loputuspõlv süvendkestadega
- Kaitsekorgid
- 2 rauast piluriba
- 2 kinnitusnurgikut
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
109.300.00.5	41	51	12	239,49

Geberit Sigma varjatud loputuskast 8 cm, 6/3 liitrit



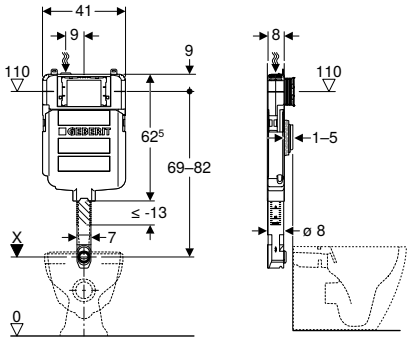

click & scan

Kasutusotstarbed

- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Põrandale paigaldatavatele WC-pottidele
- Ühesüsteemne, kahesüsteemne loputus või Stop and Go loputussüsteemile

Omadused

- Koosteseeria 2016
- Varjatud loputuskast rakendamisega eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Krohvivõrgu kangas eelmonteeritud
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Loputuspõlv pistetud
- Loputuspõlv reguleeritav üles 2 cm ja alla 1 cm
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus ülal vasakul
- Kaitseelelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Kaitseelement teenindusavale järgatav, sobib kohakuti pindadega loputusplaatidele

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Materjal	Plast

Tarnekomplekt


- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelelement teenindusavale
- Loputuspõlv süvendkestadega
- Loputuspõlve pikendus ø 45 mm
- Kaitsekorgid
- 2 rauast piluriba
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
109.791.00.1	41	62,5	8	222,77

Delta varjatud loputuskastid

Geberit Delta varjatud loputuskast 12 cm, 6/3 liitrit, rakendamisega eest







click & scan

Kasutusotstarbed

- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Põranda- ja seinale paigaldatavatetele WC-pottidele
- Ühesüsteemne, kahesüsteemne loputus või Stop and Go loputussüsteemile

Omadused

- Varjatud loputuskast rakendamisega eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Loputuspõlv pistetud
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Ühendusvoolik nurkventiilil tööriistadeta ühendatav

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Materjal	Plast


Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja adapterrõngaga
- Kaitseelelement teenindusavale
- 2 distantspolti
- Loputuspõlv süvendkestadega
- Kaitsekorgid
- 2 rauast piluriba
- 2 kinnitusnurgikut
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
109.100.00.1	41	44,5	12	183,86

Loputustorud

Geberit komplekt ühenduspõlv 90° isolatsiooniga



click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuskastide ühendamiseks WC-potiga

Tehniline info

Materjal	PE-HD

Tarnekomplekt
- Loputustoru
- Isolatsioon
- Kaitsekorgid

Tootenr	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	X [cm]	EUR/St.
119.652.16.1	56	45	90	7	29	22,27

Tarvikud

Geberit tüüp 212-383 kuuluv renoveerimiskomplekt 300 / 320 / Sigma varjatud loputuskastile



click & scan

Kasutusotstarbed
- Kahesüsteemne loputusele ümberseadistamiseks
- Geberit 300 / 320 / Sigma varjatud loputuskastidele (alates valmistusaastast 2002)

Tarnekomplekt
- Tüüpi 212 loputusklapp
- Tüüpi 383 täiteklapp
- Võrktugevdusega voolik 3/8"

Tootenr	EUR/St.
246.127.00.5	108,72



Nähtavad loputuskastid

Nähtavad loputuskastid WC-pottidele, plastist 652

Peale pandud 652
Kõrgel seinal 652
Madalal ja poolkõrgel, seinal 653

Nähtavad loputuskastid WC-pottidele, sanitaarkeraamikast 656


Peale pandud 656

Nähtavad loputuskastid WC-pottidele, plastist

Peale pandud

Geberit AP117 plastikust loputuskast kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel või taga keskel



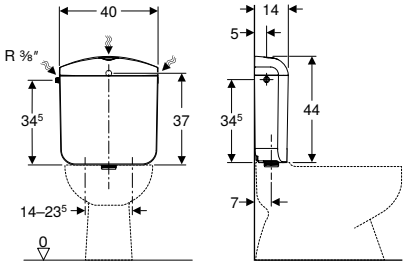

click & scan

Kasutusotstarbed
- Pealepandavaks montaažiks

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	6 l / 9 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	3–4 l
Materjal	ASA

Omadused
- Kahesüsteemne loputus
- Vaikne
- Kondensvee tekke vastu isoleeritud
- Veeühendus küljel või taga keskel
- Veeühendus 3/8"


Tarnekomplekt
- Seinahoidik
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
136.535.11.1	alpivalge	40	44	14	77,04

Kõrgel seinal

Geberit AP123 pindpaigaldatud loputuskast ühesüsteemne loputus, tõmbeketiga





click & scan

Kasutusotstarbed
- Kõrgel rippuvaks montaažiks
- Mehaaniliseks kaugrakenduseks

Tehniline info

Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l
Loputuskoguse seadistusvahemik	6 l / 9 l
Materjal	ABS

Omadused
- Vaikne
- Ühesüsteemne
- Kondensvee tekke vastu isoleeritud
- Loputustoru ühendus muljumisliitmikuga
- Lülitusklahvita loputuskasti kaas
- Veeühendus küljel
- Veeühendus 3/8"


Tarnekomplekt
- Tõmbekett
- Ummistussüdamik
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
123.700.11.1	alpivalge	41	38	12,8	160,02

Täiendavalt tellida
- Veeühenduskomplekt
- Loputuspõlv 90°

Geberit AP123 pindpaigaldatud loputuskast ühesüsteemne loputus, kaugvallanduseks



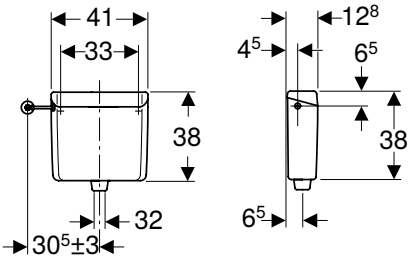

click & scan

Kasutusotstarbed
- Kõrgel rippuvaks montaažiks
- Loputuskäivituseks kaugrakendusega

Tehniline info

Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l
Loputuskoguse seadistusvahemik	6 l / 9 l
Materjal	ABS

Omadused
- Vaikne
- Ühesüsteemne
- Ümberseadistatav mehaanilisele loputuskäivitusele
- Võimalik ümber seadistada pneumaatilisele ühekordse või kahekordse kogusega loputuse käivitusele
- Elektroonilisele loputuskäivitusele ümberseadistatav
- Kondensvee tekke vastu isoleeritud
- Loputustoru ühendus muljumisliitmikuga
- Lülitusklahvita loputuskasti kaas
- Veeühendus küljel
- Veeühendus 3/8"

Tarnekomplekt
- Ummistussüdamik
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
123.701.11.1	alpivalge	41	38	12,5	169,25

Täiendavalt tellida
- Veeühenduskomplekt
- Loputuspõlv 90°
- Kaugrakendus

Madalal ja poolkõrgel, seinal

Geberit AP140 pindpaigaldatud loputuskast kahesüsteemne loputus



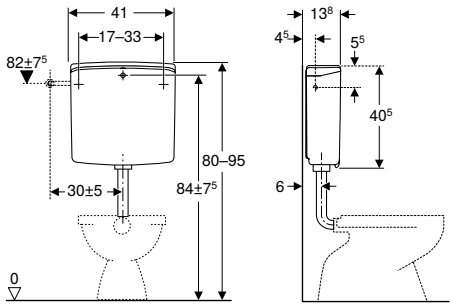

click & scan

Kasutusotstarbed
- Madalaks paigalduseks

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	6 l / 9 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	3–4 l
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	11,4 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,11 l/s
Materjal	ASA


Omadused
- Vaikne
- Kahesüsteemne loputus
- Kondensvee tekke vastu isoleeritud
- Loputustoru ühendus muljumisliitmikuga
- Veeühendus küljel või taga keskel

Tarnekomplekt
- Nurkventiil 1/2", kroomitud
- Ühenduspõlv vasest, kroomitud
- Loputuspõlv 90° ABS-st, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
140.300.11.1	alpivalge	41	40,5	13,8	169,97

Geberit AP123 pindpaigaldatud loputuskast Stop and Go loputussüsteem



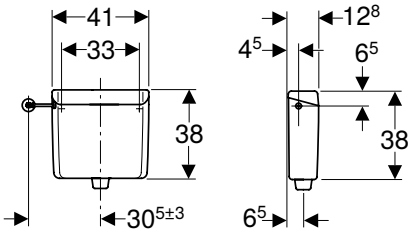

click & scan

Kasutusotstarbed
- Madalaks paigalduseks

Tehniline info

Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l
Loputuskoguse seadistusvahemik	6 l / 9 l
Materjal	ABS


Omadused
- Vaikne
- Stop and Go loputussüsteem
- Kondensvee tekke vastu isoleeritud
- Pistetav loputustoruühendus
- Veeühendus küljel
- Veeühendus 3/8"
- Veeühendus võimalik viia taha keskele

Tarnekomplekt
- Loputuspõlv 90° ABS-st, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
123.105.11.1	alpivalge	41	38	12,5	120,36

Geberit AP123 pindpaigaldatud loputuskast Stop and Go loputussüsteem, kaugvallanduseks



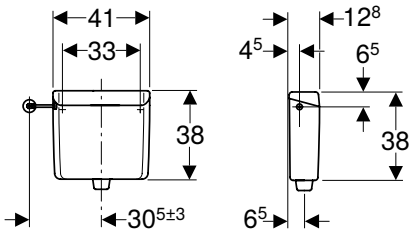

click & scan

Kasutusotstarbed
- Madalaks paigalduseks
- Vannitoamööblile või seina taha paigaldamiseks
- Maksimaalselt 70 mm paksusega õhukestele seintele kombinatsioonis põrandale paigaldatavate WC-pottidega
- Loputuskäivituseks pneumaatilise kaugrakendusega

Tehniline info

Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l
Loputuskoguse seadistusvahemik	6 l / 9 l
Materjal	ABS

Omadused
- Vaikne
- Ühesüsteemne
- Võimalik ümber seadistada pneumaatilisele ühekordse või kahekordse kogusega loputuse käivitusele
- Kondensvee tekke vastu isoleeritud
- Lülitusklahvita loputuskasti kaas
- Pistetav loputustoruühendus
- Veeühendus küljel
- Veeühendus 3/8"


Tarnekomplekt
- Loputuspõlv 90° PE-HD-st, ø 50/44 mm, 38 x 5,2 cm
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
123.136.11.1	alpivalge	41	38	12,5	167,84

Täiendavalt tellida
- Veeühenduskomplekt
- Loputuspõlve pikendus ø 45 mm
- Pneumaatiline triger
- Tõsteseade pneumaatiline

Geberit AP123 pindpaigaldatud loputuskast Stop and Go loputussüsteem, kaugvallanduseks



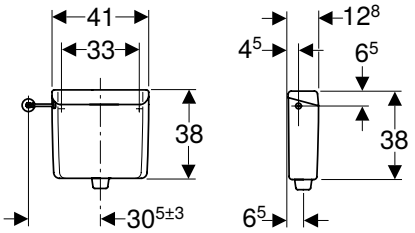

click & scan

Kasutusotstarbed
- Madalaks paigalduseks
- Vannitoamööblile või seina taha paigaldamiseks
- Maksimaalselt 70 mm paksusega õhukestele seintele kombinatsioonis põrandale paigaldatavate WC-pottidega
- Loputuskäivituseks pneumaatilise kaugrakendusega

Tehniline info

Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	9 l
Loputuskoguse seadistusvahemik	6 l / 9 l
Materjal	ABS

Omadused
- Vaikne
- Ühesüsteemne
- Võimalik ümber seadistada pneumaatilisele ühekordse või kahekordse kogusega loputuse käivitusele
- Kondensvee tekke vastu isoleeritud
- Lülitusklahvita loputuskasti kaas
- Pistetav loputustoruühendus
- Veeühendus küljel
- Veeühendus 3/8"


Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
123.135.11.1	alpivalge	41	38	12,5	**167,84**

Täiendavalt tellida
- Veeühenduskomplekt
- Pneumaatiline triger
- Tõsteseade pneumaatiline
- Loputuspõlv 90° PE-HD-st, ø 50/44 mm, 38 x 5,2 cm
- Loputuspõlve pikendus ø 45 mm

Geberit AP116plus pindpaigaldatud loputuskast kahesüsteemne loputus, loputuskasti kivide sisseviskega



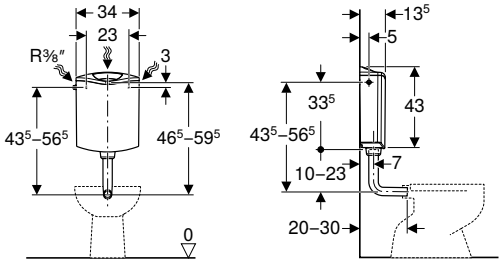

click & scan

Kasutusotstarbed
- Madalaks paigalduseks

Tehniline info

Vooluröhk	0,1–10 bar
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	6–7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	3–4,5 l
Materjal	ABS


Omadused
- Kahesüsteemne loputus
- Vaikne
- Lahtiklapitav loputusklahv loputuspulk sisseviskamiseks
- Kondensvee tekke vastu isoleeritud
- Veeühendus küljel või taga keskel

Tarnekomplekt
- Võrktugevdusega voolik 3/8"
- Kogumistops loputuspulgale
- Loputuspõlv 90° ABS-st, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
136.444.11.1	alpivalge	34	43	13,5	**93,99**

Geberit AP116 pindpaigaldatud loputuskast kahesüsteemne loputus



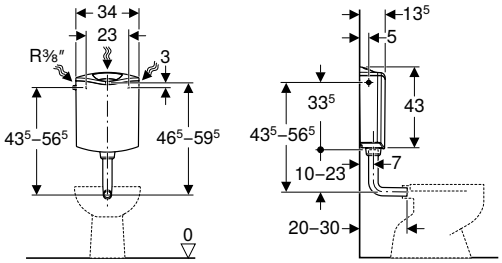

click & scan

Kasutusotstarbed
- Madalaks paigalduseks

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	6–7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	3–4,5 l
Materjal	ABS

Omadused
- Kahesüsteemne loputus
- Kondensvee tekke vastu isoleeritud
- Veeühendus küljel või taga keskel

Tarnekomplekt
- Võrktugevdusega voolik 3/8"
- Vasktoru painutatud
- Loputuspõlv 90° ABS-st, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
136.430.11.1	alpivalge	34	43	13,5	68,93

Nähtavad loputuskastid WC-pottidele, sanitaarkeraamikast

Peale pandud

Geberit Selnova keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all



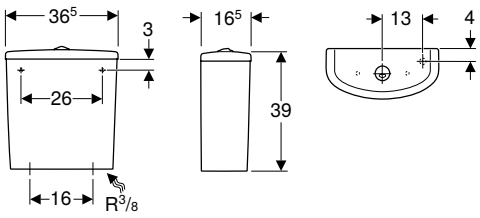

click & scan

Kasutusotstarbed
- Pealepandavaks montaažiks
- Veeühendustele 3/8'

Tehniline info

Loputuskoguse tehaseseadistus	4 l / 2,6 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 6 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2,6 l / 4 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Kahesüsteemne loputus
- Veeühendus all

Tarnekomplekt
- Keraamilise loputuspaagiga
- Sisegarnituur


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.268.01.1	valge	36,5	39	16,5	95,38

Täiendavalt tellida
- Tagaseina kinnitusmaterjal

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud → lk 62
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 42
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree → lk 42
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik vertikaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 43

Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel



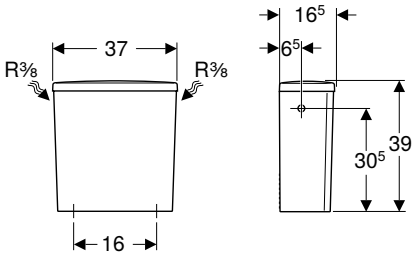

click & scan

Kasutusotstarbed
- Pealepandavaks montaažiks
- Veeühendustele 3/8'

Tehniline info

Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	6 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	3 l
Materjal	Sanitaarkeraamika


Omadused
- Kahesüsteemne loputus
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Veeühendus küljel

Tarnekomplekt
- Keraamilise loputuspaagiga
- Sisegarnituur

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.267.01.1	valge	37	39	16,5	**101,76**

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud → lk 62
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 42
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree → lk 42
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik vertikaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 43
- Geberit Selnova Square põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, kandiline, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree

Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all

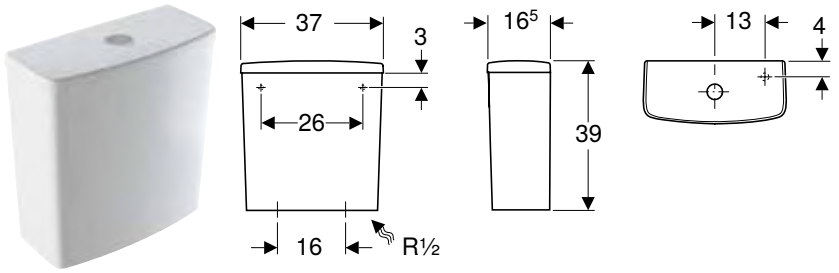

click & scan

Kasutusotstarbed
- Pealepandavaks montaažiks
- Veeühendustele 1/2'

Omadused
- Kahesüsteemne loputus
- Veeühendus all paremal

Tehniline info

Loputuskoguse tehaseseadistus	4 l / 2,6 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 6 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2,6 l / 4 l
Materjal	Sanitaarkeraamika


Tarnekomplekt
- Keraamilise loputuspaagiga
- Sisegarnituur

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.266.01.1	valge	37	39	16,5	**101,76**

Täiendavalt tellida
- Tagaseina kinnitusmaterjal

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud → lk 62
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree → lk 61
- Geberit Selnova Square põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, kandiline, seina vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 45
- Geberit Selnova Compact põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, lühendatud väljaulatuvus, Rimfree → lk 46
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 42
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree → lk 42
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik vertikaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 43
- Geberit Selnova Square põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, kandiline, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree

Geberit Selnova keraamiline loputuskast, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel

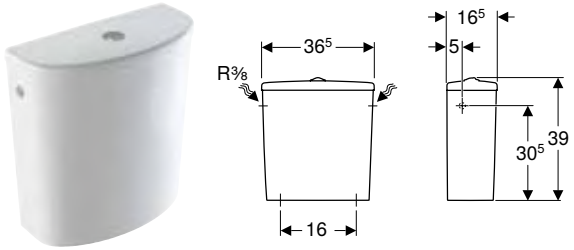

click & scan

Kasutusotstarbed
- Pealepandavaks montaažiks
- Veeühendustele 3/8'

Omadused
- Kahesüsteemne loputus
- Veeühendus küljel

Tehniline info

Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	6 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	3 l
Materjal	Sanitaarkeraamika


Tarnekomplekt
- Keraamilise loputuspaagiga
- Sisegarnituur

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.269.01.1	valge	36,5	39	16,5	**95,38**

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud → lk 62
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 42
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree → lk 42
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik vertikaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 43

Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel, pööratav, WC Rimfree jaoks



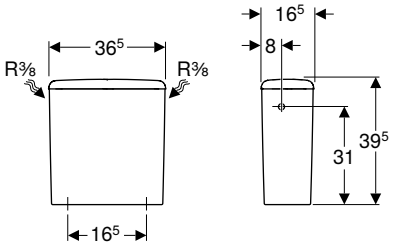

click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputusservata WC-pottidele
- Pealepandavaks montaažiks
- Veeühendustele 3/8'

Tehniline info

Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	6 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	3 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Kahesüsteemne loputus
- Pööratav loputuskast
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Veeühendus küljel

Tarnekomplekt
- Keraamilise loputuspaagiga
- Sisegarnituur

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.490.01.1	valge	36,5	39,5	16,5	134,84

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree → lk 42
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova Compact põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, lühendatud väljaulatuvus, Rimfree → lk 46
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree → lk 61


GEBERIT

Täite- ja loputusventiilid

Täiteventiilid **662**

Täiteventiilid varjatud loputuskastidele 662
Täiteventiilid keraamilistele loputuskastidele 662
Täiteventiilid loputuskastidele universaalsed 666

Loputusventiilid **667**

Kahesüsteemne loputus 667


Sisegarnituurid **668**

Kahesüsteemne loputus 668

Täiteventiilid

Täiteventiilid varjatud loputuskastidele

Geberit tüüp 383 täiteventiil, varjatud loputuskastidele

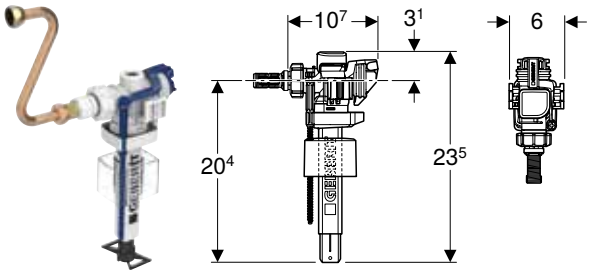

click & scan

Kasutusotstarbed
- Reo- ja vihmavesi, mille pH väärtus on 5,5–9,5, kui kasutatakse filtrisüsteemi
- Joogiveele

Omadused
- Täitekõrgus seadistatav
- Keermenippel messingist
- Veeühendus 3/8"
- Vaikne vastavalt armatuuride grupile I (DIN 4109)
- Joogiveega kokkupuutuvad komponendid, pliivabad

Tehniline info


Voolurõhk	0,1–10 bar
Seadme helirõhutase, rõhul 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Seadme helirõhutase, rõhul 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C
Voolukiirus 50 kPa / 0,5 bar juures	0,06 l/s
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	0,16 l/s
Minimaalne voolurõhk	0,1 bar
Arvutatud läbivool	0,09 l/s

Tarnekomplekt
- Filtrid niplite / võrktugevdusega voolikutüüpide 350 ja 380 täiteventiilide jaoks
- Koonus-muljumisliitmik
- Ühendustoru vasest

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
240.705.00.5	6	23	10,7	52,39

Täiteventiilid keraamilistele loputuskastidele

Geberit tüüp 360 täiteklapp, veeühendus all, 1/2", nippel plastist

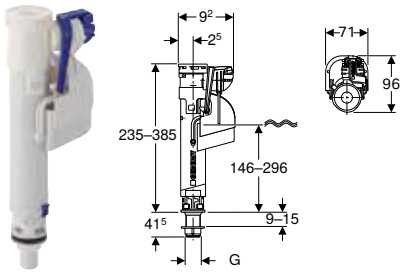

click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit nähtavad loputuskastidele veeühendusega all
- Reo- ja vihmavesi, mille pH väärtus on 5,5–9,5, kui kasutatakse filtrisüsteemi
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Veeühendustele 1/2'

Omadused
- Täitekõrgus seadistatav
- Keermenippel plastist
- Reguleeritava kõrgusega
- Veeühendus all


Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Seadme helirõhutase, rõhul 300 kPa / 3 bar	17 dB(A)
Seadme helirõhutase, rõhul 500 kPa / 5 bar	23 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C

Tootenr	G [“]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
281.208.00.1	1/2	7,1	23,5	9,6	38,94

Geberit tüüp 360 täiteventiil veeühendus all, 3/8", nippel plastist





click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit nähtavad loputuskastidele veeühendusega all
- Reo- ja vihmavesi, mille pH väärtus on 5,5–9,5, kui kasutatakse filtrisüsteemi
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Veeühendustele 3/8'

Omadused
- Täitekõrgus seadistatav
- Keermenippel plastist
- Reguleeritava kõrgusega
- Veeühendus all


Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Seadme helirõhutase, rõhul 300 kPa / 3 bar	14 dB(A)
Seadme helirõhutase, rõhul 500 kPa / 5 bar	19 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C

Tootenr	G [″]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
281.207.00.1	3/8	7,1	23,5	9,6	38,94

Geberit tüüp 323 täiteventiil veeühendus all, 3/8", nippel messingist





click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit nähtavad loputuskastidele veeühendusega all
- Reo- ja vihmavesi, mille pH väärtus on 5,5–9,5, kui kasutatakse filtrisüsteemi
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Veeühendustele 3/8'


Omadused
- Täitekõrgus seadistatav
- Keermenippel messingist
- Veeühendus all
- Joogiveega kokkupuutuvad komponendid, pliivabad

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Seadme helirõhutase, rõhul 300 kPa / 3 bar	6 dB(A)
Seadme helirõhutase, rõhul 500 kPa / 5 bar	16 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C
Voolukiirus 50 kPa / 0,5 bar juures	0,06 l/s
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	0,17 l/s
Minimaalne voolurõhk	0,1 bar

Tootenr	G [″]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
136.766.00.1	3/8	5,5	29,3	8,3	25,34

Geberit tüüp 323 täiteventiil veeühendus all, 3/8", nippel plastist



click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit nähtavad loputuskastidele veeühendusega all
- Reo- ja vihmavesi, mille pH väärtus on 5,5–9,5, kui kasutatakse filtrisüsteemi
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Veeühendustele 3/8'


Omadused
- Täitekõrgus seadistatav
- Keermenippel plastist
- Veeühendus all

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Seadme helirõhutase, rõhul 300 kPa / 3 bar	6 dB(A)
Seadme helirõhutase, rõhul 500 kPa / 5 bar	16 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C
Voolukiirus 50 kPa / 0,5 bar juures	0,06 l/s
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	0,17 l/s
Minimaalne voolurõhk	0,1 bar

Tootenr	G [″]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
136.753.00.1	3/8	5,5	29,3	8,3	23,22

Geberit tüüp 323 täiteventiil veeühendus all, 1/2", nippel plastist



click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit nähtavad loputuskastidele veeühendusega all
- Reo- ja vihmavesi, mille pH väärtus on 5,5–9,5, kui kasutatakse filtrisüsteemi
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Veeühendustele 1/2'

Omadused
- Täitekõrgus seadistatav
- Keermenippel plastist
- Veeühendus all

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Seadme helirõhutase, rõhul 300 kPa / 3 bar	6 dB(A)
Seadme helirõhutase, rõhul 500 kPa / 5 bar	16 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C
Voolukiirus 50 kPa / 0,5 bar juures	0,06 l/s
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	0,17 l/s
Minimaalne voolurõhk	0,1 bar

Tootenr	G [″]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
136.752.00.1	1/2	5,5	29,3	8,3	23,22

Geberit tüüp 383 täiteventiil veeühendus all, 3/8", nippel messingist



click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit nähtavad loputuskastidele veeühendusega all
- Reo- ja vihmavesi, mille pH väärtus on 5,5–9,5, kui kasutatakse filtrisüsteemi
- Joogiveele
- Veeühendustele 3/8'

Omadused
- Täitekõrgus seadistatav
- Veeühendus küljel
- Vaikne vastavalt armatuuride grupile I (DIN 4109)


Tarnekomplekt
- Montaažitarvikud

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Seadme helirõhutase, rõhul 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Seadme helirõhutase, rõhul 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
240.718.00.5	6,1	24,3	11,2	58,21

Geberit tüüp 383 täiteventiil veeühendus küljel, 3/8" ja 1/2", nippel messingist

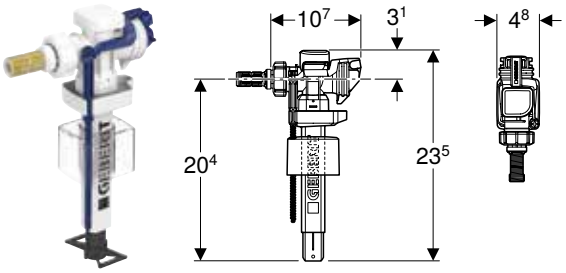

click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldamiseks pindpaigaldatud, külgmise veeühendusega loputuskastidesse
- Reo- ja vihmavesi, mille pH väärtus on 5,5–9,5, kui kasutatakse filtrisüsteemi
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Veeühendustele 1/2'
- Veeühendustele 3/8'

Omadused
- Täitekõrgus seadistatav
- Keermenippel messingist
- Veeühendus küljel
- Vaikne vastavalt armatuuride grupile I (DIN 4109)
- Joogiveega kokkupuutuvad komponendid, pliivabad

Tarnekomplekt
- Komplekt distantsrõngas
- Niplid messingist, R 3/8" ja R 1/2"


Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Seadme helirõhutase, rõhul 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Seadme helirõhutase, rõhul 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C
Voolukiirus 50 kPa / 0,5 bar juures	0,06 l/s
Läbivool 300 kPa / 3 bar juures	0,16 l/s
Minimaalne voolurõhk	0,1 bar
Arvutatud läbivool	0,09 l/s

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
281.004.00.5	4,8	23	10,7	52,08

Täiteventiilid loputuskastidele universaalsed

Geberit tüüp 333 täiteventiil veeühendus küljel, 3/8", nippel messingist

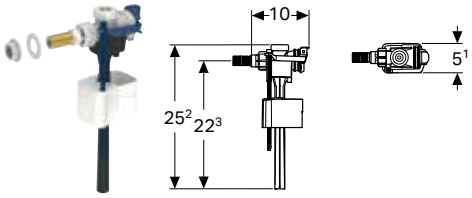

click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldamiseks pindpaigaldatud, külgmise veeühendusega loputuskastidesse
- Reo- ja vihmavesi, mille pH väärtus on 5,5–9,5, kui kasutatakse filtrisüsteemi
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Veeühendustele 3/8'


Omadused
- Täitekõrgus seadistatav
- Veeühendus küljel
- Keermenippel messingist
- Joogiveega kokkupuutuvad komponendid, pliivabad

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Seadme helirõhutase, rõhul 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Seadme helirõhutase, rõhul 500 kPa / 5 bar	21 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
136.739.00.3	5,1	25,2	10	19,59

Geberit tüüp 333 täiteventiil veeühendus küljel, 3/8" ja 1/2", nippel messingist

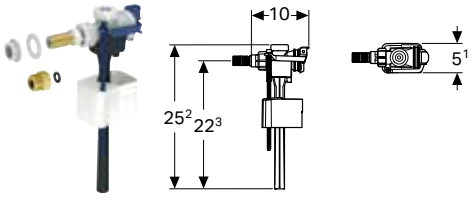

click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldamiseks pindpaigaldatud, külgmise veeühendusega loputuskastidesse
- Reo- ja vihmavesi, mille pH väärtus on 5,5–9,5, kui kasutatakse filtrisüsteemi
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Veeühendustele 3/8'
- Veeühendustele 1/2'

Omadused
- Täitekõrgus seadistatav
- Veeühendus küljel
- Keermenippel messingist
- Joogiveega kokkupuutuvad komponendid, pliivabad

Tarnekomplekt
- Üleminek messingist, G 3/8" / G 1/2"

Tehniline info


Voolurõhk	0,1–10 bar
Seadme helirõhutase, rõhul 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Seadme helirõhutase, rõhul 500 kPa / 5 bar	21 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
136.740.00.3	5,1	25,2	10	36,17

Loputusventiilid

Kahesüsteemne loputus

Geberit tüüp 290 loputusklapp d40, kahesüsteemne loputus

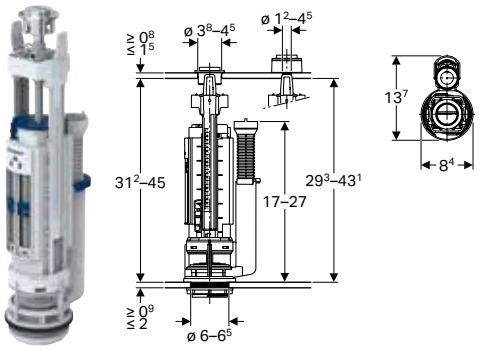

click & scan

Kasutusotstarbed
- Keraamilistele loputuskastidele avaga ø 40 mm
- Joogiveele
- Reo- ja vihmavesi, mille pH väärtus on 5,5–9,5, kui kasutatakse filtrisüsteemi

Tehniline info


Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4–9 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4,5 l
Rakendusjõud	18 N

Omadused
- Kahesüsteemne loputus
- Reguleeritava kõrgusega
- Väike ja suur loputuskogus seadistatav, olenevalt loputuskasti veekogusest
- Reguleeritava kõrgusega ülevoolutoru
- Kaanekinnitusega
- Sobib tüübi 280 loputusklapi korvile
- Sobib tüübi 250 loputusklapi korvile (Twico 1)

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	EUR/St.
282.303.21.2	chrome / läikiv	32	**80,56**

Geberit tüüp 240 loputusklapp kahesüsteemne loputus

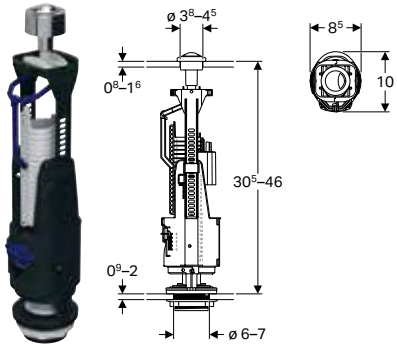

click & scan

Kasutusotstarbed
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Reo- ja vihmavesi, mille pH väärtus on 5,5–9,5, kui kasutatakse filtrisüsteemi

Tehniline info

Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	6–9 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	3–4,5 l
Rakendusjõud	18 N

Omadused
- Kahesüsteemne loputus
- Reguleeritava kõrgusega
- Väike ja suur loputuskogus seadistatav, olenevalt loputuskasti veekogusest
- Ülevoolutoru lühendatav
- Kaanekinnitusega

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	EUR/St.
136.919.21.2	chrome / läikiv	30,5	**50,01**

Geberit tüüp 212 loputusklapp komplektne, varjatud loputuskastile 12 cm



click & scan

Kasutusotstarbed
- Omega seinasiseste loputuskastide jaoks (alates tootmisaastast 2014)
- Delta/UP100 seinasiseste loputuskastide jaoks (alates tootmisaastast 2006)
- Sigma/UP300/UP320 seinasiseste loputuskastide jaoks (alates tootmisaastast 2002)
- Alpha varjatud loputuskastidele, mille paigalduskõrgus on ≥ 98 cm (alates ehitusaastast 2023)

Omadused
- Reguleeritava drosseliga loputusklapp
- Drossel, et vältida WC-potist väljapritsimist

Tehniline info


Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l

Tootenr	EUR/St.
244.820.00.1	32,58

Sisegarnituurid

Kahesüsteemne loputus

Geberit tüüp 290-360 sisegarnituur kahesüsteemne loputus, veeühendus all, 3/8", nippel messingist

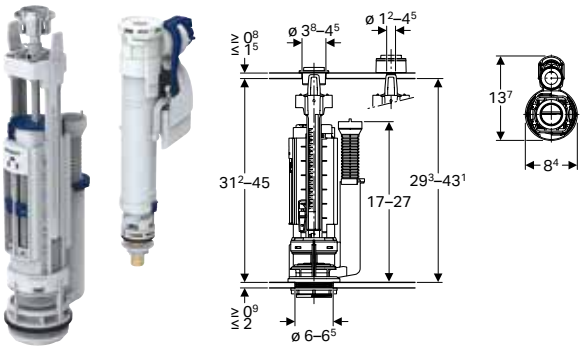

click & scan

Kasutusotstarbed
- Reo- ja vihmavesi, mille pH väärtus on 5,5–9,5, kui kasutatakse filtrisüsteemi
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Veeühendustele 3/8'

Omadused
- Kahesüsteemne loputus
- Täitekõrgus seadistatav
- Keermenippel messingist
- Reguleeritava kõrgusega
- Väike ja suur loputuskogus seadistatav, olenevalt loputuskasti veekogusest
- Reguleeritava kõrgusega ülevoolutoru
- Veeühendus all
- Kaanekinnitusega


Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Seadme helirõhutase, rõhul 300 kPa / 3 bar	14 dB(A)
Seadme helirõhutase, rõhul 500 kPa / 5 bar	19 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4–9 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4,5 l
Rakendusjõud	18 N

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
283.311.21.2	chrome / läikiv	115,21

Geberit tüüp 290-360 sisegarnituur kahesüsteemne loputus, veeühendus all, 3/8", nippel plastist

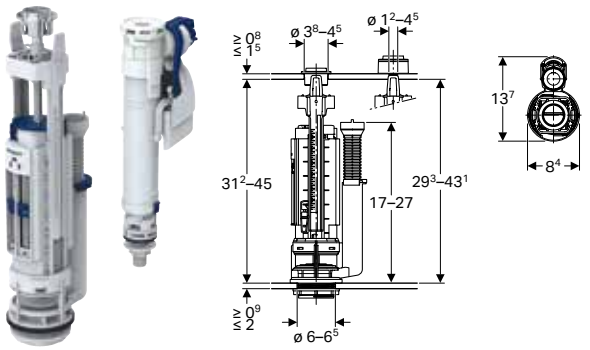

click & scan

Kasutusotstarbed

- Reo- ja vihmavesi, mille pH väärtus on 5,5–9,5, kui kasutatakse filtrisüsteemi
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Veeühendustele 3/8'

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Täitekõrgus seadistatav
- Keermenippel plastist
- Reguleeritava kõrgusega
- Väike ja suur loputuskogus seadistatav, olenevalt loputuskasti veekogusest
- Reguleeritava kõrgusega ülevoolutoru
- Veeühendus all
- Kaanekinnitusega

Tehniline info


Voolurõhk	0,1–10 bar
Seadme helirõhutase, rõhul 300 kPa / 3 bar	14 dB(A)
Seadme helirõhutase, rõhul 500 kPa / 5 bar	19 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4–9 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4,5 l
Rakendusjõud	18 N

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
273.645.21.2	chrome / läikiv	109,31

Geberit tüüp 290-383 sisegarnituur kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel, 3/8", nippel messingist

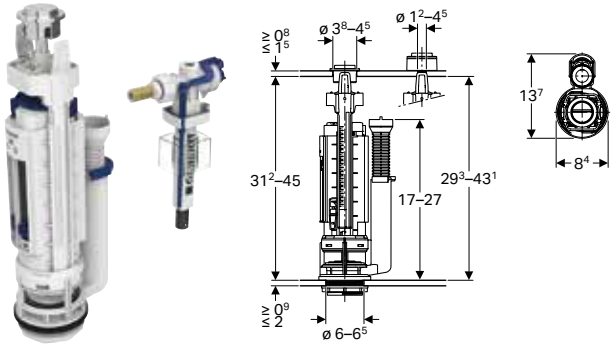

click & scan

Kasutusotstarbed

- Reo- ja vihmavesi, mille pH väärtus on 5,5–9,5, kui kasutatakse filtrisüsteemi
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Veeühendustele 3/8'

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Täitekõrgus seadistatav
- Keermenippel messingist
- Reguleeritava kõrgusega
- Väike ja suur loputuskogus seadistatav, olenevalt loputuskasti veekogusest
- Reguleeritava kõrgusega ülevoolutoru
- Veeühendus küljel
- Kaanekinnitusega
- Joogiveega kokkupuutuvad komponendid, pliivabad

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Seadme helirõhutase, rõhul 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Seadme helirõhutase, rõhul 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4–9 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4,5 l
Rakendusjõud	18 N


Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
273.395.21.5	chrome / läikiv	115,21

Geberit tüüp 290-383 sisegarnituur kahesüsteemne loputus, veeühendus universaalne, 3/8' ja 1/2', nippel messingist



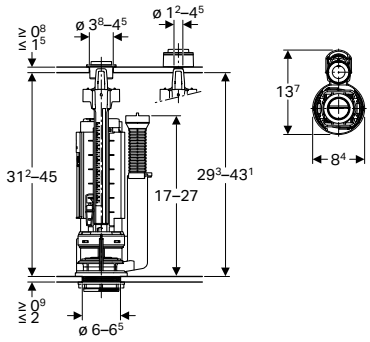

click & scan

Kasutusotstarbed

- Reo- ja vihmavesi, mille pH väärtus on 5,5–9,5, kui kasutatakse filtrisüsteemi
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Veeühendustele 1/2'
- Veeühendustele 3/8'

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Seadme helirõhutase, rõhul 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Seadme helirõhutase, rõhul 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4–9 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4,5 l
Rakendusjõud	18 N

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Täitekõrgus seadistatav
- Keermenippel messingist
- Reguleeritava kõrgusega
- Väike ja suur loputuskogus seadistatav, olenevalt loputuskasti veekogusest
- Reguleeritava kõrgusega ülevoolutoru
- Veeühendus küljel
- Veeühendus all
- Kaanekinnitusega

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
283.313.21.5	chrome / läikiv	115,21

Geberit tüüp 212-383 kuuluv renoveerimiskomplekt 300 / 320 / Sigma varjatud loputuskastile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kahesüsteemne loputusele ümberseadistamiseks
- Geberit 300 / 320 / Sigma varjatud loputuskastidele (alates valmistusaastast 2002)

Tarnekomplekt

- Tüüpi 212 loputusklapp
- Tüüpi 383 täiteklapp
- Võrktugevdusega voolik 3/8"

Tootenr	EUR/St.
246.127.00.5	108,72

Lisa

Lühendid 674

Rõhu teisendamise tabel 676

Loetelu 677

Lühendid

lühend	kirjeldus
a	osamõõde (cm)
A	väljaulatuvus (cm)
a1	osamõõt (cm)
A1	väljaulatuvus (cm)
A²	otsene ristlõike pindala (cm²)
AB	ühenduspiirkond (mm)
AB1	ühenduspiirkond (mm)
AB2	ühenduspiirkond (mm)
AD	ühenduskaugus (cm)
AD1	ühenduskaugus (cm)
AD2	ühenduskaugus (cm)
arc	nurk (°)
arc1	angle (°)
b	osamõõt (cm)
B1	laius (cm)
B2	laius (cm)
B3	laius (cm)
B4	laius (cm)
B5	laius(cm)
B6	laius (cm)
c	äärikuava läbimõõt (mm)
D	välisläbimõõt (cm)
d, ø	välisläbimõõt (mm)
D1	välisläbimõõt (cm)
d1, ø	välisläbimõõt (mm)
d2, ø	välisläbimõõt (mm)
d3, ø	välisläbimõõt (mm)
da, ø	välisläbimõõt (mm)
di, ø	siseläbimõõt (mm)
di1, ø	siseläbimõõt (mm)
DN	nimiläbimõõt
DN/OD	nimiläbimõõt
DN1	nimiläbimõõt
DNV	valamusegisti nimiläbimõõt
E	sissepiste sügavus (cm)
E1	sissepiste sügavus (cm)
G	torukeere (")
G1	torukeere (")
G2	torukeere (")
h	kõrguse osamõõt (cm)
H	kõrgus (cm)
h1	kõrguse osa mõõt (cm)
H1	kõrgus (cm)
H2	kõrgus (cm)
h2	kõrgus osamõõt (cm)
H3	kõrgus (cm)
h3	kõrguse osamõõt (cm)
K	maksimaalne lühendamine (cm)
k	äärik-aukringi läbimõõt (mm)
K1	maksimaalne lühendamine (cm)
K2	maksimaalne lühendamine (cm)

lühend	kirjeldus
K3	maksimaalne lühendamine (cm)
KL	kaabli pikkus (cm)
Ks	maksimaalne lühendamine peegelkeevituse korral (cm)
Ks1	maksimaalne lühendamine peegelkeevituse korral (cm)
Ks2	maksimaalne lühendamine peegelkeevituse korral (cm)
Ks3	maksimaalne lühendamine peegelkeevituse korral (cm)
Ks4	maksimaalne lühendamine peegelkeevituse korral (cm)
Ks5	maksimaalne lühendamine peegelkeevituse korral (cm)
Ks6	maksimaalne lühendamine peegelkeevituse korral (cm)
L	laius (cm)
l	pikkuse osamõõt (cm)
L	pikkus (cm)
L1	pikkus (cm)
l1	pikkus osamõõt (cm)
l2	pikkus, osamõõt (cm)
L2	pikkus (cm)
l3	pikkuse osamõõt (cm)
L3	pikkus (cm)
La	pikisuunas paisumine (mm)
lK	klemmi pikkus kruvi (cm)
m	poldiava läbimõõt (mm)
M	meeterkeere (mm)
n	äärikühenduse kruvide arv (tk)
Nimipinge	võrgusagedus
NPT	tollkeere (")
P	Pikkus (m)
PN	nimirõhk (bar)
r	raadius (cm)
R	kooniline väliskeere (")
R1	kooniline väliskeere (")
Rg	ümarkeere (")
RMF	kooniline väliskeere (")
RMF1	kooniline väliskeere (")
Rp	(toru) sisekeere silindriline (")
Rp1	(toru) sisekeere silindriline (")
Rp2	(toru) sisekeere silindriline (")
RpMF	sisekeere silindriline (")
RpMF1	silindriline sisekeere (")
s	seina paksus (mm)
S	toruseeria
s ISO	seina paksus (etikettidele) (mm)
s1	seina paksus (mm)
SW	võtme mõõt (mm)
T	sügavus (cm)
T1	sügavus (cm)

lühend	kirjeldus
T2	sügavus (cm)
T3	sügavus (cm)
T4	sügavus (cm)
T5	sügavus (cm)
UNC	tollkeere (")
V	mahtvoolu mõõtevahemik (l
X	haara pikkus / L-mõõt (cm)
X1	haara pikkus / L-mõõt (cm)
X2	haru pikkus / L-mõõt (cm)
X3	haara pikkus / L-mõõt (cm)
X4	haara pikkus / L-mõõt (cm)
X5	haara pikkus / L-mõõt (cm)
X6	haara pikkus / L-mõõt (cm)
Z	Z-mõõt (cm)
Z1	Z-mõõt (cm)
Z2	Z-mõõt (cm)
Z3	Z-mõõt (cm)
Z4	Z-mõõt (cm)
Z5	Z-mõõt (cm)
Z6	Z-mõõde (cm)

Rõhu teisendamise tabel

Unit	Pa	hPa	kPa	MPa	bar	mbar
1 Pa	1	0.01	0.001	0.000001	0.00001	0.01
1 hPa	100	1	0.1	0.0001	0.001	1
1 kPa	1000	10	1	0.001	0.01	10
1 MPa	1000000	10000	1000	1	10	10000
1 bar	100000	1000	100	0.1	1	1000
1 mbar	100	1	0.1	0.0001	0.001	1
Pa	= Pascal [N/m^2]					
hPa	= hektopascal					
kPa	= kilopascal					
MPa	= megapascal					
bar	= bar					
mbar	= millibar					

Loetelu

Artikli number	Page
110000000	205
124020000	283
124025000	283
124053000	313
124060000	283
124061000	283
124062000	283
124063000	283
124075000	283
124078000	283
124090000	283
124093000	283
124120000	290
124153000	313
124560000	306
124575000	306
124590000	306
124729000	320
124730000	320
124736000	313
124836000	313
211910000	49
231950000	174
501020000	453
510010000	454
510100000	454
510410000	206
521005000	206
551062000	334
551064000	334
551070000	208
551075000	208
551081000	334
571910000	56
574120000	56
574130000	56
574950000	55
004.610.00.2	98
004.610.00.3	98
004.611.00.2	99
004.611.00.3	99
109.100.00.1	647
109.300.00.5	646
109.791.00.1	647
110.100.00.1	632
110.300.00.5	631
110.792.00.1	631
111.003.00.2	592
111.013.00.1	623
111.030.00.2	593
111.060.00.2	594
111.064.00.1	626
111.069.00.2	603
111.153.00.3	595
111.300.00.6	587
111.350.00.6	589
111.364.00.6	588
111.375.00.6	590
111.430.00.2	599
111.471.00.2	600
111.485.00.2	600
111.493.00.2	601
111.510.00.2	604
111.515.00.2	606
111.534.00.2	605
111.535.00.2	605
111.551.00.2	598
111.558.00.2	602
111.580.00.2	548
111.581.00.2	549
111.591.00.2	550
111.593.00.2	551
111.616.00.2	610
111.617.00.2	614
111.665.00.6	615
111.676.00.2	611
111.686.00.2	613
111.689.00.2	612
111.790.00.2	622
111.796.00.2	591
111.815.00.1	622
111.822.00.1	624
111.835.00.1	623
111.839.00.2	624
111.847.00.1	626
111.887.00.1	624
111.900.00.6	586
111.941.00.1	625
111.942.00.1	625
111.943.00.1	625
111.944.00.1	625
111.945.00.1	625
115.050.21.2	110
115.050.BZ.2	110
115.051.21.2	111
115.051.BZ.2	111
115.052.21.2	111
115.052.BZ.2	111
115.053.21.2	112
115.053.BZ.2	112
115.062.21.1	109
115.062.BZ.1	109
115.063.21.1	109
115.063.BZ.1	109
115.080.01.1	114
115.080.11.1	114
115.080.16.1	114
115.080.DW.1	114
115.080.JQ.1	114
115.080.KH.1	114
115.080.KJ.1	114
115.080.KK.1	114
115.080.KM.1	114
115.081.GH.1	114
115.081.JK.1	114
115.081.JL.1	114
115.081.SI.1	114
115.081.SJ.1	114
115.085.01.1	113
115.085.11.1	113
115.085.16.1	113
115.085.DW.1	113
115.085.JQ.1	113
115.085.KH.1	113
115.085.KJ.1	113
115.085.KK.1	113
115.085.KM.1	113
115.086.21.1	115
115.086.GH.1	115
115.107.11.1	117
115.107.21.1	117
115.107.46.1	117
115.108.00.1	116
115.109.11.1	116
115.109.21.1	116
115.109.46.1	116
115.119.11.1	118
115.119.14.1	118
115.119.21.1	118
115.119.46.1	118
115.119.DW.1	118
115.127.11.1	117
115.127.21.1	117
115.127.46.1	117
115.137.11.1	117
115.137.21.1	117
115.137.46.1	117
115.201.11.1	204
115.202.11.1	204
115.205.CD.1	205
115.205.TD.1	205
115.211.CD.1	205
115.211.TD.1	205
115.211.TF.1	205
115.336.00.1	120
115.610.00.1	108
115.622.14.1	107
115.622.FW.1	107
115.622.ID.1	107
115.622.JK.1	107
115.622.JL.1	107
115.622.JT.1	107
115.622.QB.1	107
115.622.QD.1	107
115.622.QF.1	107
115.622.SI.1	107
115.622.SJ.1	107
115.623.21.1	108
115.623.QC.1	108
115.628.14.1	98
115.628.FW.1	98
115.628.ID.1	98
115.628.JK.1	98
115.628.JL.1	98
115.628.JT.1	98
115.628.QB.1	98
115.628.QD.1	98
115.628.QF.1	98
115.628.SI.1	98
115.628.SJ.1	98
115.629.14.1	99
115.629.FW.1	99
115.629.ID.1	99
115.629.JK.1	99
115.629.JL.1	99
115.629.JT.1	99
115.629.QB.1	99
115.629.QD.1	99
115.629.QF.1	99
115.629.SI.1	99
115.629.SJ.1	99
115.650.00.1	101
115.650.JM.1	101
115.650.JV.1	101
115.650.JX.1	101
115.650.SI.1	101
115.650.SJ.1	101
115.651.00.1	102
115.651.JM.1	102
115.651.JV.1	102
115.651.JX.1	102
115.651.SI.1	102
115.651.SJ.1	102
115.652.00.1	103
115.652.JM.1	103
115.652.JV.1	103
115.652.JX.1	103
115.652.SI.1	103
115.652.SJ.1	103
115.660.11.1	93
115.660.21.1	93
115.660.DW.1	93
115.660.JQ.1	93
115.670.00.2	105
115.670.11.2	105
115.670.DW.2	105

Artikli number	Page
115.670.JM.2	105
115.670.JV.2	105
115.670.JX.2	105
115.670.QB.2	105
115.671.00.2	106
115.671.11.2	106
115.671.DW.2	106
115.671.JM.2	106
115.671.JV.2	106
115.671.JX.2	106
115.671.QD.2	106
115.672.00.2	106
115.672.11.2	106
115.672.DW.2	106
115.672.JM.2	106
115.672.JV.2	106
115.672.JX.2	106
115.672.QF.2	106
115.707.00.1	143
115.708.00.1	144
115.758.01.5	94
115.758.14.5	94
115.758.16.5	94
115.758.JQ.5	94
115.758.JT.5	94
115.758.KH.5	94
115.758.KJ.5	94
115.758.KK.5	94
115.758.KM.5	94
115.758.SN.5	94
115.770.11.5	92
115.770.21.5	92
115.770.79.5	92
115.770.DT.5	92
115.770.DW.5	92
115.770.FY.5	92
115.770.JQ.5	92
115.770.KA.5	92
115.770.LB.5	92
115.770.SX.5	92
115.787.SN.5	95
115.788.00.2	104
115.788.11.2	104
115.788.21.2	104
115.788.DW.2	104
115.788.GH.2	104
115.788.JK.2	104
115.788.JL.2	104
115.788.JM.2	104
115.788.JV.2	104
115.788.JX.2	104
115.788.SD.2	104
115.801.00.5	244
115.802.46.5	231
115.804.46.5	233
115.805.21.5	238
115.817.11.5	232
115.817.46.5	232
115.818.11.5	234
115.818.46.5	234
115.820.11.5	235
115.820.46.5	235
115.861.00.6	141
115.882.01.1	96
115.882.11.1	96
115.882.14.1	96
115.882.16.1	96
115.882.DW.1	96
115.882.JQ.1	96
115.882.JT.1	96
115.882.KH.1	96
115.882.KJ.1	96
115.882.KK.1	96
115.882.KM.1	96
115.882.SN.1	96
115.883.01.1	97
115.883.11.1	97
115.883.14.1	97
115.883.16.1	97
115.883.DW.1	97
115.883.JQ.1	97
115.883.JT.1	97
115.883.KH.1	97
115.883.KJ.1	97
115.883.KK.1	97
115.883.KM.1	97
115.884.00.1	100
115.884.JK.1	100
115.884.JL.1	100
115.884.JM.1	100
115.884.JV.1	100
115.884.JX.1	100
115.884.SI.1	100
115.884.SJ.1	100
115.889.SN.1	97
115.890.16.6	125
115.890.DW.6	125
115.890.SN.6	125
115.891.16.6	132
115.891.DW.6	132
115.891.SN.6	132
115.893.14.1	95
115.893.45.1	95
115.893.JT.1	95
115.893.KJ.1	95
115.893.KX.1	95
115.893.KY.1	95
115.899.JQ.1	119
115.899.KH.1	119
115.899.KJ.1	119
115.907.16.6	126
115.907.DW.6	126
115.907.JQ.6	126
115.907.KH.6	126
115.907.KJ.6	126
115.907.KK.6	126
115.907.KM.6	126
115.907.SN.6	126
115.908.16.6	133
115.908.DW.6	133
115.908.JQ.6	133
115.908.KH.6	133
115.908.KJ.6	133
115.908.KK.6	133
115.908.KM.6	133
115.908.SN.6	133
115.936.14.6	128
115.936.SN.6	128
115.937.14.6	134
115.937.SN.6	134
115.943.21.1	140
115.956.14.6	131
115.956.SN.6	131
116.001.00.1	242
116.004.00.1	243
116.011.11.5	225
116.011.21.5	225
116.011.DW.5	225
116.011.JQ.5	225
116.014.14.1	228
116.014.FW.1	228
116.014.ID.1	228
116.014.JK.1	228
116.014.JL.1	228
116.014.JT.1	228
116.014.QB.1	228
116.014.QD.1	228
116.014.QF.1	228
116.014.SI.1	228
116.014.SJ.1	228
116.015.16.1	227
116.015.DW.1	227
116.015.JQ.1	227
116.015.KH.1	227
116.015.KJ.1	227
116.015.KK.1	227
116.015.KM.1	227
116.015.SN.1	227
116.016.00.5	230
116.016.11.5	230
116.016.DW.5	230
116.016.GH.5	230
116.016.JK.5	230
116.016.JL.5	230
116.016.SD.5	230
116.021.11.5	214
116.021.21.5	214
116.021.DW.5	214
116.021.JQ.5	214
116.024.14.1	217
116.024.FW.1	217
116.024.ID.1	217
116.024.JK.1	217
116.024.JL.1	217
116.024.JT.1	217
116.024.QB.1	217
116.024.QD.1	217
116.024.QF.1	217
116.024.SI.1	217
116.024.SJ.1	217
116.025.16.1	216
116.025.DW.1	216
116.025.JQ.1	216
116.025.KH.1	216
116.025.KJ.1	216
116.025.KK.1	216
116.025.KM.1	216
116.025.SN.1	216
116.030.00.1	206
116.031.11.5	220
116.031.21.5	220
116.031.DW.5	220
116.031.JQ.5	220
116.034.14.1	223
116.034.FW.1	223
116.034.ID.1	223
116.034.JK.1	223
116.034.JL.1	223
116.034.JT.1	223
116.034.QB.1	223
116.034.QD.1	223
116.034.QF.1	223
116.034.SI.1	223
116.034.SJ.1	223
116.035.16.1	222
116.035.DW.1	222
116.035.JQ.1	222
116.035.KH.1	222
116.035.KJ.1	222
116.035.KK.1	222
116.035.KM.1	222
116.035.SN.1	222
116.042.11.1	137
116.042.21.1	137
116.042.JQ.1	137
116.050.11.1	137
116.050.21.1	137
116.050.JQ.1	137
116.051.GH.1	140
116.051.KA.1	140
116.051.KT.1	140
116.051.KV.1	140
116.052.21.1	139
116.055.16.1	138

Artikli number	Page
116.055.DW.1	138
116.055.JQ.1	138
116.055.KH.1	138
116.055.KJ.1	138
116.055.KK.1	138
116.055.KM.1	138
116.057.16.1	139
116.057.DW.1	139
116.057.JQ.1	139
116.057.KH.1	139
116.057.KJ.1	139
116.057.KK.1	139
116.057.KM.1	139
116.059.00.1	206
116.064.11.1	226
116.064.21.1	226
116.064.DW.1	226
116.064.JQ.1	226
116.070.00.1	193
116.071.00.1	203
116.072.00.1	195
116.073.00.1	197
116.076.00.1	236
116.077.00.1	237
116.080.00.1	194
116.081.00.1	203
116.082.00.1	196
116.083.00.1	198
116.086.00.1	219
116.090.SG.6	127
116.090.SM.6	127
116.092.SG.6	130
116.092.SM.6	130
116.093.11.1	215
116.093.21.1	215
116.093.DW.1	215
116.093.JQ.1	215
116.094.11.1	221
116.094.21.1	221
116.094.DW.1	221
116.094.JQ.1	221
116.098.00.6	142
116.109.00.6	129
116.110.00.6	135
116.119.00.1	205
116.130.00.1	504
116.161.14.1	486
116.161.21.1	486
116.161.SN.1	486
116.162.14.1	486
116.162.21.1	486
116.162.SN.1	486
116.163.14.1	490
116.163.21.1	490
116.163.SN.1	490
116.164.14.1	490
116.164.21.1	490
116.164.SN.1	490
116.167.14.1	486
116.167.21.1	486
116.167.SN.1	486
116.168.14.1	490
116.168.21.1	490
116.168.SN.1	490
116.171.14.1	488
116.171.21.1	488
116.171.SN.1	488
116.172.14.1	488
116.172.21.1	488
116.172.SN.1	488
116.173.14.1	492
116.173.21.1	492
116.173.SN.1	492
116.174.14.1	492
116.174.21.1	492
116.174.SN.1	492
116.177.14.1	488
116.177.21.1	488
116.177.SN.1	488
116.178.14.1	492
116.178.21.1	492
116.178.SN.1	492
116.181.14.1	487
116.181.21.1	487
116.181.SN.1	487
116.182.14.1	487
116.182.21.1	487
116.182.SN.1	487
116.183.14.1	491
116.183.21.1	491
116.183.SN.1	491
116.184.14.1	491
116.184.21.1	491
116.184.SN.1	491
116.187.14.1	487
116.187.21.1	487
116.187.SN.1	487
116.188.14.1	491
116.188.21.1	491
116.188.SN.1	491
116.191.14.1	489
116.191.21.1	489
116.191.SN.1	489
116.192.14.1	489
116.192.21.1	489
116.192.SN.1	489
116.193.14.1	493
116.193.21.1	493
116.193.SN.1	493
116.194.14.1	493
116.194.21.1	493
116.194.SN.1	493
116.197.14.1	489
116.197.21.1	489
116.197.SN.1	489
116.198.14.1	493
116.198.21.1	493
116.198.SN.1	493
116.217.14.1	229
116.217.FW.1	229
116.217.ID.1	229
116.217.JK.1	229
116.217.JL.1	229
116.217.JT.1	229
116.217.QB.1	229
116.217.QD.1	229
116.217.QF.1	229
116.217.SI.1	229
116.217.SJ.1	229
116.227.14.1	218
116.227.FW.1	218
116.227.ID.1	218
116.227.JK.1	218
116.227.JL.1	218
116.227.JT.1	218
116.227.QB.1	218
116.227.QD.1	218
116.227.QF.1	218
116.227.SI.1	218
116.227.SJ.1	218
116.237.14.1	224
116.237.FW.1	224
116.237.ID.1	224
116.237.JK.1	224
116.237.JL.1	224
116.237.JT.1	224
116.237.QB.1	224
116.237.QD.1	224
116.237.QF.1	224
116.237.SI.1	224
116.237.SJ.1	224
116.261.14.1	495
116.261.21.1	495
116.261.SN.1	495
116.262.14.1	495
116.262.21.1	495
116.262.SN.1	495
116.263.14.1	499
116.263.21.1	499
116.263.SN.1	499
116.264.14.1	499
116.264.21.1	499
116.264.SN.1	499
116.267.14.1	495
116.267.21.1	495
116.267.SN.1	495
116.268.14.1	499
116.268.21.1	499
116.268.SN.1	499
116.271.14.1	497
116.271.21.1	497
116.271.SN.1	497
116.272.14.1	497
116.272.21.1	497
116.272.SN.1	497
116.273.14.1	501
116.273.21.1	501
116.273.SN.1	501
116.274.14.1	501
116.274.21.1	501
116.274.SN.1	501
116.277.14.1	497
116.277.21.1	497
116.277.SN.1	497
116.278.14.1	501
116.278.21.1	501
116.278.SN.1	501
116.281.14.1	495
116.281.21.1	495
116.281.SN.1	495
116.282.14.1	495
116.282.21.1	495
116.282.SN.1	495
116.283.14.1	499
116.283.21.1	499
116.283.SN.1	499
116.284.14.1	499
116.284.21.1	499
116.284.SN.1	499
116.287.14.1	495
116.287.21.1	495
116.287.SN.1	495
116.288.14.1	499
116.288.21.1	499
116.288.SN.1	499
116.291.14.1	497
116.291.21.1	497
116.291.SN.1	497
116.292.14.1	497
116.292.21.1	497
116.292.SN.1	497
116.293.14.1	501
116.293.21.1	501
116.293.SN.1	501
116.294.14.1	501
116.294.21.1	501
116.294.SN.1	501
116.297.14.1	497
116.297.21.1	497
116.297.SN.1	497
116.298.14.1	501
116.298.21.1	501
116.298.SN.1	501
116.425.11.1	504

Artikli number	Page
116.462.14.1	502
116.462.21.1	502
116.463.14.1	503
116.463.21.1	503
116.464.14.1	502
116.464.21.1	502
116.465.14.1	503
116.465.21.1	503
119.652.16.1	648
119.703.16.1	207
119.704.16.1	207
123.105.11.1	654
123.135.11.1	655
123.136.11.1	654
123.700.11.1	652
123.701.11.1	653
131.002.00.5	157
131.002.JK.5	156
131.002.JL.5	156
131.002.JV.5	157
131.002.SI.5	156
131.002.SJ.6	156
131.021.00.5	149
131.021.JK.5	148
131.021.JL.5	148
131.021.JV.5	149
131.021.SI.5	148
131.021.SJ.6	148
131.030.JK.5	165
131.030.JL.5	165
131.030.SI.5	165
131.030.SJ.6	165
131.031.00.5	153
131.031.JK.5	152
131.031.JL.5	152
131.031.JV.5	153
131.031.SI.5	152
131.031.SJ.6	152
131.033.00.5	161
131.033.JK.5	160
131.033.JL.5	160
131.033.JV.5	161
131.033.SI.5	160
131.033.SJ.6	160
131.034.00.1	164
131.083.16.1	164
131.084.16.1	164
131.202.00.7	159
131.202.JK.7	158
131.202.JL.7	158
131.202.JV.7	159
131.202.SI.7	158
131.202.SJ.7	158
131.221.00.7	151
131.221.JK.7	150
131.221.JL.7	150
131.221.JV.7	151
131.221.SI.7	150
131.221.SJ.7	150
131.231.00.7	155
131.231.JK.7	154
131.231.JL.7	154
131.231.JV.7	155
131.231.SI.7	154
131.231.SJ.7	154
131.233.00.7	163
131.233.JK.7	162
131.233.JL.7	162
131.233.JV.7	163
131.233.SI.7	162
131.233.SJ.7	162
136.430.11.1	656
136.444.11.1	655
136.535.11.1	652
136.739.00.3	666
136.740.00.3	666
136.752.00.1	664
136.753.00.1	664
136.766.00.1	663
136.919.21.2	667
140.300.11.1	653
146.070.11.1	84
146.200.11.1	75
146.200.21.1	75
146.210.11.1	74
146.210.21.1	74
146.220.11.1	76
146.220.21.1	76
146.220.JT.1	76
146.240.11.1	80
146.250.01.1	77
146.250.21.1	77
146.270.11.1	82
146.270.FW.1	82
146.270.SI.1	82
146.270.SJ.1	82
146.290.11.1	78
146.290.FW.1	78
146.290.SI.1	78
146.290.SJ.1	78
146.310.11.1	81
146.310.FW.1	81
146.310.SI.1	81
146.310.SJ.1	81
146.350.01.1	79
147.038.SI.1	86
147.038.SJ.1	86
147.040.00.1	87
147.041.SI.1	86
147.041.SJ.1	86
147.049.00.1	85
150.265.11.1	572
150.265.14.1	572
150.265.21.1	572
150.265.46.1	572
150.280.11.1	569
150.280.14.1	569
150.280.21.1	569
150.280.46.1	569
150.281.11.1	575
150.281.21.1	575
150.285.21.1	570
150.300.14.1	575
150.300.21.1	575
150.300.KJ.1	575
150.481.11.1	578
150.481.14.1	578
150.481.21.1	578
150.481.KJ.1	578
150.501.00.6	573
150.505.00.6	574
150.520.21.6	573
150.525.21.6	574
150.550.00.1	571
150.551.21.1	571
150.581.00.1	571
150.680.00.1	569
150.681.21.1	568
150.685.00.1	570
150.686.21.1	569
150.700.00.6	576
150.701.00.6	578
150.710.21.6	577
150.711.21.6	577
150.750.21.6	579
150.751.21.6	580
150.752.21.6	579
151.019.01.1	510
151.020.21.1	510
151.029.21.1	509
151.034.11.1	511
151.034.14.1	511
151.034.21.1	511
151.035.11.1	511
151.035.14.1	511
151.035.21.1	511
151.100.11.1	251
151.105.21.1	509
151.107.11.1	509
151.108.11.1	251
151.108.21.1	251
151.113.11.1	251
151.116.11.1	512
151.117.11.1	512
151.120.11.1	517
151.120.21.1	517
151.121.00.1	517
152.018.00.1	175
152.038.16.1	525
152.039.16.1	524
152.040.16.1	524
152.041.16.1	525
152.042.16.1	525
152.043.16.1	524
152.044.16.1	524
152.045.16.1	524
152.046.16.1	524
152.049.21.1	515
152.050.14.1	175
152.050.21.1	175
152.051.01.1	516
152.072.21.1	514
152.073.21.1	514
152.080.14.1	175
152.080.21.1	175
152.084.21.1	512
152.089.01.1	513
152.091.21.1	513
152.116.16.1	525
152.119.16.1	525
152.120.16.1	525
152.170.16.1	249
152.232.00.1	522
152.233.00.1	523
152.234.11.1	522
152.234.21.1	522
152.420.46.1	248
152.422.46.1	248
152.425.46.1	248
152.426.46.1	248
152.439.46.1	249
152.441.46.1	249
152.489.16.1	207
152.495.00.1	252
152.496.00.1	252
152.550.11.1	520
152.556.11.1	520
152.608.46.1	251
152.682.00.1	253
152.689.00.1	253
152.690.00.1	253
152.691.00.1	253
152.692.00.1	253
152.693.00.1	253
152.702.11.1	521
152.704.11.1	521
152.711.11.1	520
152.713.11.1	520
152.741.11.1	519
152.742.11.1	519
152.767.11.1	521
152.768.11.1	523
152.796.00.1	252
152.910.16.1	524

Artikli number	Page
152.950.11.1	250
152.951.11.1	250
153.564.16.1	252
153.565.16.1	252
153.566.16.1	252
154.050.00.1	540
154.052.00.1	541
154.053.00.1	542
154.055.00.1	543
154.056.00.1	543
154.057.00.1	543
154.058.00.1	543
154.059.00.1	541
154.150.00.1	531
154.152.00.1	532
154.153.00.1	532
154.159.00.1	533
154.307.00.1	538
154.309.00.1	538
154.310.00.1	544
154.311.00.1	544
154.312.00.1	544
154.314.00.1	539
154.320.00.1	538
154.322.00.1	538
154.335.11.1	552
154.335.14.1	552
154.335.21.1	552
154.336.FW.1	551
154.337.FW.1	552
154.338.00.1	553
154.339.00.1	553
154.340.FW.1	552
154.440.39.1	537
154.440.KS.1	537
154.440.QC.1	537
154.441.39.1	537
154.441.KS.1	537
154.441.QC.1	537
154.442.39.1	537
154.442.KS.1	537
154.442.QC.1	537
154.446.KS.2	536
154.446.QC.2	536
154.447.KS.2	536
154.447.QC.2	536
154.448.KS.2	536
154.448.QC.2	536
154.450.KS.1	534
154.451.KS.1	534
154.453.KS.1	534
154.455.00.1	534
154.458.00.1	537
154.459.00.1	537
154.461.KS.1	534
154.501.KS.1	535

Artikli number	Page
154.501.TE.1	535
154.502.KS.1	535
154.502.TE.1	535
154.503.KS.1	535
154.503.TE.1	535
154.504.KS.1	535
154.504.TE.1	535
156.050.00.1	627
213.895.11.1	520
213.906.11.1	521
240.058.00.1	119
240.705.00.5	662
240.718.00.5	665
240.938.00.1	119
241.970.00.1	627
241.993.01.1	518
241.993.11.1	518
241.993.14.1	518
241.993.21.1	518
241.993.46.1	518
242.042.00.1	625
242.309.00.1	627
242.547.00.1	87
242.692.11.1	520
242.999.00.1	87
243.970.00.1	121
244.800.00.1	121
244.820.00.1	668
245.451.11.1	334
245.735.JQ.1	108
245.900.20.1	519
246.127.00.5	648
273.395.21.5	669
273.645.21.2	669
281.004.00.5	665
281.207.00.1	663
281.208.00.1	662
282.303.21.2	667
283.311.21.2	668
283.313.21.5	670
349.352.00.1	626
405.012.00.1	249
405.116.00.1	249
457.430.00.1	633
457.530.00.1	633
457.534.00.1	547
457.536.00.1	546
457.611.00.1	636
457.612.00.1	639
457.686.00.1	638
457.689.00.1	637
458.103.00.2	596
458.603.00.6	616
500.133.00.1	64
500.151.01.7	43
500.187.01.7	329

Artikli number	Page
500.188.01.7	329
500.199.21.1	451
500.201.01.1	28
500.202.01.1	28
500.202.JT.1	28
500.205.00.1	471
500.206.00.1	469
500.207.00.1	472
500.208.01.1	35
500.209.01.1	172
500.222.01.1	315
500.223.01.1	291
500.225.01.1	286
500.226.01.1	286
500.229.01.1	286
500.238.01.1	56
500.239.01.1	57
500.249.00.2	286
500.249.01.1	286
500.250.01.1	286
500.251.01.1	286
500.252.01.1	286
500.253.01.1	286
500.254.01.1	184
500.256.01.1	315
500.257.00.1	473
500.258.00.1	473
500.259.01.1	286
500.260.01.7	38
500.264.01.7	172
500.266.01.1	54
500.267.01.1	53
500.268.01.1	51
500.269.01.1	52
500.270.01.5	39
500.271.01.5	173
500.273.00.1	473
500.281.01.7	44
500.282.01.5	44
500.283.01.5	42
500.284.01.5	62
500.285.01.7	41
500.287.01.7	43
500.290.01.2	288
500.290.01.4	288
500.290.01.7	288
500.291.01.7	288
500.293.01.1	316
500.294.01.7	316
500.295.01.7	316
500.297.01.2	287
500.297.01.7	287
500.299.01.2	288
500.299.01.4	288
500.299.01.5	288
500.300.01.2	288

Artikli number	Page
500.300.01.4	288
500.300.01.7	288
500.301.01.7	317
500.303.01.1	287
500.304.01.7	287
500.305.01.2	287
500.305.01.5	287
500.305.01.7	287
500.306.01.1	326
500.307.01.1	326
500.310.01.2	317
500.310.01.7	317
500.315.01.5	287
500.315.01.7	287
500.316.01.7	318
500.317.01.1	318
500.318.01.5	319
500.319.01.5	319
500.320.01.7	316
500.322.01.2	317
500.322.01.7	317
500.324.01.7	316
500.325.01.1	316
500.326.01.5	321
500.329.01.7	333
500.330.01.1	57
500.331.01.1	58
500.332.01.1	59
500.333.01.1	58
500.334.01.1	59
500.335.01.1	58
500.336.01.1	59
500.337.01.1	58
500.338.01.1	59
500.340.01.1	66
500.341.01.7	331
500.342.01.7	331
500.343.01.1	181
500.344.01.1	182
500.349.01.7	40
500.350.00.1	366
500.350.JK.1	366
500.350.JL.1	366
500.350.JR.1	366
500.351.00.1	366
500.351.JK.1	366
500.351.JL.1	366
500.351.JR.1	366
500.352.00.1	386
500.352.JK.1	386
500.352.JL.1	386
500.352.JR.1	386
500.353.00.1	386
500.353.JK.1	386
500.353.JL.1	386
500.353.JR.1	386

Artikli number	Page
500.354.00.1	386
500.354.JK.1	386
500.354.JL.1	386
500.354.JR.1	386
500.355.00.1	386
500.355.JK.1	386
500.355.JL.1	386
500.355.JR.1	386
500.356.00.1	391
500.356.JK.1	391
500.356.JL.1	391
500.356.JR.1	391
500.357.00.1	408
500.357.JK.1	408
500.357.JL.1	408
500.357.JR.1	408
500.358.00.1	409
500.358.JK.1	409
500.358.JL.1	409
500.358.JR.1	409
500.359.00.1	407
500.359.JK.1	407
500.359.JL.1	407
500.359.JR.1	407
500.360.00.1	407
500.360.JK.1	407
500.360.JL.1	407
500.360.JR.1	407
500.361.00.1	415
500.361.JK.1	415
500.361.JL.1	415
500.361.JR.1	415
500.362.00.1	422
500.362.JK.1	422
500.362.JL.1	422
500.362.JR.1	422
500.363.00.1	366
500.363.JK.1	366
500.363.JL.1	366
500.363.JR.1	366
500.364.00.1	366
500.364.JK.1	366
500.364.JL.1	366
500.364.JR.1	366
500.365.00.1	385
500.365.JK.1	385
500.365.JL.1	385
500.365.JR.1	385
500.366.00.1	385
500.366.JK.1	385
500.366.JL.1	385
500.366.JR.1	385
500.367.16.1	450
500.367.JK.1	450
500.377.01.2	39
500.379.01.1	35
500.478.01.7	46
500.486.01.7	61
500.488.01.7	40
500.489.01.7	45
500.490.01.1	52
500.576.01.5	332
500.582.00.1	471
500.583.00.1	471
500.592.00.1	470
500.593.00.1	469
500.594.00.1	470
500.600.01.2	30
500.601.01.2	171
500.602.01.2	47
500.603.01.2	173
500.605.01.2	54
500.620.01.2	280
500.622.01.2	281
500.623.01.2	281
500.624.01.2	281
500.627.01.2	289
500.628.01.2	289
500.631.01.2	281
500.632.01.2	282
500.635.01.2	312
500.636.01.2	312
500.649.01.2	451
500.649.16.1	451
500.649.JK.2	451
500.649.JL.2	451
500.657.00.2	450
500.657.01.1	450
500.657.16.1	450
500.657.JK.1	450
500.658.00.2	450
500.658.01.1	450
500.658.16.1	450
500.658.JK.1	450
500.660.01.2	54
500.670.01.1	56
500.676.00.1	446
500.677.00.1	446
500.678.00.1	446
500.681.01.1	322
500.687.01.1	56
500.688.01.1	57
500.690.01.1	170
500.690.JT.1	170
500.693.01.2	63
500.694.01.2	60
500.700.01.2	323
500.702.01.2	323
500.704.01.2	323
500.706.01.2	323
500.708.01.2	323
500.710.01.2	323
500.712.01.2	324
500.714.01.2	324
500.716.01.2	323
500.718.01.2	323
500.720.01.2	324
500.722.01.2	324
500.724.01.2	324
500.726.01.2	324
500.728.01.2	324
500.730.01.2	324
500.732.01.2	325
500.734.01.2	325
500.736.01.2	325
500.738.01.2	325
500.740.01.2	326
500.742.01.2	326
500.744.01.2	327
500.746.01.2	327
500.748.01.2	327
500.750.01.2	327
500.752.01.2	327
500.754.01.2	327
500.756.01.2	328
500.758.01.2	328
500.760.01.2	328
500.762.01.2	328
500.764.01.2	328
500.766.01.2	328
500.768.01.2	307
500.769.01.2	307
500.770.01.2	307
500.771.01.2	308
500.772.01.2	308
500.773.01.2	308
500.774.01.2	309
500.775.01.2	309
500.776.01.2	309
500.777.01.2	309
500.778.01.2	309
500.779.01.2	310
500.780.01.2	310
500.781.01.2	310
500.782.01.2	322
500.785.00.7	330
500.786.00.7	330
500.787.01.7	330
500.788.01.7	330
500.789.01.7	330
500.790.01.7	330
500.835.01.1	55
500.837.01.1	56
500.840.00.1	50
500.841.00.1	174
500.993.00.1	297
500.994.00.1	297
500.995.00.1	297
500.997.00.1	297
501.044.00.7	64
501.045.00.7	37
501.046.00.7	63
501.050.00.5	321
501.156.00.1	445
501.157.00.1	445
501.232.00.1	352
501.233.00.1	352
501.234.00.1	352
501.235.00.1	352
501.236.00.1	352
501.237.00.1	352
501.238.00.1	352
501.239.00.1	352
501.240.00.1	352
501.241.00.1	352
501.242.00.1	352
501.243.00.1	352
501.244.00.1	352
501.245.00.1	352
501.246.00.1	352
501.247.00.1	352
501.248.00.1	350
501.249.00.1	350
501.250.00.1	350
501.251.00.1	350
501.252.00.1	350
501.253.00.1	350
501.254.00.1	350
501.255.00.1	350
501.256.00.1	351
501.257.00.1	351
501.258.00.1	351
501.259.00.1	351
501.260.00.1	351
501.261.00.1	351
501.262.00.1	351
501.263.00.1	351
501.264.00.1	474
501.265.00.1	474
501.266.00.1	474
501.267.00.1	474
501.268.00.1	475
501.269.00.1	475
501.270.00.1	475
501.271.00.1	475
501.272.00.1	411
501.273.00.1	411
501.274.00.1	411
501.275.00.1	411
501.276.00.1	417
501.277.00.1	417
501.278.00.1	417
501.279.00.1	417
501.280.00.1	475

Artikli number	Page
501.423.01.1	450
501.448.00.7	332
501.458.00.7	38
501.461.00.7	329
501.463.00.7	329
501.477.00.7	333
501.483.00.1	392
501.484.00.1	392
501.495.00.1	367
501.496.00.1	367
501.497.00.1	367
501.498.00.1	367
501.506.00.7	319
501.507.00.7	320
501.508.00.7	329
501.509.00.7	289
501.511.00.7	289
501.513.00.7	319
501.517.00.7	319
501.518.00.7	319
501.519.00.7	321
501.558.01.1	66
501.559.01.1	65
501.561.00.7	318
501.574.00.1	286
501.655.00.1	192
501.657.00.8	202
501.660.01.1	55
501.661.00.1	33
501.661.00.8	33
501.663.JT.1	32
501.666.00.1	183
501.676.00.1	182
501.732.00.1	286
501.830.00.1	314
501.830.00.3	314
501.830.JT.1	314
501.831.00.1	314
501.831.00.3	314
501.831.JT.1	314
501.832.00.1	314
501.832.00.3	314
501.832.JT.1	314
501.833.00.1	314
501.833.00.3	314
501.833.JT.1	314
501.834.00.1	284
501.834.00.3	284
501.834.00.5	284
501.834.00.7	284
501.835.00.1	284
501.835.00.3	284
501.835.00.5	284
501.835.00.7	284
501.836.00.1	284
501.836.00.3	284

Artikli number	Page
501.836.00.5	284
501.836.00.7	284
501.837.00.1	284
501.837.00.3	284
501.837.00.5	284
501.837.00.7	284
501.838.00.1	290
501.838.00.3	290
501.838.00.5	290
501.838.00.7	290
501.839.00.1	285
501.839.00.3	285
501.839.00.5	285
501.839.00.7	285
501.840.00.1	285
501.840.00.3	285
501.840.00.5	285
501.840.00.7	285
501.841.00.1	286
501.841.00.3	286
501.841.00.5	286
501.841.00.7	286
501.842.00.1	286
501.842.00.3	286
501.842.00.5	286
501.842.00.7	286
501.843.00.1	296
501.843.00.3	296
501.844.00.1	296
501.844.00.3	296
501.845.00.1	296
501.845.00.3	296
501.846.00.1	296
501.846.00.3	296
501.847.JT.1	306
501.848.JT.1	306
501.877.00.1	60
501.878.00.1	60
501.880.00.1	280
501.880.00.3	280
501.880.00.5	280
501.880.00.7	280
501.890.00.7	289
501.891.00.7	289
501.892.00.7	289
501.893.00.7	289
501.898.00.1	171
501.898.JT.1	171
501.931.00.1	60
501.993.00.1	172
501.995.00.1	174
502.031.00.1	448
502.035.00.1	37
502.036.00.1	50
502.300.01.1	364
502.300.01.2	364

Artikli number	Page
502.300.01.3	364
502.300.JH.1	364
502.300.JK.1	364
502.300.JL.1	364
502.300.JR.1	364
502.301.01.1	364
502.301.01.2	364
502.301.01.3	364
502.301.JH.1	364
502.301.JK.1	364
502.301.JL.1	364
502.301.JR.1	364
502.302.01.1	365
502.302.01.2	365
502.302.01.3	365
502.302.JH.1	365
502.302.JK.1	365
502.302.JL.1	365
502.302.JR.1	365
502.303.01.1	382
502.303.01.2	382
502.303.01.3	382
502.303.JH.1	382
502.303.JK.1	382
502.303.JL.1	382
502.303.JR.1	382
502.304.01.1	382
502.304.01.2	382
502.304.01.3	382
502.304.JH.1	382
502.304.JK.1	382
502.304.JL.1	382
502.304.JR.1	382
502.305.01.1	382
502.305.01.2	382
502.305.01.3	382
502.305.JH.1	382
502.305.JK.1	382
502.305.JL.1	382
502.305.JR.1	382
502.306.01.1	382
502.306.01.2	382
502.306.01.3	382
502.306.JH.1	382
502.306.JK.1	382
502.306.JL.1	382
502.306.JR.1	382
502.307.01.1	384
502.307.01.2	384
502.307.01.3	384
502.307.JH.1	384
502.307.JK.1	384
502.307.JL.1	384
502.307.JR.1	384
502.308.01.1	384
502.308.01.2	384

Artikli number	Page
502.308.01.3	384
502.308.JH.1	384
502.308.JK.1	384
502.308.JL.1	384
502.308.JR.1	384
502.309.01.1	390
502.309.01.2	390
502.309.01.3	390
502.309.JH.1	390
502.309.JK.1	390
502.309.JL.1	390
502.309.JR.1	390
502.310.01.1	380
502.310.01.2	380
502.310.01.3	380
502.310.JH.1	380
502.310.JK.1	380
502.310.JL.1	380
502.310.JR.1	380
502.311.01.1	380
502.311.01.2	380
502.311.01.3	380
502.311.JH.1	380
502.311.JK.1	380
502.311.JL.1	380
502.311.JR.1	380
502.312.01.1	380
502.312.01.2	380
502.312.01.3	380
502.312.JH.1	380
502.312.JK.1	380
502.312.JL.1	380
502.312.JR.1	380
502.313.01.1	380
502.313.01.2	380
502.313.01.3	380
502.313.JH.1	380
502.313.JK.1	380
502.313.JL.1	380
502.313.JR.1	380
502.314.01.1	389
502.314.01.2	389
502.314.01.3	389
502.314.JH.1	389
502.314.JK.1	389
502.314.JL.1	389
502.314.JR.1	389
502.315.01.1	405
502.315.01.2	405
502.315.01.3	405
502.315.JH.1	405
502.315.JK.1	405
502.315.JL.1	405
502.315.JR.1	405
502.316.01.1	413
502.316.01.2	413

Artikli number	Page
502.316.01.3	413
502.316.JH.1	413
502.316.JK.1	413
502.316.JK.2	413
502.316.JL.1	413
502.316.JR.1	413
502.317.01.1	414
502.317.01.2	414
502.317.01.3	414
502.317.JH.1	414
502.317.JK.1	414
502.317.JK.2	414
502.317.JL.1	414
502.317.JR.1	414
502.318.01.1	418
502.318.01.2	418
502.318.01.3	418
502.318.JH.1	418
502.318.JK.1	418
502.318.JK.2	418
502.318.JL.1	418
502.318.JR.1	418
502.319.01.1	419
502.319.01.2	419
502.319.01.3	419
502.319.JH.1	419
502.319.JK.1	419
502.319.JK.2	419
502.319.JL.1	419
502.319.JR.1	419
502.320.01.1	419
502.320.01.3	419
502.320.JH.1	419
502.320.JK.1	419
502.320.JL.1	419
502.320.JR.1	419
502.321.01.1	421
502.321.01.3	421
502.321.JH.1	421
502.321.JK.1	421
502.321.JL.1	421
502.321.JR.1	421
502.322.01.1	420
502.322.01.3	420
502.322.JH.1	420
502.322.JK.1	420
502.322.JL.1	420
502.322.JR.1	420
502.323.01.1	420
502.323.01.3	420
502.323.JH.1	420
502.323.JK.1	420
502.323.JL.1	420
502.323.JR.1	420
502.324.01.1	406
502.324.01.3	406
502.324.JH.1	406
502.324.JK.1	406
502.324.JL.1	406
502.324.JR.1	406
502.325.01.1	406
502.325.01.3	406
502.325.JH.1	406
502.325.JK.1	406
502.325.JL.1	406
502.325.JR.1	406
502.326.01.3	422
502.326.JK.1	422
502.326.JL.1	422
502.327.01.3	422
502.327.JK.1	422
502.327.JL.1	422
502.328.00.1	448
502.328.01.3	448
502.328.14.1	448
502.328.JK.1	448
502.328.JL.1	448
502.329.00.1	450
502.329.01.1	450
502.329.16.1	450
502.329.JK.1	450
502.330.00.1	450
502.330.01.1	450
502.330.16.1	450
502.330.JK.1	450
502.335.01.1	344
502.335.01.2	344
502.335.01.3	344
502.335.JH.1	344
502.335.JK.1	344
502.335.JL.1	344
502.335.JR.1	344
502.336.01.1	344
502.336.01.2	344
502.336.01.3	344
502.336.JH.1	344
502.336.JK.1	344
502.336.JL.1	344
502.336.JR.1	344
502.337.01.1	344
502.337.01.2	344
502.337.01.3	344
502.337.JH.1	344
502.337.JK.1	344
502.337.JL.1	344
502.337.JR.1	344
502.338.01.1	346
502.338.01.2	346
502.338.01.3	346
502.338.JH.1	346
502.338.JK.1	346
502.338.JL.1	346
502.338.JR.1	346
502.349.00.1	445
502.350.00.1	445
502.351.00.1	445
502.352.00.1	445
502.353.00.1	445
502.354.00.1	445
502.356.00.1	449
502.356.01.1	449
502.356.14.1	449
502.356.JK.1	449
502.356.JL.1	449
502.357.00.1	449
502.357.01.1	449
502.357.14.1	449
502.357.JK.1	449
502.357.JL.1	449
502.358.00.1	449
502.358.01.1	449
502.358.14.1	449
502.358.JK.1	449
502.358.JL.1	449
502.359.00.1	449
502.359.01.1	449
502.359.14.1	449
502.359.JK.1	449
502.359.JL.1	449
502.360.00.1	449
502.360.01.1	449
502.360.14.1	449
502.360.JK.1	449
502.360.JL.1	449
502.361.00.1	449
502.361.01.1	449
502.361.14.1	449
502.361.JK.1	449
502.361.JL.1	449
502.362.00.1	449
502.362.01.1	449
502.362.14.1	449
502.362.JK.1	449
502.362.JL.1	449
502.380.00.1	34
502.381.JT.1	33
502.382.00.1	48
502.383.JT.1	48
502.384.00.1	173
502.384.JT.1	173
502.742.00.1	340
502.743.00.1	340
502.744.00.1	340
502.745.00.1	340
502.746.00.1	340
502.747.00.1	340
502.748.00.1	340
502.749.00.1	340
502.750.00.1	340
502.751.00.1	340
502.752.00.1	340
502.753.00.1	340
502.769.00.7	329
502.770.00.7	329
502.771.00.7	329
502.774.00.1	29
502.774.00.8	29
502.780.00.1	458
502.780.14.1	458
502.781.00.1	458
502.781.14.1	458
502.782.00.1	458
502.782.14.1	458
502.783.00.1	458
502.783.14.1	458
502.784.00.1	458
502.784.14.1	458
502.785.00.1	458
502.785.14.1	458
502.786.00.1	458
502.786.14.1	458
502.787.00.1	458
502.787.14.1	458
502.791.00.1	65
502.792.00.7	288
502.796.00.1	459
502.797.00.1	459
502.798.00.1	459
502.799.00.1	459
502.800.00.1	459
502.803.00.1	460
502.804.00.1	460
502.805.00.1	460
502.806.00.1	460
502.807.00.1	460
502.808.00.1	460
502.809.00.1	460
502.810.00.1	460
502.811.00.1	460
502.812.00.1	460
502.813.00.1	460
502.814.00.1	460
502.815.00.1	460
502.816.00.1	460
502.825.00.1	170
502.829.00.1	165
502.868.00.1	354
502.869.00.1	354
502.870.00.1	354
502.871.00.1	354
502.872.00.1	354
502.873.00.1	354
502.874.00.1	354
502.875.00.1	354

Artikli number	Page
502.905.00.1	184
502.915.00.1	185
502.924.00.1	283
502.925.01.1	476
503.001.01.1	362
503.001.01.2	362
503.001.01.3	362
503.001.JH.1	362
503.001.JK.1	362
503.001.JK.2	362
503.001.JR.1	362
503.002.01.1	363
503.002.01.2	363
503.002.01.3	363
503.002.JH.1	363
503.002.JK.1	363
503.002.JK.2	363
503.002.JR.1	363
503.003.01.1	376
503.003.01.2	376
503.003.01.3	376
503.003.JH.1	376
503.003.JK.1	376
503.003.JK.2	376
503.003.JR.1	376
503.004.01.1	376
503.004.01.2	376
503.004.01.3	376
503.004.JH.1	376
503.004.JK.1	376
503.004.JK.2	376
503.004.JR.1	376
503.005.01.1	376
503.005.01.2	376
503.005.01.3	376
503.005.JH.1	376
503.005.JK.1	376
503.005.JK.2	376
503.005.JR.1	376
503.006.01.1	376
503.006.01.2	376
503.006.01.3	376
503.006.JH.1	376
503.006.JK.1	376
503.006.JK.2	376
503.006.JR.1	376
503.007.01.1	388
503.007.01.2	388
503.007.01.3	388
503.007.JH.1	388
503.007.JK.1	388
503.007.JK.2	388
503.007.JR.1	388
503.008.01.1	378
503.008.01.2	378
503.008.01.3	378
503.008.JH.1	378
503.008.JK.1	378
503.008.JK.2	378
503.008.JR.1	378
503.009.01.1	378
503.009.01.2	378
503.009.01.3	378
503.009.JH.1	378
503.009.JK.1	378
503.009.JK.2	378
503.009.JR.1	378
503.010.01.1	404
503.010.01.2	404
503.010.01.3	404
503.010.JH.1	404
503.010.JK.1	404
503.010.JK.2	404
503.010.JR.1	404
503.011.01.1	412
503.011.01.2	412
503.011.01.3	412
503.011.JH.1	412
503.011.JK.1	412
503.011.JK.2	412
503.011.JR.1	412
503.012.01.1	448
503.012.14.1	448
503.012.21.1	448
503.012.JK.1	448
503.045.00.1	30
503.045.00.8	30
503.046.JT.1	31
503.048.00.1	31
503.049.JT.1	32
503.080.00.1	47
503.080.JT.1	47
503.082.00.1	36
503.083.00.1	36
503.105.00.1	190
503.115.00.1	201
503.125.00.1	191
503.135.00.1	191
503.171.00.1	34
503.193.00.1	447
503.194.00.1	447
503.200.00.1	447
503.201.00.1	447
504.130.00.1	338
504.130.01.1	338
504.130.DB.1	338
504.130.IK.1	338
504.130.JK.1	338
504.130.JR.1	338
504.130.PS.1	338
504.131.00.1	338
504.131.01.1	338
504.131.DB.1	338
504.131.IK.1	338
504.131.JK.1	338
504.131.JR.1	338
504.131.PS.1	338
504.132.00.1	338
504.132.01.1	338
504.132.DB.1	338
504.132.IK.1	338
504.132.JK.1	338
504.132.JR.1	338
504.132.PS.1	338
504.133.00.1	342
504.133.01.1	342
504.133.DB.1	342
504.133.IK.1	342
504.133.JK.1	342
504.133.JR.1	342
504.133.PS.1	342
504.134.00.1	342
504.134.01.1	342
504.134.DB.1	342
504.134.IK.1	342
504.134.JK.1	342
504.134.JR.1	342
504.134.PS.1	342
504.137.00.1	348
504.137.01.1	348
504.137.DB.1	348
504.137.IK.1	348
504.137.JK.1	348
504.137.JR.1	348
504.137.PS.1	348
504.138.00.1	348
504.138.01.1	348
504.138.DB.1	348
504.138.IK.1	348
504.138.JK.1	348
504.138.JR.1	348
504.138.PS.1	348
504.139.00.1	348
504.139.01.1	348
504.139.DB.1	348
504.139.IK.1	348
504.139.JK.1	348
504.139.JR.1	348
504.139.PS.1	348
504.140.00.1	348
504.140.01.1	348
504.140.DB.1	348
504.140.IK.1	348
504.140.JK.1	348
504.140.JR.1	348
504.140.PS.1	348
504.141.00.1	353
504.141.01.1	353
504.141.DB.1	353
504.141.IK.1	353
504.141.JK.1	353
504.141.JR.1	353
504.141.PS.1	353
504.142.00.1	410
504.142.01.1	410
504.142.DB.1	410
504.142.IK.1	410
504.142.JK.1	410
504.142.JR.1	410
504.142.PS.1	410
504.143.00.1	416
504.143.01.1	416
504.143.DB.1	416
504.143.IK.1	416
504.143.JK.1	416
504.143.JR.1	416
504.143.PS.1	416
504.636.01.1	312
505.001.00.1	292
505.002.00.1	292
505.003.00.1	292
505.004.00.1	292
505.005.00.1	292
505.006.00.1	292
505.007.00.1	293
505.008.00.1	293
505.009.00.1	294
505.010.01.1	295
505.010.01.2	295
505.010.01.3	295
505.010.01.4	295
505.010.01.5	295
505.011.01.1	295
505.011.01.2	295
505.011.01.3	295
505.011.01.4	295
505.011.01.5	295
505.013.00.1	294
505.014.00.1	292
505.015.00.1	292
505.016.00.1	292
505.017.00.1	292
505.018.00.1	311
505.019.00.1	311
505.020.01.1	279
505.020.01.2	279
505.020.01.3	279
505.020.01.4	279
505.020.01.5	279
505.020.01.6	311
505.021.01.1	279
505.021.01.2	279
505.021.01.3	279
505.021.01.4	279

Artikli number	Page
505.021.01.5	279
505.021.01.6	311
505.022.01.5	279
505.023.00.1	304
505.024.00.1	304
505.025.00.1	304
505.026.00.1	304
505.030.01.6	305
505.031.01.6	305
505.033.00.1	276
505.034.00.1	276
505.035.00.1	276
505.036.00.1	276
505.037.00.1	276
505.038.00.1	276
505.039.00.1	277
505.040.01.6	303
505.041.01.6	303
505.042.00.1	277
505.043.00.1	278
505.044.00.1	278
505.045.00.1	276
505.046.00.1	276
505.047.00.1	276
505.048.00.1	276
505.049.00.1	276
505.050.00.1	302
505.051.00.1	302
505.052.00.1	302
505.053.00.1	302
505.058.01.1	335
505.058.21.1	335
505.071.00.1	368
505.071.00.2	368
505.071.00.3	368
505.071.00.4	368
505.071.00.5	368
505.071.00.6	368
505.071.00.7	368
505.071.00.8	368
505.072.00.1	368
505.072.00.2	368
505.072.00.3	368
505.072.00.4	368
505.072.00.5	368
505.072.00.6	368
505.072.00.7	368
505.072.00.8	368
505.073.00.1	368
505.073.00.2	368
505.073.00.3	368
505.073.00.4	368
505.073.00.5	368
505.073.00.6	368
505.073.00.7	368
505.073.00.8	368
505.074.00.1	368
505.074.00.2	368
505.074.00.3	368
505.074.00.4	368
505.074.00.5	368
505.074.00.6	368
505.074.00.7	368
505.074.00.8	368
505.075.00.1	368
505.075.00.2	368
505.075.00.3	368
505.075.00.4	368
505.075.00.5	368
505.075.00.6	368
505.075.00.7	368
505.075.00.8	368
505.076.00.1	370
505.076.00.2	370
505.076.00.3	370
505.076.00.4	370
505.076.00.5	370
505.076.00.6	370
505.076.00.7	370
505.076.00.8	370
505.077.00.1	402
505.077.00.2	402
505.077.00.3	402
505.077.00.4	402
505.077.00.5	402
505.077.00.6	402
505.077.00.7	402
505.077.00.8	402
505.078.00.1	401
505.078.00.2	401
505.078.00.3	401
505.078.00.4	401
505.078.00.5	401
505.078.00.6	401
505.078.00.7	401
505.078.00.8	401
505.079.00.1	403
505.079.00.2	403
505.079.00.3	403
505.079.00.4	403
505.079.00.5	403
505.079.00.6	403
505.079.00.7	403
505.079.00.8	403
505.080.00.1	453
505.082.00.1	453
505.082.00.2	453
505.082.14.1	334
505.082.21.1	334
505.082.GH.1	334
505.083.00.7	413
505.083.00.8	413
505.090.00.2	452
505.091.00.2	452
505.093.00.2	452
505.095.00.2	452
505.105.00.1	396
505.105.00.2	396
505.115.00.1	400
505.115.00.2	400
505.125.00.1	396
505.125.00.2	396
505.135.00.1	400
505.135.00.2	400
505.145.00.1	396
505.145.00.2	396
505.155.00.1	400
505.155.00.2	400
505.165.00.1	400
505.165.00.2	400
505.175.00.1	396
505.175.00.2	396
505.261.00.1	372
505.261.00.2	372
505.261.00.3	372
505.261.00.4	372
505.261.00.5	372
505.261.00.6	372
505.261.00.7	372
505.261.00.8	372
505.262.00.1	372
505.262.00.2	372
505.262.00.3	372
505.262.00.4	372
505.262.00.5	372
505.262.00.6	372
505.262.00.7	372
505.262.00.8	372
505.263.00.1	372
505.263.00.2	372
505.263.00.3	372
505.263.00.4	372
505.263.00.5	372
505.263.00.6	372
505.263.00.7	372
505.263.00.8	372
505.264.00.1	372
505.264.00.2	372
505.264.00.3	372
505.264.00.4	372
505.264.00.5	372
505.264.00.6	372
505.264.00.7	372
505.264.00.8	372
505.265.00.1	372
505.265.00.2	372
505.265.00.3	372
505.265.00.4	372
505.265.00.5	372
505.265.00.6	372
505.265.00.7	372
505.265.00.8	372
505.266.00.1	374
505.266.00.2	374
505.266.00.3	374
505.266.00.4	374
505.266.00.5	374
505.266.00.6	374
505.266.00.7	374
505.266.00.8	374
505.271.00.1	394
505.271.00.2	394
505.271.00.3	394
505.271.00.4	394
505.271.00.5	394
505.271.00.6	394
505.271.00.7	394
505.272.00.1	394
505.272.00.2	394
505.272.00.3	394
505.272.00.4	394
505.272.00.5	394
505.272.00.6	394
505.272.00.7	394
505.273.00.1	394
505.273.00.2	394
505.273.00.3	394
505.273.00.4	394
505.273.00.5	394
505.273.00.6	394
505.273.00.7	394
505.274.00.1	394
505.274.00.2	394
505.274.00.3	394
505.274.00.4	394
505.274.00.5	394
505.274.00.6	394
505.274.00.7	394
505.275.00.1	394
505.275.00.2	394
505.275.00.3	394
505.275.00.4	394
505.275.00.5	394
505.275.00.6	394
505.275.00.7	394
505.276.00.1	394
505.276.00.2	394
505.276.00.3	394
505.276.00.4	394
505.276.00.5	394
505.276.00.6	394
505.276.00.7	394
505.282.00.1	398
505.282.00.2	398

Artikli number	Page
505.282.00.3	398
505.282.00.4	398
505.282.00.5	398
505.282.00.6	398
505.282.00.7	398
505.283.00.1	398
505.283.00.2	398
505.283.00.3	398
505.283.00.4	398
505.283.00.5	398
505.283.00.6	398
505.283.00.7	398
505.284.00.1	398
505.284.00.2	398
505.284.00.3	398
505.284.00.4	398
505.284.00.5	398
505.284.00.6	398
505.284.00.7	398
505.285.00.1	398
505.285.00.2	398
505.285.00.3	398
505.285.00.4	398
505.285.00.5	398
505.285.00.6	398
505.285.00.7	398
505.286.00.1	398
505.286.00.2	398
505.286.00.3	398
505.286.00.4	398
505.286.00.5	398
505.286.00.6	398
505.286.00.7	398
505.293.00.1	394
505.293.00.2	394
505.293.00.3	394
505.293.00.4	394
505.293.00.5	394
505.293.00.6	394
505.293.00.7	394
505.294.00.1	394
505.294.00.2	394
505.294.00.3	394
505.294.00.4	394
505.294.00.5	394
505.294.00.6	394
505.294.00.7	394
505.295.00.1	394
505.295.00.2	394
505.295.00.3	394
505.295.00.4	394
505.295.00.5	394
505.295.00.6	394
505.295.00.7	394
505.303.00.1	398
505.303.00.2	398
505.303.00.3	398
505.303.00.4	398
505.303.00.5	398
505.303.00.6	398
505.303.00.7	398
505.304.00.1	398
505.304.00.2	398
505.304.00.3	398
505.304.00.4	398
505.304.00.5	398
505.304.00.6	398
505.304.00.7	398
505.305.00.1	398
505.305.00.2	398
505.305.00.3	398
505.305.00.4	398
505.305.00.5	398
505.305.00.6	398
505.305.00.7	398
505.313.00.1	394
505.313.00.2	394
505.313.00.3	394
505.313.00.4	394
505.313.00.5	394
505.313.00.6	394
505.313.00.7	394
505.314.00.1	394
505.314.00.2	394
505.314.00.3	394
505.314.00.4	394
505.314.00.5	394
505.314.00.6	394
505.314.00.7	394
505.315.00.1	394
505.315.00.2	394
505.315.00.3	394
505.315.00.4	394
505.315.00.5	394
505.315.00.6	394
505.315.00.7	394
505.323.00.1	398
505.323.00.2	398
505.323.00.3	398
505.323.00.4	398
505.323.00.5	398
505.323.00.6	398
505.323.00.7	398
505.324.00.1	398
505.324.00.2	398
505.324.00.3	398
505.324.00.4	398
505.324.00.5	398
505.324.00.6	398
505.324.00.7	398
505.325.00.1	398
505.325.00.2	398
505.325.00.3	398
505.325.00.4	398
505.325.00.5	398
505.325.00.6	398
505.325.00.7	398
505.335.00.1	394
505.335.00.2	394
505.335.00.3	394
505.335.00.4	394
505.335.00.5	394
505.335.00.6	394
505.335.00.7	394
505.345.00.1	398
505.345.00.2	398
505.345.00.3	398
505.345.00.4	398
505.345.00.5	398
505.345.00.6	398
505.345.00.7	398
505.800.00.1	461
505.800.00.2	461
505.800.00.7	461
505.801.00.1	461
505.801.00.2	461
505.801.00.7	461
505.802.00.1	463
505.802.00.2	463
505.802.00.7	463
505.803.00.1	463
505.803.00.2	463
505.803.00.7	463
505.804.00.1	463
505.804.00.2	463
505.804.00.7	463
505.805.00.1	463
505.805.00.2	463
505.805.00.7	463
505.810.00.1	462
505.810.00.2	462
505.811.00.1	462
505.811.00.2	462
505.812.00.1	464
505.812.00.2	464
505.813.00.1	464
505.813.00.2	464
505.814.00.1	464
505.814.00.2	464
505.815.00.1	464
505.815.00.2	464
505.820.00.1	465
505.820.00.2	465
505.820.00.7	465
505.821.00.1	465
505.821.00.2	465
505.821.00.7	465
505.822.00.1	467
505.822.00.2	467
505.822.00.7	467
505.823.00.1	467
505.823.00.2	467
505.823.00.7	467
505.824.00.1	467
505.824.00.2	467
505.824.00.7	467
505.825.00.1	467
505.825.00.2	467
505.825.00.7	467
505.830.00.1	466
505.830.00.2	466
505.831.00.1	466
505.831.00.2	466
505.832.00.1	468
505.832.00.2	468
505.833.00.1	468
505.833.00.2	468
505.834.00.1	468
505.834.00.2	468
505.835.00.1	468
505.835.00.2	468
505.841.00.1	477
505.841.00.2	477
505.841.00.3	477
505.842.00.1	477
505.842.00.2	477
505.842.00.3	477
505.843.00.1	477
505.843.00.2	477
505.843.00.3	477
505.844.00.1	477
505.844.00.2	477
505.844.00.3	477
505.845.00.1	477
505.845.00.2	477
505.845.00.3	477
554.382.01.1	563
554.384.01.1	563
554.385.01.1	563
554.386.01.1	563
554.387.01.1	563
554.910.00.1	564
560.105.00.2	557
560.106.00.2	558
560.107.00.2	553
560.111.00.2	554
560.112.00.2	554
560.115.00.2	557
560.116.00.2	558
560.117.00.2	553
560.118.00.2	556
560.119.00.2	555
560.121.00.2	554
560.122.00.2	554

Artikli number	Page
560.125.00.2	557
560.126.00.2	558
560.127.00.2	553
560.129.00.2	555
560.133.00.2	556
560.139.00.2	555
560.143.00.2	556
560.149.00.2	555
560.153.00.2	556
560.159.00.2	555
560.163.00.2	556
560.169.00.2	555
560.173.00.2	556
560.183.00.2	556
560.193.00.2	556
560.199.00.1	559

Geberit UAB Eesti filial
Kuma tee 2
EE-75312 Peetri Harjumaa

T: +372 60 20775
sales.ee@geberit.com

www.geberit.ee

04.2026 © by Geberit International AG