

KEHTIB ALATES 1.04.2026

GEBERIT TORUSTIKU- SÜSTEEMID

**KNOW
HOW**
INSTALLED

Geberit PE	9
Geberit Pluvia katusekuivendus	59
Harilik katusekuivendus	83
Geberit Silent-PP	87
Geberit Silent-Pro	109
Geberit Silent-db20	129
Tuleohutus, heliisolatsioon ja niiskuskaitse	149
Geberit FlowFit	155
Geberit Mapress C-teras	191
Geberit Mapress roostevaba teras	221
Geberit Mapress vask	273
Toruarmatuurid	297
Tööriistad	307
Lisa	349

MASTERING WATER

Vesi voolab. See liigutab asju. Veel on oluline roll paljudes igapäevaelu valdkondades. Toitainena on vesi eluliselt tähtis. Vett kasutatakse ka hügieeniks – see on kõige loomulikum puhastusviis. Oluline aspekt on ka vee transpordivõime – vesi liigutab materjale, aineid ja isegi energiat. See vedelike ja tahkete ainete transportimise võime on kaasaegsete kanalisatsioonisüsteemide aluseks, mis on oluliselt kaasa aidanud rahva tervise parandamisele ja tänapäeva ühiskonna arengule.

EKSPERT KÕIGIS KOLMES HOONETE VEEMAJANDUSE VALDKONNAS



VEEVARUSTUS

Geberit tagab, et kvaliteetne puhas vesi jõuab kasutuskohhta ohutult tänu hoonetes olevatele tõhusatele ja hügieenilistele süsteemidele.



KASUTAMINE

Geberit arendab tooteid, mis tagavad vee usaldusväärse ja ökonoomse kasutamise.



ÄRAVOOL

Geberit tagab, et reovesi lahkub hoonest tõhusalt, vaikselt, ilma sette ja lõhnata – suure äravooluvõimega.

GEBERITI VEEVARUSTUSSÜSTEEMID

TÕHUS JA OHUTU

OPTIMEERITUD SURVELANGUSEGA
SÜSTEEMID PALJUDELE
RAKENDUSTELE

LIHTNE PAIGALDUS
Minimaalne tööriistade
vajadus



**KAITSE MUSTUSE
EEST**
Kaitsekorgid torudel
ja liitmikel



**TURVALINE
KONTROLL**
Nähtav toru
sisestussügavus
ja surveindikaa-
torid



RINGLUS
Surveindi-
kaatorite
kogumine ja
ringlussevõtt



**MINIMAALNE
SURVELANGUS**
Optimeeritud
vooluga
hüdraulikasüsteem



**OHUTU JOOGIVEE
HÜGIEEN**
Nõuetekohase
toimimise tagamine



MASTERING WATER

Vesi voolab. See liigutab asju. Veel on oluline roll paljudes igapäevaelu valdkondades. Toitainena on vesi eluliselt tähtis. Vett kasutatakse ka hügieeniks – see on kõige loomulikum puhastusviis. Oluline aspekt on ka vee transpordivõime – vesi liigutab materjale, aineid ja isegi energiat. See vedelike ja tahkete ainete transportimise võime on kaasaegsete kanalisatsioonisüsteemide aluseks, mis on oluliselt kaasa aidanud rahva tervise parandamisele ja tänapäeva ühiskonna arengule.

EKSPERT KÕIGIS KOLMES HOONETE VEEMAJANDUSE VALDKONNAS



VEEVARUSTUS

Geberit tagab, et kvaliteetne puhas vesi jõuab kasutuskohhta ohutult tänu hoonetes olevatele tõhusatele ja hügieenilistele süsteemidele.



KASUTAMINE

Geberit arendab tooteid, mis tagavad vee usaldusväärse ja ökonoomse kasutamise.



ÄRAVOOL

Geberit tagab, et reovesi lahkub hoonest tõhusalt, vaikselt, ilma sette ja lõhnata – suure äravooluvõimega.

GEBERIT ÄRAVOOLUSÜSTEEMID RUUMISÄÄSTLIK JA VAIKNE

HÜDRAULILISELT OPTIMEERITUD,
ET TAGADA ROHKEM RUUMI JA
MUGAVUST

RUUMISÄÄSTLIK
Kuni 6 meetrit ilma
kaldeta ja
ümbersuunamiseta



**KEMIKAALI-
KINDLUS**
Suudab
taluda enamikku
happeid ja alu-
seid (Geberit PE)



**INTEGREERITUD HE-
LIISOLATSIOON**
Hea helisummutus-
võime tänu suurele
omakaalule ja
spetsiaalsele
konstruktsioonile



**PAINDLIK
PLANEERIMINE**
Paindlikum katuse
vee äravool, kuna
vaja on vähem
elemente



**SUUREM
ÄRAVOOLU
KIIRUS**
Harud kuni
15% suurema
äravoolu-
võimsusega



**USALDUSVÄÄRNE
TULEKAITSE**
Lagede ja seinte
läbiviigud kõikideks
ehitusolukordadeks








Geberit PE

Torud	10
Kujudetailid	11
Torupõlved	11
Harutorud	15
Siirmikud	21
Puhastuskolmikud	23
Üleminekud	24
Erikujulised detailid	25
Ühendused	26
Keevitusühendused	26
Kompensatsioonimuhvid	27
Üleminekud teistele materjalidele	29
Keermeühendused	32
Äärikühendused	35
Äärikpuksid	36
Äravooluühendused	37
Ühenduspõlved	37
Ühendusmuhvid	39
Ühendusotsakud	40
Torupõlvsifoonid	41
Tigusifoonid	42
Tarvikud	42
Toruklambrid	42
Kinnitused toruklambratele	45
Sulgurid	49
Tihendid	51
Kaitseelemendid	55
Kulumaterjal	55

Torud

Geberit PE toru



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused




- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S	EUR/m
379.000.16.0	30	32	26	3	5	5,3	10,3	12,5	3,39
360.000.16.0	40	40	34	3	5	9	8,1	12,5	3,79
361.000.16.0	50	50	44	3	5	15,2	6,4	12,5	4,55
363.000.16.0	56	56	50	3	5	19,6	5,7	12,5	5,09
364.000.16.0	60	63	57	3	5	25,4	5	12,5	5,97
365.000.16.0	70	75	69	3	5	37,3	4,1	12,5	7,01
366.000.16.0	90	90	83	3,5	5	54,1	4	12,5	9,64
367.000.16.0	100	110	101,4	4,3	5	80,7	4	12,5	14,93
368.000.16.0	125	125	115,2	4,9	5	104,5	4	12,5	19,43
369.000.16.0	150	160	147,6	6,2	5	171,1	4	12,5	29,53
370.000.16.0	200	200	187,6	6,2	5	276,4	3,2	16	37,90
371.000.16.0	250	250	234,4	7,8	5	431,5	3,2	16	69,32
372.000.16.0	300	315	295,4	9,8	5	685,3	3,2	16	110,49

Geberit PE toru PN4



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Kõrgenenud alarõhuga heitveetorustikele

Omadused

- UV-kindel

Tehniline info


Materjal	PE-HD
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S	EUR/m
370.050.16.0	200	200	184,6	7,7	5	268,4	4	12,5	42,49
371.050.16.0	250	250	230,6	9,7	5	418,2	4	12,5	78,42
372.050.16.0	300	315	290,6	12,2	5	663,8	4	12,5	121,24

Kujudetailid

Torupõlv

Geberit PE torupõlv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused


- Mõlemalt poolt elektrikeevismuhviga keevitatav
- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 45°					
360.045.16.1	40	40	4	2	2,01
361.045.16.1	50	50	4,5	2	2,18
363.045.16.1	56	56	4,5	2	3,76
364.045.16.1	60	63	5	2	3,76
365.045.16.1	70	75	5	2	5,98
366.045.16.1	90	90	5,5	2	8,13
367.045.16.1	100	110	6	2,5	8,75
368.045.16.1	125	125	6,5	2,5	11,83
369.045.16.1	150	160	6,9	2	27,36
370.045.16.1	200	200	18	2,5	64,50
arc / nurk: 88,5°					
361.088.16.1	50	50	6	2	2,18
363.088.16.1	56	56	6,5	2	3,76
364.088.16.1	60	63	7	2	3,76
365.088.16.1	70	75	7,5	2	5,98
366.088.16.1	90	90	8	2	8,13
367.088.16.1	100	110	9,5	2,5	8,75
368.088.16.1	125	125	10	2,5	13,65
369.088.16.1	150	160	12	2,5	33,45

Geberit PE torupõlv pika haruga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused

- Raadius suur
- UV-kindel

Tehniline info


Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	r [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 15°								
367.015.16.1	100	110	18	7	15,5	4,5		23,56
368.015.16.1	125	125	10,5	7,5	7,5	4,5		28,51
369.015.16.1	150	160	7,5	7,5	4,5	4,5		47,13
arc / nurk: 30°								
367.030.16.1	100	110	19,5	8,5	15,5	4,5		23,56
368.030.16.1	125	125	12	9	7,5	4,5		28,51
369.030.16.1	150	160	9,5	9,5	4,5	4,5		47,13
arc / nurk: 45°								
365.046.16.1	70	75	9,1	5	6	2		9,91
367.046.16.1	100	110	14,7	6	11	2,5		9,91
arc / nurk: 88,5°								
365.051.16.1	70	75	21	11,5	14	0	7	17,12
arc / nurk: 90°								
379.055.16.1	30	32	10	3	7		3	2,01
360.055.16.1	40	40	15	3	12		3	2,18
361.055.16.1	50	50	18	4	14		4	2,60
363.055.16.1	56	56	21	4	17		4	3,56
364.055.16.1	60	63	21	5	16		5	3,76
365.055.16.1	70	75	21	7	14		7	5,98
366.055.16.1	90	90	24	9	15		9	9,91
367.055.16.1	100	110	27	10	17		10	9,91
368.055.16.1	125	125	20	11	9		11	13,65
369.055.16.1	150	160	20	14	6		14	33,45



- Geberit PE 15°, 30°, 45° ja 88,5° nurkadega torupõlved saab keevitada mõlema haru külge Geberit elekterkeevismuhvidega
- Geberit PE 90° nurgaga torupõlve saab pika haru külge keevitada Geberit elekterkeevismuhvidega

Geberit PE segmentpõlv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused


- Mõlemalt poolt elektri keevismuhviga keevitav
- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 15°						
370.015.16.1	200	200	15,5	4		79,27
371.015.16.1	250	250	10,3	0		108,83
372.015.16.1	300	315	10,3	0		128,50
arc / nurk: 30°						
370.030.16.1	200	200	15	2	20	79,27
371.030.16.1	250	250	16	0	42	108,83
372.030.16.1	300	315	17	0	47,3	128,50
arc / nurk: 45°						
371.045.16.1	250	250	16,5	0	29	103,94
372.045.16.1	300	315	18	0	32,5	148,21
arc / nurk: 90°						
370.055.16.1	200	200	30	2,5	20	131,01
371.055.16.1	250	250	33,5	0	29	244,71
372.055.16.1	300	315	37	0	32,5	314,16

Geberit PE torupõlv 90° pika haru ja väikse raadiusega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused


- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max [cm]	r [cm]	EUR/St.
366.876.16.1	90	90	90	27	5	20	5	8,13
367.876.16.1	100	110	90	30	6	22	6	9,91

Geberit PE torupõlv 90° redutseeritud, pika haru ja väikse raadiusega

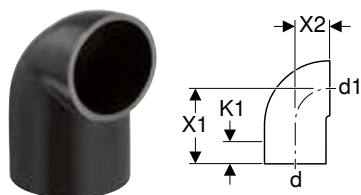

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused


- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max [cm]	EUR/St.
364.062.16.1	60 / 50	63	50	90	7	3,7	1,5	5,74
364.063.16.1	60 / 56	63	56	90	7	3,7	1,5	7,18

Geberit PE torupõlv 90° redutseeritud, haruta



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused


- Raadius suur
- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	r [cm]	EUR/St.
361.872.16.1	50 / 40	50	40	90	4	4	2,18
363.873.16.1	56 / 50	56	50	90	4	4	3,76
364.873.16.1	60 / 50	63	50	90	5	5	3,76
364.874.16.1	60 / 56	63	56	90	5	5	3,76

Geberit PE BottomTurn torupõlv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Enam kui viie korrusega hoonetele (kõrghooned)
- Kasutamiseks Geberit PE Sovent kujudetailiga d110

Omadused


- Mõlemalt poolt elektrikeevismuhviga keevitav
- UV-kindel
- SuperTube-tehnoloogiaga

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	arc [°]	EUR/St.
367.615.16.1	must	100	110	≤ 12	90	134,21

Geberit PE BackFlip torupõlv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Enam kui viie korrusega hoonetele (kõrghooned)
- Kasutamiseks Geberit PE Sovent kujudetailiga d110

Omadused

- Mõlemalt poolt elektrikeevismuhviga keevitav
- UV-kindel
- SuperTube-tehnoloogiaga


Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	arc [°]	EUR/St.
367.616.16.1	must	100	110	≤ 12	90	62,07

Harutorud

Geberit PE kolmik 45°



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärastamiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused


- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	K3 max [cm]	EUR/St.
379.108.16.1	30 / 30	32	32	45	10,5	3,5	7	7	2	2	2	4,36
360.108.16.1	40 / 30	40	32	45	13,5	4,5	9	9	3	3,5	3,5	4,56
360.109.16.1	40 / 40	40	40	45	13,5	4,5	9	9	2,5	3	3	4,56
361.109.16.1	50 / 40	50	40	45	16,5	5,5	11	11	4	4,5	4,5	4,72
361.112.16.1	50 / 50	50	50	45	16,5	5,5	11	11	3,5	2	2	4,72
363.112.16.1	56 / 50	56	50	45	18	6	12	12	4	3	3	5,98
363.115.16.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	4	2,5	2,5	5,98
364.109.16.1	60 / 40	63	40	45	19,5	6,5	13	13	4,5	4,5	4	6,79
364.112.16.1	60 / 50	63	50	45	19,5	6,5	13	13	5	3	3	6,79
364.115.16.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	4,5	2,5	2,5	6,79
364.120.16.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	4	2	2	6,79
365.109.16.1	70 / 40	75	40	45	21	7	14	14	6,5	5	6	8,34
365.112.16.1	70 / 50	75	50	45	21	7	14	14	6	3	4	8,34
365.115.16.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	5,5	2,5	3,5	8,34
365.120.16.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	4,5	2,5	3,5	8,34
365.125.16.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	4	2,5	2,5	8,34
366.109.16.1	90 / 40	90	40	45	24	8	16	16	7,5	5,5	6,5	9,91
366.112.16.1	90 / 50	90	50	45	24	8	16	16	8	4	5	9,91
366.115.16.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	7,5	3,5	4,5	9,91
366.120.16.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	7	3	4	9,91
366.125.16.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	6,5	3	3,5	9,91
366.130.16.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	5	2	2	9,91
367.109.16.1	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5	12,04
367.112.16.1	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	5	5,5	12,04
367.115.16.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	9	4	4,5	12,04
367.120.16.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	8,5	3,5	4	12,04
367.125.16.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	7,5	3	3,5	12,04
367.130.16.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	6,5	2,5	3	12,04
367.135.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5,5	2	2	12,04
368.120.16.1	125 / 60	125	63	45	30	10	20	20	10,5	4,5	6	17,84
368.125.16.1	125 / 70	125	75	45	30	10	20	20	9,5	4	5	17,84
368.130.16.1	125 / 90	125	90	45	30	10	20	20	8,5	3	3,5	17,84
368.135.16.1	125 / 100	125	110	45	30	10	20	20	7	2,5	2,5	17,84
368.139.16.1	125 / 125	125	125	45	30	10	20	20	6	2	2	17,84
369.125.16.1	150 / 70	160	75	45	37,5	12,5	25	25	13,5	6,5	7,5	58,62
369.130.16.1	150 / 90	160	90	45	37,5	12,5	25	25	12,5	5,5	6,5	58,62
369.135.16.1	150 / 100	160	110	45	37,5	12,5	25	25	11	4,5	5,5	58,62
369.139.16.1	150 / 125	160	125	45	37,5	12,5	25	25	10	4	5	58,62
369.145.16.1	150 / 150	160	160	45	37,5	12,5	25	25	7,5	2,5	2,5	58,62
370.125.16.1	200 / 70	200	75	45	54	18	36	36	8,5	10	2,5	132,95
370.135.16.1	200 / 100	200	110	45	54	18	36	36	7,5	10	0	132,95
370.139.16.1	200 / 125	200	125	45	54	18	36	36	5,5	9	0	132,95
370.145.16.1	200 / 150	200	160	45	54	18	36	36	4	5,5	0	132,95
370.146.16.1	200 / 200	200	200	45	54	18	36	36	0	0	0	132,95
371.135.16.1	250 / 100	250	110	45	66	22	44	44	14	10	7,5	156,55
371.139.16.1	250 / 125	250	125	45	66	22	44	44	13	13	6,5	156,55
371.145.16.1	250 / 150	250	160	45	66	22	44	44	10,5	10	0	156,55
371.146.16.1	250 / 200	250	200	45	66	22	44	44	7,5	0	1,5	156,55
371.147.16.1	250 / 250	250	250	45	66	22	44	44	4	0	0	156,55
372.135.16.1	300 / 100	315	110	45	84	28	56	56	23	20	16	237,29
372.139.16.1	300 / 125	315	125	45	84	28	56	56	21,5	20	14,5	237,29
372.145.16.1	300 / 150	315	160	45	84	28	56	56	19,5	17,5	12,5	237,29
372.146.16.1	300 / 200	315	200	45	84	28	56	56	16,5	5	10	237,29
372.147.16.1	300 / 250	315	250	45	84	28	56	56	13	5,5	6,5	237,29
372.148.16.1	300 / 300	315	315	45	84	28	56	56	8,5	2	2	376,66

Geberit PE torupõlve haru 88,5°



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks


Omadused

- Siseraadiusega
- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD											
Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	h [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K3 max [cm]	EUR/St.
367.163.16.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,8	13,5	11,5	9	2,5	0	12,04

Geberit PE kolmik 88,5°



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused


- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD											
Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	K3 max [cm]	EUR/St.
379.158.16.1	30 / 30	32	32	88,5	8,5	5	3,5	3,5	2,5	1	1	4,36
360.158.16.1	40 / 30	40	32	88,5	13	7,5	5,5	5,5	5	2,5	2	4,56
360.159.16.1	40 / 40	40	40	88,5	13	7,5	5,5	5,5	4,5	2,5	2,5	4,56
361.159.16.1	50 / 40	50	40	88,5	15	9	6	6	6	2,5	3	4,72
361.162.16.1	50 / 50	50	50	88,5	15	9	6	6	5,5	2,5	2,5	4,72
363.162.16.1	56 / 50	56	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5	5,98
363.165.16.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3	5,98
364.159.16.1	60 / 40	63	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3	6,79
364.162.16.1	60 / 50	63	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5	6,79
364.165.16.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3	6,79
364.170.16.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	3	3	6,79
365.159.16.1	70 / 40	75	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7,5	2,5	4	8,34
365.162.16.1	70 / 50	75	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	2,5	3,5	8,34
365.165.16.1	70 / 56	75	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	2,5	3	8,34
365.170.16.1	70 / 60	75	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	2,5	2,5	8,34
365.175.16.1	70 / 70	75	75	88,5	17,5	10,5	7	7	5,5	2,5	2,5	8,34
366.159.16.1	90 / 40	90	40	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5	9,91
366.162.16.1	90 / 50	90	50	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5	9,91
366.165.16.1	90 / 56	90	56	88,5	20	12	8	8	8	2,5	4	9,91
366.170.16.1	90 / 60	90	63	88,5	20	12	8	8	7,5	2,5	3,5	9,91
366.175.16.1	90 / 70	90	75	88,5	20	12	8	8	7	2,5	3	9,91
366.180.16.1	90 / 90	90	90	88,5	20	12	8	8	6,5	2,5	2,5	9,91
367.159.16.1	100 / 40	110	40	88,5	22,5	13,5	9	9	10	2,5	6	12,04
367.162.16.1	100 / 50	110	50	88,5	22,5	13,5	9	9	9,5	2,5	5	12,04
367.165.16.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4,5	12,04
367.170.16.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4	12,04
367.175.16.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	8,5	2,5	3,5	12,04
367.180.16.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	2,5	3	12,04
367.185.16.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	2	2	12,04
368.162.16.1	125 / 50	125	50	88,5	25	15	10	10	11	2,5	6	17,84
368.165.16.1	125 / 56	125	56	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5,5	17,84
368.170.16.1	125 / 60	125	63	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5	17,84

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	K3 max [cm]	EUR/St.
368.175.16.1	125 / 70	125	75	88,5	25	15	10	10	10	2,5	4,5	17,84
368.180.16.1	125 / 90	125	90	88,5	25	15	10	10	9	2,5	4	17,84
368.185.16.1	125 / 100	125	110	88,5	25	15	10	10	8	2	3	17,84
368.189.16.1	125 / 125	125	125	88,5	25	15	10	10	7	2	2	17,84
369.175.16.1	150 / 70	160	75	88,5	35	21	14	14	15	4,5	8	58,62
369.185.16.1	150 / 100	160	110	88,5	35	21	14	14	13,5	4,5	6	58,62
369.189.16.1	150 / 125	160	125	88,5	35	21	14	14	12,5	4,5	5	58,62
369.195.16.1	150 / 150	160	160	88,5	35	21	14	14	10,5	3,5	3	58,62
370.180.16.1	200 / 90	200	90	88,5	36	18	18	18	0	3	0	132,95
370.185.16.1	200 / 100	200	110	88,5	36	18	18	18	0	3	0	132,95
370.189.16.1	200 / 125	200	125	88,5	36	18	18	18	0	3	0	132,95
370.195.16.1	200 / 150	200	160	88,5	36	18	18	18	0	2	0	132,95
370.196.16.1	200 / 200	200	200	88,5	40	20	20	20	0	0	0	132,95
371.185.16.1	250 / 100	250	110	88,5	44	22	22	22	3,5	4	3,5	156,55
371.189.16.1	250 / 125	250	125	88,5	44	22	22	22	3	4	3	156,55
371.195.16.1	250 / 150	250	160	88,5	44	22	22	22	0	3,5	0	156,55
371.196.16.1	250 / 200	250	200	88,5	48	24	24	24	0	0	0	156,55
371.197.16.1	250 / 250	250	250	88,5	48	24	24	24	0	0	0	156,55
372.185.16.1	300 / 100	315	110	88,5	56	28	28	28	9,5	6	9,5	237,29
372.189.16.1	300 / 125	315	125	88,5	56	28	28	28	9	6	9	237,29
372.195.16.1	300 / 150	315	160	88,5	56	28	28	28	7	6	7	237,29
372.196.16.1	300 / 200	315	200	88,5	56	28	28	28	4,5	0	4,5	237,29
372.197.16.1	300 / 250	315	250	88,5	56	28	28	28	2	0	2	237,29
372.198.16.1	300 / 300	315	315	88,5	56	28	28	28	0	0	0	237,29

Geberit PE harutoru 45° kahekordne



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Vertikaalseks paigaldamiseks

Omadused


- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	K3 max [cm]	EUR/St.
367.209.16.1	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5	24,14
367.212.16.1	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5	24,14
367.235.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5	1,5	1,5	24,14

Geberit PE kuulharutoru 88,5° kahekordne, ühendused 90° nihkega

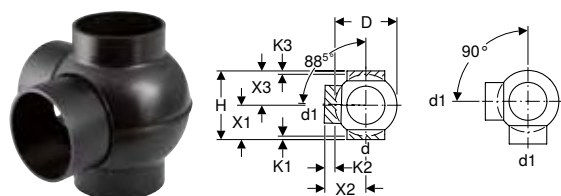

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks


Omadused

- UV-kindel

Tehniline info

Materjal		PE-HD												EUR/St.
Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	K3 max [cm]	
364.320.16.1	60 / 60	63	63	88,5	90	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	28,51
365.325.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	29,52
366.330.16.1	90 / 90	90	90	88,5	90	14	18	9	11	9	2	4	2	33,16
367.315.16.1	100 / 56	110	56	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	37,42
367.320.16.1	100 / 60	110	63	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	37,42
367.325.16.1	100 / 70	110	75	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	37,42
367.330.16.1	100 / 90	110	90	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	37,42
367.335.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	37,42
368.335.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	59,57
369.335.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	75,81

Geberit PE kuulharutoru 88,5° kahekordne, ühendused 135° nihkega

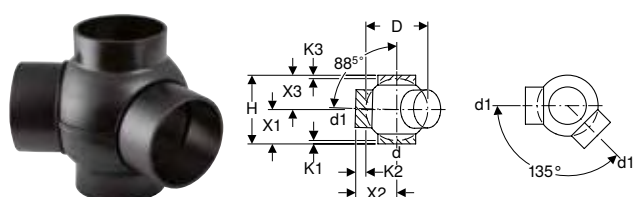

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks


Omadused

- UV-kindel

Tehniline info

Materjal		PE-HD												EUR/St.
Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	K3 max [cm]	
364.370.16.1	60 / 60	63	63	88,5	135	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	28,51
365.375.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	29,52
366.380.16.1	90 / 90	90	90	88,5	135	14	18	9	11	9	2	4	2	33,16
367.362.16.1	100 / 40	110	50	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	37,42
367.365.16.1	100 / 56	110	56	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	37,42
367.370.16.1	100 / 60	110	63	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	37,42
367.375.16.1	100 / 70	110	75	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	37,42
367.380.16.1	100 / 90	110	90	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	37,42
367.385.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	37,42
368.385.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	59,57
369.385.16.1	150 / 100	160	110	88,5	135	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	75,81

Geberit PE kuulharutoru 88,5° kahekordne, ühendused 180° nihkega

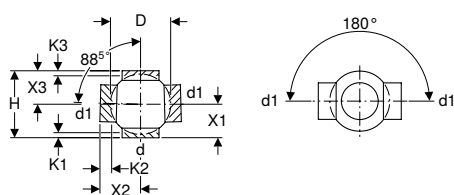

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks

Omadused


- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	K3 max [cm]	EUR/St.
364.270.16.1	60 / 60	63	63	88,5	180	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	28,51
365.275.16.1	70 / 70	75	75	88,5	180	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	29,52
366.280.16.1	90 / 90	90	90	88,5	180	14	18	9	11	9	2	4	2	33,16
367.262.16.1	100 / 50	110	50	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	37,42
367.265.16.1	100 / 56	110	56	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	37,42
367.270.16.1	100 / 60	110	63	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	37,42
367.275.16.1	100 / 70	110	75	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	37,42
367.280.16.1	100 / 90	110	90	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	37,42
367.285.16.1	100 / 100	110	110	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	37,42
368.285.16.1	125 / 100	125	110	88,5	180	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	59,57
369.285.16.1	150 / 100	160	110	88,5	180	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	75,81

Geberit PE kuulharutoru 88,5° kolmekordne, ühendused 90° nihkega

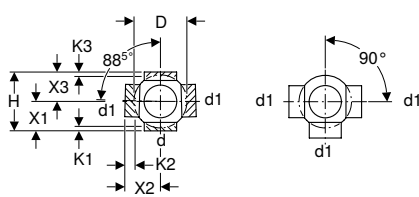

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks

Omadused


- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	K3 max [cm]	EUR/St.
364.605.16.1	60 / 60	63	63	88,5	90	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	37,97
365.605.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	37,97
366.605.16.1	80 / 80	90	90	88,5	90	14	18	9	11	9	2	4	2	37,97
367.605.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	46,81
368.605.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5	66,48
369.605.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	85,63

Geberit PE kuulharutoru 88,5° kolmekordne, ühendused 135° nihkega

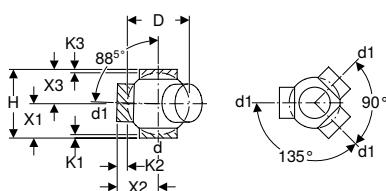

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks


Omadused

- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD													
Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	K3 max [cm]	EUR/St.
364.600.16.1	60 / 60	63	63	88,5	135	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	37,97
365.600.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	61,57
367.600.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	46,81
368.600.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5	66,48

Geberit PE kuulharutoru 88,5° neljakordne, ühendused 90° nihkega

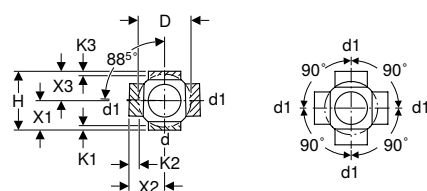

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks


Omadused

- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD													
Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	K3 max [cm]	EUR/St.
364.610.16.1	60 / 60	63	63	88,5	90	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	54,65
365.610.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	54,65
367.610.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	57,11
368.610.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	85,63

Geberit PE topeltharu 2 x 30°



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Vertikaalseks paigaldamiseks

Omadused

- UV-kindel


Tehniline info

Materjal		PE-HD							
Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	EUR/St.
361.459.16.1	50 / 40	50	40	30	5,5	11	4	5	11,83
361.462.16.1	50 / 50	50	50	30	5,5	11	3	4	11,83
363.462.16.1	56 / 50	56	50	30	6	12	4	5	13,06
363.465.16.1	56 / 56	56	56	30	1,8	5,3	0	0	13,06
364.462.16.1	60 / 50	63	50	30	6,5	13	5	6	15,45
364.465.16.1	60 / 56	63	56	30	6,5	13	4	6	15,45

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	EUR/St.
365.465.16.1	70 / 56	75	56	30	7	14	6	7	24,93
365.470.16.1	70 / 60	75	63	30	7	14	5	6	24,93
367.480.16.1	100 / 90	110	90	30	9	18	7	7	28,51
367.481.16.1	100 / 100	110	110	30	9	10,2	5	0	28,51

Siirmikud

Geberit PE siirmik eksstsentriiline, lühike



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused


- Eksstsentriiline
- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	EUR/St.
361.558.16.1	50 / 40	50	40	0,5	8	3,5	3,7	2	1,83
363.558.16.1	56 / 40	56	40	0,8	8	3,5	3,7	2	2,41
363.561.16.1	56 / 50	56	50	0,3	8	3,5	3,7	2	2,41
364.558.16.1	60 / 40	63	40	1,2	8	3,5	3,7	2	2,75
364.561.16.1	60 / 50	63	50	0,7	8	3,5	3,7	2	2,75
364.566.16.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,5	3,7	2	2,75
365.558.16.1	70 / 40	75	40	1,8	8	3,5	3,7	2	3,16
365.561.16.1	70 / 50	75	50	1,3	8	3,5	3,7	2	3,16
365.566.16.1	70 / 56	75	56	1	8	3,5	3,7	2	3,16
365.571.16.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,5	3,7	2	3,16
366.561.16.1	90 / 50	90	50	2	8	3,5	3,7	2	4,56
366.566.16.1	90 / 56	90	56	1,7	8	3,5	3,7	2	4,56
366.571.16.1	90 / 60	90	63	1,3	8	3,5	3,7	2	4,56
366.576.16.1	90 / 70	90	75	0,8	8	3,5	3,7	2	4,56
367.558.16.1	100 / 40	110	40	3,4	8	3,5	3,7	2	4,91
367.561.16.1	100 / 50	110	50	2,9	8	3,5	3,7	2	4,91
367.566.16.1	100 / 56	110	56	2,6	8	3,5	3,7	2	4,91
367.571.16.1	100 / 60	110	63	2,2	8	3,5	3,7	2	4,91
367.576.16.1	100 / 70	110	75	1,6	8	3,5	3,7	2	4,91
367.581.16.1	100 / 90	110	90	0,9	8	3,5	3,7	2	4,91
368.561.16.1	125 / 50	125	50	3,6	8	3,5	3,7	2	10,19
368.566.16.1	125 / 56	125	56	3,3	8	3,5	3,7	2	10,19
368.571.16.1	125 / 60	125	63	2,9	8	3,5	3,7	2	10,19
368.576.16.1	125 / 70	125	75	2,3	8	3,5	3,7	2	10,19
368.581.16.1	125 / 90	125	90	1,6	8	3,5	3,7	2	10,19
368.586.16.1	125 / 100	125	110	0,7	8	3,5	3,7	2	10,19
369.586.16.1	150 / 100	160	110	2,3	8	3,5	3,7	2	12,29
369.588.16.1	150 / 125	160	125	1,6	8	3,5	3,7	2	12,29
369.591.16.1	150 / 140	160	140	1	8	3,5	3,7	2	12,29

Geberit PE siirmik ekstsentriline, pikk



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks


Omadused

- Ekstsentriline
- UV-kindel

Tehniline info

Materjal		PE-HD								
Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	EUR/St.
368.584.16.1	125 / 100	125	110	0,7	16	7	6,4	4	3	18,51
369.584.16.1	150 / 100	160	110	2,5	28	9,4	6,4	6	3	65,45
369.587.16.1	150 / 125	160	125	1,7	24	9,4	8	6	5	65,45
370.584.16.5	200 / 100	200	110	4,3	28	11,5	3,7	4	0	90,08
370.587.16.5	200 / 125	200	125	3,6	28	11,5	3,7	4	0	90,08
370.594.16.5	200 / 150	200	160	2	28	11,9	9,1	4	6	90,08
371.596.16.1	250 / 200	250	200	2,5	40,5	15,8	15,7	8	8	135,89
372.596.16.1	300 / 200	315	200	5,7	58	16,1	15,7	8	8	161,02
372.598.16.1	300 / 250	315	250	3,2	43,5	16,1	15,7	8	8	173,27

Geberit PE siirmik tsentriline, lühike



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused


- Tsentriline
- UV-kindel

Tehniline info

Materjal		PE-HD					
Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/St.
360.557.16.1	40 / 30	40	32	8	3	1,5	1,83
361.557.16.1	50 / 30	50	32	8	3	1,5	1,83
361.559.16.1	50 / 40	50	40	8	3	1,5	1,83
363.559.16.1	56 / 40	56	40	8	3	1,5	2,41
363.560.16.1	56 / 50	56	50	8	3	1,5	2,41
364.559.16.1	60 / 40	63	40	8	3	1,5	2,75
364.560.16.1	60 / 50	63	50	8	3	1,5	2,75
364.565.16.1	60 / 56	63	56	8	3	1,5	2,75
365.559.16.1	70 / 40	75	40	8	3	1,5	3,16
365.560.16.1	70 / 50	75	50	8	3	1,5	3,16
365.565.16.1	70 / 56	75	56	8	3	1,5	3,16
365.570.16.1	70 / 60	75	63	8	3	1,5	3,16
366.559.16.1	90 / 40	90	40	8	3	1,5	4,56
366.560.16.1	90 / 50	90	50	8	3	1,5	4,56
366.565.16.1	90 / 56	90	56	8	3	1,5	4,56
366.570.16.1	90 / 60	90	63	8	3	1,5	4,56
366.575.16.1	90 / 70	90	75	8	3	1,5	4,56
367.559.16.1	100 / 40	110	40	8	3	1,5	4,91
367.560.16.1	100 / 50	110	50	8	3	1,5	4,91
367.565.16.1	100 / 56	110	56	8	3	1,5	4,91
367.570.16.1	100 / 60	110	63	8	3	1,5	4,91
367.575.16.1	100 / 70	110	75	8	3	1,5	4,91
367.580.16.1	100 / 90	110	90	8	3	1,5	4,91
368.570.16.1	125 / 60	125	63	8	3	1,5	10,19
368.575.16.1	125 / 70	125	75	8	3	1,5	10,19
368.580.16.1	125 / 90	125	90	8	3	1,5	10,67
368.585.16.1	125 / 100	125	110	8	3	1,5	10,19
369.535.16.1	150 / 100	160	110	4	0,6	0	12,29

Puhastuskolmikud

Geberit PE puhastusdetail 45° ümara teenindusavaga

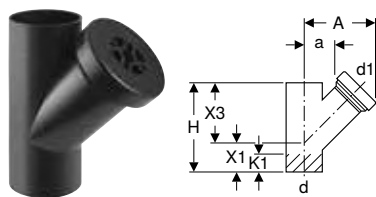

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Omadused


- UV-kindel

Tarnekomplekt

- Tihend EPDM-st
- Sulgurkübar PP-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	EUR/St.
367.453.16.1	100 / 100	110	110	45	19,5	6,5	27	9	18	5,5	37,97
368.453.16.1	125 / 100	125	110	45	20	7	30	10	20	7	52,65
369.453.16.1	150 / 100	160	110	45	22	9	37,5	12,5	25	11	93,59

Geberit PE puhastusdetail 90° ümara teenindusavaga

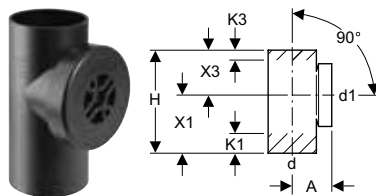

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Omadused


- UV-kindel

Tarnekomplekt

- Tihend EPDM-st
- Sulgurkübar PP-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K3 max [cm]	EUR/St.
364.451.16.1	60 / 60	63	63	90	9	17,5	10,5	7	4,5	0	20,80
365.451.16.1	70 / 70	75	75	90	9,5	17,5	10,5	7	3,5	0	22,17
366.451.16.1	90 / 90	90	90	90	11	20	12	8	3	0	29,07
367.451.16.1	100 / 100	110	110	90	9	24	13,5	10,5	4,5	0	34,25
368.451.16.1	125 / 100	125	110	90	13	25	15	10	6	1	42,00
369.451.16.1	150 / 100	160	110	90	15	35	21	14	12	4	75,32

Geberit PE puhastusdetail 90° ovaalse teenindusavaga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused

- UV-kindel

Tarnekomplekt

- Tihend EPDM-st
- Sulgurkaas hallmalm, musta sukelvärvi-kattega


Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	K [cm]	EUR/St.
367.454.16.1	100	110	90	12	40	28	20	3	152,14
368.454.16.1	125	125	90	12,5	41	28	20,5	4	226,44
369.454.16.1	150	160	90	14	43	28	21,5	4	278,73
370.454.16.1	200	200	90	17,5	65	38	32,5	5,5	500,23
371.454.16.1	250	250	90	20	58	38	29	3	670,17
372.454.16.1	300	315	90	23	62	38	31	8	844,31

Üleminekud

Geberit PE üleminekuühend



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Sobib eranditult WC-de ühenduspõlvade ühendamiseks

Omadused

- Pistetav mitmekordsetesse kombinatsioonidesse
- EPDM-st huultihendiga
- UV-kindel


Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	EUR/St.
367.928.16.1	90 / 100	90	110	7,5	10,12

Erikujulised detailid

Geberit PE Sovent kujudetail

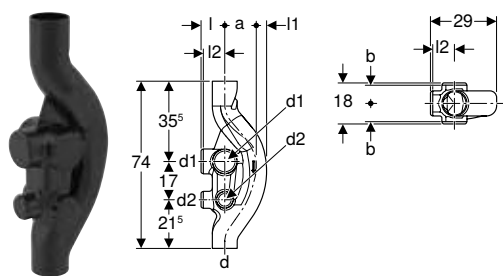

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Enam kui viie korrusega hoonetele (kõrghooned)

Tehniline info


Materjal	PE-HD
----------	-------

Omadused

- Kuus ühendusvõimalust, suletud
- UV-kindel
- SuperTube-tehnoloogiaga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravoolumvõimsus [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	EUR/St.
367.614.16.1	100 / 100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8	92,83

Geberit PE Sovent kujudetail

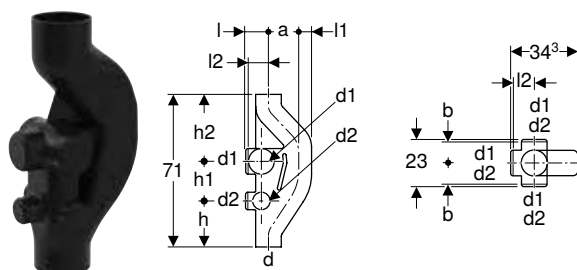

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Enam kui viie korrusega hoonetele (kõrghooned)

Tehniline info


Materjal	PE-HD
----------	-------

Omadused

- Kuus ühendusvõimalust, suletud
- UV-kindel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravoolumvõimsus [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/St.
369.001.16.1	150 / 100 / 70	160	≤ 17	110	75	13,3	13	8	11	9,5	19	17	35	125,55

Geberit PE heitveekoguja

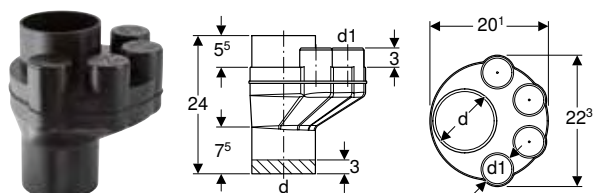

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Omadused

- Neli ühendusvõimalust, suletud
- UV-kindel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/St.
367.612.16.1	100 / 56	110	56	113,75

Ühendused

Keevitusühendused

Geberit PE elektrikeevismuhv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Krundi veeärastuseks
- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Torude ja kujudetailide tõmbekindlaks ja püsivaks ühendamiseks

Omadused


- Keevitatav Geberit elektrikeevitusseadmetega
- UV-kindel

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PE-HD

Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/St.
360.771.16.1	40	40	5,2	2,8	6	0,3	3,76
361.771.16.1	50	50	6,2	2,8	6	0,3	4,36
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3	5,98
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3	6,55
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3	6,55
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3	7,34
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3	8,34
368.771.16.1	125	125	14,2	2,8	6	0,3	11,46
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3	15,00

Geberit PE elektrikeevismuhv termokaitsega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Torude ja kujudetailide tõmbekindlaks ja püsivaks ühendamiseks

Omadused

- Integreeritud termokaitsemega
- Keevitatav koos ESG-T2 käivituslülitiga
- Keevitatav ESG 3 elektrikeevitusseadmega
- Soojusisoleeritud
- UV-kindel

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PE-HD


Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	EUR/St.
370.775.16.1	200	200	22,4	7,5	15	158,01
371.775.16.1	250	250	27,5	7,5	15	188,11
372.775.16.1	300	315	34,3	7,5	15	306,74

Tarvikud

- Geberit tarvikukomplekt termomuhvi keevitusele → lk 309
- Geberit ümarsurverõngas → lk 309

Kompensatsioonimuhvid

Geberit PE pikk muhv topeltäärisega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Horisontaalse ja vertikaalse montaaži jaoks

Omadused

- Topeltääris toruklambri vastuvõtmiseks
- Tihend EPDM-st
- UV-kindel

Tehniline info


Materjal	PE-HD
----------	-------

Tarnekomplekt

- Kaitsekaas

Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	l [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/St.
379.791.16.1	30	32	4,6	3,5-7	3	12,8	3,9	0	7,18
360.700.16.1	40	40	5,5	6,5-13	3	23,7	6,8	3	13,06
361.700.16.1	50	50	6,7	6,5-13	3	24	6,8	3	13,06
363.700.16.1	56	56	7,4	6,5-13	3	24	6,8	3	13,45
364.700.16.1	60	63	8,3	7-13,5	3	24,3	6,8	3	15,15
365.700.16.1	70	75	9,7	7-13,5	3	24,6	6,8	3	13,06
366.700.16.1	90	90	11,3	7-13,5	3	24,9	6,9	3	13,47
367.700.16.1	100	110	13,6	7,5-14	3	25,6	7,3	3,5	14,25
368.700.16.1	125	125	15,7	8-14,5	3	26,1	7,4	3,5	23,79
369.700.16.1	150	160	19,5	8-14,5	3	26,8	7,4	3,5	40,38

Geberit PE pikk muhv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Horisontaalse ja vertikaalse montaaži jaoks

Omadused


- Tihend EPDM-st
- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/St.
370.700.16.1	200	200	24,3	17-23,5	43	15,6	13	180,19
371.700.16.1	250	250	29,1	17-23,5	42,5	17	9	275,17
372.700.16.1	300	315	36,1	17-23,5	45,8	17,5	14	498,39

Geberit PE pikk muhv tihenduskaitsmega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Tööstuslikele installatsioonidele

Omadused


- Tihend EPDM-st
- Tihenduskaitsmega CrNi-terasest
- Mittelühendatav
- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	X [cm]	EUR/St.
367.701.16.1	100	110	42	11,5–15	237,29
368.701.16.1	125	125	42	11,5–15	260,93
369.701.16.1	150	160	42	11,5–15	403,75
370.701.16.1	200	200	64	16,5–20	498,39
371.701.16.1	250	250	64	16,5–20	617,15
372.701.16.1	300	315	64	16,5–20	783,27

Geberit PE muhv huultihendiga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused

- EPDM-st huultihendiga
- Keevitusots elektrikeevismuhvi ühendamiseks
- UV-kindel

Tehniline info


Materjal	PE-HD
----------	-------

Tarnekomplekt

- Kaitsekaas

Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/St.
360.779.16.3	40	40	5,5	8	3,5	2,5	3,93
361.779.16.3	50	50	6,5	8	3,5	2,5	3,93
363.779.16.3	56	56	7	8,3	3,5	2,5	6,38
364.779.16.3	60	63	7,8	8,8	3,5	2,5	6,91
365.779.16.3	70	75	9	9,7	3,5	2,5	7,75
366.779.16.3	90	90	10,6	10,3	3,6	2	9,16
367.779.16.3	100	110	12,9	10,5	3,7	2	10,07
368.779.16.3	125	125	14,7	11	3,8	2	16,19
369.779.16.3	150	160	18,5	13,6	4	2	28,51

Geberit PE muhv redutseeritud, huultihendiga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused

- EPDM-st huultihendiga
- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------


Tarnekomplekt

- Kaitsekaas

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
361.752.16.3	50	56	50	6,5	5,2	0,7	3,93
364.752.16.3	56	63	56	7,1	5,1	0,7	8,34

Üleminekud teistele materjalidele

Geberit PE tugirõngas



click & scan

Kasutusotstarbed


- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Geberit PE torude ja kujudetailide kaitsmiseks pingutusliitmiku või ülemineku-pingutusliitmiku kasutamisel
- Üleminekutele Geberit PE-lt valumaterjalile

Tehniline info

Materjal	CrNi-teras 1.4301 (EN 10088)
----------	------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	EUR/St.
359.454.00.1	50	50	44	4	6,79
359.455.00.1	56	56	50	4	7,34
359.456.00.1	60	63	57	4	8,34
359.457.00.1	70	75	69	4	9,32
359.458.00.1	90	90	83	4	9,68
359.459.00.1	100	110	101,4	4	10,49
359.462.00.1	125	125	115,2	4	11,46
359.464.00.1	150	160	147,6	4	16,55

Geberit PE üleminekumansett valumaterjalil, tugirõngaga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Geberit PE torude ja kujudetailide ühendamiseks valumaterjaliga
- Kasutamiseks laiatarbe CV-liitmikes

Omadused

- Tihend EPDM-st

Tarnekomplekt


- Tugirõngas CrNi-terasest 1.4301

Tehniline info

Materjal	EPDM
----------	------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/St.
359.140.00.1	50	50	58	46	4,4	4	2,1	14,97
359.141.00.1	70	75	78	70	4,8	4	2,2	17,05
359.142.00.1	125	125	135	117	5,8	4	2,7	52,92

Geberit PE üleminekuotsak, pliil



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Pehme- ja kõvajootmiseks
- Geberit PE üleminekuotele pliil

Omadused

- Äärikmutter PP-st
- Kompressioonrõngas PP-st
- Tihend EPDM-st


Tarnekomplekt

- Muljumisliitmik

Tehniline info

Materjal		Messing				
Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
359.330.00.1	56	56	54	8,3	3,5	48,30

Geberit PE üleminekuotsak valumaterjalil



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Kasutamiseks laiatarbe CV-liitmikuga

Omadused

- Tugirõngata kasutatav
- Muhvita
- UV-kindel

Tehniline info

Materjal		PE-HD				
Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
370.738.16.1	200	200	212	16	8	167,88
371.738.16.1	250	250	274	16	11,5	375,67
372.738.16.1	300	315	326	16	11,5	425,42

Geberit PE üleminekuotsak kivitkeraamikal



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kivitkeraamika-muhvide pistmiseks
- Toruotste ühendamiseks kivitkeraamika liitmikega
- Tihendite ja kivitkeraamikast pingutusliitmike ühendamiseks
- Kasutamiseks hoonetes


Omadused

- UV-kindel

Tehniline info

Materjal		PE-HD				
Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
370.739.16.1	200 / 200	200	242	20	13	321,51
371.739.16.1	250 / 250	250	298	20	13	370,77
372.739.16.1	300 / 300	315	352	20	12	445,09

Geberit PE üleminekuotsak



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Tehniline info


Materjal	PE-HD
----------	-------

Omadused

- Sobib laiatarbe, vastava üleminekutihendiga keraamilistele torudele
- UV-kindel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
359.226.16.1	100 / 100	110	132	13	5	128,46
359.229.16.1	150 / 150	160	187	14	5	205,72

Geberit PE üleminekuotsak vähendusmuhuga

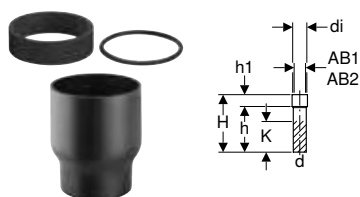

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Otsakutele ja toruotstele surumiseks

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Omadused

- UV-kindel

Tarnekomplekt

- Muljumistihend EPDM-st, ühenduspiirkonnale AB1
- Ümarnöör-rõngas EPDM-st, ühenduspiirkonnale AB2

Tootenr	DN	d, ø [mm]	AB1 [mm]	AB2 [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	EUR/St.
152.153.16.1	40	40	41–45	35–39	50	24,1	18,8	5,2	13	25,40
152.154.16.1	40	40	53–54	48–49	60	24,4	20,5	3,9	13	25,40
152.155.16.1	40	40	60–67	53–60	70	24,9	20,6	4,3	13	25,40
152.197.16.1	50	50	60–67	53–60	70	27,2	22,9	4,3	18	26,48
152.198.16.1	50	50	67–74	60–67	80	28,8	23,6	5,2	18	26,48
152.651.16.1	50	50	53–54	48–49	60	26,7	22,8	3,9	18	26,48
152.652.16.1	50	50	80–84	73–77	90	30,5	24,2	6,3	18	26,48
152.149.16.1	56	56	60–67	53–60	70	23	18,6	4,4	14	28,82
152.150.16.1	56	56	67–74	60–67	80	24,7	19,5	5,2	14	28,82
152.654.16.1	56	56	53–54		60	22,3	18,4	3,9	14	27,18
152.657.16.1	60	63	60–67		73	22,7	18,4	4,3	14	32,41
152.658.16.1	60	63	67–74		80	24,3	19,1	5,2	14	26,63
152.151.16.1	70	75	80–84	73–77	90	24,2	17,6	6,6	13	31,11
152.152.16.1	70	75	67–74		80	22,7	17,5	5,2	13	26,63
152.661.16.1	70	75	90–94		100	24,8	18,1	6,7	13	32,83
366.550.16.1	90	90	84–98		110	17	7,6	9,4	1	33,27
367.550.16.1	100	110	102–126	100–124	140	18	7,5	10,5	1	37,97
367.551.16.1	100	110	102–111	100–109	125	16,2	6,7	9,5	1	37,97
368.550.16.1	125	125	116–136	115–134	150	18	8	10	1	47,47
369.550.16.1	150	160	148–180	149–176	195	20	8,3	11,7	1	66,48
369.551.16.1	150	160	189–212	187–220	230	32,3	16,3	16	3	66,48
370.550.16.1	200	200	189–212	187–220	230	30,2	13,7	16,5	1	121,15
371.550.16.1	250	250	236–260	234–250	280	30,2	13,2	17	1	216,11
372.550.16.1	300	315	297–333	295–323	355	30,2	15,5	14,7	2	308,75



- Olenevalt ühenduspiirkonnast tuleb kasutada kas muljumistihendit või ümarnöör-rõngast

Keermeühendused

Geberit PE keermeotsak muljumisliitmikuga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Omadused


- Äärikmutter PP-st
- Kompressioonrõngas PP-st
- Tihend EPDM-st
- UV-kindel

Tarnekomplekt

- Kaitsekaas

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/St.
379.740.16.1	30	32	44x1/8	5,6	4,5	2,6	3	1	5,74
360.740.16.1	40	40	52x1/6	6,4	6,3	3,3	5	2	5,74
361.740.16.1	50	50	62x1/6	7,4	6,3	3,3	5	2	5,98
363.740.16.1	56	56	70x1/6	8,5	6,8	3,5	5	2	9,52
364.740.16.1	60	63	75x1/6	9	6,8	4,2	5	2	11,83
365.740.16.1	70	75	95x1/6	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5	15,45
366.740.16.1	90	90	110x1/4	12,9	9,7	5	7,5	2,5	20,87
367.740.16.1	100	110	130x1/4	14,9	9,7	6,5	7,5	2,5	22,42

Geberit PE keermeotsak sulgukübaraga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Omadused

- Tihend EPDM-st
- Sulgukübar PP-st
- UV-kindel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/St.
379.750.16.1	30	32	44x1/8	5,6	4,5	2,6	3	1	6,17
360.750.16.1	40	40	52x1/6	6,4	6,3	3,3	5	2	7,58
361.750.16.1	50	50	62x1/6	7,4	6,3	3,3	5	2	7,58
363.750.16.1	56	56	70x1/6	8,5	6,8	3,5	5	2	8,75
364.750.16.1	60	63	75x1/6	9	6,8	4,2	5	2	9,91
365.750.16.1	70	75	95x1/6	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5	13,65
366.750.16.1	90	90	110x1/4	12,9	9,7	4,8	7,5	2,5	17,46
367.750.16.1	100	110	130x1/4	14,9	9,7	6,3	7,5	2,5	18,64

Geberit PE äärikmutter



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Tehniline info

Materjal	PP
----------	----

Tootenr	DN	d, ø [mm]	EUR/St.
361.780.16.1	50	50	4,91

Geberit PE keermeotsak sulgurkübaraga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Torustikdetailide puhastamiseks ja kontrollimiseks

Omadused


- Ava ümar
- Sulgurkübar PP-st
- Tihend EPDM-st
- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	EUR/St.
367.471.16.1	100	110	130x1/4	14,3	4	15,83

Geberit PE üleminek väliskeermega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks

Omadused


- Tugirõngaga kroomnikkelterasest
- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/St.
361.726.16.1	50	50	1 1/4	6	23,79
361.727.16.1	50	50	1 1/2	6	23,79
363.728.16.1	56	56	2	6,5	27,36
364.728.16.1	60	63	2	6,5	30,89
365.729.16.1	70	75	2 1/2	7	40,38

Geberit PE üleminek sisekeermega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks

Omadused


- Tugirõngaga kroomnikkelterasest
- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	EUR/St.
360.719.16.1	40	40	1/2	5,5	21,33
360.720.16.1	40	40	3/4	5,5	21,33
360.721.16.1	40	40	1	5,5	21,33
361.719.16.1	50	50	1/2	6	23,79
361.720.16.1	50	50	3/4	6	23,79
361.721.16.1	50	50	1	6	23,79
361.722.16.1	50	50	1 1/4	6	23,79
361.723.16.1	50	50	1 1/2	6	23,79
363.724.16.1	56	56	2	6,5	27,36
364.724.16.1	60	63	2	7	30,89
365.725.16.1	70	75	2 1/2	7	40,38

Geberit PE üleminekuotsak väliskeerme ja muljumisliitmikuga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Tehniline info

Materjal	Messing
----------	---------

Omadused


- Kompressioonrõngas PP-st
- Tihend EPDM-st

Tarnekomplekt

- Kaitsekaas
- Muljumisliitmik PP-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
359.309.00.1	50	50	1 1/2	6,5	2,7	31,86
359.311.00.1	56	56	2	6,5	2,7	48,30

Geberit PE üleminekuotsak sisekeerme ja muljumisliitmikuga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Tehniline info

Materjal	Messing
----------	---------

Omadused


- Kompressioonrõngas PP-st
- Tihend EPDM-st

Tarnekomplekt

- Kaitsekaas
- Muljumisliitmik PP-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
359.313.00.1	56	56	2	6	1,8	41,97

Geberit PE üleminekuotsak muljumisliitmikuga, liimimiseks



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Tehniline info

Materjal	PVC
----------	-----

Tarnekomplekt

- Muljumisliitmik PP-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
359.421.00.1	56 / 50	56	50	8	4	27,96
359.423.00.1	56 / 60	56	63	7,8	4	27,96

Äärikühendused

Geberit PE pimeäärik



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused

- Plastkattega

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [Tk]	PN [bar]	EUR/St.
361.748.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10	33,45
363.748.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10	37,65
365.748.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10	43,89
366.748.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10	50,17
367.748.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10	56,36
368.748.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10	73,39
369.748.00.1	150	160	28,5	240	23	1,4	8	10	91,83
370.748.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2	125,49
371.748.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2	163,38
372.748.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2	230,06

Täiendavalt tellida

- Geberit PE äärikühend → lk 53

Geberit PE lahtine äärik



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Kombineerimiseks Geberit PE eelkeevitatud ääristega

Omadused

- Plastkattega

Tehniline info


Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [Tk]	PN [bar]	EUR/St.
361.745.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10	26,04
363.745.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10	28,48
365.745.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10	33,24
366.745.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10	37,92
367.745.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10	42,72
368.745.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10	47,44
369.745.00.1	150	160	28	240	23	1,4	8	10	61,56
370.745.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2	83,13
371.745.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2	113,62
372.745.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2	165,78

Täiendavalt tellida

- Geberit PE äärikühend → lk 53

Geberit PE eelkeevitatud ääris



click & scan

Kasutusotstarbed



- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Kombineerimiseks Geberit PE lahtiste äärikutega

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/St.
361.744.16.1	50	50	8	5,4	6	4,2	0,8	12,83
363.744.16.1	56	56	9	6,8	6	3,6	0,8	12,83
364.744.16.1	60	63	9	6,8	6	3,7	0,8	16,55
365.744.16.1	70	75	11	7,8	6,5	4	0,9	16,55
366.744.16.1	90	90	12,8	9,6	7	4,4	1,1	20,17
367.744.16.1	100	110	14,8	11,6	7,5	4,8	1,2	22,42
368.744.16.1	125	125	16	13,1	8	5	1,4	28,51
369.744.16.1	150	160	19,8	16,5	9	5,1	1,7	42,72
370.744.16.1	200	200	26	20,6	7,8	5,4	1,4	63,97
371.744.16.1	250	250	32,5	25,6	7,8	5,2	1,6	113,75
372.744.16.1	300	315	37	31,5	10	7	2	275,17

Geberit PE komplekt kruvi



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused

- Tsingitud

Tarnekomplekt

- Kruvi
- 2 alusseibi
- Mutter


Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	M [mm]	L [cm]	EUR/St.
361.743.26.1	galvaaniline tsingitud	50–75	16	7	3,75
366.743.26.1	galvaaniline tsingitud	90–125	16	8	4,37
369.743.26.1	galvaaniline tsingitud	160–200	20	9	7,16
371.743.26.1	galvaaniline tsingitud	250	20	10	9,13
372.743.26.1	galvaaniline tsingitud	315	20	11	11,84

Äärikpuksid

Geberit PE äärikpuks



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused

- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------


Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
379.772.16.1	30	32	3,8	5,2	2,4	3,00
360.772.16.1	40	40	4,7	6,8	3,2	3,47
361.772.16.1	50	50	5,7	6,8	3,2	3,71
363.772.16.1	56	56	6,5	5,8	2,7	4,25

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
364.772.16.1	60	63	7	7,2	3,4	7,18
365.772.16.1	70	75	9	7,2	3,4	8,13
366.772.16.1	90	90	10,3	9,2	4,4	9,16
367.772.16.1	100	110	12	11,7	5,6	11,46

Äravooluühendused

Ühenduspõlved

Geberit PE ühenduspõlv 88,5° pörandale paigaldatavale WC-potile

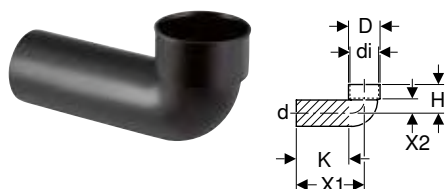

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Vertikaalse äraviiguga sanitaaraparaatidele

Omadused

- UV-kindel

Tarnekomplekt

- Kaitsekaas

Tehniline info


Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	arc [°]	di, Ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]	EUR/St.
367.880.16.1	100	110	88,5	120	13,2	12	30	6	22	22,24

Täiendavalt tellida

- Mansett

Geberit PE ühenduspõlv 90° mansetile

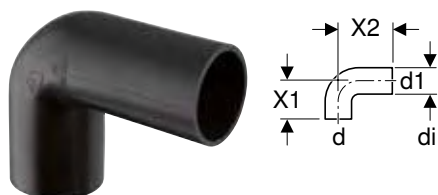

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused

- Pikk haru
- UV-kindel

Tehniline info


Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	di, Ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	EUR/St.
361.080.16.1	50	50	50	90	44	7,5	10	4,91
363.080.16.1	56	56	56	90	50	7,5	10	5,55
363.083.16.1	56	56	50	90	44	7,5	10	5,55
364.084.16.1	56	56	63	90	57	7,5	20	14,39

Täiendavalt tellida

- Mansett

Geberit PE ühenduspõlv 90° seinapealsele WC-potile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Sanitaaraparaatide ühendamiseks horisontaalse äraviiguga
- Geberit Duofix ja Geberit GIS seinale paigaldatava WC-poti elementidele
- Vertikaalseks paigaldamiseks

Omadused

- Tihend EPDM-st
- UV-kindel


Tarnekomplekt

- Kaitsekaas

Tehniline info

Materjal	PE-HD							
Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/St.
366.061.16.1	90 / 90	90	90	90	11	22,5	13	16,16

Geberit PE ühenduspõlv 90° seinale paigaldatavale WC-potile, laiendusega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Sanitaaraparaatide ühendamiseks horisontaalse äraviiguga
- Geberit Kombifix seinale paigaldatava WC-poti elementidele
- Geberit Sanbloc seinale paigaldatava WC-poti moodulitele
- Vertikaalseks paigaldamiseks

Omadused

- Tihend EPDM-st
- UV-kindel


Tarnekomplekt

- Kaitsekaas

Tehniline info

Materjal		PE-HD							
Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/St.
367.925.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	22,5	13	26,63

Geberit PE ühenduspõlv 90° koos lekkeindikaatori otsikuga seinapealsele WC-potile

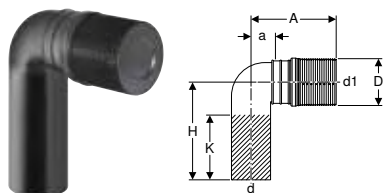

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Sanitaaraparaatide ühendamiseks horisontaalse äraviiguga
- Geberit Duofix ja Geberit GIS seinale paigaldatava WC-poti elementidele
- Pisikühenduse lekkevee kuvamiseks

Omadused


- Juhib lekkiva vee nähtavalt paigaldusseina ette
- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/St.
367.997.16.1	90 / 90	90	90	90	19,7	11	10,8	22,5	13	41,98

Geberit PE topeltühenduspõlv 90° mansetile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Valamutele, pissuaaridele ja bideedele
- Mansettidele

Omadused

- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------


Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	EUR/St.
363.472.16.1	56 / 50	56	50	90	15,5	44	12	3	35,57
365.472.16.1	70 / 56	75	56	90	15,5	50	13,5	6	54,65

Täiendavalt tellida

- Mansett

Ühendusmuhvid

Geberit PE ühendusmuhv põrandale paigaldatavale WC-potile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Vertikaalse äraviiguga sanitaaraparaatidele
- Mansettidele

Omadused

- UV-kindel

Tarnekomplekt

- Kaitsekaas

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
367.898.16.1	100	110	120	13,2	7	2	8,32

Täiendavalt tellida

- Mansett

Geberit PE ühendus-muhv ümarnöör-rõngaga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Sanitaaraparaatide ühendamiseks

Omadused

- Ümarnöör-rõngas EPDM-st
- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD						
Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
361.768.16.1	50 / 40	50	45	6	3	0,5	8,52

Geberit PE ühendusmuhv pikk, mansetiga, põrandale paigaldatavale WC-potile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Vertikaalse äraviiguga sanitaaraparaatidele

Omadused

- Tihend EPDM-st
- UV-kindel

Tarnekomplekt


- Kaitsekaas

Tehniline info

Materjal	PE-HD						
Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
367.868.16.1	100	110	120	13,2	12	2	14,62

Ühendusotsakud

Geberit PE ühendusotsak põrandale paigaldatavale WC-potile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Vertikaalse äraviiguga sanitaaraparaatidele
- Mansettidele

Omadused

- UV-kindel

Tarnekomplekt

- Kaitsekaas


Tehniline info

Materjal		PE-HD						
Soojuspaisumine		0,17 mm/(m·K)						
Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/St.
367.885.16.1	100	110	120	13,2	38	33	26	29,94

Täiendavalt tellida

- Mansett

Geberit PE ühendusotsak muhviga, seinale paigaldatavale WC-potile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Sanitaaraparaatide ühendamiseks horisontaalse äraviiguga
- Geberit Duofix seinale paigaldatava WC-poti elementidele
- Geberit Kombifix seinale paigaldatava WC-poti elementidele
- Geberit GIS seinale paigaldatava WC-poti elementidele
- Geberit Sanbloc seinale paigaldatava WC-poti moodulitele

Omadused

- Tihend EPDM-st
- UV-kindel

Tarnekomplekt

- Kaitsekaas


Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	I [cm]	K [cm]	EUR/St.
366.887.16.1	90 / 90	90	90	11,2	31	27,5	24	24,17
367.887.16.1	100 / 90	110	90	11,2	34,5	31,5	28	26,48

Torupõlvsifoonid

Geberit PE torupõlvsifoon



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused

- Äraviik horisontaalne
- Sissevool vertikaalne
- Pikisuunas jõusidus
- Äärikmutter PP-st
- Tihend EPDM-st
- UV-kindel


Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	≥ 70 mm
Materjal	PE-HD

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	A [cm]	A1 [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	EUR/St.
364.730.16.1	60	63	1,4	30,5	18,5	9,5	20,5	5	3,4	16	61,57
365.730.16.1	70	75	2,4	34,5	25	13,5	29,5	7	3,4	14	109,25
366.730.16.1	90	90	3,6	41	27	14	27	5	5,6	20	133,03
367.730.16.1	100	110	5,9	46	31	16	31,5	6	5,6	22	129,49

Tigusifoonid

Geberit PE tigusifoon teenindusavaga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Kasutamiseks külmumiskindlates piirkondades

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	70 mm
Materjal	PE-HD

Omadused

- Pika muhvida
- Teenindusavaga 50 mm
- Äraviik horisontaalne
- Sulgurkübar PP-st
- Tihend EPDM-st
- UV-kindel

Tarnekomplekt


- Kaitsekaas

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	G ["]	A [cm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
365.813.16.1	70	75	3,8	2 1/2	19,8	9,8	8–10,5	66,7	16,6	94,54
367.813.16.1	100	110	9,6	4	28,8	13,6	8–10,5	80,8	21,7	122,64

Tarvikud

Toruklambrid

Geberit toruklamber keermega G 1/2", reguleeritav



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kinnitamiseks keermetorudega
- Torustike kinnitamiseks lagedele ja seintele
- Torude kinnispunkt-kinnituseks kombinatsioonis elektrikeevituslintidega
- Torude liugkinnituseks ühenduses sisestuslintidega

Omadused


- Reguleeritav
- Ühe käega käsitletav
- Sisekeere
- Tsingitud

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	DN	G ["]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	EUR/St.
360.841.00.2	galvaaniline tsingitud	40	1/2	40	48	3,8	4,2	3	4,60
361.841.00.2	galvaaniline tsingitud	50	1/2	50	58	4,3	4,7	3	5,38
363.841.00.2	galvaaniline tsingitud	56	1/2	56	64	4,6	5	3	6,29
364.841.00.2	galvaaniline tsingitud	60	1/2	63	71	5	5,4	3	6,29
365.841.00.2	galvaaniline tsingitud	70	1/2	75	83	5,6	6	3	6,29
366.841.00.2	galvaaniline tsingitud	90	1/2	90	98	6,3	6,7	3	6,47
367.841.00.2	galvaaniline tsingitud	100	1/2	110	118	7,3	7,7	3	6,47
368.841.00.2	galvaaniline tsingitud	125	1/2	125	133	8,1	8,5	3	7,53
369.841.00.2	galvaaniline tsingitud	150	1/2	160	168	9,8	10,2	3	8,76

Geberit toruklamber keermega M10, reguleeritav



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kinnitamiseks keermelattidega
- Torustike kinnitamiseks lagedele ja seintele
- Torude liugkinnituseks ühenduses sisestuslintidega

Omadused

- Reguleeritav
- Ühe käega käsitsetav
- Sisekeere
- Tsingitud

Tehniline info


Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	DN	M [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	EUR/St.
360.843.00.2	galvaaniline tsingitud	40	10	40	48	3,5	3,9	3	4,60
361.843.00.2	galvaaniline tsingitud	50	10	50	58	4	4,4	3	5,02
363.843.00.2	galvaaniline tsingitud	56	10	56	64	4,3	4,7	3	5,02
364.843.00.2	galvaaniline tsingitud	60	10	63	71	4,7	5,1	3	5,02
365.843.00.2	galvaaniline tsingitud	70	10	75	83	5,3	5,7	3	5,38
366.843.00.2	galvaaniline tsingitud	90	10	90	98	6	6,4	3	6,06
367.843.00.2	galvaaniline tsingitud	100	10	110	118	7	7,4	3	6,06
368.843.00.2	galvaaniline tsingitud	125	10	125	133	7,8	8,2	3	6,47
369.843.00.2	galvaaniline tsingitud	150	10	160	168	9,5	9,9	3	7,73



- Ei sobi kasutamiseks kinnispunktina

Geberit toruklamber keermega G 3/4", reguleeritav



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kinnitamiseks keermetorudega
- Torustike kinnitamiseks lagedele ja seintele
- Torude kinnispunkt-kinnituseks kombinatsioonis elektrikeevituslintidega
- Torude liugkinnituseks ühenduses sisestuslintidega

Omadused


- Reguleeritav
- Ühe käega käsitsetav
- Sisekeere
- Tsingitud

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	DN	G ["]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	EUR/St.
360.842.00.1	galvaaniline tsingitud	40	3/4	40	48	4	4,4	3	8,68
361.842.00.1	galvaaniline tsingitud	50	3/4	50	58	4,5	4,9	3	9,65
363.842.00.1	galvaaniline tsingitud	56	3/4	56	64	4,8	5,2	3	9,51
364.842.00.1	galvaaniline tsingitud	60	3/4	63	71	5,2	5,6	3	9,51
365.842.00.1	galvaaniline tsingitud	70	3/4	75	83	5,8	6,2	3	9,51
366.842.00.1	galvaaniline tsingitud	90	3/4	90	98	6,5	6,9	3	9,73
367.842.00.1	galvaaniline tsingitud	100	3/4	110	118	7,5	7,9	3	9,73
368.842.00.1	galvaaniline tsingitud	125	3/4	125	133	8,3	8,7	3	10,62
369.842.00.1	galvaaniline tsingitud	150	3/4	160	168	10	10,4	3	11,82

Geberit toruklamber keermega G 1"



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kinnitamiseks keermeteorudega
- Torustike kinnitamiseks lagedele ja seintele
- Torude liugkinnituseks ühenduses sisestuslintidega
- Torude kinnispunkt-kinnituseks kombinatsioonis topeltservpuk-sidega

Omadused


- Sisekeere
- Tsingitud

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	DN	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	EUR/St.
370.840.00.1	galvaaniline tsingitud	200	1	200	14,8	4	22,88
371.840.00.1	galvaaniline tsingitud	250	1	250	17,3	4	24,57
372.840.00.1	galvaaniline tsingitud	300	1	315	20,5	4	25,98

Geberit toruklamber keermega G 1 1/4"



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kinnitamiseks keermeteorudega
- Torustike kinnitamiseks lagedele ja seintele
- Torude liugkinnituseks ühenduses sisestuslintidega
- Torude kinnispunkt-kinnituseks kombinatsioonis topeltservpuk-sidega

Omadused


- Sisekeere
- Tsingitud

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	DN	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	EUR/St.
370.841.00.1	galvaaniline tsingitud	200	1 1/4	200	15,8	4	28,96
371.841.00.1	galvaaniline tsingitud	250	1 1/4	250	17,3	4	32,25
372.841.00.1	galvaaniline tsingitud	300	1 1/4	315	20,5	4	36,74

Geberit toruklamber hargtoega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Torude kinnitamiseks raketistele
- Hoonete vee ärajuhtimiseks

Omadused

- Hargtugi mulgustatud
- Tsingitud


Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	DN	di, ø [mm]	EUR/St.
361.856.00.1	galvaaniline tsingitud	50	50	6,29
363.856.00.1	galvaaniline tsingitud	56	56	6,29
365.856.00.1	galvaaniline tsingitud	70	75	6,29
367.856.00.1	galvaaniline tsingitud	100	110	6,29

Kinnitused toruklambritele

Geberit PE topelttäärisega puks


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed


- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Torude kinnispunkt-kinnituseks ühenduses toruklambritega

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/St.
370.751.16.1	200	200	21,3	19,1	4,1	6	1,5	71,40
371.751.16.1	250	250	26,2	20,1	4,1	6	2	99,95
372.751.16.1	300	315	32,6	20,1	4,1	6	2	137,87

Geberit fikseerimispunktiga elekterkeevituslint


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Torude kinnispunkt-kinnituseks ühenduses toruklambritega

Omadused


- Üheosaline
- Keevitatav Geberit elektri keevitusseadmetega

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3	13,06
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3	13,06
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3	13,06
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3	13,88
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3	15,67
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3	17,46
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3	23,14
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3	26,11
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3	26,90
371.776.16.1	250	250	258	26,6	6	3	40,38

Geberit komplekt fikseerimispunktiga elekterkeevituslint


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Torude kinnispunkt-kinnituseks ühenduses toruklambritega

Omadused

- Kaheosaline
- Keevitatav Geberit elektri keevitusseadmetega

Tehniline info


Materjal	PE-HD
----------	-------

Tarnekomplekt

- Komplekt 2 tk

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
372.776.16.1	300	315	323	33,1	6	3	67,46

Geberit ristkülikukujuline põhiplaat, kaheauguline, keermega G



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Toruklambrite kinnitamiseks ehitisele
- Torustike kinnitamiseks lagedele ja seintele
- Kinnispunkt- ja liugkinnitusteks

Omadused



- Sisekeere
- Tsingitud
- Kaks kinnituspunkti

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	G ["]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
362.826.26.1	1/2	9	12	4	2,1	0,6	5,57
362.827.26.1	3/4	9	12	4	2,3	0,6	6,40
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6	7,13
362.868.26.1	1 1/4	11	16	6,5	3	0,8	27,76
362.869.26.1	1 1/2	11	16	6,5	3	0,8	30,08

Geberit ristkülikukujuline alusplaat, nelja auguga, keermesmuhviga G

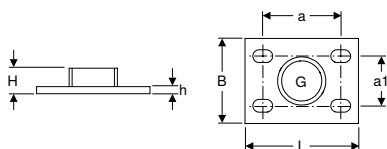

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Toruklambrite kinnitamiseks ehitisele
- Torustike kinnitamiseks lagedele ja seintele
- Kinnispunkt- ja liugkinnitusteks

Omadused


- Sisekeere
- Tsingitud
- Neli kinnituspunkti

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	G ["]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
362.874.26.1	galvaaniline tsingitud	2	11	7	16	12	3,6	1	50,13

Geberit ümmargune alusplaat, kolme auguga, keermesmuhviga M10



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Toruklambrite kinnitamiseks ehitisele
- Torustike kinnitamiseks lagedele ja seintele
- Kandesiinide kinnitamiseks ehitisele

Omadused


- Sisekeere
- Tsingitud
- Kolm kinnituspunkti

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	M [mm]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
362.837.26.1	10	5	7	1,6	0,4	5,23

Geberit ümmargune alusplaat, kolme auguga, keermesmuhviga G 1/2"



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Toruklambrite kinnitamiseks ehitisele
- Kinnispunkt- ja liugkinnitusteks
- Torustike kinnitamiseks lagedele ja seintele

Omadused

- Sisekeere
- Tsingitud
- Kolm kinnituspunkti

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	G ["]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
362.839.26.1	1/2	5	7	1,9	0,4	7,35

Geberit keermelatt



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit toruklambrite kinnitamiseks põhiplaatide külge
- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Geberit Pluvia kandesiinide kinnitamiseks põhiplaatide külge
- Liugkinnitusteks

Omadused

- Tsingitud

Tarnekomplekt


- Kaitseümbris

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	M [mm]	L [cm]	EUR/St.
362.836.00.1	10	50	4,00

Geberit keermelatt



click & scan

Kasutusotstarbed


- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Geberit toruklambrite kinnitamiseks põhiplaatide külge
- Geberit Pluvia kandesiinide kinnitamiseks põhiplaatide külge
- Liugkinnitusteks

Omadused

- Tsingitud

Tootenr	Värv / pealispind	M [mm]	L [cm]	EUR/St.
362.834.26.1	galvaaniline tsingitud	10	200	9,09

Geberit keermetoru


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärakuhtimiseks
- Geberit toruklambrate kinnitamiseks põhiplaatide külge
- Kinnispunkt- ja liugkinnitusteks

Omadused

- Väliskeere
- Tsingitud

Tootenr	Värv / pealispind	G ["]	L [cm]	EUR/St.
362.852.26.1	galvaaniline tsingitud	1/2	200	56,73
362.853.26.1	galvaaniline tsingitud	3/4	200	105,85
362.854.26.1	galvaaniline tsingitud	1	200	279,74
362.855.26.1	galvaaniline tsingitud	1 1/4	200	347,07
362.858.26.1	galvaaniline tsingitud	1 1/2	200	520,61
362.859.26.1	galvaaniline tsingitud	2	200	694,13

Geberit keermehülss


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed


- Keermelattide ja keermetorude ühendamiseks

Omadused

- Sisekeere
- Tsingitud

Tootenr	Värv / pealispind	G ["]	M [mm]	L [cm]	EUR/St.
362.843.26.1	galvaaniline tsingitud		10	3	3,01
362.844.26.1	galvaaniline tsingitud	1/2		3,4	6,45

Geberit adapter


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed


- Geberit toruklambrate ja keermestatud torude ühendamiseks

Omadused

- Tsingitud

Tootenr	Värv / pealispind	G ["]	G1 ["]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/St.
362.875.26.1	galvaaniline tsingitud	1	3/4	5,2	3,6	1,6	35,48
362.876.26.1	galvaaniline tsingitud	1 1/4	3/4	5,7	4,1	1,6	37,03
362.877.26.1	galvaaniline tsingitud	1 1/2	3/4	7,6	5,6	2	44,35
362.878.26.1	galvaaniline tsingitud	2	3/4	7,2	5,6	1,6	46,27
362.879.26.1	galvaaniline tsingitud	1 1/2	1 1/4	6,6	4,6	2	53,22
362.880.26.1	galvaaniline tsingitud	2	1 1/4	7,6	5,6	2	55,53

Geberit raketislook



click & scan

Kasutusotstarbed

- Torude kinnitamiseks raketistele
- Hoonete vee ärajuhtimiseks

Omadused

- Väliskeere

Tehniline info

Materjal	Tsingitud teras
----------	-----------------

Tootenr	M [mm]	L [cm]	EUR/St.
362.835.00.1	10	16	4,00

Geberit varraskruvi



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit toruklambrate kinnitamiseks muhviga M10 puitkonstruktsioonide külge
- Hoonete vee ärajuhtimiseks

Tootenr	L [cm]	EUR/St.
362.833.00.1	10	2,11

Sulgurid

Geberit PE otsakaas



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Peegelkeevituseks

Omadused

- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	EUR/St.
379.812.16.1	30	32	0,61
360.812.16.1	40	40	0,87
361.812.16.1	50	50	1,01
363.812.16.1	56	56	2,01
364.812.16.1	60	63	2,01
365.812.16.1	70	75	2,41
366.812.16.1	90	90	2,75
367.812.16.1	100	110	2,75
368.812.16.1	125	125	4,36
369.812.16.1	150	160	5,74
370.812.16.1	200	200	8,55

Geberit PE otsakaas pikendatud


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Keevitamiseks või pistmiseks


Omadused

- UV-kindel

Tehniline info

Materjal		PE-HD			
Tootenr	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/St.	
361.929.16.1	50	50	4	20,78	
363.929.16.1	56	56	4	20,78	
365.929.16.1	70	75	4,4	22,49	
366.929.16.1	90	90	4,5	21,24	
369.929.16.1	150	160	6,5	39,43	

Geberit PE kaitsekübar toruotsale


[click & scan](#)


Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Toruotste kaitseks

Tehniline info

Materjal		PE-LD				
Tootenr	Värv / pealispid	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/St.
360.802.92.1	kollane	40	40	4,2	3,5	1,65
361.802.92.1	kollane	50	50	5,2	3,5	1,65
363.802.92.1	kollane	56	56	5,8	3,5	1,65
364.802.92.1	kollane	60	63	6,5	3,5	1,83
365.802.92.1	kollane	70	75	7,8	3,5	1,91
366.802.92.1	kollane	90	90	9,3	3,5	1,91
367.802.92.1	kollane	100	110	11,3	4	1,91
368.802.92.1	kollane	125	125	12,9	4	2,70
369.802.92.1	kollane	150	160	16,4	3	3,92

Geberit PE sulgurkübar

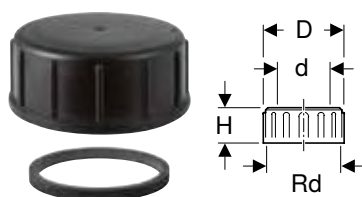
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused

- Tihend EPDM-st

Tehniline info

Materjal		PP				
Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	EUR/St.
379.781.16.1	30	32	44x1/8	5,6	2,6	3,76
360.781.16.1	40	40	52x1/6	6,4	3,3	4,91
361.781.16.1	50	50	62x1/6	7,4	3,3	5,10
363.781.16.1	56	56	70x1/6	8,5	3,5	5,10
364.781.16.1	60	63	75x1/6	9	4,2	6,17
365.781.16.1	70	75	95x1/6	11,2	4,5	7,58
366.781.16.1	90	90	110x1/4	12,9	5	9,91
367.781.16.1	100	110	130x1/4	14,9	6,5	11,55

Geberit PE sulgurkübar puhastusdetailile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Geberit PE puhastuskolmikud 90° ø 110–160 mm

Omadused

- Tihend EPDM-st

Tehniline info

Materjal	PP
----------	----

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
367.810.16.1	110	26,71

Geberit remondiplaaster



click & scan

Kasutusotstarbed

- Süsteemide Geberit PE ja Geberit Silent-db20 ø 40–160 mm torudes ja kujudetallides olevate aukude parandamiseks
- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- PE-KS-st varjatud loputuskastides olevate aukude parandamiseks
- Geberit remonditööriistadele

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
853.650.16.1	40–160	6,21

Tihendid

Geberit PE ümarnöör-rõngas



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Geberit PE pistemuhvidele

Tehniline info

Materjal	EPDM
----------	------

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	EUR/St.
362.790.00.1	must	30	32	2,47
360.789.00.1	must	40	40	2,47
362.769.00.1	must	40	45	2,73
361.789.00.1	must	50	50	2,47
363.789.00.1	must	56	56	2,47
364.789.00.1	must	60	63	2,47
365.789.00.1	must	70	75	2,47
366.789.00.1	must	90	90	2,47
367.789.00.1	must	100	110	2,70
368.789.00.1	must	125	125	3,92
369.789.00.1	must	150	160	10,77

Geberit huultihend loputustorule



click & scan

Tehniline info

Materjal		EPDM	
Tootenr	DN	d, ø [mm]	EUR/St.
362.771.00.1	40	45	2,55

Geberit PE mansett pikkade muhvide jaoks (kuni ehitusaastani 2013)



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Geberit PE pikkadele muhvidele

Tehniline info

Materjal		EPDM	
Tootenr	DN	d, ø [mm]	EUR/St.
853.522.00.1	40	40	7,46
853.523.00.1	50	50	8,27
853.524.00.1	56	56	10,85
853.526.00.1	70	75	14,33
853.527.00.1	90	90	16,17
853.528.00.1	100	110	107,87
853.529.00.1	125	125	21,56
853.531.00.1	150	160	27,66
853.705.00.1	200	200	56,45

Geberit PE servatihend ühenduspõlvele



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Geberit PE äraviikpõlvedele

Tehniline info

Materjal		EPDM	
Tootenr	DN	d, ø [mm]	EUR/St.
387.282.00.1	90	90	4,95
240.813.00.1	100	110	6,07

Geberit mansett



click & scan


Kasutusotstarbed

- Bideedele ja valamutele

Tehniline info

Materjal		EPDM
	L [cm]	EUR/St.
	2,3	2,76
	2,3	2,76
	2,3	2,76
	2,3	5,51
	2,3	4,20
	2,3	4,20

Geberit mansett



click & scan

Kasutusotstarbed

- Bideedele ja valamutele

Tehniline info

Materjal	EPDM
----------	------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/St.
152.682.00.1	50	32	44	2,76
152.689.00.1	56	32	50	4,20
152.690.00.1	56	40	50	4,20
152.691.00.1	60	32	57	8,34
152.692.00.1	60	40	57	6,57
152.693.00.1	60	50	57	6,57

Geberit PE ääriktihend



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Ääriktihenduste valmistamiseks

Omadused

- Tihend EPDM-st

Tehniline info

Materjal	EPDM
----------	------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/St.
361.742.00.1	50	50	45	9,2	0,3	4,37
363.742.00.1	56–60	56–63	59	10,7	0,3	5,10
365.742.00.1	70	75	69	12,7	0,3	6,63
366.742.00.1	90	90	83	14,2	0,3	8,68
367.742.00.1	100	110	102	16,2	0,3	9,69
368.742.00.1	125	125	116	19,2	0,3	10,90
369.742.00.1	150	160	149	21,7	0,3	13,02
370.742.00.1	200	200	191	27,2	0,3	15,22
371.742.00.1	250	250	238	32,7	0,4	25,91
372.742.00.1	300	315	298	37,7	0,4	28,18

Geberit muljumistihend



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit PE keermesliidetele
- Geberit PE sulgurkübaratele

Tehniline info

Materjal	EPDM
----------	------

Tootenr	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/St.
364.783.00.1	63	59	2,47

Geberit PE muljumistihend


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Geberit PE keermesliidetele
- Geberit PE sulgurkübaratele

Tehniline info

Materjal	EPDM
----------	------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	EUR/St.
379.783.00.1	30	32	2,47
360.783.00.1	40	40	2,47
361.783.00.1	50	50	2,47
363.783.00.1	56	56	2,47
365.783.00.1	70	75	2,47
366.783.00.1	90	90	3,69
367.783.00.1	100	110	3,69

Geberit PE kompressioonrõngas


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit PE keermesliidetele

Tehniline info

Materjal	PP
----------	----

Tootenr	DN	d, ø [mm]	EUR/St.
379.782.16.1	30	32	7,08
360.782.16.1	40	40	2,47
361.782.16.1	50	50	2,47
363.782.16.1	56	56	2,47
364.782.16.1	60	63	2,47
365.782.16.1	70	75	2,47
366.782.16.1	90	90	2,47
367.782.16.1	100	110	2,70

Geberit huultihend EPDM


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit Silent-PP pistemuhvidele
- Geberit Silent-Pro pistemuhvidele
- Geberit PE huultihendiga pistemuhvidele


Tehniline info

Materjal	EPDM
----------	------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	EUR/St.
241.785.00.1	40	40	1,84

Kaitseelemendid

Geberit kaitsekaas



click & scan

Kasutusotstarbed


- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Geberit ühendusmuhvidele
- Ühendusmuhvid pörandale paigaldatavale WC-potile

Tehniline info

Materjal	PE-LD
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
367.819.92.1	kollane	100	110	7,5	2,5	3,80

Geberit kaitsekork



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks

Tehniline info

Materjal	PE-LD
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
367.897.92.1	kollane	100	120	12	4	9,59

Kulumaterjal

Geberit libestusaine 250 ml




click & scan

Kasutusotstarbed

- Pisteühenduste tihendite määrimiseks
- Hoonete vee ärajuhtimiseks

Tootenr	EUR/St.
953.761.00.1	5,81

Geberit sisestustoru klambri komplekt

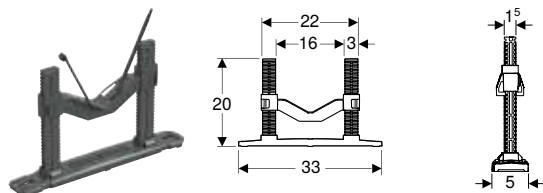

click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit Silent-db20 ja Geberit PE torude positsioneerimiseks ja kinnitamiseks enne betoneerimist
- Betoonlagedesse sisestamiseks
- Kasutamiseks Geberit isolatsioonivooliku või Geberit Isol Flexiga

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Hoiutemperatuur	-10 – +80 °C
Materjal	PP
Load resistance	80 kg



Omadused

- Reguleeritava kõrgusega
- Valmistatud 100% taaskasutatud materjalist

Tarnekomplekt

- Põhiplaat
- 2 lukustusvarrast
- Sisestustoru klambri kandur
- Kaablisidemed

Tootenr	Värv / pealispind	DN	EUR/St.
308.910.00.1	hall	40– 135	9,74

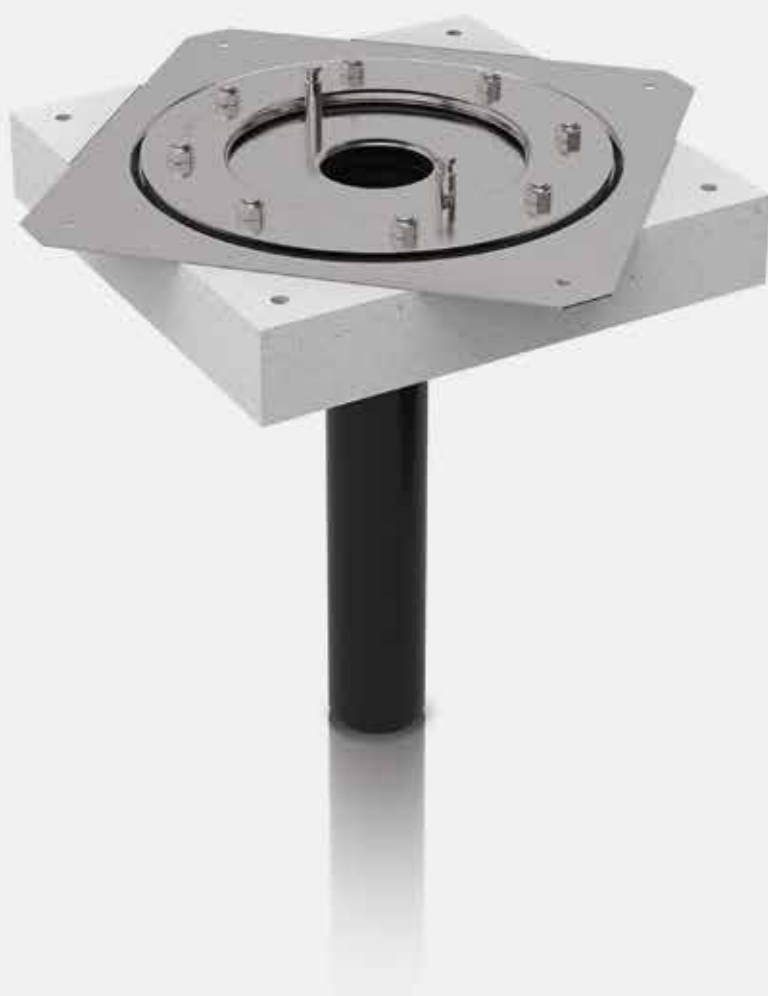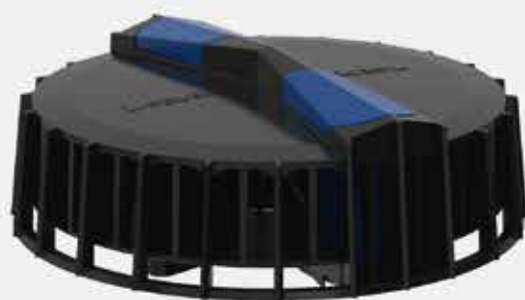

Geberit Pluvia katusekuivendus

Sortimendi ülevaade – Geberit Pluvia katusekuivendus	60
Sademevee äravoolulehtrid.....	61
Sademevee äravoolulehtrid kuni 12 l/s.....	61
Sademevee äravoolulehtrid kuni 25 l/s.....	64
Sademevee äravoolulehtrid kuni 100 l/s	65
Sademevee äravoolulehtrid rennidele	66
Sademevee äravoolulehtrid kuni 12 l/s.....	66
Sademevee äravoolulehtrid kuni 25 l/s.....	67
Aurutõkke elemendid	68
Sademevee äravoolulehtritele kuni 12 l/s	68
Sademevee äravoolulehtritele kuni 25 l/s	68
Avariülevooludele	69
Sademevee äravoolulehtritele kuni 12 l/s	69
Sademevee äravoolulehtritele kuni 25 l/s	69
Kinnitused	70
Kinnitussüsteem d40–200.....	70
Kinnitussüsteem d250–315	72
Tarvikud	75
Sademevee äravoolulehtritele.....	75
Kinnitustele	80

Sortimendi ülevaade – Geberit Pluvia katusekuivendus

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2026


				9 l/s	12 l/s	19 l/s	25 l/s	45 l/s	60 l/s	100 l/s
Paigaldus	Vettjuhtiv tasapind	Ühendusviis								
Lamekatus	Bituumen	Ühendusplekk	359.108.00.1 Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter ühendusplekiga SBS katusematerjalidele		✓					
Lamekatus			359.099.00.1 Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter SBS katusematerjalidele				✓			
Lamekatus			359.345.00.1 Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter ühendusplekiga					✓		
Lamekatus			359.346.00.1 Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter ühendusplekiga						✓	
Lamekatus		Ühendusplekk ja äärik	359.109.00.1 Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter ühenduspleki ja kinnitusäärikuga		✓					
Lamekatus	Katuseühenduskile	Äärik	359.117.00.1 Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter kinnitusäärikuga, katuseühenduskiledele	✓						
Lamekatus			359.105.00.1 Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter kinnitusäärikuga, PVC katusematerjalidele		✓					
Lamekatus			359.098.00.1 Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter kinnitusäärikuga, katuseühenduskiledele				✓			
Lamekatus			359.130.00.1 Geberit Pluvia katuse sademevee äravoolulehter koos kinnitusäärikuga, katuse hüdroisolatsioonimembraanidele, lehepüüdur alumiiniumvalust PVC katusematerjalidele				✓			
Lamekatus	Katuseühenduskile või bituumen	Kilekeha	359.118.00.1 Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter	✓						
Lamekatus			359.107.00.1 Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter PVC katusematerjalidele		✓					
Renn		Ühendusplekk	359.111.00.1 Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter ühendusplekiga rennidele		✓					
Renn			359.100.00.1 Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter ühendusplekiga rennidele				✓			
Renn		Ühendusserv	359.034.00.1 Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter rennidele			✓				

✓ Ühilduv

Sademevee äravoolulehtrid

Sademevee äravoolulehtrid kuni 12 l/s

Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter kinnitusäärikuga, PVC katusematerjalidele

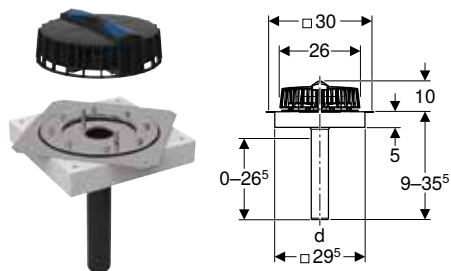
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Vihmavee kogumiseks ja ärajuhtimiseks katustelt
- PVC katusematerjalidele
- Survevooluga katusekuivenduseks
- Ühendamiseks ≤ 4 mm paksustele katusetihenduskiledele

Tehniline info

Ummistuskõrgus max	40 mm
--------------------	-------

Omadused

- Äraviik vertikaalne
- Ühendusotsak vahetult ahendatav või laiendatav
- Ühendusotsak PE-HD-st, lühendatav
- Hooldusvaba klemmäärikühendus

Tarnekomplekt


- Lehepüüdur funktsioonkettaga
- Põhikeha ühendusplekiga CrNi-terasest 1.4301
- Ääriktihend EPDM-st
- Kondensvee isolatsioon
- Kinnitusäärik kindlustusmutritega

Tootenr	DN	Ühendustihend	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
359.105.00.1	56	CrNi-teras 1.4301	56	1-12	246,04

Tarvikud

- Kinnitusplekk Geberit Pluvia kinnitusäärikuga sademevee äravoolulehtrile, katusetihenduskiledele → lk 76

Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter PVC katusematerjalidele

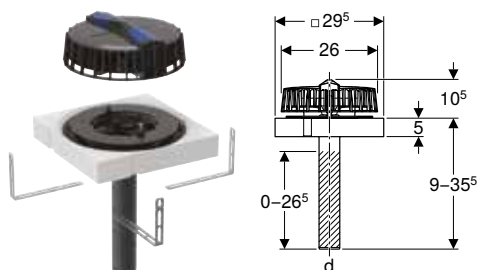
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Vihmavee kogumiseks ja ärajuhtimiseks katustelt
- Survevooluga katusekuivenduseks

Tehniline info

Ummistuskõrgus max	40 mm
--------------------	-------

Omadused

- Äraviik vertikaalne
- Ühendusotsak vahetult ahendatav või laiendatav
- Ühendusotsak PE-HD-st, lühendatav


Tarnekomplekt

- Lehepüüdur funktsioonkettaga
- Sissevooluketas
- Põhikeha
- Kondensvee isolatsioon
- Kaitseelemendi kaas
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
359.107.00.1	56	56	1-12	114,93

Tarvikud

- Geberit Pluvia kilekeha katusetihenduskiledele → lk 75
- Geberit Pluvia kinnitusplekk → lk 75
- Geberit Pluvia ühendusplekk universaalne → lk 76

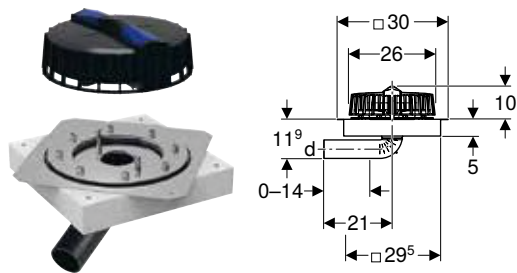Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter kinnitusäärikuga, katusetihenduskiidele

[click & scan](#)
Kasutusotstarbed

- Vihmavee kogumiseks ja ärajuhtimiseks katustelt
- Renoveerimiskatustele
- PVC katusematerjalidele
- Survevooluga katusekuivenduseks
- Ühendamiseks ≤ 4 mm paksustele katusetihenduskiidele
- Horisontaalsetele torustikühendustele

Tehniline info

Ummistuskõrgus max	40 mm
--------------------	-------


Omadused

- Äraviik horisontaalne
- Ühendusotsak vahetult ahendatav või laiendatav
- Ühendusotsak PE-HD-st, lühendatav
- Hooldusvaba klemmäärikühendus
- Madal paigalduskõrgus

Tarnekomplekt

- Lehepüüdur funktsioonkettaga
- Põhikeha ühendusplekiga CrNi-terasest 1.4301
- Ääriktihend EPDM-st
- Kinnitusäärik kindlustusmutritega
- Kondensvee isolatsioon

Tootenr	DN	Ühendustihend	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
359.117.00.1	56	CrNi-teras 1.4301	56	1-9	250,31

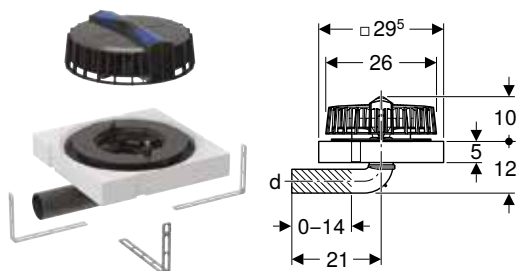Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter

[click & scan](#)
Kasutusotstarbed

- Vihmavee kogumiseks ja ärajuhtimiseks katustelt
- Renoveerimiskatustele
- Survevooluga katusekuivenduseks
- Horisontaalsetele torustikühendustele

Tehniline info

Ummistuskõrgus max	40 mm
--------------------	-------

Omadused

- Äraviik horisontaalne
- Ühendusotsak vahetult ahendatav või laiendatav
- Ühendusotsak PE-HD-st, lühendatav
- Madal paigalduskõrgus

Tarnekomplekt



- Lehepüüdur funktsioonkettaga
- Sissevooluketas
- Põhikeha
- Kondensvee isolatsioon
- Kaitselemendi kaas
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
359.118.00.1	56	56	1-9	134,73

Tarvikud

- Geberit Pluvia kilekeha katusetihenduskiidele → lk 75
- Geberit Pluvia ühendusplekk universaalne → lk 76

Geberit Pluvia sadamevee äravoolulehter ühendusplekiga SBS katusematerjalidele



click & scan

Kasutusotstarbed

- Vihmavee kogumiseks ja ärajuhtimiseks katustelt
- Survevooluga katusekuivenduseks
- SBS katusematerjalide ühendamiseks katusetihendite ühendamiseks

Tehniline info

Ummistuskõrgus max	40 mm
--------------------	-------

Omadused



- Äraviik vertikaalne
- Ühendusotsak vahetult ahendatav või laiendatav
- Ühendusotsak PE-HD-st, lühendatav

Tarnekomplekt

- Lehepüüdur funktsioonkettaga
- Põhikeha ühendusplekiga CrNi-terasest 1.4301
- Kondensvee isolatsioon
- Kaitseelemendi kaas

Tootenr	DN	Ühendustihend	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
359.108.00.1	56	CrNi-teras 1.4301	56	1-12	185,92

Geberit Pluvia sadamevee äravoolulehter ühenduspleki ja kinnitusäärikuga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Vihmavee kogumiseks ja ärajuhtimiseks katustelt
- Survevooluga katusekuivenduseks
- SBS katusematerjalide ühendamiseks katusetihendite ühendamiseks

Tehniline info

Ummistuskõrgus max	40 mm
--------------------	-------

Omadused

- Äraviik vertikaalne
- Ühendusotsak vahetult ahendatav või laiendatav
- Ühendusotsak PE-HD-st, lühendatav


Tarnekomplekt

- Lehepüüdur funktsioonkettaga
- Põhikeha ühendusplekiga CrNi-terasest 1.4301
- Kinnitusäärrik
- Kondensvee isolatsioon
- 8 tiibmutrit CrNi-terasest
- Kaitseelemendi kaas

Tootenr	DN	Ühendustihend	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
359.109.00.1	56	CrNi-teras 1.4301	56	1-12	257,48

Sademevee äravoolulehtrid kuni 25 l/s

Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter kinnitusäärikuga, katusetihenduskiledele

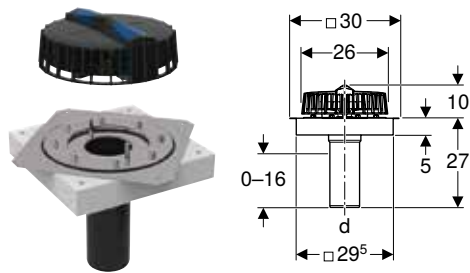

click & scan

Kasutusotstarbed

- Vihmavee kogumiseks ja ärajuhtimiseks katustelt
- PVC katusematerjalidele
- Survevooluga katusekuivenduseks
- Ühendamiseks ≤ 4 mm paksustele katusetihenduskiledele

Tehniline info

Ummistuskõrgus max	50 mm
--------------------	-------

Omadused

- Äraviik vertikaalne
- Ühendusotsak vahetult ahendatav või laiendatav
- Ühendusotsak PE-HD-st, lühendatav
- Hooldusvaba klemmäärikühendus

Tarnekomplekt


- Lehepüüdur funktsioonkettaga
- Põhikeha ühendusplekiga CrNi-terasest 1.4301
- Ääriktihend EPDM-st
- Kinnitusäärik kindlustusmutritega
- Kondensvee isolatsioon

Tootenr	DN	Ühendustihend	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
359.098.00.1	90	CrNi-teras 1.4301	90	1–25	467,80

Tarvikud

- Kinnitusplekk Geberit Pluvia kinnitusäärikuga sademevee äravoolulehtrile, katusetihenduskiledele → lk 76

Geberit Pluvia katuse sademevee äravoolulehter koos kinnitusäärikuga, katuse hüdroisolatsioonimembraanidele, lehepüüdur alumiiniumvalust PVC katusematerjalidele

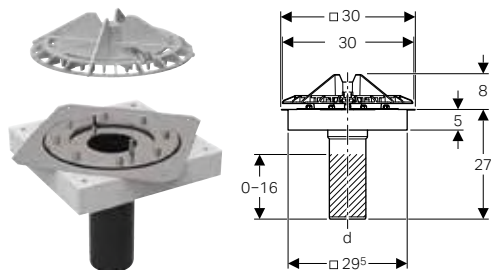

click & scan

Kasutusotstarbed

- Vihmavee kogumiseks ja ärajuhtimiseks katustelt
- PVC katusematerjalidele
- Survevooluga katusekuivenduseks
- Ühendamiseks ≤ 4 mm paksustele katusetihenduskiledele

Tehniline info

Ummistuskõrgus max	55 mm
--------------------	-------

Omadused

- Äraviik vertikaalne
- Ühendusotsak PE-HD-st, lühendatav
- Ühendusotsak vahetult ahendatav või laiendatav
- Integreeritud funktsioonkettaga lehepüüdur
- Lehepüüduri kinnitus riivlukuga
- Hooldusvaba klemmäärikühendus
- Ei ühildu avariülevooluga

Tarnekomplekt


- Lehepüüdur funktsioonkettaga alumiiniumvalust
- Põhikeha ühendusplekiga CrNi-terasest 1.4301
- Ääriktihend EPDM-st
- Kinnitusäärik kindlustusmutritega
- Kondensvee isolatsioon

Tootenr	DN	Ühendustihend	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
359.130.00.1	90	CrNi-teras 1.4301	90	1–25	425,19

Tarvikud

- Kinnitusplekk Geberit Pluvia kinnitusäärikuga sademevee äravoolulehtrile, katusetihenduskiledele → lk 76

Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter SBS katusematerjalidele



click & scan

Kasutusotstarbed

- Vihmavee kogumiseks ja ärajuhtimiseks katustelt
- Survevooluga katusekuivenduseks
- SBS katusematerjalide ühendamiseks katusetihendite ühendamiseks

Tehniline info

Ummistuskõrgus max	50 mm
--------------------	-------

Omadused

- Äraviik vertikaalne
- Ühendusotsak vahetult ahendatav või laiendatav
- Ühendusotsak PE-HD-st, lühendatav



Tarnekomplekt

- Lehepüüdur funktsioonkettaga
- Põhikeha ühendusplekiga CrNi-terasest 1.4301
- Kaitselemendi kaas
- Kondensvee isolatsioon

Tootenr	DN	Ühendustihend	d, Ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
359.099.00.1	90	CrNi-teras 1.4301	90	1-25	509,87

Sademevee äravoolulehtrid kuni 100 l/s

Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter ühendusplekiga

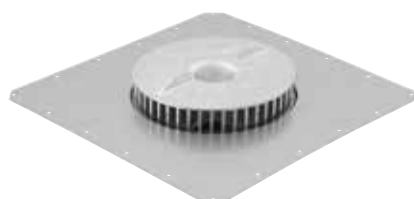

click & scan

Kasutusotstarbed

- Vihmavee kogumiseks ja ärajuhtimiseks katustelt
- Survevooluga katusekuivenduseks
- SBS katusematerjalide ühendamiseks katusetihendite ühendamiseks

Tehniline info

Ummistuskõrgus max	80 mm
--------------------	-------

Omadused



- Äraviik vertikaalne
- Ühendusotsak vahetult ahendatav või laiendatav
- Püsivalt monteeritud ühendusotsak Ø 110 mm PE-HD-st
- Integreeritud funktsioonkettaga lehepüüdur
- Põhikeha paigaldatud sissevoolukettaga

Tarnekomplekt

- Lehepüüdur funktsioonkettaga
- Põhikeha ühendusplekiga CrNi-terasest 1.4301
- Tiibmutter ja kindlustusmutrid CrNi-terasest 1.4301
- Kaitselemendi kaas

Tootenr	DN	Ühendustihend	d, Ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
359.345.00.1	100	CrNi-teras 1.4301	110	7-45	765,27

Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter ühendusplekiga

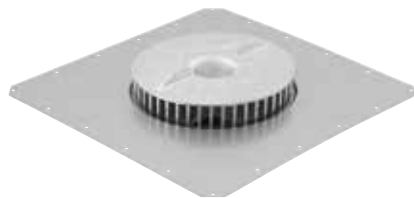
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Vihmavee kogumiseks ja ärajuhtimiseks katustelt
- Survevooluga katusekuivenduseks
- SBS katusematerjalide ühendamiseks katusetihendite ühendamiseks

Tehniline info

Ummistuskõrgus max	85 mm
--------------------	-------

Omadused

- Äraviik vertikaalne
- Ühendusotsak vahetult ahendatav või laiendatav
- Püsivalt monteeritud ühendusotsak $\varnothing$ 125 mm PE-HD-st
- Integreeritud funktsioonkettaga lehepüüdur
- Põhikeha paigaldatud sissevoolukettaga

Tarnekomplekt


- Lehepüüdur funktsioonkettaga
- Põhikeha ühendusplekiga CrNi-terasest 1.4301
- Tiibmutter ja kindlustusmutrid CrNi-terasest 1.4301

Tootenr	DN	Ühendustihend	d, $\varnothing$ [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
359.346.00.1	125	CrNi-teras 1.4301	125	8–60	765,27

Sademevee äravoolulehtrid rennidele

Sademevee äravoolulehtrid kuni 12 l/s

Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter ühendusplekiga rennidele


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Vihmavee kogumiseks ja ärajuhtimiseks katustelt
- Rennidele minimaalse laiusga 30 cm
- Metalsete materjalide ühendamiseks
- Survevooluga katusekuivenduseks

Tehniline info

Ummistuskõrgus max	40 mm
--------------------	-------

Omadused

- Äraviik vertikaalne
- Ühendusotsak vahetult ahendatav või laiendatav
- Ühendusotsak PE-HD-st, lühendatav

Tarnekomplekt

- Lehepüüdur funktsioonkettaga
- Põhikeha ühendusplekiga CrNi-terasest 1.4301
- Kondensvee isolatsioon

Tootenr	DN	Ühendustihend	d, $\varnothing$ [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
359.111.00.1	56	CrNi-teras 1.4301	56	1–12	215,11

Sademevee äravoolulehtrid kuni 25 l/s

Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter rennidele


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Metalsete materjalide ühendamiseks
- Betoonrennide külge ühendamiseks
- Paigaldamiseks miinimumlaiusega 21 cm rennidesse
- Vihmavee kogumiseks ja ärajuhtimiseks katustelt
- Survevooluga katusekuivenduseks

Tehniline info

Ummistuskõrgus max	55 mm
--------------------	-------

Omadused


- Ühendusotsak PE-HD-st, lühendatav
- Ühendusotsak vahetult ahendatav või laiendatav
- Äraviik vertikaalne

Tarnekomplekt

- Põhikeha CrNi-terasest 1.4301
- Lehepüüdur funktsioonketta ja sinise pöördfiksaatorsiibriga
- 6 naelatüüblit kroonnikkelterasest

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
359.034.00.1	70	75	1–19	226,12

Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter ühendusplekiga rennidele

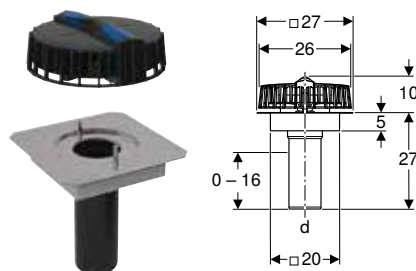
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Vihmavee kogumiseks ja ärajuhtimiseks katustelt
- Rennidele minimaalse laiusega 30 cm
- Metalsete materjalide ühendamiseks
- Survevooluga katusekuivenduseks

Tehniline info

Ummistuskõrgus max	50 mm
--------------------	-------

Omadused

- Äraviik vertikaalne
- Ühendusotsak vahetult ahendatav või laiendatav
- Ühendusotsak PE-HD-st, lühendatav

Tarnekomplekt


- Lehepüüdur funktsioonkettaga
- Põhikeha ühendusplekiga CrNi-terasest 1.4301
- Kondensvee isolatsioon

Tootenr	DN	Ühendustihend	d, Ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
359.100.00.1	90	CrNi-teras 1.4301	90	1–25	312,74

Aurutõkke elemendid

Sademevee äravoolulehtritele kuni 12 l/s

Geberit Pluvia vahelehter



click & scan

Kasutusotstarbed

- Survevooluga katusekuivenduseks
- Plastist või bituumenist aurutõkete ühendamiseks
- Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtritele äravooluvõimsusega 12 l/s
- Aurutõkkega, isoleeritud katustele

Omadused

- Äraviik vertikaalne
- Ühendusotsak vahetult ahendatav või laiendatav
- Ühendusotsak PE-HD-st, lühendatav

Tarnekomplekt

- Kondensvee isolatsioon
- Kaitseelemendi kaas

Tehniline info


Materjal	Teras / plast			
Tootenr	DN	Ühendustihend	d, ø [mm]	EUR/St.
359.113.00.1	56	CrNi-teras 1.4301	56	97,43

Tarvikud

- Geberit Pluvia kinnitusplekk → lk 75
- Geberit Pluvia paigaldatav püstjalg massiivkatustele → lk 76

Sademevee äravoolulehtritele kuni 25 l/s

Geberit Pluvia vahelehter



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtritele äravooluvõimsusega 25 l/s
- Survevooluga katusekuivenduseks
- Harilikuks katusekuivenduseks
- Plastist või bituumenist aurutõkete ühendamiseks
- Aurutõkkega, isoleeritud katustele

Omadused

- Äraviik vertikaalne
- Ühendusotsak vahetult ahendatav või laiendatav
- Ühendusotsak PE-HD-st, lühendatav

Tarnekomplekt

- Kaitseelemendi kaas
- Kondensvee isolatsioon

Tehniline info

Materjal	Teras / plast			
Tootenr	DN	Ühendustihend	d, ø [mm]	EUR/St.
359.102.00.1	90	CrNi-teras 1.4301	90	214,63


Tarvikud

- Geberit Pluvia kinnitusplekk → lk 75

Avariülevooludele

Sademevee äravoolulehtritele kuni 12 l/s

Geberit Pluvia avariülevool

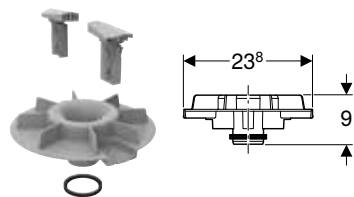
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtritele äravooluvõimsusega 9 l/s ja 12 l/s
- Ei sobi Geberit Pluvia alumiiniumvalust, lehepüüduriga sademevee äravoolulehtritele

Tarnekomplekt

- Ülevooluelement PP-st
- 2 pöördriiulit hall
- Huultihend EPDM-st


Tehniline info

Ummistuse kõrgus 12 l/s korral max	80 mm
Ülevoolu kõrgus	55 mm

Tootenr	EUR/St.
359.114.00.1	109,24

Sademevee äravoolulehtritele kuni 25 l/s

Geberit Pluvia avariülevool

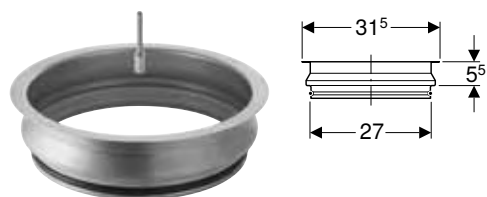
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtritele äravooluvõimsusega 45, 60 või 100 l/s

Tarnekomplekt

- Ülevooluelement kroonnikelterasest 1.4301
- Ümarnöör-rõngas EPDM-st
- Kinnitusmaterjal

Tehniline info

Ummistuse kõrgus 45 l/s korral max	135 mm
Ummistuse kõrgus 60 l/s korral max	140 mm
Ummistuse kõrgus 100 l/s korral max	160 mm
Ülevoolu kõrgus	55 mm

Tootenr	EUR/St.
358.008.00.1	226,12




- Kombinatsioonis katusevee sissevooludega ≤ 25 l/s tuleb kasutada 1 avariülevoolu
- Kombinatsioonis katusevee sissevooludega > 25 l/s tuleb kasutada 2 avariülevoolu

Kinnitused

Kinnitussüsteem d40–200

Geberit Pluvia kandesiin


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit Pluvia toruklambritele
- Torustike kinnitamiseks lagedele


Omadused

- Tsingitud

Tehniline info

Materjal		Teras			
Tootenr	Värv / pealispind	L [m]	B [cm]	H [cm]	EUR/m
362.863.26.1	galvaaniline tsingitud	5	3	3	8,82

Geberit Pluvia ühenduselement


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit nelikantprofiiliga kandesiinide ühendamiseks
- Torustike kinnitamiseks lagedele
- Vertikaalsete torustike kinnitamiseks seintele


Omadused

- Pealekeevitatud pikk-keermega
- Tsingitud

Tehniline info

Materjal		Teras	
Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	EUR/St.
362.864.26.1	galvaaniline tsingitud	20	7,82

Geberit Pluvia riputuselement


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit Pluvia nelikantprofiiliga kandesiinide kinnitamiseks
- Torustike kinnitamiseks lagedele
- Vertikaalsete torustike kinnitamiseks seintele


Omadused

- Pealekeevitatud pikk-keermega
- Tsingitud

Tehniline info

Materjal		Teras	
Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	EUR/St.
362.862.26.1	galvaaniline tsingitud	6,7	2,71

Geberit Pluvia kinnituskiil



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit Pluvia toruklambrite, Pluvia riputuselementide ja Pluvia ühenduselementide kinnitamiseks Pluvia nelikantprofiiliga kandesiinide külge

Omadused


- Tsingitud

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	EUR/St.
362.865.26.1	galvaaniline tsingitud	9	1,25

Geberit Pluvia toruklamber



click & scan

Kasutusotstarbed

- Torude kinnispunkt-kinnituseks kombinatsioonis elektrikeevismuhvidega
- Torude liugkinnituseks
- Kinnitamiseks kinnituskiiludega
- Kinnitamiseks Geberit Pluvia nelikantprofiiliga kandesiinide külge

Omadused


- Tsingitud

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	DN	di, Ø [mm]	L [cm]	EUR/St.
360.861.00.1	galvaaniline tsingitud	40	40	10,6	7,13

Geberit Pluvia toruklamber reguleeritav



click & scan

Kasutusotstarbed

- Torude kinnispunkt-kinnituseks kombinatsioonis elektrikeevituslintidega
- Torude kinnispunkt-kinnituseks kombinatsioonis elektrikeevismuhvidega
- Torude liugkinnituseks
- Kinnitamiseks kinnituskiiludega
- Kinnitamiseks Geberit Pluvia nelikantprofiiliga kandesiinide külge

Omadused


- Tsingitud

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	DN	di, Ø [mm]	di1, Ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/St.
361.861.00.1	galvaaniline tsingitud	50	50	58	11,3	11,7	7,58
363.861.00.1	galvaaniline tsingitud	56	56	64	11,7	12,1	8,18
364.861.00.1	galvaaniline tsingitud	60	63	71	12,1	12,5	8,38
365.861.00.1	galvaaniline tsingitud	70	75	83	12,8	13,2	8,59
366.861.00.1	galvaaniline tsingitud	90	90	98	13,6	14	8,82
367.861.00.1	galvaaniline tsingitud	100	110	118	14,7	15,1	9,42
368.861.00.1	galvaaniline tsingitud	125	125	133	15,5	15,9	9,82
369.861.00.1	galvaaniline tsingitud	150	160	168	17,3	17,7	11,25

Geberit Pluvia toruklamber reguleeritav, kindlustusloogaga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Torude kinnispunkt-kinnituseks kombinatsioonis elektrikeevitus-lintidega
- Torude kinnispunkt-kinnituseks kombinatsioonis elektrikeevismuhvidega
- Torude liugkinnituseks
- Kinnitamiseks kinnituskiiludega
- Kinnitamiseks Geberit Pluvia nelikantprofiiliga kandesiinide külge

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Omadused


- Tsingitud

Tarnekomplekt

- Kindlustuslook

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d _i , ø [mm]	d _{i1} , ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/St.
370.861.26.1	galvaaniline tsingitud	200	200	208	19,4	19,8	21,63

Geberit fikseerimispunktiga elekterkeevituslint



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Torude kinnispunkt-kinnituseks ühenduses toruklambritega

Omadused

- Üheosaline
- Keevitatav Geberit elektrikeevitusseadmetega


Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d ₁ , ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3	13,06
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3	13,06
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3	13,06
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3	13,88
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3	15,67
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3	17,46
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3	23,14
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3	26,11
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3	26,90

Kinnitussüsteem d250–315

Geberit Pluvia kandesiin



click & scan

Kasutusotstarbed

- Toruklambrite kinnitamiseks keermekinnitusega
- Torustike kinnitamiseks lagedele

Omadused


- C-profiil
- Tsingitud

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	L [m]	B [cm]	H [cm]	EUR/m
363.863.00.1	5	4	6	22,99

Geberit Pluvia ühenduselement

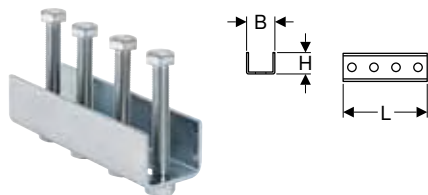

click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit C-profiiliga kandesiinide ühendamiseks

Omadused


- Tsingitud

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
363.864.00.1	18,4	5,8	4,8	46,87

Geberit Pluvia riputuselement

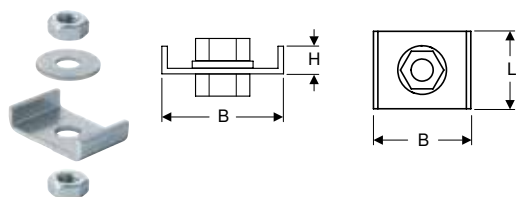

click & scan

Kasutusotstarbed

- Torustike kinnitamiseks lagedele ja seintele
- Geberit C-profiiliga kandesiinide ja Geberit keermelattide M10 kinnitamiseks

Omadused

- Tsingitud

Tarnekomplekt


- 2 mutrit M10
- Alusseib

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
363.862.00.1	3	4,7	1,1	3,55

Geberit Pluvia toruklamber fikseerimispunkti elekterkeevituslindiga

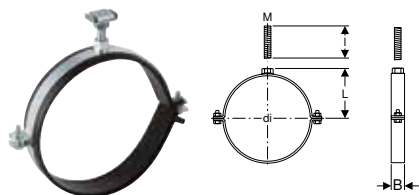

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kinnitamiseks Geberit Pluvia C-profiiliga kandesiinide külge
- Kinnitamiseks keermelattidega
- Torude kinnispunkt-kinnituseks

Omadused

- Sisekeere
- Tsingitud

Tarnekomplekt


- Elektri keevituslint
- Kinnitusmaterjal

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	DN	M [mm]	d _i , Ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	EUR/St.
371.861.00.1	galvaaniline tsingitud	250	16	250	14,8	6	3	86,34

Geberit Pluvia komplekt toruklambrid fikseerimispunkti elekterkeevituslindiga

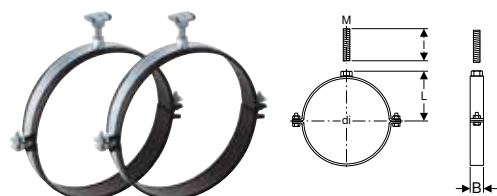

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kinnitamiseks Geberit Pluvia C-profiiliga kandesiinide külge
- Kinnitamiseks keermelattidega
- Torude kinnispunkt-kinnituseks

Omadused

- Sisekeere
- Tsingitud


Tarnekomplekt

- Komplekt 2 tk

Tehniline info

Tootenr	Värv / pealispind	DN	M [mm]	di, Ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	EUR/St.
372.861.00.1	galvaaniline tsingitud	300	16	315	18	6	3	215,32

Geberit Pluvia toruklamber muhviga M16

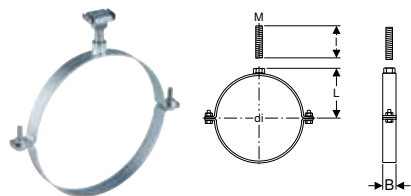

click & scan

Kasutusotstarbed

- Torude liugkinnituseks
- Kinnitamiseks Geberit Pluvia C-profiiliga kandesiinide külge
- Kinnitamiseks keermelattidega

Omadused

- Sisekeere
- Tsingitud


Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Tehniline info

Tootenr	Värv / pealispind	DN	M [mm]	di, Ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	EUR/St.
371.862.00.1	galvaaniline tsingitud	250	16	250	14,8	6	3	39,15
372.862.00.1	galvaaniline tsingitud	300	16	315	18	6	3	46,52

Geberit komplekt fikseerimispunktiga elekterkeevituslint



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Torude kinnispunkt-kinnituseks ühenduses toruklambritega

Omadused

- Kaheosaline
- Keevitav Geberit elektri keevitusseadmetega

Tarnekomplekt

- Komplekt 2 tk

Tehniline info

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
372.776.16.1	300	315	323	33,1	6	3	67,46

Tarvikud

Sademevee äravoolulehtritele

Geberit Pluvia kilekeha katusetihenduskihtedele



click & scan

Kasutusotstarbed

- Katusetihenduskihtedele külge ühendamiseks

Tootenr	Ühendustihend	EUR/St.
359.575.00.1	PVC (Sarnafil G 410-18)	90,38
359.577.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)	90,38
359.579.00.1	PVC (Sikaplan® 15 G)	86,69
359.591.00.1	FPO-A (Sarnafil TG 66)	90,38

Geberit Pluvia ühendustoru painutatav



click & scan

Kasutusotstarbed


- Paigaldamiseks hoonetesse
- Äravooluvõimsusega 12 l/s Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtrite paindlikuks ühendamiseks
- Äravooluvõimsusega 12 l/s Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtrite ühendamiseks
- Vahetuks ühendamiseks Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtrite külge
- Kasutamiseks vahemikku -10 kuni +50 °C jäävate temperatuurierinevuste korral

Omadused

- Mõlemalt poolt elektrikeevismuhviga keevitatav
- Mittelühendatav
- Ei saa puhastada puhastusriidvaga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [m]	EUR/St.
360.822.00.1	40	40	4,6	1,1	30,56
361.822.00.1	50	50	5,8	1,1	35,04
363.822.00.1	56	56	6,5	1,1	38,96
364.822.00.1	60	63	7,4	1,1	45,46
365.822.00.1	70	75	8,9	1,1	55,07

Geberit Pluvia kinnitusplekk



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit Pluvia katusevee plastist sissevooludele, äravooluvõimsusega 12 l/s
- Geberit Pluvia põhikihade kinnitamiseks kergkatustele
- Geberit Pluvia vahelehtritele 12 l/s
- Geberit Pluvia vahelehtritele 25 l/s

Omadused

- Kuumtsingitud

Tarnekomplekt


- 4 kinnituskruvi

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	s [mm]	EUR/St.
359.122.00.1	1,5	63,24

Kinnitusplekk Geberit Pluvia kinnitusäärikuga sademevee äravoolulehtrile, katusetihenduskiudele



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit Pluvia kinnitusäärikuga sademevee äravoolulehtrite katusetihenduskiudele äravooluvõimsusega 12 l/s ja 25 l/s
- Kinnitamiseks kergkatustele

Omadused

- Kuumtsingitud


Tarnekomplekt

- 4 kinnituskruvi

Tehniline info

Materjal	Teras		
Tootenr	Värv / pealispind	s [mm]	EUR/St.
359.006.25.1	kuumtsingitud	1,5	54,81

Geberit Pluvia ühendusplekk universaalne

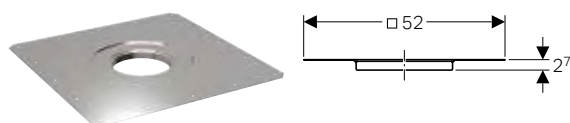

click & scan

Kasutusotstarbed


- SBS katusematerjalide ühendamiseks katusetihendite ühendamiseks

Tarnekomplekt

- Kondensvee isolatsioonirõngas

Tootenr	Ühendustihend	s [mm]	EUR/St.
359.119.00.1	CrNi-teras 1.4404	1	126,53

Geberit Pluvia paigaldatav püstjalg massiivkatustele

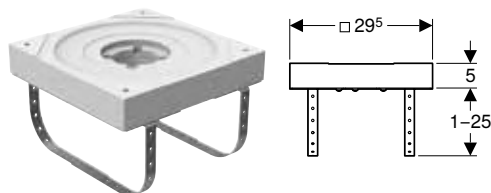

click & scan

Kasutusotstarbed

- Paigalduskõrgustele 5,5–27 cm
- Geberit Pluvia vahelehtide kinnitamiseks 12 l/s massiivkatustel
- Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtritele äravooluvõimsusega 12 l/s

Omadused

- Kinnitusraud monteeritud
- Tsingitud
- Äraviik vertikaalne

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal
- Kondensvee isolatsioon

Tehniline info

Materjal	Teras		
Tootenr			EUR/St.
359.125.00.1			63,10

Geberit Pluvia müravähendus-südamik sademevee äravoolulehtrid



Kasutusotstarbed

- Kasutamiseks kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuete korral
- Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtritele äravooluvõimsusega 9 l/s ja 12 l/s
- Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtritele äravooluvõimsusega 12 l/s, ühendustorustikega $\geq \varnothing 56$ mm
- Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtritele äravooluvõimsusega 12 l/s, vertikaalse äraviiguga
- Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtritele äravooluvõimsusega 12 l/s, tulekaitsenõueteta
- Ei sobi Geberit Pluvia painduvatele ühendustorudele

Tehniline info

Materjal	Teras / plast
----------	---------------

Omadused

- Järelepaigaldatav
- Lainetoru lühendatav

Tarnekomplekt

- Funktsioonketas õhudüüsi ja lainetoruga
- Kruusarõngas

Tootenr	EUR/St.
359.126.00.1	204,61

Geberit Pluvia küttekaabel 230 V / 8 W



Kasutusotstarbed

- Soojadele katusekonstruktsioonidele isolatsiooni paksusega ≥ 12 cm
- Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtritele ühendustorustikega $\varnothing 56$ mm

Omadused

- Soojendusseade isereguleeriv
- CE-ühilduv

Tarnekomplekt

- Kaabliirüü

Tehniline info

Kaitseliik	IPX7
Nimipinge	220–240 V AC
Lülitusvõimsus 4 °C korral	8 W
Materjal	PP-C

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/St.
359.971.00.1	56	9,7	6	184,93

Geberit küttekaabel 230 V / 11.2 W



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtritele äravooluvõimsusega 19 l/s
- Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtritele äravooluvõimsusega 25 l/s
- Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtritele äravooluvõimsusega 45 l/s
- Harilikele Geberit sademevee äravoolulehtritele
- Soojadele katusekonstruktsioonidele isolatsiooni paksusega ≥ 15 cm

Omadused

- Soojendusseade isereguleeriv
- CE-ühilduv

Tarnekomplekt

- Kaablisidemed
- Alumiiniumkleepint 1 m
- Kaabliirüü

Tehniline info

Kaitseliik	IPX7
Nimipinge	220–240 V AC
Lülitusvõimsus 4 °C korral	11,2 W
Materjal	PA 6


Tootenr

359.042.00.1

EUR/St.

144,28

Geberit Pluvia täienduskomplekt liigutatav

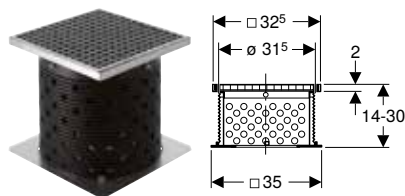

click & scan

Kasutusotstarbed

- Taimkattega katustele
- Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtritele äravooluvõimsusega 12 l/s
- Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtritele äravooluvõimsusega 25 l/s
- Tagantjärele katusekonstruktsioonidele pöördkatuste, liikuvate või taimkattega katuste korral

Omadused

- Koormatav kuni 1500 kg

Tarnekomplekt

- Võrrest
- WC-pealis restikanduriga
- Jõujaotusplaat
- Šahtitoru järgatav
- Kinnitusmaterjal

Tehniline info

Materjal	CrNi-teras 1.4301 (EN 10088)
----------	------------------------------

Tootenr

359.635.00.1


d, ø
[mm]

315

EUR/St.

332,28

Geberit Pluvia täienduskomplekt käidav

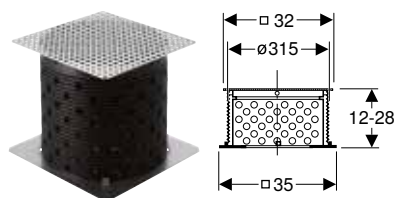

click & scan

Kasutusotstarbed

- Taimkattega katustele
- Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtritele äravooluvõimsusega 12 l/s
- Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtritele äravooluvõimsusega 25 l/s
- Pealisehitiste paigaldamiseks ümberkeeratavatele katustele, kõnnitavatele katustele või haljastatud katustele

Omadused

- Koormatav kuni 300 kg

Tarnekomplekt

- Aukplekkrest
- Šahtitoru järgatav
- Jõujaotusplaat
- Kinnitusmaterjal

Tehniline info

Materjal	CrNi-teras 1.4301 (EN 10088)
----------	------------------------------

Tootenr	d, Ø [mm]	EUR/St.
359.504.00.1	315	181,59

Geberit Pluvia komplekt kinnitusklambrid funktsiooniketta jaoks



click & scan

Kasutusotstarbed


- Geberit Pluvia funktsiooniketta fikseerimiseks ilma lehepüüdurita
- Eranditult kasutamiseks Geberit Pluvia täienduskomplektidega sõidetav või käidav

Tarnekomplekt

- Komplekt 2 tk

Tootenr	EUR/St.
358.060.00.1	37,15

Geberit Pluvia kruusarõngas



click & scan

Kasutusotstarbed

- Terasuurusega 8–16 mm katusekruusa tagasihoidmiseks
- Kombineerimiseks Geberit Pluvia lehepüüduritega 12 ja 25 l/s
- Ei sobi Geberit Pluvia alumiiniumvalust, lehepüüduriga sademevee äravoolulehtritele
- Ei sobi Geberit Pluvia lehepüüduriga sademevee äravoolulehtritele, restiava 8 x 2 cm

Tehniline info

Materjal	CrNi-teras 1.4301 (EN 10088)
----------	------------------------------

Tootenr	EUR/St.
359.124.00.1	81,03

Kinnitustele

Geberit Pluvia toetuskomplekt



click & scan

Kasutusotstarbed

- Horisontaalsetele torustikkinnitustele
- Torustikele $\varnothing$ 90–125 mm, mille puhul on kandesiin rohkem kui 60 cm allapoole toodud
- Torustikele $\varnothing$ 160–200 mm, mille puhul on kandesiin rohkem kui 30 cm allapoole toodud
- Kinnitamiseks Geberit Pluvia nelikantprofiiliga kandesiinide külge
- Tagantjärele paigaldamiseks
- Geberit Pluvia kinnitussüsteemide täiendavaks toestamiseks ebasoodsatel piirtingimustel

Omadused

- Liigendühendus 180° pööratav
- Tsingitud

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
358.061.00.1	90–200	90–200	48,00

Täiendavalt tellida

- Keermetoru G 1/2" L200 tsingitud (tootenumber 362.852.26.1)

Tarnekomplekt

- 2 liigenddetaili M10 keermetorudele G 1/2"
- Riputuselement pika keermega M10
- Kinnituskiil
- Põhiplaat keermega M10

Geberit Pluvia toetuskomplekt



click & scan

Kasutusotstarbed

- Horisontaalsetele torustikkinnitustele
- Torustikele $\varnothing$ 250–315 mm, mille puhul on kandesiin rohkem kui 30 cm allapoole toodud
- Kinnitamiseks Geberit Pluvia C-profiiliga kandesiinide külge
- Tagantjärele paigaldamiseks
- Geberit Pluvia kinnitussüsteemide täiendavaks toestamiseks ebasoodsatel piirtingimustel

Omadused

- Liigendühendus 180° pööratav
- Tsingitud

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
358.062.00.1	250–300	250–315	72,22

Täiendavalt tellida

- Keermetoru G 1/2" L200 tsingitud (tootenumber 362.852.26.1)

Tarnekomplekt

- 2 liigenddetaili M10 keermetorudele G 1/2"
- Riputuselement C-profiilile kinnitusmaterjaliga
- Põhiplaat keermega M10




Harilik katusekuivendus

Sademevee äravoolulehtrid.....	84
Aurutõkke elemendid	85
Tarvikud	85

Sademevee äravoolulehtrid

Geberit sademevee äravoolulehter ühendusplekiga

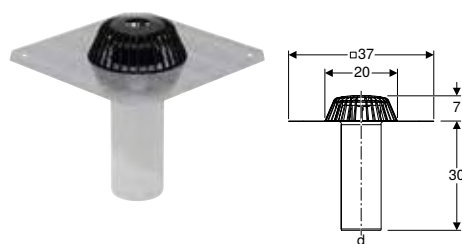

click & scan

Kasutusotstarbed

- Vihmavee kogumiseks ja ärajuhtimiseks katustelt
- Harilikuks katusekuivenduseks
- SBS katusematerjalide ühendamiseks katusetihendite ühendamiseks

Tehniline info

Ummistuskõrgus max	35 mm
--------------------	-------

Omadused


- Äraviik vertikaalne
- Ühendusotsak CrNi-terasest 1.4301, lühendatav

Tarnekomplekt

- Lehepüüdur PP-st
- Põhikeha ühendusplekiga CrNi-terasest 1.4301
- Kaitseelemendi kaas

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
359.038.00.1	90	90	5,5	151,62

Geberit sademevee äravoolulehter ühendusplekiga

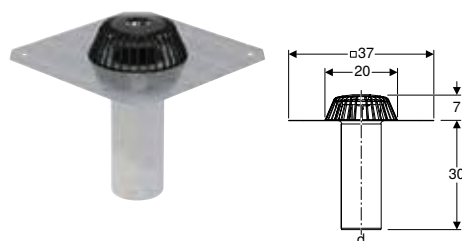

click & scan

Kasutusotstarbed

- Vihmavee kogumiseks ja ärajuhtimiseks katustelt
- Harilikuks katusekuivenduseks
- SBS katusematerjalide ühendamiseks katusetihendite ühendamiseks

Tehniline info

Ummistuskõrgus max	35 mm
--------------------	-------

Omadused

- Äraviik vertikaalne
- Ühendusotsak CrNi-terasest 1.4301, lühendatav

Tarnekomplekt

- Lehepüüdur PP-st
- Põhikeha ühendusplekiga CrNi-terasest 1.4301
- Kaitseelemendi kaas

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
359.037.00.1	100	110	6	151,62

Geberit sademevee äravoolulehter kinnitusäärikuga, katusetihenduskiledele



click & scan

Kasutusotstarbed

- Harilikuks katusekuivenduseks
- Vihmavee kogumiseks ja ärajuhtimiseks katustelt
- PVC katusematerjalidele
- Ühendamiseks ≤ 4 mm paksustele katusetihenduskiledele

Tehniline info

Ummistuskõrgus max	35 mm
--------------------	-------

Omadused

- Äraviik vertikaalne
- Ühendusotsak PE-HD-st, lühendatav
- Hooldusvaba klemmäärikühendus



Tarnekomplekt

- Lehepüüdur
- Põhikeha
- Äärikihend EPDM-st
- Kinnitusäärik kindlustusmutritega

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/St.
359.013.00.1	100	110	≤ 7	16	26,5	8	14	155,92

Aurutõkke elemendid

Geberit vahelehter



click & scan

Kasutusotstarbed

- Aurutõkkega, isoleeritud katustele
- Harilikuks katusekuivenduseks
- Plastist või bituumenist aurutõkete ühendamiseks

Tehniline info

Materjal	Teras / plast
----------	---------------

Omadused



- Äraviik vertikaalne
- Püsivalt monteeritud ühendusotsak ø 110 mm PE-HD-st
- Tsingitud

Tarnekomplekt

- Kaitselemendi kaas
- Kondensvee isolatsioon

Tootenr	d, ø [mm]	K [cm]	EUR/St.
359.147.00.1	110	14	304,48

Geberit Pluvia vahelehter



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtritele äravooluvõimsusega 25 l/s
- Survevooluga katusekuivenduseks
- Harilikuks katusekuivenduseks
- Plastist või bituumenist aurutõkete ühendamiseks
- Aurutõkkega, isoleeritud katustele

Tehniline info

Materjal	Teras / plast
----------	---------------

Omadused

- Äraviik vertikaalne
- Ühendusotsak vahetult ahendatav või laiendatav
- Ühendusotsak PE-HD-st, lühendatav

Tarnekomplekt

- Kaitselemendi kaas
- Kondensvee isolatsioon


Tootenr	DN	Ühendustihend	d, ø [mm]	EUR/St.
359.102.00.1	90	CrNi-teras 1.4301	90	214,63

Tarvikud

- Geberit Pluvia kinnitusplekk → lk 75

Tarvikud

Geberit kilekeha



click & scan

Kasutusotstarbed

- Katusetihenduskilede külge ühendamiseks
- SBS katusematerjalide ühendamiseks katusetihendite ühendamiseks

Tootenr	Ühendustihend	EUR/St.
359.608.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)	148,90
359.610.00.1	PVC (Sarnafil G 410-18)	148,90




Geberit Silent-PP

Torud	88
Kujudetailid	91
Torupõlved	91
Harutorud	92
Siirmikud	97
Puhastuskolmikud	98
Ühendused	99
Kompensatsioonimuhvid	99
Küünisühendused	100
Üleminekud teistele materjalidele	101
Äravooluühendused	102
Ühenduspõlved	102
Ühendusotsakud	104
Tarvikud	105
Toruklambrid	105
Sulgurid	106
Tihendid	106
Kulumaterjal	107

Torud

Geberit Silent-PP toru muhvida



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Tsentraalsetele tolmuimurseedmetele ühepereelamutes, kasutada eranditult mõõtmeid DN 40–50
- Kasutage heitvee tõsteseadmete survetorustikele EN 12050-2 ja EN 12050-3 järgi eranditult mõõtmeid DN 32–50

Omadused

- Optimeeritud heliga
- Kolmekihiline toru
- Toru seest valge
- Tihend EPDM-st
- Sobib ladustada kaks aastat välistingimustes


Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-C / PP-MD / PP-C
Soojuspaismine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	EUR/St.
L / pikkus: 15 cm						
390.000.14.1	30	32	28	2	6,2	3,05
390.100.14.1	40	40	36	2	10,2	3,05
390.200.14.1	50	50	46	2	16,6	3,42
390.300.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	6,57
390.400.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	7,05
390.500.14.1	100	110	102,8	3,6	83	7,96
390.600.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	11,78
390.700.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	18,00
L / pikkus: 25 cm						
390.001.14.1	30	32	28	2	6,2	3,78
390.101.14.1	40	40	36	2	10,2	3,68
390.201.14.1	50	50	46	2	16,6	3,92
390.301.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	7,41
390.401.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	8,94
390.501.14.1	100	110	102,8	3,6	83	10,04
390.601.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	15,14
390.701.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	21,72
L / pikkus: 50 cm						
390.002.14.1	30	32	28	2	6,2	5,24
390.102.14.1	40	40	36	2	10,2	5,16
390.202.14.1	50	50	46	2	16,6	5,36
390.302.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	10,26
390.402.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	13,57
390.502.14.1	100	110	102,8	3,6	83	15,26
390.602.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	21,72
390.702.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	33,70
L / pikkus: 100 cm						
390.004.14.1	30	32	28	2	6,2	8,31
390.104.14.1	40	40	36	2	10,2	7,65
390.204.14.1	50	50	46	2	16,6	8,17
390.304.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	14,17
390.404.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	21,27
390.504.14.1	100	110	102,8	3,6	83	23,92
390.604.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	35,27
390.704.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	52,72
L / pikkus: 150 cm						
390.005.14.1	30	32	28	2	6,2	13,30
390.105.14.1	40	40	36	2	10,2	13,35
390.205.14.1	50	50	46	2	16,6	13,60
390.305.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	20,88
390.405.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	29,81
390.505.14.1	100	110	102,8	3,6	83	33,47
390.605.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	47,89
390.705.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	72,03

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A ² [cm ²]	EUR/St.
L / pikkus: 200 cm						
390.006.14.1	30	32	28	2	6,2	16,27
390.106.14.1	40	40	36	2	10,2	16,40
390.206.14.1	50	50	46	2	16,6	17,53
390.306.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	27,34
390.406.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	40,06
390.506.14.1	100	110	102,8	3,6	83	45,00
390.606.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	65,18
390.706.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	97,94
L / pikkus: 300 cm						
390.007.14.1	30	32	28	2	6,2	22,77
390.107.14.1	40	40	36	2	10,2	23,50
390.207.14.1	50	50	46	2	16,6	27,19
390.307.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	40,46
390.407.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	57,49
390.507.14.1	100	110	102,8	3,6	83	64,63
390.607.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	90,91
390.707.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	139,42

Geberit Silent-PP toru kahe muhvida



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Tsentraalsetele tolmuimuriseadmetele ühepereelamutes, kasutades eranditult mõõtmeid DN 40–50
- Kasutage heitvee tõsteseadmete survetorustikele EN 12050-2 ja EN 12050-3 järgi eranditult mõõtmeid DN 32–50

Omadused

- Optimeeritud heliga
- Kolmekihiline toru
- Toru seest valge
- Tihend EPDM-st
- Sobib ladustada kaks aastat välistingimustes

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-C / PP-MD / PP-C
Soojuspaismine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	EUR/St.
L / pikkus: 50 cm						
390.010.14.1	30	32	28	2	6,2	6,66
390.110.14.1	40	40	36	2	10,2	8,14
390.210.14.1	50	50	46	2	16,6	8,80
390.310.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	14,40
390.410.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	17,66
390.510.14.1	100	110	102,8	3,6	83	19,62
390.610.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	29,27
L / pikkus: 100 cm						
390.011.14.1	30	32	28	2	6,2	10,11
390.111.14.1	40	40	36	2	10,2	10,58
390.211.14.1	50	50	46	2	16,6	10,72
390.311.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	17,66
390.411.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	24,34
390.511.14.1	100	110	102,8	3,6	83	29,38
390.611.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	47,64
L / pikkus: 150 cm						
390.012.14.1	30	32	28	2	6,2	15,91
390.112.14.1	40	40	36	2	10,2	17,31
390.212.14.1	50	50	46	2	16,6	17,84
390.312.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	25,92
390.412.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	36,17
390.512.14.1	100	110	102,8	3,6	83	42,78
390.612.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	64,63
L / pikkus: 200 cm						
390.013.14.1	30	32	28	2	6,2	19,51
390.113.14.1	40	40	36	2	10,2	19,70
390.213.14.1	50	50	46	2	16,6	21,86
390.313.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	32,88
390.413.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	45,74
390.513.14.1	100	110	102,8	3,6	83	55,10
390.613.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	88,05
L / pikkus: 300 cm						
390.014.14.1	30	32	28	2	6,2	27,27
390.114.14.1	40	40	36	2	10,2	30,70
390.214.14.1	50	50	46	2	16,6	33,87
390.314.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	47,89
390.414.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	65,73
390.514.14.1	100	110	102,8	3,6	83	79,16
390.614.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	122,68

Kujudetailid

Torupõlved

Geberit Silent-PP torupõlv


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kasutage tsentraalsetele tolmuimuseadmetele ühepereelamutes eranditult põlvi 45° mõõtmega DN 40–50
- Kasutage heitvee tõsteseadmete survetorustikele EN 12050-2 ja EN 12050-3 järgi eranditult mõõtmeid DN 32–50

Omadused

- Optimeeritud heliga
- Tihend EPDM-st


Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 15°						
390.020.14.1	30	32	5	0,6	1	3,48
390.120.14.1	40	40	5,4	0,7	1,1	3,55
390.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1	4,56
390.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5	7,00
390.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,7	9,97
390.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2	10,83
390.620.14.1	125	125	8,8	1,4	2,3	20,59
390.720.14.1	150	160	9,7	1,7	2,6	32,12
arc / nurk: 30°						
390.021.14.1	30	32	5,2	0,8	0,9	3,48
390.121.14.1	40	40	5,7	0,9	1	3,55
390.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1	4,12
390.321.14.1	70	75	7	1,5	1,5	7,00
390.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7	9,97
390.521.14.1	100	110	9	2,1	2,2	10,83
390.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5	20,59
390.721.14.1	150	160	11	3	2,8	32,12
arc / nurk: 45°						
390.022.14.1	30	32	5,5	1	1,1	3,17
390.122.14.1	40	40	6	1,2	1,3	3,01
390.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4	3,60
390.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1	6,68
390.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5	9,19
390.522.14.1	100	110	9,7	3	2,9	9,08
390.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3	20,59
390.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4	32,12
arc / nurk: 67,5°						
390.023.14.1	30	32	5,9	1,5	1,5	3,83
390.123.14.1	40	40	6,5	1,8	1,8	3,93
390.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1	5,48
390.323.14.1	70	75	8,6	3	3	9,45
390.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5	10,64
390.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3	11,54
390.623.14.1	125	125	12,3	4,9	4,9	30,03
390.723.14.1	150	160	14,3	6,2	6,1	49,82
arc / nurk: 87,5°						
390.024.14.1	30	32	6,4	1,9	2	3,40
390.124.14.1	40	40	7,1	2,3	2,5	3,55
390.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3	4,56
390.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2	9,22
390.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8	9,97
390.524.14.1	100	110	12,8	6	6	10,58
390.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7	30,03
390.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4	49,82

Harutorud

Geberit Silent-PP harutoru 45°

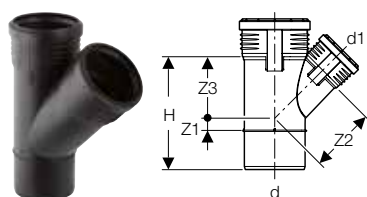

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Tsentraalsetele tolmuimuriseadmetele ühepereelamutes, kasutades eranditult mõõtmeid DN 40–50
- Kasutage heitvee tõsteseadmete survetorustikele EN 12050-2 ja EN 12050-3 järgi eranditult mõõtmeid DN 32–50

Omadused


- Optimeeritud heliga
- Tihend EPDM-st

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaismine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/St.
390.030.14.1	30 / 30	32	32	45	9,4	1	4	4	7,15
390.130.14.1	40 / 30	40	32	45	9,7	0,6	4,6	4,4	7,32
390.131.14.1	40 / 40	40	40	45	9,8	1,2	5	5	7,42
390.230.14.1	50 / 30	50	32	45	10	0,1	5,3	4,9	8,82
390.231.14.1	50 / 40	50	40	45	10,2	0,7	5,8	5,6	9,22
390.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,7	1	6,3	6,3	8,29
390.331.14.1	70 / 40	75	40	45	12	0,6	7,6	7	12,79
390.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,4	0,1	8,1	7,6	11,64
390.333.14.1	70 / 70	75	75	45	15	1,9	9,4	9,4	12,79
390.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13	0,6	9,1	8,4	19,30
390.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,4	10,2	19,88
390.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3	19,62
390.531.14.1	100 / 40	110	40	45	13,4	2,2	10,1	8,8	21,59
390.532.14.1	100 / 50	110	50	45	14,8	1,5	10,6	9,5	21,01
390.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,3	0,2	11,9	11,2	21,59
390.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,3	1,3	12,6	12,2	21,32
390.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8	20,18
390.634.14.1	125 / 90	125	90	45	21	0,6	13,6	12,9	49,20
390.635.14.1	125 / 100	125	110	45	23,7	2,1	14,7	14,3	49,20
390.636.14.1	125 / 125	125	125	45	25,9	3,1	15,4	15,4	74,23
390.735.14.1	150 / 100	160	110	45	24,5	0,4	17,2	16,1	76,69
390.736.14.1	150 / 125	160	125	45	26,6	1,4	17,9	17,1	101,44
390.737.14.1	150 / 150	160	160	45	31,5	3,9	19,6	19,5	115,64

Geberit Silent-PP harutoru 45° kahekordne

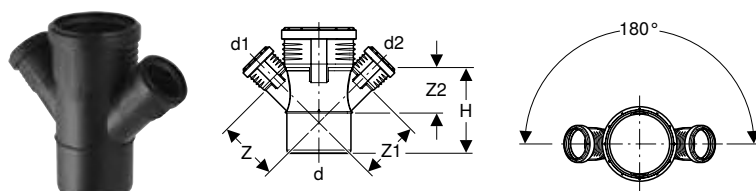

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes

Omadused


- Optimeeritud heliga
- Tihend EPDM-st

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaismine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/St.
390.469.14.1	90 / 50 / 50	90	50	50	45	13,9	9,1	9,1	8,4	36,35
390.569.14.1	100 / 50 / 50	110	50	50	45	14,8	10,6	10,6	9,5	36,35

Geberit Silent-PP torupõlve haru 87,5°



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaismine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Optimeeritud heliga
- Siseraadiusega
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/St.
390.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	4,9	20,59
390.554.14.1	100 / 90	110	90	87,5	18,6	6,8	8,1	5	20,90
390.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1	20,90

Geberit Silent-PP harutoru 87,5°

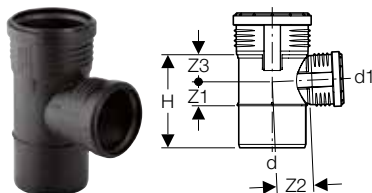

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kasutage heitvee töteseadmete survekorustikele EN 12050-2 ja EN 12050-3 järgi eranditult mõõtmeid DN 32–50

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaismine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Optimeeritud heliga
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/St.
390.046.14.1	30 / 30	32	32	87,5	8,2	1,7	2,1	2,1	7,15
390.147.14.1	40 / 40	40	40	87,5	9,2	2,2	2,2	2,2	7,42
390.247.14.1	50 / 40	50	40	87,5	9,5	2,2	2,8	2,2	9,22
390.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,5	2,7	2,8	2,8	9,22
390.347.14.1	70 / 40	75	40	87,5	10,4	2,3	4,2	2,6	12,79
390.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,4	2,8	4,2	3,1	12,79
390.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	4	4,3	4,3	12,79
390.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2	19,62
390.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5	19,88
390.547.14.1	100 / 40	110	40	87,5	12,4	2,7	6	2,9	21,32
390.548.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2	21,32
390.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6,1	4,5	21,59
390.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	17,1	4,6	6,9	5,2	49,20
390.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	49,20
390.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,6	6,4	6,8	6,8	74,23
390.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	19,8	5,5	8,8	6,2	76,69
390.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	21,3	6,4	8,7	6,9	101,44
390.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	24,8	8,2	8,6	8,6	115,64

Geberit Silent-PP torupõlve haru 87,5° kahekordne

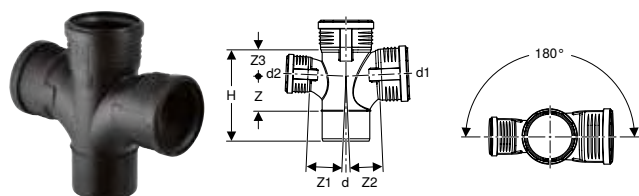

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Optimeeritud heliga
- Siseraadiusega
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/St.
390.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	7	4,9	88,05
390.567.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	21,2	8,2	8,3	7,7	6,1	93,42
390.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	7,7	6,1	93,42

Geberit Silent-PP harutoru 87,5° kahekordne

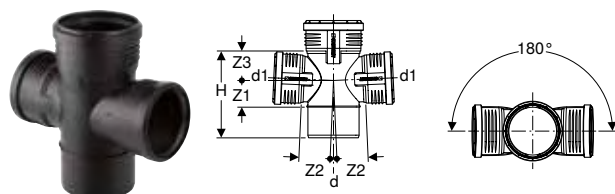

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Optimeeritud heliga
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/St.
390.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	66,71

Geberit Silent-PP nurkharu 87,5°

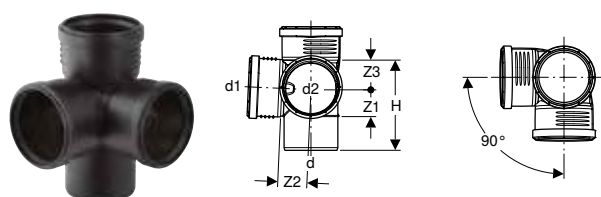

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Optimeeritud heliga
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/St.
390.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	15,7	4,6	5	5	84,29
390.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,6	5,6	6	6,1	96,94
390.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	105,06

Geberit Silent-PP kombineeritud torupõlve haru 87,5°



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Dušielementide sügaval asetsevate äravoolude ühendamiseks

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Optimeeritud heliga
- Siseraadiusega
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/St.
390.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	2,8	12,4	6,1	6	7,7	98,77

Geberit Silent-PP kombineeritud torupõlve nurkharu 87,5° vasakul



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Dušielementide sügaval asetsevate äravoolude ühendamiseks

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Optimeeritud heliga
- Siseraadiusega
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/St.
390.578.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4	98,60
390.561.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8	98,75

Geberit Silent-PP kombineeritud torupõlve nurkharu 87,5° paremal



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Dušielementide sügaval asetsevate äravoolude ühendamiseks

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Optimeeritud heliga
- Siseraadiusega
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/St.
390.565.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4	98,60
390.560.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8	98,75

Geberit Silent-PP šahtipõlvharu 87,5° vasakul

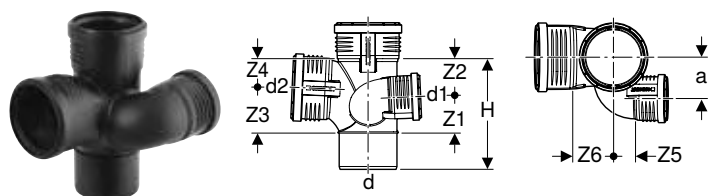

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Optimeeritud heliga
- Siseraadiusega
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	EUR/St.
390.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	124,91
390.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	144,67

Geberit Silent-PP šahtipõlvharu 87,5° paremal

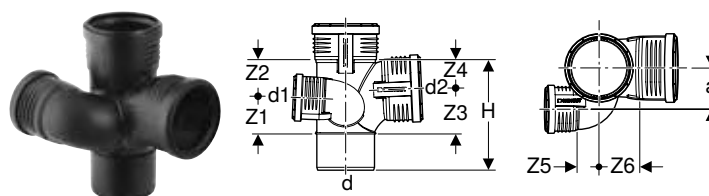

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Optimeeritud heliga
- Siseraadiusega
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	EUR/St.
390.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	124,91
390.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	144,67

Geberit Silent-PP paralleelharu 45°

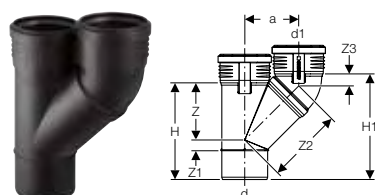

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)


Omadused

- Optimeeritud heliga
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/St.
390.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11	19,6	21,4	11,3	2,2	15	2,5	81,10
390.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13	23,3	25,5	13,8	2,7	18,4	2,9	81,10

Siirmikud

Geberit Silent-PP siirmik ekstsentriline



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaismine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Ekstsentriline
- Optimeeritud heliga
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
390.271.14.1	50 / 40	50	40	0,5	11,4	1,6	5,14
390.279.14.1	50 / 30	50	32	0,9	11,3	1,9	5,43
390.372.14.1	70 / 50	75	50	1,2	13,3	2,6	6,78
390.471.14.1	90 / 40	90	40	2,4	14,6	3,8	9,19
390.472.14.1	90 / 50	90	50	1,9	14,6	3,4	9,19
390.473.14.1	90 / 70	90	75	0,7	13,9	2,2	9,19
390.571.14.1	100 / 40	110	40	3,3	16,4	4,9	9,97
390.572.14.1	100 / 50	110	50	2,8	16,4	4,5	9,41
390.573.14.1	100 / 70	110	75	1,7	15,7	3,3	9,97
390.574.14.1	100 / 90	110	90	1	15,7	2,7	10,83
390.675.14.1	125 / 100	125	110	0,7	17,1	2,9	18,09
390.775.14.1	150 / 100	160	110	2,3	19,4	4,5	27,07
390.776.14.1	150 / 125	160	125	1,7	19,4	4	27,07

Geberit Silent-PP siirmik tsentriline, lühike



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaismine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Tsentriline
- Optimeeritud heliga
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	EUR/St.
390.179.14.1	40 / 30	40	32	5	6,8	5,41
390.278.14.1	50 / 40	50	40	5,2	6,8	5,14

Geberit Silent-PP ahenduspolv 87,5°

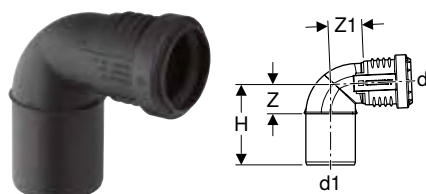

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes

Omadused

- Optimeeritud heliga
- Tihend EPDM-st

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)


Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
390.225.14.1	40 / 50	40	50	87,5	8,1	3,1	3,5	4,56



- Tootenr 390.325.14.1 puhul on tegemist keevitatud kujudetailiga

Puhastuskolmikud

Geberit Silent-PP puhastusdetail 90° ümara teenindusavaga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Horisontaalseks montaažiks
- Vertikaalseks montaažiks

Omadused

- Optimeeritud heliga
- Teenindusava lihtsustatud sulgurjuhikuga
- Sulgurdetail optimeeritud vooluga
- Sulgurdetail toruga kohakuti lõppev
- Tihend EPDM-st

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Tarnekomplekt


- Sulgurkaas PP-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
390.227.14.1	50	50	90	4,7	12,3	16,53
390.327.14.1	70	75	90	6,1	15,4	20,59
390.427.14.1	90	90	90	7,4	17,7	28,05
390.527.14.1	100	110	90	9	21	30,46
390.627.14.1	125	125	90	9,8	21,5	60,57
390.727.14.1	150	160	90	11,6	22,2	93,03

Ühendused

Kompensatsioonimuhvid

Geberit Silent-PP pikk muhv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kahjustatud Geberit Silent-PP torude remontimiseks

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Optimeeritud heliga
- Venituskompensatsiooniga
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
390.118.14.1	40	40	16,8	0,1	5,48
390.218.14.1	50	50	18,1	0,3	7,19
390.318.14.1	70	75	19,8	0,6	10,28
390.418.14.1	90	90	21,7	0,3	15,26
390.518.14.1	100	110	24,2	0,5	16,53
390.618.14.1	125	125	26,5	0,6	22,21
390.718.14.1	150	160	29	0,6	41,41

Geberit Silent-PP topelt-muhv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kasutage heitvee tõsteseadmete survekorustikele EN 12050-2 ja EN 12050-3 järgi eranditult mõõtmeid DN 32–50

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Optimeeritud heliga
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
390.016.14.1	30	32	9	0,1	4,90
390.116.14.1	40	40	9,6	0,1	4,96
390.216.14.1	50	50	10,3	0,1	5,14
390.316.14.1	70	75	11,3	0,2	7,00
390.416.14.1	90	90	12,4	0,2	11,10
390.516.14.1	100	110	13,9	0,3	12,06
390.616.14.1	125	125	15,2	0,4	22,64
390.716.14.1	150	160	16,5	0,4	33,82

Geberit Silent-PP ülelukkemuhv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kahjustatud Geberit Silent-PP torude remontimiseks

Omadused

- Optimeeritud heliga
- Tihend EPDM-st


Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/St.
390.017.14.1	30	32	9	4,90
390.117.14.1	40	40	9,6	4,96
390.217.14.1	50	50	10,3	5,14
390.317.14.1	70	75	11,3	7,00
390.417.14.1	90	90	12,4	11,10
390.517.14.1	100	110	13,9	12,06
390.617.14.1	125	125	15,2	22,64
390.717.14.1	150	160	16,5	33,82

Küünisühendused

Geberit hoideküünis



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit Silent-PP-le
- Geberit Silent-Pro-le
- Vihmaveetorustikele
- Pikisuunas jõusidusate pisteühenduste loomiseks
- Hoonete vee ärajuhtimiseks

Omadused

- Järelepaigaldatav
- Lahti tehtav


Tehniline info

Siserõhk max	2 bar
Materjal	CrNi-teras 1.4301 (EN 10088)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]	EUR/St.
390.008.14.1	30	32	5,7	4,5	3,3	7,03
390.108.14.1	40	40	6,9	5,7	3,5	8,43
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8	9,81
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7	11,95
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1	13,08
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1	21,52
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5	27,54
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5	36,90

Üleminekud teistele materjalidele

Geberit ülemineku mansett valumaterjalil



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes

Omadused


- Optimeeritud heliga

Tehniline info

Materjal	EPDM
----------	------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	EUR/St.
390.295.14.1	40 / 50	58	40–56	6,3	6,95
390.395.14.1	56 / 70	78	56–75	7,7	9,08
390.495.14.1	70 / 80 / 90	83	75–90	7,7	10,43
390.595.14.1	100	110	104–110	9,5	18,52
390.695.14.1	125	135	125	10,3	27,73

Geberit ülemineku muhv Geberit Silent-db20-le



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Geberit Silent-PP või Geberit Silent-Pro üleminekuks Geberit Silent-db20 või Geberit PE peale
- Geberit Silent-db20 või Geberit PE üleminekuks Geberit Silent-PP või Geberit Silent-Pro peale

Omadused

- Optimeeritud heliga
- EPDM-st huultihendiga
- Künisrõngas kroonnikkelterasest

Tehniline info


Materjal	PP-MD
Soojuspaismine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3	10,10
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3	14,84
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3	16,40
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3	16,91
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3	47,50
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4	104,07

Äravooluühendused

Ühenduspõlved

Geberit Silent-PP ühenduspõlv 90°



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Tsentraalsetele tolmuimurseedmetele ühepereelamutes, kasutada eranditult mõõtmeid DN 40–50

Omadused

- Optimeeritud heliga

Tarnekomplekt

- Kaitsekaas

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/St.
390.083.14.1	30	32	46	90	7,1	5,1	2,6	8,97
390.183.14.1	40	40	46	90	7,4	5,5	2,6	5,92
390.283.14.1	50	50	46	90	8,2	5,7	3,2	5,92
390.284.14.1	50	50	58	90	8,3	5,9	3,2	5,92


Täiendavalt tellida

- Mansett

Tarvikud

- Geberit mansett → lk 52
- Geberit mansett → lk 53

Geberit Silent-PP ühenduspõlv 90° pikk



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Tsentraalsetele tolmuimurseedmetele ühepereelamutes, kasutada eranditult mõõtmeid DN 40–50

Omadused

- Optimeeritud heliga

Tarnekomplekt

- Kaitsekaas

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/St.
390.186.14.1	40	40	46	90	16	5,5	11,3	6,38


Täiendavalt tellida

- Mansett

Tarvikud

- Geberit mansett → lk 52

Geberit Silent-PP ühenduspõlv 90° pikendatud

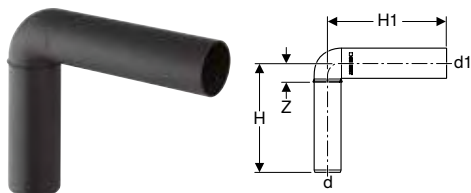

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Tsentraalsetele tolmuimurseadmetele ühepereelamutes

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Optimeeritud heliga

Tarnekomplekt


- Kaitsekaas

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/St.
390.286.14.1	50	50	46	90	16	20	10,9	6,38
390.287.14.1	50	50	58	90	16	20	10,9	6,38

Tarvikud

- Geberit mansett → lk 52
- Geberit mansett → lk 53

Geberit Silent-PP topeltühenduspõlv 90° pikendatud

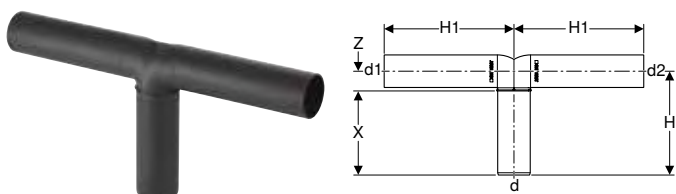

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Optimeeritud heliga

Tarnekomplekt


- 2 kaitsekaant

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	X [cm]	Z [cm]	EUR/St.
390.289.14.1	50 / 40 / 40	50	46	46	90	16	20	10,9	5,1	9,36

Tarvikud

- Geberit mansett → lk 52
- Geberit mansett → lk 53

Geberit Silent-PP ühenduspölv 87,5° WC-le



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Põrandale paigaldatavate WC-pottide ühendamiseks

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Optimeeritud heliga

Tarnekomplekt

- Kaitsekaas
- Mansett EPDM-st

Tootenr	Värv / pealispid	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/St.
390.493.11.1	alpivalge	90	90	87,5	20	12,6	5,8	37,29
390.593.11.1	alpivalge	100	110	87,5	19,1	11	4,9	40,56

Ühendusotsakud

Geberit Silent-PP ühendusotsak



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Tsentraalsetele tolmuimurseedmetele ühepereelamutes, kasutades eranditult mõõtmeid DN 40–50

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Optimeeritud heliga

Tarnekomplekt

- Kaitsekaas

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	EUR/St.
390.080.14.1	30	32	46	4,5	3,5	8,97
390.180.14.1	40	40	46	4,7	3,2	5,92
390.281.14.1	50	50	58	5,1	3,2	5,92


Täiendavalt tellida

- Mansett

Tarvikud

- Geberit mansett → lk 52

Geberit Silent-PP ühendusotsak WC-le



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Põrandale paigaldatavate WC-pottide ühendamiseks

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Optimeeritud heliga

Tarnekomplekt


- Kaitsekaas
- Mansett EPDM-st

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	EUR/St.
390.592.11.1	alpivalge	100	110	18	10,9	38,07

Tarvikud

Toruklambrid

Geberit Silent-PP toruklamber isoleeritud, keermemuhviga M8 / M10

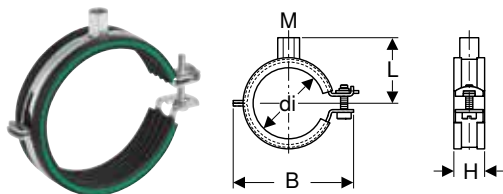

click & scan

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------


Omadused

- Kiirsulgur
- Kruvi pilu ja ristpeaga
- Keermemuhv neljakordselt keevitatud
- Heliisolatsioon DIN 4109 järgi
- Tsingitud

Tootenr	Värv / pealispind	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
390.099.26.1	galvaaniline tsingitud	30	8 / 10	32	4	7,1	2,3	3,12
390.199.26.1	galvaaniline tsingitud	40	8 / 10	40	4,2	7,7	2,3	3,25
390.299.26.1	galvaaniline tsingitud	50	8 / 10	50	4,8	8,8	2,3	3,10
390.399.26.1	galvaaniline tsingitud	70	8 / 10	75	6,2	12,6	2,8	6,06
390.499.26.1	galvaaniline tsingitud	90	8 / 10	90	6,8	13,7	2,8	6,16
390.599.26.1	galvaaniline tsingitud	100	8 / 10	110	7,7	15,6	2,8	6,47
390.699.26.1	galvaaniline tsingitud	125	8 / 10	125	8,9	17,4	2,8	10,34
390.799.26.1	galvaaniline tsingitud	150	8 / 10	160	10,6	21,2	2,8	12,62

Sulgurid

Geberit Silent-PP muhvikork


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Tsentraalsetele tolmuimurseedmetele ühepereelamutes, kasutada eranditult mõõtmeid DN 40–50

Omadused

- Optimeeritud heliga

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaismine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/St.
390.128.14.1	40	40	4,1	3,93
390.228.14.1	50	50	4,7	5,14
390.328.14.1	70	75	5,4	6,78
390.428.14.1	90	90	6	14,41
390.528.14.1	100	110	6,6	15,26
390.628.14.1	125	125	7,3	20,42
390.728.14.1	150	160	7,9	25,34

Tihendid

Geberit huultihend EPDM


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed


- Geberit Silent-PP pistemuhvidele
- Geberit Silent-Pro pistemuhvidele
- Geberit PE huultihendiga pistemuhvidele

Tehniline info

Materjal	EPDM
----------	------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	EUR/St.
241.785.00.1	40	40	1,84

Geberit mansett


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed


- Bideedele ja valamutele

Tehniline info

Materjal	EPDM
----------	------

Tootenr	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/St.
152.796.00.1	40	44	2,3	2,76
152.495.00.1	32	46	2,3	2,76
152.496.00.1	40	46	2,3	2,76
153.564.16.1	32	58	2,3	5,51
153.565.16.1	40	58	2,3	4,20
153.566.16.1	50	58	2,3	4,20

Geberit mansett


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Bideedele ja valamutele

Tehniline info

Materjal	EPDM
----------	------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d _i , ø [mm]	EUR/St.
152.682.00.1	50	32	44	2,76
152.689.00.1	56	32	50	4,20
152.690.00.1	56	40	50	4,20
152.691.00.1	60	32	57	8,34
152.692.00.1	60	40	57	6,57
152.693.00.1	60	50	57	6,57

Kulumaterjal

Geberit libestusaine 250 ml


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Pisteühenduste tihendite määrimiseks
- Hoonete vee ärajuhtimiseks

Tootenr	EUR/St.
953.761.00.1	5,81





Geberit Silent-Pro

Torud	110
Kujudetailid	112
Torupõlved	112
Harutorud	113
Siirmikud	118
Puhastuskolmikud	119
SuperTube liitmikud	120
Põlved	120
Kolmikud	121
Ühendused	122
Kompensatsioonimuhvid	122
Küünisühendused	123
Üleminekud teistele materjalidele	124
Tarvikud	124
Toruklambrid	124
Sulgurid	125
Tihendid	126
Kulumaterjal	126

Torud

Geberit Silent-Pro toru muhviga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Kasutage heitvee tõsteseadmete survetorustikele EN 12050-2 ja EN 12050-3 järgi eranditult mõõdet DN 50

Omadused



- Ühekihiline toru massiivne
- Kõrgheliisoleeriv
- Tihend EPDM-st
- Sobib ladustada kaks aastat välistingimustes

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaismine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	EUR/St.
L / pikkus: 15 cm						
393.200.14.1	50	50	44	3	15,2	7,04
393.300.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	9,57
393.400.14.1	90	90	81,4	4,3	52	11,05
393.500.14.1	100	110	101	4,5	80,1	12,09
393.600.14.1	125	125	115	5	103,9	17,55
393.700.14.1	150	160	148	6	172	22,60
L / pikkus: 25 cm						
393.201.14.1	50	50	44	3	15,2	8,57
393.301.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	11,67
393.401.14.1	90	90	81,4	4,3	52	14,10
393.501.14.1	100	110	101	4,5	80,1	15,98
393.601.14.1	125	125	115	5	103,9	22,60
393.701.14.1	150	160	148	6	172	29,65
L / pikkus: 50 cm						
393.202.14.1	50	50	44	3	15,2	12,57
393.302.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	18,07
393.402.14.1	90	90	81,4	4,3	52	21,66
393.502.14.1	100	110	101	4,5	80,1	25,36
393.602.14.1	125	125	115	5	103,9	34,19
393.702.14.1	150	160	148	6	172	47,23
L / pikkus: 100 cm						
393.204.14.1	50	50	44	3	15,2	20,57
393.304.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	29,18
393.404.14.1	90	90	81,4	4,3	52	37,17
393.504.14.1	100	110	101	4,5	80,1	42,75
393.604.14.1	125	125	115	5	103,9	57,31
393.704.14.1	150	160	148	6	172	81,99
L / pikkus: 150 cm						
393.205.14.1	50	50	44	3	15,2	29,18
393.305.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	41,22
393.405.14.1	90	90	81,4	4,3	52	53,27
393.505.14.1	100	110	101	4,5	80,1	60,84
393.605.14.1	125	125	115	5	103,9	81,45
393.705.14.1	150	160	148	6	172	117,62
L / pikkus: 200 cm						
393.206.14.1	50	50	44	3	15,2	37,17
393.306.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	52,79
393.406.14.1	90	90	81,4	4,3	52	68,82
393.506.14.1	100	110	101	4,5	80,1	78,92
393.606.14.1	125	125	115	5	103,9	104,59
393.706.14.1	150	160	148	6	172	152,35
L / pikkus: 300 cm						
393.207.14.1	50	50	44	3	15,2	53,75
393.307.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	77,92
393.407.14.1	90	90	81,4	4,3	52	100,54
393.507.14.1	100	110	101	4,5	80,1	116,10
393.607.14.1	125	125	115	5	103,9	153,83
393.707.14.1	150	160	148	6	172	224,18

Geberit Silent-Pro toru kahe muhuga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud helisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Kasutage heitvee tõsteseadmete survetorustikele EN 12050-2 ja EN 12050-3 järgi eranditult mõõdet DN 50

Omadused

- Ühekihiline toru massiivne
- Kõrgheliisoleeriv
- Tihend EPDM-st
- Sobib ladustada kaks aastat välistingimustes

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	EUR/St.
L / pikkus: 50 cm						
393.210.14.1	50	50	44	3	15,2	18,09
393.310.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	23,60
393.410.14.1	90	90	81,4	4,3	52	28,64
393.510.14.1	100	110	101	4,5	80,1	31,71
393.610.14.1	125	125	115	5	103,9	45,74
L / pikkus: 100 cm						
393.211.14.1	50	50	44	3	15,2	26,12
393.311.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	35,25
393.411.14.1	90	90	81,4	4,3	52	44,23
393.511.14.1	100	110	101	4,5	80,1	49,79
393.611.14.1	125	125	115	5	103,9	68,82
L / pikkus: 200 cm						
393.213.14.1	50	50	44	3	15,2	42,75
393.313.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	59,31
393.413.14.1	90	90	81,4	4,3	52	75,88
393.513.14.1	100	110	101	4,5	80,1	86,42
393.613.14.1	125	125	115	5	103,9	116,57
L / pikkus: 300 cm						
393.214.14.1	50	50	44	3	15,2	60,84
393.314.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	85,44
393.414.14.1	90	90	81,4	4,3	52	109,05
393.514.14.1	100	110	101	4,5	80,1	125,21
393.614.14.1	125	125	115	5	103,9	167,88

Kujudetailid

Torupõlved

Geberit Silent-Pro torupõlv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Kasutage heitvee tõsteseadmete survetorustikele EN 12050-2 ja EN 12050-3 järgi eranditult mõõdet DN 50

Omadused

- Kõrgheliisoleeriv
- Tihend EPDM-st


Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaismine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 15°						
393.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1	14,72
393.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5	16,03
393.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,6	23,80
393.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2	24,31
393.620.14.1	125	125	8,9	1,6	2,4	48,52
393.720.14.1	150	160	9,9	1,9	2,7	72,89
arc / nurk: 30°						
393.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1	14,72
393.321.14.1	70	75	7,1	1,5	1,5	16,03
393.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7	23,80
393.521.14.1	100	110	9	2,1	2	24,31
393.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5	48,52
393.721.14.1	150	160	11	3	2,8	72,89
arc / nurk: 45°						
393.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4	14,72
393.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1	16,03
393.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5	23,80
393.522.14.1	100	110	9,8	3	2,9	24,31
393.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3	48,52
393.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4	72,89
arc / nurk: 67,5°						
393.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1	14,72
393.323.14.1	70	75	8,6	3	3	16,03
393.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5	23,80
393.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3	24,31
arc / nurk: 87,5°						
393.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3	14,72
393.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2	16,03
393.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8	23,80
393.524.14.1	100	110	12,8	6	6	24,31
393.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7	48,52
393.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4	72,89

Harutorud

Geberit Silent-Pro harutoru 45°

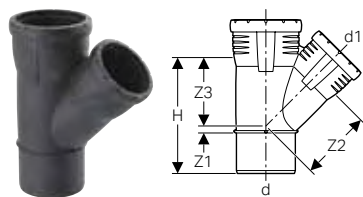

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Kasutage heitvee tösteseadmete survetorustikele EN 12050-2 ja EN 12050-3 järgi eranditult mõõdet DN 50

Omadused

- Kõrgheliisoleeriv
- Tihend EPDM-st

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaistumine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/St.
393.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,9	1,5	6,3	6,3	23,39
393.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,5	0,1	8,1	7,8	30,80
393.333.14.1	70 / 70	75	75	45	16,9	1,9	9,4	9,4	30,80
393.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13,9	0,6	9,2	8,4	39,46
393.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,5	10,2	39,46
393.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3	39,46
393.532.14.1	100 / 50	110	50	45	15,1	1,5	10,6	9,8	44,22
393.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,5	0,2	11,9	11,5	44,22
393.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,5	1,1	12,6	12,6	44,22
393.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8	44,22
393.633.14.1	125 / 70	125	75	45	20,1	0,4	13,3	13,1	74,54
393.634.14.1	125 / 90	125	90	45	24,3	2,8	18,4	14,2	74,54
393.635.14.1	125 / 100	125	110	45	24,3	2,1	14,7	14,9	74,54
393.636.14.1	125 / 125	125	125	45	26,2	3,1	15,7	15,7	74,54
393.734.14.1	150 / 90	160	90	45	25,2	1	21	16,2	166,50
393.735.14.1	150 / 100	160	110	45	25,2	0,3	17,3	16,9	166,50
393.736.14.1	150 / 125	160	125	45	27,3	1,4	18,4	17,9	166,50
393.737.14.1	150 / 150	160	160	45	32,4	4	20,3	20,3	166,50



- Tooteartiklid 393.634.14.1 ja 393.734.14.1 koosnevad vastavalt samasugusest harutorust ja vastavast redutseerijast. Osad tarnitakse lahtiselt ühes kotis.

Geberit Silent-Pro harutoru 87,5°

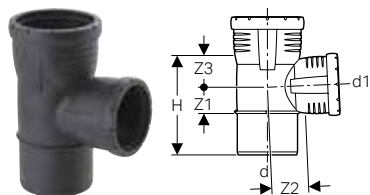
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Kasutage heitvee tõsteseadmete survekorustikele EN 12050-2 ja EN 12050-3 järgi eranditult mõõdet DN 50

Omadused

- Kõrgheliisoleeriv
- Tihend EPDM-st

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/St.
393.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,9	2,9	2,8	2,9	23,39
393.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,5	2,8	4,2	3,1	30,80
393.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	3,9	4,3	4,3	30,80
393.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2	39,46
393.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5	39,46
393.547.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2	44,22
393.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6	4,5	44,22
393.654.14.1	125 / 70	125	75	87,5	23	9	12,2	6,5	74,54
393.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	23	8,3	12	7,3	74,54
393.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,9	6,5	6,8	7	74,54
393.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	25,2	10,2	13,3	7	166,50
393.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	25,2	9,4	13	7,7	166,50
393.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	25,2	8,3	8,6	8,8	166,50



- Tooteartiklid 393.650.14.1, 393.654.14.1, 393.751.14.1 ja 393.752.14.1 koosnevad vastavalt samasugusest harutorust ja vastavast redutseerijast. Osad tarnitakse lahtiselt ühes kotis.

Geberit Silent-Pro torupõlve haru 87,5°

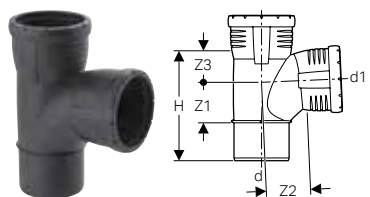
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Omadused


- Kõrgheliisoleeriv
- Siseraadiusega
- Tihend EPDM-st

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/St.
393.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17	6,7	7	4,9	39,46
393.552.14.1	100 / 90	110	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1	44,22
393.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1	44,22
393.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	74,54

Geberit Silent-Pro torupõlve haru 87,5° kahekordne

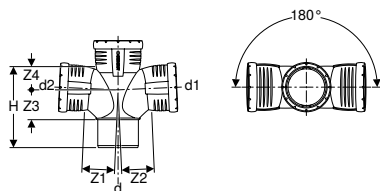

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Omadused

- Kõrgheliisoleeriv
- Siseraadiusega
- Tihend EPDM-st

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaismine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	EUR/St.
393.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	7	7	6,7	4,9	116,19
393.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	7,7	7,7	8,2	6,1	122,21
393.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	8,2	8,2	7,7	7,8	131,82



- Art. nr 393.665.14.1 puhul on tegemist keevitatud kujudetailiga

Geberit Silent-Pro kombineeritud torupõlve haru 87,5°



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Dušielementide sügaval asetsevate äravoolude ühendamiseks

Omadused


- Kõrgheliisoleeriv
- Siseraadiusega
- Kujudetail keevitatud
- Tihend EPDM-st

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaismine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/St.
393.456.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	116,19
393.556.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	8	123,96
393.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7	127,44

Geberit Silent-Pro paralleelharu 45°

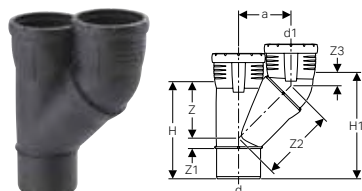

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaismine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Kõrgheliisoleeriv
- Kujudetail keevitatud
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/St.
393.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11,2	19,6	22	11,3	2,2	15,8	2,3	107,53
393.551.14.1	100 / 90	110	90	45	12,3	20,5	22,7	12,6	1,1	17,4	2,2	113,55
393.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13,3	23,3	25,7	13,8	2,7	18,4	2,4	123,11

Geberit Silent-Pro šahtipõlveharu 87,5° vasakul

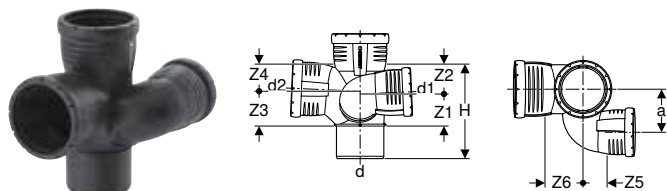

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaismine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Kõrgheliisoleeriv
- Siseraadiusega
- Kujudetail keevitatud
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	EUR/St.
393.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,2	5,4	6,7	4,9	4,2	7	144,78
393.554.14.1	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1	149,56
393.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	7,7	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7	156,90

Geberit Silent-Pro šahtipõlveharu 87,5° paremal

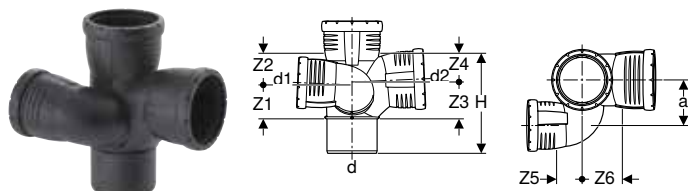

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaismine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Kõrgheliisoleeriv
- Siseraadiusega
- Kujudetail keevitatud
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	EUR/St.
393.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,7	4,9	6,2	5,4	4,2	7	144,78
393.553.14.1	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1	149,56
393.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7	156,90

Geberit Silent-Pro nurkharu 87,5°

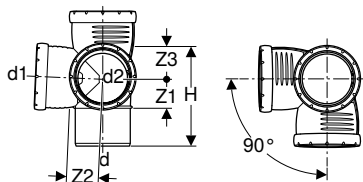

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Omadused

- Kõrgheliisoleeriv
- Tihend EPDM-st

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaismine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/St.
393.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	16	4,9	5	5,1	116,19
393.550.14.1	100 / 90 / 90	110	90	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1	122,21
393.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,9	5,9	6	6,2	122,21
393.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	7,7	8,2	7,8	139,56



- Art. nr 393.550.14.1 ja 393.662.14.1 puhul on tegemist keevitatud siseraadiusega kujudetailidega

Geberit Silent-Pro kombineeritud torupõlve nurkharu 87,5° vasakul

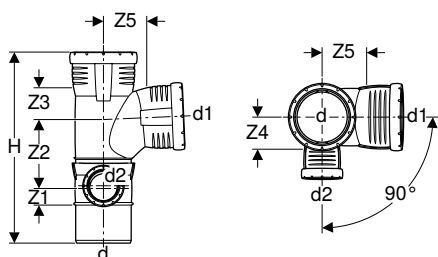

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Dušielementide sügaval asetsevate äravoolude ühendamiseks

Omadused


- Kõrgheliisoleeriv
- Siseraadiusega
- Kujudetail keevitatud
- Tihend EPDM-st

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaismine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/St.
393.470.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	116,19
393.561.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7	141,34
393.570.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1	123,96
393.578.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7	127,44

Geberit Silent-Pro kombineeritud torupõlve nurkharu 87,5° paremal

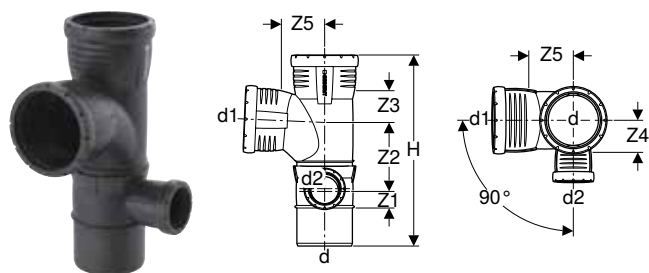
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Dušielementide sügaval asetsevate äravoolude ühendamiseks

Omadused

- Kõrgheliisoleeriv
- Siseraadiusega
- Kujudetail keevitatud
- Tihend EPDM-st


Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaigumise	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/St.
393.462.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	116,19
393.560.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7	141,34
393.562.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1	123,96
393.565.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,5	2,8	12,3	6,1	6	7,7	127,44

Siirmikud

Geberit Silent-Pro siirmik ekstsentriline


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Omadused

- Ekstsentriline
- Kõrgheliisoleeriv
- Tihend EPDM-st


Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaigumise	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
393.372.14.1	70 / 50	75	50	0,8	8,4	2,9	15,59
393.472.14.1	90 / 50	90	50	1,5	8,8	2,3	19,09
393.473.14.1	90 / 70	90	75	0,3	8,9	2,7	19,09
393.572.14.1	100 / 50	110	50	2,5	9,5	2,2	22,53
393.573.14.1	100 / 70	110	75	1,3	9,6	2,8	22,53
393.574.14.1	100 / 90	110	90	0,5	9,8	3,1	22,53
393.674.14.1	125 / 90	125	90	1,2	10,4	2,9	43,36
393.675.14.1	125 / 100	125	110	0,2	10,5	3,7	43,36
393.775.14.1	150 / 100	160	110	1,9	11,3	3,4	69,33
393.776.14.1	150 / 125	160	125	1,1	11,5	3,8	69,33

Puhastuskolmikud

Geberit Silent-Pro puhastusdetail 90° ümara teenindusavaga


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Horisontaalseks montaažiks
- Vertikaalseks montaažiks

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused


- Kõrgheliisoleeriv
- Teenindusava lihtsustatud sulgurjuhkuga
- Sulgurdetail optimeeritud vooluga
- Sulgurdetail toruga kohakuti lõppev
- Tihend EPDM-st

Tarnekomplekt

- Sulgurkaas PP-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
393.227.14.1	50	50	90	4,6	18	34,69
393.327.14.1	70	75	90	6	21,6	43,36
393.427.14.1	90	90	90	7,2	24,4	47,72
393.527.14.1	100	110	90	8,7	28,4	60,67
393.627.14.1	125	125	90	9,5	28,9	104,05
393.727.14.1	150	160	90	11,4	30,5	173,38

Geberit Silent-Pro puhastusdetail 90° ovaalse teenindusavaga


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Horisontaalseks montaažiks
- Vertikaalseks montaažiks

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Kõrgheliisoleeriv
- Ava ovaalne
- Tihend EPDM-st

Tarnekomplekt


- Sulgurkaas hallmalm, musta sukelvärvi-kattega
- Topeltpistemuhv PP-st, huultihenditega

Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	EUR/St.
393.503.14.1	100	110	90	12	40,3	28	20	195,94
393.603.14.1	125	125	90	12,5	41,4	28	20,5	313,87
393.703.14.1	150	160	90	14	43,4	28	21,5	361,98

SuperTube liitmikud

Põlved

Geberit Silent-Pro BottomTurn torupõlv

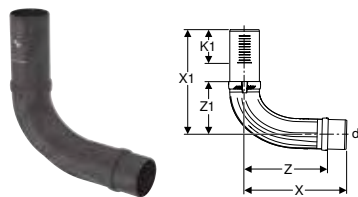

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Geberit Silent-Pro Carve kolme muhuga harude jaoks
- Geberit Silent-Pro topelpistemuhvidele

Omadused


- Kõrgheliisoleeriv
- SuperTube-tehnoloogiaga

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	K1 max [cm]	EUR/St.
393.425.14.1	90	90	90	31,7	37,5	25,6	16,2	14,3	281,95
393.525.14.1	100	110	90	37,9	39,1	31,1	18,9	12,4	303,50

Geberit Silent-Pro BackFlip torupõlv

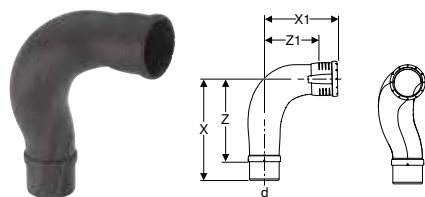

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Omadused

- Kõrgheliisoleeriv
- Tihend EPDM-st
- SuperTube-tehnoloogiaga


Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
393.426.14.1	90	90	90	31,6	23,7	25,2	16,8	129,77
393.526.14.1	100	110	90	37,8	28,2	30,3	20,4	139,74

Kolmikud

Geberit Silent-Pro Carve haru 87,5°



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Omadused


- Kõrgheliisoleeriv
- Tihend EPDM-st
- SuperTube-tehnoloogiaga

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/St.
393.444.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,9	5,4	8,9	1,4	51,57
393.445.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,4	5,4	8,9	2,9	51,57
393.440.14.1	90 / 90	90	90	87,5	16,9	7,9	10,4	2,9	51,57
393.544.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	4,7	8,9	1,4	58,26
393.545.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,2	5,2	8,9	3,2	58,26
393.541.14.1	100 / 90	110	90	87,5	18,3	7,3	10,4	4,2	58,26
393.540.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	9,2	10,7	5,2	58,26

Geberit Silent-Pro Carve haru 87,5° kolme muhviga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Omadused

- Kõrgheliisoleeriv
- Tihend EPDM-st
- SuperTube-tehnoloogiaga

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/St.
393.446.14.1	90 / 50	90	50	87,5	6,8	5,4	8,9	1,4	61,87
393.442.14.1	90 / 90	90	90	87,5	10,8	7,9	10,4	2,9	61,87
393.546.14.1	100 / 50	110	50	87,5	6,6	5,2	8,9	1,4	70,28
393.543.14.1	100 / 90	110	90	87,5	11,9	7,7	10,4	4,2	70,28
393.542.14.1	100 / 100	110	110	87,5	14,9	9,7	10,7	5,2	70,28

Ühendused

Kompensatsioonimuhvid

Geberit Silent-Pro topeltmuhv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Kasutage heitvee tõsteseadmete survetorustikele EN 12050-2 ja EN 12050-3 järgi eranditult mõõdet DN 50

Omadused


- Kõrgheliisoleeriv
- Tihend EPDM-st

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaigumise	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
393.216.14.1	50	50	10,3	0,1	13,02
393.316.14.1	70	75	11,3	0,2	14,31
393.416.14.1	90	90	12,4	0,2	20,81
393.516.14.1	100	110	13,9	0,3	20,81
393.616.14.1	125	125	15,2	0,4	41,22
393.716.14.1	150	160	16,5	0,4	61,13

Geberit Silent-Pro pikk muhv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Kahjustatud Geberit Silent-Pro torude remontimiseks

Omadused

- Kõrgheliisoleeriv
- Venituskompensatsiooniga
- Tihend EPDM-st

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaigumise	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
393.218.14.1	50	50	4,8–11,4	17	0,3	16,92
393.318.14.1	70	75	5,6–12,1	18,4	0,6	18,19
393.418.14.1	90	90	6–13,6	20,2	0,3	27,36
393.518.14.1	100	110	6,6–15	22,5	0,5	27,36

Geberit Silent-Pro ülelukkemuhv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Kahjustatud Geberit Silent-Pro torude remontimiseks

Omadused

- Kõrgheliisoleeriv
- Tihend EPDM-st


Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaismine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/St.
393.217.14.1	50	50	10,3	13,02
393.317.14.1	70	75	11,3	14,31
393.417.14.1	90	90	12,4	20,81
393.517.14.1	100	110	13,9	20,81
393.617.14.1	125	125	15,2	41,22
393.717.14.1	150	160	16,5	61,13

Küünisühendused

Geberit hoideküünis



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit Silent-PP-le
- Geberit Silent-Pro-le
- Vihmaveetorustikele
- Pikisuunas jõusidusate pisteühenduste loomiseks
- Hoonete vee ärajuhtimiseks

Omadused

- Järelepaigaldatav
- Lahti tehtav


Tehniline info

Siserõhk max	2 bar
Materjal	CrNi-teras 1.4301 (EN 10088)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]	EUR/St.
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8	9,81
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7	11,95
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1	13,08
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1	21,52
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5	27,54
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5	36,90

Üleminekud teistele materjalidele

Geberit üleminekuühik Geberit Silent-db20-le


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Geberit Silent-PP või Geberit Silent-Pro üleminekuks Geberit Silent-db20 või Geberit PE peale
- Geberit Silent-db20 või Geberit PE üleminekuks Geberit Silent-PP või Geberit Silent-Pro peale

Omadused

- Optimeeritud heliga
- EPDM-st huultihendiga
- Küünisrõngas kroonnikkelterasest

Tehniline info


Materjal	PP-MD
Soojuspaismine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3	10,10
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3	14,84
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3	16,40
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3	16,91
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3	47,50
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4	104,07

Tarvikud

Toruklambrid

Geberit toruklamber isoleeritud, keermega M8 / M10

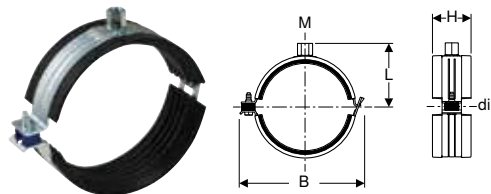
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Geberit Silent-Pro torude ja kujudetailide kinnitamiseks
- Torustike kinnitamiseks lagedele ja seintele

Omadused


- Kõrgheliisoleeriv
- Keermekinnitus M8 või M10
- Tsingitud

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
393.299.26.1	galvaaniline tsingitud	50	8 / 10	50	4,8	8,8	4	6,04
393.399.26.1	galvaaniline tsingitud	70	8 / 10	75	6,2	12,6	4	6,47
393.499.26.1	galvaaniline tsingitud	90	8 / 10	90	6,8	13,7	5	7,35
393.599.26.1	galvaaniline tsingitud	100	8 / 10	110	7,7	15,6	5	8,37

Geberit toruklamber isoleeritud, keermega M10 / M12

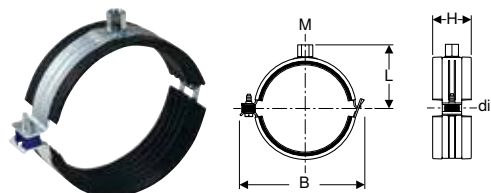

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Geberit Silent-Pro torude ja kujudetallide kinnitamiseks
- Torustike kinnitamiseks lagedele ja seintele

Omadused

- Kõrgheliisoleeriv
- Keermekinnitus M10 või M12
- Tsingitud

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
393.699.26.1	galvaaniline tsingitud	125	10 / 12	125	8,9	17,4	5	10,13
393.799.26.1	galvaaniline tsingitud	150	10 / 12	160	9,9	21,2	5	12,46

Sulgurid

Geberit Silent-PP muhvikork



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Tsentraalsetele tolmuimurseadmetele ühepereelamutes, kasutades eranditult mõõtmeid DN 40–50

Omadused

- Optimeeritud heliga

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaigumise	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/St.
390.228.14.1	50	50	4,7	5,14
390.328.14.1	70	75	5,4	6,78
390.428.14.1	90	90	6	14,41
390.528.14.1	100	110	6,6	15,26
390.628.14.1	125	125	7,3	20,42
390.728.14.1	150	160	7,9	25,34

Geberit Silent-Pro remondiplaaster



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Geberit remonditööriistadele
- Kahjustatud Geberit Silent-Pro torude remontimiseks

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
359.153.14.1	50–160	13,38

Tihendid

Kulumaterjal

Geberit libestusaine 250 ml



[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Pisteühenduste tihendite määrimiseks
- Hoonete vee ärajuhtimiseks

Tootenr

953.761.00.1

EUR/St.

5,81




Geberit Silent-db20

Torud	130
Kujudetailid	130
Torupõlved	130
Harutorud	133
Siirmikud	137
Puhastuskolmikud	138
SuperTube liitmikud	138
Põlved	138
Erikujulised detailid	139
Ühendused	140
Keevitusühendused	140
Kompensatsioonimuhvid	140
Pingutusühendused	141
Üleminekud teistele materjalidele	142
Äravooluühendused	142
Ühenduspõlved	142
Tarvikud	143
Toruklambrid	143
Kinnitused toruklambratele	143
Sulgurid	145
Tihendid	146
Kulumaterjal	147

Torud

Geberit Silent-db20 toru



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Omadused

- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel

Tehniline info


Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A ² [cm ²]	EUR/m
305.000.14.1	56	56	49,6	3,2	3	19,3	12,50
306.000.14.1	60	63	56,6	3,2	3	25,1	14,14
307.000.14.1	70	75	67,8	3,6	3	36,1	18,27
308.000.14.1	90	90	79	5,5	3	49	24,31
310.000.14.1	100	110	98	6	3	75,4	28,05
312.000.14.1	125	135	123	6	3	118,7	36,44
315.001.14.1	150	160	146	7	3	167,4	54,23

Kujudetailid

Torupõlved

Geberit Silent-db20 torupõlv

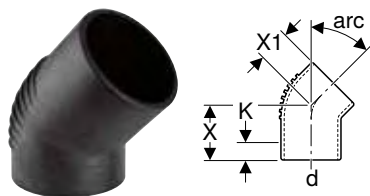

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Omadused

- Lühendatav
- Pikk haru
- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel


Tehniline info

Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 15°						
305.150.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5	7,17
306.150.14.1	60	63	7,5	5	3,5	7,60
307.150.14.1	70	75	8	5	3,5	7,60
308.150.14.1	90	90	10	5,5	5,5	13,17
310.150.14.1	100	110	10	6	5,5	11,62
312.150.14.1	125	135	11,5	6,5	6,5	28,78
315.150.14.1	150	160	13	7,5	8	46,79
arc / nurk: 30°						
305.300.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5	6,41
306.300.14.1	60	63	7,5	5	3	7,60
307.300.14.1	70	75	8	5	3,5	7,60
308.300.14.1	90	90	10	6,5	4,5	13,17
310.300.14.1	100	110	10	6	4,5	11,62
312.300.14.1	125	135	11,5	6,5	6	25,15
315.300.14.1	150	160	15,7	15,7	7	46,79

Tootenr	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 45°						
305.450.14.1	56	56	7,5	4,5	3	6,41
306.450.14.1	60	63	7,5	5	2,5	6,80
307.450.14.1	70	75	8	5	2,5	6,80
308.450.14.1	90	90	10	5,5	4	11,62
310.450.14.1	100	110	10	6	4	11,62
312.450.14.1	125	135	11,5	7,7	5	25,15
315.450.14.1	150	160	15,5	9,5	8	40,99
arc / nurk: 67°						
305.670.14.1	56	56	7,5	5,5	2	6,41
307.670.14.1	70	75	8	6	2	6,80
308.670.14.1	90	90	10	7	3	13,17
310.670.14.1	100	110	10	8	2,5	11,62

Geberit Silent-db20 torupõlv pika haruga



Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele


Tehniline info

Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Omadused

- Lühendatav
- Pikk haru
- Kujudetail keevitatud
- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 60°					
305.600.14.1	56	56	9,1	3,5	23,97
306.600.14.1	60	63	9,7	3	25,15
307.600.14.1	70	75	11,3	3,5	26,34
308.600.14.1	90	90	13,8	4,5	31,14
310.600.14.1	100	110	14,6	4,5	34,72
312.600.14.1	125	135	16,9	6	67,14
arc / nurk: 88,5°					
312.885.14.1	125	135	18,6	5	47,03
315.885.14.1	150	160	22,5	8	77,58

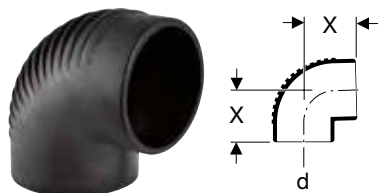Geberit Silent-db20 torupõlv 88,5°


click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Omadused

- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel

Tehniline info

Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	EUR/St.
305.880.14.1	56	56	88,5	6,5	6,41
306.880.14.1	60	63	88,5	7	6,80
307.880.14.1	70	75	88,5	7,5	6,80
308.880.14.1	90	90	88,5	8	11,62
310.880.14.1	100	110	88,5	9,5	11,62
312.880.14.1	125	135	88,5	11,5	25,15

Geberit Silent-db20 offset-liitmik


click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Vertikaalseks montaažiks
- Pingeabaks nihke võrdlemiseks tühjendustorus (≤ 10 cm korruse kohta) kombinatsioonis pika muhviga või tugi- ja käändmuhviga
- Vähemalt 1,5 m ja maksimaalselt 3 m toru pikkusele kahe Geberit Silent-db20 Offset-liitmike vahel

Omadused

- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel
- Kallutatav kuulliigend


Tehniline info

Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/St.
310.048.14.1	must matt	100	110	13,6	26	5,3	13	37,63

Harutorud

Geberit Silent-db20 harutoru 45°

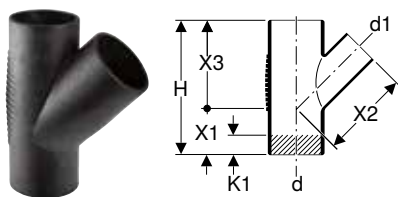

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Omadused


- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel

Tehniline info

Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	EUR/St.
305.054.14.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	1,5	8,02
306.054.14.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	2	9,99
306.064.14.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	2	11,62
307.054.14.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	3,5	12,44
307.064.14.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	3	12,44
307.074.14.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	2	12,44
308.054.14.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	5	17,61
308.064.14.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	5	20,19
308.074.14.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	4	20,19
308.084.14.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	2,5	17,61
310.054.14.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	7	21,38
310.064.14.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	6,5	24,39
310.074.14.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	5,5	21,38
310.084.14.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	4,5	24,39
310.104.14.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	3	21,38
312.104.14.1	125 / 100	135	110	45	34,5	11,5	23	23	6,5	39,94
312.124.14.1	125 / 125	135	135	45	34,5	11,5	23	23	5	39,94
315.144.14.1	150 / 150	160	160	45	41,5	14	27,5	27,5	7	113,39

Geberit Silent-db20 harutoru 45°

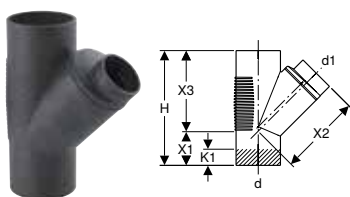

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Omadused


- Kujudetail keevitatud
- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel

Tehniline info

Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	EUR/St.
315.104.14.1	150 / 100	160	110	45	41,5	10,6	30	30,9	7	113,39
315.124.14.1	150 / 125	160	135	45	41,5	12,4	29,7	29,1	7	113,39

Geberit Silent-db20 torupõlve haru 88,5°

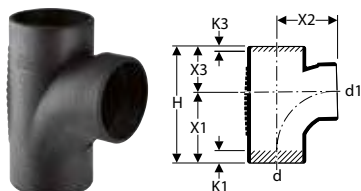

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Tehniline info


Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Omadused

- Siseraadiusega
- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K3 max [cm]	EUR/St.
310.088.14.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	11,5	9	4	1	21,38
310.108.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	0	21,38

Geberit Silent-db20 harutoru 88,5°



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Tehniline info


Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Omadused

- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K3 max [cm]	EUR/St.
305.058.14.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5	8,02
306.058.14.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5	11,62
306.068.14.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	4	0	11,62
307.058.14.1	70 / 56	75	56	88,5	18	10,5	7	7,5	4,5	0,5	12,44
307.068.14.1	70 / 60	75	63	88,5	18	10,5	7,5	7,5	4	0	14,19
307.078.14.1	70 / 70	75	75	88,5	18	10,5	7,5	7,5	3,5	0	12,44
308.058.14.1	90 / 56	90	56	88,5	20,3	12	8	8,3	6	2	17,61
308.068.14.1	90 / 60	90	63	88,5	20,3	12	8	8,3	5,5	1,5	20,19
308.078.14.1	90 / 70	90	75	88,5	20,3	12	8	8,3	5	1	20,19
308.088.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	8,3	8,3	4,5	0,5	20,19
310.058.14.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	3	21,38
310.068.14.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	7	2,5	24,39
310.078.14.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	1,5	21,38
312.108.14.1	125 / 100	135	110	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	8,5	2,5	39,94
312.128.14.1	125 / 125	135	135	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	7,5	1,5	45,57
315.148.14.1	150 / 150	160	160	88,5	33,5	18,5	15	15	7	3	129,30

Geberit Silent-db20 harutoru 88,5°



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Tehniline info


Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Omadused

- Kujudetail keevitatud
- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K3 max [cm]	EUR/St.
315.108.14.1	150 / 100	160	110	88,5	33,5	21	15	12,5	7	1,5	129,30
315.128.14.1	150 / 125	160	135	88,5	33,5	19,5	16	14	7	1,5	113,39

Geberit Silent-db20 torupõlve haru 88,5° kahekordne

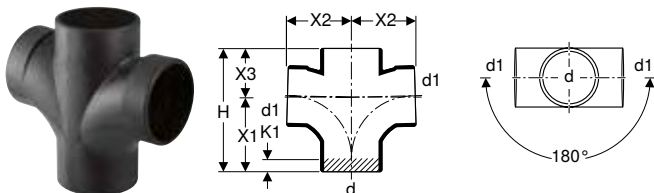

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Vertikaalseks paigaldamiseks

Tehniline info


Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Omadused

- Siseraadiusega
- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	EUR/St.
310.102.14.1	100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	60,15

Geberit Silent-db20 paralleelharu 45°



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Tehniline info


Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Omadused

- Kujudetail keevitatud
- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	EUR/St.
308.081.14.1	90 / 90	90	90	45	11	24	8	16	16	2,5	55,18
310.081.14.1	100 / 90	110	90	45	12,5	27	9	18	18	4,5	55,18
310.101.14.1	100 / 100	110	110	45	12,5	27	9	18	18	3	48,32

Geberit Silent-db20 harutoru 90° aparaadiühendusele, vasakul



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Ühendamiseks bideede külge

Tehniline info


Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Omadused

- Ühendus painutatud
- Kujudetail keevitatud
- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max [cm]	EUR/St.
308.051.14.1	90 / 56	90	56	90	32	8	16	5	62,18

Geberit Silent-db20 harutoru 90° aparaadiühendusele, paremal



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Ühendamiseks bideede külge

Tehniline info

Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)


Omadused

- Ühendus painutatud
- Kujudetail keevitatud
- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max [cm]	EUR/St.
308.052.14.1	90 / 56	90	56	90	32	8	16	5	62,18

Siirmikud

Geberit Silent-db20 siirmik ekstsentriline, lühike



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Torude ja kujudetailide läbimõõdu vähendamiseks väljaspool muhvide paisumisvahemikku

Omadused


- Ekstsentriline
- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel

Tehniline info

Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/St.
306.050.14.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,4	3,7	5,83
307.050.14.1	70 / 56	75	56	0,9	8	3,3	3,7	6,41
307.060.14.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,3	3,7	7,17
308.050.14.1	90 / 56	90	56	1,5	8	3,1	3,7	8,78
308.060.14.1	90 / 60	90	63	1,1	8	3,1	3,7	9,99
308.070.14.1	90 / 70	90	75	0,6	8	3,3	3,7	8,78

Geberit Silent-db20 siirmik ekstsentriline



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Tehniline info

Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)


Omadused

- Ekstsentriline
- Pistemuhvi piirajaga
- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/St.
310.050.14.1	100 / 56	110	56	2,4	11	6	3,7	9,59
310.060.14.1	100 / 60	110	63	2,1	11	6,1	3,7	10,97
310.070.14.1	100 / 70	110	75	1,5	11	6	3,7	9,59
310.080.14.1	100 / 90	110	90	1	11	6,1	3,7	9,59
312.100.14.1	125 / 100	135	110	1,3	11	6,1	3,7	29,40
312.125.14.1	125 / 125	135	125	0,4	11	6	3,7	29,40
315.100.14.1	150 / 100	160	110	2,4	12,6	8	3,8	38,97
315.126.14.1	150 / 125	160	135	1,1	13,5	8	4,7	38,97

Puhastuskolmikud

Geberit Silent-db20 puhastusdetail 90° ümara teenindusavaga

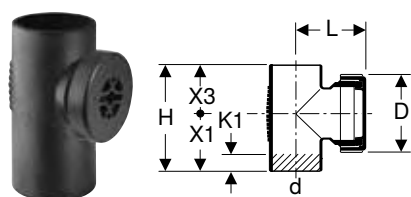

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Tehniline info

Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Omadused

- Tihend EPDM-st
- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel

Tarnekomplekt


- Sulgurkaas PP-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	D [cm]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	EUR/St.
307.333.14.1	70	75	90	11,5	10	17,5	10,5	7	3,5	20,96
308.333.14.1	90	90	90	12,9	11,5	20,3	12	8,3	1,5	28,98
310.334.14.1	100	110	90	14,5	9	24	13,5	10,5	2,5	29,59
312.333.14.1	125	135	90	14,5	13	28,8	17,3	11,5	8,5	61,21
315.333.14.1	150	160	90	14,4	13,9	33,5	18,5	15	7	138,26

SuperTube liitmikud

Põlved

Geberit Silent-db20 BottomTurn põlv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Enam kui viie korrusega hoonetele (kõrghooned)
- Kasutamiseks koos Geberit Silent-db20 Sovent kujudetailiga d110
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Tehniline info


Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Omadused

- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- Mõlemalt poolt elektrikeevismuhviga keevitatav
- UV-kindel
- SuperTube-tehnoloogiaga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	arc [°]	EUR/St.
310.051.14.1	100	110	≤ 12	90	199,76

Geberit Silent-db20 BackFlip põlv

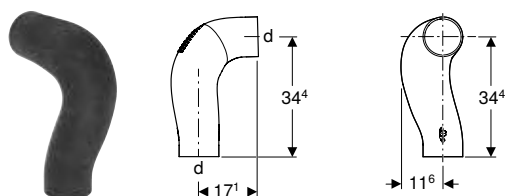

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Enam kui viie korrusega hoonetele (kõrghooned)
- Kasutamiseks koos Geberit Silent-db20 Sovent kujudetailiga d110
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Omadused

- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- Mõlemalt poolt elektrikeevismuhviga keevitatav
- UV-kindel
- SuperTube-tehnoloogiaga


Tehniline info

Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravoolumõimsus [l/s]	arc [°]	EUR/St.
310.053.14.1	100	110	≤ 12	90	92,60

Erikujulised detailid

Geberit Silent-db20 Sovent kujudetail

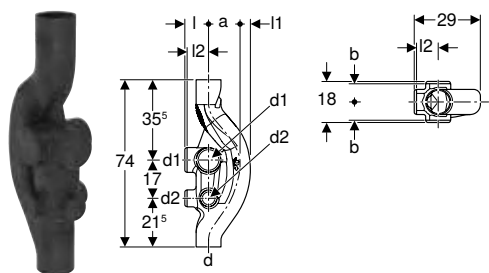

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Enam kui viie korrusega hoonetele (kõrghooned)
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Omadused

- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- Kuus ühendusvõimalust, suletud
- UV-kindel
- SuperTube-tehnoloogiaga

Tehniline info

Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravoolumõimsus [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	I2 [cm]	b [cm]	EUR/St.
310.049.14.1	100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	7,5	10,5	5,5	9,5	8	135,25

Ühendused

Keevitusühendused

Geberit PE elektrikeevismuhv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Krundi veeärastuseks
- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Torude ja kujudetailide tõmbekindlaks ja püsivaks ühendamiseks

Omadused

- Keevitatav Geberit elektrikeevitusseadmetega
- UV-kindel


Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PE-HD

Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/St.
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3	5,98
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3	6,55
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3	6,55
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3	7,34
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3	8,34
312.771.16.1	125	135	15	2,8	6	0,3	14,42
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3	15,00

Kompensatsioonimuhvid

Geberit Silent-db20 pikk muhv topeltäärisega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Horisontaalse ja vertikaalse montaaži jaoks
- Kombineerimiseks tõmbekindlate toruühendustega
- Kuni maksimaalselt 6 m pikkuste kujudetailide ja torude materjali-paisumise kompenseerimiseks
- Kasutamiseks vahemikku -10 kuni +60 °C jäävate temperatuurierinevuste korral
- Kasutamiseks Geberit ühe DN võrra suurema toruklambriga

Omadused

- Venituskompensatsiooniga
- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel
- EPDM-st huultihendiga

Tarnekomplekt

- Kaitsekaas

Tehniline info

Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	EUR/St.
307.012.14.1	70	75	9,8	9	8,8	20	3,7	6,2	23,27
308.012.14.1	90	90	11,4	11	8,8	20	3,4	6,2	24,62
310.012.14.1	100	110	13,5	12,5	9	20	3,3	6,2	26,34
312.012.14.1	125	135	16,8	16	9,5	20,8	3,3	6,2	45,72
315.012.14.1	150	160	19,5	17,8	9,8	21,5	3,5	7,1	69,32



- Sissepiste sügavuse (E) mõõtmised kehtivad montaažitemperatuurile 20 °C

Geberit Silent-db20 tugi- ja venitismuhv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Horisontaalse ja vertikaalse montaaži jaoks
- Kombineerimiseks Geberit elektrikeevismuhvide ja pingutusliitmikega
- Torude ja kujudetailide ühendamiseks
- Kuni maksimaalselt 4 m pikkuste kujudetailide ja torude materjali-paisumise kompenseerimiseks
- Kasutamiseks Geberit ühe DN võrra suurema toruklambriga

Omadused

- Venituskompensatsiooni ja väljatõmbekaitsmega
- Küünisrõngas kroonnikkelterasest
- EPDM-st huultihendiga
- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel


Tehniline info

Materjal	PP
----------	----

Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	E1 [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/St.
305.002.14.1	56	56	8	6,3	6	3,5	10,8	1,3	11,95
306.002.14.1	60	63	8,7	7,5	6	3,5	10,8	1,3	13,62
307.002.14.1	70	75	10	9	6	3,5	10,8	1,3	15,76
308.002.14.1	90	90	11,4	11	6,3	3,5	11,1	1,3	21,57
310.002.14.1	100	110	13,4	12,5	6,3	3,5	11,1	1,3	20,57
312.002.14.1	125	135	17	16	6,6	4,3	12,2	1,3	44,16
315.002.14.1	150	160	19,2	17,8	7	5,2	13,5	1,3	96,47

Pingutusühendused

Geberit Silent-db20 pingutusliitmik



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Kombineerimiseks Geberit Silent-db20 tugi- ja venitismuhvidega
- Torude ja kujudetailide ühendamiseks

Omadused

- Tihend EPDM-st


Tehniline info

Materjal	CrTi-teras 1.4510 (EN 10088)
----------	------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	EUR/St.
305.003.14.3	56	56	6,7	2,4	5,2	4,98
307.003.14.3	70	75	8,6	2,4	5,2	5,14
308.003.14.3	90	90	10,1	2,4	5,2	5,83
310.003.14.3	100	110	12	2,4	5,2	5,83
312.003.14.3	125	135	14,8	3,2	6,7	9,24
315.003.14.3	150	160	17,2	3,2	6,7	10,78

Üleminekud teistele materjalidele

Geberit üleminekuühend Geberit Silent-db20-le



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Geberit Silent-PP või Geberit Silent-Pro üleminekuks Geberit Silent-db20 või Geberit PE peale
- Geberit Silent-db20 või Geberit PE üleminekuks Geberit Silent-PP või Geberit Silent-Pro peale

Omadused

- Optimeeritud heliga
- EPDM-st huultihendiga
- Küünisrõngas kroonnikkelterasest

Tehniline info


Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3	10,10
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3	14,84
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3	16,40
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3	16,91
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3	47,50
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4	104,07

Äravooluühendused

Ühenduspõlved

Geberit Silent-db20 ühenduspõlv 90° pikendatud

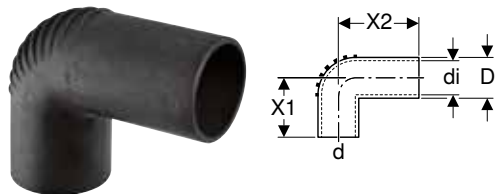

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Mansettidele

Omadused

- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel

Tehniline info

Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	EUR/St.
305.905.14.1	56	56	90	50	5,6	7,5	10	6,41
305.906.14.1	56	56	90	57	6,3	7,5	20	7,17


Tarvikud

- Geberit mansett → lk 52
- Geberit mansett → lk 53

Tarvikud

Toruklambrid

Geberit Silent-db20 isoleeritud toruklamber, keermega M10 / G 1/2"



click & scan

Kasutusotstarbed

- Torude kinnispunkt-kinnituseks koostoimes tugi- ja venitusmuhviga või pika muhviga
- Torude liugkinnituseks

Omadused

- Väliskeere
- Sisekeere
- Kõrgheliisoleeriv
- Väljast tsingitud

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	DN	G	M	di, ø	L	EUR/St.
		["]	[mm]	[mm]	[cm]	
305.812.26.1	56	1/2	10	56	4,7	6,64
306.812.26.1	60	1/2	10	63	5	7,27
307.812.26.1	70	1/2	10	75	5,7	7,67
308.812.26.1	90	1/2	10	90	6,4	8,26
310.812.26.1	100	1/2	10	110	7,4	8,26
312.812.26.1	125	1/2	10	125	8,1	8,67

Geberit Silent-db20 isoleeritud toruklamber, keermega G 1"



click & scan

Kasutusotstarbed

- Torude kinnispunkt-kinnituseks koostoimes tugi- ja venitusmuhviga või pika muhviga
- Torude liugkinnituseks

Omadused

- Sisekeere
- Kõrgheliisoleeriv
- Väljast tsingitud


Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	DN	G	di, ø	L	EUR/St.
		["]	[mm]	[cm]	
315.813.26.1	150	1	178	12	27,20

Kinnitused toruklambritele

Geberit ristkülikukujuline põhiplaat, kaheauguline, keermega G



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Toruklambrite kinnitamiseks ehitisele
- Torustike kinnitamiseks lagedele ja seintele
- Kinnispunkt- ja liugkinnitusteks

Omadused


- Sisekeere
- Tsingitud
- Kaks kinnituspunkti

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	G	a	L	B	H	h	EUR/St.
	["]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6	7,13

Geberit komplekt ristkülikukujuline põhiplaad, kaheauguline, keermega M10

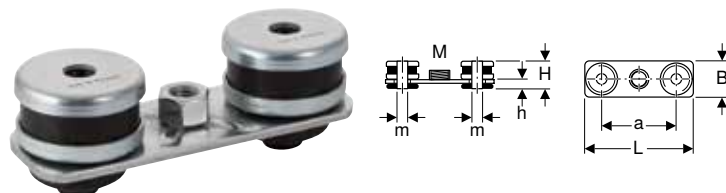

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Torustike kinnitamiseks lagedele ja seintele
- Ei sobi jäigaks montaažiks

Omadused

- Sisekeere
- Kõrgheliisoleeriv
- Kaks kinnituspunkti

Tarnekomplekt


- 2 isolatsioonipuhvrit
- 2 isolatsiooniseibi
- Põhiplaad

Tootenr	M [mm]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
359.145.26.1	10	8	11	12	4	3,5	1	19,91



- Kinnitusmaterjal ei sisaldu tarnekomplektis

Geberit komplekt ristkülikukujuline põhiplaad, kaheauguline, keermega G 1/2"

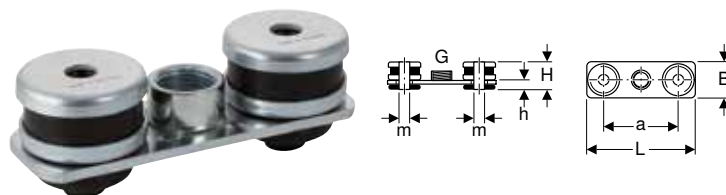

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Torustike kinnitamiseks lagedele ja seintele
- Ei sobi jäigaks montaažiks

Omadused

- Kõrgheliisoleeriv
- Sisekeere
- Kaks kinnituspunkti

Tarnekomplekt

- 2 isolatsioonipuhvrit
- 2 isolatsiooniseibi
- Põhiplaad

Tootenr	G ["]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
359.146.26.1	1/2	8	11	12	4	3,5	1	21,38



- Kinnitusmaterjal ei sisaldu tarnekomplektis

Geberit keermelatt



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit toruklambrite kinnitamiseks põhiplaatide külge
- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Geberit Pluvia kandesiinide kinnitamiseks põhiplaatide külge
- Liugkinnitusteks

Omadused

- Tsingitud

Tarnekomplekt

- Kaitseümbris

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	M [mm]	L [cm]	EUR/St.
362.836.00.1	10	50	4,00

Sulgurid

Geberit Silent-db20 otsakaas


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Torustikusulgurite valmistamiseks
- Keevitamiseks ja pingutamiseks

Omadused


- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel

Tehniline info

Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/St.
305.005.14.1	56	56	3	4,67
307.005.14.1	70	75	3	4,67
308.005.14.1	90	90	3	6,99
310.005.14.1	100	110	3	6,99
312.005.14.1	125	135	3	19,22

Geberit Silent-db20 otsakaas kinnikruvitav


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Torustikusulgurite valmistamiseks
- Teenindusavade valmistamiseks
- Keevitamiseks ja pingutamiseks

Omadused

- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel

Tehniline info

Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	I [cm]	EUR/St.
315.005.14.1	150	160	14,4	7,2	3,3	26,34

Tihendid

Geberit mansett



click & scan

Kasutusotstarbed


- Bideede ja valamutele

Tehniline info

Materjal	EPDM
----------	------

Tootenr	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/St.
152.796.00.1	40	44	2,3	2,76
152.495.00.1	32	46	2,3	2,76
152.496.00.1	40	46	2,3	2,76
153.564.16.1	32	58	2,3	5,51
153.565.16.1	40	58	2,3	4,20
153.566.16.1	50	58	2,3	4,20

Geberit mansett



click & scan

Kasutusotstarbed

- Bideede ja valamutele

Tehniline info

Materjal	EPDM
----------	------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/St.
152.682.00.1	50	32	44	2,76
152.689.00.1	56	32	50	4,20
152.690.00.1	56	40	50	4,20
152.691.00.1	60	32	57	8,34
152.692.00.1	60	40	57	6,57
152.693.00.1	60	50	57	6,57

Kulumaterjal

Geberit libestusaine 250 ml



[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Pisteühenduste tihendite määrimiseks
- Hoonete vee ärajuhtimiseks

Tootenr	EUR/St.
953.761.00.1	5,81

Geberit sisestustoru klambri komplekt

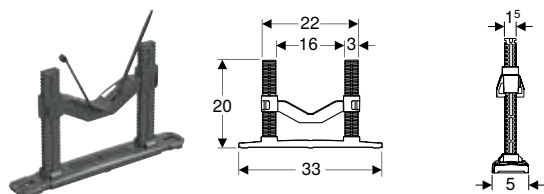
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit Silent-db20 ja Geberit PE torude positsioneerimiseks ja kinnitamiseks enne betoneerimist
- Betoonlagedesse sisestamiseks
- Kasutamiseks Geberit isolatsioonivooliku või Geberit Isol Flexiga

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Hoiutemperatuur	-10 – +80 °C
Materjal	PP
Load resistance	80 kg

Omadused

- Reguleeritava kõrgusega
- Valmistatud 100% taaskasutatud materjalist

Tarnekomplekt

- Põhiplaad
- 2 lukustusvarrast
- Sisestustoru klambri kandur
- Kaablisidemed

Tootenr	Värv / pealispind	DN	EUR/St.
308.910.00.1	hall	40–135	9,74




Tuleohutus, heliisolatsioon ja niiskuskaitse

Tuleohutus.....	150
Tuleohutus veeärastussüsteemidele	150
Heliisolatsioon	151
Isolatsioon tahkiseheli tõkestamiseks	151
Isolatsioon tahkiseheli tõkestamiseks ja õhuheli summutuseks	151
Niiskuskaitse	152
Tihendid	152

Tuleohutus

Tuleohutus veeärastussüsteemidele

Geberit tulekaitsemansett 90 Plus EN


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Toruläbiviikudele 0°–90° seinas või laes
- Geberit heitveetorustikele torumõõtmega $\varnothing$ 40–200 mm
- Lagede, kipsvaheseinte ja massiivseinte vahetuks paigaldamiseks uue installatsiooni korral
- Tagantjärele paigaldamiseks lagedesse, kipsvaheseintesse ja massiivseintesse
- Kaitseks suitsu ja tule levimise eest
- Ei sobi muude detailide või abivahendite läbijuhtimiseks

Omadused

- Luba vastavalt standardile EN 13501-2
- Vastavalt tehnilisele spetsifikatsioonile ETA-16/0001
- Tulepüsivusklass EI 90-U/U
- Heli isoleeriv

Tarnekomplekt

- Betoonikruvid
- Tahkise heliisolatsioon
- Kleepribad
- Juhissilt

Tehniline info


Materjal	Roostevaba teras
----------	------------------

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	D [cm]	L [cm]	l1 [cm]	EUR/St.
348.300.00.1	40–56	40–56	63	7,8	8,5	5	69,70
348.301.00.1	60 / 70	63 / 75	83	10,2	8,5	5	78,98
348.302.00.1	90	90	98	11,9	8,5	5	83,61
348.303.00.1	100	110	118	14,5	8,5	5	86,06
348.304.00.1	125	125 / 135	141	17	10,5	7	116,15
348.305.00.1	150	160	169	20,6	11,5	8	143,99
348.306.00.1	200	200	207	27,2	12,5	9	167,26

Heliisolatsioon

Isolatsioon tahkiseheli tõkestamiseks

Geberit isolatsioonibandaž PE-st



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kujudetailide tahkise heliisolatsiooniks
- Torude tahkise heliisolatsiooniks
- Varjatud montaažiks

Omadused


- Tulekäitumisklass E vastavalt standardile EN 13501-1
- Heli isoleeriv
- Kleebitav

Tehniline info

Materjal	PE-E			
Tootenr	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/St.
300.007.00.2	3	3,6	7	8,07

Isolatsioon tahkiseheli tõkestamiseks ja õhuheli summutuseks

Geberit Isol Flex helisummutusmatt

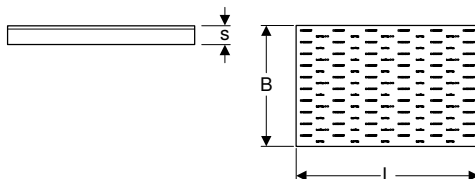

click & scan

Kasutusotstarbed

- Õhuheli summutuseks ja tahkiseheli tõkestamiseks
- Sobib tinglikult kasutamiseks vihmaveetorstike kondensvee isolatsioonina

Omadused

- Heli isoleeriv
- Pealispind sobib kleeplindile
- Tulekahju tunnusnumber BKZ 5.2 vastavalt VKF tulekaitserakendusele
- Ehitismaterjali klass B2 vastavalt standardile DIN 4102-1
- Tulekäitumisklass E vastavalt standardile EN 13501-1

Tehniline info



Montaažitemperatuur	-5 – +40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +60 °C
Temperatuurikindlus	-20 – +80 °C
Materjal	PUR
Soojusjuhtivus	0,042 W/(m·K)
Veeauru difusioonitakistus	32000

Tootenr	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/St.
356.015.00.1	17	1,18	78	110,33

Niiskuskaitse

Tihendid

Geberit niiskustihend ühenduskilega Resistit®


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed



- Toruläbiviikude tihendamiseks seintes, lagedes ja põrandates
- Geberit PE-le
- Geberit Silent-db20 jaoks
- Geberit Silent-Pro-le
- Geberit Silent-PP-le
- Liimitud ühendustele
- Kuumbituumenile ja tihendus-värvkatetele
- Kuni 1 m veetasemetele
- Kaitseks niiskuse vastu
- Elastsete bituminoossete tihendite ühendamiseks (nt SBS-bituumen)
- Ei sobi plastiliste, bituumenipõhiste tihendite ühendamiseks (nt APP-rajad)
- Ei sobi lahtise leegiga töötlemiseks

Omadused

- Tihend EPDM-st
- Termiliselt töödeldav kuumas õhus

Tootenr	DN	Ühendustihend	d, Ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
361.673.00.1	50	EPDM (Resistit® Perfekt E)	50	13,5	50	50	2,5	87,59
363.673.00.1	56	EPDM (Resistit® Perfekt E)	56	13,5	50	50	2,5	89,99
365.673.00.1	70	EPDM (Resistit® Perfekt E)	75	19,5	50	50	2,5	94,96
367.673.00.1	100	EPDM (Resistit® Perfekt E)	110	19,5	50	50	2,5	104,27
368.673.00.1	125	EPDM (Resistit® Perfekt E)	125	21	50	50	2,5	109,18

Geberit niiskustihend ühenduskilega Sarnafil® PVC


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Toruläbiviikude tihendamiseks seintes, lagedes ja põrandates
- Geberit PE-le
- Geberit Silent-db20 jaoks
- Geberit Silent-Pro-le
- Geberit Silent-PP-le
- Keevitamiseks PVC-kilega
- Liim- ja keevitusühendused
- Kuni 1 m veetasemetele
- Kaitseks niiskuse vastu

Omadused

- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	Ühendustihend	d, Ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
361.674.00.1	50	PVC (Sarnafil G 410-18)	50	13,5	48	48	2,5	97,32
363.674.00.1	56	PVC (Sarnafil G 410-18)	56	13,5	48	48	2,5	89,99
365.674.00.1	70	PVC (Sarnafil G 410-18)	75	19,5	48	48	2,5	94,96
367.674.00.1	100	PVC (Sarnafil G 410-18)	110	19,5	48	48	2,5	104,27
368.674.00.1	125	PVC (Sarnafil G 410-18)	125	21	48	48	2,5	109,18



Geberit FlowFit

Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit	157
Süsteemitorud ML	158
Süsteemitorud soojendusseade ML	161
Süsteemitorud SL	162
Muhvid	162
Liitmikud	162
Redutseerijad	163
Põlved	164
T-ühendused	164
Lahutamatud üleminekud	167
Üleminekud ja ühendused, lahtivõetavad	173
Sulgurid	180
Ühendused	180
Jaoturid keermeühendusega	183
Pressühendusega jaotur	184
T-ühendused soojendusseadmele	185
Üleminekud ja ühendused soojendusseadmele, lahtivõetavad	185
Ühendused soojendusseadmele	186
Tarvikud	188
Tihendid muhvidele	188
Kinnitused torudele	188
Kinnitused ühendustele	189

Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit

Geberit Eesti, Seis: Gruudis 2025

Kasutusotstarbed	Töötemperatuur	Maksimaalne töö rõhk	Süsteemitorud			
			ML	ML therm NPW	PB	
Vedelad meediumid						
Külma ja sooja joogivee jaoks	0–70 °C ²⁾	10 bar /1000 kPa	✓		✓	
Külmale joogiveele	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa ⁵⁾	✓		✓	
Ilma jäätumisvastase aineta jahutus- ja kütteevee jaoks	0–80 °C ³⁾	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Jäätumisvastase ainega jahutus- ja kütteevee jaoks	-10 – +40 °C ⁴⁾	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Kasutus- ja töötlemisvee jaoks	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	6)	6)	6)	
Puhastatavale veele	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	
Vihmavee jaoks, mille pH väärtus on ≥ 5,5.	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	
Mereveele	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Kemikaalidele ja tehnilistele vedelikele	Järelepärimisel	Järelepärimisel	6)	6)	6)	
Gaasilised meediumid						
Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Alarõhule ¹⁾	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓		

✓ Kasutamine lubatud juhul, kui määratletud lisanõuded on vastavalt allmärkusele täidetud

¹⁾ Kasutatav alarõhk Geberit torustiksüsteemidele:
Kasutatav alarõhk tuleneb õhurõhust paigalduskohas, millest on maha arvatud absoluutrõhk 200 mbar.

Näide: 980 mbar õhurõhk - 200 mbar absoluutrõhk = 780 mbar kasutatav alarõhk torustiksüsteemis

²⁾ Rikkejuhtumi temperatuur EN 806-2 järgi: T_{mal} = 95 °C, kokku 100 h eluea jooksul

³⁾ Rikkejuhtumi temperatuur ISO 10508:2006 järgi: T_{mal} = 100 °C, kokku 100 h eluea jooksul

⁴⁾ Kõrgemad temperatuurid ainult Geberiti loal

⁵⁾ 10 bar / 1000 kPa MasterFix-ile ja MeplaFix-ile

⁶⁾ Geberiti loal

⁷⁾ Kasutusvaldkond vastavalt Tehnilisele teabele (TT) "Puhastatavad veed".

⁸⁾ Õli puhtusklass ISO 8573-1:2010E järgi; üksikasju niiskuse ja osakeste kohta vt Tehnilisest teabest "Geberit torustiksüsteemid suruõhu installatsioonidele"




- Iga rakenduse puhul tuleb kinni pidada asjakohastes lubades, normides ja tehnilistes regulatsioonides esitatud käitustingimustest. Need võivad erineda eelnevalt nimetatud andmetest

	Muhvid					O-rõngad	Lametihendid keer- mesliidetele	Ääriktihendid
	Plast	Pliivaba punapronks	Pliivaba ränipronks	Messing	Roostevaba teras	EPDM must	Kiudkomposiit	Kiudkomposiit
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6)	6)	6)		6)	6)	6)	6)
	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾		✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓					✓	✓	✓
	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁸⁾ ✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Süsteemitorud ML

Geberit süsteemitoru ML, latikaup

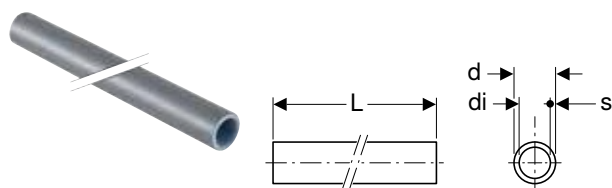

click & scan

Kasutusotstarbed

- Tooteartiklile Geberit FlowFit
- Geberit PushFit jaoks
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157
- Kasutamise ülevaade – Geberit PushFit

Omadused

- Stabiilsete mõõtmetega
- Käsitsi painutatav
- Difusioonitihe
- Väljast hõbehall
- Toruots läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info


Materjal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Pinnakaredus	7 µm
Soojuspaisumine	0,026 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,41 W/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/m
P / Pikkus: 3 m					
619.010.00.1	12	16	12	2	3,79
619.011.00.1	15	20	16	2	5,39
619.012.00.1	20	25	20	2,5	8,89
619.013.00.1	25	32	26,4	2,8	12,96
619.014.00.1	32	40	34	3	18,35
619.015.00.1	40	50	42,4	3,8	32,57
619.016.00.1	50	63	55	4	49,09
P / Pikkus: 5 m					
619.020.00.1	12	16	12	2	3,64
619.021.00.1	15	20	16	2	5,14
619.022.00.1	20	25	20	2,5	8,42
619.023.00.1	25	32	26,4	2,8	12,54
619.024.00.1	32	40	34	3	17,46
619.025.00.1	40	50	42,4	3,8	24,75
619.026.00.1	50	63	55	4	37,28
619.027.00.1	65	75	65,8	4,6	59,08

Tarvikud

- Geberit käärid → lk 334
- Geberit torulõikur ML → lk 334
- Geberiti fikseeritud punktkinnitus → lk 188

Geberit süsteemitoru ML, rullikaup


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Tooteartiklile Geberit FlowFit
- Geberit PushFit jaoks
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157
- Kasutamise ülevaade – Geberit PushFit

Omadused

- Stabiilsete mõõtmetega
- Käsitsi painutatav
- Difusioonitihe
- Väljast hõbehall
- Toruots läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info


Materjal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Pinnakaredus	7 µm
Soojuspaisumine	0,026 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,41 W/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
619.050.00.1	12	16	12	2	50	3,20
619.060.00.1	12	16	12	2	120	3,06
619.070.00.1	12	16	12	2	250	3,06
619.051.00.1	15	20	16	2	50	4,36
619.061.00.1	15	20	16	2	100	4,25
619.052.00.1	20	25	20	2,5	50	7,29
619.054.00.1	25	32	26,4	2,8	25	10,79

Tarvikud

- Geberit käärid → lk 334
- Geberit torulõikur ML → lk 334

Geberit süsteemitoru ML, kaitsetorus, rullikaup


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Tooteartiklile Geberit FlowFit
- Geberit PushFit jaoks
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157
- Kasutamise ülevaade – Geberit PushFit

Omadused

- Stabiilsete mõõtmetega
- Käsitsi painutatav
- Meediumitoru difusioonitihe
- Meediumitoru väljastpoolt hõbehall
- Kaitsetoru jääsinine
- Toruots läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Pinnakaredus	7 µm
Soojuspaisumine	0,026 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,41 W/(m·K)

Tarnekomplekt


- 7 kaitsekorki sinised
- 7 kaitsekorki punased

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
619.220.00.1	12	16	12	2,7	2	50	3,92
619.221.00.1	15	20	16	3,1	2	50	5,55

Tarvikud

- Geberit käärid → lk 334

Geberit süsteemitoru ML, round eelisoleeritud, sinine, rullikaup



click & scan

Kasutusotstarbed

- Tooteartiklile Geberit FlowFit
- Geberit PushFit jaoks
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157
- Kasutamise ülevaade – Geberit PushFit

Tehniline info

Materjal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Pinnakaredus	7 µm
Soojuspaisumine	0,026 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,41 W/(m·K)
Materjali isolatsioon	PE-pehmevaht
Isolatsiooni soojusjuhtivus	0,04 W/(m·K)
Veeauru difusioonitakistus väliskesta isolatsioon	7000 µ

Omadused


- Stabiilsete mõõtmetega
- Käsitsi painutatav
- Meediumitoru difusioonitihe
- Meediumitoru väljastpoolt hõbehall
- Isolatsioon mittepoorne, kaitsekile sinine
- Isolatsioon HFCKW-vaba ja HFKW-vaba
- Tulekäitumisklass E vastavalt standardile EN 13501-1
- Toruots läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Isolatsioon: 6 mm								
619.100.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50	4,09
619.101.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50	5,67
619.102.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25	9,46

Tarvikud

- Geberit käärid → lk 334
- Geberit torulõikur ML → lk 334

Geberit süsteemitoru ML, ümar eelisoleeritud, punane, rullikaup



click & scan

Kasutusotstarbed

- Tooteartiklile Geberit FlowFit
- Geberit PushFit jaoks
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157
- Kasutamise ülevaade – Geberit PushFit

Tehniline info

Materjal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Pinnakaredus	7 µm
Soojuspaisumine	0,026 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,41 W/(m·K)
Materjali isolatsioon	PE-pehmevaht
Isolatsiooni soojusjuhtivus	0,04 W/(m·K)
Veeauru difusioonitakistus väliskesta isolatsioon	7000 µ

Omadused

- Stabiilsete mõõtmetega
- Käsitsi painutatav
- Meediumitoru difusioonitihe
- Meediumitoru väljastpoolt hõbehall
- Isolatsioon mittepoorne, kaitsekile punane
- Isolatsioon HFCKW-vaba ja HFKW-vaba
- Tulekäitumisklass E vastavalt standardile EN 13501-1
- Toruots läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Isolatsioon: 6 mm								
619.110.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50	4,09
619.111.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50	5,67
619.112.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25	9,46

Tarvikud

- Geberit käärid → lk 334

Süsteemitorud soojendusseade ML

Geberit süsteemitoru ML, Therm, rullikaup



click & scan

Kasutusotstarbed

- Tooteartiklile Geberit FlowFit
- Geberit PushFit jaoks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Tehniline info

Materjal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Pinnakaredus	7 µm
Soojuspaisumine	0,026 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,41 W/(m·K)

Omadused


- Stabiilsete mõõtmetega
- Käsitsi painutatav
- Difusioonitihe
- Väljast valge
- Toruots läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
619.130.00.1	12	16	12	2	120	2,46
619.131.00.1	12	16	12	2	250	1,99
619.133.00.1	15	20	16	2	100	3,16
619.135.00.2	20	25	20	2,5	50	5,82

Tarvikud

- Geberit käärid → lk 334
- Geberit torulõikur ML → lk 334

Geberit süsteemitoru ML, Therm, ümar eelisolatsioon, rullikaup

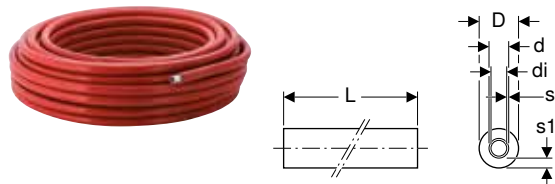

click & scan

Kasutusotstarbed

- Tooteartiklile Geberit FlowFit
- Geberit PushFit jaoks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157
- Kasutamise ülevaade – Geberit PushFit

Tehniline info

Materjal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Pinnakaredus	7 µm
Soojuspaisumine	0,026 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,41 W/(m·K)
Materjali isolatsioon	PE-pehmevaht
Isolatsiooni soojusjuhtivus	0,04 W/(m·K)
Veeauru difusioonitakistus väliskesta isolatsioon	7000 µ

Omadused

- Stabiilsete mõõtmetega
- Käsitsi painutatav
- Meediumitoru difusioonitihe
- Meediumitoru väljast valge
- Isolatsioon mittepoorne, kaitsekile punane
- Isolatsioon HFCKW-vaba ja HFKW-vaba
- Tulekätumisklass E vastavalt standardile EN 13501-1
- Toruots läbipaistva kaitsekorgiga


Tootenr	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Isolatsioon: 6 mm								
619.150.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50	3,29
619.151.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50	4,53
619.152.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25	7,59
Isolatsioon: 10 mm								
619.170.00.2	12	16	12	3,6	10	2	50	3,68
619.171.00.2	15	20	16	4	10	2	50	5,14
619.172.00.2	20	25	20	4,5	10	2,5	25	10,34

Tarvikud

- Geberit käärid → lk 334
- Geberit torulõikur ML → lk 334

Süsteemitorud SL

Geberit süsteemitoru SL, EVOH-ga, NPW-ga, rullikaup



click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandakütte jaoks

Tehniline info

Materjal	PE-RT II / EVOH
Pinnakaredus	7 µm
Soojuspaisumine	0,18 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,4 W/(m·K)

Omadused


- Käsitsi painutatav
- Difusioonitihe
- Väljast läbipaistev
- Vastab EN ISO 22391-2 nõuetele
- Vastab DIN 4726 nõuetele

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
617.170.00.1	12	16	12	2	120	1,60
617.180.00.1	12	16	12	2	240	1,60
617.190.00.1	12	16	12	2	600	1,55
617.171.00.1	15	20	16	2	120	2,66
617.181.00.1	15	20	16	2	240	2,66

Muhvid

Liitmikud

Geberit FlowFit liitmik



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Tehniline info


Materjal	PPSU
----------	------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
620.010.00.1	12	16	7,7	1,2	4,43
620.011.00.1	15	20	7,7	1,2	5,22
620.012.00.1	20	25	7,7	1,2	7,67
620.013.00.1	25	32	8,7	1,5	10,95
620.014.00.1	32	40	8,7	1,5	16,85
620.015.00.1	40	50	14,1	2,2	25,97
620.016.00.1	50	63	15,1	2,4	48,41
620.017.00.1	65	75	15,1	2,4	88,64

Geberit FlowFit pikk liitmik



click & scan

Kasutusotstarbed

- Täiendavate ühenduste loomiseks olemasolevates torustikes
- Ettevalmistatud torustikdetailide ühendamiseks pikkuse kompensatsiooniga
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kahjustatud Geberit süsteemitorude ML parandamiseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik


Tehniline info

Materjal	Pliivaba ränipronks
----------	---------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
620.020.00.1	12	16	20–29,3	13,5–22,8	86,86
620.021.00.1	15	20	20–29,3	13,5–22,8	124,54
620.022.00.1	20	25	20–29,3	13,5–22,8	162,15
620.023.00.1	25	32	22,1–32,1	15,1–25,1	202,67
620.024.00.1	32	40	23,4–34,2	16,3–27,1	275,13
620.025.00.1	40	50	33,8–49,5	22–37,7	376,42

Redutseerijad

Geberit FlowFit redutseerija



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Tsentriline
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik


Tehniline info

Materjal	PPSU
----------	------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
620.031.00.1	15 / 12	20	16	8,4	1,9	5,22
620.032.00.1	20 / 12	25	16	8,4	1,9	7,67
620.042.00.1	20 / 15	25	20	8,4	1,9	7,67
620.003.00.1	25 / 12	32	16	8,9	2	10,95
620.033.00.1	25 / 15	32	20	8,9	2	10,95
620.043.00.1	25 / 20	32	25	8,9	2	10,95
620.034.00.1	32 / 15	40	20	9,2	2,3	16,85
620.044.00.1	32 / 20	40	25	8,9	2	16,85
620.054.00.1	32 / 25	40	32	9,4	2,1	16,85
620.035.00.1	40 / 25	50	32	12,2	2,7	25,97
620.045.00.1	40 / 32	50	40	12,2	2,7	25,97
620.036.00.1	50 / 32	63	40	12,9	3	48,41
620.046.00.1	50 / 40	63	50	15,7	3,4	48,41
620.037.00.1	65 / 32	75	40	13,6	3,7	88,64
620.047.00.1	65 / 40	75	50	15,7	3,4	88,64
620.057.00.1	65 / 50	75	63	16,2	3,5	88,64

Põlved

Geberit FlowFit põlv

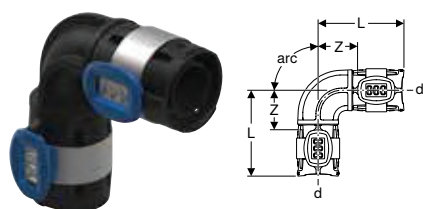

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Tehniline info

Materjal	PPSU
----------	------


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 45°					
620.061.00.1	15	20	5,5	1,9	7,08
620.062.00.1	20	25	5,2	1,9	10,31
620.063.00.1	25	32	5,9	2,3	13,58
620.064.00.1	32	40	5,9	2,5	22,82
620.065.00.1	40	50	9	3	34,89
620.066.00.1	50	63	9,9	3,5	54,38
620.067.00.1	65	75	9,9	3,5	103,39
arc / nurk: 90°					
620.070.00.1	12	16	5,8	2,5	5,63
620.071.00.1	15	20	6	2,7	7,08
620.072.00.1	20	25	6,2	2,9	10,31
620.073.00.1	25	32	7	3,4	13,58
620.074.00.1	32	40	7,5	3,9	22,82
620.075.00.1	40	50	11,5	5,6	34,89
620.076.00.1	50	63	12,5	6,1	54,38
620.077.00.1	65	75	13	6,7	103,39

T-ühendused

Geberit FlowFit T-ühendus identne

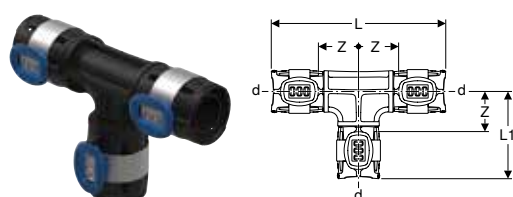

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Tehniline info


Materjal	PPSU
----------	------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik

Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	EUR/St.
620.080.00.1	12	16	90	11,5	5,8	2,5	8,13
620.081.00.1	15	20	90	11,9	6	2,7	9,43
620.082.00.1	20	25	90	12,4	6,2	2,9	14,17
620.083.00.1	25	32	90	14	7	3,4	20,69
620.084.00.1	32	40	90	15	7,5	3,9	29,55
620.085.00.1	40	50	90	23	11,5	5,6	48,74
620.086.00.1	50	63	90	24,9	12,5	6,1	81,80
620.087.00.1	65	75	90	26,1	13,1	6,7	165,37

Geberit FlowFit T-ühendus vähendatud



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik

Tehniline info

Materjal	PPSU
----------	------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/St.
620.121.00.1	12 / 15 / 12	16	20	16	90	11,9	5,8	2,7	2,5	2,7	9,43
620.101.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5	9,43
620.111.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	11,5	6	2,5	2,7	2,5	9,43
620.131.00.1	15 / 15 / 12	20	20	16	90	11,9	6	2,7	2,7	2,7	9,43
620.132.00.1	15 / 20 / 15	20	25	20	90	12,4	6	2,9	2,7	2,9	14,17
620.100.00.1	20 / 12 / 12	25	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5	14,17
620.108.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7	14,17
620.112.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	11,5	6,2	2,5	2,9	2,5	14,17
620.102.00.1	20 / 15 / 15	25	20	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7	14,17
620.122.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7	14,17
620.142.00.1	20 / 20 / 15	25	25	20	90	12,4	6,2	2,9	2,9	2,9	14,17
620.113.00.1	25 / 12 / 25	32	16	32	90	12	6,7	2,4	3,4	2,4	20,69
620.123.00.1	25 / 15 / 20	32	20	25	90	12,2	6,7	2,7	3,4	2,7	20,69
620.133.00.1	25 / 15 / 25	32	20	32	90	12,5	6,7	2,7	3,4	2,7	20,69
620.103.00.1	25 / 20 / 20	32	25	25	90	12,7	6,7	2,9	3,4	2,9	20,69
620.143.00.1	25 / 20 / 25	32	25	32	90	13	6,7	2,9	3,4	2,9	20,69
620.104.00.1	32 / 15 / 32	40	20	40	90	12,7	7,2	2,8	3,9	2,8	29,55
620.114.00.1	32 / 20 / 32	40	25	40	90	13,2	7,1	3	3,8	3	29,55
620.124.00.1	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,2	7,4	3,5	3,8	3,5	29,55
620.115.00.1	40 / 20 / 40	50	25	50	90	18,9	8,3	3,5	5	3,5	48,74
620.125.00.1	40 / 25 / 40	50	32	50	90	19,9	8,6	4	5	4	48,74
620.105.00.1	40 / 32 / 32	50	40	40	90	17,9	8,7	4	5	4,4	48,74
620.135.00.1	40 / 32 / 40	50	40	50	90	20,7	8,7	4,4	5	4,4	48,74
620.106.00.1	50 / 20 / 50	63	25	63	90	19,4	9	3,4	5,7	3,4	81,80
620.116.00.1	50 / 25 / 50	63	32	63	90	20,4	9,3	3,9	5,7	3,9	81,80
620.126.00.1	50 / 32 / 50	63	40	63	90	21,2	9,4	4,3	5,8	4,3	81,80
620.136.00.1	50 / 40 / 50	63	50	63	90	23,5	12,2	5,4	6,3	5,4	81,80
620.107.00.1	65 / 20 / 65	75	25	75	90	19,4	9,6	3,4	6,3	3,4	165,37
620.117.00.1	65 / 25 / 65	75	32	75	90	20,4	9,9	3,9	6,3	3,9	165,37
620.127.00.1	65 / 32 / 65	75	40	75	90	21,2	10	4,3	6,4	4,3	165,37
620.137.00.1	65 / 40 / 65	75	50	75	90	23,5	12,8	5,4	6,9	5,4	165,37
620.147.00.1	65 / 50 / 65	75	63	75	90	24,9	13	6,1	6,7	6,1	165,37

Geberit FlowFit T-ühendus sisekeermega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Tehniline info


Materjal Pliivaba punapronks

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Läbipaistva kaitsekorgiga keere

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
620.150.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,9	2,4	2,7	1,1	24,22
620.151.00.1	15	20	1/2	20	90	11,9	2,4	2,7	1,1	28,38
620.157.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,9	2,6	2,7	1,3	37,84
620.152.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,9	2,6	2,7	1,3	37,84
620.162.00.1	20	25	3/4	25	90	12,8	2,8	3,1	1,5	37,84
620.153.00.1	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	13	3,1	2,9	1,3	49,66
620.163.00.1	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	13,4	3,1	3,1	1,7	49,66
620.173.00.1	25	32	1	32	90	14,4	3,1	3,6	1,6	49,66
620.154.00.1	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	13,4	3,4	3,1	1,9	60,26
620.164.00.1	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	14,7	3,5	3,8	2,1	60,26
620.174.00.1	32 / 25 / 32	40	1	40	90	14,7	4,2	3,8	2,3	60,26
620.184.00.1	32	40	1 1/4	40	90	15,4	4,4	4,1	2,3	60,26
620.155.00.1	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	18,5	4,1	3,3	2,4	85,07
620.185.00.1	40	50	1 1/2	50	90	22	4,6	5,1	2,3	85,07
620.165.00.1	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	20,2	4	4,2	2,6	85,07
620.175.00.1	40 / 25 / 40	50	1	50	90	20,2	4,6	4,2	2,5	85,07
620.156.00.1	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	20,5	4,6	3,9	3,1	206,75
620.166.00.1	50 / 25 / 50	63	1	63	90	22	5,1	4,7	3,2	206,75
620.176.00.1	50	63	2	63	90	24,6	6,6	6	4	206,75
620.177.00.1	65 / 25 / 65	75	1	75	90	21,6	5,4	4,5	3,5	324,88

Geberit FlowFit T-ühendus sisekeermega külgmine



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Tehniline info

Materjal Pliivaba punapronks


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Läbipaistva kaitsekorgiga keere

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
620.353.00.1	25 / 25 / 15	32	1/2	90	10,2	7,1	3,4	1,6	49,76
620.354.00.1	32 / 32 / 15	40	1/2	90	11,1	7,6	3,9	2	61,61
620.355.00.1	40 / 40 / 15	50	1/2	90	15,5	11,7	5,6	2,3	85,30

Lahutamatud üleminekud

Geberit FlowFit üleminek Geberit Meplale



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamiseks üleminekuna Geberit FlowFitilt Geberit Meplale
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Tehniline info


Materjal	Pliivaba ränipronks
----------	---------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Pressitav ainult Geberit FlowFit pressimislõugadega
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
620.090.00.1	12	16	16	2,25	7,8	1,3	8,24
620.091.00.1	15	20	20	2,5	7,8	1,3	10,64
620.092.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3	14,76
620.093.00.1	25	32	32	3	8,8	1,6	20,12
620.094.00.1	32	40	40	3,5	8,8	1,6	23,62
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2,1	53,17
620.096.00.1	50	63	63	4,5	15	2,3	82,69
620.097.00.1	65	75	75	4,7	15	2,3	112,22

Geberit FlowFit üleminek Geberit Mapressile, sisestusotsikuga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Sobib eranditult pressimiseks Geberit Mapress pressmuhvides
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Tehniline info


Materjal	Pliivaba punapronks
----------	---------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Kaitsekübaraga sisestusotsik

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	8,24
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	8,24
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	10,64
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	10,64
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	10,64
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	14,76
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	20,12
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	23,62
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	53,17
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	82,69

Geberit FlowFit üleminek Geberit Mapressile, sisestusotsikuga, roostevaba teras

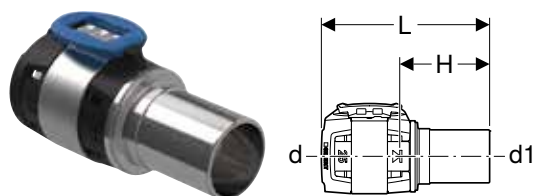

click & scan

Kasutusotstarbed

- Sobib eranditult pressimiseks Geberit Mapress pressmuhvides
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Kaitsekübaraga sisestusotsik

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-terras 1.4401 (EN 10088)
----------	---------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8	19,67
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8	23,15
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9	23,15
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9	28,93
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3	37,70
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6	50,96
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6	86,86
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9	112,95

Geberit FlowFit üleminek Geberit Mapressile, pressmuhviga, roostevaba teras

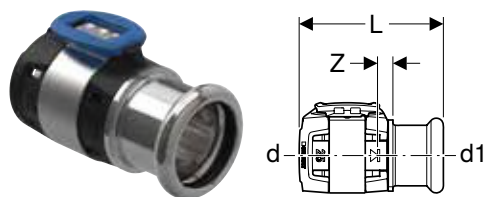

click & scan

Kasutusotstarbed

- Sobib eranditult pressimiseks Geberit Mapress pressmuhvides
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- Tihend CIIR-st must
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-terras 1.4401 (EN 10088)
----------	---------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6	19,67
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6	19,67
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6	23,15
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6	23,15
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6	28,93
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8	37,70
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8	50,96
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1	86,86
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2	112,95

Geberit FlowFit üleminek võõrsüsteemile

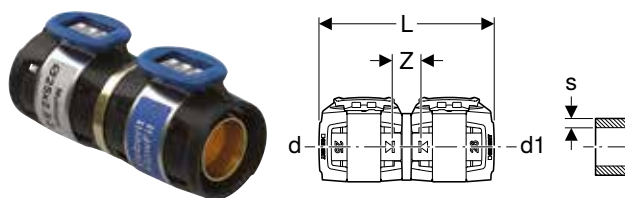

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamiseks üleminekuna Geberit FlowFitilt võõrsüsteemidele
- Mitmekihilistele komposiittorudele vastavalt standardile ISO 21003
- Ristseotud polüetüleenist (PE-X) plasttorudele vastavalt standardile ISO 15875
- Polübuteenist (PB) plasttorudele vastavalt standardile ISO 15876
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Omadused

- Pressimisindikaator
- Pressitav ainult Geberit FlowFit pressimislõugadega
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik

Tehniline info

Materjal	Pliivaba ränipronks
----------	---------------------


Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
620.703.00.1	12	16	16	2–2,2	7,8	1,3	13,98
620.704.00.1	N 12	16	16–17	2,5–2,75	7,8	1,3	13,98
620.711.00.1	15	20	20	2–2,25	7,8	1,3	17,54
620.712.00.1	15	20	20	2,8–2,9	7,8	1,3	17,54
620.723.00.1	20	25	25	2,5–2,7	7,8	1,3	25,59
620.724.00.1	20	25	25	3,5–3,7	7,8	1,3	25,59
620.727.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3	34,59

N: Uus, tarnitav alates Aprill 2026



- Väliste süsteemide torusid tuleb töödelda Geberit FlowFit välissüsteemide kraadieemaldus- ja kalibreerimistööriistaga.

Geberit FlowFit üleminek väliskeermega

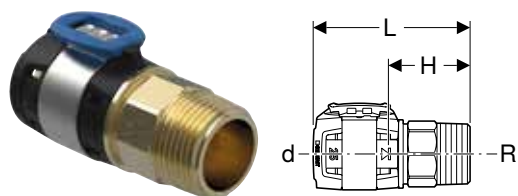

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Tehniline info


Materjal	Pliivaba ränipronks
----------	---------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Läbipaistva kaitsekorgiga keere

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/St.
620.300.00.1	12 / 10	16	3/8	6,1	2,8	18	7,08
620.310.00.1	12 / 15	16	1/2	6,1	2,8	22	7,08
620.320.00.1	12 / 20	16	3/4	6,5	3,2	27	7,08
620.301.00.1	15 / 10	20	3/8	6,1	2,8	18	9,76
620.311.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22	9,76
620.321.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27	9,76
620.308.00.1	15 / 25	20	1	6,4	3,1	34	9,76
620.302.00.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22	12,39
620.312.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27	12,39
620.322.00.1	20 / 25	25	1	6,6	3,3	34	12,39
620.309.00.1	25 / 20	32	3/4	7,5	3,9	27	15,35
620.303.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34	15,35
620.313.00.1	25 / 32	32	1 1/4	7,2	3,6	43	15,35
620.304.00.1	32 / 25	40	1	7,4	3,8	47	23,06
620.314.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47	23,06
620.324.00.1	32 / 40	40	1 1/2	7,3	3,7	49	23,06
620.305.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59	50,83
620.315.00.1	40 / 50	50	2	10,4	4,4	60	50,83
620.306.00.1	50	63	2	11	4,7	74	76,79
620.316.00.1	50 / 65	63	2 1/2	11,3	4,9	76	76,79
620.307.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86	147,67

Geberit FlowFit üleminek väliskeermega, roostevaba teras

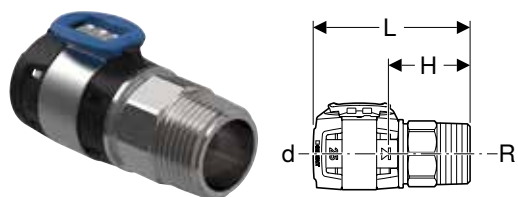

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Tööstusele
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Tehniline info


Materjal	CrNiMo-terras 1.4401 (EN 10088)
----------	---------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Läbipaistva kaitsekorgiga keere

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/St.
619.700.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22	84,00
619.701.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27	104,21
619.702.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34	133,22
619.703.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47	173,71
619.704.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59	225,84
619.705.00.1	50	63	2	11	4,7	74	289,56
619.706.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86	376,42

Geberit FlowFit üleminek sisekeermega

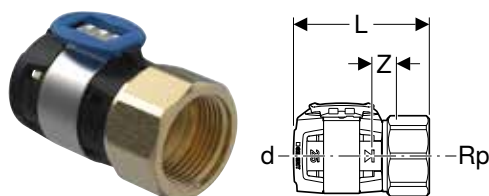

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Tehniline info


Materjal	Pliivaba ränipronks
----------	---------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Läbipaistva kaitsekorgiga keere

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/St.
620.400.00.1	12 / 10	16	3/8	5,1	1	22	7,08
620.410.00.1	12 / 15	16	1/2	5,6	1,3	27	7,08
620.420.00.1	12 / 20	16	3/4	5,8	1,3	32	7,08
620.401.00.1	15 / 10	20	3/8	5,3	1,2	22	9,76
620.411.00.1	15	20	1/2	5,5	1,1	27	9,76
620.421.00.1	15 / 20	20	3/4	5,8	1,3	32	9,76
620.402.00.1	20	25	3/4	5,7	1,2	32	14,76
620.412.00.1	20 / 25	25	1	6,1	1,5	41	14,76
620.403.00.1	25	32	1	6,4	1,4	41	19,48
620.413.00.1	25 / 32	32	1 1/4	6,7	1,5	47	19,48
620.404.00.1	32 / 25	40	1	6,4	1,4	47	23,06
620.414.00.1	32	40	1 1/4	6,7	1,5	47	23,06
620.424.00.1	32 / 40	40	1 1/2	6,7	1,5	54	23,06
620.405.00.1	40	50	1 1/2	9,3	1,7	60	50,83
620.415.00.1	40 / 50	50	2	9,7	1,8	67	50,83
620.406.00.1	50	63	2	10,2	1,9	75	76,79
620.416.00.1	50 / 65	63	2 1/2	10,7	1,9	83	76,79
620.407.00.1	65	75	2 1/2	10,7	2,5	86	147,67

Geberit FlowFit üleminekupõlv 90° väliskeermega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Tehniline info


Materjal	Pliivaba punapronks
----------	---------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Läbipaistva kaitsekorgiga keere

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
620.510.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	2,5	2,4	13,01
620.520.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	3,1	2,7	13,01
620.511.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,8	2,8	15,95
620.521.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	2,7	2,7	15,95
620.502.00.1	20	25	3/4	90	6	2,9	2,7	25,38
620.512.00.1	20 / 25	25	1	90	6,3	3,2	3	25,38
620.503.00.1	25	32	1	90	6,8	3,1	3,2	36,35
620.504.00.1	32	40	1 1/4	90	7,3	4,2	3,7	44,60
620.505.00.1	40	50	1 1/2	90	10,4	4,7	4,5	65,00
620.506.00.1	50	63	2	90	11,7	5,8	5,4	135,85

Geberit FlowFit üleminekupõlv 90° väliskeermega, pikk

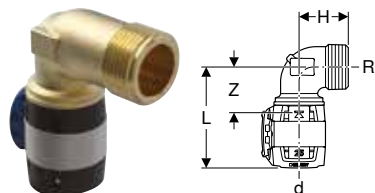

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Tehniline info


Materjal Pliivaba punapronks

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Läbipaistva kaitsekorgiga keere

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
620.522.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	3,7	2,4	14,31
620.523.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	4,5	2,7	14,31
620.524.00.1	15	20	1/2	90	6,1	3,7	2,8	17,54
620.525.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	4,5	2,7	17,54
620.526.00.1	20	25	3/4	90	6	4,5	2,7	27,94
620.527.00.1	20 / 25	25	1	90	6,3	5,6	3	27,94
620.528.00.1	25	32	1	90	6,8	5,6	3,2	40,06

Geberit FlowFit üleminekupõlv 90° sisekeermega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Tehniline info

Materjal Pliivaba punapronks


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Läbipaistva kaitsekorgiga keere

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
620.540.00.1	12 / 15	16	1/2	90	6,1	2,2	2,8	0,9	13,01
620.550.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6,3	2,5	3	1,2	13,01
620.541.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,4	2,8	1,1	15,95
620.551.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6,5	2,6	3,2	1,3	15,95
620.532.00.1	20	25	3/4	90	6,5	2,8	3,2	1,5	25,38
620.542.00.1	20 / 25	25	1	90	6,9	3	3,6	1,4	25,38
620.533.00.1	25	32	1	90	7,4	3,4	3,8	1,8	36,35
620.534.00.1	32	40	1 1/4	90	8,1	3,7	4,5	2,2	44,60
620.535.00.1	40	50	1 1/2	90	11,2	4,5	5,3	3	65,00
620.536.00.1	50	63	2	90	12,8	5,3	6,4	3,5	135,85

Üleminekud ja ühendused, lahtivõetavad

Geberit FlowFit üleminek koos MasterFix-iga


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Tööriistadeta ühendamiseks elementide, paigaldusplaatide ja väliskeermega MF 1/2" ühenduste külge
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- MasterFix koos sinise kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal		PPSU				
Tootenr	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
620.290.00.1	12 / 15	16	1/2	7,6	2,8	11,05
620.291.00.1	15	20	1/2	7,6	2,8	13,92

Geberit FlowFit adapterpõlv 90° koos MasterFix-iga


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Tööriistadeta ühendamiseks elementide, paigaldusplaatide ja väliskeermega MF 1/2" ühenduste külge
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- MasterFix koos sinise kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal		PPSU							
Tootenr	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
620.490.00.1	12 / 15	16	1/2	90	4,3	5,8	2,7	2,5	12,79
620.491.00.1	15	20	1/2	90	4,3	5,8	2,8	2,5	13,92

Geberit FlowFit ülemineku T-detail koos MasterFixiga, läbiviik


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Tööriistadeta ühendamiseks elementide, paigaldusplaatide ja väliskeermega MF 1/2" ühenduste külge
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- MasterFix koos sinise kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	PPSU
----------	------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/St.
620.380.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,5	4,3	2,5	2,7	2,5	15,76
620.381.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5	19,03
620.391.00.1	15	20	1/2	20	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5	19,03
620.382.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5	21,95
620.392.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5	21,95

Geberit FlowFit ülemineku T-detail koos MasterFixiga, haru


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Tööriistadeta ühendamiseks elementide, paigaldusplaatide ja väliskeermega MF 1/2" ühenduste külge
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Omadused


- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Mittepressituna ebatihed
- O-rõngas EPDM-st
- Pressimisindikaator
- MasterFix koos sinise kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	PPSU
----------	------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	RpMF1 ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/St.
620.780.00.1	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	10,4	5,8	2,5	2,5	3,1	15,76
620.781.00.1	15	20	1/2	20	90	10,8	6	2,7	2,7	3,3	19,03

Geberit FlowFit üleminek Compactile


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Lahti tehtav
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik

Tehniline info

Materjal	Pliivaba ränipronks
----------	---------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
620.560.00.1	12	16	21	5,4	2,4	7,40
620.561.00.1	15	20	21	5,4	2,4	8,91
620.562.00.1	20	25	21	5,5	2,4	11,23

Geberit FlowFit keermesliide



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Tehniline info


Materjal	Pliivaba ränipronks
----------	---------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Kiudkomposiitmaterjalist lametihend

Tootenr	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/St.
620.570.00.1	12	16	1/2	11,5	5	24	25,12
620.571.00.1	15	20	1/2	11,7	5,2	24	30,97
620.572.00.1	20	25	3/4	12,1	5,6	30	37,84
620.573.00.1	25	32	1	13,9	6,7	38	51,40
620.574.00.1	32	40	1 1/4	13,9	6,7	46	64,07
620.575.00.1	40	50	1 1/2	19,1	7,2	55	118,15
620.576.00.1	50	63	2	20,5	7,8	67	245,13

Geberit FlowFit üleminekuliitmik väliskeermega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Tehniline info


Materjal	Pliivaba ränipronks
----------	---------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Läbipaistva kaitsekorgiga keere
- Kiudkomposiitmaterjalist lametihend

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/St.
620.580.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	8,7	5,4	30	20,69
620.581.00.1	15	20	1/2	3/4	9,3	6	30	25,38
620.591.00.1	15 / 20	20	3/4	1	9,4	6,1	30	25,38
620.582.00.1	20	25	3/4	1	10,2	6,9	38	32,46
620.583.00.1	25	32	1	1 1/4	10,5	6,9	46	49,02
620.593.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/2	10,8	7,2	46	49,02
620.584.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	11,3	7,7	55	62,03
620.594.00.1	32 / 40	40	1 1/2	1 3/4	11,3	7,7	55	62,03
620.585.00.1	40	50	1 1/2	1 3/4	14,9	9	62	118,15
620.595.00.1	40 / 50	50	2	2 3/4	14,9	8,9	67	118,15
620.586.00.1	50	63	2	2 3/4	15,3	8,9	89	171,31
620.596.00.1	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,5	9,2	89	171,31

Geberit FlowFit üleminekuliitmik sisekeermega

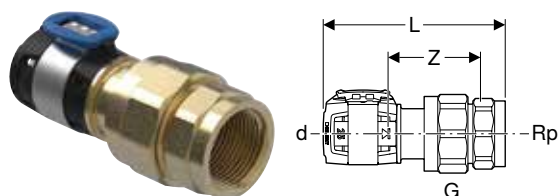
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Tehniline info


Materjal	Pliivaba ränipronks
----------	---------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Läbipaistva kaitsekorgiga keere
- Kiudkomposiitmaterjalist lametihend

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/St.
620.600.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	7,9	3,3	30	20,69
620.601.00.1	15	20	1/2	3/4	8,5	3,9	30	25,38
620.602.00.1	20	25	3/4	1	9,2	4,4	38	32,46
620.603.00.1	25	32	1	1 1/4	9,4	4,1	46	49,02
620.613.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	10,6	5,1	46	49,02
620.604.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	10,9	5,4	55	62,03
620.614.00.1	32	40	1 1/2	1 1/2	11,2	5,6	55	62,03
620.605.00.1	40	50	1 1/2	1 1/2	13,8	5,9	55	118,15
620.615.00.1	40 / 50	50	2	2	14,9	6,6	67	118,15
620.606.00.1	50	63	2	2 3/4	13,3	4,3	89	171,31

Geberit FlowFit üleminek äärikmutriga

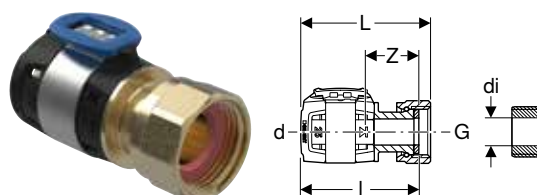
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Sobib eranditult siseläbimõõduga ≤ di väliskeermele, vt tabelit
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Tehniline info

Materjal	Pliivaba ränipronks
----------	---------------------


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Kiudkomposiitmaterjalist lametihend

Tootenr	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/St.
620.620.00.1	12	16	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20	14,76
620.630.00.1	12 / 15	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	14,76
620.640.00.1	12 / 20	16	3/4	17	5,9	5,2	1,9	30	14,76
620.650.00.1	12 / 25	16	1	21	6,2	5,4	2,1	38	14,76
620.621.00.1	15 / 12	20	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20	17,13
620.631.00.1	15	20	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	17,13
620.641.00.1	15 / 20	20	3/4	16	6,5	5,8	2,5	30	17,13
620.651.00.1	15 / 25	20	1	21	6,3	5,5	2,2	38	17,13
620.672.00.1	15 / 30	20	1 1/8	23	6,4	5,5	2,2	41	18,27
620.661.00.1	15 / 32	20	1 1/4	27	6,6	5,6	2,3	46	18,27
620.671.00.1	15 / 40	20	1 1/2	32	6,2	5	1,7	55	18,27
620.622.00.1	20 / 15	25	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	21,56
620.632.00.1	20	25	3/4	15	6,5	5,8	2,5	30	21,56
620.642.00.1	20 / 25	25	1	20	7,3	6,3	3	38	21,56
620.652.00.1	20 / 32	25	1 1/4	27	6,8	5,8	2,5	46	23,06
620.662.00.1	20 / 40	25	1 1/2	32	7,1	5,9	2,6	55	23,06
620.673.00.1	20 / 50	25	2	42	6,3	5	1,7	67	35,43
620.623.00.1	25 / 20	32	3/4	16	7	6,3	2,7	30	30,73
620.633.00.1	25	32	1	20	7,8	6,8	3,2	38	30,73
620.643.00.1	25 / 32	32	1 1/4	27	7,4	6,4	2,8	46	35,43

Tootenr	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/St.
620.653.00.1	25 / 40	32	1 1/2	32	7,6	6,4	2,8	55	35,43
620.663.00.1	25 / 50	32	2	42	7,5	6,2	2,6	67	47,23
620.674.00.1	32 / 25	40	1	20	7,8	6,8	3,2	38	75,04
620.624.00.1	32	40	1 1/4	27	7,9	6,9	3,3	46	44,85
620.634.00.1	32	40	1 1/2	33	8	6,9	3,3	55	44,85
620.664.00.1	32 / 40	40	1 3/4	33	8,9	7,6	4	62	44,85
620.644.00.1	32 / 50	40	2	42	7,8	6,5	2,9	67	56,69
620.654.00.1	32 / 65	40	2 1/4	42	7,7	6,3	2,7	74	56,69
620.625.00.1	40	50	1 1/2	33	10,6	9,5	3,6	55	63,19
620.635.00.1	40	50	1 3/4	33	11,5	10,2	4,3	62	63,19
620.645.00.1	40 / 50	50	2	42	11	9,9	3,9	67	75,04
620.655.00.1	40 / 50	50	2 1/4	42	10,8	9,4	3,5	74	75,04
620.665.00.1	40 / 50	50	2 3/8	52	10,9	9,4	3,5	78	75,04
620.695.00.1	40 / 65	50	2 1/2	54	10,9	9,7	3,8	83	75,04
620.675.00.1	40 / 65	50	2 3/4	62	10,7	9,1	3,2	89	75,04
620.626.00.1	50 / 50	63	2	42	11,5	10,4	4	67	99,21
620.636.00.1	50 / 50	63	2 3/8	52	11,6	10,5	4,1	78	99,21
620.646.00.1	50 / 65	63	2 1/2	54	11,8	10,2	3,9	83	99,21
620.656.00.1	50 / 65	63	2 3/4	62	11,5	9,9	3,6	89	99,21

Geberit FlowFit üleminekupõlv 90° äärikmutriga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Sobib eranditult siseläbimõõduga $\leq$ di väliskeermele, vt tabelit
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Tehniline info


Materjal	Pliivaba ränipronks
----------	---------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Kiudkomposiitmaterjalist lametihend

Tootenr	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]	EUR/St.
620.685.00.1	12	16	3/8	90	9	5,4	3,7	3,6	3,1	22	19,01
620.686.00.1	12 / 15	16	1/2	90	11	5,6	4	3,6	3,3	24	19,01
620.688.00.1	15	20	1/2	90	11	5,6	4,2	3,5	3,5	24	22,13
620.689.00.1	15 / 20	20	3/4	90	16	5,8	3,2	3,5	3,6	30	22,13
620.693.00.1	20	25	3/4	90	15	5,9	4,5	3,5	3,8	30	27,89
620.694.00.1	20 / 25	25	1	90	20	6,3	5,2	3,5	4,3	38	27,89

Geberit FlowFit üleminek pingutusrõnga liitmikuga

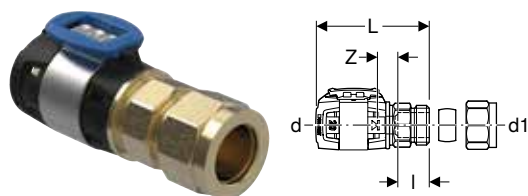
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Haljastele, nikeldatud ja kroomitud vasktorudele
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Tehniline info

Materjal	Pliivaba ränipronks
----------	---------------------

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik

Tarnekomplekt

- Koonusrõngas-keermesliides

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	EUR/St.
620.680.00.1	12 / 10	16	12	5,8	1,7	0,8	15,95
620.683.00.1	12 / 10	16	14	5,8	1,7	0,8	20,12
620.690.00.1	12	16	15	5,8	1,6	0,9	15,95
620.691.00.1	12	16	16	5,8	1,6	0,9	20,12
620.681.00.1	15 / 12	20	15	6	1,6	1,1	18,27
620.684.00.1	15	20	18	6	1,6	1,1	23,06

Geberit FlowFit adapterpõlv 90° pingutusrõnga liitmikuga

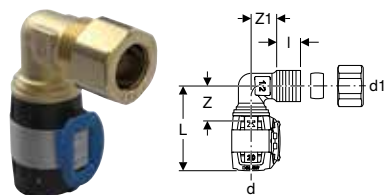
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Tehniline info

Materjal	Pliivaba punapronks
----------	---------------------

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik

Tarnekomplekt

- Koonusrõngas-keermesliides

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]	EUR/St.
620.700.00.1	12 / 10	16	12	90	5,5	0,8	2,2	1,7	24	20,12
620.710.00.1	12	16	15	90	5,5	0,8	2,2	1,7	24	20,12
620.701.00.1	15 / 12	20	15	90	5,7	0,8	2,4	1,7	24	23,06

Geberit FlowFit üleminek vasktoru-pingutusrõnga liitmikuga


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Sobib eranditult koonusrõngas-keermesliidetele
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Tehniline info

Materjal	Pliivaba ränipronks / vask
----------	----------------------------

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
620.720.00.1	12	16	15	7	3,7	17,72
620.721.00.1	15 / 12	20	15	7	3,7	20,12
620.722.00.1	20	25	22	7,4	4,1	24,81



- Sobib eranditult suruklamber-liitmikele

Geberit FlowFit üleminek keermesliitega PEX-torudele


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Tehniline info

Materjal	Pliivaba ränipronks
----------	---------------------

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik

Tarnekomplekt

- Koonusrõngas-keermesliides

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	G ["]	d1, Ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/St.
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6	20,69
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6	23,62
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6	26,61

Geberit FlowFit flanš PN6, pressimisüksusega


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Tehniline info

Materjal	Pliivaba ränipronks
----------	---------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Tsingitud äärik
- Joogiveega kokkupuutuvad komponendid, pliivabad


Tarnekomplekt

- Geberit flange gasket, fibre composite material PN 6: DN=65 (600.057.00.1)

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [Tk]	PN [bar]	EUR/St.
619.616.00.1	65	75	70	16	130	14	11,3	2,4	5	4	6	177,22

Sulgurid

Geberit FlowFit toru otsakork

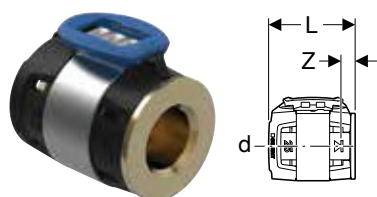

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Toruotste püsivaks lukustamiseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik


Tehniline info

Materjal	Pliivaba ränipronks
----------	---------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
620.740.00.1	12	16	3,9	0,6	4,99
620.741.00.1	15	20	3,9	0,6	5,63
620.742.00.1	20	25	3,9	0,6	6,18

Ühendused

Geberit FlowFit ühenduspõlv 90°

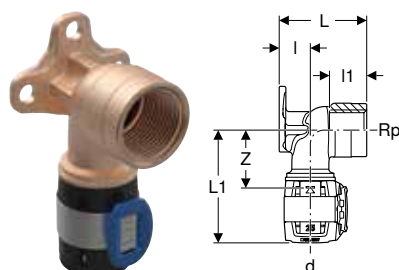

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Kolm kinnituspunkti
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Läbipaistva kaitsekorgiga keere

Tehniline info

Materjal	Pliivaba punapronks
----------	---------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	EUR/St.
L / pikkus: 3,6 cm									
620.750.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7	12,11
620.760.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,3	2,8	12,11
620.751.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7	12,73
620.761.00.1	15	20	1/2	90	6,3	1,9	1,3	3,1	12,73
L / pikkus: 5,2 cm									
620.800.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7	13,27
620.810.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,5	2,7	13,27
620.801.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7	13,86
620.811.00.1	15	20	1/2	90	6	1,9	1,7	3,1	13,86
620.821.00.1	15	20	3/4	90	6,3	1,9	1,9	3	16,56
620.802.00.1	20	25	3/4	90	6,7	1,9	1,9	3,4	23,62
L / pikkus: 7,8 cm									
620.770.00.1	12	16	1/2	90	6,8	1,9	3	3,5	18,27
620.771.00.1	15	20	1/2	90	7,3	1,9	3	4	22,44

Geberit FlowFit kaksikühenduspõlv 90°

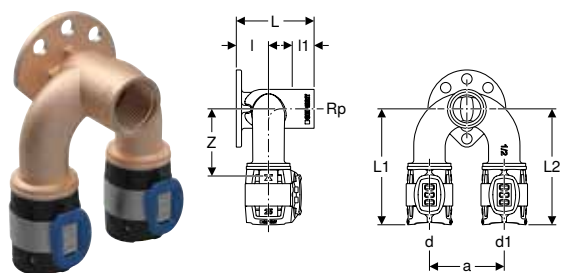

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Tehniline info


Materjal	Pliivaba punapronks
----------	---------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Neli kinnituspunkti
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Läbipaistva kaitsekorgiga keere

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/St.
L / pikkus: 5,2 cm												
620.830.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	32,21
620.831.00.1	12 / 15 / 15	16	1/2	20	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	38,09
620.841.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	38,09
620.851.00.1	15	20	1/2	20	90	5	7,6	7,6	1,9	2,4	4,3	38,09
620.832.00.1	15 / 15 / 20	20	1/2	25	90	5	7,6	7,8	2,2	2,4	4,3	44,00
620.842.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	5	7,8	7,6	2,2	2,4	4,3	44,00
620.852.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	5	7,3	7,3	2,2	2,4	4,3	44,00

Geberit FlowFit T-ühenduspõlv 90° nihkega

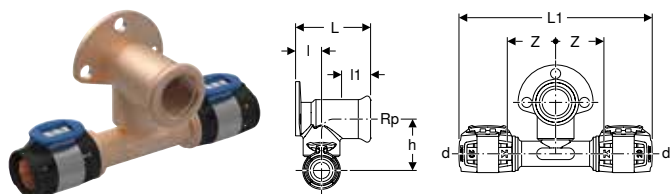

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Tehniline info


Materjal	Pliivaba punapronks
----------	---------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Nihkes
- Kolm kinnituspunkti
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Läbipaistva kaitsekorgiga keere

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]	EUR/St.
L / pikkus: 3,6 cm											
620.951.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	1,5	3,6	3,4	21,87
L / pikkus: 5,2 cm											
620.981.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	2,9	3,6	3,4	21,87

Geberit FlowFit nurkühenduspölv 90°

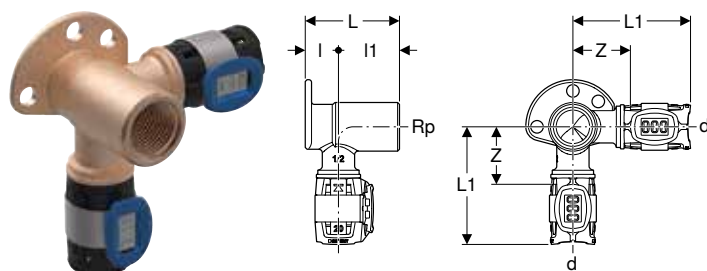

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Tehniline info


Materjal	Pliivaba punapronks
----------	---------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Kolm kinnituspunkti
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Läbipaistva kaitsekorgiga keere

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/St.
L / pikkus: 3,6 cm									
620.881.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	1,8	3,3	21,87
L / pikkus: 5,2 cm									
620.921.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	3,4	3,3	21,87

Geberit FlowFit T-ühendus varjatud loputuskastile

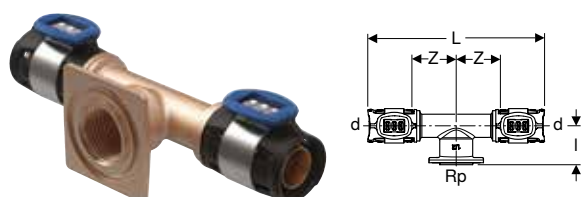

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Tehniline info

Materjal	Pliivaba punapronks
----------	---------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Kinnitusäärik Sigma varjatud loputuskastidele 8 cm
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	EUR/St.
620.990.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	90	13,4	2,8	3,4	23,08
620.991.00.1	15	20	1/2	90	13,4	2,8	3,4	23,08

Geberit FlowFit ühenduspölv 90° varjatud loputuskastile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kolmandate tootjate varjatud loputuskastidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Tehniline info

Materjal	Pliivaba punapronks
----------	---------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Kinnitusäärik varjatud Twinline varjatud loputuskastile 8 cm
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik


Tarnekomplekt

- Rihvelmutter M35 x 1,5

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	EUR/St.
620.890.00.1	12	16	1/2	90	6,8	3,8	2,8	3,5	26,90
620.891.00.1	15	20	1/2	90	6,8	3,8	2,8	3,5	26,90

Jaoturid keermeühendusega

Geberit FlowFit üleminek koos MasterFix-iga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Tööriistadeta ühendamiseks elementide, paigaldusplaatide ja väliskeermega MF 1/2" ühenduste külge
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Tehniline info


Materjal	PPSU
----------	------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- MasterFix koos sinise kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
620.290.00.1	12 / 15	16	1/2	7,6	2,8	11,05
620.291.00.1	15	20	1/2	7,6	2,8	13,92

Geberit FlowFit jaoturäraviik eurokoonusele



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Tehniline info


Materjal	Pliivaba ränipronks
----------	---------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik

Tootenr	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/St.
620.330.00.1	12 / 20	16	3/4	6,1	2,6	27	13,03
620.331.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,1	27	15,35

Geberit FlowFit ühendusliitmik eurokoonusele, süsteemitorudele ML / PB



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit süsteemitorudele ML
- Geberit süsteemitorule PB
- Geberit süsteemitorudele SL
- Sobib eranditult soojendus- ja jahutusseadmele
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Omadused

- Koonusrõngas-keermesliides
- Äärismutter messingist, nikeldatud
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st


Tehniline info

Materjal	Messing nikeldatud
----------	--------------------

Tootenr	Värv / pealispid	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/St.
619.055.00.1	nikeldatud	12 / 20	16	3/4	27	3,12
619.056.00.1	nikeldatud	15 / 20	20	3/4	27	3,12

Pressühendusega jaotur

Geberiti mitmeharuline jaotur koos FlowFit pressühendustega

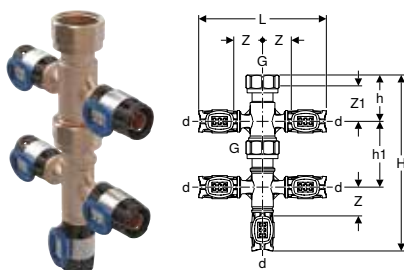

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik



Tehniline info

Materjal	Pliivaba ränipronks
----------	---------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Äraviikude arv	EUR/St.
653.434.00.1	12 / 20	16	3/4	12,2	10,5	4,4		2,75	3,7	3	64,59
653.435.00.1	12 / 20	16	3/4	12,2	16,7	4,4	6,2	2,75	3,7	5	76,34

T-ühendused soojendusseadmele

Geberit FlowFit ristuv T-ühendus isolatsiooniboksiga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Ristumisteta ühendamiseks kahe paralleelselt paigaldatud torus-tiku külge
- Sobib eranditult soojendus- ja jahutusseadmele
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Tehniline info

Materjal	Pliivaba ränipronks
Materjali isolatsioon	EPP
Isolatsiooni paksus	8,5 mm
Isolatsiooni soojusjuhtivus	0,038 W/(m·K)


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	d2, Ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/St.
619.300.00.1	12	16	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5	50,18
619.311.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4	52,59
619.321.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4	52,59
619.331.00.1	15	20	20	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4	52,59
619.302.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3	58,45
619.312.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3	58,45
619.322.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5	58,45

Üleminekud ja ühendused soojendusseadmele, lahtivõetavad

Geberit FlowFit üleminek keermesliitega PEX-torudele



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Tehniline info

Materjal	Pliivaba ränipronks
----------	---------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik


Tarnekomplekt

- Koonusrõngas-keermesliides

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	G ["]	d1, Ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/St.
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6	20,69
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6	23,62
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6	26,61

Ühendused soojendusseadmele

Geberit FlowFit ühendusliitmik eurokoonusele, süsteemitorudele ML / PB



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit süsteemitorudele ML
- Geberit süsteemitorule PB
- Geberit süsteemitorudele SL
- Sobib eranditult soojendus- ja jahutusseadmele
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Omadused


- Koonusrõngas-keermesliides
- Äärikmutter messingist, nikeldatud
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st

Tehniline info

Materjal	Messing nikeldatud
----------	--------------------

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/St.
619.055.00.1	nikeldatud	12 / 20	16	3/4	27	3,12
619.056.00.1	nikeldatud	15 / 20	20	3/4	27	3,12

Geberit FlowFit sirge ühendus, äärikmutriga

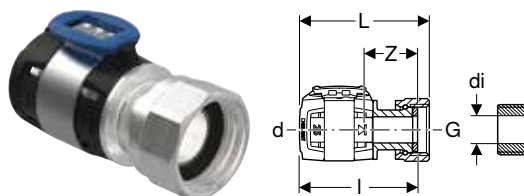

click & scan

Kasutusotstarbed

- Küttekehade ja küttekeha-ventiilide ühendamiseks
- Sobib eranditult siseläbimõõduga $\leq d_i$ väliskeermele, vt tabelit
- Sobib eranditult soojendus- ja jahutusseadmele
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Nikeldatud
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Kiudkomposiitmaterjalist lametihend

Tehniline info

Materjal	Pliivaba ränipronks
----------	---------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	G ["]	d _i , ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/St.
619.490.22.1	12	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	15,69
619.491.22.1	15	20	1/2	11,4	6,4	5,7	2,4	24	18,01
619.492.22.1	20	25	3/4	14,8	6,5	5,8	2,5	30	22,75

Geberit FlowFit ühendusliitmik väliskeermega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit süsteemitorudele ML
- Ühendamiseks küttekeha-ventiilide külge, tüüp Herz sisekeermega G 1/2" EN 215 kohaselt, ehitusmõõtmete seeria D
- Sobib eranditult soojendus- ja jahutusseadmele
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Omadused

- Koonusrõngas-keermesliides
- Äärikmutter messingist, nikeldatud
- O-rõngas EPDM-st

Tarnekomplekt

- Komplekt 2 tk

Tehniline info


Materjal	Messing nikeldatud
----------	--------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/St.
619.267.22.1	12	16	1/2	22	4,15



- Keerake keermesliide lõpuni kinni

Geberit FlowFit ühendus eurokoonusele, äärikmutriga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Küttekehade ja küttekeha-ventiilide ühendamiseks
- Sobib eranditult siseläbimõõduga ≤ di väliskeermele, vt tabelit
- Sobib eranditult soojendus- ja jahutusseadmele
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Nikeldatud
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik

Tehniline info

Materjal	Pliivaba ränipronks
----------	---------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/St.
619.260.22.1	12 / 20	16	3/4	6,1	1,8	27	11,56
619.261.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5	2,3	27	13,91

Geberit FlowFit sirge ühendus, väliskeermega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Sobib eranditult soojendus- ja jahutusseadmele
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Nikeldatud
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik

Tehniline info


Materjal	Pliivaba ränipronks
----------	---------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/St.
619.471.22.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22	10,40
619.481.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27	10,40
619.472.22.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22	13,03
619.482.22.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27	13,03

Tarvikud

Tihendid muhvidele

Geberit FlowFit mansett

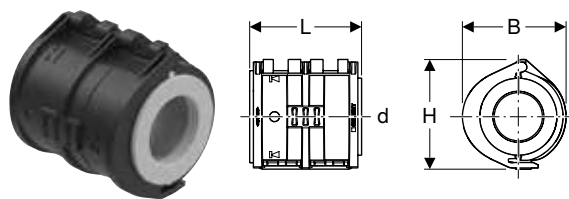

click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit FlowFit torulõikepindade valikuliseks kaitseks väliste korrosioonimõjutuste eest püsivalt niiskes keskkonnas
- Alternatiivseks kasutamiseks Geberit tihendusbandaazi asemel

Omadused


- Must

Tehniline info

Materjal	PP-TV20 / TPS					
Tootenr	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
619.720.00.1	16	4,5	0,045	3,8	3,9	7,11
619.721.00.1	20	4,5	0,045	4,2	4,2	7,58
619.722.00.1	25	4,5	0,045	4,7	4,8	8,29

Kinnitused torudele

Geberiti fikseeritud punktkinnitus

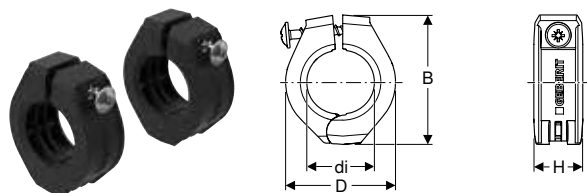

click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit süsteemitorude ML kinnispunkt-kinnituseks

Omadused


- Üheosaline
- Must

Tehniline info

Materjal		PA 6			
Tootenr	di, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
619.730.00.1	16	3,1	4	1,9	8,49
619.731.00.1	20	3,5	4,4	1,9	9,62
619.732.00.1	25	4	4,9	1,9	10,73
619.733.00.1	32	4,7	5,6	1,9	12,43
619.734.00.1	40	5,6	6,5	1,9	14,72
619.735.00.1	50	6,6	7,8	2,2	17,80
619.736.00.1	63	8	9,1	2,2	22,60
619.737.00.1	75	9,2	10,3	2,2	30,52

Kinnitused ühendustele

Geberit paigaldusplaat nihkega, kahekordne, ühenduskaugus 10 cm või 12 cm

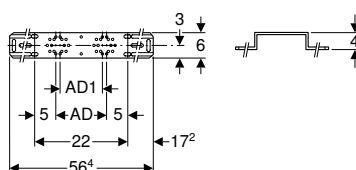

click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberiti liitmike kinnitamiseks tehnosüsteemidele

Omadused

- Tsingitud

Tehniline info


Materjal	Teras
----------	-------

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Tootenr	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/St.
601.731.00.1	12	10	10,89

Geberit paigaldusplaat nihkega, kahekordne, ühenduskaugus 7,3 cm või 15,3 cm

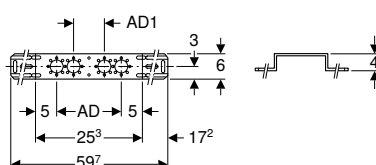

click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberiti liitmike kinnitamiseks tehnosüsteemidele

Omadused

- Tsingitud

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Tootenr	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/St.
601.732.00.1	15,3	7,3	10,89



Geberit Mapress C-teras

Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras	193
Geberit Mapress C-terasest detailide mõõtmete muudatused, aprillist 2026 kuni detsembrini 2026	194
Geberit Mapress C-teras	195
Süsteemitorud 1.0034.....	195
Süsteemitorud 1.0215.....	196
Toruniplid	196
Muhvid	197
Siirmikud	198
Torupõlved.....	199
T-detailid.....	201
Nelikud.....	204
Üleminekud mittelahativõetavad.....	205
Üleminekud ja ühendused, lahtivõetavad	210
Kompensaatorid	213
Sulgurid.....	214
T-detailid soojendusseadmele.....	214
Ühendused soojendusseadmele	215
Tarvikud Geberit Mapress C-terasele	216
Kinnitused torudele	216
Kinnitused ühendustele	216
Süsteemitihendid	217

Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras

Geberit Eesti, Seis: Gruudis 2025

Kasutusotstarbed	Töötemperatuur	Maksimaalne töö rõhk	Torud			
			C-teras väljast tsingitud	C-teras väljast PP-ümbrisega	C-teras seest ja väljast tsingitud	
Vedelikud (suletud süsteemid)						
Ilma jäätumisvastase aineta jahutus- ja küttevee jaoks	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁸⁾ ✓	✓ ⁸⁾ ✓		
Jäätumisvastase ainega jahutus- ja küttevee jaoks	-30 – +120 °C ³⁾	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁸⁾ ✓	✓ ⁸⁾ ✓		
Kaugsoojenduse kütteveele ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁸⁾ ✓			
Kaugsoojenduse kütteveele ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁸⁾ ✓			
Kustutusveele (mürg)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ⁶⁾			✓	
Sprinklerile (mürg)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ⁶⁾			✓	
Soojuskandjale (solaarne)	-25 - +220 °C ^{4/5)}	10 bar /1000 kPa	✓ ⁸⁾ ✓			
Mineraal- ja määrdeõlile	Järelepärimisel	Järelepärimisel	9)			
Mootorikütustele (nt diisel)	Järelepärimisel	Järelepärimisel	9)			
Gaasilised meediumid						
Suruõhule (õli puhtusklass 2–3) ¹⁾	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa ⁷⁾			✓	
Suruõhule (õli puhtusklass 3–X) ²⁾	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa ⁷⁾			✓	

✓ Kasutamine lubatud juhul, kui määratletud lisanõuded on vastavalt allmärkusele täidetud

¹⁾ Õli puhtusklass ISO 8573-1:2010E järgi; üksikasju niiskuse ja osakeste kohta vt Tehnilisest teabest "Geberit torustiksüsteemid suruõhu installatsioonidele"

²⁾ Õli puhtusklass vastavalt standardile ISO 8573-1:2010E; üksikasju niiskuse ja osakeste kohta vt Tehnilisest teabest "Geberit torusüsteemid suruõhupaigaldistele"

³⁾ Inhibiitorite, korrosioonikaitsevahendite, antifriiside kasutamine ainult pärast Geberiti heakskiitu

⁴⁾ Eluiga kollektori seiskumisega: 200 h/a temperatuuril 180 °C; 60 h/a temperatuuril 200 °C; kokku 500 h/eluage temperatuuril 220 °C

⁵⁾ Inhibiitorite, korrosioonikaitsevahendite ja antifriisi kasutamine ainult pärast Geberiti heakskiitu.

⁶⁾ 16 bar / 1600 kPa for d22–54 mm, 12.5 bar / 1250 kPa for d76.1–88.9 mm, 10 bar / 1000 kPa for 108 mm

⁷⁾ 25 bar / 2500 kPa for d12–28mm, 16 bar / 1600 kPa for d35–54mm, 12 bar / 1200 kPa for d66.7–108mm

⁸⁾ Ainult suletud süsteemid

⁹⁾ Geberiti loal



- Iga rakenduse puhul tuleb kinni pidada asjakohastes lubades, normides ja tehnilistes regulatsioonides esitatud käitustingimustest. Need võivad erineda eelnevalt nimetatud andmetest

Muhvid		Tihendid		Lametihendid keermesliidetele			Ääriktihendid	
C-terasest punane indikaator	Messing valge indikaator	CIIRmust	FKM sinine	EPDM must	FPM roheline	Kiudkomposiit	Kiudkomposiit	
✓ ⁸⁾ ✓	✓ ⁸⁾ ✓	✓ ³⁾		✓ ³⁾		✓	✓	
✓ ⁸⁾ ✓	✓ ⁸⁾ ✓	✓ ³⁾				✓	✓	
✓ ⁸⁾ ✓	✓ ⁸⁾ ✓	✓ ³⁾			✓ ³⁾	✓	✓	
✓ ⁸⁾ ✓	✓ ⁸⁾ ✓		✓ ³⁾			✓	✓	
✓		✓		✓		✓	✓	
✓		✓		✓		✓	✓	
✓	✓		✓		✓	✓	✓	
9)			9)		9)	9)	9)	
9)			9)		9)	9)	9)	
✓		✓		✓		✓	✓	
✓			✓		✓	✓	✓	

Geberit Mapress C-terasest detailide mõõtmete muudatused, aprillist 2026 kuni detsembrini 2026

Geberit Eesti, Seis: Gruudis 2025

		arc / nurk (°)	DN	d, ø	L	L1	H	Z	Z1
Geberit Mapress C-teras põlv	20101	90 °	10	12 mm	3.1 cm			1.4 cm	
	20301	90 °	10	12 mm	3.1 cm		4.5 cm	1.4 cm	
Geberit Mapress C-teras põlv sisestusotsaga	20302	90 °	12	15 mm	3.8 cm		4.8 cm	1.8 cm	
	20303	90 °	15	18 mm	4.2 cm		5.1 cm	2.2 cm	
	20304	90 °	20	22 mm	4.7 cm		5.8 cm	2.6 cm	
	20305	90 °	25	28 mm	5.7 cm		6.3 cm	3.4 cm	
	20601	45 °	10	12 mm	2.3 cm			0.6 cm	
Geberit Mapress C-teras põlv	20602	45 °	12	15 mm	2.8 cm			0.8 cm	
	20603	45 °	15	18 mm	2.9 cm			0.9 cm	
	20604	45 °	20	22 mm	3.2 cm			1.1 cm	
	20605	45 °	25	28 mm	3.7 cm			1.4 cm	
	20701	45 °	10	12 mm	2.3 cm		3.1 cm	0.6 cm	
Geberit Mapress C-teras põlv sisestusotsaga	20702	45 °	12	15 mm	2.8 cm		3.6 cm	0.8 cm	
	20703	45 °	15	18 mm	2.9 cm		3.6 cm	0.9 cm	
	20704	45 °	20	22 mm	3.2 cm		4.0 cm	1.1 cm	
	20705	45 °	25	28 mm	3.7 cm		4.4 cm	1.4 cm	
Geberit Mapress C-teras üleminekupõlv 90° sisekeermega	20551	90 °	10	12 mm	3.1 cm	6.3 cm		1.4 cm	5.2 cm
	20552	90 °	12 / 10	15 mm	3.8 cm	6.7 cm		1.8 cm	5.6 cm
	20553	90 °	12 / 15	15 mm	3.8 cm	7 cm		1.8 cm	5.5 cm
	20555	90 °	15	18 mm	4.2 cm	7.3 cm		2.2 cm	5.8 cm
	20557	90 °	20	22 mm	4.7 cm	8.3 cm		2.6 cm	6.6 cm
	20558	90 °	25 / 15	28 mm	5.7 cm	8.3 cm		3.4 cm	6.8 cm
	20559	90 °	25	28 mm	5.7 cm	8.4 cm		3.4 cm	7.1 cm
	20560	90 °	32	35 mm	6.8 cm	9.8 cm		4.2 cm	8.3 cm
	20561	90 °	40	42 mm	8 cm	11.2 cm		5 cm	9.7 cm
	20562	90 °	50	54 mm	10 cm	13.6 cm		6.5 cm	11.6 cm
Geberit Mapress C-teras üleminekupõlv 90° väliskeermega	20501	90 °	10	12 mm	3.1 cm		5.8 cm	1.4 cm	
	20502	90 °	12 / 10	15 mm	3.8 cm		6.1 cm	1.8 cm	
	20503	90 °	12 / 15	15 mm	3.8 cm		6.4 cm	1.8 cm	
	20505	90 °	15	18 mm	4.2 cm		6.7 cm	2.2 cm	
	20507	90 °	20	22 mm	4.7 cm		7.7 cm	2.6 cm	
	20508	90 °	25	28 mm	5.7 cm		8.5 cm	3.4 cm	
	23509	90 °	32	35 mm	6.8 cm		9.8 cm	4.2 cm	
	23510	90 °	40	42 mm	8 cm		11.3 cm	5 cm	
	23511	90 °	50	54 mm	10 cm		13.8 cm	6.5 cm	




- Ajavahemikus 2026. aasta aprillist kuni 2026. aasta detsembrini saavad kõik ülalnimetatud tooted vastavalt tabelile uued mõõtmed. Need uute mõõtmetega tooteartiklid tähistatakse etiketil täiendavalt X-ga

Geberit Mapress C-teras

Süsteemitorud 1.0034

Geberit Mapress C-teras süsteemitoru, väljast galvaaniliselt tsingitud

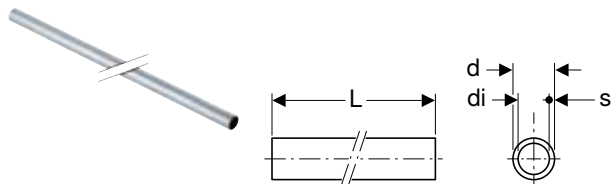
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193

Omadused

- Väljast tsingitud

Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
Pinnakaredus	10 µm
Soojuspaisumine	0,012 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	60 W/(m·K)
Spetsiifiline soojusmahtuvus	500 J/(kg·K)


Tootenr	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	EUR/m
P / Pikkus: 6 m					
29101	10	12	9,6	1,2	3,56
29102	12	15	12,6	1,2	3,56
29103	15	18	15,6	1,2	4,19
29104	20	22	19	1,5	5,71
29105	25	28	25	1,5	7,42
29106	32	35	32	1,5	10,53
29107	40	42	39	1,5	13,56
29108	50	54	51	1,5	17,54
29158	65	66,7	63,7	1,5	35,17
29159	65	76,1	72,1	2	45,95
29160	80	88,9	84,9	2	53,63
29161	100	108	104	2	62,40

Tarvikud

- Geberit Mapress torulõikur R → lk 344
- Geberit Mapress toruotste siluja → lk 345
- Geberit Mapress sisestussügavuse šabloon markeriga → lk 346
- Geberit Mapress RE 1 elektriline keermestaja kohvrir → lk 345

Süsteemitorud 1.0215

Geberit Mapress C-teras süsteemitoru, seest ja väljast galvaaniliselt tsingitud

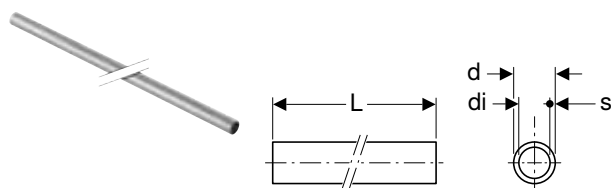

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193

Omadused

- Sendzimir tsingitud

Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0215 E220 (EN 10305)
Pinnakaredus	10 µm
Soojuspaisumine	0,012 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	60 W/(m·K)
Spetsiifiline soojusmahtuvus	500 J/(kg·K)


Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
19402	12	15	12	1,5	6	4,32
19403	15	18	15	1,5	6	5,16
19404	20	22	19	1,5	6	6,82
19405	25	28	25	1,5	6	8,11
19406	32	35	32	1,5	6	10,08
19407	40	42	39	1,5	6	11,99
19408	50	54	51	1,5	6	15,37
19409	65	76,1	72,1	2	6	29,91
19410	80	88,9	84,9	2	6	36,86
19411	100	108	104	2	6	47,80

Tarvikud

- Geberit Mapress torulõikur R → lk 344
- Geberit Mapress toruotste siluja → lk 345
- Geberit Mapress sisestussügavuse šabloon markeriga → lk 346
- Geberit Mapress RE 1 elektriline keermestaja kohvris → lk 345

Toruniplid

Geberit Mapress C-teras torunippel väljast tsingitud



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193

Omadused

- Väljast tsingitud

Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	EUR/St.
22050	12	15	12,6	1,2	5	1,62
22051	15	18	15,6	1,2	5	1,77
22052	20	22	19	1,5	5,2	1,96
22053	25	28	25	1,5	5,6	2,07
22054	32	35	32	1,5	6,2	2,65
22055	40	42	39	1,5	8	3,29
22056	50	54	51	1,5	9	5,05
22057	65	76,1	72,1	2	13,6	16,74
22058	80	88,9	84,9	2	15	20,07
22059	100	108	104	2	18	26,03

Muhvid

Geberit Mapress C-teras muhv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193

Tehniline info


Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Väljast tsingitud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
22001	10	12	4,2	0,8	3,55
22002	12	15	4,8	0,8	3,06
22003	15	18	4,8	0,8	3,33
22004	20	22	5	0,8	3,91
22005	25	28	5,4	0,8	4,71
22006	32	35	6,2	1	8,19
22007	40	42	7,1	1,1	11,16
22008	50	54	8,3	1,3	13,32
22012	65	66,7	12,7	2,7	52,21
22009	65	76,1	12,7	2,1	73,72
22010	80	88,9	14,5	2,5	86,01
22011	100	108	17,6	2,6	110,58

Geberit Mapress C-teras lükandmuhv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193

Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Väljast tsingitud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
22101	10	12	2,5	6,7	1,7	3,58
22102	12	15	2,5	8	3	3,87
22103	15	18	2,5	8	3	4,06
22104	20	22	2,5	8,4	3,4	4,57
22105	25	28	3	9,1	3,1	6,09
22106	32	35	3	10,2	4,2	11,84
22107	40	42	4	12	4	13,75
22108	50	54	4	14	6	17,86
22112	65	66,7	5	22	12	78,11
22109	65	76,1	6	23	11	111,82
22110	80	88,9	7	26	12	126,55
22111	100	108	8	31	15	152,38

Siirmikud

Geberit Mapress C-teras siirmik sisestusotsaga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Tsentriline
- Väljast tsingitud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga


Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
22301	12 / 10	15	12	5,1	3,4	2,74
22302	15 / 10	18	12	5,3	3,6	4,09
22303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	4,09
22304	20 / 10	22	12	6	4,3	4,94
22305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	4,94
22306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	4,94
22349	25 / 10	28	12	6,7	5	4,02
22307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	7,32
22308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	7,32
22309	25 / 20	28	22	6	3,9	7,32
22310	32 / 12	35	15	7,5	5,5	13,75
22311	32 / 15	35	18	7,4	5,5	13,75
22312	32 / 20	35	22	7,1	5	13,75
22313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	13,75
22315	40 / 15	42	18	8	6	15,03
22316	40 / 20	42	22	8,2	6,1	15,03
22317	40 / 25	42	28	8,3	6	15,03
22318	40 / 32	42	35	7,7	5,1	15,03
22320	50 / 15	54	18	9,5	7,5	24,03
22321	50 / 20	54	22	9,5	7,4	24,03
22322	50 / 25	54	28	11	8,7	24,03
22323	50 / 32	54	35	10,6	8	24,03
22324	50 / 40	54	42	9,2	6,2	24,03
22327	65 / 50	66,7	54	12,7	9,1	49,91
22330	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7	64,10
22331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	65,37
22332	65 / 65	76,1	66,7	15,1	10,1	63,06
22338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	79,55
22339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	79,55
22345	100 / 50	108	54	17,2	13,7	85,76
22346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	85,76
22348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	85,76

Torupõlv

Geberit Mapress C-teras põlv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193

Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Väljast tšingitud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 45°					
20601	10	12	3,2	1,5	5,05
20602	12	15	3,6	1,6	5,26
20603	15	18	3,7	1,7	5,69
20604	20	22	4,2	2,1	6,15
20605	25	28	4,8	2,5	8,35
23606	32	35	4,3	1,7	15,62
23607	40	42	5,1	2,1	24,71
23608	50	54	6,2	2,7	32,80
20612	65	66,7	9,3	4,2	81,49
20609	65	76,1	10,3	5	110,58
20610	80	88,9	11,7	5,7	132,67
20611	100	108	14,3	6,8	181,88
arc / nurk: 90°					
20101	10	12	4,2	2,5	5,05
20102	12	15	4,9	2,9	5,20
20103	15	18	5,3	3,3	5,69
20104	20	22	6,1	4	6,15
20105	25	28	7,2	4,9	8,35
23106	32	35	6,8	4,2	15,62
23107	40	42	8	5	24,71
23108	50	54	10	6,5	32,80
20112	65	66,7	14,1	9,1	82,21
20109	65	76,1	15,7	10,4	110,58
20110	80	88,9	18,4	12,4	132,67
20111	100	108	22,6	15,1	181,88



- Üksikute tooteartiklite mõõtmete muudatused vastavalt mõõtmete muudatuste tabelile toimuvad kuni 2026. aasta mai lõpuni

Geberit Mapress C-teras põlv sisestusotsaga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Väljast tsingitud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info


Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 45°						
20701	10	12	3,2	4,1	1,5	5,05
20702	12	15	3,6	4,5	1,6	5,26
20703	15	18	3,7	4,2	1,7	5,69
20704	20	22	4,2	5,2	2,1	6,15
20705	25	28	4,8	5,6	2,5	8,35
23706	32	35	4,3	5,3	1,7	15,62
23707	40	42	5,1	6,1	2,1	24,71
23708	50	54	6,2	7,3	2,7	32,80
20709	65	76,1	10,3	11,1	5	110,58
20710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	132,67
20711	100	108	14,3	15,8	6,8	181,88
arc / nurk: 90°						
20301	10	12	4,2	5,2	2,5	5,05
20302	12	15	4,9	5,9	2,9	5,26
20303	15	18	5,3	6,1	3,3	5,69
20304	20	22	6,1	7	4	6,15
20305	25	28	7,2	7,9	4,9	8,35
23306	32	35	6,8	7,4	4,2	15,62
23307	40	42	8	8,8	5	24,71
23308	50	54	10	10,8	6,5	32,80
20309	65	76,1	15,7	16,7	10,4	110,58
20310	80	88,9	18,4	19,5	12,4	132,67
20311	100	108	22,6	24,1	15,1	181,88



- Üksikute tooteartiklite mõõtmete muudatused vastavalt mõõtmete muudatuste tabelile toimuvad kuni 2026. aasta mai lõpuni

Geberit Mapress C-teras paindega torupõlv 90°

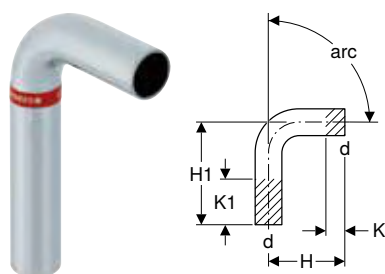

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193

Omadused

- Väljast tsingitud


Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max [cm]	EUR/St.
20401	10	12	90	4,8	11,9	0	7,1	5,65
20402	12	15	90	5,9	12,9	0	7	5,87
20403	15	18	90	6,1	13,3	0	7,2	6,39

Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max [cm]	EUR/St.
20404	20	22	90	7	14,2	0	7,2	6,91
20405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6	9,41
20406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7	17,50
20407	40	42	90	9	18	0	9	27,68
20408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4	36,74

Geberit Mapress C-teras üleminekupõlv

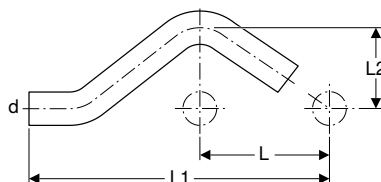

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193

Omadused

- Väljast tsingitud


Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/St.
20801	10	12	30	6	16,4	3,2	4,86
20802	12	15	30	6	16,5	3,2	5,05
20803	15	18	30	6	16,6	3,3	5,69
20804	20	22	30	6	16,8	3,5	6,54
20805	25	28	30	6	17,9	3,8	7,36

T-detailid

Geberit Mapress C-teras T-detail samasugune



click & scan

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Väljast tsingitud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
21001	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8	7,93
21002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	8,53
21003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	9,04
21004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	9,48
21005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	13,32
21006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	19,98
21007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	27,93
21008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	34,18
21012	65	66,7	90	22	10,5	11	6	5,5	147,53
21009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	211,13
21010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	245,52
21011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	279,50

Geberit Mapress T-detail redutseeritud


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	Messing CW617N
----------	----------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/St.
61192	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2	11,68
61193	15 / 15 / 12	18	18	15	90	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2	11,68
61194	20 / 12 / 12	22	15	15	90	7,7	3,8	3,4	4,3	1,3	1,8	2,3	13,80
61195	20 / 15 / 15	22	18	18	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2	1,7	13,80
61196	20 / 20 / 12	22	22	15	90	8,3	3,7	3,7	4,6	1,6	1,6	2,6	13,80
61197	25 / 20 / 20	28	22	22	90	8	4,1	4,2	3,8	1,9	2	1,7	16,73

Geberit Mapress C-teras T-detail redutseeritud


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Väljast tšingitud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga


Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/St.
21101	10 / 12 / 10	12	15	12	90	5,6	3,5	2,8	2,8	1,1	1,5	1,1	8,53
21202	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,9	1,2	8,53
21103	12 / 15 / 12	15	18	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2	9,04
21104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	6,4	4,2	3,2	3,2	1,2	2,1	1,2	9,48
21203	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,8	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	9,04
21204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4	9,04
21105	15 / 20 / 15	18	22	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2	1,4	9,48
21205	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	9,48
21206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	9,48
21207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	9,48
21107	20 / 25 / 20	22	28	22	90	7,4	4,5	3,7	3,7	1,6	2,2	1,6	13,32
21209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	13,32
21210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	13,32
21211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	13,32
21212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	19,98
21213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	19,98
21214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	19,98
21215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	19,98
21216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	27,40
21217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	27,40
21218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	27,93
21219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	27,93
21220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	27,93
21221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	33,50

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/St.
21222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	33,50
21223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	34,18
21224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	34,18
21225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	34,18
21226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	34,18
21230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	210,69
21231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	210,69
21232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	210,69
21233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	210,69
21234	65 / 65 / 65	76,1	66,7	76,1	90	23	11	11,5	11,5	6,2	6	6,2	203,08
21237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	236,52
21238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	236,52
21239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	236,52
21240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	236,52
21241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	236,52
21245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	279,50
21246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	279,50
21247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	279,50
21248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	279,50
21249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	279,50
21250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	279,50

Geberit Mapress C-teras T-detail sisekeermega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193

Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Väljast tsingitud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/St.
21301	10	12	3/8	12	90	5,6	3,3	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1	19,55
21302	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	5,6	3,6	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1	19,55
21304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2	12,28
21305	15	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4	12,28
21307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6	13,43
21308	20 / 20 / 20	22	3/4	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6	13,43
21309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9	15,62
21310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9	15,62
21311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	15,16
21312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4	21,49
21313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4	21,49
21314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	21,68
21316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7	33,74
21317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7	33,74
21318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	33,13
21321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4	36,57
21322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	36,57
21324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	36,51
21325	65 / 20 / 65	66,7	3/4	66,7	90	22	6,4	11	11	6	4,9	6	123,90
21326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	127,32
21329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	127,19
21331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	149,50
21334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	149,32
21336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	157,36

Nelikud

Geberit Mapress C-teras nelik 30° redutseeritud

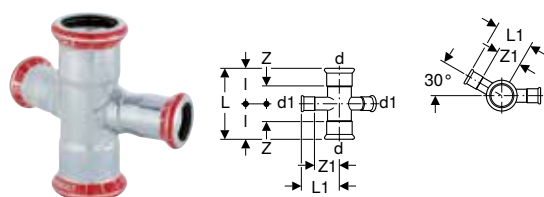
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193

Tehniline info


Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Väljast tsingitud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
21404	15 / 12	18	15	30	6,8	4	3,4	1,4	2	23,89
21406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,2	3,7	1,6	2,2	24,71
21409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,5	4,2	1,9	2,5	27,93

Geberit Mapress C-teras nelik redutseeritud, nihkega

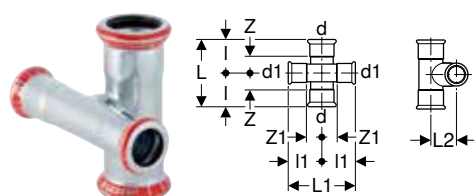
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193

Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Väljast tsingitud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
21504	12	15	15	90	6,4	6,4	2	3,2	3,2	1,2	1,2	23,89
21505	15 / 12	18	15	90	6,8	8,4	2,3	3,4	4,2	1,4	2,2	23,89
21506	20 / 12	22	15	90	7,4	8,4	2,5	3,7	4,2	1,6	2,2	24,71
21509	20 / 15	22	18	90	7,4	8,4	2,6	3,7	4,2	1,6	2,2	24,71
21507	25 / 12	28	15	90	8,4	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,2	27,93
21510	25 / 15	28	18	90	8,4	8,4	3,2	4,2	4,2	1,9	2,2	27,93
21512	25 / 20	28	22	90	8,4	8,4	3,3	4,2	4,2	1,9	2,1	27,93

Üleminekud mittelaktivõetavad

Geberit FlowFit üleminek Geberit Mapressile, sisestusotsikuga

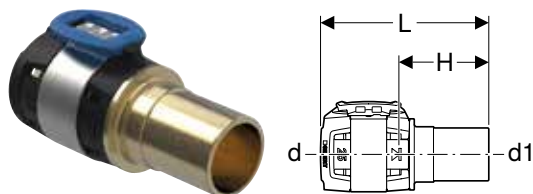

click & scan

Kasutusotstarbed

- Sobib eranditult pressimiseks Geberit Mapress pressmuhvides
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Kaitsekübaraga sisestusotsik

Tehniline info

Materjal	Pliivaba punapronks
----------	---------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	8,24
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	8,24
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	10,64
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	10,64
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	10,64
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	14,76
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	20,12
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	23,62
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	53,17
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	82,69

Geberit Mapress C-teras üleminek keevis- ja sisestusotsaga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193

Omadused

- Tsinkimata

Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
12412	12	15	17,2	2,3	1,2	12	3	7,18
12413	15	18	21,3	2,9	1,2	12	3	7,36
12414	20	22	26,9	4	1,5	12	3,4	8,02
12415	25	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4	10,32
12416	32	35	42,4	5,2	1,5	12	4	12,23
12417	40	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5	14,55
12418	50	54	60,3	4,7	1,5	12	5	17,93
12419	65	76,1	76,1	3,7	2	12	7	31,51
12420	80	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5	38,47
12421	100	108	114,3	5,2	2	12	9	53,24

Geberit Mapress C-teras üleminek väliskeermega


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193

Tehniline info


Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressitud ebatihed
- Väljast tšingitud
- Tihend CIIR-st must
- Pressimuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
21701	10	12	3/8	3,3	1,6	8,79
21700	10 / 15	12	1/2	3,6	2,2	8,64
21702	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	8,79
21703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	8,79
21714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6	8,64
21704	15	18	1/2	4,2	2,2	9,68
21705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	9,68
21715	20 / 15	22	1/2	4	2,2	10,14
21707	20	22	3/4	4,4	2,3	10,32
21716	20 / 25	22	1	4,6	2,6	10,03
21717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,6	13,46
21708	25	28	1	4,8	2,5	13,75
21727	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,8	13,46
21719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	18,30
21709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	18,26
21720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	3	17,93
21721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	21,49
21710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	21,49
21711	50	54	2	7,1	3,6	31,84
21712	65	66,7	2 1/2	11,8	4	47,33
21713	65	76,1	2 1/2	11,9	4,3	55,24
21724	80	88,9	3	13,7	5	85,95
21725	100	108	4	16	6,1	114,61

Geberit Mapress C-teras üleminek väliskeerme ja sisestusotsaga


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193

Tehniline info


Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Omadused

- Väljast tšingitud

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/St.
21930	10	12	3/8	4,8	8,79
21931	10 / 15	12	1/2	5,5	8,79
21932	12 / 15	15	1/2	5,7	8,79
21933	15	18	1/2	5,7	9,68
21934	15 / 20	18	3/4	5,9	9,68
21935	20 / 15	22	1/2	5,7	10,32
21936	20	22	3/4	5,9	10,32
21937	25	28	1	6,6	13,46
21938	32	35	1 1/4	8	17,93
21939	40	42	1 1/2	9,1	21,06
21940	50	54	2	10,2	31,23

Geberit Mapress C-teras üleminek sisekeermega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Väljast tšingitud
- Tihend CIIR-st must
- Pressimuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
21800	10	12	3/8	3,1	0,3	8,64
21801	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4	8,79
21827	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3	8,79
21802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	8,79
21823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,7	8,64
21803	15	18	1/2	3,7	0,4	9,68
21804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	9,68
21805	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3	10,14
21806	20	22	3/4	3,9	0,3	10,32
21824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	10,14
21807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	13,75
21808	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1	13,46
21809	25	28	1	4,4	0,4	13,75
21810	32 / 20	35	3/4	4,2	0,1	17,93
21820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	17,92
21811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	17,93
21814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	21,06
21818	50	54	2	6,2	0,5	31,23

Geberit Mapress C-teras üleminek sisekeermega ja sisestusotsaga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193

Omadused


- Väljast tšingitud

Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
21907	10	12	3/8	5,4	4,4	8,79
21901	10 / 15	12	1/2	5,8	4,5	8,79
21908	12 / 10	15	3/8	7,4	6	8,64
21902	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8	8,79
21903	15	18	1/2	6,1	4,8	9,68
21904	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9	9,68
21905	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9	10,32
21906	20	22	3/4	6,5	5	10,32

Geberit Mapress C-teras adapterpõlv 90° väliskeermega


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193

Tehniline info


Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Väljast tsingitud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
21611	10	12	3/8	90	3,2	2,5	1,5	9,50
21612	12 / 10	15	3/8	90	3,6	2,6	1,6	10,44
21613	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	10,44
21615	15	18	1/2	90	3,7	3,1	1,7	11,23
21618	20	22	3/4	90	4,1	3,5	2	15,08
21609	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	21,49
21610	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	21,49

Geberit Mapress C-teras adapterpõlv 90° sisekeermega

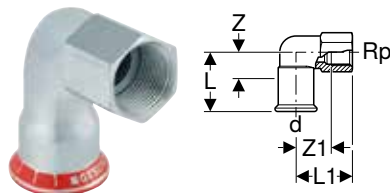
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193

Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Väljast tsingitud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
21659	20 / 15	22	1/2	90	4,2	4	2,1	2,7	15,65
21660	25 / 15	28	1/2	90	4,7	4,4	2,4	3,1	21,49
21661	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	3,5	21,49
21662	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6	21,49

Tarvikud

- Kinnitus Geberit Mapress adapterpõlvele 90° → lk 216

Geberit Mapress C-teras üleminekupõlv 90° väliskeermega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193

Tehniline info


Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
20501	10	12	3/8	90	4,2	3,4	2,5	9,83
20502	12 / 10	15	3/8	90	4,9	3,7	2,9	10,84
20503	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4	2,9	10,84
20505	15	18	1/2	90	5,3	4,7	3,3	11,61
20507	20	22	3/4	90	6,1	5,4	4	15,65
20508	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	21,90
23509	32	35	1 1/4	90	6,8	9,8	4,2	29,69
23510	40	42	1 1/2	90	8	11,3	5	52,20
23511	50	54	2	90	10	13,8	6,5	66,56



- Üksikute tooteartiklite mõõtmete muudatused vastavalt mõõtmete muudatuste tabelile toimuvad kuni 2026. aasta detsembri lõpuni

Geberit Mapress C-teras üleminekupõlv 90° sisekeermega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193

Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
20551	10	12	3/8	90	4,2	4,1	2,5	3	9,83
20552	12 / 10	15	3/8	90	4,9	4,5	2,9	3,4	10,84
20553	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4,8	2,9	3,3	10,84
20555	15	18	1/2	90	5,3	5,2	3,3	3,7	11,61
20557	20	22	3/4	90	6,1	6	4	4,4	15,65
20558	25 / 15	28	1/2	90	7,2	6,5	4,9	5	21,90
20559	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	4,7	21,49
20560	32	35	1 1/4	90	6,8	7,5	4,2	5,4	29,11
20561	40	42	1 1/2	90	8	8,4	5	6,3	51,19
20562	50	54	2	90	10	10,4	6,5	7,8	65,25

Tarvikud

- Kinnitus Geberit Mapress adapterpõlvele 90° → lk 216



- Üksikute tooteartiklite mõõtmete muudatused vastavalt mõõtmete muudatuste tabelile toimuvad kuni 2026. aasta detsembri lõpuni

Üleminekud ja ühendused, lahtivõetavad

Geberit Mapress C-teras keermesliide


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193

Tehniline info

Meediumi temperatuur lametihendiga EPDM	0–100 °C
Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Väljast tšingitud
- Äärikmutter messingist
- Tihend CIIR-st must
- Lametihend EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
25319	10	12	1/2	5,8	2,1	23,92
25320	12	15	3/4	6,6	2,6	24,38
25321	15	18	3/4	6,9	2,9	27,82
25322	20	22	1	7,2	3	34,40
25323	25	28	1 1/4	7,7	3,1	57,22
25324	32	35	1 1/2	8,2	3	78,68
25325	40	42	1 3/4	9,5	3,5	113,29
25326	50	54	2 3/8	11,3	4,3	188,05

Geberit Mapress C-teras üleminekuliitmik väliskeermega


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193

Tehniline info


Meediumi temperatuur lametihendiga EPDM	0–100 °C
Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Väljast tšingitud
- Äärikmutter messingist
- Üleminek punapronksist
- Tihend CIIR-st must
- Lametihend EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
25330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	12,13
25332	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	13,82
25335	20	22	3/4	1	6,8	4,7	18,07
25329	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8	17,70
25337	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	26,65
25338	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	38,31
25339	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	55,81
25340	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	124,49

Geberit Mapress C-teras üleminekuliitmik sisekeermega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193

Tehniline info


Meediumi temperatuur lametihendiga EPDM	0–100 °C
Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Väljast tšingitud
- Äärikmutter messingist
- Üleminek punapronksist
- Tihend CIIR-st must
- Lametihend EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
25300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,8	2,3	11,86
25302	15	18	1/2	3/4	5,8	2,3	13,52
25304	20	22	3/4	1	6,3	2,3	17,70
25305	20 / 25	22	1	1	6,6	3	17,70
25306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,3	26,13
25307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5	37,55
25308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1	54,68
25309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,4	122,07

Geberit Mapress C-teras ühendus äärikmutriga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Küttekahade ja küttekah-ventiilide ühendamiseks
- Sobib eranditult siseläbimõõduga ≤ di väliskeermele, vt tabelit
- Soojendus- ja jahutusseadmele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193

Tehniline info


Meediumi temperatuur lametihendiga EPDM	0–100 °C
Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Väljast tšingitud
- Äärikmutter messingist, nikeldatud
- Tihend CIIR-st must
- Lametihend EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	10,76
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6	12,04
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7	12,71

Geberit Mapress C-teras üleminek äärikmutriga


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Sobib eranditult siseläbimõõduga $\leq$ di väliskeermele, vt tabelit
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193

Tehniline info


Meediumi temperatuur lametihendiga EPDM	0–100 °C
Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Väljast tšingitud
- Äärikmutter messingist
- Tihend CIIR-st must
- Lametihend EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	G ["]	di, Ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
25032	12	15	3/4	13	3,7	1,1	7,11
25033	15	18	3/4	13	3,7	1,1	7,23
25034	20	22	1	20	4	1,1	10,26
25035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	14,23
25050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3	14,23
25036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	22,73
25051	32	35	2	42	4,8	1,2	22,73
25037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	30,75
25052	40	42	2	42	5,4	1,4	30,75
25053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4	30,75
25038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5	53,77
25054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4	55,92
25055	50	54	2 3/4	57	6,3	1,4	55,92
25045	65	76,1	3	73	9,9	3,3	109,53
25046	80	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	189,73

Geberit Mapress C-teras äärik PN 10/16, pressmuhviga

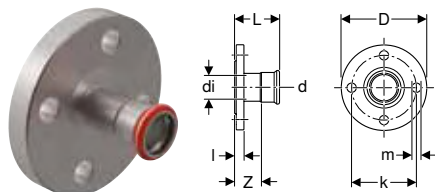
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193

Tehniline info


Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Väljast tšingitud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga
- Kuju B1 (kõrgendatud tihendusliist standardse tihenduspinnaga), EN 1092-1

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [Tk]	PN [bar]	EUR/St.
23754	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	51,87
23755	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	62,39
23756	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	92,76
23757	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	106,69
23758	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	110,35
23762	65	66,7	63,1	18,5	145	18	11,8	1,8	6,8	4	10 / 16	126,19
23759	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	201,49
23760	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	235,92
23761	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	282,57

Geberit Mapress C-teras ääririk PN 6, sisestusotsaga

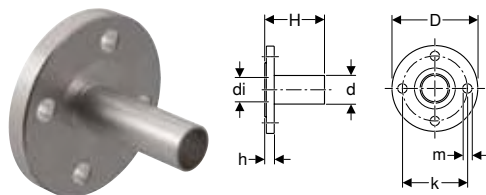

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193

Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--


Omadused

- Väljast tsingitud
- Kuju B1 (kõrgendatud tihendusliist standardse tihenduspinnaga), EN 1092-1

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [Tk]	PN [bar]	EUR/St.
23764	20	22	19	9	65	11	7,5	1,4	4	6	45,65
23765	25	28	25	10	75	11	7,7	1,4	4	6	66,62
23766	32	35	32	12	90	14	8,6	1,4	4	6	73,45
23767	40	42	39	13	100	14	10,4	1,4	4	6	91,39
23768	50	54	51	14	110	14	10,9	1,4	4	6	114,31
23769	65	76,1	72	16	130	14	13,2	1,4	4	6	146,96
23770	80	88,9	84,8	19	150	18	14,8	1,6	4	6	179,63
23771	100	108	103,9	21	170	18	16,1	1,6	4	6	212,25

Kompensaatorid

Geberit Mapress C-teras aksiaalkompensaator pressmuhvidega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Eranditult aksiaalseks pikisuunas paisumiseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193
- Sobib eranditult vedelatele meediumidele

Tehniline info

Töö rõhk	≤ 16 bar
Töötemperatuur	-30 – +120 °C
Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Väljast valge
- Lõõts roostevabast terasest
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	EUR/St.
23932	12	15	2,6	7	15,1	148,26
23933	15	18	2,6	7	14,7	150,36
23934	20	22	3,1	11	10,6	162,84
23935	25	28	3,9	13	12	175,02
23936	32	35	4,6	13	13,9	187,59
23937	40	42	5,9	13	14,9	409,52
23938	50	54	7	18	17,6	442,72
23939	65	76,1	8,8	22	26,2	540,22
23940	80	88,9	11,7	23	28,6	561,97
23941	100	108	14,4	23	54,2	1326,74

Sulgurid

Geberit Mapress C-teras kübar


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Toruotste püsivaks lukustamiseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Väljast tsingitud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga


Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
20211	10	12	2	0,3	5,83
20212	12	15	2,3	0,3	5,83
20213	15	18	2,3	0,3	7,03
20214	20	22	2,4	0,3	7,61
20215	25	28	2,6	0,3	8,79
20216	32	35	2,9	0,3	12,51
20217	40	42	3,3	0,3	26,41
20218	50	54	3,8	0,3	29,71
20222	65	66,7	5,5	0,5	41,34
20219	65	76,1	6	0,7	49,11
20220	80	88,9	6,7	0,7	55,48
20221	100	108	8,2	0,7	71,71

T-detailid soojendusseadmele

Geberit Mapress ristuv T-detail isolatsiooniboksiga

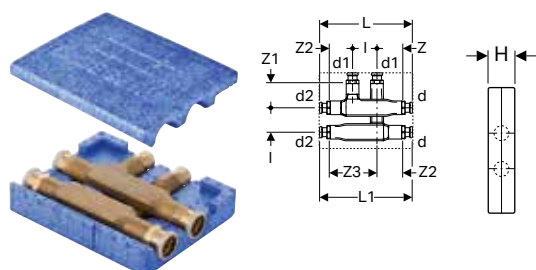
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Ristumisteta ühendamiseks kahe paralleelselt paigaldatud torus-
tiku külge
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediu-
mite jaoks

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga


Tehniline info

Materjal	DR-messing CC752S
Materjali isolatsioon	EPP
Isolatsiooni paksus	8,5 mm
Isolatsiooni soojusjuhtivus	0,038 W/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/St.
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	100,96
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	111,60
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	111,60
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	116,94
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	116,94

Ühendused soojendusseadmele

Geberit Mapress C-teras ühendus-T-detail tagasivoolule

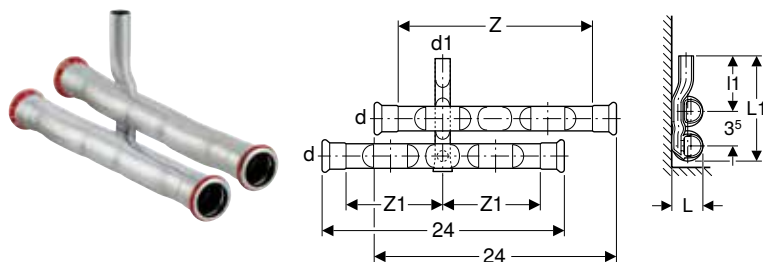

click & scan

Kasutusotstarbed

- Sokliliist-süsteemid
- Soojendus- ja jahutusseadmele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193

Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Väljast tšingitud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tarnekomplekt

- Ühendus-T-detail pika ühendusega
- Muhv nihkega, pikk

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
23602	12	15	15	90	2,7	10,8	6,5	10	20	37,18
23603	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	10	20	38,47
23604	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	9,9	19,8	39,77

Geberit Mapress C-teras komplekt ühendus-T-detailid peale- ja tagasivoolule

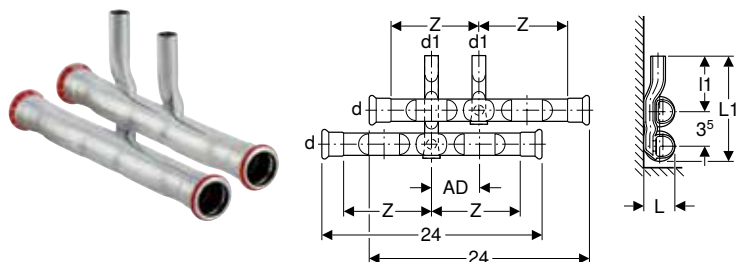

click & scan

Kasutusotstarbed

- Sokliliist-süsteemid
- Soojendus- ja jahutusseadmele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193

Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Peale- ja tagasivool vahetatavad
- Väljast tšingitud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tarnekomplekt

- Ühendus-T-detail lühikese ühendusega
- Ühendus-T-detail pika ühendusega

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/St.
24002	12	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10	61,31
24003	15 / 12	18	15	90	4–6	2,9	11	6,5	10	63,45
24004	20 / 12	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10	66,67

Geberit Mapress C-teras ühendus äärikmutriga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Küttekehade ja küttekeha-ventiilide ühendamiseks
- Sobib eranditult siseläbimõõduga $\leq d_i$ väliskeermele, vt tabelit
- Soojendus- ja jahutusseadmele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193

Tehniline info

Meediumi temperatuur lametihendiga EPDM	0–100 °C
Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Väljast tsingitud
- Äärikmutter messingist, nikeldatud
- Tihend CIIR-st must
- Lametihend EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	G ["]	d _i , $\varnothing$ [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	10,76
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6	12,04
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7	12,71

Tarvikud Geberit Mapress C-terasele

Kinnitused torudele

Geberit keermelatt



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Geberit toruklambrite kinnitamiseks põhiplaatide külge
- Geberit Pluvia kandesiinide kinnitamiseks põhiplaatide külge
- Liugkinnitusteks


Omadused

- Tsingitud

Tootenr	Värv / pealispind	M [mm]	L [cm]	EUR/St.
362.834.26.1	galvaaniline tsingitud	10	200	9,09

Kinnitused ühendustele

Kinnitus Geberit Mapress adapterpõlvele 90°

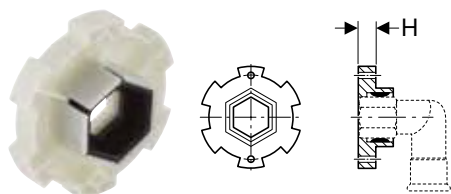

click & scan

Kasutusotstarbed

- Topeltlaudisele kipsvaheseinte ehituses
- Geberit Mapress C-teras sisekeermega Rp 1/2" adapterpõlvede kinnitamiseks
- Geberit Mapress roostevaba terase, Rp 1/2" sisekeermega adapterpõlvede kinnitamiseks

Tehniline info

Materjal	Duroplast
----------	-----------

Omadused

- Heliisolatsiooniga

Tootenr	H [cm]	EUR/St.
90282	1,3	9,23

Süsteemihendid

Geberit Mapress tihend CIIR must



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-terras → lk 193
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress CuNiFe

Omadused


- LABS-vaba

Tehniline info

Töötemperatuur	-30 – +120 °C
Materjal	CIIR

Tootenr	DN	d, ø [mm]	EUR/St.
90401	10	12	0,52
90402	12	15	0,52
90403	15	18	0,70
90404	20	22	0,70
90405	25	28	0,83
90406	32	35	0,83
90407	40	42	1,21
90408	50	54	1,21
90409	65	76,1	3,28
90410	80	88,9	4,49
90411	100	108	8,72

Geberit Mapress lametihend EPDM must



click & scan

Kasutusotstarbed


- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Lamedalt tihendavatele Geberit Mapress keermesliidetele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-terras → lk 193
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress CuNiFe

Tehniline info

Töötemperatuur	0–100 °C
Materjal	EPDM

Tootenr	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/St.
90080	1/2	18	10	2	2,75
90081	3/4	24	13	2	2,75
90082	1	30	19,6	2	2,75
90083	1 1/4	39	25,6	2	2,75
90084	1 1/2	45	32	2	2,75
90085	1 3/4	50	39	2	2,75
90086	2 3/8	66	51	3	2,75

Geberit Mapress lametihend FPM roheline

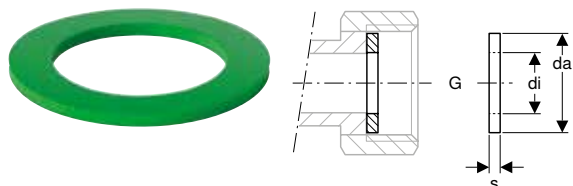

click & scan

Kasutusotstarbed

- Lamedalt tihendavatele Geberit Mapress keermesliidetele
- Solaartehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress CuNiFe

Tehniline info

Töötemperatuur	-30 – +140 °C
Materjal	FPM

Tootenr	G ["]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	EUR/St.
90092	3/4	24	13	2	2,75
90094	1	30	19,6	2	4,16
90095	1 1/4	39	25,6	2	4,16
90096	1 1/2	45	32	2	5,48
90097	1 3/4	50	39	2	5,48
90098	2 3/8	66	51	2	14,20



- Kui kasutatakse soojuskandjates (päikeseenergia): Kasutusaeg kollektori seisakuga: 200 h/a 180 °C juures, 60 h/a 200 °C juures, kogu kasutusiga: 500 h 220 °C juures



Geberit Mapress roostevaba teras

Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele	223
Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele	223

Geberit Mapress roostevaba teras..... 224

Süsteemitorud 1.4401	224
Süsteemitorud 1.4521	225
Toruniplid	225
Muhvid	226
Siirmikud	227
Torupõlved	228
T-detailid	233
Üleminekud mittelaktivõetavad	236
Üleminekud ja ühendused, lahtivõetavad	241
Kompensaatorid	250
Sulgurid	250
Ühendused	251

Geberit Mapress roostevaba teras, gaas 252

Süsteemitorud 1.4401	252
Toruniplid	253
Muhvid	253
Siirmikud	254
Torupõlved	255
T-detailid	258
Üleminekud mittelaktivõetavad	260
Üleminekud ja ühendused, lahtivõetavad	264
Sulgurid	266
Ühendused	267

Tarvikud Geberit Mapress roostevabale terasele 267

Kinnitused torudele	267
Kinnitused ühendustele	268
Süsteemitihendid	269

Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele

Geberit Eesti, Seis: Gruudis 2025

Kasutusotstarbed	Töötemperatuur	Maksimaalne töö rõhk	Torud		Muhvid		
			CrNiMo-teras 1.4401/316	CrMoTi-teras 1.4521/444	Roostevaba teras sinine indikaator	Gunmetal / lead-free gun- metal / white indicator	
Külma ja sooja joogivee jaoks	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ⁴⁾	✓	✓	✓	✓	
Ilma jäätmisvastase aineta jahutus- ja kütteevee jaoks	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Jäätmisvastase ainega jahutus- ja kütteevee jaoks -30 – +120 °C ¹⁾		16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Kaugsoojenduse kütteevele ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Kaugsoojenduse kütteevele ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Küllastunud aurule ≤ 120 °C	0–120 °C	2 bar/200 kPa	✓		✓		
Küllastunud aurule ≤ 155 °C	0–155 °C	4.5 bar / 450 kPa	✓		✓		
Kasutus- ja töötlemisvee jaoks	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	6)	6)	6)		
Töödeldud veele	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾		
Vihmavee jaoks, mille pH väärtus on ≥ 5,5.	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Kõõgis, vannitoas ja WC-s kasutatud vee jaoks, mille pH väärtus on ≥ 5,5.	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Kustutusveele (märg)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ⁵⁾	✓		✓		
Kustutusveele (märg/kuiv, kuiv)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ⁵⁾	✓		✓		
Sprinklerile (märg)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ⁵⁾	✓		✓		
Sprinklerile (märg/kuiv, kuiv)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ⁵⁾	✓		✓		
Soojuskandjale (solaarne)	-25 - +220 °C ^{2) 3)}	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Mineraal- ja määrdõlile	Järelepärimisel	Järelepärimisel	6)		6)		
Mootorikütustele (nt diisel)	Järelepärimisel	Järelepärimisel	6)		6)		
Kemikaalidele ja tehnilistele vedelikele	Järelepärimisel	Järelepärimisel	6)		6)		

✓ Kasutamine lubatud juhul, kui määratletud lisanõuded on vastavalt allmärkusele täidetud

¹⁾ Inhibiitorite, korrosioonikaitsevahendite, antifrüside kasutamine ainult pärast Geberiti heakskiitu

²⁾ Eluiga kollektori seiskumisega: 200 h/a temperatuuril 180 °C; 60 h/a temperatuuril 200 °C; kokku 500 h/eluage temperatuuril 220 °C

³⁾ Inhibiitorite, korrosioonikaitsevahendite kasutamine ainult pärast Geberiti heakskiitu

⁴⁾ 10 bar / 1000 kPa MasterFix-ile ja MeplaFix-ile

⁵⁾ 16 bar / 1600 kPa für d22-88.9 mm, 12,5 bar / 1250 kPa für 108 mm

⁶⁾ Geberiti loal

⁷⁾ Kasutusvaldkond vastavalt Tehnilisele teabele (TT) "Puhastatavad veed".

⁸⁾ Kasutage ainult CrNi-terasest äärikmutriga muhve



- Iga rakenduse puhul tuleb kinni pidada asjakohastes lubades, normides ja tehnilistes regulatsioonides esitatud käitustingimustest. Need võivad erineda eelnevalt nimetatud andmetest

Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele

Geberit Eesti, Seis: Gruudis 2025

Kasutusotstarbed	Töötemperatuur	Maksimaalne töö rõhk	Torud		Muhvid	
			CrNiMo-teras 1.4401/316	CrMoTi-teras 1.4521/444		
Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓	
Suruõhule (õli puhtusklass 0 – X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓	
Alarõhule ¹⁾	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	4)	✓	
Inertgaasidele (nt lämmastik)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓	
Tööstusgaasidele (nt atsetüleen, keevituskaitsegaasid)	Järelepärimisel	Järelepärimisel	4)		4)	
Maagaasidele	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 ²⁾	✓		✓	
Vedelgaasidele	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 ²⁾	✓		✓	
Biogaasidele	Järelepärimisel	Järelepärimisel	4)		4)	

✓ Kasutamine lubatud juhul, kui määratletud lisanõuded on vastavalt allmärkusele täidetud

¹⁾ Kasutatav alarõhk Geberit torustiküsteemidele:

Kasutatav alarõhk tuleneb õhurõhust paigalduskohas, millest on maha arvatud absoluutrõhk 200 mbar.

Näide: 980 mbar õhurõhk - 200 mbar absoluutrõhk = 780 mbar kasutatav alarõhk torustiküsteemis

²⁾ GT 0.1, kui keere > 2"

³⁾ 25 bar / 2500 kPa d12–54 mm kohta (d35-54 mm ainult pressimisvõrudega), 16 bar / 1600 kPa d76,1 mm kohta, 12 bar / 1200 kPa d88,9–108 mm kohta

⁴⁾ Geberiti loal

⁵⁾ Õli puhtusklass ISO 8573-1:2010E järgi; üksikasju niiskuse ja osakeste kohta vt Tehnilisest teabest "Geberit torustiküsteemid suruõhu installatsioonidele"



- Iga rakenduse puhul tuleb kinni pidada asjakohastes lubades, normides ja tehnilistes regulatsioonides esitatud käitustingimustest. Need

	Tihendid				Lametihendid keermesliidetele			Ääriktihendid
	CIIRmust	FKM sinine	FKM valge	FPM punane	EPDM must	FPM roheline	Kiudkomposiit	Kiudkomposiit
	✓				✓		✓	✓
	✓ ¹⁾				✓ ¹⁾		✓	✓
	✓ ¹⁾						✓ ⁸⁾ ✓	✓
	✓ ¹⁾					✓	✓ ⁸⁾ ✓	✓
		✓ ¹⁾					✓ ⁸⁾ ✓	✓
	✓ ¹⁾						✓ ⁸⁾ ✓	✓
			✓ ¹⁾				✓ ⁸⁾ ✓	✓
	6)				6)		6)	6)
	✓ ⁷⁾				✓ ⁷⁾		✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
		✓				✓	✓ ⁸⁾ ✓	✓
		6)				6)	6)	6)
		6)				6)	6)	6)
	6)	6)			6)	6)	6)	6)


	Tihendid			Lametihendid keermesliidetele			Ääriktihendid
	CIIRmust	FKM sinine	HNBR kollane	EPDM must	FPM roheline	Kiudkomposiit	Kiudkomposiit
	✓ ⁵⁾ ✓			✓ ⁵⁾ ✓		✓	✓
		✓ ⁵⁾ ✓			✓ ⁵⁾ ✓	✓	✓
	✓					✓	✓
	✓			✓		✓	✓
	4)					4)	4)
			✓			✓	✓
			✓			✓	✓
			4)			4)	4)

võivad erineda eelnevalt nimetatud andmetest

Geberit Mapress roostevaba teras

Süsteemitorud 1.4401

Geberit Mapress roostevaba süsteemitoru CrNiMo

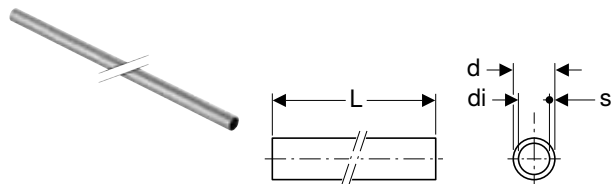

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Omadused

- LABS-vaba
- Toruots sinise kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
Pinnakaredus	1 µm
Soojuspaisumine	0,0165 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	15 W/(m·K)
Spetsiifiline soojusmahtuvus	500 J/(kg·K)



Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/m
P / Pikkus: 6 m					
39012	10	12	10	1	11,95
39002	12	15	13	1	12,56
39003	15	18	16	1	15,36
39004	20	22	19,6	1,2	21,11
39005	25	28	25,6	1,2	25,53
39006	32	35	32	1,5	38,05
39007	40	42	39	1,5	45,34
39008	50	54	51	1,5	58,32
39009	65	76,1	72,1	2	121,83
39010	80	88,9	84,9	2	138,25
39011	100	108	104	2	177,89

Tarvikud

- Geberit Mapress torulõikur R → lk 344
- Geberit Mapress toruotste siluja → lk 345
- Geberit Mapress sisestussügavuse šabloon markeriga → lk 346
- Geberit Mapress RE 1 elektriline keermestaja kohvril → lk 345

Süsteemitorud 1.4521

Geberit Mapress roostevaba süsteemitoru CrMoTi



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedela-tele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Omadused

- LABS-vaba
- Toruots roheline kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrMoTi-teras 1.4521 (EN 10088)
Pinnakaredus	1,5 µm
Soojuspaisumine	0,0104 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	23 W/(m·K)
Spetsiifiline soojusmahtuvus	430 J/(kg·K)


Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
39041	10	12	10	1	6	9,82
39042	12	15	13	1	6	10,37
39043	15	18	16	1	6	12,64
39044	20	22	19,6	1,2	6	17,29
39045	25	28	25,6	1,2	6	21,03
39046	32	35	32	1,5	6	31,28
39047	40	42	39	1,5	6	37,33
39048	50	54	51	1,5	6	49,85

Tarvikud

- Geberit Mapress torulõikur R → lk 344
- Geberit Mapress toruotste siluja → lk 345
- Geberit Mapress sisestussügavuse šabloon markeriga → lk 346
- Geberit Mapress RE 1 elektriline keermestaja kohvris → lk 345

Toruniplid

Geberit Mapress roostevabast terasest torunippel



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedela-tele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	EUR/St.
32050	12	15	13	1	5	4,14
32051	15	18	16	1	5	4,51
32052	20	22	19,6	1,2	5,2	4,87
32053	25	28	25,6	1,2	5,6	6,14
32054	32	35	32	1,5	6,2	7,93
32055	40	42	39	1,5	8	11,21
32056	50	54	51	1,5	9	14,48
32057	65	76,1	72,1	2	13,6	59,48
32058	80	88,9	84,9	2	15	69,31
32059	100	108	104	2	18	97,11

Muhvid

Geberit Mapress roostevabast terasest muhv


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
33001	10	12	4,2	0,8	11,31
32002	12	15	4,8	0,8	9,89
32003	15	18	4,8	0,8	10,58
32004	20	22	5	0,8	12,44
32005	25	28	5,4	0,8	14,07
32006	32	35	6,2	1	17,48
32007	40	42	7,1	1,1	23,72
32008	50	54	8,3	1,3	28,47
32009	65	76,1	12,7	2,1	137,54
32010	80	88,9	14,5	2,5	160,43
32011	100	108	17,6	2,6	206,25

Geberit Mapress roostevabast terasest lükandmuhv


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga


Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
32102	12	15	2,5	8	3	16,49
32103	15	18	2,5	8	3	17,22
32104	20	22	2,5	8,4	3,4	19,49
32105	25	28	3	9,1	3,1	22,67
32106	32	35	3	10,2	4,2	25,21
32107	40	42	4	12	4	29,36
32108	50	54	4	14	6	38,03
32109	65	76,1	6	23	11	208,49
32110	80	88,9	7	26	12	236,05
32111	100	108	8	31	15	284,15

Siirmikud

Geberit Mapress roostevabast terasest siirmik sisestusotsaga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tsentriline
- Tihend CIIR-st must
- Pressimuhv läbipaistva kaitsekorgiga


Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
33002	12 / 10	15	12	5,1	3,4	12,37
33003	15 / 10	18	12	5,3	3,6	10,53
32303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	10,53
33004	20 / 10	22	12	6	4,3	11,66
32305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	11,66
32306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	11,66
32307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	13,29
32308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	13,29
32309	25 / 20	28	22	6	3,9	13,29
32310	32 / 12	35	15	7,5	5,5	20,63
32311	32 / 15	35	18	7,4	5,4	20,63
32312	32 / 20	35	22	7,1	5	20,63
32313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	20,63
32314	40 / 12	42	15	8,1	6,1	27,71
32315	40 / 15	42	18	8	6	27,71
32316	40 / 20	42	22	8,2	6,1	27,71
32317	40 / 25	42	28	8,3	6	27,71
32318	40 / 32	42	35	7,7	5,1	27,71
32319	50 / 12	54	15	9,7	7,7	39,05
32320	50 / 15	54	18	9,6	7,6	39,05
32321	50 / 20	54	22	9,5	7,4	39,05
32322	50 / 25	54	28	11	8,7	39,05
32323	50 / 32	54	35	10,6	8	39,05
32324	50 / 40	54	42	9,2	6,2	39,05
32331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	120,74
32338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	130,20
32339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	130,20
32345	100 / 50	108	54	17,2	13,7	137,03
32346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	137,03
32348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	137,03

Torupõlved

Geberit Mapress roostevabast terasest põlv


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 15°					
36101	12	15	3	1	14,44
36103	20	22	3,2	1,1	19,70
36104	25	28	3,6	1,3	24,98
36105	32	35	3,2	0,6	33,21
36106	40	42	3,7	0,7	52,69
36107	50	54	4,4	0,9	69,92
36108	65	76,1	7,5	2,2	206,25
36109	80	88,9	8,5	2,5	247,46
36110	100	108	10,3	2,8	339,12
arc / nurk: 30°					
36121	12	15	3,3	1,3	14,44
36123	20	22	3,7	1,6	19,70
36124	25	28	4,1	1,8	24,98
36125	32	35	3,7	1,1	33,21
36126	40	42	4,4	1,4	52,69
36127	50	54	5,2	1,7	69,92
36128	65	76,1	8,8	3,5	206,25
36129	80	88,9	10,1	4,1	247,46
36130	100	108	12,2	4,7	339,12
arc / nurk: 45°					
30601	10	12	2,3	0,6	13,29
30602	12	15	2,8	0,8	14,44
30603	15	18	2,9	0,9	16,25
30604	20	22	3,2	1,1	19,70
30605	25	28	3,7	1,4	24,98
32606	32	35	4,3	1,7	33,21
32607	40	42	5,1	2,1	52,69
32608	50	54	6,2	2,7	69,92
32609	65	76,1	10,1	4,8	206,25
32610	80	88,9	11,7	5,7	247,46
32611	100	108	14,3	6,8	339,12
arc / nurk: 60°					
36161	12	15	4	2	14,44
36163	20	22	4,7	2,6	19,70
36164	25	28	5,4	3,1	24,98
36165	32	35	5	2,4	33,21
36166	40	42	5,9	2,9	52,69
36167	50	54	7,2	3,7	69,92
36168	65	76,1	11,7	6,4	206,25
36169	80	88,9	13,6	7,6	247,46
36170	100	108	16,6	9,1	339,12

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 90°					
30101	10	12	3,1	1,4	13,29
30102	12	15	3,8	1,8	14,44
30103	15	18	4,2	2,2	16,25
30104	20	22	4,7	2,6	19,70
30105	25	28	5,7	3,4	24,98
31106	32	35	6,8	4,2	33,21
31107	40	42	8	5	52,69
31108	50	54	10	6,5	69,92
31109	65	76,1	15,7	10,4	206,25
31110	80	88,9	18,4	12,4	247,46
31111	100	108	22,6	15,1	339,12

Geberit Mapress roostevabast terasest põlv sisestusotsaga


click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 15°						
36111	12	15	3	4	1	14,44
36113	20	22	3,2	4,1	1,1	19,70
36114	25	28	3,6	4,3	1,3	24,98
36115	32	35	3,2	4,1	0,6	33,21
36116	40	42	3,7	4,7	0,7	52,69
36117	50	54	4,4	5,5	0,9	69,92
36118	65	76,1	7,5	8,4	2,2	206,25
36119	80	88,9	8,5	9,5	2,5	247,46
36120	100	108	10,3	11,7	2,8	339,12
arc / nurk: 30°						
36131	12	15	3,3	4,3	1,3	14,44
36133	20	22	3,7	4,6	1,6	19,70
36134	25	28	4,1	4,8	1,8	24,98
36135	32	35	3,7	4,6	1,1	33,21
36136	40	42	4,4	5,4	1,4	52,69
36137	50	54	5,2	6,3	1,7	69,92
36138	65	76,1	8,8	9,7	3,5	206,25
36139	80	88,9	10,1	11,1	4,1	247,46
36140	100	108	12,2	13,6	4,7	339,12
arc / nurk: 45°						
30701	10	12	2,3	3,1	0,6	13,29
30702	12	15	2,8	3,6	0,8	14,44
30703	15	18	2,9	3,6	0,9	16,25
30704	20	22	3,2	4	1,1	19,70
30705	25	28	3,7	4,4	1,4	24,98
32706	32	35	4,3	5	1,7	33,21
32707	40	42	5,1	5,9	2,1	52,69
32708	50	54	6,2	7	2,7	69,92
32709	65	76,1	10,3	11,1	5	206,25
32710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	247,46
32711	100	108	14,3	15,8	6,8	339,12
arc / nurk: 60°						
36171	12	15	4	5	2	14,44
36173	20	22	4,7	5,6	2,6	19,70
36174	25	28	5,4	6,1	3,1	24,98
36175	32	35	5	5,9	2,4	33,21
36176	40	42	5,9	6,9	2,9	52,69
36177	50	54	7,2	8,3	3,7	69,92
36178	65	76,1	11,7	12,6	6,4	206,25
36179	80	88,9	13,6	14,6	7,6	247,46
36180	100	108	16,6	18	9,1	339,12

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 90°						
30301	10	12	3,1	4,5	1,4	13,29
30302	12	15	3,8	4,8	1,8	14,44
30303	15	18	4,2	5,1	2,2	16,25
30304	20	22	4,7	5,8	2,6	19,70
30305	25	28	5,7	6,3	3,4	24,98
33306	32	35	6,8	7,4	4,2	33,21
33307	40	42	8	8,8	5	52,69
33308	50	54	10	10,8	6,5	69,92
33309	65	76,1	15,7	16,7	10,4	206,25
33310	80	88,9	18,4	19,5	12,4	247,46
33311	100	108	22,6	24,1	15,1	339,12

Geberit Mapress roostevabast terasest paindega torupõlv


click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks


Tehniline info

Materjal	CrNiMo-terras 1.4401 (EN 10088)
----------	---------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 15°							
30892	12	15	4	11	0	7	15,62
30893	15	18	4	11,2	0	7,1	17,54
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3	21,26
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	26,96
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	35,90
30907	40	42	4,7	13,7	0	9	56,93
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	75,47
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12	215,90
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5	259,01
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7	354,92
arc / nurk: 30°							
30932	12	15	4,3	11,3	0	7	15,62
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1	17,54
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2	21,26
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	26,96
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	35,90
30937	40	42	5,4	14,4	0	9	56,93
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	75,47
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12	215,90
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5	259,01
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7	354,92
arc / nurk: 45°							
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1	15,62
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5	17,54
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1	21,26
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5	26,96
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6	35,90
30877	40	42	6,1	15,1	0	9	56,93
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4	75,47
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9	215,90
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2	259,01
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7	354,92
arc / nurk: 60°							
30942	12	15	5	12	0	7	15,62
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1	17,54
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2	21,26
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	26,96
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	35,90
30957	40	42	6,9	15,9	0	9	56,93
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	75,47
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12	215,90
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5	259,01
30071	100	108	18	31,7	0	13,7	354,92
arc / nurk: 90°							
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	15,62
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	17,54
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	21,26
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	26,96
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	35,90

Tootenr	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max [cm]	EUR/St.
30407	40	42	9	18	0	9	56,93
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	75,47
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12	215,90
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5	259,01
30091	100	108	24	37,7	0	13,7	354,92

Geberit Mapress roostevabast terasest üleminekupölv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks


Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/St.
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	15,12
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	15,81
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	17,91
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	21,98

T-detailid

Geberit Mapress roostevabast terasest T-detail samasugune

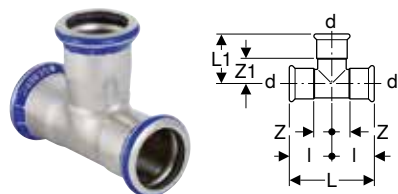

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
33008	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8	19,73
31002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	23,14
31003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	23,85
31004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	25,21
31005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	30,57
31006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	38,03
31007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	54,98
31008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	63,74
31009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	329,96
31010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	343,75
31011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	423,91

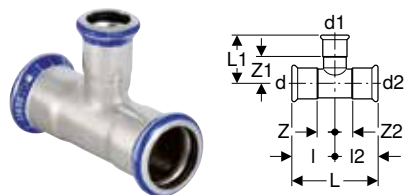Geberit Mapress roostevabast terasest T-detail redutseeritud


click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/St.
33005	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,5	3,2	3,2	1,2	1,8	1,2	23,14
33006	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,7	3,4	3,4	1,4	2	1,4	23,85
31204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	23,85
33007	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	3,9	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	25,21
31206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	25,21
31207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	25,21
31209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	30,57
31210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	30,57
31211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	30,57
31212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	38,03
31213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	38,03
31214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	38,03
31215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	38,03
31216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	54,98
31217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	54,98
31218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	54,98
31219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	54,98
31220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	54,98
31221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	63,74
31222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	63,74
31223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	63,74
31224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	63,74
31225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	63,74
31226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	63,74
31229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	329,96
31230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	329,96
31231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	329,96
31232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	329,96
31233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	329,96
31236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	343,75
31237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	343,75
31238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	343,75
31239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	343,75
31240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	343,75
31241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	343,75
31244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	423,91
31245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	423,91
31246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	423,91
31247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	423,91
31248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	423,91
31249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	423,91
31250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	423,91

Geberit Mapress roostevabast terasest T-detail väliskeermega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
31454	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	4	1,2	1,2	25,21
31455	15	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	4,2	1,4	1,4	25,21
31458	20	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,8	1,6	1,6	27,71
31461	25	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	5,4	1,9	1,9	37,75
31464	32	35	1 1/4	35	90	10	5	5	6	2,4	2,4	46,18

Geberit Mapress roostevabast terasest T-detail sisekeermega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga


Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/St.
31303	10 / 12 / 10	12	3/8	12	90	5,6	3,2	2,8	2,8	1	2,1	1	25,82
31304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	25,21
31305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	25,21
31306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	25,21
31307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	27,71
31308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	27,71
31309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	30,96
31310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	30,96
31311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	30,96
31312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	37,63
31313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	37,63
31316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	45,83
31317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	45,83
31320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	54,78
31321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	54,78
31324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	54,78
31326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	320,58
31329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	320,58
31331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	348,30
31334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	348,30
31336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	419,31
31339	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8	419,31

Üleminekud mittelaktivõetavad

Geberit Mapress roostevabast terasest üleminek keevis- ja sisestusotsaga



click & scan

Kasutusotstarbed


- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kleepimiseks roostevabast terasest torude külge vastavalt standardile EN ISO 1127, materjali nr 1.4404
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-terras 1.4404 (EN 10088)
----------	---------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
32412	12	15	17,2	1	4,5	3,4	31,94
32413	15	18	21,3	1	5	3,7	31,94
32414	20	22	26,9	1,2	5,5	3,9	33,81
32415	25	28	33,7	1,2	5,5	3,9	35,70
32416	32	35	42,4	1,5	6,5	4,4	37,58
32417	40	42	48,3	1,5	7,5	5,4	39,44
32418	50	54	60,3	1,5	8	5,8	43,21
32419	65	76,1	76,1	2	12		56,36

Geberit FlowFit üleminek Geberit Mapressile, sisestusotsikuga, roostevaba teras



click & scan

Kasutusotstarbed

- Sobib eranditult pressimiseks Geberit Mapress pressmuhvides
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Kaitsekübaraga sisestusotsik

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-terras 1.4401 (EN 10088)
----------	---------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8	19,67
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8	23,15
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9	23,15
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9	28,93
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3	37,70
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6	50,96
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6	86,86
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9	112,95

Geberit FlowFit üleminek Geberit Mapressile, sisestusotsikuga

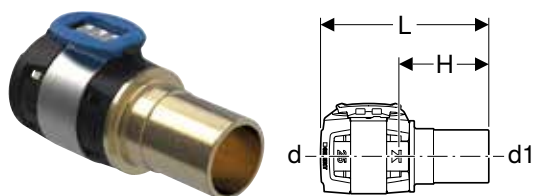

click & scan

Kasutusotstarbed

- Sobib eranditult pressimiseks Geberit Mapress pressmuhvides
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Tehniline info


Materjal	Pliivaba punapronks
----------	---------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Kaitsekübaraga sisestusotsik

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	8,24
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	8,24
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	10,64
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	10,64
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	10,64
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	14,76
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	20,12
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	23,62
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	53,17
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	82,69

Geberit FlowFit üleminek Geberit Mapressile, pressmuhviga, roostevaba teras

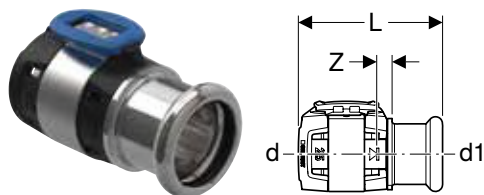

click & scan

Kasutusotstarbed

- Sobib eranditult pressimiseks Geberit Mapress pressmuhvides
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- Tihend CIIR-st must
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6	19,67
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6	19,67
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6	23,15
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6	23,15
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6	28,93
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8	37,70
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8	50,96
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1	86,86
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2	112,95

Geberit Mapress roostevabast terasest üleminek väliskeermega

[click & scan](#)
Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
33017	10	12	3/8	3,2	1,8	18,47
33009	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9	18,47
31726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	18,76
31703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	18,76
31714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	18,76
31704	15	18	1/2	4,2	2,2	20,63
31705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	20,63
31715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	25,19
31707	20	22	3/4	4,4	2,3	25,19
31716	20 / 25	22	1	4,6	2,5	25,19
31717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	35,69
31708	25	28	1	4,8	2,3	35,69
31718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5	35,69
31719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	58,74
31709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	58,74
31720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	58,74
31721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	75,55
31710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	75,55
31722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8	84,79
31711	50	54	2	8,9	5,4	84,79
31713	65	76,1	2 1/2	11,9	7	386,13
31724	80	88,9	3	13,7	7,7	577,46

Geberit Mapress roostevabast terasest üleminek väliskeerme ja sisestusotsaga

[click & scan](#)
Kasutusotstarbed


- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/St.
31932	12 / 15	15	1/2	5,7	18,76
31933	15	18	1/2	5,7	20,63
31936	20	22	3/4	5,9	25,19
31937	25	28	1	6,6	35,69
31938	32	35	1 1/4	8	58,74
31939	40	42	1 1/2	9,1	75,55
31940	50	54	2	10,2	84,79

Geberit Mapress roostevabast terasest üleminek sisekeermega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tihend CIIR-st must
- Pressimuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
33010	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4	18,47
31802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	18,76
31823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	18,76
31803	15	18	1/2	3,7	0,4	20,63
31804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	20,63
31805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	25,19
31806	20	22	3/4	3,9	0,3	25,19
31824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	25,19
31807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	35,69
31819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	35,69
31809	25	28	1	4,4	0,4	35,69
31825	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4	35,69
31820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	58,74
31811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	58,74
31826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4	58,74
31821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2	75,55
31814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	75,55
31822	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1	84,79
31818	50	54	2	6,2	0,4	84,79

Geberit Mapress roostevabast terasest üleminek sisekeermega ja sisestusotsaga



click & scan

Kasutusotstarbed


- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3	33,46

Geberit Mapress roostevabast terasest üleminek sisekeerme ja sisestusotsaga pikk


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed


- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/St.
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	18,76
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	20,63
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	20,63
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	25,19
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	25,19

Geberit Mapress roostevabast terasest adapterpõlv 90° väliskeermega

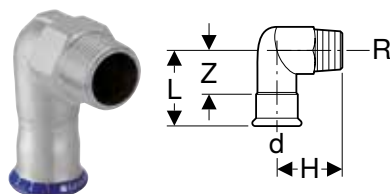
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
33833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	26,55
33834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	28,44
33835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	36,64
33836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	46,77
33837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	66,48
33838	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3	116,87
33839	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9	148,93

Geberit Mapress roostevabast terasest adapterpõlv 90° sisekeerme

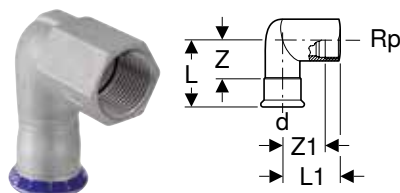
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info


Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
33803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	26,55
33804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	28,44
33808	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4	36,64
33810	20 / 15	22	1/2	90	5,8	4,9	3,7	3	36,64
33805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	36,64
33806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	46,77
33807	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	66,48

Tarvikud

- Kinnitus Geberit Mapress adapterpõlvele 90° → lk 216

Geberit Mapress roostevabast terasest adapterpõlv 90° sisekeerme ja sisestusotsaga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------


Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	26,55

Tarvikud

- Kinnitus Geberit Mapress adapterpõlvele 90° → lk 216

Üleminekud ja ühendused, lahtivõetavad

Geberit Mapress üleminek koos MasterFix-iga

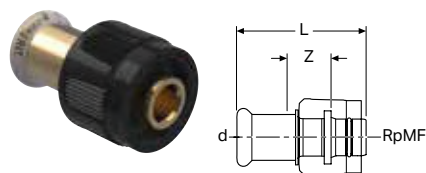

click & scan

Kasutusotstarbed

- Tööriistadeta ühendamiseks elementide, paigaldusplaatide ja väliskeermega MF 1/2" ühenduste külge
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Tihend CIIR-st must
- O-rõngas EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga
- MasterFix koos sinise kaitsekorgiga

Tehniline info

Töö rõhk	≤ 10 bar
Töötemperatuur	0–95 °C
Materjal	Punapronks / pliivaba punapronks

Tootenr	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
61110	12 / 15	15	1/2	5,4	1,8	18,43

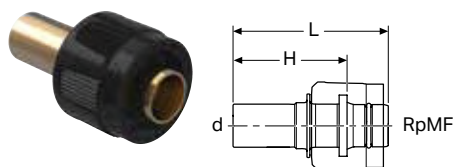Geberit Mapress üleminek MasterFixi ja sisselükatava otsatükiga

click & scan

Kasutusotstarbed

- Tööriistadeta ühendamiseks elementide, paigaldusplaatide ja väliskeermega MF 1/2" ühenduste külge
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275


Omadused

- O-rõngas EPDM-st
- MasterFix koos sinise kaitsekorgiga

Tehniline info

Töörõhk	≤ 10 bar
Töötemperatuur	0–95 °C
Materjal	Punapronks / pliivaba punapronks

Tootenr	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
61112	12 / 15	15	1/2	5,6	4	24,86

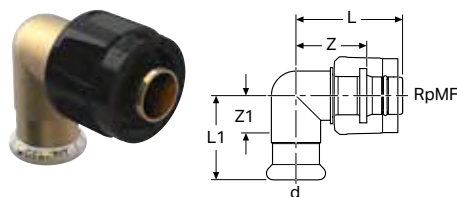Geberit Mapress adapterpõlv 90° koos MasterFixiga

click & scan

Kasutusotstarbed

- Tööriistadeta ühendamiseks elementide, paigaldusplaatide ja väliskeermega MF 1/2" ühenduste külge
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Tihend CIIR-st must
- O-rõngas EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga
- MasterFix koos sinise kaitsekorgiga

Tehniline info

Töörõhk	≤ 10 bar
Töötemperatuur	0–95 °C
Materjal	Punapronks / pliivaba punapronks

Tootenr	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
61120	12 / 15	15	1/2	90	4,4	3,3	2,8	1,4	32,24

Geberit Mapress adapterpõlv 90° koos MasterFixi ja sisselükatava otsatükiga

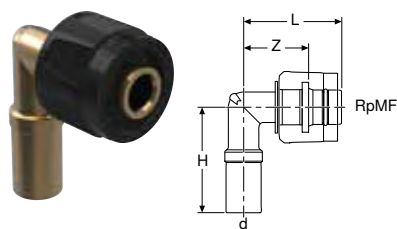

click & scan

Kasutusotstarbed

- Tööriistadeta ühendamiseks elementide, paigaldusplaatide ja väliskeermega MF 1/2" ühenduste külge
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275

Omadused

- O-rõngas EPDM-st
- MasterFix koos sinise kaitsekorgiga

Tehniline info

Töörõhk	≤ 10 bar
Töötemperatuur	0–95 °C
Materjal	Punapronks / pliivaba punapronks

Tootenr	DN	d, ø [mm]	RpMF [""]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
61121	12 / 15	15	1/2	90	4,4	4,5	2,8	33,81

Geberit Mapress roostevabast terasest keermesliide



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Äärikmutter messingist
- Tihend CIIR-st must
- Lametihend EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Meediumi temperatuur lametihendiga EPDM	0–100 °C
Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	G [""]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
35320	12	15	3/4	6,6	2,6	64,97
35321	15	18	3/4	6,9	2,9	74,08
35322	20	22	1	7,2	3	91,66
35323	25	28	1 1/4	7,7	3,1	140,32
35324	32	35	1 1/2	8,6	3	146,79
35325	40	42	1 3/4	9,5	3,5	211,32
35326	50	54	2 3/8	11,3	4,3	350,67

Geberit Mapress roostevabast terasest üleminek äärikmutriga

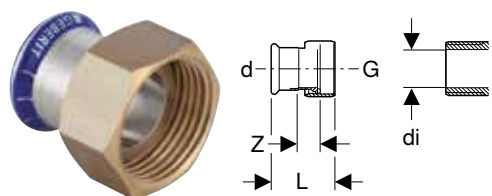

click & scan

Kasutusotstarbed

- Sobib eranditult siseläbimõõduga $\leq d_i$ väliskeermele, vt tabelit
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Äärikmutter messingist
- Tihend CIIR-st must
- Lametihend EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga


Tehniline info

Meediumi temperatuur lametihendiga EPDM	0–100 °C
Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	G ["]	d _i , ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
35042	12 / 15	15	1/2	10	5,1	2,5	22,67
35032	12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1	22,67
35072	12 / 32	15	1 1/4	26	4,3	1,3	22,67
35033	15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1	28,39
35073	N 15 / 25	18	1	20	3,9	1,1	28,39
35030	N 20	22	3/4	13	4	1,1	32,80
35034	20 / 25	22	1	20	4	1,1	32,80
35044	20 / 32	22	1 1/4	26	4,3	1,3	32,80
35045	20 / 40	22	1 1/2	32	4,4	1,3	32,80
35046	25	28	1	20	5,5	2,4	42,63
35035	25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3	42,63
35047	25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3	42,63
35036	32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3	48,33
35048	N 32 / 50	35	2	42	4,8	1,2	48,33
35037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	65,51
35051	N 40 / 50	42	2	42	5,4	1,4	65,51
35058	N 40 / 50	42	2 1/4	54	6,3	1,4	65,51
35064	N 50	54	2	42	6,3	1,4	88,23
35038	50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5	88,23
35066	N 50 / 65	54	2 1/2	54	6,3	1,4	88,23
35067	N 50 / 65	54	2 3/4	57	6,3	1,4	88,23
35039	65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3	348,30
35040	80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	449,14

N: Uus, tarnitav alates Aprill 2026

Geberit Mapress roostevabast terasest üleminek CrNi-terasest äärikmutriga

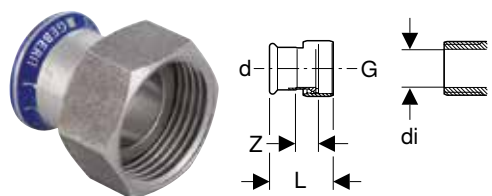

click & scan

Kasutusotstarbed

- Sobib eranditult siseläbimõõduga $\leq d_i$ väliskeermele, vt tabelit
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tihend CIIR-st must
- Lametihend EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Meediumi temperatuur lametihendiga EPDM	0–100 °C
Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
35132	12	15	3/4	13	3,7	1,1	29,78
35134	20	22	1	20	4	1,1	37,79
35075	25	28	1 1/2	32	4,4	1,3	84,79

Geberit Mapress roostevabast terasest üleminekuliitmik väliskeermega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Äärikmutter messingist
- Tihend CIIR-st must
- Lametihend EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Meediumi temperatuur lametihendiga EPDM	0–100 °C
Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
35330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	32,32
35331	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	32,32
35332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	36,90
35333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	36,90
35334	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	38,52
35335	20	22	3/4	1	6,8	4,7	38,52
35336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	38,52
35337	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	56,91
35338	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	71,48
35339	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	100,74
35340	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	180,45

Geberit Mapress roostevabast terasest üleminekuliitmik väliskeermega, äärikmutter CrNi-terasest



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Tihend CIIR-st must
- Lametihend EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Meediumi temperatuur lametihendiga EPDM	0–100 °C
Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
35360	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	42,63
35361	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	42,63
35362	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	48,13
35363	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	48,13
35364	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	50,21
35365	20	22	3/4	1	6,8	4,7	50,21
35366	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	50,21
35367	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	71,05
35368	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	93,95
35369	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	121,44
35370	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	226,63

Geberit Mapress roostevabast terasest üleminekuliitmik väliskeerme ja sisestusotsaga

[click & scan](#)
Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223


Omadused

- LABS-vaba
- Äärikmutter messingist
- Lametihend EPDM-st

Tehniline info

Meediumi temperatuur lametihendiga EPDM	0–100 °C
Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]	EUR/St.
35400	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6	42,63
35402	15	18	1/2	3/4	8,6	48,13
35405	20	22	3/4	1	9,2	50,21
35407	25	28	1	1 1/4	10,1	71,05
35408	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9	93,95
35409	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5	121,44
35410	50	54	2	2 3/8	12,9	226,63

Geberit Mapress roostevabast terasest üleminekuliitmik sisekeermega

[click & scan](#)
Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Äärikmutter messingist
- Tihend CIIR-st must
- Lametihend EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Meediumi temperatuur lametihendiga EPDM	0–100 °C
Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
35300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	32,32
35301	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	35,26
35302	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	36,90
35303	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	36,90
35304	20	22	3/4	1	6,3	2,7	38,52
35305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	38,52
35306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	56,91
35307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	71,48
35308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	89,14
35309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	165,88

Geberit Mapress roostevabast terasest üleminekuliitmik sisekeerme, äärikmutter CrNi-terasest



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tihend CIIR-st must
- Lametihend EPDM-st
- Pressimuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Meediumi temperatuur lametihendiga EPDM	0–100 °C
Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
35350	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	42,63
35357	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	42,63
35351	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	48,13
35358	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	48,13
35352	20	22	3/4	1	6,3	2,7	50,21
35359	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	50,21
35353	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	71,05
35354	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	93,95
35355	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	121,44
35356	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	226,63

Geberit Mapress roostevabast terasest üleminekuliitmik sisekerme ja sisestusotsaga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223


Omadused

- LABS-vaba
- Äärikmutter messingist
- Lametihend EPDM-st

Tehniline info

Meediumi temperatuur lametihendiga EPDM	0–100 °C
Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
35380	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9	42,63
35382	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9	48,13
35384	20	22	3/4	1	8,7	6,4	50,21
35386	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7	71,05
35387	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2	93,95
35388	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7	121,44
35389	50	54	2	2 3/8	12	8,4	217,66

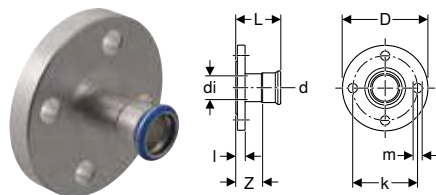Geberit Mapress roostevaba teras äärik PN 10/16, pressmuhviga


click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga
- Kuju B1 (kõrgendatud tihendusliist standardse tihenduspinnaga), EN 1092-1

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [Tk]	PN [bar]	EUR/St.
33732	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16	77,47
33733	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16	79,46
33734	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	93,95
33735	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	114,60
33736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	165,00
33737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	192,47
33738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	238,30
33739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	375,80
33740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	439,97
33741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	527,02

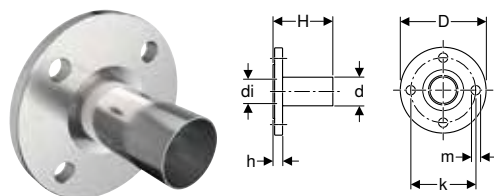Geberit Mapress roostevaba teras äärik PN 10/16, sisestusotsaga


click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks

Omadused


- LABS-vaba
- Kuju B1 (kõrgendatud tihendusliist standardse tihenduspinnaga), EN 1092-1

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [Tk]	PN [bar]	EUR/St.
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	188,59
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	297,42
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	348,23
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	417,09

Geberit Mapress roostevaba teras ääris sisestusotsaga, lahtisele äärikule PN 6



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks

Omadused

- LABS-vaba
- Sobib lahtisele äärikule vastavalt standardile EN 1092-1, ääriku tüüp 02

Tehniline info


Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/St.
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6	99,64
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6	143,46
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6	167,35
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6	207,22
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6	326,75
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	382,57
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	458,30

Täiendavalt tellida

- Lahtine äärik (tuleb tellida kohapeal)

Geberit Mapress roostevaba teras ääris sisestusotsaga, lahtisele äärikule PN 10/16



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks

Omadused

- LABS-vaba
- Sobib lahtisele äärikule vastavalt standardile EN 1092-1, ääriku tüüp 02

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------


Tootenr	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/St.
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	93,95
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	114,60
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	165,00
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	192,47
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	238,30
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	375,80
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	439,97
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	527,02

Täiendavalt tellida

- Lahtine äärik (tuleb tellida kohapeal)

Kompensaatorid

Geberit Mapress roostevaba teras aksiaalkompensaator pressmuhvidega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Eranditult aksiaalseks pikisuunas paisumiseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 223
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks
- Sobib eranditult vedelatele meediumidele

Omadused

- Pressimisindikaator
- LABS-vaba
- Mittepressituna ebatihe
- Lõõts roostevabast terasest
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga


Tehniline info

Töörõhk	≤ 16 bar
Töötemperatuur	-30 – +120 °C
Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1	155,72
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7	164,45
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4	189,92
33935	25	28	3,9	13	12	7,4	205,14
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7	230,59
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9	414,18
33938	50	54	7	18	17,6	10,6	449,45
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6	558,63
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6	659,55
33941	100	108	13,7	23	54,2	39,2	1339,93

Sulgurid

Geberit Mapress roostevaba teras kübar



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Toruotste püsivaks lukustamiseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga


Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
33212	12	15	2,3	0,3	13,74
33213	15	18	2,3	0,3	16,49
33214	20	22	2,4	0,3	17,91
33215	25	28	2,6	0,3	20,63
33216	32	35	2,9	0,3	29,36
33217	40	42	3,3	0,3	61,89
33218	50	54	3,8	0,3	69,65
33219	65	76,1	6	0,7	84,86
33220	80	88,9	6,7	0,7	94,26
33221	100	108	8,2	0,7	104,86

Ühendused

Geberit Mapress roostevaba teras ühenduspölv 90°



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Kaks kinnituspunkti
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/St.
L1 / pikkus: 4,3 cm									
33013	10 / 15	12	1/2	90	4,6	1,3	1,5	2,9	29,55
33403	12 / 15	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3	32,51
33405	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3	34,83
L1 / pikkus: 5,1 cm									
33407	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3	45,63

Geberit Mapress roostevaba teras ühenduspölv 90° nihkega

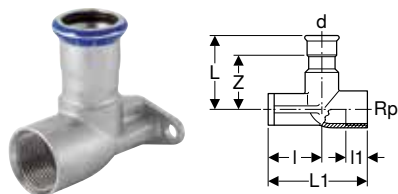

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Kaks kinnituspunkti
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/St.
L1 / pikkus: 6,5 cm									
33423	12 / 15	15	1/2	90	5	3,5	1,5	3	32,51
33425	15	18	1/2	90	5	3,5	1,5	3	34,83
33427	20	22	3/4	90	5,4	3,1	1,6	3,3	45,63

Geberit Mapress roostevaba teras nurkühenduspõlv 90°



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Kaks kinnituspunkti
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info



Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/St.
L1 / pikkus: 4,3 cm										
33503	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6	1,3	1,5	4	50,38

Geberit Mapress roostevaba teras, gaas

Süsteemitorud 1.4401

Geberit Mapress roostevaba süsteemitoru CrNiMo



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Omadused

- LABS-vaba
- Toruots sinise kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
Pinnakaredus	1 µm
Soojuspaistumine	0,0165 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	15 W/(m·K)
Spetsiifiline soojusmahtuvus	500 J/(kg·K)


Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/m
P / Pikkus: 6 m					
39002	12	15	13	1	12,56
39003	15	18	16	1	15,36
39004	20	22	19,6	1,2	21,11
39005	25	28	25,6	1,2	25,53
39006	32	35	32	1,5	38,05
39007	40	42	39	1,5	45,34
39008	50	54	51	1,5	58,32
39009	65	76,1	72,1	2	121,83
39010	80	88,9	84,9	2	138,25
39011	100	108	104	2	177,89

Tarvikud

- Geberit Mapress torulõikur R → lk 344
- Geberit Mapress toruotste siluja → lk 345
- Geberit Mapress sisestussügavuse šabloon markeriga → lk 346
- Geberit Mapress RE 1 elektriline keermestaja kohvris → lk 345

Toruniplid

Geberit Mapress roostevabast terasest torunippel



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	EUR/St.
32050	12	15	13	1	5	4,14
32051	15	18	16	1	5	4,51
32052	20	22	19,6	1,2	5,2	4,87
32053	25	28	25,6	1,2	5,6	6,14
32054	32	35	32	1,5	6,2	7,93
32055	40	42	39	1,5	8	11,21
32056	50	54	51	1,5	9	14,48
32057	65	76,1	72,1	2	13,6	59,48
32058	80	88,9	84,9	2	15	69,31
32059	100	108	104	2	18	97,11

Muhvid

Geberit Mapress roostevaba teras muhv (gaas)



click & scan

Kasutusotstarbed

- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Kollaselt märgistatud
- Tihend HNBR-st kollane
- LABS-vaba
- Pressmuhv kollase kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
34101	12	15	4,8	0,8	10,88
34102	15	18	4,8	0,8	11,62
34103	20	22	5	0,8	13,65
34104	25	28	5,4	0,8	15,41
34105	32	35	6,2	1	19,11
34106	40	42	7,1	1,1	26,05
34107	50	54	8,3	1,3	31,17
34248	65	76,1	12,7	2,1	150,66
34249	80	88,9	14,5	2,5	175,78
34250	100	108	17,6	2,6	225,98

Geberit Mapress roostevaba teras lükandmuhv (gaas)


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Kollaselt märgistatud
- Tihend HNBR-st kollane
- LABS-vaba
- Pressmuhv kollase kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
34108	12	15	2,5	8	3	18,07
34109	15	18	2,5	8	3	18,85
34110	20	22	2,5	8,4	3,4	21,34
34111	25	28	3	9,1	3,1	24,88
34112	32	35	3	10,2	4,2	27,64
34113	40	42	4	12	4	32,18
34114	50	54	4	14	6	41,65
34162	65	76,1	6	23	11	233,82
34121	80	88,9	7	26	12	244,23
34122	100	108	8	31	15	311,41

Siirmikud

Geberit Mapress roostevaba teras siirmik sisestusotsaga (gaas)


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Kollaselt märgistatud
- Tsentiline
- Tihend HNBR-st kollane
- LABS-vaba
- Pressmuhv kollase kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
34115	15 / 12	18	15	5,5	3,5	11,54
34116	20 / 12	22	15	5,9	3,9	12,80
34117	20 / 15	22	18	5,7	3,7	12,80
34118	25 / 12	28	15	6,6	4,6	14,60
34119	25 / 15	28	18	6,4	4,4	14,60
34120	25 / 20	28	22	6	3,9	14,60
34123	32 / 20	35	22	7,1	5	22,56
34124	32 / 25	35	28	6,8	4,5	22,56
34128	40 / 25	42	28	8,3	6	29,08
34129	40 / 32	42	35	7,7	5,1	29,08
34133	50 / 25	54	28	11	8,7	41,21
34134	50 / 32	54	35	10,6	8	41,21
34135	50 / 40	54	42	9,2	6,2	41,21
34296	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	132,33
34297	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	142,64
34298	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	142,64
34259	100 / 50	108	54	17,2	13,7	150,22
34260	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	150,22
34261	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	150,22

Torupõlv

Geberit Mapress roostevaba teras põlv (gaas)



Kasutusotstarbed

- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Kollaselt märgistatud
- Tihend HNBR-st kollane
- LABS-vaba
- Pressimuhv kollase kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 45°					
34014	12	15	2,8	0,8	15,81
34015	15	18	2,9	0,9	17,78
34016	20	22	3,2	1,1	21,58
34017	25	28	3,7	1,4	27,39
34193	32	35	4,3	1,7	36,43
34194	40	42	5,1	2,1	57,77
34195	50	54	6,2	2,7	76,55
34447	65	76,1	10,3	5	226,04
34448	80	88,9	11,7	5,7	271,21
34449	100	108	14,3	6,8	371,67
arc / nurk: 90°					
34000	12	15	3,8	1,8	15,81
34001	15	18	4,2	2,2	17,78
34002	20	22	4,7	2,6	21,58
34003	25	28	5,7	3,4	27,39
34187	32	35	6,8	4,2	36,43
34188	40	42	8	5	57,77
34189	50	54	10	6,5	76,55
34441	65	76,1	15,7	10,4	226,04
34442	80	88,9	18,4	12,4	271,21
34443	100	108	22,6	15,1	371,67

Geberit Mapress roostevaba teras põlv sisestusotsaga (gaas)


click & scan

Kasutusotstarbed

- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Kollaselt märgistatud
- Tihend HNBR-st kollane
- LABS-vaba
- Pressmuhv kollase kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 45°						
34021	12	15	2,8	3,6	0,8	15,81
34022	15	18	2,9	3,6	0,9	17,78
34023	20	22	3,2	4	1,1	21,58
34024	25	28	3,7	4,4	1,4	27,39
34196	32	35	4,3	5	1,7	36,43
34197	40	42	5,1	5,9	2,1	57,77
34198	50	54	6,2	7	2,7	76,55
34450	65	76,1	10,1	11,1	4,8	226,04
34451	80	88,9	11,7	12,8	5,7	271,21
34452	100	108	14,3	15,8	6,8	371,67
arc / nurk: 90°						
34007	12	15	3,8	4,8	1,8	15,81
34008	15	18	4,2	5,2	2,2	17,78
34009	20	22	4,7	5,8	2,6	21,58
34010	25	28	5,7	6,3	3,4	27,39
34190	32	35	6,8	7,4	4,2	36,43
34191	40	42	8	8,8	5	57,77
34192	50	54	10	10,8	6,5	76,55
34444	65	76,1	15,7	16,7	10,4	226,04
34445	80	88,9	18,4	19,5	12,4	271,21
34446	100	108	22,6	24,1	15,1	371,67

Geberit Mapress roostevabast terasest paindega torupõlv


click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks


Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 15°							
30892	12	15	4	11	0	7	15,62
30893	15	18	4	11,2	0	7,1	17,54
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3	21,26
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	26,96
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	35,90
30907	40	42	4,7	13,7	0	9	56,93

Tootenr	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max [cm]	EUR/St.
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	75,47
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12	215,90
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5	259,01
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7	354,92
arc / nurk: 30°							
30932	12	15	4,3	11,3	0	7	15,62
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1	17,54
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2	21,26
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	26,96
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	35,90
30937	40	42	5,4	14,4	0	9	56,93
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	75,47
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12	215,90
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5	259,01
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7	354,92
arc / nurk: 45°							
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1	15,62
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5	17,54
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1	21,26
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5	26,96
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6	35,90
30877	40	42	6,1	15,1	0	9	56,93
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4	75,47
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9	215,90
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2	259,01
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7	354,92
arc / nurk: 60°							
30942	12	15	5	12	0	7	15,62
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1	17,54
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2	21,26
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	26,96
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	35,90
30957	40	42	6,9	15,9	0	9	56,93
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	75,47
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12	215,90
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5	259,01
30071	100	108	18	31,7	0	13,7	354,92
arc / nurk: 90°							
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	15,62
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	17,54
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	21,26
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	26,96
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	35,90
30407	40	42	9	18	0	9	56,93
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	75,47
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12	215,90
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5	259,01
30091	100	108	24	37,7	0	13,7	354,92

Geberit Mapress roostevabast terasest üleminekupõlv


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks


Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/St.
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	15,12
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	15,81
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	17,91
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	21,98

T-detailid

Geberit Mapress roostevaba teras T-detail samasugune (gaas)


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Kollaselt märgistatud
- Tihend HNBR-st kollane
- LABS-vaba
- Pressmuhv kollase kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
34028	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	25,34
34029	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	26,11
34030	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	27,64
34031	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	33,46
34032	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	41,74
34033	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	60,24
34034	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	69,80
34285	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	361,60
34286	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	376,66
34287	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	464,62

Geberit Mapress roostevaba teras T-detail redutseeritud (gaas)



click & scan

Kasutusotstarbed

- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Kollaselt märgistatud
- Tihend HNBR-st kollane
- LABS-vaba
- Pressmuhv kollase kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/St.
34035	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	26,11
34036	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	27,64
34037	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	27,64
34038	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	33,46
34039	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	33,46
34040	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	33,46
34041	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	41,74
34042	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	41,74
34043	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	41,74
34044	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	41,74
34045	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	60,24
34046	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	60,24
34047	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	60,24
34048	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	69,80
34049	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	69,80
34050	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	69,80
34051	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	69,80
34062	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	361,60
34065	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	361,60
34079	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	361,60
34080	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	361,60
34097	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	361,60
34081	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	376,66
34082	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	376,66
34085	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	376,66
34088	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	376,66
34098	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	376,66
34094	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	464,62
34095	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	464,62
34096	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	464,62
34125	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	464,62
34099	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	464,62

Geberit Mapress roostevaba teras T-detail sisekeermega (gaas)


click & scan

Kasutusotstarbed

- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Kollaselt märgistatud
- Tihend HNBR-st kollane
- LABS-vaba
- Pressmuhv kollase kaitsekorgiga


Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/St.
34052	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	27,64
34053	15	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	27,64
34054	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	27,64
34055	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	30,36
34056	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	30,36
34057	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	33,88
34058	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	33,88
34059	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	41,19
34060	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	41,19
34061	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	50,24
34063	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	59,99
34264	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	96,38
34265	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	96,38
34266	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	351,35
34267	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	351,35
34268	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	381,69
34269	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	381,69
34270	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	459,54



- Keermeühendustega >2" muhvidel on redutseeritud töörohk: MOP 0.1 / GT 0.1

Üleminekud mittelaktivõetavad
Geberit Mapress roostevaba teras üleminek lõikerõngaliitmikule (gaas)


click & scan

Kasutusotstarbed

- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Kollaselt märgistatud
- Tihend HNBR-st kollane
- LABS-vaba
- Pressmuhv kollase kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	I [cm]	H [cm]	EUR/St.
34355	12	15	8	5,1	6	24,88

Geberit Mapress roostevaba teras üleminek väliskeermega (gaas)



click & scan

Kasutusotstarbed

- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Kollaselt märgistatud
- Tihend HNBR-st kollane
- LABS-vaba
- Pressmuhv kollase kaitsekorgiga

Tehniline info


Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
34066	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	20,53
34067	15	18	1/2	4,2	2,2	22,56
34069	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	26,29
34070	20	22	3/4	4,4	2,3	26,29
34346	20 / 25	22	1	4,6	2,5	27,60
34068	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	34,62
34071	25	28	1	4,8	2,3	34,62
34075	32 / 25	35	1	5,1	2,5	70,13
34072	32	35	1 1/4	5,3	2,7	50,36
34076	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	70,13
34073	40	42	1 1/2	5,7	2,7	74,47
34074	50	54	2	8,9	5,4	83,22
34077	65	76,1	2 1/2	12,3	7	423,13
34078	80	88,9	3	13,7	7,7	632,84



- Keermeühendustega >2" muhvidel on redutseeritud töörohk: MOP 0.1 / GT 0.1

Geberit Mapress roostevabast terasest üleminek väliskeerme ja sisestusotsaga



click & scan


Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/St.
31932	12 / 15	15	1/2	5,7	18,76
31933	15	18	1/2	5,7	20,63
31936	20	22	3/4	5,9	25,19
31937	25	28	1	6,6	35,69
31938	32	35	1 1/4	8	58,74
31939	40	42	1 1/2	9,1	75,55
31940	50	54	2	10,2	84,79

Geberit Mapress roostevaba teras üleminek sisekeermega (gaas)

[click & scan](#)
Kasutusotstarbed

- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Kollaselt märgistatud
- Tihend HNBR-st kollane
- LABS-vaba
- Pressmuhv kollase kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
34083	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	20,53
34084	15	18	1/2	3,7	0,4	22,56
34086	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	24,11
34087	20	22	3/4	3,9	0,3	24,11
34347	20 / 25	22	1	4,2	0,4	32,85
34089	25	28	1	4,4	0,4	32,18
34093	32 / 25	35	1	4,5	0,2	56,95
34090	32	35	1 1/4	4,9	0,4	61,31
34091	40	42	1 1/2	5,3	0,4	67,90
34092	50	54	2	6,2	0,4	92,91


Geberit Mapress roostevabast terasest üleminek sisekeermega ja sisestusotsaga

[click & scan](#)
Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3	33,46

Geberit Mapress roostevabast terasest üleminek sisekeermega ja sisestusotsaga pikk

[click & scan](#)
Kasutusotstarbed


- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/St.
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	18,76
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	20,63
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	20,63
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	25,19
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	25,19

Geberit Mapress roostevaba teras adapterpõlv 90° väliskeermega (gaas)


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Tehniline info


Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Kollaselt märgistatud
- Tihend HNBR-st kollane
- LABS-vaba
- Pressmuhv kollase kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
34149	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	29,08
34150	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	31,12
34151	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	40,13
34152	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	51,20
34153	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	72,81

Geberit Mapress roostevaba teras adapterpõlv 90° sisekeermega (gaas)


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Kollaselt märgistatud
- Tihend HNBR-st kollane
- LABS-vaba
- Pressmuhv kollase kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
34144	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	29,08
34145	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	31,12
34146	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	40,13
34147	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	51,20
34148	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	72,81

Tarvikud

- Kinnitus Geberit Mapress adapterpõlvele 90° → lk 216

Geberit Mapress roostevabast terasest adapterpõlv 90° sisekeerme ja sisestusotsaga


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------


Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	26,55

Tarvikud

- Kinnitus Geberit Mapress adapterpõlvele 90° → lk 216

Üleminekud ja ühendused, lahtivõetavad

Geberit Mapress roostevaba teras üleminekuliitmik väliskeermega, äärikmutter CrNi-terasest (gaas)



click & scan

Kasutusotstarbed

- Maja sissepääsude külge ühendamiseks
- Mõõte-, reguleerimis- ja kindlustusarmatuuride ühendamiseks
- Gaasiseadmete ühendamiseks
- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Kollaselt märgistatud
- Tihend HNBR-st kollane
- Kiudkomposiitmaterjalist lametihend
- LABS-vaba
- Pressmuhv kollase kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-terras 1.4401 (EN 10088)
----------	---------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
34430	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	35,38
34431	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	35,38
34432	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	40,44
34433	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	40,44
34434	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	42,22
34435	20	22	3/4	1	6,8	4,7	42,22
34436	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	42,22
34437	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	62,33
34438	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	78,33
34439	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	109,51
34440	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	181,82

Geberit Mapress roostevaba teras üleminekuliitmik sisekeermega, äärikmutter CrNi-terasest (gaas)



click & scan

Kasutusotstarbed

- Maja sissepääsude külge ühendamiseks
- Mõõte-, reguleerimis- ja kindlustusarmatuuride ühendamiseks
- Gaasiseadmete ühendamiseks
- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Kollaselt märgistatud
- Tihend HNBR-st kollane
- Kiudkomposiitmaterjalist lametihend
- LABS-vaba
- Pressmuhv kollase kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-terras 1.4401 (EN 10088)
----------	---------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
34400	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	38,08
34401	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	38,08
34402	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	40,44
34403	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	40,44
34404	20	22	3/4	1	6,3	2,7	42,22
34405	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	42,22
34406	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	62,33
34407	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	78,33
34408	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	97,69
34409	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	181,82

Geberit Mapress roostevaba teras üleminek CrNi-terasest äärikmutriga (gaas)



click & scan

Kasutusotstarbed

- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Tehniline info


Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Kooniliselt tihendav
- Kollaselt märgistatud
- Tihend HNBR-st kollane
- O-rõngas HNBR-st kollane
- LABS-vaba
- Pressmuhv kollase kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
34158	20	22	1 1/8	4,2	1,6	43,83
34161	20	22	1 3/8	4	1,9	43,83
34159	25	28	1 3/8	4,5	1,7	56,95

Geberit Mapress roostevaba teras üleminek CrNi-terasest äärikmutri ja sisestusotsaga (gaas)



click & scan

Kasutusotstarbed

- Sobib eranditult pressimiseks Geberit Mapress pressmuhvides
- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Tehniline info


Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Omadused

- Kooniliselt tihendav
- Kollaselt märgistatud
- Äärikmutter plommimisavaga
- O-rõngas HNBR-st kollane
- LABS-vaba
- Pressmuhv kollase kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	G ["]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
34214	25	28	1 3/8	12,8	2,4	83,22

Geberit Mapress roostevaba teras äärik PN 10/16, sisestusotsaga

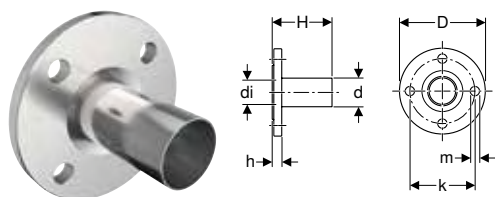

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks


Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Omadused

- LABS-vaba
- Kuju B1 (kõrgendatud tihendusliist standardse tihenduspinnaga), EN 1092-1

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [Tk]	PN [bar]	EUR/St.
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	188,59
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	297,42
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	348,23
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	417,09

Geberit Mapress roostevaba teras ääris sisestusotsaga, lahtisele äärikule PN 10/16


click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks

Omadused

- LABS-vaba
- Sobib lahtisele äärikule vastavalt standardile EN 1092-1, ääriku tüüp 02


Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/St.
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	93,95
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	114,60
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	165,00
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	192,47
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	238,30
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	375,80
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	439,97
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	527,02

Täiendavalt tellida

- Lahtine äärik (tuleb tellida kohapeal)

Sulgurid
Geberit Mapress roostevaba teras kübar (gaas)


click & scan

Kasutusotstarbed

- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Toruotste püsivaks lukustamiseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Kollaselt märgistatud
- Tihend HNBR-st kollane
- LABS-vaba
- Pressmuhv kollase kaitsekorgiga


Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
34462	12	15	2,3	0,3	15,07
34463	15	18	2,3	0,3	18,07
34464	20	22	2,4	0,3	19,57
34465	25	28	2,6	0,3	22,64
34466	32	35	2,9	0,3	32,18
34467	40	42	3,3	0,3	67,87
34468	50	54	3,8	0,3	76,34
34469	65	76,1	6	0,7	93,00
34470	80	88,9	6,7	0,7	103,28
34471	100	108	8,2	0,7	114,90

Ühendused

Geberit Mapress roostevaba teras ühenduspölv 90° (gaas)



click & scan

Kasutusotstarbed

- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Kollaselt märgistatud
- Kaks kinnituspunkti
- Tihend HNBR-st kollane
- LABS-vaba
- Pressmuhv kollase kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/St.
L1 / pikkus: 4,3 cm									
34136	12	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3	35,69
34137	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3	38,18
L1 / pikkus: 5,1 cm									
34138	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3	49,97

Tarvikud Geberit Mapress roostevabale terasele

Kinnitused torudele

Geberit keermelatt



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Geberit toruklambrate kinnitamiseks põhiplaatide külge
- Geberit Pluvia kandesiinide kinnitamiseks põhiplaatide külge
- Liugkinnitusteks


Omadused

- Tsingitud

Tootenr	Värv / pealispind	M [mm]	L [cm]	EUR/St.
362.834.26.1	galvaaniline tsingitud	10	200	9,09

Kinnitused ühendustele

Kinnitus Geberit Mapress adapterpõlvele 90°

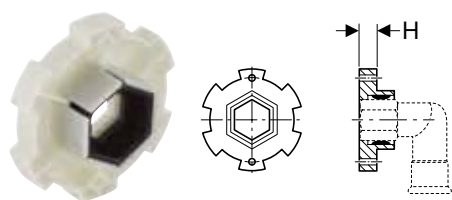

click & scan

Kasutusotstarbed

- Topeltlaudisele kipsvaheseinte ehituses
- Geberit Mapress C-teras sisekeermega Rp 1/2" adapterpõlvede kinnitamiseks
- Geberit Mapress roostevaba terase, Rp 1/2" sisekeermega adapterpõlvede kinnitamiseks

Omadused


- Heliisolatsiooniga

Tehniline info

Materjal	Duroplast
----------	-----------

Tootenr	H [cm]	EUR/St.
90282	1,3	9,23

Geberit paigaldusplaat nihkega, kahekordne, ühenduskaugus 10 cm või 12 cm



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberiti liitmike kinnitamiseks tehnosüsteemidele

Omadused

- Tsingitud

Tehniline info


Materjal	Teras
----------	-------

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Tootenr	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/St.
601.731.00.1	12	10	10,89

Geberit paigaldusplaat nihkega, kahekordne, ühenduskaugus 7,3 cm või 15,3 cm



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberiti liitmike kinnitamiseks tehnosüsteemidele

Omadused

- Tsingitud

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Tootenr	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/St.
601.732.00.1	15,3	7,3	10,89

Süsteemitihendid

Geberit Mapress tihend CIIR must



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress CuNiFe

Omadused

- LABS-vaba

Tehniline info

Töötemperatuur	-30 – +120 °C
Materjal	CIIR

Tootenr	DN	d, ø [mm]	EUR/St.
90401	10	12	0,52
90402	12	15	0,52
90403	15	18	0,70
90404	20	22	0,70
90405	25	28	0,83
90406	32	35	0,83
90407	40	42	1,21
90408	50	54	1,21
90409	65	76,1	3,28
90410	80	88,9	4,49
90411	100	108	8,72

Geberit Mapress tihend HNBR kollane



click & scan

Kasutusotstarbed

- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275

Omadused


- LABS-vaba

Tehniline info

Töötemperatuur	-20 – +70 °C
Materjal	HNBR

Tootenr	DN	d, ø [mm]	EUR/St.
90452	12	15	1,60
90453	15	18	1,71
90454	20	22	1,98
90455	25	28	2,20
90456	32	35	2,42
90457	40	42	2,94
90458	50	54	3,43

Geberit Mapress lametihend EPDM must

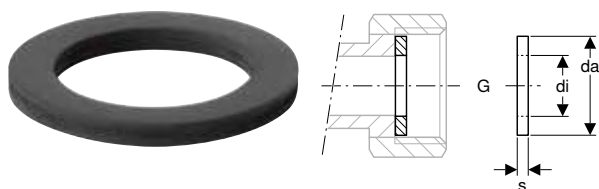

click & scan

Kasutusotstarbed


- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Lamedalt tihendavatele Geberit Mapress keermesliidetele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress CuNiFe

Tehniline info

Töötemperatuur	0–100 °C
Materjal	EPDM

Tootenr	G ["]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	EUR/St.
90080	1/2	18	10	2	2,75
90081	3/4	24	13	2	2,75
90082	1	30	19,6	2	2,75
90083	1 1/4	39	25,6	2	2,75
90084	1 1/2	45	32	2	2,75
90085	1 3/4	50	39	2	2,75
90086	2 3/8	66	51	3	2,75

Geberit Mapress lametihend FPM roheline

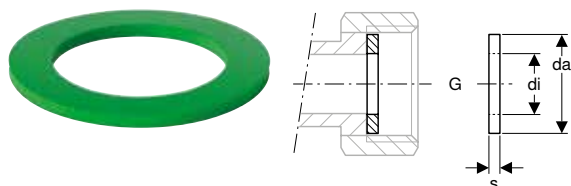

click & scan

Kasutusotstarbed

- Lamedalt tihendavatele Geberit Mapress keermesliidetele
- Solaartehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress CuNiFe

Tehniline info

Töötemperatuur	-30 – +140 °C
Materjal	FPM

Tootenr	G ["]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	EUR/St.
90092	3/4	24	13	2	2,75
90094	1	30	19,6	2	4,16
90095	1 1/4	39	25,6	2	4,16
90096	1 1/2	45	32	2	5,48
90097	1 3/4	50	39	2	5,48
90098	2 3/8	66	51	2	14,20



- Kui kasutatakse soojuskandjates (päikeseenergia): Kasutusaeg kollektori seisakuga: 200 h/a 180 °C juures, 60 h/a 200 °C juures, kogu kasutusiga: 500 h 220 °C juures



Geberit Mapress vask

Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask	275
Geberit Mapress vask.....	276
Muhvid	276
Siirmikud	277
Torupõlved	278
T-detailid	280
Nelikud	281
Üleminekud mittelaktivõetavad	282
Üleminekud ja ühendused, lahtivõetavad	285
Sulgurid	290
Ühendused	291
T-detailid soojendusseadmele	291
Ühendused soojendusseadmele	292
Tarvikud Geberit Mapressile vask	293
Kinnitused torudele	293
Kinnitused ühendustele	293
Süsteemitihendid	294

Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask

Geberit Eesti, Seis: Gruudis 2025

Kasutusotstarbed	Töötemperatuur	Maksimaalne töörõhk	Torud	Muhvid				
			Vask	Vask valge indikaator	Gunmetal / lead-free gun-metal / white indicator	Messing valge indikaator	C-teras vase-tatud	
Vedelad meediumid								
Külma ja sooja joogivee jaoks	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ⁵⁾	✓	✓	✓			
Ilma jäätumisvastase aineta jahutus- ja kütteevee jaoks	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
Jäätumisvastase ainega jahutus- ja kütteevee jaoks	-30 – +120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
Kaugsoojenduse kütteeveele ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓		
Kasutus- ja töötlemisvee jaoks	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	7)	7)	7)	7)		
Soojuskandjale (solaarne)	-25 - +220 °C ³⁾⁴⁾	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	✓		
Mineraal- ja määrdeõlidele	Järelepärimisel	Järelepärimisel	7)	7)	7)			
Mootorikütustele (nt diisel)	Järelepärimisel	Järelepärimisel	7)	7)	7)			
Gaasilised meediumid								
Suruõhu jaoks (puhtusklass õli 2-3) ¹⁾	0–100 °C	12 baari / 1200 kPa ⁶⁾	✓	✓	✓			
Suruõhu jaoks (puhtusklass õli 0-X) ¹⁾	0–100 °C	12 baari / 1200 kPa ⁶⁾	✓	✓	✓			
Alarõhule ²⁾	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	✓			
Inertgaasile (nt lämmastik)	0–100 °C	12 baari / 1200 kPa ⁶⁾	✓	✓	✓	✓		
Maagaasidele	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓		
Vedelgaasidele	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓		

✓ Kasutamine lubatud juhul, kui määratletud lisanõuded on vastavalt allmärkusele täidetud

¹⁾ Kasutatav alarõhk Geberiti torustikusüsteemidele:

Kasutatav alarõhk tuleneb õhurõhust paigalduskohas, millest on maha arvatud absoluutrõhk 200 mbar.

Näide: 980 mbar õhurõhk - 200 mbar absoluutrõhk = 780 mbar kasutatav alarõhk torustikusüsteemis

²⁾ Kasutatav alarõhk Geberiti torustikusüsteemidele:

Kasutatav alarõhk tuleneb õhurõhust paigalduskohas, millest on maha arvatud absoluutrõhk 200 mbar.

Näide: 980 mbar õhurõhk - 200 mbar absoluutrõhk = 780 mbar kasutatav alarõhk torustikusüsteemis

³⁾ Eluiga kollektori seiskumisega: 200 h/a temperatuuril 180 °C; 60 h/a temperatuuril 200 °C; kokku 500 h/eluage temperatuuril 220 °C

⁴⁾ Inhibiitorite, korrosioonikaitsevahendite ja antifriisi kasutamine ainult pärast Geberiti heakskiitu.

⁵⁾ 10 bar / 1000 kPa MasterFix-ile ja MeplaFix-ile

⁶⁾ Lubatud kuni d54 mm

⁷⁾ Geberiti loal

⁸⁾ Inhibiitorite, korrosioonikaitsevahendite, antifriiside kasutamine ainult pärast Geberiti heakskiitu

⁹⁾ Õli puhtusklass ISO 8573-1:2010E järgi; üksikasju niiskuse ja osakeste kohta vt Tehnilisest teabest "Geberiti torustikusüsteemid suruõhu installatsioonidele"



- Iga rakenduse puhul tuleb kinni pidada asjakohastes lubades, normides ja tehnilistes regulatsioonides esitatud käitustingimustest. Need võivad erineda eelnevalt nimetatud andmetest

	Tihendid				Lametihendid keermesliidetele			Äärktihendid
	CIIRmust	EPDM must	FKM sinine	HNBR kollane	EPDM must	FPM roheline	Kiudkomposiit	Kiudkomposiit
	✓	✓			✓		✓	✓
	✓ ⁸⁾	✓			✓		✓	✓
	✓ ⁸⁾						✓	✓
	✓ ⁸⁾	✓				✓	✓	✓
	7)	7)			7)		7)	7)
			✓			✓	✓	✓
			7)			7)	7)	7)
			7)			7)	7)	7)
	✓ ⁹⁾ ✓				✓ ⁹⁾ ✓		✓	✓
			✓ ⁹⁾ ✓			✓ ⁹⁾ ✓	✓	✓
	✓	✓					✓	✓
	✓				✓		✓	✓
				✓			✓	✓
				✓			✓	✓

Geberit Mapress vask

Muhvid

Geberit Mapress vask muhv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275

Tehniline info

Materjal	Cu-DHP vask CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe kuni $\varnothing \leq 54$ mm
- Tihend CIIR-st must, kuni $\varnothing \leq 54$ mm
- Tihend EPDM-st must, alates $\varnothing > 54$ mm
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
62001	10	12	4,2	0,8	4,25
62002	12	15	4,8	0,8	5,09
62003	15	18	4,8	0,8	5,62
62004	20	22	5	0,8	6,21
62005	25	28	5,4	0,8	10,27
62006	32	35	6,2	1	12,89
62007	40	42	7,1	1,1	23,07
62008	50	54	8,3	1,3	28,70

Geberit Mapress vask muhv redutseeritud



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275

Tehniline info


Materjal	Punapronks / pliivaba punapronks
----------	----------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Tsentiline
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
62050	12 / 10	15	12	4	0,3	16,17
62055	20 / 12	22	15	4,4	0,3	16,82

Geberit Mapress vask lükandmuhv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275

Tehniline info

Materjal	Cu-DHP vask CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe kuni $\varnothing \leq 54$ mm
- Tihend CIIR-st must, kuni $\varnothing \leq 54$ mm
- Tihend EPDM-st must, alates $\varnothing > 54$ mm
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
62102	12	15	2,5	8	3	18,91
62103	15	18	2,5	8	3	21,37
62104	20	22	2,5	8,4	3,4	21,86
62105	25	28	3	9,1	3,1	27,40
62106	32	35	3	10,2	4,2	34,67
62107	40	42	4	12	4	47,93
62108	50	54	4	14	6	51,58

Siirmikud

Geberit Mapress vask siirmik sisestusotsaga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275

Tehniline info

Materjal	Cu-DHP vask CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed kuni $\varnothing \leq 54$ mm
- Tsentriiline
- Tihend CIIR-st must, kuni $\varnothing \leq 54$ mm
- Tihend EPDM-st must, alates $\varnothing > 54$ mm
- Pressimuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
62301	12 / 10	15	12	5	3,3	3,32
62302	15 / 10	18	12	5,4	3,7	3,63
62303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	3,63
62305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	3,90
62306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	3,90
62307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	10,09
62308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	10,09
62309	25 / 20	28	22	6	3,9	10,09
62312	32 / 20	35	22	7,1	5	12,42
62313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	12,42
62316	40 / 20	42	22	8,1	6	20,23
62317	40 / 25	42	28	7,9	5,6	20,23
62318	40 / 32	42	35	7,6	5	20,23
62322	50 / 25	54	28	9,7	7,4	26,46
62323	50 / 32	54	35	9,6	7	26,46
62324	50 / 40	54	42	9,2	6,1	26,46
62332	65 / 65	76,1	66,7	15,1	10,1	89,42
62339	100 / 65	108	66,7	18,9	13,9	153,85

Torupõlv

Geberit Mapress vask torupõlv

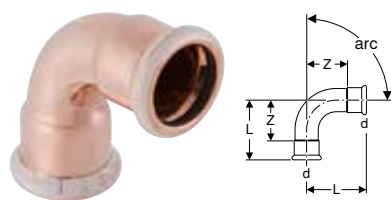

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275

Tehniline info


Materjal	Cu-DHP vask CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe kuni $\phi \leq 54$ mm
- Tihend CIIR-st must, kuni $\phi \leq 54$ mm
- Tihend EPDM-st must, alates $\phi > 54$ mm
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ϕ [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 45°					
60601	10	12	2,6	0,9	4,25
60602	12	15	2,8	0,8	4,74
60603	15	18	2,9	0,9	5,25
60604	20	22	3,2	1,1	6,51
60605	25	28	3,7	1,4	12,42
60606	32	35	4	1,4	24,50
60607	40	42	4,7	1,7	46,12
60608	50	54	5,7	2,2	64,13
arc / nurk: 90°					
60101	10	12	3,1	1,4	4,25
60102	12	15	3,8	1,8	4,74
60103	15	18	4,2	2,2	5,25
60104	20	22	4,7	2,6	6,51
60105	25	28	5,7	3,4	12,42
60106	32	35	6,5	3,9	24,50
60107	40	42	7,6	4,6	46,12
60108	50	54	9,5	6	64,13

Geberit Mapress vask põlv sisestusotsaga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275

Tehniline info

Materjal	Cu-DHP vask CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe kuni $\phi \leq 54$ mm
- Tihend CIIR-st must, kuni $\phi \leq 54$ mm
- Tihend EPDM-st must, alates $\phi > 54$ mm
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ϕ [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 45°						
60701	10	12	2,6	3,5	0,9	4,25
60702	12	15	2,8	3,8	0,8	4,74
60703	15	18	2,9	3,9	0,9	5,25
60704	20	22	3,2	4,4	1,1	6,51
60705	25	28	3,7	4,5	1,4	12,42
60706	32	35	4	4,9	1,4	24,50
60707	40	42	4,7	5,7	1,7	46,12
60708	50	54	5,7	6,8	2,2	64,13
arc / nurk: 90°						
60301	10	12	3,1	4,5	1,4	4,25
60302	12	15	3,8	5,1	1,8	4,74

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
60303	15	18	4,2	5,3	2,2	5,25
60304	20	22	4,7	6	2,6	6,51
60305	25	28	5,7	6,5	3,4	12,42
60306	32	35	6,5	7,4	3,9	24,50
60307	40	42	7,6	8,6	4,6	46,12
60308	50	54	9,5	10,6	6	64,13

Geberit Mapress vask paindega torupõlv


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed


- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275

Tehniline info

Materjal	Cu-DHP vask CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 15°							
60905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	13,88
60906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	27,43
60907	40	42	4,7	13,7	0	9	51,67
60908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	71,87
arc / nurk: 30°							
60935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	13,88
60936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	27,43
60937	40	42	5,4	14,4	0	9	51,67
60938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	71,87
arc / nurk: 45°							
60875	25	28	4,5	11,8	0	7,3	13,88
60876	32	35	4,9	12,6	0	7,7	27,43
60878	50	54	6,8	16,2	0	9,4	71,87
arc / nurk: 60°							
60955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	13,88
60956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	27,43

Geberit Mapress vask üleminekupõlv

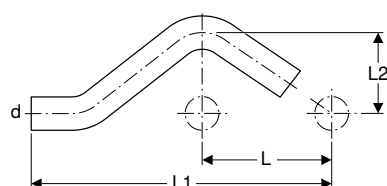
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275


Tehniline info

Materjal	Cu-DHP vask CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/St.
60802	12	15	30	6	16,5	3,2	8,87
60803	15	18	30	6	16,6	3,3	13,02
60804	20	22	30	6	16,8	3,5	17,16

T-detailid

Geberit Mapress vask T-detail samasugune



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275

Tehniline info


Materjal	Cu-DHP vask CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe kuni $\phi \leq 54$ mm
- Tihend CIIR-st must, kuni $\phi \leq 54$ mm
- Tihend EPDM-st must, alates $\phi > 54$ mm
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ϕ [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
61000	10	12	90	6,2	3,1	3,1	1,4	1,4	7,22
61002	12	15	90	6,4	3,1	3,2	1,2	1,2	7,66
61003	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4	8,05
61004	20	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6	9,77
61005	25	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9	18,01
61006	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3	29,23
61007	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6	54,53
61008	50	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3	74,54

Geberit Mapress vask T-detail redutseeritud



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275

Tehniline info

Materjal	Cu-DHP vask CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe kuni $\phi \leq 54$ mm
- Tihend CIIR-st must, kuni $\phi \leq 54$ mm
- Tihend EPDM-st must, alates $\phi > 54$ mm
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ϕ [mm]	d1, ϕ [mm]	d2, ϕ [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/St.
61252	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2	7,66
61104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	7,4	3,4	3,7	3,7	1,7	1,3	1,7	9,77
61253	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,8	1,4	8,05
61235	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2	8,05
61254	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4	8,05
61236	15 / 15 / 12	18	18	15	90	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2	8,05
61240	20 / 12 / 12	22	15	15	90	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3	9,77
61256	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	9,77
61257	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	9,77
61242	20 / 20 / 12	22	22	15	90	7,4	3,7	3,7	4,5	1,6	1,6	2,5	9,77
61259	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	18,01
61260	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	18,01
61261	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9	18,01
61212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	29,23
61213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5	5	5	2,4	3	2,4	29,23
61214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	29,23
61215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	29,23
61229	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	54,53
61217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	54,53
61218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	54,53
61219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	54,53
61220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7	54,53
61227	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	74,54

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/St.
61228	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	74,54
61225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	74,54
61226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	74,54
61280	65 / 20 / 65	66,7	22	66,7	90	22	6,5	11	11	6	4,4	6	199,63
61281	65 / 25 / 65	66,7	28	66,7	90	22	6,8	11	11	6	4,5	6	199,63
61282	65 / 50 / 65	66,7	54	66,7	90	22	8,2	11	11	6	4,7	6	199,63
61287	65 / 65 / 65	76,1	66,7	76,1	90	23	11	11,5	11,5	6,2	6	6,2	224,63
61295	100 / 65 / 100	108	66,7	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,6	8	295,29

Geberit Mapress vask T-detail sisekeermega


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275

Tehniline info

Materjal	Punapronks / pliivaba punapronks
----------	----------------------------------


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/St.
61352	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	6,8	2,4	3,4	3,4	1,7	1,1	1,7	25,08
61354	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,8	2,6	3,4	3,4	1,4	1,3	1,4	25,52
61355	15	18	1/2	18	90	8,2	2,4	4,1	4,1	2,1	1,1	2,1	25,94
61357	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	8,4	2,6	4,2	4,2	2,1	1,3	2,1	26,78
61395	20	22	3/4	22	90	9	2,7	4,5	4,5	2,4	1,2	2,4	25,52
61359	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,8	2,9	4,4	4,4	2,1	1,6	2,1	30,11
61360	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2	1,9	30,11
61362	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	3,5	5	5	2,4	2,2	2,4	42,96
61366	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	3,8	5,7	5,7	2,7	2,5	2,7	52,84
61370	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	4,4	6,9	6,9	3,4	3,1	3,4	64,13

Nelikud

Geberit Mapress vask nelik 30° redutseeritud


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275

Tehniline info


Materjal	Cu-DHP vask CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
61404	15 / 12	18	15	30	6,8	3,9	3,4	1,4	2,2	38,30
61406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,4	3,7	1,6	2,4	40,53
61409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,7	4,2	1,9	2,7	51,74

Geberit Mapress vask nelik redutseeritud, nihkega

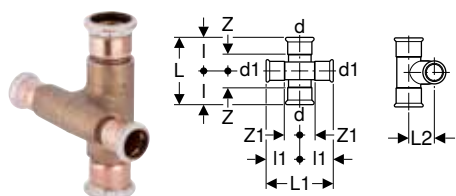

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275

Tehniline info

Materjal	Punapronks / pliivaba punapronks
----------	----------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
61504	12	15	15	90	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4	38,30

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Üleminekud mittelaktivõetavad

Geberit Mapress vask üleminekmuhv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Süsteemivõraste vasktoru läbimõõtude ühendamiseks
- Vasktorude üleminekutele pehme-terastorudele
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275

Tehniline info


Materjal	Punapronks / pliivaba punapronks
----------	----------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
62020	12	15	14	4,1	0,1	27,00
62022	12	15	16	4,1	0,1	27,00
62024	15	18	16	4,1	0,1	27,00

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- ø 14 mm tuleb pressida Geberit Mapress pressimislõugadega ø 15 mm
- ø 16 mm tuleb pressida Geberit Mapress pressimislõugadega ø 18 mm
- Tihend CIIR-st must
- O-rõngas EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Geberit FlowFit üleminek Geberit Mapressile, sisestusotsikuga

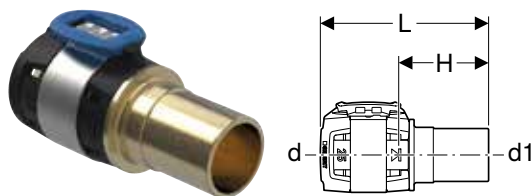

click & scan

Kasutusotstarbed

- Sobib eranditult pressimiseks Geberit Mapress pressmuhvides
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 157

Tehniline info

Materjal	Pliivaba punapronks
----------	---------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	8,24
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	8,24
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	10,64
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	10,64

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Kaitsekübaraga sisestusotsik

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	10,64
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	14,76
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	20,12
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	23,62
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	53,17
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	82,69

Geberit Mapress vask üleminek väliskeermega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed kuni $\varnothing \leq 54$ mm
- Tihend CIIR-st must, kuni $\varnothing \leq 54$ mm
- Tihend EPDM-st must, alates $\varnothing > 54$ mm
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	Punapronks / pliivaba punapronks
----------	----------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
61701	10	12	3/8	3,2	1,5	5,11
61745	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9	5,11
61702	12 / 10	15	3/8	3,3	1,3	6,38
61703	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6	6,38
61714	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8	6,38
61704	15	18	1/2	3,7	1,7	8,49
61705	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8	8,49
61715	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7	9,35
61707	20	22	3/4	3,9	1,8	9,35
61716	20 / 25	22	1	4,1	2	9,35
61717	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9	13,13
61708	25	28	1	4,3	2	13,13
61718	25 / 32	28	1 1/4	4,4	2,1	13,13
61719	32 / 25	35	1	4,8	2,2	27,34
61709	32	35	1 1/4	4,9	2,3	27,34
61721	40 / 32	42	1 1/4	5,8	2,8	40,21
61710	40	42	1 1/2	5,8	2,8	40,21
61711	50	54	2	6,3	2,8	59,42

Geberit Mapress vask üleminek väliskeerme ja sisestusotsaga



click & scan

Kasutusotstarbed


- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275

Tehniline info

Materjal	Punapronks / pliivaba punapronks
----------	----------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/St.
61932	12 / 15	15	1/2	5,7	9,77
61933	15	18	1/2	5,7	11,45
61935	20 / 15	22	1/2	5,7	12,34
61936	20	22	3/4	5,9	12,34

Geberit Mapress vask üleminek sisekeermega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275

Tehniline info


Materjal	Punapronks / pliivaba punapronks
----------	----------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
61845	10	12	3/8	3,1	0,4	5,11
61801	10 / 15	12	1/2	3,5	0,5	5,74
61846	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3	6,38
61802	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5	6,38
61823	12 / 20	15	3/4	3,9	0,4	6,38
61803	15	18	1/2	3,7	0,4	8,49
61804	15 / 20	18	3/4	3,9	0,4	8,49
61805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	9,35
61806	20	22	3/4	3,9	0,3	9,35
61824	20 / 25	22	1	4,3	0,5	9,35
61819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	13,13
61809	25	28	1	4,5	0,5	13,13
61825	25 / 32	28	1 1/4	4,8	0,6	14,05
61820	32 / 25	35	1	4,6	0,3	27,34
61811	32	35	1 1/4	5	0,5	27,34
61821	40 / 32	42	1 1/4	5,2	0,3	40,21
61814	40	42	1 1/2	5,4	0,5	40,21
61818	50	54	2	6,3	0,5	59,42

Geberit Mapress vask adapterpõlv 90° väliskeermega

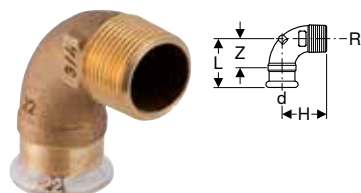

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275

Tehniline info


Materjal	Punapronks / pliivaba punapronks
----------	----------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
63892	10	12	3/8	90	3	2,5	1,3	25,52
63893	10 / 15	12	1/2	90	3,2	3,1	1,5	25,52
63894	12 / 10	15	3/8	90	3,2	2,7	1,2	29,75
63873	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	18,65
63884	15	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5	23,33
63895	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,3	1,8	31,89
63885	20	22	3/4	90	4,8	4,4	2,7	30,04
63886	25	28	1	90	5,8	5,3	3,5	40,93
63887	32	35	1 1/4	90	5,5	4,7	2,9	62,74
63888	40	42	1 1/2	90	6,2	5,1	3,2	102,43
63889	50	54	2	90	7	6,3	3,5	130,57

Geberit Mapress vask adapterpölv 90° sisekeermega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275

Tehniline info

Materjal	Punapronks / pliivaba punapronks
----------	----------------------------------


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
63860	10	12	3/8	90	3,2	2,3	1,5	1,3	23,40
63861	10 / 15	12	1/2	90	3,4	2,4	1,7	1,1	23,40
63862	12 / 10	15	3/8	90	3,3	2,4	1,3	1,4	18,65
63853	12 / 15	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,4	18,65
63854	15	18	1/2	90	3,6	3	1,6	1,7	23,33
63863	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,1	1,8	1,6	23,33
63864	20 / 15	22	1/2	90	3,8	3,2	1,7	1,9	30,04
63855	20	22	3/4	90	4,5	2,7	2,4	1,2	30,04
63856	25	28	1	90	5,1	3,3	2,8	1,6	40,93
63857	32	35	1 1/4	90	5,5	4,5	2,9	2,6	62,74
63865	40	42	1 1/2	90	6,7	5,2	3,7	3,3	102,43
63866	50	54	2	90	7,4	6	3,9	3,7	130,57

Üleminekud ja ühendused, lahtivõetavad

Geberit Mapress üleminek koos MasterFix-iga

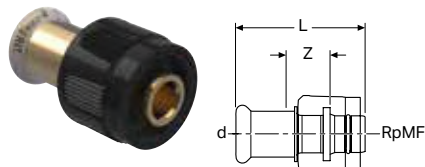

click & scan

Kasutusotstarbed

- Tööriistadeta ühendamiseks elementide, paigaldusplaatide ja väliskeermega MF 1/2" ühenduste külge
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275

Tehniline info


Töörõhk	≤ 10 bar
Töötemperatuur	0–95 °C
Materjal	Punapronks / pliivaba punapronks

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Tihend CIIR-st must
- O-rõngas EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga
- MasterFix koos sinise kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
61110	12 / 15	15	1/2	5,4	1,8	18,43

Geberit Mapress üleminek MasterFixi ja sisselükatava otsatükiga

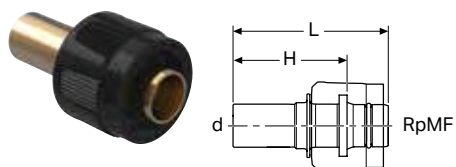

click & scan

Kasutusotstarbed

- Tööriistadeta ühendamiseks elementide, paigaldusplaatide ja väliskeermega MF 1/2" ühenduste külge
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275

Omadused


- O-rõngas EPDM-st
- MasterFix koos sinise kaitsekorgiga

Tehniline info

Töörõhk	≤ 10 bar
Töötemperatuur	0–95 °C
Materjal	Punapronks / pliivaba punapronks

Tootenr	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
61112	12 / 15	15	1/2	5,6	4	24,86

Geberit Mapress adapterpõlv 90° koos MasterFixiga

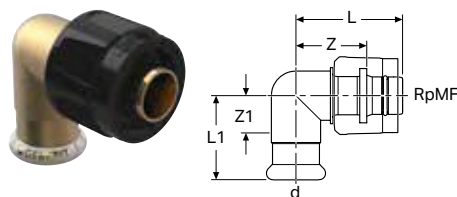

click & scan

Kasutusotstarbed

- Tööriistadeta ühendamiseks elementide, paigaldusplaatide ja väliskeermega MF 1/2" ühenduste külge
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Tihend CIIR-st must
- O-rõngas EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga
- MasterFix koos sinise kaitsekorgiga

Tehniline info

Töörõhk	≤ 10 bar
Töötemperatuur	0–95 °C
Materjal	Punapronks / pliivaba punapronks

Tootenr	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
61120	12 / 15	15	1/2	90	4,4	3,3	2,8	1,4	32,24

Geberit Mapress adapterpõlv 90° koos MasterFixi ja sisselükatava otsatükiga

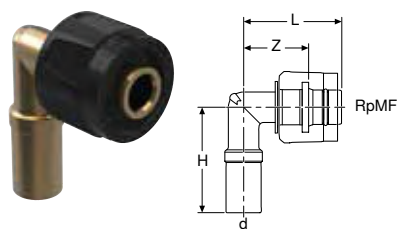

click & scan

Kasutusotstarbed

- Tööriistadeta ühendamiseks elementide, paigaldusplaatide ja väliskeermega MF 1/2" ühenduste külge
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275

Omadused

- O-rõngas EPDM-st
- MasterFix koos sinise kaitsekorgiga

Tehniline info

Töörõhk	≤ 10 bar
Töötemperatuur	0–95 °C
Materjal	Punapronks / pliivaba punapronks

Tootenr	DN	d, ø [mm]	RpMF [""]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
61121	12 / 15	15	1/2	90	4,4	4,5	2,8	33,81

Geberit Mapress vask üleminekuliitmik väliskeermega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Äärikmutter messingist
- Tihend CIIR-st must
- Lametiend EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Meediumi temperatuur lametihendiga EPDM	0–100 °C
Materjal	Punapronks / pliivaba punapronks

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R [""]	G [""]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
65531	10	12	3/8	1/2	5,1	3,4	26,46
65540	10 / 15	12	1/2	1/2	5,5	3,8	26,46
65532	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	26,46
65541	12 / 20	15	3/4	3/4	6,3	4,3	26,46
65533	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	30,22
65542	15 / 20	18	3/4	3/4	6,3	4,3	30,22
65534	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	31,51
65543	20	22	3/4	1	6,8	4,7	31,51
65544	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8	31,51
65535	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	46,48
65536	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	58,46
65537	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	72,98
65538	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	135,73

Geberit Mapress vask üleminekuliitmik sisekeermega


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275

Tehniline info


Meediumi temperatuur lametihendiga EPDM	0–100 °C
Materjal	Punapronks / pliivaba punapronks

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Äärikmutter messingist
- Tihend CIIR-st must
- Lametihend EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
65481	10 / 15	12	1/2	1/2	5,2	2,2	26,46
65482	12 / 15	15	1/2	3/4	5	1,7	26,46
65490	12 / 20	15	3/4	3/4	5,9	2,4	26,46
65483	15	18	1/2	3/4	5	1,7	30,22
65491	15 / 20	18	3/4	3/4	5,9	2,4	30,22
65484	20	22	3/4	1	6,2	2,6	31,51
65492	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	31,51
65485	25	28	1	1 1/4	6,3	2,3	46,48
65486	32	35	1 1/4	1 1/2	7,5	3	58,46
65487	40	42	1 1/2	1 3/4	7,9	3	72,98
65488	50	54	2	2 3/8	8,5	2,7	135,73

Geberit Mapress vask ülemineku-nurkkeermesliide 90° sisekeermega


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275

Tehniline info


Meediumi temperatuur lametihendiga EPDM	0–100 °C
Materjal	Punapronks / pliivaba punapronks

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Äärikmutter messingist
- Tihend CIIR-st must
- Lametihend EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
65382	12 / 15	15	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9	38,47
65392	15	18	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9	40,05
65384	20	22	3/4	1	90	6,4	3,6	4,3	2,1	53,81
65385	25	28	1	1 1/4	90	7,2	4,4	4,9	2,7	61,08
65386	32	35	1 1/4	1 1/2	90	8	5	5,4	3,1	78,11
65387	40	42	1 1/2	1 3/4	90	8,7	5,3	5,7	3,4	110,12
65388	50	54	2	2 3/8	90	10,1	6,4	6,6	4,1	151,49

Geberit Mapress vask üleminek äärikmutriga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Sobib eranditult siseläbimõõduga $\leq di$ väliskeermele, vt tabelit
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275

Tehniline info


Meediumi temperatuur lametihendiga EPDM	0–100 °C
Materjal	Punapronks / pliivaba punapronks

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed kuni $\phi \leq 54$ mm
- Äärikmutter messingist
- Tihend CIIR-st must, kuni $\phi \leq 54$ mm
- Tihend EPDM-st must, alates $\phi > 54$ mm
- Lametihend EPDM-st
- Pressimuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ϕ [mm]	G ["]	di, ϕ [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
65081	10	12	1/2	10	3,2	0,9	9,89
65182	12	15	1/2	10	5,1	2,5	11,93
65082	12	15	3/4	13	3,7	1,1	9,89
65083	15	18	3/4	13	3,7	1,1	10,43
65040	15	18	1	20	3,9	1,3	14,88
65084	20	22	1	20	4	1,1	16,59
65044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3	16,59
65045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3	16,59
65046	25	28	1	20	5,5	1,3	19,97
65085	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	19,97
65050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3	19,97
65086	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	18,84
65051	32	35	2	42	4,8	1,2	30,11
65087	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	35,74
65052	40	42	2	42	5,4	1,4	35,74
65053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4	35,74
65088	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5	50,91
65054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4	59,50

Geberit Mapress vask sisestusotsaga ääris, lahtisele äärikule PN 10/16



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275

Tehniline info

Materjal	Cu-DHP vask CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------

Omadused

- Sobib lahtisele äärikule vastavalt standardile EN 1092-1, ääriku tüüp 02

Tootenr	DN	d, ϕ [mm]	di, ϕ [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]	EUR/St.
63706	25	28	25,2	6,8	8,1	0,2	10 / 16	123,02
63707	32	35	32	7,8	9,3	0,2	10 / 16	140,93
63708	40	42	39	8,8	10,9	0,2	10 / 16	159,08
63709	50	54	51	10,2	10,9	0,2	10 / 16	197,33

Täiendavalt tellida

- Geberit Mapress lahtine äärik PN 10/16 → lk 290

Geberit Mapress lahtine äärik PN 10/16


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit Mapress vask sisestusotsaga seotistele

Omadused

- Tsingitud

Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0215 E220 (EN 10305)
----------	--

Tootenr	DN	di, Ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [Tk]	PN [bar]	EUR/St.
23715	25	31	11,5	85	14	1,6	4	10 / 16	62,99
23716	32	39	14	100	18	1,6	4	10 / 16	71,74
23717	40	47	15	115	18	1,6	4	10 / 16	78,80
23718	50	59	16,5	125	18	1,6	4	10 / 16	86,29

Sulgurid

Geberit Mapress vask kübar


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Toruotste püsivaks lukustamiseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed kuni $\varnothing \leq 54$ mm
- Tihend CIIR-st must, kuni $\varnothing \leq 54$ mm
- Tihend EPDM-st must, alates $\varnothing > 54$ mm
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga


Tehniline info

Materjal	Cu-DHP vask CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
60232	12	15	2,3	0,3	6,76
60233	15	18	2,3	0,3	8,49
60234	20	22	2,5	0,4	11,30
60235	25	28	2,7	0,4	17,47
60236	32	35	3	0,4	19,52
60237	40	42	3,4	0,4	30,22
60238	50	54	3,9	0,4	39,33

Ühendused

Geberit Mapress vask ühenduspõlv 90°



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275

Tehniline info

Materjal	Punapronks / pliivaba punapronks
----------	----------------------------------


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Kolm kinnituspunkti
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/St.
L1 / pikkus: 3,6 cm									
63458	10 / 15	12	1/2	90	3,4	1,8	1,8	1,7	31,22
63459	12 / 15	15	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8	20,54
63460	15	18	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8	31,22
L1 / pikkus: 5,2 cm									
63452	10 / 15	12	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,7	31,22
63453	12 / 15	15	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4	20,54
63455	15	18	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4	31,14
63457	20	22	3/4	90	3,7	2,2	3	1,6	34,31

T-detailid soojendusseadmele

Geberit Mapress ristuv T-detail isolatsiooniboksiga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Ristumisteta ühendamiseks kahe paralleelselt paigaldatud torustiku külge
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks

Tehniline info

Materjal	DR-messing CC752S
Materjali isolatsioon	EPP
Isolatsiooni paksus	8,5 mm
Isolatsiooni soojusjuhtivus	0,038 W/(m·K)


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	d2, Ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/St.
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	100,96
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	111,60
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	111,60
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	116,94
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	116,94

Ühendused soojendusseadmele

Geberit Mapress vask komplekt ühendus-T-detail tagasivoolule

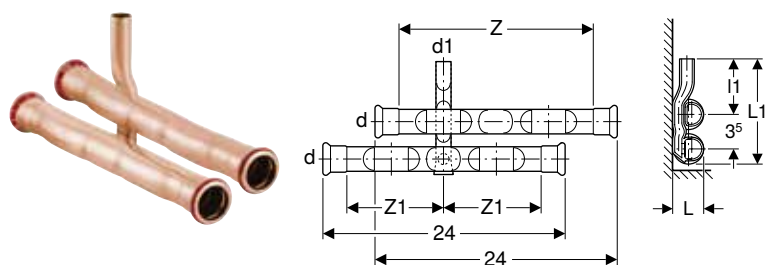

click & scan

Kasutusotstarbed

- Sokliliist-süsteemid
- Sobib eranditult soojendus- ja jahutusseadmele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275

Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Väljast vasetatud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tarnekomplekt

- Ühendus-T-detail pika ühendusega
- Muhv nihkega, pikk

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
23616	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	20	10	46,14
23617	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	20	10	47,73

Geberit Mapress vask komplekt ühendus-T-detailid peale- ja tagasivoolule

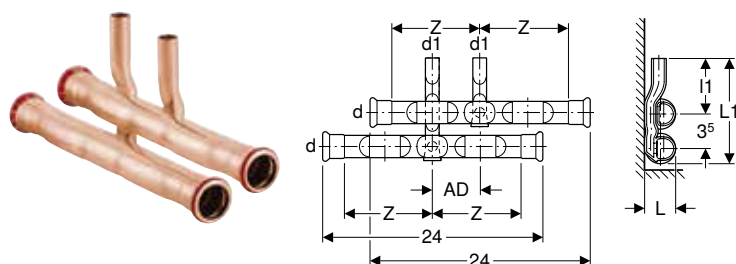

click & scan

Kasutusotstarbed

- Sokliliist-süsteemid
- Sobib eranditult soojendus- ja jahutusseadmele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275

Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Peale- ja tagasivool vahetatavad
- Väljast vasetatud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tarnekomplekt


- Ühendus-T-detail lühikese ühendusega
- Ühendus-T-detail pika ühendusega

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/St.
24005	12	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10	73,49
24006	15 / 12	18	15	90	4–6	2,9	11	6,5	10	76,11
24007	20 / 12	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10	79,99

Tarvikud Geberit Mapressile vask

Kinnitused torudele

Geberit keermelatt



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Geberit toruklambrite kinnitamiseks põhiplaatide külge
- Geberit Pluvia kandesiinide kinnitamiseks põhiplaatide külge
- Liugkinnitusteks


Omadused

- Tsingitud

Tootenr	Värv / pealispind	M [mm]	L [cm]	EUR/St.
362.834.26.1	galvaaniline tsingitud	10	200	9,09

Kinnitused ühendustele

Geberit paigaldusplaat nihkega, kahekordne, ühenduskaugus 10 cm või 12 cm



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberiti liitmike kinnitamiseks tehnosüsteemidele

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Omadused



- Tsingitud

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Tootenr	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/St.
601.731.00.1	12	10	10,89

Geberit paigaldusplaat nihkega, kahekordne, ühenduskaugus 7,3 cm või 15,3 cm



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberiti liitmike kinnitamiseks tehnosüsteemidele

Omadused

- Tsingitud

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Tootenr	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/St.
601.732.00.1	15,3	7,3	10,89

Süsteemitihendid

Geberit Mapress tihend CIIR must



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress CuNiFe

Omadused

- LABS-vaba

Tehniline info

Töötemperatuur	-30 – +120 °C
Materjal	CIIR

Tootenr	DN	d, ø [mm]	EUR/St.
90401	10	12	0,52
90402	12	15	0,52
90403	15	18	0,70
90404	20	22	0,70
90405	25	28	0,83
90406	32	35	0,83
90407	40	42	1,21
90408	50	54	1,21

Geberit Mapress tihend HNBR kollane



click & scan

Kasutusotstarbed

- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275

Omadused


- LABS-vaba

Tehniline info

Töötemperatuur	-20 – +70 °C
Materjal	HNBR

Tootenr	DN	d, ø [mm]	EUR/St.
90452	12	15	1,60
90453	15	18	1,71
90454	20	22	1,98
90455	25	28	2,20
90456	32	35	2,42
90457	40	42	2,94
90458	50	54	3,43

Geberit Mapress lametihend EPDM must

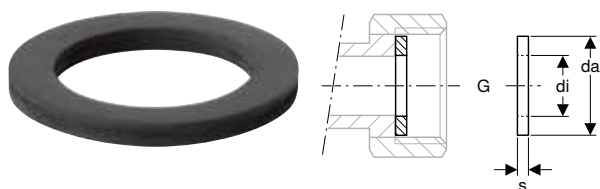

click & scan

Kasutusotstarbed


- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Lamedalt tihendavatele Geberit Mapress keermesliidetele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress CuNiFe

Tehniline info

Töötemperatuur	0–100 °C
Materjal	EPDM

Tootenr	G ["]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	EUR/St.
90080	1/2	18	10	2	2,75
90081	3/4	24	13	2	2,75
90082	1	30	19,6	2	2,75
90083	1 1/4	39	25,6	2	2,75
90084	1 1/2	45	32	2	2,75
90085	1 3/4	50	39	2	2,75
90086	2 3/8	66	51	3	2,75

Geberit Mapress lametihend FPM roheline

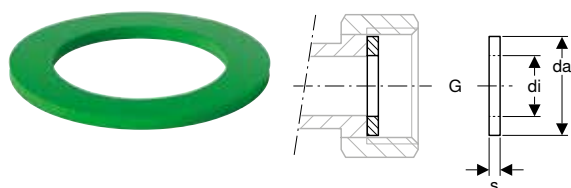

click & scan

Kasutusotstarbed

- Lamedalt tihendavatele Geberit Mapress keermesliidetele
- Solaartehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 223
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 223
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 193
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 275
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress CuNiFe

Tehniline info

Töötemperatuur	-30 – +140 °C
Materjal	FPM

Tootenr	G ["]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	EUR/St.
90092	3/4	24	13	2	2,75
90094	1	30	19,6	2	4,16
90095	1 1/4	39	25,6	2	4,16
90096	1 1/2	45	32	2	5,48
90097	1 3/4	50	39	2	5,48
90098	2 3/8	66	51	2	14,20



- Kui kasutatakse soojuskandjates (päikeseenergia): Kasutusaeg kollektori seisakuga: 200 h/a 180 °C juures, 60 h/a 200 °C juures, kogu kasutusiga: 500 h 220 °C juures




Toruarmatuurid

Kuulkraanid	298
FlowFit pressühendustega	298
Mepla pressimisühendustega	299
Mapress pressimisühendustega	300
Kuulkraanid varjatud montaažiks	302
FlowFit pressühendustega	302
Mepla pressimisühendustega	303
Volex pressimisühendustega	303
Ühendustega Compact	303
Tagasilöögiventiid	304
Mapress pressimisühendustega	304
Õhueemaldusventiid soojendusseadmele	305
Kiirõhueemaldusventiid	305

Kuulkraanid

FlowFit pressühendustega

Geberit FlowFit kuulkraanid rakendushoovaga

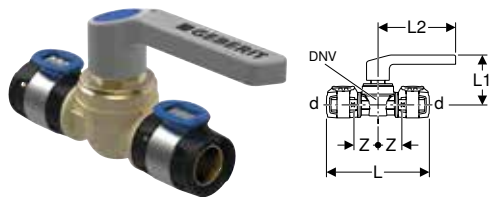

click & scan

Kasutusotstarbed

- Külma ja sooja joogivee jaoks
- Ilma jäätumisvastase aineta jahutus- ja küttevee jaoks
- Jäätumisvastase ainega jahutus- ja küttevee jaoks
- Töödeldud veele (kasutusvaldkond vastavalt tehnilisele teabele "Töödeldud vesi")
- Vihmavee jaoks, mille pH väärtus on $\geq 5,5$.
- Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)

Tehniline info

Töötemperatuur	0–80 °C
Materjal	Pliivaba ränipronks

Omadused


- Heakskiit DVGW järgi
- Mudel Geberit T4
- Ülaosast ja põhikehast täielikult läbi voolanud
- Hoovakinnitus kruviga
- Väljavahetatav ülaosa
- Pliivaba
- Kuul PPSU-st
- Ülaosa tihend EPDM-st
- Kuuli tihendid silikoonist
- Mittepressituna ebatihe
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik

Tarnekomplekt

- Värvimärgistused (punane, sinine, roheline)

Tootenr	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/St.
619.850.00.1	12	8	16	11,9	5,8	9,2	2,7	10	50,23
619.851.00.1	15	15	20	12,1	5,9	9,2	2,8	10	54,93
619.852.00.1	20	15	25	12,2	5,9	9,2	2,8	10	64,59
619.853.00.1	25	20	32	13,4	6,2	9,2	3,1	10	89,71
619.854.00.1	32	25	40	14,4	7,1	12,4	3,6	10	143,52
619.855.00.1	40	32	50	20,9	7,6	12,4	4,5	10	233,25
619.856.00.1	50	40	63	22,4	8,2	14,7	4,7	10	308,30
619.857.00.1	65	50	75	24	8,8	14,7	5,5	10	396,38

Geberit FlowFit kuulkraan väliskeerme ja vajutushoovaga

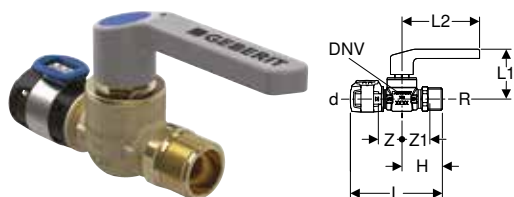

click & scan

Kasutusotstarbed

- Külma ja sooja joogivee jaoks
- Ilma jäätumisvastase aineta jahutus- ja küttevee jaoks
- Jäätumisvastase ainega jahutus- ja küttevee jaoks
- Töödeldud veele (kasutusvaldkond vastavalt tehnilisele teabele "Töödeldud vesi")
- Vihmavee jaoks, mille pH väärtus on $\geq 5,5$.
- Mereveele
- Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)
- Alarõhule
- Inertgaasile (nt lämmastik)

Tehniline info

Töötemperatuur	0–80 °C
Materjal	Pliivaba ränipronks

Omadused


- Heakskiit DVGW järgi
- Mudel Geberit T4
- Ülaosast ja põhikehast täielikult läbi voolanud
- Hoovakinnitus kruviga
- Väljavahetatav ülaosa
- Kuul PPSU-st
- Ülaosa tihend EPDM-st
- Kuuli tihendid silikoonist
- Mittepressituna ebatihe
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik

Tarnekomplekt

- Värvimärgistused (punane, sinine, roheline)

Tootenr	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R ["]	s [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/St.
619.866.00.1	15	15	20	20	3/4	2	11,1	5,9	9,2	4,8	2,8	3,4	10	78,68
619.867.00.1	20	15	20	25	3/4	2,5	11	5,9	9,2	4,8	2,7	3,4	10	89,99

Geberit komplekt spindlipikendus kuulkraanile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kruviga hoovakinnitused


Tarnekomplekt

- Spindli pikendus
- Kruvi

Tootenr	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/St.
241.314.00.1	8 / 15 / 20	15 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32	2,5	9,72

Mepla pressimisühendustega

Geberit Mepla kuulkraan lülitushoovaga, Ms

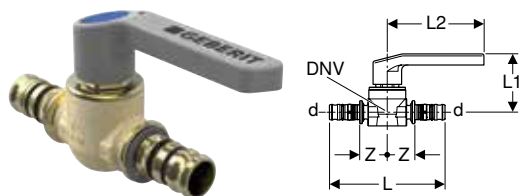

click & scan

Kasutusotstarbed

- Külma ja sooja joogivee jaoks
- Ilma jäätumisvastase aineta jahutus- ja küttevee jaoks
- Jäätumisvastase ainega jahutus- ja küttevee jaoks
- Suruõhule (õli puhtusklass 0-3)
- Alarõhule
- Inertgaasile (nt lämmastik)

Omadused

- Heakskiit DVGW järgi
- Mudel Geberit T4
- Ülaosast ja põhikehast täielikult läbi voolanud
- Hoovakinnitus kruviga
- Väljavahetatav ülaosa
- Kuul PPSU-st
- Ülaosa tihend EPDM-st
- Kuuli tihendid silikoonist
- Mittepressituna ebatihed
- O-rõngas EPDM-st
- Pressnippel läbipaistva kaitsekübaraga

Tehniline info


Töötemperatuur	0-80 °C
Materjal	Messing CW617N

Tarnekomplekt

- Värvimärgistused (punane, sinine, roheline)

Tootenr	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/St.
611.061.00.2	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10	40,52
612.061.00.2	15	15	20	10,6	6	9,5	2,5	10	40,88
613.061.00.2	20	15	26	11,6	6	9,5	2,5	10	44,44
614.061.00.2	25	20	32	11,8	6,5	9,5	3	10	57,16

Geberit komplekt spindlipikendus kuulkraanile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kruviga hoovakinnitused


Tarnekomplekt

- Spindli pikendus
- Kruvi

Tootenr	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/St.
241.314.00.1	8 / 15 / 20	15 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32	2,5	9,72

Mapress pressimisühendustega

Geberit Mapress roostevaba teras kuulkraan lülitushoovaga

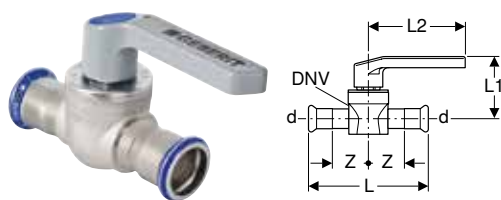

click & scan

Kasutusotstarbed

- Külma ja sooja joogivee jaoks
- Ilma jäätumisvastase aineta jahutus- ja kütteevee jaoks
- Jäätumisvastase ainega jahutus- ja kütteevee jaoks
- Töödeldud veele (kasutusvaldkond vastavalt tehnilisele teabele "Töödeldud vesi")
- Vihmavee jaoks, mille pH väärtus on $\geq 5,5$.

Tehniline info

Töötemperatuur	-20 – +95 °C
Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)

Omadused

- Heakskiit DVGW järgi
- Mudel Geberit T4
- Ülaosast ja põhikehast täielikult läbi voolanud
- Hoovakinnitus kruviga
- Väljavahetatav ülaosa
- Kuul PPSU-st
- Ülaosa tihend EPDM-st
- Kuuli tihendid silikoonist
- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tarnekomplekt


- Värvimärgistused (punane, sinine, roheline)

Tootenr	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/St.
94952	12	15	15	10,4	5,9	9,2	3,2	16	100,90
94953	15	15	18	10,4	5,9	9,2	3,2	16	108,81
94954	20	20	22	11,6	6,2	9,2	3,7	16	128,91
94955	25	25	28	13,4	7,1	12,4	4,4	16	153,19
94956	32	32	35	15,4	7,6	12,4	5,1	16	193,41
94957	40	40	42	17,7	8,3	14,7	5,9	16	233,72
94958	50	50	54	20,6	9	14,7	6,8	16	282,13



- Kuulkraanid on korpusele märgitud kui PN 10 vastavalt DVGW ja EN 13828 nõuetele.
- Kuulkraanid on lubatud kuni PN 16

Geberit komplekt spindlipikendus kuulkraanile



click & scan

Kasutusotstarbed


- Kruviga hoovakinnitused

Tarnekomplekt

- Spindli pikendus
- Kruvi

Tootenr	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/St.
241.314.00.1	8 / 15 / 20	15 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32	2,5	9,72

Geberit Mapress kuulkraan NPW, lülitushoovaga

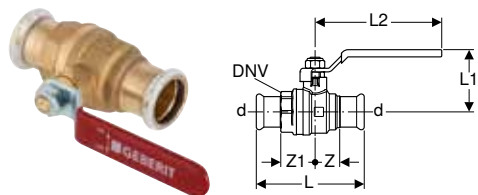

click & scan

Kasutusotstarbed

- Ilma jäätumisvastase aineta jahutus- ja küttevee jaoks
- Jäätumisvastase ainega jahutus- ja küttevee jaoks
- Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)
- Geberit Mapress C-terasega installatsioonidele
- Geberit Mapress roostevaba terasega installatsioonidele
- Geberit Mapress vasega installatsioonidele
- Installatsioonidele tooteartikliga Geberit Mapress Therm

Omadused

- Kuul messingist, kroomitud
- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Töötemperatuur	-20 – +120 °C
Materjal	Messing CW617N

Tootenr	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/St.
94922	12	15	15	7,7	4,4	8,5	1,7	2,4	16	25,18
94923	15	15	18	8	4,4	8,5	1,7	2,4	16	26,59
94924	20	20	22	8,9	5,2	10,6	2,1	2,9	16	34,70
94925	25	25	28	9,6	5,6	10,6	2,4	3,1	16	55,52
94926	32	32	35	10,9	6,1	10,6	2,7	3,4	16	69,38
94927	40	40	42	14,1	7,9	15,5	3,6	4,5	16	103,51
94928	50	50	54	15,7	9,4	17,5	3,9	4,8	16	138,72



- Kuulkraanid on korpusele märgitud kui PN 10 vastavalt DVGW ja EN 13828 nõuetele.
- Kuulkraanid on lubatud kuni PN 16

Geberit komplekt spindlipikendus kuulkraanile NPW




click & scan

Tarnekomplekt

- Spindli pikendus
- Kruvi
- Mutter

Tootenr	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/St.
94935	15	15 / 18	6	12,06
94936	20 / 25 / 32	22 / 28 / 35	6,5	12,06
94937	40	42	6,5	9,26
94938	50	54	6,5	11,88

Geberit Mapress roostevaba teras kuulkraan lülitushoovaga, ääristatud

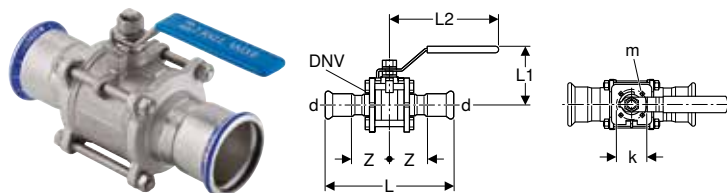

click & scan

Kasutusotstarbed

- Ilma jäätumisvastase aineta jahutus- ja kütteevee jaoks
- Jäätumisvastase ainega jahutus- ja kütteevee jaoks
- Kaugsoojenduse kütteeveele $\leq 120\text{ °C}$
- Kasutus- ja töötlemisvee jaoks
- Töödeldud veele (kasutusvaldkond vastavalt tehnilisele teabele "Töödeldud vesi")
- Kõrgis, vannitoas ja WC-s kasutatud vee jaoks, mille pH väärtus on $\geq 5,5$.
- Kustutusveele (märg)
- Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)

Omadused

- Spindli tihend PTFE-st
- PTFE-st ääriku ja kuuli profiilitihend
- Vastab TA Luft VDI 2440 nõuetele
- Mootori ühendusäärik, vastavalt standardile EN ISO 5211 (ainult kui $d = 76,1\text{--}108\text{ mm}$)
- Lülitushoova pikkus reguleeritav (ainult kui $d = 108\text{ mm}$)
- Lukustatav
- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info


Töötemperatuur	-20 – +120 °C
Materjal	CrNiMo-terras 1.4401 (EN 10088)

Tootenr	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/St.
92100	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	40	117,29
92101	15	15	18			12,2	5	9,3	4,1	40	126,38
92102	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	40	164,30
92103	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	16	211,20
92104	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	16	258,15
92105	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	16	351,94
92106	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	16	469,31
92107	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	16	891,61
92108	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	16	1313,98
92109	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	16	2252,59

Kuulkraanid varjatud montaažiks

FlowFit pressühendustega

Geberit komplekt spindlipikendus varjatud kuulkraanile



click & scan


Tarnekomplekt

- Pikendushülss kroomitud
- Spindli pikendus
- Kruvi

Tootenr	DNV	L [cm]	EUR/St.
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3	9,72

Mepla pressimisühendustega

Geberit komplekt spindlipikendus varjatud kuulkraanile



click & scan


Tarnekomplekt

- Pikendushülss kroomitud
- Spindli pikendus
- Kruvi

Tootenr	DNV	L [cm]	EUR/St.
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3	9,72

Volex pressimisühendustega

Geberit komplekt spindlipikendus varjatud kuulkraanile



click & scan


Tarnekomplekt

- Pikendushülss kroomitud
- Spindli pikendus
- Kruvi

Tootenr	DNV	L [cm]	EUR/St.
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3	9,72

Ühendustega Compact

Geberit komplekt spindlipikendus varjatud kuulkraanile



click & scan

Tarnekomplekt


- Pikendushülss kroomitud
- Spindli pikendus
- Kruvi

Tootenr	DNV	L [cm]	EUR/St.
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3	9,72

Tagasilöögiventiid

Mapress pressimisühendustega

Geberit Mapress roostevaba teras tagasilöögiventii ääristatud



click & scan

Kasutusotstarbed

- Ilma jäätumisvastase aineta jahutus- ja küttevee jaoks
- Jäätumisvastase ainega jahutus- ja küttevee jaoks
- Kaugsoojenduse kütteveele $\leq 120^\circ\text{C}$
- Kasutus- ja töötlemisvee jaoks
- Töödeldud veele (kasutusvaldkond vastavalt tehnilisele teabele "Töödeldud vesi")
- Köögis, vannitoas ja WC-s kasutatud vee jaoks, mille pH väärtus on $\geq 5,5$.
- Kustutusveele (märg)

Omadused


- Ventiiltihend PTFE-st
- Ääriku profiiltihend PTFE-st
- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Töötemperatuur	-20 – +120 °C
Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)

Tootenr	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/St.
92140	12	15	15	11,1	3,8	40	205,55
92142	20	20	22	12	3,9	40	258,08
92143	25	25	28	12,6	4	16	310,70
92144	32	32	35	14,7	4,8	16	382,38
92145	40	40	42	16,7	5,3	16	454,09
92146	50	50	54	18,5	5,8	16	702,67
92147	65	65	76,1	25,5	7,5	16	1242,84
92148	80	80	88,9	28,5	8,3	16	1840,32
92149	100	100	108	34,6	9,8	16	2533,43

Geberit Mapress CuNiFe tagasilöögiventii ääristatud



click & scan

Kasutusotstarbed

- Ilma jäätumisvastase aineta jahutus- ja küttevee jaoks
- Jäätumisvastase ainega jahutus- ja küttevee jaoks
- Kasutus- ja töötlemisvee jaoks
- Köögis, vannitoas ja WC-s kasutatud vee jaoks, mille pH väärtus on $\geq 5,5$.
- Mereveele
- Kustutusveele (märg)

Omadused

- Ventiil CrNiMo-terasest
- Ventiiltihend PTFE-st
- Ääriku profiiltihend PTFE-st
- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Töötemperatuur	-20 – +120 °C
Materjal	CuNi10Fe1.6Mn materjali nr 2.1972.11


Tootenr	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/St.
92150	12	15	15	11,1	3,8	13	453,36
92152	20	20	22	12	3,9	13	569,38
92153	25	25	28	12,6	4	13	699,07
92154	32	32	35	14,7	4,8	13	721,61
92155	40	40	42	16,7	5,3	13	766,22
92156	50	50	54	18,5	5,8	13	1162,51

Tootenr	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/St.
92157	65	65	76,1	25,5	7,5	10	1713,43
92158	80	80	88,9	28,5	8,3	10	2537,17
92159	100	100	108	34,6	9,8	10	3492,69

Õhueleemaldusventiilid soojendusseadmele

Kiirõhueleemaldusventiilid

Geberit kiirõhueleemaldusventiil NPW



click & scan

Kasutusotstarbed

- Ilma jäätumisvastase aineta jahutus- ja kütteevee jaoks

Tehniline info

Töörõhk	≤ 10 bar
Veetemperatuur max	110 °C
Materjal	Messing CB753S

Omadused

- Nikeldatud
- Tühjendusrõhk maksimaalselt 6 bar
- Vedru roostevabast terasest
- Ujuk PE-st
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	G ["]	H [cm]	EUR/St.
652.438.22.1	15	1/2	6,7	20,66

Geberit tagasilöögiventiil NPW, kiirõhueleemaldusventiilile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Ilma jäätumisvastase aineta jahutus- ja kütteevee jaoks

Tehniline info

Veetemperatuur max	110 °C
Materjal	Messing CW617N

Omadused

- Võimaldab asendada kiirõhueleemaldusventiile ilma kütteringi tühjendamata
- Nikeldatud
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	G ["]	H [cm]	EUR/St.
652.435.22.1	15	1/2	1,4	10,31



Tööriistad

Tööriistad Geberit Silent-db20 / Geberit PE jaoks.....	308
Elektrikeevitus-tööriistad.....	308
Tarvikud elektrikeevitus-tööriistadele	309
Peegelkeevitus-tööriistad	310
Sortimendi ülevaade – Geberit peegelkeevituse tööriistad.....	310
Tarvikud peegelkeevitus-tööriistadele.....	312
Tarvikute ülevaade – Geberit käsi- ja elektrihoovad	312
Toortöötlus-tööriistad.....	320
Tarvikud torutöötlus-tööriistadele	325
Pressimisseadmed	325
Pressimisseadmed ühilduvus [1].....	325
Pressimisseadmed ühilduvus [2]	326
Pressimisseadmed ühilduvus [2XL].....	328
Tööriistad Geberit FlowFit jaoks	330
Sortimendi ülevaade – Geberit FlowFit ühilduvus [1] ja [2]	330
Käsipressimistööriistad	331
Pressimistööriistade ühilduvus [1]	332
Pressimistööriistade ühilduvus [2].....	333
Torutöötlustööriistad.....	334
Kontrollimisvahend.....	336
Pressimisseadmed tööriistadega.....	336
Tööriistad Geberit Mapressile	337
Sortimendi ülevaade – Geberit Mapress ühilduvus [1], [2], [2XL] ja [4].....	337
Pressimistööriistad ühilduvus [1]	339
Pressimistööriistad ühilduvus [2]	340
Pressimistööriistad ühilduvus [2XL]	343
Pressimistööriistad ühilduvus [3]	344
Toortöötlus-tööriistad.....	344
Survekorgid	347

Tööriistad Geberit Silent-db20 / Geberit PE jaoks

Elektrikeevitus-tööriistad

Geberit ESG 3 elektrikeevitusseade 230 V


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit PE ja Geberit Silent-db20 kuni $\varnothing$ 315 mm torude ning kuju-detailide elektromuhvkeevituseks
- Geberit elektrikeevituslintidele kuni $\varnothing$ 315 mm
- Kuni kolme elektrikeevismuhvi $\leq \varnothing$ 110 mm samaaegselt elektro-muhvkeevituseks

Tehniline info

Kaitseliik	IP55
Koormustakistus	5–68 Ohm
Kaitse	12,5 A
Nimipinge	100–240 V AC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Keevitusvool max	5 A
Võrgukaabli pikkus	4 m
Muhvikaabli pikkus	4 m
Montaažitemperatuur	-10 – +50 °C
Keevitustsüklid elektrikeevismuhvide korral	80 s
Keevitustsüklid termomuhvide korral	420 s
Elekterkeevislintide keevitustsüklid	80 s

Omadused

- Kaugjuhtimispuldiga
- Integreeritud kokkupõrkekaitsmega
- CE-ühilduv

Tarnekomplekt

- Elektrikeevitusmuhvi kaabel
- Termomuhvi kaabel
- Ühenduskaabel elektrikeevismuhvidele ja elekterkeevislintidele

Tootenr	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Pistiku tüüp	Põhielemendi kaal [kg]	EUR/St.
359.911.P0.1	I	$\leq$ 1085	CEE 7/7	6,51	1523,70

Geberit ESG Light elektrikeevitusseade 230 V


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit PE ja Geberit Silent-db20 kuni $\varnothing$ 160 mm torude ning kuju-detailide elektromuhvkeevituseks
- Geberit elektrikeevituslintidele

Tehniline info

Kaitseliik	IP44
Koormustakistus	5–37 Ohm
Kaitse	10 A
Nimipinge	220–240 V AC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Keevitusvool max	5 A
Võrgukaabli pikkus	3 m
Muhvikaabli pikkus	3 m
Ümbritseva keskkonna temperatuur	-20 – +50 °C
Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Keevitustsüklid elektrikeevismuhvide korral	80 s
Elekterkeevislintide keevitustsüklid	80 s

Omadused

- Integreeritud kokkupõrkekaitsmega
- CE-ühilduv

Tarnekomplekt

- Elektrikeevitusmuhvi kaabel

Tootenr	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Pistiku tüüp	Põhielemendi kaal [kg]	EUR/St.
359.910.P0.1	II	1120	CEE 7/7	2	1365,91

Tarvikud elektrikeevitus-tööriistadele

Geberit ümarsurverõngas



click & scan

Kasutusotstarbed

- Torude ja kujudetailide ringikujuliseks vajutamiseks termomuhvide keevitamisel

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
356.100.00.1	200	331,16

Geberit tarvikukomplekt termomuhvi keevitusele



click & scan

Kasutusotstarbed

- Mõõtmetega ø 200–315 mm Geberit termomuhvide keevitamiseks

Tarnekomplekt






- 2 ümarat surverõngast ø 200 mm
- 2 ümarat surverõngast ø 250 mm
- 2 ümarat surverõngast ø 315 mm
- Torulõikurid ø 200–315 mm
- Kraadieemaldusnuga
- Kaabits
- Rasvapliats kollane
- Kokkuklapitav mõõtelatt
- Transpordikast puidust

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
356.116.00.1	200–315	4483,38






Peegelkeevitus-tööriistad

Sortimendi ülevaade – Geberit peegelkeevituse tööriistad


Geberit Eesti, Seis: Gruudis 2025

		Geberit Media keevitusmasin	Geberit Universal keevitusmasin
		359.662.00.1	356.201.00.1
			
Sisaldub tarnekomplektis			
359.778.00.1 Geberit keevituspeegli haar keevitusmasinatele Media ja Universal keevituspeeglitele KSS-160 / KSS-200		✓	✓
357.800.00.1 Geberit torutugede komplekt d50–160, Media ja Universal keevitusmasinatele		✓	✓
357.449.00.1 Geberit komplekt torutoed d200, keevitusmasinale Universal			✓
358.729.00.1 Geberit pööratav tugi, Media ja Universal keevitusmasinatele		✓	✓
242.462.00.1 Geberit pööratav tugi, Media ja Universal keevitusmasinatele			✓
359.663.00.1 Geberit Media transpordikast tühi		✓	
359.641.P0.2 Geberit KSS-160 keevituspeegel 230 V			
359.814.00.1 Geberit komplekt pingutusplaadid			
Täiendavalt tellitavad tööriistad (valik)			
Geberit käsihõõvel d40–160	HSS, d40-160 	359.799.00.1	359.799.00.1
Geberit elektrihõõvel d40–160, 230 V	HSS 	359.046.xx.2	359.046.xx.2
Geberit elektrihõõvel d40–200, 230 V	HSS 	-	359.082.xx.2
Geberit elektrihõõvel d200–315, 230 V	HSS 	-	359.060.xx.2
Geberit KSS-160 keevituspeegel 230 V		359.641.xx.2	359.641.xx.2

Geberit Eesti, Seis: Gruodis 2025

		Geberit Media keevitusmasin	Geberit Universal keevitusmasin
		359.662.00.1	356.201.00.1
			
Geberit KSS-200 keevituspeegel 230 V		-	359.665.xx.2
Geberit KSS-315 keevituspeegel 230 V		-	359.675.xx.2
Geberit keevituspeegli hoidik KSS-160 / KSS-200 keevituspeeglile		359.886.00.2	359.886.00.2
Geberit nahast kaitseümbris	KSS-200 jaoks 	-	359.696.00.1
Geberit komplekt pingutusplaadid		359.8xx.00.1	359.8xx.00.1
Geberit sisseasetatavate lõugade komplekt pingutusplaadiga d110		359.059.00.1	359.059.00.1
Geberit komplekt pingutusplaadid		-	359.884.00.1
		-	359.83x.00.1
Geberit tugiprisma d200–315, keevitusmasinale Universal		-	359.691.00.1
Geberit pööratav tugi, Media ja Universal keevitusmasinatele		242.462.00.1	242.462.00.1
Geberit Media transpordikast tühi		359.663.00.1	-
Geberit transpordikohver KSS-160 jaoks, tühi		359.683.00.1	359.683.00.1

Geberit Media keevitusmasin



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit PE ja Geberit Silent-db20 torude ja kujudetailide peegel-keevituseks

Omadused

- Robustne põhielement keevitustarvikutele kuni $\varnothing$ 160 mm
- Keevituspeegli haara ja hõõvli kinnituspesa

Tarnekomplekt

- 2 tugiprismat $\varnothing$ 50–160 mm
- Toed $\varnothing$ 75–125 mm
- Keevituspeegli haar
- Transpordikast puidust

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Põhielemendi kaal [kg]	EUR/St.
359.662.00.1	40–160	84	41	43	25,2	3335,33

Geberit Universal keevitusmasin



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit PE ja Geberit Silent-db20 torude ja kujudetailide peegel-keevituseks

Omadused

- Robustne põhielement keevitustarvikutele kuni $\varnothing$ 315 mm
- Keevituspeegli haara ja hõõvli kinnituspesa

Tarnekomplekt

- 2 tugiprismat $\varnothing$ 50–160 mm
- Tugi $\varnothing$ 75–125 mm, sokliga
- 2 tugiprismat $\varnothing$ 200 mm
- Keevituspeegli haar
- Tarvikukast puidust

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Põhielemendi kaal [kg]	EUR/St.
356.201.00.1	40–315	77	43	43,5	74	6072,28

Tarvikud peegelkeevitus-tööriistadele

Tarvikute ülevaade – Geberit käsi- ja elektrihoovad

Geberit Eesti, Seis: Juulis 2025

	Geberit käsihõõvel d40–160	Geberit käsihõõvel d40–160	Geberit elektri- hõõvel d40–160, 230 V	Geberit elektri- hõõvel d40–160, 230 V	Geberit elektri- hõõvel d40–160, 110 V	Geberit elektri- hõõvel d40–200, 230 V	Geberit elektri- hõõvel d40–200, 230 V	Geberit elektri- hõõvel d200–315, 230 V
Mõõde	d40–160				d40–200		d200–315	
HSS ¹⁾	359.799.00.1		359.046.P2.2			359.082.P2.2		359.060.P2.2
Tarvikud								
Nuga HSS ¹⁾								
358.759.00.1	2 x	2 x	1 x	1 x	1 x	-	-	-
358.760.00.1								
358.759.00.1								
358.760.00.1	-	-	-	-	-	1 x	1 x	-
357.600.00.1								
357.599.00.1								
357.751.00.1	-	-	-	-	-	-	-	2 x
Nuga HM ²⁾								
240.474.00.1	2 x	2 x	1 x	1 x	1 x	2 x	2 x	-

¹⁾ Geberit PE-le²⁾ Geberit PE ja Geberit Silent-db20 jaoks, komplekt 2tk

Geberit KSS-160 keevituspeegel 230 V



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit PE ja Geberit Silent-db20 kuni $\varnothing$ 160 mm torude ja kujude-
tailide peegelkeevituseks
- Media ja Universal keevitusmasinatele

Tehniline info

Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50–60 Hz

Omadused

- Temperatuuri automaatse reguleerimisega
- Töönäiduga
- PTFE-ga kaetud
- CE-ühilduv

Tarnekomplekt

- Keevituspeegli hoidik

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	Tarbimisvõimsus [W]	Pistiku tüüp	Põhielemendi kaal [kg]	EUR/St.
359.641.P0.2	40–160	800	CEE 7/7	2,944	507,86

Tarvikud

- Geberit transpordikohver KSS-160 jaoks, tühi → lk 320

Geberit KSS-200 keevituspeegel 230 V



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit PE ja Geberit Silent-db20 kuni $\varnothing$ 200 mm torude ja kujude-
tailide peegelkeevituseks
- Universal keevitusmasinatele

Tehniline info

Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50–60 Hz

Omadused

- Temperatuuri automaatse reguleerimisega
- Töönäiduga
- PTFE-ga kaetud
- CE-ühilduv

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	Tarbimisvõimsus [W]	Pistiku tüüp	Põhielemendi kaal [kg]	EUR/St.
359.665.P0.2	40–200	1300	CEE 7/7	4,5	602,00

Tarvikud

- Geberit keevituspeegli hoidik KSS-160 / KSS-200 keevituspeeglile → lk 314
- Geberit nahast kaitseümbris → lk 319

Geberit KSS-315 keevituspeegel 230 V



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit PE ja Geberit Silent-db20 torude ja liitmike $\varnothing$ 200–315 mm
reflektorkeevituseks
- Universal keevitusmasinatele

Tehniline info

Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50–60 Hz

Omadused

- Temperatuuri automaatse reguleerimisega
- Töönäiduga
- PTFE-ga kaetud
- CE-ühilduv

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	Tarbimisvõimsus [W]	Pistiku tüüp	Põhielemendi kaal [kg]	EUR/St.
359.675.P0.2	200–315	1300	CEE 7/7	5,348	1293,20

Geberit keevituspeegli hoidik KSS-160 / KSS-200 keevituspeeglile


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- KSS-160 ja KSS-200 keevituspeeglitele

Tootenr

359.886.00.2

EUR/St.

78,77

Geberit keevituspeegli haar keevitusmasinatele Media ja Universal keevituspeeglitele KSS-160 / KSS-200


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Keevituspeegli hoidmiseks

Tootenr

359.778.00.1

EUR/St.

222,07

Uus

Geberit elektrihöövel d40–160, 230 V


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit PE töötlemiseks
- Media ja Universal keevitusmasinatele
- Torudele ja kujudetailidele Ø 40–160 mm

Omadused

- Kõrgjõudlus-kiirterasest noaga
- CE-ühilduv

Tehniline info

Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50–60 Hz

Tootenr	d, Ø [mm]	Tarbimisvõimsus [W]	Pistiku tüüp	Põhielemendi kaal [kg]	EUR/St.
359.046.P2.2	40–160	600	CEE 7/17	5,894	1901,44

Tarnitav alates Gegužė 2026

Tarvikud

- Geberit höövelnoad materjalist HSS, elektrihöövli d40–160 / d40–200 → lk 316



- Asendus art nr 359.046.P2.1

Uus

Geberit elektrihoövel d40–200, 230 V



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit PE töötlemiseks
- Universal keevitusmasinatele
- Torudele ja kujudetailidele $\varnothing$ 40–200 mm

Omadused

- Kõrgjõudlus-kiirterasest noaga
- CE-ühilduv

Tehniline info

Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50–60 Hz

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	Tarbimisvõimsus [W]	Pistiku tüüp	Põhielemendi kaal [kg]	EUR/St.
359.082.P2.2	40–200	750	CEE 7/17	6,303	2410,23

Tarnitav alates Gegužė 2026

Tarvikud

- Geberit hoövelnoad materjalist HSS, elektrihoövlile d40–160 / d40–200 → lk 316



- Asendus art nr 359.082.P2.1

Uus

Geberit elektrihoövel d200–315, 230 V



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit PE töötlemiseks
- Torudele ja kujudetailidele $\varnothing$ 200–315 mm

Omadused

- Kõrgjõudlus-kiirterasest noaga
- CE-ühilduv

Tehniline info

Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50–60 Hz

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	Tarbimisvõimsus [W]	Pistiku tüüp	Põhielemendi kaal [kg]	EUR/St.
359.060.P2.2	200–315	600	CEE 7/17	11,593	3468,29

Tarnitav alates Lapkritis 2026

Tarvikud

- Geberit hoövlinuga elektrihoövlile d200–315 → lk 316



- Asendus art nr 359.060.P2.1

Geberit käsihöovel d40–160


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit PE töötlemiseks
- Media ja Universal keevitusmasinatele
- Torudele ja kujudetailidele Ø 40–160 mm

Omadused

- Kõrgjõudlus-kiirterasest noaga

Tootenr	d, Ø [mm]	EUR/St.
359.799.00.1	40–160	1136,79

Tarvikud

- Geberit höövelnoad materjalist HSS, elektrihoövlile d40–160 / d40–200 → lk 316

Geberit höövelnoad materjalist HSS, elektrihoövlile d40–160 / d40–200


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit PE torudele ja kujudetailidele

Tootenr	d, Ø [mm]	Tera	EUR/St.
357.599.00.1	200	Paremal, lihvitud	37,08
357.600.00.1	200	Vasakul, lihvitud	37,08
358.759.00.1	40–200	Vasakul	52,61
358.760.00.1	40–200	Paremal	52,61

Täiendavalt tellida

- Langetuspoldid M3 x 6–8.8 tsingitud (laiatarbe kaup)

Geberit höövelnugade komplekt materjalist HM, käsihöövlile d40–160 ja elektrihoövlile d40–160 / d40–200


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit PE ja Geberit Silent-db20 torudele ja kujudetailidele

Tarnekomplekt

- Höövlinauga vasakul
- Höövlinauga paremal
- 6 kruvi

Tootenr	d, Ø [mm]	EUR/St.
240.474.00.1	40–200	129,37

Geberit höövlinauga elektrihoövlile d200–315


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit elektrihoövlile Ø 200–315 mm

Tootenr	EUR/St.
357.751.00.1	103,26

Täiendavalt tellida

- Langetuspoldid M3 x 6–8.8 tsingitud (laiatarbe kaup)

Geberit sisseasetatavate lõugade komplekt pingutusplaadiga d110



click & scan

Kasutusotstarbed

- Media ja Universal keevitusmasinatele
- Pingutusplaatidega $\varnothing$ 110 mm torude ja kujudetailide pingutamiseks

Omadused

- Sisseasetatavad lõuad kõva anodeeritud
- Magnethoidik
- Pööramiskindel

Tarnekomplekt

- Komplekt sisseasetatavad lõuad $\varnothing$ 50 mm, 4 tk, pingutusplaatidele $\varnothing$ 110 mm, magnethoidikuga
- Komplekt sisseasetatavad lõuad $\varnothing$ 56 mm, 4 tk, pingutusplaatidele $\varnothing$ 110 mm, magnethoidikuga
- Komplekt sisseasetatavad lõuad $\varnothing$ 63 mm, 4 tk, pingutusplaatidele $\varnothing$ 110 mm, magnethoidikuga
- Komplekt sisseasetatavad lõuad $\varnothing$ 75 mm, 4 tk, pingutusplaatidele $\varnothing$ 110 mm, magnethoidikuga
- Komplekt sisseasetatavad lõuad $\varnothing$ 90 mm, 4 tk, pingutusplaatidele $\varnothing$ 110 mm, magnethoidikuga
- Komplekt pingutusplaadid $\varnothing$ 110 mm, 2 tk, magnethoidikuga
- Kohvrid

Tootenr	EUR/St.
359.059.00.1	2182,23

Geberit komplekt pingutusplaadid



click & scan

Kasutusotstarbed

- Media ja Universal keevitusmasinatele
- Torude ja kujudetailide venitamiseks

Omadused

- Kroomitud

Tarnekomplekt

- Pingutusplaat vasakul
- Pingutusplaat paremal

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
359.817.00.1	40	40	441,87
359.818.00.1	50	50	445,82
359.811.00.1	56	56	442,81
359.809.00.1	60	63	442,63
359.812.00.1	70	75	474,84
359.813.00.1	90	90	504,47
359.814.00.1	100	110	514,40
359.819.00.1	125	125	513,32
359.822.00.1	125	135	649,91
359.816.00.1	150	160	674,49

Geberit komplekt pingutusplaadid d200



click & scan

Kasutusotstarbed

- Universal keevitusmasinatele
- Torude ja kujudetailide venitamiseks
- Kasutamiseks koos keevituspeegliga KSS-200, elektrilise hõõvliga d40-200 ja torutugede komplektiga d200

Tarnekomplekt

- Pingutusplaat vasakul
- Pingutusplaat paremal

Omadused

- Kroomitud

Tootenr	DN	d, ø [mm]	EUR/St.
359.884.00.1	200	200	1089,70

Geberit komplekt pingutusplaadid



click & scan

Kasutusotstarbed

- Torude ja kujudetailide venitamiseks
- Universal keevitusmasinatele

Tarnekomplekt

- Pingutusplaat vasakul
- Pingutusplaat paremal

Omadused

- Kroomitud

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
359.835.00.1	250	1744,56
359.836.00.1	315	1855,20

Geberit komplekt torutoed d200, keevitusmasinale Universal



click & scan

Kasutusotstarbed

- Mõõtmega ø 200 mm torude ja kujudetailide toestamiseks
- Universal keevitusmasinatele
- Kasutamiseks Geberit pingutusplaatide komplektiga d200

Tarnekomplekt

- Komplekt 2 tk

Tootenr	EUR/St.
357.449.00.1	199,81

Geberit torutugede komplekt d50–160, Media ja Universal keevitusmasinatele



click & scan

Kasutusotstarbed

- Torude ja kujudetailide toestamiseks
- Media ja Universal keevitusmasinatele

Tarnekomplekt

- Komplekt 2 tk

Omadused

- Kohandatav Geberit mõõtmetele ø 50–160 mm

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
357.800.00.1	50–160	249,33

Geberit tugiprisma d200–315, keevitusmasinale Universal



[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Universal keevitusmasinatele

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
359.691.00.1	200–315	363,21

Geberit tarvikukomplekt peegelkeevitus-tööriistadele d200–315, Universal



[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit PE torude ja kujudetallide ø 200–315 mm peegelkeevitus
- Universal keevitusmasinatele

Tehniline info

Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50–60 Hz

Tarnekomplekt

- Kinnitus keevituspeeglile
- Elektrihöövel ø 200–315 mm, 230 V/550 W
- Elektroonikaühenduskarp
- Sisekuuskantvõti
- Toruhoidikud ø 200–315 mm
- KSS-315 keevituspeegel
- Komplekt pingutusplaadid ø 250/315 mm
- Sisestusrõngad ø 200 mm
- Transpordikast puidust

Tootenr	d, ø [mm]	Tarbimisvõimsus [W]	Pistiku tüüp	EUR/St.
359.009.P0.1	200–315	900	CEE 7/7	13020,51

Geberit nahast kaitseümbris



[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- KSS-160 ja KSS-200 keevituspeeglitele

Tootenr	EUR/St.
359.696.00.1	59,51

Geberit Media transpordikast tühi



[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Media keevitusmasinatele

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
359.663.00.1	40–160	858,61

Geberit transpordikohver KSS-160 jaoks, tühi


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- KSS-160 keevituspeeglitele

Tootenr

359.683.00.1

EUR/St.

170,06

Geberit piirderenn


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Kuni $\varnothing$ 75 mm toruotste peegelkeevituseks

Tootenr

359.903.00.1

d, $\varnothing$
[mm]

32–75

EUR/St.

104,07

Geberit pööratav tugi, Media ja Universal keevitusmasinatele


[click & scan](#)

Tootenr

242.462.00.1
358.729.00.1

d, $\varnothing$
[mm]

135 / 160
75–125

EUR/St.

59,96
129,37

Toortöötlus-tööriistad

Geberit torulõikur plasttorudele


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit PE ja Geberit Silent-db20 torudele ja kujudetailidele
- Geberit Silent-PP torudele ja kujudetailidele
- Geberit Silent-Pro torudele ja kujudetailidele

Omadused

- Lõikeratas plastist

Tootenr

358.503.00.1
358.504.00.1

d, $\varnothing$
[mm]

48–116
100–168

EUR/St.

208,70
293,77

Geberit torulõikur plasttorudele



[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit PE torudele ja kujudetailidele
- Mõõtmete $\varnothing$ 200–315 mm järkamiseks

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
359.860.00.1	200–315	1337,26

Tarvikud

- Geberit lõikeratas torulõikurile plasttorudele d200–315 → lk 321

Geberit lõikeratas torulõikurile plasttorudele d200–315



[click & scan](#)

Tootenr	EUR/St.
357.799.00.1	111,30

Geberit käsitorukaabits



[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Elektri keevituste ettevalmistamiseks
- Oksiidikihi eemaldamiseks Geberit PE ja Geberit Silent-db20 torudelt ja kujudetailidelt

Tootenr	EUR/St.
356.118.00.1	145,73

Geberit käsitorukaabits, kohvris



[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Elektri keevituste ettevalmistamiseks
- Oksiidikihi eemaldamiseks Geberit PE ja Geberit Silent-db20 torudelt ja kujudetailidelt mõõtmega $\varnothing$ 63–160 mm

Tarnekomplekt

- Varunuga
- Kohvrid

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
359.912.00.1	63–160	1010,84

Tarvikud

- Geberit kraapimisnuga torukaabitsale → lk 323

Geberit torukaabits, kohvris


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Oksiidikihi eemaldamiseks Geberit PE ja Geberit Silent-db20 toru-
delt ja kujudetailidelt mõõtmega $\varnothing$ 110 mm
- Kasutamiseks akukruvikeerajatega

Tarnekomplekt

- Kohvrid
- Kohvrisisu
- Torukaabits $\varnothing$ 110 mm

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
359.915.00.1	110	224,16

Tarvikud

- Geberit kraapimisnuga torukaabitsale → lk 323

Geberit komplekt torukaabits kohvris


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Oksiidikihi eemaldamiseks Geberit PE ja Geberit Silent-db20 toru-
delt ja kujudetailidelt mõõtmega $\varnothing$ 56–110 mm
- Kasutamiseks akukruvikeerajatega

Tarnekomplekt

- Torukaabits $\varnothing$ 56 mm
- Torukaabits $\varnothing$ 63 mm
- Torukaabits $\varnothing$ 75 mm
- Torukaabits $\varnothing$ 90 mm
- Torukaabits $\varnothing$ 110 mm
- Kohvrid
- Kohvrisisu
- Varunuga
- Käsitsemisklahv
- Ajamivõll
- 5 liigesegmenti
- Rasvapliats langetatava südamikuga, kollane

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
359.916.00.1	56 / 63 / 75 / 90 / 110	946,62

Tarvikud

- Geberit kraapimisnuga torukaabitsale → lk 323

Geberit komplekt torukaabits kohvris


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Oksiidikihi eemaldamiseks Geberit PE ja Geberit Silent-db20 toru-
delt ja kujudetailidelt mõõtmega $\varnothing$ 56 ja 75–110 mm
- Kasutamiseks akukruvikeerajatega

Tarnekomplekt

- Torukaabits $\varnothing$ 56 mm
- Torukaabits $\varnothing$ 75 mm
- Torukaabits $\varnothing$ 90 mm
- Torukaabits $\varnothing$ 110 mm
- Kohvrid
- Kohvrisisu
- Varunuga
- Käsitsemisklahv
- Ajamivõll
- 5 liigesegmenti
- Rasvapliats langetatava südamikuga, kollane

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
359.917.00.1	56 / 75 / 90 / 110	786,17

Tarvikud

- Geberit kraapimisnuga torukaabitsale → lk 323

Geberit torukaabits



[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Oksiidikihi eemaldamiseks Geberit PE ja Geberit Silent-db20 torudelt ja kujudetailidelt
- Kasutamiseks akukruvikeerajatega

Tootenr	DN	d, ø [mm]	EUR/St.
359.922.00.1	56	56	170,07
359.923.00.1	60	63	170,07
359.924.00.1	70	75	170,07
359.925.00.1	90	90	170,07
359.926.00.1	100	110	170,07

Tarvikud

- Geberit kohver torukaabitsa komplektile → lk 325
- Geberit kraapimisnuga torukaabitsale → lk 323

Geberit kraapimisnuga torukaabitsale



[click & scan](#)

Tootenr	EUR/St.
242.997.00.1	64,38

Geberit kraadieemaldusnuga



[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Järgatud Geberit PE ja Geberit Silent-db20 torude ja kujudetailide kraatide eemaldamiseks seest ja väljast

Tootenr	EUR/St.
359.720.00.1	16,44

Geberit käsimitrasaag


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit PE ja Geberit Silent-db20 kuni $\varnothing$ 160 mm torude ja kujude-
tailide töötlemiseks

Omadused

- Nurgaseadistusega

Tarnekomplekt

- Look
- Saeleht
- Mitranurgik
- Piiraja
- Vahelatt
- Pingutusprisma
- Skaalatabel

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
359.832.00.1	32–160	1771,61

Geberit PE remonditööriist 230 V


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Süsteemide Geberit PE ja Geberit Silent-db20 $\varnothing$ 40–160 mm toru-
des ja kujudetailides olevate aukude parandamiseks
- PE-KS-st varjatud loputuskastides olevate aukude parandami-
seks

Tehniline info

Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50–60 Hz

Omadused

- CE-ühilduv

Tarnekomplekt

- Tööriistahoidik
- Lamesüdamik
- Sisekuuskantvõti
- Sisekuuskantpoldid
- Keevitusotsikud $\varnothing$ 40–160 mm
- Remondiplaastrid $\varnothing$ 40–160 mm
- Survekäepide
- Pakk 10 remondiplaastriga
- Rakenduskindlus
- Kohvrid

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	Tarbimisvõimsus [W]	Pistiku tüüp	EUR/St.
359.048.P0.1	40–160	180	CEE 7/7	1334,82

Geberit remondiplaaster


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Süsteemide Geberit PE ja Geberit Silent-db20 $\varnothing$ 40–160 mm torudes ja kujudetailides olevate aukude parandamiseks
- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- PE-KS-st varjatud loputuskastides olevate aukude parandamiseks
- Geberit remonditööriistadele

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
853.650.16.1	40–160	6,21

Tarvikud torutöötlus-tööriistadele

Geberit kohver torukaabitsa komplektile



click & scan

Tarnekomplekt

- Kohvrisisu
- Rasvapliats langetatava südamikuga, kollane
- Varunuga
- Käsitsemisklahv
- Ajamivõll
- 5 liigesegmenti

Tootenr	EUR/St.
359.930.00.1	144,40

Pressimisseadmed

Pressimisseadmed ühilduvus [1]

Geberit ACO 103plus pressimisseade [1], 230 V, kohvris



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit pressimissüsteemide pressimiseks

Tehniline info

Nimijõud	19 kN
Kaitseliik	IP20
Nimipinge	230 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Akutüüp	Liitiumioonaku
Töötemperatuur	-20 – +60 °C
Aku töötemperatuur	-10 – +50 °C
Helirõhu tase kasutaja kõrva juures	75,5 dB(A)
Helivõimsustase max	86,5 dB(A)
Vibratsiooniemiisiooniväärtus max	2,5 m/s²

Omadused

- Geberit ühilduvus [1]
- LED pressimiskoha valgustus
- Bluetooth® liidesega NovoCheck rakendusele
- Pööratav pea
- Hüdrauliline

Tarnekomplekt

- Aku-pressimisseade [1] 12 V DC
- Akulaadija
- Puhastus- ja määrdeaine
- 2 liitiumioonakut 12 V / 2 Ah
- Kohvrid

Tootenr	Ühilduvus	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Pistiku tüüp	Põhielemendi kaal [kg]	EUR/St.
---------	-----------	-------------	---------------------	--------------	------------------------	---------

Kehtib süsteemile: Geberit Mapress / Geberit Mepla

691.017.P1.1	[1]	III	55	CEE 7/16	6,78	2816,86
--------------	-----	-----	----	----------	------	---------

Geberit Li-ioonaku 12 V



click & scan

Kasutusotstarbed

- ACO 103plus pressimisseadmetele
- ACO 102 pressimisseadmetele

Tehniline info

Nimipinge	12 V DC
Akutüüp	Liitiumioonaku
Töötemperatuur	-10 – +50 °C

Tootenr	Aku mahtuvus [Ah]	EUR/St.
690.019.00.1	2	163,75

Geberit akulaadija 12 V, 230 V



click & scan

Kasutusotstarbed

- Li-ioonakudele 12 V
- ACO 103plus pressimisseadmetele
- ACO 102 pressimisseadmetele

Tehniline info

Nimipinge	220–240 V AC
Võrgusagedus	50 Hz / 60 Hz
Väljundpinge	12 V DC
Laadimisvool	3 A

Tootenr	Tarbimisvõimsus [W]	Pistiku tüüp	Aku laadimisaeg [min]	EUR/St.
242.614.P1.1	55	CEE 7/16	30	276,49

Pressimisseadmed ühilduvus [2]

Geberit ACO 203plus pressimisseade [2] 230 V, kohvris



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit pressimisüsteemide pressimiseks

Tehniline info

Nimijõud	32 kN
Kaitseliik	IP20
Nimipinge	230 V AC
Tööpinge	18 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Akutüüp	Liitiumioonaku
Töötemperatuur	-20 – +60 °C
Aku töötemperatuur	-10 – +50 °C
Helirõhu tase kasutaja kõrva juures	78 dB(A)
Helivõimsustase max	89 dB(A)
Vibratsiooniemissiooniväärtus max	2,5 m/s ²

Omadused

- Geberit ühilduvus [2]
- LED pressimiskoha valgustus
- Bluetooth® liidesega NovoCheck rakendusele
- Hüdrauliline
- Harjavaba mootor
- Kohver võib olla varustatud Geberit pressimislougade komplektiga [2]

Tarnekomplekt

- Aku-pressimisseade [2] 18 V DC
- Akulaadija
- Puhastus- ja määrdeaine
- 2 liitiumioonakut 18 V / 2 Ah
- Kohvrid

Tootenr	Ühilduvus	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Pistiku tüüp	Põhielemendi kaal [kg]	EUR/St.
691.218.P1.2	[2]	III	90	CEE 7/16	8,97	3695,46

Kehtib süsteemile: Geberit Mapress / Geberit Mepla

Geberit ACO 203plus pressimisseade [2], 18 V



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit pressimissüsteemide pressimiseks

Omadused

- Geberit ühilduvus [2]
- LED pressimiskoha valgustus
- Bluetooth® liidesega NovoCheck rakendusele
- Hüdrauliline
- Harjavaba mootor

Tehniline info

Nimijõud	32 kN
Kaitseliik	IP20
Nimipinge	18 V DC
Tööpinge	18 V DC
Töötemperatuur	-20 – +60 °C
Helirõhu tase kasutaja kõrva juures	78 dB(A)
Helivõimsustase max	89 dB(A)
Vibratsiooniemissiooniväärtus max	2,5 m/s ²

Tootenr	Ühilduvus	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Põhielemendi kaal [kg]	EUR/St.
690.512.00.2	[2]	III	450	3,7	2490,90



- Sobivad Geberit kohvrise kohvrisisuga alates 20A-II

Geberit ECO 203 pressimisseade [2], 230 V, kohvrise



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit pressimissüsteemide pressimiseks

Tehniline info

Nimijõud	32 kN
Kaitseliik	IP20
Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Kaabli pikkus	5 m
Töötemperatuur	-20 – +60 °C
Helirõhu tase kasutaja kõrva juures	81 dB(A)
Helivõimsustase max	92 dB(A)
Vibratsiooniemissiooniväärtus max	2,5 m/s ²

Omadused

- Geberit ühilduvus [2]
- LED pressimiskoha valgustus
- Hüdrauliline
- Kohver võib olla varustatud Geberit pressimislõugade komplektiga [2]

Tarnekomplekt

- Pressimisseade [2]
- Puhastus- ja määrdeaine
- Kohvrid

Tootenr	Ühilduvus	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Pistiku tüüp	Põhielemendi kaal [kg]	EUR/St.
691.214.P2.1	[2]	II	450	CEE 7/17	8,64	2904,04

Kehtib süsteemile: Geberit Mapress / Geberit Mepla

Geberit ECO 203 pressimiseseade [2], 230 V


click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit pressimisüsteemide pressimiseks

Omadused

- Geberit ühilduvus [2]
- LED pressimiskoha valgustus
- Hüdrauliline

Tehniline info

Nimijõud	32 kN
Kaitseliik	IP20
Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Kaabli pikkus	5 m
Töötemperatuur	-20 – +60 °C
Helirõhu tase kasutaja kõrva juures	81 dB(A)
Helivõimsustase max	92 dB(A)
Vibratsiooniemissiooniväärtus max	2,5 m/s ²

Tootenr	Ühilduvus	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Pistiku tüüp	Põhielemendi kaal [kg]	EUR/St.
690.511.P2.1	[2]	II	450	CEE 7/17	4,055	2380,31



- Sobivad Geberit kohvrise kohvrisisuga alates 20B-II

Pressimiseseadmed ühilduvus [2XL]
Geberit ACO 203XLplus pressimiseseade [2] / [2XL], 230 V, kohvris


click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit pressimisüsteemide pressimiseks

Tehniline info

Nimijõud	32 kN
Kaitseliik	IP20
Nimipinge	230 V AC
Tööpinge	18 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Akutüüp	Liitiumioonaku
Töötemperatuur	-20 – +60 °C
Aku töötemperatuur	-10 – +50 °C
Helirõhu tase kasutaja kõrva juures	78 dB(A)
Helivõimsustase max	89 dB(A)
Vibratsiooniemissiooniväärtus max	2,5 m/s ²

Omadused

- Geberit ühilduvus [2]
- Geberit ühilduvus [2XL]
- Pööratav pea
- Bluetooth® liidesega NovoCheck rakendusele
- Hüdrauliline
- Harjavaba mootor

Tarnekomplekt

- Aku-pressimiseseade [2XL] 18 V DC
- Akulaadaja
- Puhastus- ja määrdeaine
- 2 liitiumioonakut 18 V / 5 Ah
- Kohvrid

Tootenr	Ühilduvus	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Pistiku tüüp	Põhielemendi kaal [kg]	EUR/St.
---------	-----------	-------------	---------------------	--------------	------------------------	---------

Kehtib süsteemile: Geberit Mapress / Geberit Mepla

691.229.P1.2	[2] / [2XL]	III	90	CEE 7/16	10,738	3622,43
--------------	-------------	-----	----	----------	--------	---------

Geberit ACO 203XLplus pressimisseade [2] / [2XL], 18 V



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit pressimissüsteemide pressimiseks

Omadused

- Geberit ühilduvus [2]
- Geberit ühilduvus [2XL]
- Pööratav pea
- Bluetooth® liidesega NovoCheck rakendusele
- Hüdrauliline
- Harjavaba mootor

Tehniline info

Nimijõud	32 kN
Kaitseliik	IP20
Nimipinge	18 V DC
Tööpinge	18 V DC
Akutüüp	Liitiumioonaku
Töötemperatuur	-20 – +60 °C
Helirõhu tase kasutaja kõrva juures	78 dB(A)
Helivõimsustase max	89 dB(A)
Vibratsiooniemissiooniväärtus max	2,5 m/s ²

Tootenr	Ühilduvus	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Põhielemendi kaal [kg]	EUR/St.
690.514.00.2	[2] / [2XL]	III	450	4,559	3341,67




- Sobivad Geberit kohvrissid kohvrissiga alates 20D

Tööriistad Geberit FlowFit jaoks

Sortimendi ülevaade – Geberit FlowFit ühilduvus [1] ja [2]

Geberit Eesti, Seis: Gruudis 2025

		Tootenr	Mõõde
Käsi­presstangid			
	Geberit FlowFit käsipressimistööriist kohvrivis	691.031.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit käsipresstangid	691.030.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Ühilduvus [1]			
	ACO 103plus pressimisseade Geberit FlowFit tööriistadega [1]	655.104.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit pressimistööriistade komplekt [1]	691.035.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit pressimis­lõuad [1]	691.032.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Ühilduvus [2]			
	Geberit FlowFit pressimis­lõuad [2], kohvrivis	655.083.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Geberit FlowFit pressimistööriistade komplekt [2]	691.036.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.037.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm

Geberit Eesti, Seis: Gruudis 2025

		Tootenr	Mööde
	Geberit FlowFit pressimislõuad [2]	691.033.00.1	16 mm
			20 mm
			25 mm
			32 mm
			40 mm
		691.034.00.1	50 mm
			63 mm
			75 mm

Käsiressimistööriistad

Geberit FlowFit käsiressimistööriist kohvris



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit FlowFit pressliitmike pressimiseks

Tarnekomplekt

- Käsiressistangid
- Käärid
- Torulõikur
- PowerTest
- Kalibreerimistööriist
- Puhastus- ja määrdeaine
- Rasvapliats langetatava südamikuga, kollane
- Kohvrid

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
691.031.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	355,43

Geberit FlowFit käsiressistangid



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit FlowFit pressliitmike pressimiseks

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
691.030.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	199,02

Tarvikud

- Geberit FlowFit PowerTest kohvris → lk 336

Pressimistööriistade ühilduvus [1]

Geberit FlowFit pressimistööriistade komplekt [1]


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Pressimisseadmetele Geberit ühilduvusega [1]
- Geberit FlowFit pressliitmike pressimiseks

Omadused

- Teenindusvaba
- Ühe käega käsitsetav
- Tsingitud
- Sobib funktsioonitestiks PowerTestiga
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tarnekomplekt

- Pressimislõuad [1]
- Käärid
- Torulõikur
- PowerTest
- Kalibreerimistööriist
- Rasvapliiats langetatava südamikuga, kollane
- Pressindikaatorite kogumisseadis

Tootenr	Ühilduvus	d, ø [mm]	EUR/St.
691.035.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	454,93



- Sobivad Geberit kohvrise kohvrisesuga 10-O
- Art. nr: 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Sobivad Geberiti kohvrisesuga 10-P kohvrise
- Tootenumber 691.161.00.1

Geberit FlowFit pressimislõuad [1]


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Pressimisseadmetele Geberit ühilduvusega [1]
- Geberit FlowFit pressliitmike pressimiseks

Omadused

- Teenindusvaba
- Ühe käega käsitsetav
- Tsingitud
- Sobib funktsioonitestiks PowerTestiga
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tootenr	Ühilduvus	d, ø [mm]	EUR/St.
691.032.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	284,35

Tarvikud

- Geberit FlowFit PowerTest kohvris → lk 336



- Sobivad Geberit kohvrise kohvrisesuga 10-O
- Art. nr: 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Sobivad Geberiti kohvrisesuga 10-P kohvrise
- Tootenumber 691.161.00.1

Pressimistööriistade ühilduvus [2]

Geberit FlowFit pressimistööriistade komplekt [2]



click & scan

Kasutusotstarbed

- Pressimisvahenditele Geberit ühilduvusega [2]
- Geberit FlowFit pressliitmike pressimiseks

Omadused

- Teenindusvaba
- Ühe käega käsitsetav
- Tsingitud
- Sobib funktsioonitestiks PowerTestiga
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tarnekomplekt

- Pressimislõuad [2]
- Käärid
- Torulõikur
- PowerTest
- Kalibreerimistööriist
- Rasvapliats langetatava südamikuga, kollane
- Pressindikaatorite kogumisseadis

Tootenr	Ühilduvus	d, ø [mm]	EUR/St.
691.036.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	483,36
691.037.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	980,97

Tarvikud

- Geberit ACO 203plus pressimisvahend [2], 18 V → lk 327
- Geberit ECO 203 pressimisvahend [2], 230 V → lk 328



- Sobivad Geberiti kohvrissuga 10-P kohvriss
- Tootenumber 691.161.00.1
- Sobivad Geberiti kohvriss kohvrissuga 20-I ja 20-J
- Art. nr: 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Geberit FlowFit pressimislõuad [2]



click & scan

Kasutusotstarbed

- Pressimisvahenditele Geberit ühilduvusega [2]
- Geberit FlowFit pressliitmike pressimiseks

Omadused

- Teenindusvaba
- Ühe käega käsitsetav
- Tsingitud
- Sobib funktsioonitestiks PowerTestiga
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tootenr	Ühilduvus	d, ø [mm]	EUR/St.
691.033.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	312,77
691.034.00.1	[2]	50 / 63 / 75	497,59

Tarvikud

- Geberit ACO 203plus pressimisvahend [2], 18 V → lk 327
- Geberit ECO 203 pressimisvahend [2], 230 V → lk 328



- Sobivad Geberiti kohvrissuga 10-P kohvriss
- Tootenumber 691.161.00.1
- Sobivad Geberiti kohvriss kohvrissuga 20-I ja 20-J
- Art. nr: 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Geberit FlowFit pressimislõuad [2], kohvris



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit FlowFit pressliitmike pressimiseks

Tarnekomplekt

- Pressimislõuad
- Kohvrid

Omadused

- Teenindusvaba
- Ühe käega käsitsetav
- Tsingitud
- Sobib funktsioonitestiks PowerTestiga
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tootenr	Ühilduvus	d, ø [mm]	EUR/St.
655.083.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	881,28

Torutöötlustööriistad

Geberit käärid



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit süsteemitorude PB, süsteemitorude ML ja kaitsetorude pikendamiseks
- Geberit Volex süsteemitorude ja kaitsetorude järkamiseks

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
650.921.00.2	14–26	200,48

Geberit torulõikur ML



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit süsteemitorude ML pikendamiseks
- Geberit Mepla süsteemitorude ML järkamiseks
- Geberit Volex süsteemitorude ML järkamiseks

Omadused

- Varulõikeratas käepidemel

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
690.112.00.1	16–50	109,44
690.115.00.1	32–75	207,34

Geberit komplekt lõikerattad torulõikurile ML



click & scan

Tarnekomplekt

- 2 lõikeratast
- Telg

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
690.111.00.1	16–75	91,26

Geberit FlowFit kraadieemaldus- ja kalibreerimistöööriist võõrsüsteemidele



Kasutusotstarbed

- Välissüsteemi torude kraatimiseks ja kalibreerimiseks

Tootenr	d, ø [mm]	s [mm]	EUR/St.
690.310.00.1	16	2–2,2	74,54
690.311.00.1	20	2–2,25	74,54
690.312.00.1	20	2,8–2,9	74,54
690.313.00.1	25 / 26	2,5–3	74,54
690.314.00.1	25	3,5–3,7	74,54

Geberit FlowFit kohver, mis on varustatud üleminekutega võõrsüsteemidele



Kasutusotstarbed

- Kasutamiseks üleminekuna Geberit FlowFitilt võõrsüsteemidele
- Välissüsteemi torude kraatimiseks ja kalibreerimiseks

Tarnekomplekt

- 6 Geberit FlowFit üleminekut võõrsüsteemile, ø 16 mm – ø 16 mm x 2,0–2,2 mm
- 6 Geberit FlowFit üleminekut võõrsüsteemile, ø 20 mm – ø 20 mm x 2,0–2,25 mm
- 6 Geberit FlowFit üleminekut võõrsüsteemile, ø 20 mm – ø 20 mm x 2,8–2,9 mm
- 2 Geberit FlowFit üleminekut võõrsüsteemile, ø 25 mm – ø 25 mm x 2,5–2,7 mm
- 2 Geberit FlowFit üleminekut võõrsüsteemile, ø 25 mm – ø 25 mm x 3,5–3,7 mm
- 2 Geberit FlowFit üleminekut võõrsüsteemile, ø 25 mm – ø 26 mm x 3,0 mm
- Kraadieemaldus- ja kalibreerimistöööriist võõrsüsteemidele, ø 16 mm x 2,0–2,2 mm
- Kraadieemaldus- ja kalibreerimistöööriist võõrsüsteemidele, ø 20 mm x 2,0–2,2 mm
- Kraadieemaldus- ja kalibreerimistöööriist võõrsüsteemidele, ø 20 mm x 2,8–2,9 mm
- Kraadieemaldus- ja kalibreerimistöööriist võõrsüsteemidele, ø 25 mm x 2,5–2,7 mm / ø 26 mm x 3,0 mm
- Kraadieemaldus- ja kalibreerimistöööriist võõrsüsteemidele, ø 25 mm x 3,5–3,7 mm
- Kohvrid

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
655.085.00.1	50,6	34,9	16	989,76

Tööriistad

Tööriistad Geberit FlowFit jaoks
Pressimisseadmed tööriistadega

Geberit hüdrauliline käsipainutus-tööriist, kohvris



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit süsteemitorude ML painutamiseks
- Geberit Mepla süsteemitorude ML painutamiseks
- Geberit Volex süsteemitorude ML painutamiseks

Omadused

- 26 mm Ø painutusmatriits, mis on mõeldud Ø 25 ja 26 mm süsteemitorudele ML

Tarnekomplekt

- 4 painutuspõske Ø 16, 20, 26 ja 32 mm
- 4 painutusmatriitsi Ø 16, 20, 26 ja 32 mm
- Rasvapliats langetatava südamikuga, kollane
- Tangide korpus
- Kokkuklapitav mõõtelatt
- Kohvrid

Tootenr	d, Ø [mm]	EUR/St.
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32	797,05

Kontrollimisvahend

Geberit FlowFit PowerTest kohvris



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit FlowFit manuaalsete käsipresstangide ja pressimislõugade testimiseks

Tarnekomplekt

- PowerTesti kandur
- 5 PowerTesti katsekeha
- 5 PowerTesti silti katsekehade jaoks
- 10 katsekeha hoidikut
- Kohvrid

Tootenr	d, Ø [mm]	EUR/St.
690.915.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,20

Pressimisseadmed tööriistadega

ACO 103plus pressimisseade Geberit FlowFit tööriistadega [1]



click & scan

Tehniline info



Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz / 60 Hz

Tootenr	Ühilduvus	d, Ø [mm]	Tarbimisvõimsus [W]	Pistiku tüüp	EUR/St.
655.104.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	55	CEE 7/16	3018,10




Tööriistad Geberit Mapressile

Sortimendi ülevaade – Geberit Mapress ühilduvus [1], [2], [2XL] ja [4]

Geberit Eesti, Seis: Gruudis 2025


	Tootenr	Mõõde
Ühilduvus [1]		
 Geberit ACO 103plus pressimiseseade [1], 230 V, kohvris	691.017.P1.1	
 Geberit Mapress komplekt pressimisõuad [1]	690.191.00.1	15 mm
		18 mm
		22 mm
		28 mm
 Geberit Mapress komplekt pressimisõuad [1]	690.195.00.1	12 mm
		15 mm
		22 mm
		28 mm
		35 mm
 Geberit Mapress pressimisõuad [1]	690.122.00.1	15 mm
	690.123.00.1	18 mm
	690.124.00.1	22 mm
	690.125.00.1	28 mm
	690.126.00.1	35 mm
Ühilduvus [2]		
 Geberit ECO 203 pressimiseseade [2], 230 V, kohvris	691.214.P2.1	
 Geberit ACO 203plus pressimiseseade [2] 230 V, kohvris	691.218.P1.2	
 Geberit Mapress komplekt pressimisõuad [2]	690.230.00.1	12 mm
		15 mm
		18 mm
		22 mm
		28 mm
 Geberit Mapress komplekt pressimisõuad [2]	690.232.00.1	35 mm
		15 mm
		18 mm
		22 mm
		28 mm
 Geberit Mapress pressimisõuad [2]	690.222.00.1	35 mm
	690.223.00.1	15 mm
	690.224.00.1	18 mm
	690.225.00.1	22 mm
	690.226.00.1	28 mm
 Geberit Mapress pressimisvõrud [2], kohvris	691.296.00.2	42 mm
		54 mm
 Geberit Mapress pressimisvõru [2] / [3]	691.181.00.1	35 mm
	691.182.00.1	42 mm
	691.183.00.1	54 mm

Geberit Eesti, Seis: Gruudis 2025

		Tootenr	Mõõde
	Geberit ZB 203A vahelõuad [2]	691.203.00.1	35 mm
			42 mm
			50 mm
			54 mm
			63 mm
			66.7 mm
			75 mm
Ühilduvus [2XL]			
	Geberit ACO 203XLplus pressimiseseade [2] / [2XL], 230 V, kohvris	691.229.P1.2	
	Geberit Mapress pressimisvõrud [2XL], kohvris	691.188.00.1	76.1 mm
			88.9 mm
	Geberit Mapress pressimisvõru [2XL], kohvris	691.189.00.1	108 mm
	Geberit Mapress pressimisvõru [2XL] / [3]	90797	76.1 mm
		90798	88.9 mm
		90799	108 mm

Pressimistööriistad ühilduvus [1]

Geberit Mapress komplekt pressimislõuad [1]



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale
- Pressimiseadmetele Geberit ühilduvusega [1]
- Geberit Mapress pressmuhvide pressimiseks

Omadused

- Teenindusvaba
- Ühe käega käsitsetav
- Tsingitud
- Sobib funktsioonitestiks PowerTestiga
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tarnekomplekt

- Pressimislõuad [1]
- Torulõikur
- Toruotste siluja
- Sisestussügavuse šabloon markeriga
- PowerTest

Tootenr	Ühilduvus	d, ø [mm]	EUR/St.
690.195.00.1	[1]	12 / 15 / 22 / 28 / 35	1465,32
690.191.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28	1147,31



- Sobivad Geberit kohvrissid kohvrissuga alates 10A-IV

Geberit Mapress pressimislõuad [1]



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale
- Pressimiseadmetele Geberit ühilduvusega [1]
- Geberit Mapress pressmuhvide pressimiseks

Omadused

- Teenindusvaba
- Ühe käega käsitsetav
- Tsingitud
- Sobib funktsioonitestiks PowerTestiga
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tootenr	Ühilduvus	d, ø [mm]	EUR/St.
690.122.00.1	[1]	15	306,05
690.123.00.1	[1]	18	306,05
690.124.00.1	[1]	22	306,05
690.125.00.1	[1]	28	306,05
690.126.00.1	[1]	35	306,05

Tarvikud


- Geberit ACO 103plus pressimiseseade [1], 230 V, kohvriss → lk 325



- Sobivad Geberit kohvrissid kohvrissuga alates 10A-IV

Pressimistööriistad ühilduvus [2]

Geberit Mapress komplekt pressimislõuad [2]



click & scan

Kasutusotstarbed

- Pressimisseadmetele Geberit ühilduvusega [2]
- Geberit Mapress pressmuhvide pressimiseks

Omadused

- Teenindusvaba
- Ühe käega käsitletav
- Tsingitud
- Sobib funktsioonitestiks PowerTestiga
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tarnekomplekt

- Pressimislõuad [2]
- Torulõikur
- Toruotste siluja
- Sisestussügavuse šabloon markeriga
- PowerTest

Tootenr	Ühilduvus	d, ø [mm]	EUR/St.
690.230.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	2072,81
690.232.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	1776,48

Tarvikud

- Geberit kohver pressimislõugadele [2] / [3], südamikuga 10C-II, tühi → lk 341



- Sobivad Geberit kohvrise kohvriseuga alates 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Ei sobi Geberit pressimisseadmetele PWH 40

Geberit Mapress pressimislõuad [2]



click & scan

Kasutusotstarbed

- Pressimisseadmetele Geberit ühilduvusega [2]
- Geberit Mapress pressmuhvide pressimiseks

Omadused

- Teenindusvaba
- Ühe käega käsitletav
- Tsingitud
- Sobib funktsioonitestiks PowerTestiga
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tootenr	Ühilduvus	d, ø [mm]	EUR/St.
690.222.00.1	[2]	15	367,08
690.223.00.1	[2]	18	367,08
690.224.00.1	[2]	22	367,08
690.225.00.1	[2]	28	367,08
690.226.00.1	[2]	35	367,08

Tarvikud

- Geberit kohver pressimislõugadele [2] / [3], südamikuga 10C-II, tühi → lk 341



- Sobivad Geberit kohvrise kohvriseuga alates 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Ei sobi Geberit pressimisseadmetele PWH 40

Geberit kohver pressimislougadele [2] / [3], südamikuga 10C-II, tühi



click & scan

Omadused

- Varustatav kuue Geberit Mepla pressimislouga [2]
- Varustatav kuue Geberit Volex pressimislouga [2]
- Varustatav kuue Geberit Mapress pressimislouga [2] või [3]
- Varustatav Geberit Mepla kraadieemaldus- ja kalibreerimistöööriistaga $\varnothing$ 16–50 mm
- Varustatav Geberit Volex kraadieemaldus- ja kalibreerimistöööriistaga $\varnothing$ 16–50 mm
- Varustatav Geberit Mapress toruotste silujaga $\varnothing$ 12–54 mm
- Varustatav Geberit torulõikuriga kuni $\varnothing$ 50 mm või Geberit kääridega
- Varustatav Geberit Mapress torulõikuriga kuni $\varnothing$ 54 mm
- Geberit Mapress sisestussügavuse šablooniga markeriga varustatav
- Saab varustada puhastus- ja määrdeainega 120 ml
- Geberit rasvapliatsi ja kokkuklapitava mõõtelatiga varustatav

Tootenr	Tüübi number	Ühilduvus	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
691.137.00.1	10C-II	[2] / [3]	52,4	38,3	17,4	117,27

Geberit Mapress pressimisvõrud [2], kohvris



click & scan

Kasutusotstarbed

- Pressimisestadele Geberit ühilduvusega [2]
- Geberit Mapress pressimuhvide pressimiseks

Tarnekomplekt

- Pressimisvõrud
- ZB 203A vahelõuad [2]
- Puhastus- ja määrdeaine
- Sisestussügavuse šabloon markeriga
- Kohvrid

Tootenr	Ühilduvus	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
691.296.00.2	[2]	42 / 54	3286,61



- Ei sobi Geberit pressimisestadele PWH 40

Geberit Mapress pressimisvõru [2] / [3]



click & scan

Kasutusotstarbed

- Pressimiseseadmetele Geberit ühilduvusega [2]
- Pressimiseseadmetele Geberit ühilduvusega [3]
- Geberit Mapress pressimuhvide pressimiseks
- Mõõde $\varnothing$ 35 mm sobib eranditult Geberit Mapress roostevaba terase ja C-terase pressimiseks tööriistkudel kuni 25 bar / 2500 kPa

Omadused

- Pressitav ZB 203A vahelõugadega [2]
- Pressitav ZB 203 vahelõugadega [2]
- Pressitav ZB 201 vahelõugadega [2], d35–54
- Pressitav ZB 303 vahelõugadega [3]

Tootenr	Ühilduvus	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
691.181.00.1	[2] / [3]	35	2557,82
691.182.00.1	[2] / [3]	42	1359,27
691.183.00.1	[2] / [3]	54	1359,27

Täiendavalt tellida

- Geberit ZB 203A vahelõuad [2] → lk 342



- Ei sobi Geberit pressimiseseadmetele PWH 40

Geberit ZB 203A vahelõuad [2]



click & scan

Kasutusotstarbed

- Pressimiseseadmetele Geberit ühilduvusega [2]
- Pressimiseks Geberit Mepla pressimisvõrudega [2] $\varnothing$ 63–75 mm
- Pressimiseks Geberit Volex pressimisvõrudega [2] $\varnothing$ 50–63 mm
- Pressimiseks Geberit Mapress pressimisvõrudega [2] $\varnothing$ 35–66,7 mm

Omadused

- Teenindusvaba
- Ühe käega käsitsetav
- Tsingitud
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tootenr	Ühilduvus	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75	480,28



- Ei sobi Geberit pressimiseseadmetele PWH 40

Pressimistöriistad ühilduvus [2XL]

Geberit Mapress pressimisvõrud [2XL], kohvris



click & scan

Kasutusotstarbed

- ACO 203XL pressimisseadmetele
- Geberit Mapress pressimühvide pressimiseks

Tarnekomplekt

- Pressimisvõrud
- ZB 221 vahelõuad [2XL]
- Puhastus- ja määrdeaine
- Sisestussügavuse šabloon markeriga
- Kohvrid

Tootenr	Ühilduvus	d, ø [mm]	EUR/St.
691.188.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9	4380,56

Geberit Mapress pressimisvõru [2XL], kohvris



click & scan

Kasutusotstarbed

- ACO 203XL pressimisseadmetele
- Geberit Mapress pressimühvide pressimiseks

Tarnekomplekt

- Pressimisvõru ø 108 mm
- ZB 222 vahelõuad [2XL] viimistluspressimiseks
- Puhastus- ja määrdeaine
- Sisestussügavuse šabloon markeriga
- Kohvrid

Tootenr	Ühilduvus	d, ø [mm]	EUR/St.
691.189.00.1	[2XL]	108	3684,76

Geberit Mapress pressimisvõru [2XL] / [3]



click & scan

Kasutusotstarbed

- Pressimisseadmetele Geberit ühilduvusega [2XL]
- Pressimisseadmetele Geberit ühilduvusega [3]
- Geberit Mapress pressimühvide pressimiseks

Tootenr	Ühilduvus	d, ø [mm]	EUR/St.
90797	[2XL] / [3]	76,1	1333,13
90798	[2XL] / [3]	88,9	1507,07
90799	[2XL] / [3]	108	2173,60

Pressimistöriistad ühilduvus [3]

Geberit Mapress pressimisvõru [2] / [3]



click & scan

Kasutusotstarbed

- Pressimisseadmetele Geberit ühilduvusega [2]
- Pressimisseadmetele Geberit ühilduvusega [3]
- Geberit Mapress pressmuhvide pressimiseks
- Mõõde $\varnothing$ 35 mm sobib eranditult Geberit Mapress roostevaba terase ja C-terase pressimiseks töö rõhkudel kuni 25 bar / 2500 kPa

Omadused

- Pressitav ZB 203A vahelõugadega [2]
- Pressitav ZB 203 vahelõugadega [2]
- Pressitav ZB 201 vahelõugadega [2], d35–54
- Pressitav ZB 303 vahelõugadega [3]

Tootenr	Ühilduvus	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
691.181.00.1	[2] / [3]	35	2557,82
691.182.00.1	[2] / [3]	42	1359,27
691.183.00.1	[2] / [3]	54	1359,27

Täiendavalt tellida

- Geberit ZB 203A vahelõuad [2] → lk 342



- Ei sobi Geberit pressimisseadmetele PWH 40

Geberit Mapress pressimisvõru [2XL] / [3]



click & scan

Kasutusotstarbed

- Pressimisseadmetele Geberit ühilduvusega [2XL]
- Pressimisseadmetele Geberit ühilduvusega [3]
- Geberit Mapress pressmuhvide pressimiseks

Tootenr	Ühilduvus	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
90797	[2XL] / [3]	76,1	1333,13
90798	[2XL] / [3]	88,9	1507,07
90799	[2XL] / [3]	108	2173,60

Toortöötlus-tööriistad

Geberit Mapress torulõikur R



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit Mapress süsteemitorude järkamiseks

Omadused

- Varulõikeratas käepidemel

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	Mudel	EUR/St.
91087	12–35	35S	81,51
91088	12–54	65S	155,96

Komplekt lõikerattad Geberit Mapress torulõikurile R



click & scan

Tarnekomplekt

- 2 lõikeratast
- Telg

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
91092	12–54	54,08

Geberit Mapress toruotste siluja



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit Mapress süsteemitorude kraatide eemaldamiseks seest ja väljast
- Laiatarbe vasktorude kraatide eemaldamiseks seest ja väljast

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
90363	12–54	87,63

Geberit Mapress RE 1 elektriline keermestaja kohvris



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit Mapress süsteemitorude kraatide eemaldamiseks seest ja väljast
- Laiatarbe vasktorude kraatide eemaldamiseks seest ja väljast

Tarnekomplekt

- Elektriline toruotste siluja kraadieemalduspeaga
- 2 lihtvõtit
- Kaitseprillid
- Kohvrid

Tehniline info

Kaitseliik	IP20
Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Kaabli pikkus	5 m
Töötemperatuur	-20 – +60 °C
Tühikäigu pöörete arv	10000–29000 min ⁻¹
Helirõhu tase kasutaja kõrva juures	79 dB(A)
Vibratsiooniemissiooniväärtus	4 m/s ²

Tootenr	d, ø [mm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Pistiku tüüp	Põhielemendi kaal [kg]	EUR/St.
691.000.P2.3	15–108	II	500	CEE 7/17	6,137	1446,40

Geberit Mapress koorimisseade



click & scan

Kasutusotstarbed

- Plastümbrise eemaldamiseks Geberit Mapress süsteemitorudelt sisselükkepiirkonnas

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
90372	15	89,67
90373	18	88,56
90374	22	88,23
90375	28	89,67

Geberit Mapress koorimisseade



click & scan

Kasutusotstarbed

- Plastümbrise eemaldamiseks Geberit Mapress süsteemitorudelt sisselükkepiirkonnas

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
90376	35 / 42 / 54	92,85

Tera Geberit Mapress koorimisseadmele



click & scan

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
90391	12 / 15 / 18	8,95
90394	22 / 28	20,57
90396	35 / 42 / 54	8,86

Geberit Mapress sisestussügavuse šabloon markeriga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Sisestussügavuse märgistamiseks Geberit Mapress süsteemitorudele

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
90351	12-108	16,69

Survekorgid

Geberit Mapress survekork muhvile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit Mapress muhvide ajutiseks lukustamiseks survekatse ajal
- Survekatsetele külma veega kuni 22.5 bar / 2250 kPa
- Survekatsetele õhuga kuni 3 bar / 300 kPa

Omadused

- Mitmekordselt kasutatavad
- O-rõngas NBR-st must
- Ø 15–22 mm õhueemalduseta
- Ø 28–108 mm õhueemaldusega
- Ø 42–54 mm sisekeermega G 1/2"
- Ø 76,1–108 mm sisekeermega G 3/4"

Tootenr	d, Ø [mm]	EUR/St.
90922	15	102,26
90923	18	102,26
90924	22	102,07
90925	28	129,55
90926	35	136,24
90927	42	186,29
90928	54	242,87
90929	76,1	466,43
90930	88,9	664,91
90931	108	1271,65

Lisa

Lühendid 350

Rõhu teisendamise tabel 352

Loetelu..... 353

Lühendid

lühend	kirjeldus
a	osamõõde (cm)
A	väljaulatuvus (cm)
a1	osamõõt (cm)
A1	väljaulatuvus (cm)
A ²	otsene ristlõike pindala (cm ²)
AB	ühenduspiirkond (mm)
AB1	ühenduspiirkond (mm)
AB2	ühenduspiirkond (mm)
AD	ühenduskaugus (cm)
AD1	ühenduskaugus (cm)
AD2	ühenduskaugus (cm)
arc	nurk (°)
arc1	angle (°)
b	osamõõt (cm)
B1	laius (cm)
B2	laius (cm)
B3	laius (cm)
B4	laius (cm)
B5	laius (cm)
B6	laius (cm)
c	äärikuava läbimõõt (mm)
D	välisläbimõõt (cm)
d, ø	välisläbimõõt (mm)
D1	välisläbimõõt (cm)
d1, ø	välisläbimõõt (mm)
d2, ø	välisläbimõõt (mm)
d3, ø	välisläbimõõt (mm)
da, ø	välisläbimõõt (mm)
di, ø	siseläbimõõt (mm)
di1, ø	siseläbimõõt (mm)
DN	nimiläbimõõt
DN/OD	nimiläbimõõt
DN1	nimiläbimõõt
DNV	valamusegisti nimiläbimõõt
E	sissepiste sügavus (cm)
E1	sissepiste sügavus (cm)
G	torukeere (")
G1	torukeere (")
G2	torukeere (")
h	kõrguse osamõõt (cm)
H	kõrgus (cm)
h1	kõrguse osa mõõt (cm)
H1	kõrgus (cm)
H2	kõrgus (cm)
h2	kõrguse osamõõt (cm)
H3	kõrgus (cm)
h3	kõrguse osamõõt (cm)
K	maksimaalne lühendamine (cm)
k	äärrik-aukringi läbimõõt (mm)
K1	maksimaalne lühendamine (cm)
K2	maksimaalne lühendamine (cm)

lühend	kirjeldus
K3	maksimaalne lühendamine (cm)
KL	kaabli pikkus (cm)
Ks	maksimaalne lühendamine peegelkeevituse korral (cm)
Ks1	maksimaalne lühendamine peegelkeevituse korral (cm)
Ks2	maksimaalne lühendamine peegelkeevituse korral (cm)
Ks3	maksimaalne lühendamine peegelkeevituse korral (cm)
Ks4	maksimaalne lühendamine peegelkeevituse korral (cm)
Ks5	maksimaalne lühendamine peegelkeevituse korral (cm)
Ks6	maksimaalne lühendamine peegelkeevituse korral (cm)
L	laius (cm)
l	pikkuse osamõõt (cm)
L	pikkus (cm)
L1	pikkus (cm)
l1	pikkus osamõõt (cm)
l2	pikkus, osamõõt (cm)
L2	pikkus (cm)
l3	pikkuse osamõõt (cm)
L3	pikkus (cm)
La	pikisuunas paisumine (mm)
IK	klemmi pikkus kruvi (cm)
m	poldiava läbimõõt (mm)
M	meeterkeere (mm)
n	äärrikühenduse kruvide arv (tk)
Nimipinge	võrgusagedus
NPT	tollkeere (")
P	Pikkus (m)
PN	nimirõhk (bar)
r	raadius (cm)
R	kooniline väliskeere (")
R1	kooniline väliskeere (")
Rg	ümarkeere (")
RMF	kooniline väliskeere (")
RMF1	kooniline väliskeere (")
Rp	(toru) sisekeere silindriline (")
Rp1	(toru) sisekeere silindriline (")
Rp2	(toru) sisekeere silindriline (")
RpMF	sisekeere silindriline (")
RpMF1	silindriline sisekeere (")
s	seina paksus (mm)
S	toruseeria
s ISO	seina paksus (etikettidele) (mm)
s1	seina paksus (mm)
SW	võtme mõõt (mm)
T	sügavus (cm)
T1	sügavus (cm)

lühend	kirjeldus
T2	sügavus (cm)
T3	sügavus (cm)
T4	sügavus (cm)
T5	sügavus (cm)
UNC	tollkeere (")
V	mahtvoolu mõõtevahemik (l
X	haara pikkus / L-mõõt (cm)
X1	haara pikkus / L-mõõt (cm)
X2	haru pikkus / L-mõõt (cm)
X3	haara pikkus / L-mõõt (cm)
X4	haara pikkus / L-mõõt (cm)
X5	haara pikkus / L-mõõt (cm)
X6	haara pikkus / L-mõõt (cm)
Z	Z-mõõt (cm)
Z1	Z-mõõt (cm)
Z2	Z-mõõt (cm)
Z3	Z-mõõt (cm)
Z4	Z-mõõt (cm)
Z5	Z-mõõt (cm)
Z6	Z-mõõde (cm)

Rõhu teisendamise tabel

Unit	Pa	hPa	kPa	MPa	bar	mbar
1 Pa	1	0.01	0.001	0.000001	0.00001	0.01
1 hPa	100	1	0.1	0.0001	0.001	1
1 kPa	1000	10	1	0.001	0.01	10
1 MPa	1000000	10000	1000	1	10	10000
1 bar	100000	1000	100	0.1	1	1000
1 mbar	100	1	0.1	0.0001	0.001	1
Pa	= Pascal [N/m ²]					
hPa	= hektopascal					
kPa	= kilopascal					
MPa	= megapascal					
bar	= bar					
mbar	= millibar					

Loetelu

Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page
12412	205	20406	200	21103	202	21313	203
12413	205	20407	200	21104	202	21314	203
12414	205	20408	200	21105	202	21316	203
12415	205	20501	209	21107	202	21317	203
12416	205	20502	209	21202	202	21318	203
12417	205	20503	209	21203	202	21321	203
12418	205	20505	209	21204	202	21322	203
12419	205	20507	209	21205	202	21324	203
12420	205	20508	209	21206	202	21325	203
12421	205	20551	209	21207	202	21326	203
19402	196	20552	209	21209	202	21329	203
19403	196	20553	209	21210	202	21331	203
19404	196	20555	209	21211	202	21334	203
19405	196	20557	209	21212	202	21336	203
19406	196	20558	209	21213	202	21404	204
19407	196	20559	209	21214	202	21406	204
19408	196	20560	209	21215	202	21409	204
19409	196	20561	209	21216	202	21504	204
19410	196	20562	209	21217	202	21505	204
19411	196	20601	199	21218	202	21506	204
20101	199	20602	199	21219	202	21507	204
20102	199	20603	199	21220	202	21509	204
20103	199	20604	199	21221	202	21510	204
20104	199	20605	199	21222	202	21512	204
20105	199	20609	199	21223	202	21609	208
20109	199	20610	199	21224	202	21610	208
20110	199	20611	199	21225	202	21611	208
20111	199	20612	199	21226	202	21612	208
20112	199	20701	200	21230	202	21613	208
20211	214	20702	200	21231	202	21615	208
20212	214	20703	200	21232	202	21618	208
20213	214	20704	200	21233	202	21659	208
20214	214	20705	200	21234	202	21660	208
20215	214	20709	200	21237	202	21661	208
20216	214	20710	200	21238	202	21662	208
20217	214	20711	200	21239	202	21700	206
20218	214	20801	201	21240	202	21701	206
20219	214	20802	201	21241	202	21702	206
20220	214	20803	201	21245	202	21703	206
20221	214	20804	201	21246	202	21704	206
20222	214	20805	201	21247	202	21705	206
20301	200	21001	201	21248	202	21707	206
20302	200	21002	201	21249	202	21708	206
20303	200	21003	201	21250	202	21709	206
20304	200	21004	201	21301	203	21710	206
20305	200	21005	201	21302	203	21711	206
20309	200	21006	201	21304	203	21712	206
20310	200	21007	201	21305	203	21713	206
20311	200	21008	201	21307	203	21714	206
20401	200	21009	201	21308	203	21715	206
20402	200	21010	201	21309	203	21716	206
20403	200	21011	201	21310	203	21717	206
20404	200	21012	201	21311	203	21719	206
20405	200	21101	202	21312	203	21720	206

Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page
21721	206	22053	196	23308	200	25036	212
21724	206	22054	196	23509	209	25037	212
21725	206	22055	196	23510	209	25038	212
21727	206	22056	196	23511	209	25042	211
21800	207	22057	196	23602	215	25045	212
21801	207	22058	196	23603	215	25046	212
21802	207	22059	196	23604	215	25048	211
21803	207	22101	197	23606	199	25049	211
21804	207	22102	197	23607	199	25050	212
21805	207	22103	197	23608	199	25051	212
21806	207	22104	197	23616	292	25052	212
21807	207	22105	197	23617	292	25053	212
21808	207	22106	197	23706	200	25054	212
21809	207	22107	197	23707	200	25055	212
21810	207	22108	197	23708	200	25300	211
21811	207	22109	197	23715	290	25302	211
21814	207	22110	197	23716	290	25304	211
21818	207	22111	197	23717	290	25305	211
21820	207	22112	197	23718	290	25306	211
21823	207	22301	198	23754	212	25307	211
21824	207	22302	198	23755	212	25308	211
21827	207	22303	198	23756	212	25309	211
21901	207	22304	198	23757	212	25319	210
21902	207	22305	198	23758	212	25320	210
21903	207	22306	198	23759	212	25321	210
21904	207	22307	198	23760	212	25322	210
21905	207	22308	198	23761	212	25323	210
21906	207	22309	198	23762	212	25324	210
21907	207	22310	198	23764	213	25325	210
21908	207	22311	198	23765	213	25326	210
21930	206	22312	198	23766	213	25329	210
21931	206	22313	198	23767	213	25330	210
21932	206	22315	198	23768	213	25332	210
21933	206	22316	198	23769	213	25335	210
21934	206	22317	198	23770	213	25337	210
21935	206	22318	198	23771	213	25338	210
21936	206	22320	198	23932	213	25339	210
21937	206	22321	198	23933	213	25340	210
21938	206	22322	198	23934	213	29101	195
21939	206	22323	198	23935	213	29102	195
21940	206	22324	198	23936	213	29103	195
22001	197	22327	198	23937	213	29104	195
22002	197	22330	198	23938	213	29105	195
22003	197	22331	198	23939	213	29106	195
22004	197	22332	198	23940	213	29107	195
22005	197	22338	198	23941	213	29108	195
22006	197	22339	198	24002	215	29158	195
22007	197	22345	198	24003	215	29159	195
22008	197	22346	198	24004	215	29160	195
22009	197	22348	198	24005	292	29161	195
22010	197	22349	198	24006	292	30009	232
22011	197	23106	199	24007	292	30010	232
22012	197	23107	199	25032	212	30011	232
22050	196	23108	199	25033	212	30029	232
22051	196	23306	200	25034	212	30030	232
22052	196	23307	200	25035	212	30031	232

Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page
30049	232	30934	232	31238	234	31724	238
30050	232	30935	232	31239	234	31726	238
30051	232	30936	232	31240	234	31802	239
30069	232	30937	232	31241	234	31803	239
30070	232	30938	232	31244	234	31804	239
30071	232	30942	232	31245	234	31805	239
30089	232	30943	232	31246	234	31806	239
30090	232	30944	232	31247	234	31807	239
30091	232	30955	232	31248	234	31809	239
30101	228	30956	232	31249	234	31811	239
30102	228	30957	232	31250	234	31814	239
30103	228	30958	232	31303	235	31818	239
30104	228	31002	233	31304	235	31819	239
30105	228	31003	233	31305	235	31820	239
30301	230	31004	233	31306	235	31821	239
30302	230	31005	233	31307	235	31822	239
30303	230	31006	233	31308	235	31823	239
30304	230	31007	233	31309	235	31824	239
30305	230	31008	233	31310	235	31825	239
30402	232	31009	233	31311	235	31826	239
30403	232	31010	233	31312	235	31932	238
30404	232	31011	233	31313	235	31933	238
30405	232	31106	228	31316	235	31936	238
30406	232	31107	228	31317	235	31937	238
30407	232	31108	228	31320	235	31938	238
30408	232	31109	228	31321	235	31939	238
30601	228	31110	228	31324	235	31940	238
30602	228	31111	228	31326	235	32002	226
30603	228	31204	234	31329	235	32003	226
30604	228	31206	234	31331	235	32004	226
30605	228	31207	234	31334	235	32005	226
30701	230	31209	234	31336	235	32006	226
30702	230	31210	234	31339	235	32007	226
30703	230	31211	234	31454	235	32008	226
30704	230	31212	234	31455	235	32009	226
30705	230	31213	234	31458	235	32010	226
30802	233	31214	234	31461	235	32011	226
30803	233	31215	234	31464	235	32050	225
30804	233	31216	234	31703	238	32051	225
30805	233	31217	234	31704	238	32052	225
30872	232	31218	234	31705	238	32053	225
30873	232	31219	234	31707	238	32054	225
30874	232	31220	234	31708	238	32055	225
30875	232	31221	234	31709	238	32056	225
30876	232	31222	234	31710	238	32057	225
30877	232	31223	234	31711	238	32058	225
30878	232	31224	234	31713	238	32059	225
30892	232	31225	234	31714	238	32102	226
30893	232	31226	234	31715	238	32103	226
30894	232	31229	234	31716	238	32104	226
30905	232	31230	234	31717	238	32105	226
30906	232	31231	234	31718	238	32106	226
30907	232	31232	234	31719	238	32107	226
30908	232	31233	234	31720	238	32108	226
30932	232	31236	234	31721	238	32109	226
30933	232	31237	234	31722	238	32110	226

Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page
32111	226	33009	238	33848	239	34057	260
32303	227	33010	239	33932	250	34058	260
32305	227	33013	251	33933	250	34059	260
32306	227	33017	238	33934	250	34060	260
32307	227	33203	241	33935	250	34061	260
32308	227	33212	250	33936	250	34062	259
32309	227	33213	250	33937	250	34063	260
32310	227	33214	250	33938	250	34065	259
32311	227	33215	250	33939	250	34066	261
32312	227	33216	250	33940	250	34067	261
32313	227	33217	250	33941	250	34068	261
32314	227	33218	250	34000	255	34069	261
32315	227	33219	250	34001	255	34070	261
32316	227	33220	250	34002	255	34071	261
32317	227	33221	250	34003	255	34072	261
32318	227	33306	230	34007	256	34073	261
32319	227	33307	230	34008	256	34074	261
32320	227	33308	230	34009	256	34075	261
32321	227	33309	230	34010	256	34076	261
32322	227	33310	230	34014	255	34077	261
32323	227	33311	230	34015	255	34078	261
32324	227	33403	251	34016	255	34079	259
32331	227	33405	251	34017	255	34080	259
32338	227	33407	251	34021	256	34081	259
32339	227	33423	251	34022	256	34082	259
32345	227	33425	251	34023	256	34083	262
32346	227	33427	251	34024	256	34084	262
32348	227	33503	252	34028	258	34085	259
32412	236	33732	248	34029	258	34086	262
32413	236	33733	248	34030	258	34087	262
32414	236	33734	248	34031	258	34088	259
32415	236	33735	248	34032	258	34089	262
32416	236	33736	248	34033	258	34090	262
32417	236	33737	248	34034	258	34091	262
32418	236	33738	248	34035	259	34092	262
32419	236	33739	248	34036	259	34093	262
32606	228	33740	248	34037	259	34094	259
32607	228	33741	248	34038	259	34095	259
32608	228	33748	248	34039	259	34096	259
32609	228	33749	248	34040	259	34097	259
32610	228	33750	248	34041	259	34098	259
32611	228	33752	248	34042	259	34099	259
32706	230	33803	241	34043	259	34101	253
32707	230	33804	241	34044	259	34102	253
32708	230	33805	241	34045	259	34103	253
32709	230	33806	241	34046	259	34104	253
32710	230	33807	241	34047	259	34105	253
32711	230	33808	241	34048	259	34106	253
33001	226	33810	241	34049	259	34107	253
33002	227	33833	240	34050	259	34108	254
33003	227	33834	240	34051	259	34109	254
33004	227	33835	240	34052	260	34110	254
33005	234	33836	240	34053	260	34111	254
33006	234	33837	240	34054	260	34112	254
33007	234	33838	240	34055	260	34113	254
33008	233	33839	240	34056	260	34114	254

Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page
34115	254	34268	260	35032	244	35353	247
34116	254	34269	260	35033	244	35354	247
34117	254	34270	260	35034	244	35355	247
34118	254	34285	258	35035	244	35356	247
34119	254	34286	258	35036	244	35357	247
34120	254	34287	258	35037	244	35358	247
34121	254	34296	254	35038	244	35359	247
34122	254	34297	254	35039	244	35360	245
34123	254	34298	254	35040	244	35361	245
34124	254	34346	261	35042	244	35362	245
34125	259	34347	262	35044	244	35363	245
34128	254	34355	260	35045	244	35364	245
34129	254	34400	264	35046	244	35365	245
34133	254	34401	264	35047	244	35366	245
34134	254	34402	264	35048	244	35367	245
34135	254	34403	264	35051	244	35368	245
34136	267	34404	264	35058	244	35369	245
34137	267	34405	264	35064	244	35370	245
34138	267	34406	264	35066	244	35380	247
34144	263	34407	264	35067	244	35382	247
34145	263	34408	264	35072	244	35384	247
34146	263	34409	264	35073	244	35386	247
34147	263	34430	264	35075	245	35387	247
34148	263	34431	264	35132	245	35388	247
34149	263	34432	264	35134	245	35389	247
34150	263	34433	264	35300	246	35400	246
34151	263	34434	264	35301	246	35402	246
34152	263	34435	264	35302	246	35405	246
34153	263	34436	264	35303	246	35407	246
34158	265	34437	264	35304	246	35408	246
34159	265	34438	264	35305	246	35409	246
34161	265	34439	264	35306	246	35410	246
34162	254	34440	264	35307	246	36101	228
34187	255	34441	255	35308	246	36103	228
34188	255	34442	255	35309	246	36104	228
34189	255	34443	255	35320	243	36105	228
34190	256	34444	256	35321	243	36106	228
34191	256	34445	256	35322	243	36107	228
34192	256	34446	256	35323	243	36108	228
34193	255	34447	255	35324	243	36109	228
34194	255	34448	255	35325	243	36110	228
34195	255	34449	255	35326	243	36111	230
34196	256	34450	256	35330	245	36113	230
34197	256	34451	256	35331	245	36114	230
34198	256	34452	256	35332	245	36115	230
34214	265	34462	266	35333	245	36116	230
34248	253	34463	266	35334	245	36117	230
34249	253	34464	266	35335	245	36118	230
34250	253	34465	266	35336	245	36119	230
34259	254	34466	266	35337	245	36120	230
34260	254	34467	266	35338	245	36121	228
34261	254	34468	266	35339	245	36123	228
34264	260	34469	266	35340	245	36124	228
34265	260	34470	266	35350	247	36125	228
34266	260	34471	266	35351	247	36126	228
34267	260	35030	244	35352	247	36127	228

Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page
36128	228	39041	225	60908	279	61352	281
36129	228	39042	225	60935	279	61354	281
36130	228	39043	225	60936	279	61355	281
36131	230	39044	225	60937	279	61357	281
36133	230	39045	225	60938	279	61359	281
36134	230	39046	225	60955	279	61360	281
36135	230	39047	225	60956	279	61362	281
36136	230	39048	225	61000	280	61366	281
36137	230	60101	278	61002	280	61370	281
36138	230	60102	278	61003	280	61395	281
36139	230	60103	278	61004	280	61404	281
36140	230	60104	278	61005	280	61406	281
36141	249	60105	278	61006	280	61409	281
36142	249	60106	278	61007	280	61504	282
36143	249	60107	278	61008	280	61701	283
36144	249	60108	278	61104	280	61702	283
36145	249	60232	290	61110	241	61703	283
36146	249	60233	290	61112	242	61704	283
36147	249	60234	290	61120	242	61705	283
36148	249	60235	290	61121	243	61707	283
36150	249	60236	290	61192	202	61708	283
36151	249	60237	290	61193	202	61709	283
36152	249	60238	290	61194	202	61710	283
36153	249	60301	278	61195	202	61711	283
36154	249	60302	278	61196	202	61714	283
36155	249	60303	278	61197	202	61715	283
36156	249	60304	278	61212	280	61716	283
36161	228	60305	278	61213	280	61717	283
36163	228	60306	278	61214	280	61718	283
36164	228	60307	278	61215	280	61719	283
36165	228	60308	278	61217	280	61721	283
36166	228	60601	278	61218	280	61745	283
36167	228	60602	278	61219	280	61801	284
36168	228	60603	278	61220	280	61802	284
36169	228	60604	278	61225	280	61803	284
36170	228	60605	278	61226	280	61804	284
36171	230	60606	278	61227	280	61805	284
36173	230	60607	278	61228	280	61806	284
36174	230	60608	278	61229	280	61809	284
36175	230	60701	278	61235	280	61811	284
36176	230	60702	278	61236	280	61814	284
36177	230	60703	278	61240	280	61818	284
36178	230	60704	278	61242	280	61819	284
36179	230	60705	278	61252	280	61820	284
36180	230	60706	278	61253	280	61821	284
39002	224	60707	278	61254	280	61823	284
39003	224	60708	278	61256	280	61824	284
39004	224	60802	279	61257	280	61825	284
39005	224	60803	279	61259	280	61845	284
39006	224	60804	279	61260	280	61846	284
39007	224	60875	279	61261	280	61932	283
39008	224	60876	279	61280	280	61933	283
39009	224	60878	279	61281	280	61935	283
39010	224	60905	279	61282	280	61936	283
39011	224	60906	279	61287	280	62001	276
39012	224	60907	279	61295	280	62002	276

Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page
62003	276	63857	285	65532	287	90799	343
62004	276	63860	285	65533	287	90922	347
62005	276	63861	285	65534	287	90923	347
62006	276	63862	285	65535	287	90924	347
62007	276	63863	285	65536	287	90925	347
62008	276	63864	285	65537	287	90926	347
62020	282	63865	285	65538	287	90927	347
62022	282	63866	285	65540	287	90928	347
62024	282	63873	284	65541	287	90929	347
62050	276	63884	284	65542	287	90930	347
62055	276	63885	284	65543	287	90931	347
62102	276	63886	284	65544	287	90932	240
62103	276	63887	284	90080	217	90933	240
62104	276	63888	284	90081	217	90934	240
62105	276	63889	284	90082	217	90935	240
62106	276	63892	284	90083	217	90936	240
62107	276	63893	284	90084	217	91087	344
62108	276	63894	284	90085	217	91088	344
62301	277	63895	284	90086	217	91092	345
62302	277	65040	289	90092	218	92100	302
62303	277	65044	289	90094	218	92101	302
62305	277	65045	289	90095	218	92102	302
62306	277	65046	289	90096	218	92103	302
62307	277	65050	289	90097	218	92104	302
62308	277	65051	289	90098	218	92105	302
62309	277	65052	289	90282	216	92106	302
62312	277	65053	289	90351	346	92107	302
62313	277	65054	289	90363	345	92108	302
62316	277	65081	289	90372	346	92109	302
62317	277	65082	289	90373	346	92140	304
62318	277	65083	289	90374	346	92142	304
62322	277	65084	289	90375	346	92143	304
62323	277	65085	289	90376	346	92144	304
62324	277	65086	289	90391	346	92145	304
62332	277	65087	289	90394	346	92146	304
62339	277	65088	289	90396	346	92147	304
63113	214	65182	289	90401	217	92148	304
63115	214	65382	288	90402	217	92149	304
63117	214	65384	288	90403	217	92150	304
63118	214	65385	288	90404	217	92152	304
63125	214	65386	288	90405	217	92153	304
63452	291	65387	288	90406	217	92154	304
63453	291	65388	288	90407	217	92155	304
63455	291	65392	288	90408	217	92156	304
63457	291	65481	288	90409	217	92157	304
63458	291	65482	288	90410	217	92158	304
63459	291	65483	288	90411	217	92159	304
63460	291	65484	288	90452	269	94922	301
63706	289	65485	288	90453	269	94923	301
63707	289	65486	288	90454	269	94924	301
63708	289	65487	288	90455	269	94925	301
63709	289	65488	288	90456	269	94926	301
63853	285	65490	288	90457	269	94927	301
63854	285	65491	288	90458	269	94928	301
63855	285	65492	288	90797	343	94935	301
63856	285	65531	287	90798	343	94936	301

Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page
94937	301	305.880.14.1	132	308.150.14.1	130	312.333.14.1	138
94938	301	305.905.14.1	142	308.300.14.1	130	312.450.14.1	130
94952	300	305.906.14.1	142	308.333.14.1	138	312.600.14.1	131
94953	300	306.000.14.1	130	308.450.14.1	130	312.771.16.1	140
94954	300	306.002.14.1	141	308.600.14.1	131	312.812.26.1	143
94955	300	306.050.14.1	137	308.670.14.1	130	312.880.14.1	132
94956	300	306.054.14.1	133	308.812.26.1	143	312.885.14.1	131
94957	300	306.058.14.1	134	308.880.14.1	132	315.001.14.1	130
94958	300	306.064.14.1	133	308.910.00.1	56	315.002.14.1	141
152.149.16.1	31	306.068.14.1	134	310.000.14.1	130	315.003.14.3	141
152.150.16.1	31	306.150.14.1	130	310.002.14.1	141	315.005.14.1	145
152.151.16.1	31	306.300.14.1	130	310.003.14.3	141	315.012.14.1	140
152.152.16.1	31	306.450.14.1	130	310.005.14.1	145	315.100.14.1	137
152.153.16.1	31	306.600.14.1	131	310.012.14.1	140	315.104.14.1	133
152.154.16.1	31	306.812.26.1	143	310.048.14.1	132	315.108.14.1	135
152.155.16.1	31	306.880.14.1	132	310.049.14.1	139	315.124.14.1	133
152.197.16.1	31	307.000.14.1	130	310.050.14.1	137	315.126.14.1	137
152.198.16.1	31	307.002.14.1	141	310.051.14.1	138	315.128.14.1	135
152.495.00.1	52	307.003.14.3	141	310.053.14.1	139	315.144.14.1	133
152.496.00.1	52	307.005.14.1	145	310.054.14.1	133	315.148.14.1	134
152.651.16.1	31	307.012.14.1	140	310.058.14.1	134	315.150.14.1	130
152.652.16.1	31	307.050.14.1	137	310.060.14.1	137	315.300.14.1	130
152.654.16.1	31	307.054.14.1	133	310.064.14.1	133	315.333.14.1	138
152.657.16.1	31	307.058.14.1	134	310.068.14.1	134	315.450.14.1	130
152.658.16.1	31	307.060.14.1	137	310.070.14.1	137	315.813.26.1	143
152.661.16.1	31	307.064.14.1	133	310.074.14.1	133	315.885.14.1	131
152.682.00.1	53	307.068.14.1	134	310.078.14.1	134	348.300.00.1	150
152.689.00.1	53	307.074.14.1	133	310.080.14.1	137	348.301.00.1	150
152.690.00.1	53	307.078.14.1	134	310.081.14.1	136	348.302.00.1	150
152.691.00.1	53	307.150.14.1	130	310.084.14.1	133	348.303.00.1	150
152.692.00.1	53	307.300.14.1	130	310.088.14.1	134	348.304.00.1	150
152.693.00.1	53	307.333.14.1	138	310.101.14.1	136	348.305.00.1	150
152.796.00.1	52	307.450.14.1	130	310.102.14.1	135	348.306.00.1	150
153.564.16.1	52	307.600.14.1	131	310.104.14.1	133	356.015.00.1	151
153.565.16.1	52	307.670.14.1	130	310.108.14.1	134	356.100.00.1	309
153.566.16.1	52	307.812.26.1	143	310.150.14.1	130	356.116.00.1	309
240.474.00.1	316	307.880.14.1	132	310.300.14.1	130	356.118.00.1	321
240.813.00.1	52	308.000.14.1	130	310.334.14.1	138	356.201.00.1	312
241.314.00.1	299	308.002.14.1	141	310.450.14.1	130	357.449.00.1	318
241.785.00.1	54	308.003.14.3	141	310.600.14.1	131	357.599.00.1	316
242.462.00.1	320	308.005.14.1	145	310.670.14.1	130	357.600.00.1	316
242.614.P1.1	326	308.012.14.1	140	310.812.26.1	143	357.751.00.1	316
242.997.00.1	323	308.050.14.1	137	310.880.14.1	132	357.799.00.1	321
300.007.00.2	151	308.051.14.1	136	312.000.14.1	130	357.800.00.1	319
305.000.14.1	130	308.052.14.1	137	312.002.14.1	141	358.008.00.1	69
305.002.14.1	141	308.054.14.1	133	312.003.14.3	141	358.060.00.1	79
305.003.14.3	141	308.058.14.1	134	312.005.14.1	145	358.061.00.1	80
305.005.14.1	145	308.060.14.1	137	312.012.14.1	140	358.062.00.1	80
305.054.14.1	133	308.064.14.1	133	312.100.14.1	137	358.503.00.1	320
305.058.14.1	134	308.068.14.1	134	312.104.14.1	133	358.504.00.1	320
305.150.14.1	130	308.070.14.1	137	312.108.14.1	134	358.729.00.1	320
305.300.14.1	130	308.074.14.1	133	312.124.14.1	133	358.759.00.1	316
305.450.14.1	130	308.078.14.1	134	312.125.14.1	137	358.760.00.1	316
305.600.14.1	131	308.081.14.1	136	312.128.14.1	134	359.006.25.1	76
305.670.14.1	130	308.084.14.1	133	312.150.14.1	130	359.009.P0.1	319
305.812.26.1	143	308.088.14.1	134	312.300.14.1	130	359.013.00.1	85

Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page
359.034.00.1	67	359.579.00.1	75	360.720.16.1	33	361.781.16.1	50
359.037.00.1	84	359.591.00.1	75	360.721.16.1	33	361.782.16.1	54
359.038.00.1	84	359.608.00.1	85	360.740.16.1	32	361.783.00.1	54
359.042.00.1	78	359.610.00.1	85	360.750.16.1	32	361.789.00.1	51
359.046.P2.2	314	359.635.00.1	78	360.771.16.1	26	361.802.92.1	50
359.048.P0.1	324	359.641.P0.2	313	360.772.16.1	36	361.812.16.1	49
359.059.00.1	317	359.662.00.1	312	360.779.16.3	28	361.822.00.1	75
359.060.P2.2	315	359.663.00.1	319	360.781.16.1	50	361.841.00.2	42
359.082.P2.2	315	359.665.P0.2	313	360.782.16.1	54	361.842.00.1	43
359.098.00.1	64	359.675.P0.2	313	360.783.00.1	54	361.843.00.2	43
359.099.00.1	65	359.683.00.1	320	360.789.00.1	51	361.856.00.1	44
359.100.00.1	67	359.691.00.1	319	360.802.92.1	50	361.861.00.1	71
359.102.00.1	68	359.696.00.1	319	360.812.16.1	49	361.872.16.1	14
359.105.00.1	61	359.720.00.1	323	360.822.00.1	75	361.929.16.1	50
359.107.00.1	61	359.778.00.1	314	360.841.00.2	42	362.769.00.1	51
359.108.00.1	63	359.799.00.1	316	360.842.00.1	43	362.771.00.1	52
359.109.00.1	63	359.809.00.1	317	360.843.00.2	43	362.790.00.1	51
359.111.00.1	66	359.811.00.1	317	360.861.00.1	71	362.826.26.1	46
359.113.00.1	68	359.812.00.1	317	361.000.16.0	10	362.827.26.1	46
359.114.00.1	69	359.813.00.1	317	361.045.16.1	11	362.828.26.1	46
359.117.00.1	62	359.814.00.1	317	361.055.16.1	12	362.833.00.1	49
359.118.00.1	62	359.816.00.1	317	361.080.16.1	37	362.834.26.1	47
359.119.00.1	76	359.817.00.1	317	361.088.16.1	11	362.835.00.1	49
359.122.00.1	75	359.818.00.1	317	361.109.16.1	15	362.836.00.1	47
359.124.00.1	79	359.819.00.1	317	361.112.16.1	15	362.837.26.1	46
359.125.00.1	76	359.822.00.1	317	361.159.16.1	16	362.839.26.1	47
359.126.00.1	77	359.832.00.1	324	361.162.16.1	16	362.843.26.1	48
359.130.00.1	64	359.835.00.1	318	361.459.16.1	20	362.844.26.1	48
359.140.00.1	29	359.836.00.1	318	361.462.16.1	20	362.852.26.1	48
359.141.00.1	29	359.860.00.1	321	361.557.16.1	22	362.853.26.1	48
359.142.00.1	29	359.884.00.1	318	361.558.16.1	21	362.854.26.1	48
359.145.26.1	144	359.886.00.2	314	361.559.16.1	22	362.855.26.1	48
359.146.26.1	144	359.903.00.1	320	361.673.00.1	152	362.858.26.1	48
359.147.00.1	85	359.910.P0.1	308	361.674.00.1	152	362.859.26.1	48
359.153.14.1	125	359.911.P0.1	308	361.700.16.1	27	362.862.26.1	70
359.226.16.1	31	359.912.00.1	321	361.719.16.1	33	362.863.26.1	70
359.229.16.1	31	359.915.00.1	322	361.720.16.1	33	362.864.26.1	70
359.309.00.1	34	359.916.00.1	322	361.721.16.1	33	362.865.26.1	71
359.311.00.1	34	359.917.00.1	323	361.722.16.1	33	362.868.26.1	46
359.313.00.1	34	359.922.00.1	323	361.723.16.1	33	362.869.26.1	46
359.330.00.1	30	359.923.00.1	323	361.726.16.1	33	362.874.26.1	46
359.345.00.1	65	359.924.00.1	323	361.727.16.1	33	362.875.26.1	48
359.346.00.1	66	359.925.00.1	323	361.740.16.1	32	362.876.26.1	48
359.421.00.1	34	359.926.00.1	323	361.742.00.1	53	362.877.26.1	48
359.423.00.1	34	359.930.00.1	325	361.743.26.1	36	362.878.26.1	48
359.454.00.1	29	359.971.00.1	77	361.744.16.1	36	362.879.26.1	48
359.455.00.1	29	360.000.16.0	10	361.745.00.1	35	362.880.26.1	48
359.456.00.1	29	360.045.16.1	11	361.748.00.1	35	363.000.16.0	10
359.457.00.1	29	360.055.16.1	12	361.750.16.1	32	363.045.16.1	11
359.458.00.1	29	360.108.16.1	15	361.752.16.3	29	363.055.16.1	12
359.459.00.1	29	360.109.16.1	15	361.768.16.1	40	363.080.16.1	37
359.462.00.1	29	360.158.16.1	16	361.771.16.1	26	363.083.16.1	37
359.464.00.1	29	360.159.16.1	16	361.772.16.1	36	363.088.16.1	11
359.504.00.1	79	360.557.16.1	22	361.776.16.1	45	363.112.16.1	15
359.575.00.1	75	360.700.16.1	27	361.779.16.3	28	363.115.16.1	15
359.577.00.1	75	360.719.16.1	33	361.780.16.1	32	363.162.16.1	16

Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page
363.165.16.1	16	364.320.16.1	18	365.325.16.1	18	366.125.16.1	15
363.462.16.1	20	364.370.16.1	18	365.375.16.1	18	366.130.16.1	15
363.465.16.1	20	364.451.16.1	23	365.451.16.1	23	366.159.16.1	16
363.472.16.1	39	364.462.16.1	20	365.465.16.1	20	366.162.16.1	16
363.558.16.1	21	364.465.16.1	20	365.470.16.1	20	366.165.16.1	16
363.559.16.1	22	364.558.16.1	21	365.472.16.1	39	366.170.16.1	16
363.560.16.1	22	364.559.16.1	22	365.558.16.1	21	366.175.16.1	16
363.561.16.1	21	364.560.16.1	22	365.559.16.1	22	366.180.16.1	16
363.673.00.1	152	364.561.16.1	21	365.560.16.1	22	366.280.16.1	19
363.674.00.1	152	364.565.16.1	22	365.561.16.1	21	366.330.16.1	18
363.700.16.1	27	364.566.16.1	21	365.565.16.1	22	366.380.16.1	18
363.724.16.1	33	364.600.16.1	20	365.566.16.1	21	366.451.16.1	23
363.728.16.1	33	364.605.16.1	19	365.570.16.1	22	366.550.16.1	31
363.740.16.1	32	364.610.16.1	20	365.571.16.1	21	366.559.16.1	22
363.742.00.1	53	364.700.16.1	27	365.600.16.1	20	366.560.16.1	22
363.744.16.1	36	364.724.16.1	33	365.605.16.1	19	366.561.16.1	21
363.745.00.1	35	364.728.16.1	33	365.610.16.1	20	366.565.16.1	22
363.748.00.1	35	364.730.16.1	41	365.673.00.1	152	366.566.16.1	21
363.750.16.1	32	364.740.16.1	32	365.674.00.1	152	366.570.16.1	22
363.771.16.1	26	364.744.16.1	36	365.700.16.1	27	366.571.16.1	21
363.772.16.1	36	364.750.16.1	32	365.725.16.1	33	366.575.16.1	22
363.776.16.1	45	364.752.16.3	29	365.729.16.1	33	366.576.16.1	21
363.779.16.3	28	364.771.16.1	26	365.730.16.1	41	366.605.16.1	19
363.781.16.1	50	364.772.16.1	36	365.740.16.1	32	366.700.16.1	27
363.782.16.1	54	364.776.16.1	45	365.742.00.1	53	366.730.16.1	41
363.783.00.1	54	364.779.16.3	28	365.744.16.1	36	366.740.16.1	32
363.789.00.1	51	364.781.16.1	50	365.745.00.1	35	366.742.00.1	53
363.802.92.1	50	364.782.16.1	54	365.748.00.1	35	366.743.26.1	36
363.812.16.1	49	364.783.00.1	53	365.750.16.1	32	366.744.16.1	36
363.822.00.1	75	364.789.00.1	51	365.771.16.1	26	366.745.00.1	35
363.841.00.2	42	364.802.92.1	50	365.772.16.1	36	366.748.00.1	35
363.842.00.1	43	364.812.16.1	49	365.776.16.1	45	366.750.16.1	32
363.843.00.2	43	364.822.00.1	75	365.779.16.3	28	366.771.16.1	26
363.856.00.1	44	364.841.00.2	42	365.781.16.1	50	366.772.16.1	36
363.861.00.1	71	364.842.00.1	43	365.782.16.1	54	366.776.16.1	45
363.862.00.1	73	364.843.00.2	43	365.783.00.1	54	366.779.16.3	28
363.863.00.1	72	364.861.00.1	71	365.789.00.1	51	366.781.16.1	50
363.864.00.1	73	364.873.16.1	14	365.802.92.1	50	366.782.16.1	54
363.873.16.1	14	364.874.16.1	14	365.812.16.1	49	366.783.00.1	54
363.929.16.1	50	365.000.16.0	10	365.813.16.1	42	366.789.00.1	51
364.000.16.0	10	365.045.16.1	11	365.822.00.1	75	366.802.92.1	50
364.045.16.1	11	365.046.16.1	12	365.841.00.2	42	366.812.16.1	49
364.055.16.1	12	365.051.16.1	12	365.842.00.1	43	366.841.00.2	42
364.062.16.1	13	365.055.16.1	12	365.843.00.2	43	366.842.00.1	43
364.063.16.1	13	365.088.16.1	11	365.856.00.1	44	366.843.00.2	43
364.084.16.1	37	365.109.16.1	15	365.861.00.1	71	366.861.00.1	71
364.088.16.1	11	365.112.16.1	15	365.929.16.1	50	366.876.16.1	13
364.109.16.1	15	365.115.16.1	15	366.000.16.0	10	366.887.16.1	41
364.112.16.1	15	365.120.16.1	15	366.045.16.1	11	366.929.16.1	50
364.115.16.1	15	365.125.16.1	15	366.055.16.1	12	367.000.16.0	10
364.120.16.1	15	365.159.16.1	16	366.061.16.1	38	367.015.16.1	12
364.159.16.1	16	365.162.16.1	16	366.088.16.1	11	367.030.16.1	12
364.162.16.1	16	365.165.16.1	16	366.109.16.1	15	367.045.16.1	11
364.165.16.1	16	365.170.16.1	16	366.112.16.1	15	367.046.16.1	12
364.170.16.1	16	365.175.16.1	16	366.115.16.1	15	367.055.16.1	12
364.270.16.1	19	365.275.16.1	19	366.120.16.1	15	367.088.16.1	11

Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page
367.109.16.1	15	367.605.16.1	19	368.162.16.1	16	369.139.16.1	15
367.112.16.1	15	367.610.16.1	20	368.165.16.1	16	369.145.16.1	15
367.115.16.1	15	367.612.16.1	25	368.170.16.1	16	369.175.16.1	16
367.120.16.1	15	367.614.16.1	25	368.175.16.1	16	369.185.16.1	16
367.125.16.1	15	367.615.16.1	14	368.180.16.1	16	369.189.16.1	16
367.130.16.1	15	367.616.16.1	14	368.185.16.1	16	369.195.16.1	16
367.135.16.1	15	367.673.00.1	152	368.189.16.1	16	369.285.16.1	19
367.159.16.1	16	367.674.00.1	152	368.285.16.1	19	369.335.16.1	18
367.162.16.1	16	367.700.16.1	27	368.335.16.1	18	369.385.16.1	18
367.163.16.1	16	367.701.16.1	28	368.385.16.1	18	369.451.16.1	23
367.165.16.1	16	367.730.16.1	41	368.451.16.1	23	369.453.16.1	23
367.170.16.1	16	367.740.16.1	32	368.453.16.1	23	369.454.16.1	24
367.175.16.1	16	367.742.00.1	53	368.454.16.1	24	369.535.16.1	22
367.180.16.1	16	367.744.16.1	36	368.550.16.1	31	369.550.16.1	31
367.185.16.1	16	367.745.00.1	35	368.561.16.1	21	369.551.16.1	31
367.209.16.1	17	367.748.00.1	35	368.566.16.1	21	369.584.16.1	22
367.212.16.1	17	367.750.16.1	32	368.570.16.1	22	369.586.16.1	21
367.235.16.1	17	367.771.16.1	26	368.571.16.1	21	369.587.16.1	22
367.262.16.1	19	367.772.16.1	36	368.575.16.1	22	369.588.16.1	21
367.265.16.1	19	367.776.16.1	45	368.576.16.1	21	369.591.16.1	21
367.270.16.1	19	367.779.16.3	28	368.580.16.1	22	369.605.16.1	19
367.275.16.1	19	367.781.16.1	50	368.581.16.1	21	369.700.16.1	27
367.280.16.1	19	367.782.16.1	54	368.584.16.1	22	369.701.16.1	28
367.285.16.1	19	367.783.00.1	54	368.585.16.1	22	369.742.00.1	53
367.315.16.1	18	367.789.00.1	51	368.586.16.1	21	369.743.26.1	36
367.320.16.1	18	367.802.92.1	50	368.600.16.1	20	369.744.16.1	36
367.325.16.1	18	367.810.16.1	51	368.605.16.1	19	369.745.00.1	35
367.330.16.1	18	367.812.16.1	49	368.610.16.1	20	369.748.00.1	35
367.335.16.1	18	367.813.16.1	42	368.673.00.1	152	369.771.16.1	26
367.362.16.1	18	367.819.92.1	55	368.674.00.1	152	369.776.16.1	45
367.365.16.1	18	367.841.00.2	42	368.700.16.1	27	369.779.16.3	28
367.370.16.1	18	367.842.00.1	43	368.701.16.1	28	369.789.00.1	51
367.375.16.1	18	367.843.00.2	43	368.742.00.1	53	369.802.92.1	50
367.380.16.1	18	367.856.00.1	44	368.744.16.1	36	369.812.16.1	49
367.385.16.1	18	367.861.00.1	71	368.745.00.1	35	369.841.00.2	42
367.451.16.1	23	367.868.16.1	40	368.748.00.1	35	369.842.00.1	43
367.453.16.1	23	367.876.16.1	13	368.771.16.1	26	369.843.00.2	43
367.454.16.1	24	367.880.16.1	37	368.776.16.1	45	369.861.00.1	71
367.471.16.1	33	367.885.16.1	40	368.779.16.3	28	369.929.16.1	50
367.480.16.1	20	367.887.16.1	41	368.789.00.1	51	370.000.16.0	10
367.481.16.1	20	367.897.92.1	55	368.802.92.1	50	370.015.16.1	13
367.550.16.1	31	367.898.16.1	39	368.812.16.1	49	370.030.16.1	13
367.551.16.1	31	367.925.16.1	38	368.841.00.2	42	370.045.16.1	11
367.558.16.1	21	367.928.16.1	24	368.842.00.1	43	370.050.16.0	10
367.559.16.1	22	367.997.16.1	39	368.843.00.2	43	370.055.16.1	13
367.560.16.1	22	368.000.16.0	10	368.861.00.1	71	370.125.16.1	15
367.561.16.1	21	368.015.16.1	12	369.000.16.0	10	370.135.16.1	15
367.565.16.1	22	368.030.16.1	12	369.001.16.1	25	370.139.16.1	15
367.566.16.1	21	368.045.16.1	11	369.015.16.1	12	370.145.16.1	15
367.570.16.1	22	368.055.16.1	12	369.030.16.1	12	370.146.16.1	15
367.571.16.1	21	368.088.16.1	11	369.045.16.1	11	370.180.16.1	16
367.575.16.1	22	368.120.16.1	15	369.055.16.1	12	370.185.16.1	16
367.576.16.1	21	368.125.16.1	15	369.088.16.1	11	370.189.16.1	16
367.580.16.1	22	368.130.16.1	15	369.125.16.1	15	370.195.16.1	16
367.581.16.1	21	368.135.16.1	15	369.130.16.1	15	370.196.16.1	16
367.600.16.1	20	368.139.16.1	15	369.135.16.1	15	370.454.16.1	24

Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page
370.550.16.1	31	372.030.16.1	13	390.008.14.1	100	390.210.14.1	90
370.584.16.5	22	372.045.16.1	13	390.010.14.1	90	390.211.14.1	90
370.587.16.5	22	372.050.16.0	10	390.011.14.1	90	390.212.14.1	90
370.594.16.5	22	372.055.16.1	13	390.012.14.1	90	390.213.14.1	90
370.700.16.1	27	372.135.16.1	15	390.013.14.1	90	390.214.14.1	90
370.701.16.1	28	372.139.16.1	15	390.014.14.1	90	390.216.14.1	99
370.738.16.1	30	372.145.16.1	15	390.016.14.1	99	390.217.14.1	100
370.739.16.1	30	372.146.16.1	15	390.017.14.1	100	390.218.14.1	99
370.742.00.1	53	372.147.16.1	15	390.020.14.1	91	390.220.14.1	91
370.744.16.1	36	372.148.16.1	15	390.021.14.1	91	390.221.14.1	91
370.745.00.1	35	372.185.16.1	16	390.022.14.1	91	390.222.14.1	91
370.748.00.1	35	372.189.16.1	16	390.023.14.1	91	390.223.14.1	91
370.751.16.1	45	372.195.16.1	16	390.024.14.1	91	390.224.14.1	91
370.775.16.1	26	372.196.16.1	16	390.030.14.1	92	390.225.14.1	98
370.776.16.1	45	372.197.16.1	16	390.046.14.1	93	390.227.14.1	98
370.812.16.1	49	372.198.16.1	16	390.080.14.1	104	390.228.14.1	106
370.840.00.1	44	372.454.16.1	24	390.083.14.1	102	390.230.14.1	92
370.841.00.1	44	372.550.16.1	31	390.099.26.1	105	390.231.14.1	92
370.861.26.1	72	372.596.16.1	22	390.100.14.1	88	390.232.14.1	92
371.000.16.0	10	372.598.16.1	22	390.101.14.1	88	390.247.14.1	93
371.015.16.1	13	372.700.16.1	27	390.102.14.1	88	390.248.14.1	93
371.030.16.1	13	372.701.16.1	28	390.104.14.1	88	390.271.14.1	97
371.045.16.1	13	372.738.16.1	30	390.105.14.1	88	390.278.14.1	97
371.050.16.0	10	372.739.16.1	30	390.106.14.1	88	390.279.14.1	97
371.055.16.1	13	372.742.00.1	53	390.107.14.1	88	390.281.14.1	104
371.135.16.1	15	372.743.26.1	36	390.108.14.1	100	390.283.14.1	102
371.139.16.1	15	372.744.16.1	36	390.110.14.1	90	390.284.14.1	102
371.145.16.1	15	372.745.00.1	35	390.111.14.1	90	390.286.14.1	103
371.146.16.1	15	372.748.00.1	35	390.112.14.1	90	390.287.14.1	103
371.147.16.1	15	372.751.16.1	45	390.113.14.1	90	390.289.14.1	103
371.185.16.1	16	372.775.16.1	26	390.114.14.1	90	390.295.14.1	101
371.189.16.1	16	372.776.16.1	45	390.116.14.1	99	390.296.14.1	101
371.195.16.1	16	372.840.00.1	44	390.117.14.1	100	390.299.26.1	105
371.196.16.1	16	372.841.00.1	44	390.118.14.1	99	390.300.14.1	88
371.197.16.1	16	372.861.00.1	74	390.120.14.1	91	390.301.14.1	88
371.454.16.1	24	372.862.00.1	74	390.121.14.1	91	390.302.14.1	88
371.550.16.1	31	379.000.16.0	10	390.122.14.1	91	390.304.14.1	88
371.596.16.1	22	379.055.16.1	12	390.123.14.1	91	390.305.14.1	88
371.700.16.1	27	379.108.16.1	15	390.124.14.1	91	390.306.14.1	88
371.701.16.1	28	379.158.16.1	16	390.128.14.1	106	390.307.14.1	88
371.738.16.1	30	379.740.16.1	32	390.130.14.1	92	390.308.14.1	100
371.739.16.1	30	379.750.16.1	32	390.131.14.1	92	390.310.14.1	90
371.742.00.1	53	379.772.16.1	36	390.147.14.1	93	390.311.14.1	90
371.743.26.1	36	379.781.16.1	50	390.179.14.1	97	390.312.14.1	90
371.744.16.1	36	379.782.16.1	54	390.180.14.1	104	390.313.14.1	90
371.745.00.1	35	379.783.00.1	54	390.183.14.1	102	390.314.14.1	90
371.748.00.1	35	379.791.16.1	27	390.186.14.1	102	390.316.14.1	99
371.751.16.1	45	379.812.16.1	49	390.199.26.1	105	390.317.14.1	100
371.775.16.1	26	387.282.00.1	52	390.200.14.1	88	390.318.14.1	99
371.776.16.1	45	390.000.14.1	88	390.201.14.1	88	390.320.14.1	91
371.840.00.1	44	390.001.14.1	88	390.202.14.1	88	390.321.14.1	91
371.841.00.1	44	390.002.14.1	88	390.203.14.1	100	390.322.14.1	91
371.861.00.1	73	390.004.14.1	88	390.204.14.1	88	390.323.14.1	91
371.862.00.1	74	390.005.14.1	88	390.205.14.1	88	390.324.14.1	91
372.000.16.0	10	390.006.14.1	88	390.206.14.1	88	390.327.14.1	98
372.015.16.1	13	390.007.14.1	88	390.207.14.1	88	390.328.14.1	106

Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page
390.331.14.1	92	390.505.14.1	88	390.607.14.1	88	390.799.26.1	105
390.332.14.1	92	390.506.14.1	88	390.608.14.1	100	393.200.14.1	110
390.333.14.1	92	390.507.14.1	88	390.610.14.1	90	393.201.14.1	110
390.347.14.1	93	390.508.14.1	100	390.611.14.1	90	393.202.14.1	110
390.348.14.1	93	390.510.14.1	90	390.612.14.1	90	393.204.14.1	110
390.349.14.1	93	390.511.14.1	90	390.613.14.1	90	393.205.14.1	110
390.372.14.1	97	390.512.14.1	90	390.614.14.1	90	393.206.14.1	110
390.395.14.1	101	390.513.14.1	90	390.616.14.1	99	393.207.14.1	110
390.396.14.1	101	390.514.14.1	90	390.617.14.1	100	393.210.14.1	111
390.399.26.1	105	390.516.14.1	99	390.618.14.1	99	393.211.14.1	111
390.400.14.1	88	390.517.14.1	100	390.620.14.1	91	393.213.14.1	111
390.401.14.1	88	390.518.14.1	99	390.621.14.1	91	393.214.14.1	111
390.402.14.1	88	390.520.14.1	91	390.622.14.1	91	393.216.14.1	122
390.404.14.1	88	390.521.14.1	91	390.623.14.1	91	393.217.14.1	123
390.405.14.1	88	390.522.14.1	91	390.624.14.1	91	393.218.14.1	122
390.406.14.1	88	390.523.14.1	91	390.627.14.1	98	393.220.14.1	112
390.407.14.1	88	390.524.14.1	91	390.628.14.1	106	393.221.14.1	112
390.408.14.1	100	390.527.14.1	98	390.634.14.1	92	393.222.14.1	112
390.410.14.1	90	390.528.14.1	106	390.635.14.1	92	393.223.14.1	112
390.411.14.1	90	390.531.14.1	92	390.636.14.1	92	393.224.14.1	112
390.412.14.1	90	390.532.14.1	92	390.650.14.1	93	393.227.14.1	119
390.413.14.1	90	390.533.14.1	92	390.651.14.1	93	393.232.14.1	113
390.414.14.1	90	390.534.14.1	92	390.652.14.1	93	393.248.14.1	114
390.416.14.1	99	390.535.14.1	92	390.662.14.1	94	393.299.26.1	124
390.417.14.1	100	390.547.14.1	93	390.665.14.1	94	393.300.14.1	110
390.418.14.1	99	390.548.14.1	93	390.675.14.1	97	393.301.14.1	110
390.420.14.1	91	390.549.14.1	93	390.695.14.1	101	393.302.14.1	110
390.421.14.1	91	390.554.14.1	93	390.696.14.1	101	393.304.14.1	110
390.422.14.1	91	390.555.14.1	93	390.699.26.1	105	393.305.14.1	110
390.423.14.1	91	390.557.14.1	96	390.700.14.1	88	393.306.14.1	110
390.424.14.1	91	390.558.14.1	95	390.701.14.1	88	393.307.14.1	110
390.427.14.1	98	390.559.14.1	94	390.702.14.1	88	393.310.14.1	111
390.428.14.1	106	390.560.14.1	95	390.704.14.1	88	393.311.14.1	111
390.432.14.1	92	390.561.14.1	95	390.705.14.1	88	393.313.14.1	111
390.433.14.1	92	390.563.14.1	96	390.706.14.1	88	393.314.14.1	111
390.434.14.1	92	390.564.14.1	96	390.707.14.1	88	393.316.14.1	122
390.448.14.1	93	390.565.14.1	95	390.708.14.1	100	393.317.14.1	123
390.449.14.1	93	390.566.14.1	94	390.716.14.1	99	393.318.14.1	122
390.454.14.1	93	390.567.14.1	94	390.717.14.1	100	393.320.14.1	112
390.457.14.1	96	390.569.14.1	92	390.718.14.1	99	393.321.14.1	112
390.459.14.1	94	390.571.14.1	97	390.720.14.1	91	393.322.14.1	112
390.463.14.1	96	390.572.14.1	97	390.721.14.1	91	393.323.14.1	112
390.464.14.1	96	390.573.14.1	97	390.722.14.1	91	393.324.14.1	112
390.466.14.1	94	390.574.14.1	97	390.723.14.1	91	393.327.14.1	119
390.469.14.1	92	390.578.14.1	95	390.724.14.1	91	393.332.14.1	113
390.471.14.1	97	390.592.11.1	105	390.727.14.1	98	393.333.14.1	113
390.472.14.1	97	390.593.11.1	104	390.728.14.1	106	393.348.14.1	114
390.473.14.1	97	390.595.14.1	101	390.735.14.1	92	393.349.14.1	114
390.493.11.1	104	390.596.14.1	101	390.736.14.1	92	393.372.14.1	118
390.495.14.1	101	390.599.26.1	105	390.737.14.1	92	393.399.26.1	124
390.496.14.1	101	390.600.14.1	88	390.751.14.1	93	393.400.14.1	110
390.499.26.1	105	390.601.14.1	88	390.752.14.1	93	393.401.14.1	110
390.500.14.1	88	390.602.14.1	88	390.753.14.1	93	393.402.14.1	110
390.501.14.1	88	390.604.14.1	88	390.775.14.1	97	393.404.14.1	110
390.502.14.1	88	390.605.14.1	88	390.776.14.1	97	393.405.14.1	110
390.504.14.1	88	390.606.14.1	88	390.796.14.1	101	393.406.14.1	110

Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page
393.407.14.1	110	393.523.14.1	112	393.621.14.1	112	619.012.00.1	158
393.410.14.1	111	393.524.14.1	112	393.622.14.1	112	619.013.00.1	158
393.411.14.1	111	393.525.14.1	120	393.624.14.1	112	619.014.00.1	158
393.413.14.1	111	393.526.14.1	120	393.627.14.1	119	619.015.00.1	158
393.414.14.1	111	393.527.14.1	119	393.633.14.1	113	619.016.00.1	158
393.416.14.1	122	393.532.14.1	113	393.634.14.1	113	619.020.00.1	158
393.417.14.1	123	393.533.14.1	113	393.635.14.1	113	619.021.00.1	158
393.418.14.1	122	393.534.14.1	113	393.636.14.1	113	619.022.00.1	158
393.420.14.1	112	393.535.14.1	113	393.650.14.1	114	619.023.00.1	158
393.421.14.1	112	393.540.14.1	121	393.651.14.1	114	619.024.00.1	158
393.422.14.1	112	393.541.14.1	121	393.652.14.1	114	619.025.00.1	158
393.423.14.1	112	393.542.14.1	121	393.654.14.1	114	619.026.00.1	158
393.424.14.1	112	393.543.14.1	121	393.662.14.1	117	619.027.00.1	158
393.425.14.1	120	393.544.14.1	121	393.665.14.1	115	619.050.00.1	159
393.426.14.1	120	393.545.14.1	121	393.674.14.1	118	619.051.00.1	159
393.427.14.1	119	393.546.14.1	121	393.675.14.1	118	619.052.00.1	159
393.432.14.1	113	393.547.14.1	114	393.699.26.1	125	619.054.00.1	159
393.433.14.1	113	393.549.14.1	114	393.700.14.1	110	619.055.00.1	184
393.434.14.1	113	393.550.14.1	117	393.701.14.1	110	619.056.00.1	184
393.440.14.1	121	393.551.14.1	116	393.702.14.1	110	619.060.00.1	159
393.442.14.1	121	393.552.14.1	114	393.703.14.1	119	619.061.00.1	159
393.444.14.1	121	393.553.14.1	117	393.704.14.1	110	619.070.00.1	159
393.445.14.1	121	393.554.14.1	116	393.705.14.1	110	619.100.00.2	160
393.446.14.1	121	393.555.14.1	114	393.706.14.1	110	619.101.00.2	160
393.448.14.1	114	393.556.14.1	115	393.707.14.1	110	619.102.00.2	160
393.449.14.1	114	393.557.14.1	116	393.716.14.1	122	619.110.00.2	160
393.454.14.1	114	393.558.14.1	115	393.717.14.1	123	619.111.00.2	160
393.456.14.1	115	393.559.14.1	117	393.720.14.1	112	619.112.00.2	160
393.457.14.1	116	393.560.14.1	118	393.721.14.1	112	619.130.00.1	161
393.459.14.1	117	393.561.14.1	117	393.722.14.1	112	619.131.00.1	161
393.462.14.1	118	393.562.14.1	118	393.724.14.1	112	619.133.00.1	161
393.463.14.1	117	393.563.14.1	117	393.727.14.1	119	619.135.00.2	161
393.464.14.1	116	393.564.14.1	116	393.734.14.1	113	619.150.00.2	161
393.466.14.1	115	393.565.14.1	118	393.735.14.1	113	619.151.00.2	161
393.470.14.1	117	393.566.14.1	115	393.736.14.1	113	619.152.00.2	161
393.472.14.1	118	393.570.14.1	117	393.737.14.1	113	619.170.00.2	161
393.473.14.1	118	393.572.14.1	118	393.751.14.1	114	619.171.00.2	161
393.499.26.1	124	393.573.14.1	118	393.752.14.1	114	619.172.00.2	161
393.500.14.1	110	393.574.14.1	118	393.753.14.1	114	619.220.00.1	159
393.501.14.1	110	393.578.14.1	117	393.775.14.1	118	619.221.00.1	159
393.502.14.1	110	393.599.26.1	124	393.776.14.1	118	619.260.22.1	187
393.503.14.1	119	393.600.14.1	110	393.799.26.1	125	619.261.22.1	187
393.504.14.1	110	393.601.14.1	110	601.731.00.1	189	619.267.22.1	187
393.505.14.1	110	393.602.14.1	110	601.732.00.1	189	619.300.00.1	185
393.506.14.1	110	393.603.14.1	119	611.061.00.2	299	619.302.00.1	185
393.507.14.1	110	393.604.14.1	110	612.060.00.1	302	619.311.00.1	185
393.510.14.1	111	393.605.14.1	110	612.061.00.2	299	619.312.00.1	185
393.511.14.1	111	393.606.14.1	110	613.061.00.2	299	619.321.00.1	185
393.513.14.1	111	393.607.14.1	110	614.061.00.2	299	619.322.00.1	185
393.514.14.1	111	393.610.14.1	111	617.170.00.1	162	619.331.00.1	185
393.516.14.1	122	393.611.14.1	111	617.171.00.1	162	619.471.22.1	187
393.517.14.1	123	393.613.14.1	111	617.180.00.1	162	619.472.22.1	187
393.518.14.1	122	393.614.14.1	111	617.181.00.1	162	619.481.22.1	187
393.520.14.1	112	393.616.14.1	122	617.190.00.1	162	619.482.22.1	187
393.521.14.1	112	393.617.14.1	123	619.010.00.1	158	619.490.22.1	186
393.522.14.1	112	393.620.14.1	112	619.011.00.1	158	619.491.22.1	186

Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page
619.492.22.1	186	620.046.00.1	163	620.126.00.1	165	620.305.00.1	170
619.616.00.1	179	620.047.00.1	163	620.127.00.1	165	620.306.00.1	170
619.700.00.1	170	620.054.00.1	163	620.131.00.1	165	620.307.00.1	170
619.701.00.1	170	620.057.00.1	163	620.132.00.1	165	620.308.00.1	170
619.702.00.1	170	620.061.00.1	164	620.133.00.1	165	620.309.00.1	170
619.703.00.1	170	620.062.00.1	164	620.135.00.1	165	620.310.00.1	170
619.704.00.1	170	620.063.00.1	164	620.136.00.1	165	620.311.00.1	170
619.705.00.1	170	620.064.00.1	164	620.137.00.1	165	620.312.00.1	170
619.706.00.1	170	620.065.00.1	164	620.142.00.1	165	620.313.00.1	170
619.720.00.1	188	620.066.00.1	164	620.143.00.1	165	620.314.00.1	170
619.721.00.1	188	620.067.00.1	164	620.147.00.1	165	620.315.00.1	170
619.722.00.1	188	620.070.00.1	164	620.150.00.1	166	620.316.00.1	170
619.730.00.1	188	620.071.00.1	164	620.151.00.1	166	620.320.00.1	170
619.731.00.1	188	620.072.00.1	164	620.152.00.1	166	620.321.00.1	170
619.732.00.1	188	620.073.00.1	164	620.153.00.1	166	620.322.00.1	170
619.733.00.1	188	620.074.00.1	164	620.154.00.1	166	620.324.00.1	170
619.734.00.1	188	620.075.00.1	164	620.155.00.1	166	620.329.00.1	168
619.735.00.1	188	620.076.00.1	164	620.156.00.1	166	620.330.00.1	183
619.736.00.1	188	620.077.00.1	164	620.157.00.1	166	620.331.00.1	183
619.737.00.1	188	620.080.00.1	164	620.162.00.1	166	620.332.00.1	168
619.850.00.1	298	620.081.00.1	164	620.163.00.1	166	620.333.00.1	168
619.851.00.1	298	620.082.00.1	164	620.164.00.1	166	620.334.00.1	168
619.852.00.1	298	620.083.00.1	164	620.165.00.1	166	620.335.00.1	168
619.853.00.1	298	620.084.00.1	164	620.166.00.1	166	620.336.00.1	168
619.854.00.1	298	620.085.00.1	164	620.173.00.1	166	620.337.00.1	168
619.855.00.1	298	620.086.00.1	164	620.174.00.1	166	620.338.00.1	168
619.856.00.1	298	620.087.00.1	164	620.175.00.1	166	620.339.00.1	168
619.857.00.1	298	620.090.00.1	167	620.176.00.1	166	620.353.00.1	166
619.866.00.1	298	620.091.00.1	167	620.177.00.1	166	620.354.00.1	166
619.867.00.1	298	620.092.00.1	167	620.184.00.1	166	620.355.00.1	166
620.003.00.1	163	620.093.00.1	167	620.185.00.1	166	620.380.00.1	174
620.010.00.1	162	620.094.00.1	167	620.230.00.1	167	620.381.00.1	174
620.011.00.1	162	620.095.00.1	167	620.231.00.1	167	620.382.00.1	174
620.012.00.1	162	620.096.00.1	167	620.232.00.1	167	620.391.00.1	174
620.013.00.1	162	620.097.00.1	167	620.233.00.1	167	620.392.00.1	174
620.014.00.1	162	620.100.00.1	165	620.234.00.1	167	620.400.00.1	171
620.015.00.1	162	620.101.00.1	165	620.235.00.1	167	620.401.00.1	171
620.016.00.1	162	620.102.00.1	165	620.236.00.1	167	620.402.00.1	171
620.017.00.1	162	620.103.00.1	165	620.240.00.1	167	620.403.00.1	171
620.020.00.1	163	620.104.00.1	165	620.241.00.1	167	620.404.00.1	171
620.021.00.1	163	620.105.00.1	165	620.242.00.1	167	620.405.00.1	171
620.022.00.1	163	620.106.00.1	165	620.250.00.1	168	620.406.00.1	171
620.023.00.1	163	620.107.00.1	165	620.251.00.1	168	620.407.00.1	171
620.024.00.1	163	620.108.00.1	165	620.252.00.1	168	620.410.00.1	171
620.025.00.1	163	620.111.00.1	165	620.253.00.1	168	620.411.00.1	171
620.031.00.1	163	620.112.00.1	165	620.254.00.1	168	620.412.00.1	171
620.032.00.1	163	620.113.00.1	165	620.255.00.1	168	620.413.00.1	171
620.033.00.1	163	620.114.00.1	165	620.256.00.1	168	620.414.00.1	171
620.034.00.1	163	620.115.00.1	165	620.257.00.1	168	620.415.00.1	171
620.035.00.1	163	620.116.00.1	165	620.290.00.1	173	620.416.00.1	171
620.036.00.1	163	620.117.00.1	165	620.291.00.1	173	620.420.00.1	171
620.037.00.1	163	620.121.00.1	165	620.300.00.1	170	620.421.00.1	171
620.042.00.1	163	620.122.00.1	165	620.301.00.1	170	620.424.00.1	171
620.043.00.1	163	620.123.00.1	165	620.302.00.1	170	620.490.00.1	173
620.044.00.1	163	620.124.00.1	165	620.303.00.1	170	620.491.00.1	173
620.045.00.1	163	620.125.00.1	165	620.304.00.1	170	620.502.00.1	171

Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page
620.503.00.1	171	620.620.00.1	176	620.720.00.1	179	690.191.00.1	339
620.504.00.1	171	620.621.00.1	176	620.721.00.1	179	690.195.00.1	339
620.505.00.1	171	620.622.00.1	176	620.722.00.1	179	690.222.00.1	340
620.506.00.1	171	620.623.00.1	176	620.723.00.1	169	690.223.00.1	340
620.510.00.1	171	620.624.00.1	176	620.724.00.1	169	690.224.00.1	340
620.511.00.1	171	620.625.00.1	176	620.727.00.1	169	690.225.00.1	340
620.512.00.1	171	620.626.00.1	176	620.730.00.1	179	690.226.00.1	340
620.520.00.1	171	620.630.00.1	176	620.731.00.1	179	690.230.00.1	340
620.521.00.1	171	620.631.00.1	176	620.732.00.1	179	690.232.00.1	340
620.522.00.1	172	620.632.00.1	176	620.740.00.1	180	690.310.00.1	335
620.523.00.1	172	620.633.00.1	176	620.741.00.1	180	690.311.00.1	335
620.524.00.1	172	620.634.00.1	176	620.742.00.1	180	690.312.00.1	335
620.525.00.1	172	620.635.00.1	176	620.750.00.1	180	690.313.00.1	335
620.526.00.1	172	620.636.00.1	176	620.751.00.1	180	690.314.00.1	335
620.527.00.1	172	620.640.00.1	176	620.760.00.1	180	690.412.00.3	336
620.528.00.1	172	620.641.00.1	176	620.761.00.1	180	690.511.P2.1	328
620.532.00.1	172	620.642.00.1	176	620.770.00.1	180	690.512.00.2	327
620.533.00.1	172	620.643.00.1	176	620.771.00.1	180	690.514.00.2	329
620.534.00.1	172	620.644.00.1	176	620.780.00.1	174	690.915.00.1	336
620.535.00.1	172	620.645.00.1	176	620.781.00.1	174	691.000.P2.3	345
620.536.00.1	172	620.646.00.1	176	620.800.00.1	180	691.017.P1.1	325
620.540.00.1	172	620.650.00.1	176	620.801.00.1	180	691.030.00.1	331
620.541.00.1	172	620.651.00.1	176	620.802.00.1	180	691.031.00.1	331
620.542.00.1	172	620.652.00.1	176	620.810.00.1	180	691.032.00.1	332
620.550.00.1	172	620.653.00.1	176	620.811.00.1	180	691.033.00.1	333
620.551.00.1	172	620.654.00.1	176	620.821.00.1	180	691.034.00.1	333
620.560.00.1	175	620.655.00.1	176	620.830.00.1	181	691.035.00.1	332
620.561.00.1	175	620.656.00.1	176	620.831.00.1	181	691.036.00.1	333
620.562.00.1	175	620.661.00.1	176	620.832.00.1	181	691.037.00.1	333
620.570.00.1	175	620.662.00.1	176	620.841.00.1	181	691.137.00.1	341
620.571.00.1	175	620.663.00.1	176	620.842.00.1	181	691.181.00.1	342
620.572.00.1	175	620.664.00.1	176	620.851.00.1	181	691.182.00.1	342
620.573.00.1	175	620.665.00.1	176	620.852.00.1	181	691.183.00.1	342
620.574.00.1	175	620.671.00.1	176	620.881.00.1	182	691.188.00.1	343
620.575.00.1	175	620.672.00.1	176	620.890.00.1	183	691.189.00.1	343
620.576.00.1	175	620.673.00.1	176	620.891.00.1	183	691.203.00.1	342
620.580.00.1	175	620.674.00.1	176	620.921.00.1	182	691.214.P2.1	327
620.581.00.1	175	620.675.00.1	176	620.951.00.1	181	691.218.P1.2	326
620.582.00.1	175	620.680.00.1	178	620.981.00.1	181	691.229.P1.2	328
620.583.00.1	175	620.681.00.1	178	620.990.00.1	182	691.296.00.2	341
620.584.00.1	175	620.683.00.1	178	620.991.00.1	182	853.522.00.1	52
620.585.00.1	175	620.684.00.1	178	650.921.00.2	334	853.523.00.1	52
620.586.00.1	175	620.685.00.1	177	652.435.22.1	305	853.524.00.1	52
620.591.00.1	175	620.686.00.1	177	652.438.22.1	305	853.526.00.1	52
620.593.00.1	175	620.688.00.1	177	653.434.00.1	184	853.527.00.1	52
620.594.00.1	175	620.689.00.1	177	653.435.00.1	184	853.528.00.1	52
620.595.00.1	175	620.690.00.1	178	655.083.00.1	334	853.529.00.1	52
620.596.00.1	175	620.691.00.1	178	655.085.00.1	335	853.531.00.1	52
620.600.00.1	176	620.693.00.1	177	655.104.00.1	336	853.650.16.1	51
620.601.00.1	176	620.694.00.1	177	690.019.00.1	326	853.705.00.1	52
620.602.00.1	176	620.695.00.1	176	690.111.00.1	335	953.761.00.1	55
620.603.00.1	176	620.700.00.1	178	690.112.00.1	334		
620.604.00.1	176	620.701.00.1	178	690.115.00.1	334		
620.605.00.1	176	620.703.00.1	169	690.122.00.1	339		
620.606.00.1	176	620.704.00.1	169	690.123.00.1	339		
620.613.00.1	176	620.710.00.1	178	690.124.00.1	339		
620.614.00.1	176	620.711.00.1	169	690.125.00.1	339		
620.615.00.1	176	620.712.00.1	169	690.126.00.1	339		

Geberit UAB Eesti filial
Kuma tee 2
EE-75312 Peetri Harjumaa

T: +372 60 20775
sales.ee@geberit.com

www.geberit.ee

